



“พื้นไวนิลวิสต้า
จุดเริ่มต้นของ
บ้านที่ดี”

ISTA
FLOORING



พื้นไวนิลระบบ Click Lock

What is Smart Click ?

Wear layer

ชั้นป้องกันการสึกหรอ

เป็นชั้นที่ส่งผลโดยตรงกับอายุการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์ โดยมีความหนาทั้ง 0.3 และ 0.5 มม.
มีหน้าที่ป้องกันการสึกหรอของแผ่นไวนิล



Film Layer

ชั้นกำหนดลวดลาย

เพื่อให้เกิดลายไม้สวยงามตามธรรมชาติ
แต่ละลวดลายมีพื้นผิวที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
ยังมีผิวสัมผัสร่องลึกและการออกแบบ
ให้ดูมีมิติเสมือนลายไม้จริงตามธรรมชาติ

Bottom Layer

ชั้นฐานล่าง

เพื่อปรับสมดุลของพื้น และเพิ่มความแข็งแรง
ให้กับแผ่นไวนิล ผลิตจาก PVC บริสุทธิ์ 100%
เพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นไวนิล และเพื่อ
ปรับสมดุลของพื้น มาพร้อมระบบคลิกล็อก
เทคโนโลยีจากยุโรป



UV Coating

ชั้นป้องกันแสงอุลตราไวโอเล็ต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องพื้นผิว
จากรังสีอุลตราไวโอเล็ต ทำให้มีอายุ
การใช้งาน มากกว่า 10 ปี

Fiber Glass

ชั้นกลางของแผ่นพื้น

มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี ซึ่งช่วย
ลดการยืดหดและขยายตัวของแผ่นไวนิล
ไม่ว่าแผ่นไวนิลจะอยู่ในสภาพอุณหภูมิใด

TIP

แผ่นไวนิลของ Vista ในชั้น Fiber Glass
จะมีลักษณะเด่นคือ เป็นตาข่ายแก้วตลอด
ทั้งชั้นต่างจากยี่ห้ออื่น ที่เป็นผงซึ่งทำให้มี
ประสิทธิภาพที่สูงกว่า

Looks Great, Performs Even Better



ปลวกไม่กิน



พื้นไวนิลไม่มีส่วนผสมของไม้
จึงไม่มีปัญหาเรื่องปลวก


ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

ปราศจากสารพิษต่างๆ อาทิเช่น
Phthalate ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
และผ่านมาตรฐานการอยู่อาศัยจาก
ยุโรป และอเมริกา



มีรูปแบบ และสีสีนกว่า 30 แบบ

เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสีและรูปแบบที่ชอบ
และเหมาะกับทุกความต้องการ



ทนความชื้น

ไร้กังวลต่อปัญหาเรื่องน้ำ และพื้น
บวมขึ้น ทำให้ดูแลรักษาได้ง่าย



ปูทับพื้นเดิมได้

ด้วยเทคโนโลยีระบบคลิกล็อกจาก
ยุโรป ทำให้สามารถติดตั้งทับพื้น
เดิมได้ โดยไม่ต้องรื้อพื้นเดิม เพิ่ม
ความสะดวกและรวดเร็ว




มั่นใจตลอดอายุการใช้งาน

วิสตารับประกันสินค้าสำหรับงานที่
อยู่อาศัย 10 ปี งาน Commercial
5 ปี และรับประกันงานติดตั้งโดย
ช่างของบริษัท 1 ปี



8 smart click

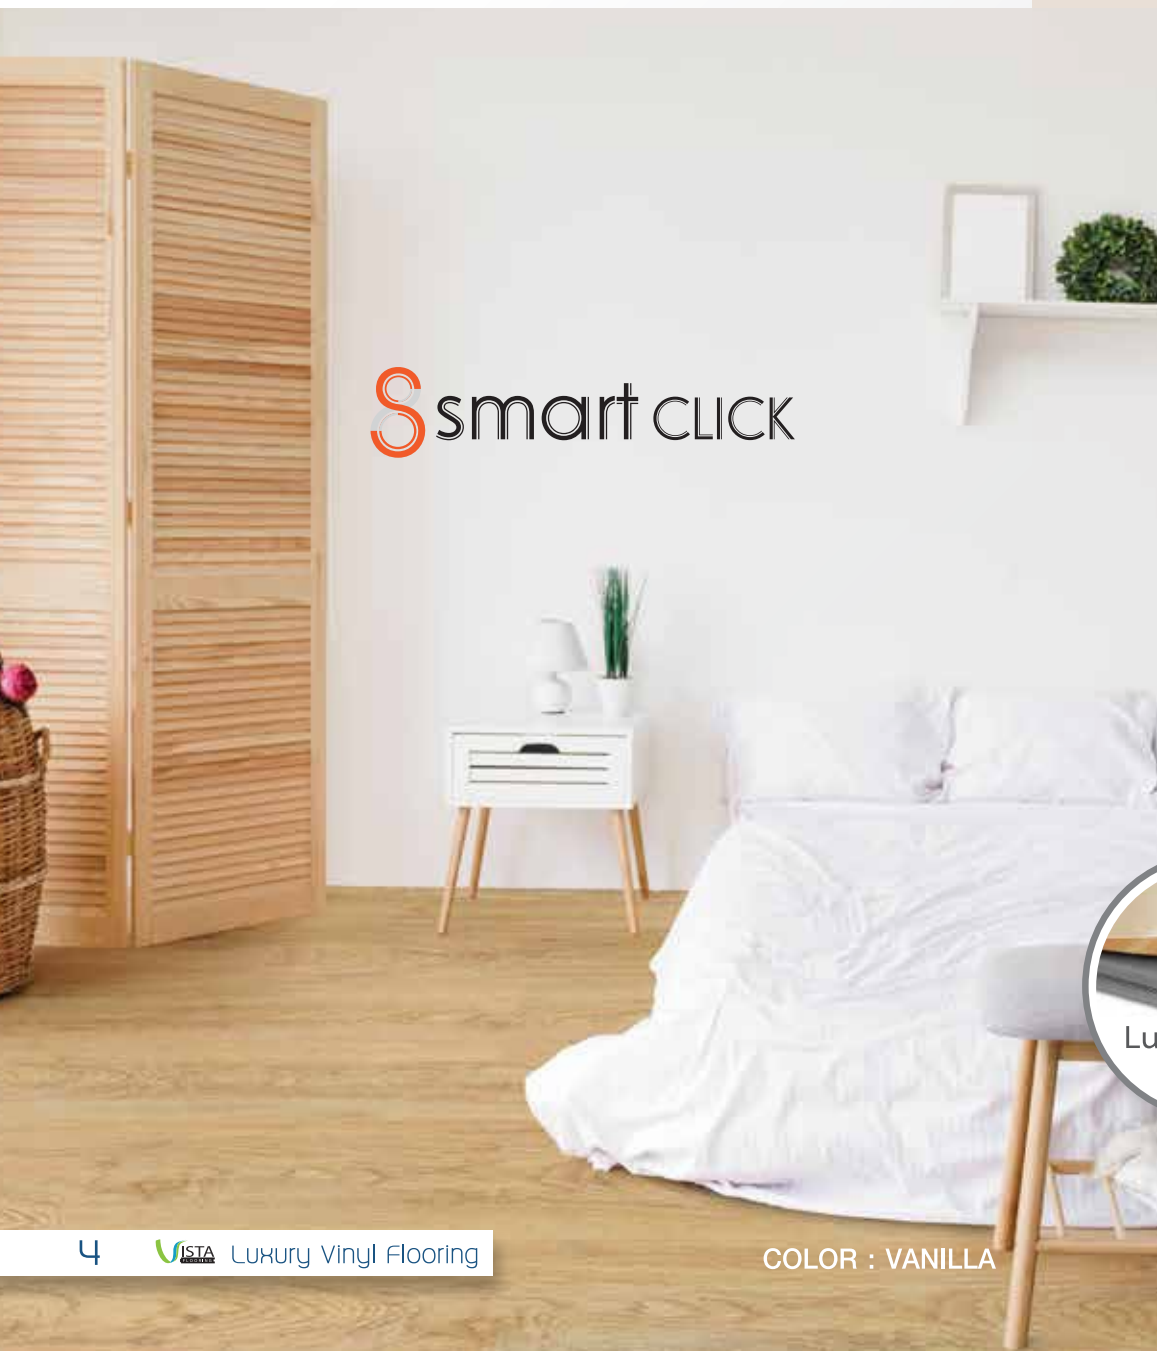


smartclick

COLOR : VANILLA

Wood Series

*Beautiful
by Nature*

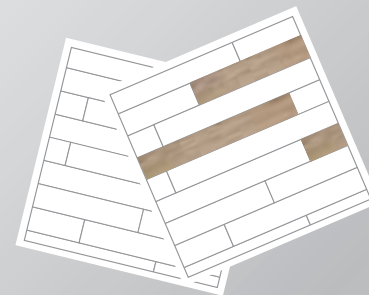

Luxury Vinyl
Flooring



COLOR : CLASSIC

SIZE

18 c.m.

120 c.m.





VANILLA

Thickness 4 mm.
Thickness 5 mm.

emboss : tick
VANI4T30**
VANI5T50



BEIGE

Thickness 4 mm.
Thickness 5 mm.

emboss : deep
BEIG4D30**
BEIG5D50



WHITEOAK

Thickness 4 mm.
Thickness 5 mm.

emboss : tick
WHOA4T30**
WHOA5T50



COUNTRY

Thickness 4 mm.
Thickness 5 mm.

emboss : deep
COUN4D30**
COUN5D50



LIMWOOD

Thickness 5 mm.

emboss : deep
LIWO5D50



CELTIC

Thickness 4 mm.
Thickness 5 mm.

emboss : tick
CELT4T30**
CELT5T50



PEANUT

Thickness 5 mm.

emboss : deep
PEAN5D50



VIERA

Thickness 4 mm.
Thickness 5 mm.

emboss : tick
VIER4T30**
VIER5T50



CLASSIC

Thickness 5 mm.

emboss : tick
CLAS5T50



CHERRY

Thickness 5 mm.

emboss : tick
CHER5T50

Wood Series

* สีของสินค้าในภาพอาจจะแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากแสงตกกระทบในการถ่ายภาพและข้อจำกัดทางการพิมพ์



SIZE

18 c.m.


120 c.m.



COLOR : CHARCOAL



Modern Series

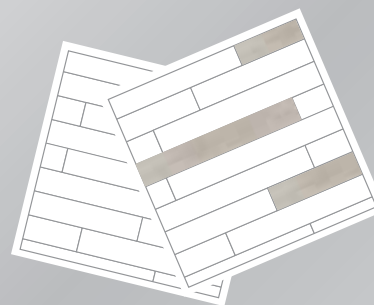

S smart click



GREY

Thickness 5 mm.

emboss : tick
GREY5T50



MODERN GREY

Thickness 5 mm.

emboss : deep
MOGR5T50



WENGE

Thickness 5 mm.

emboss : deep
WENG5D50



CLOUD

Thickness 4 mm.
Thickness 5 mm

emboss : tick
CLOU4T30**
CLOU5T50



LATTE

Thickness 4 mm.
Thickness 5 mm

emboss : tick
LATT4T30**
LATT5T50



NATURAL

Thickness 5 mm

emboss : tick
NATU5T50



CHARCOAL

Thickness 5 mm

emboss : tick
CHAR5T50



FLINT

Thickness 5 mm

emboss : deep
FLIN5D50

Modern Style create a feeling of euphoria experienced when climbing into bed at the end of a very long day.


Modern Series



Herringbone

Herringbone

smart CLICK

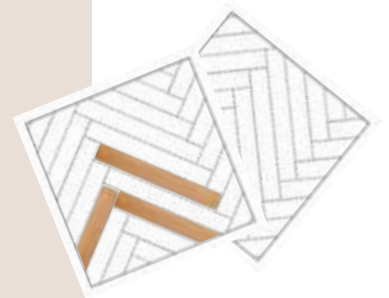

SIZE

12 c.m.

72 c.m.

พื้นไม้ไวนิล
ปูลายทังปลา
by VISTA
FLOORING


COLOR : CLOUD



ทนต่อ
รอยขีดข่วน

เพราะมี Wear Layer
สูงถึง 0.5 mm.


0.5 mm
WEAR LAYER

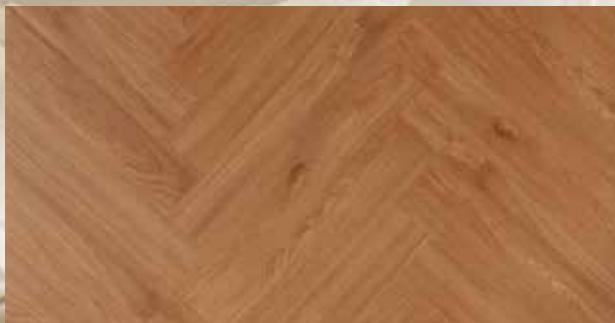


COUNTRY H1COUN5D50A
H1COUN5D50B
emboss : deep




CLOUD H1CLOU5T50A
H1CLOU5T50B
emboss : tick

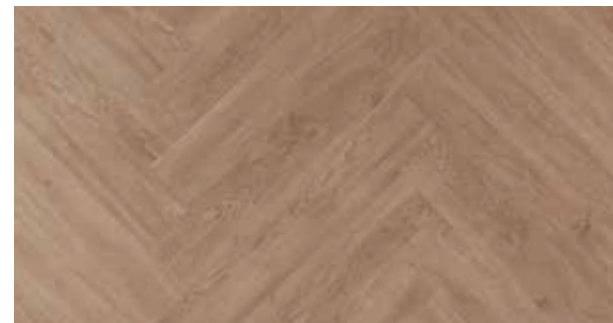

WHITE OAK H1WHOA5T50A
H1WHOA5T50B
emboss : tick

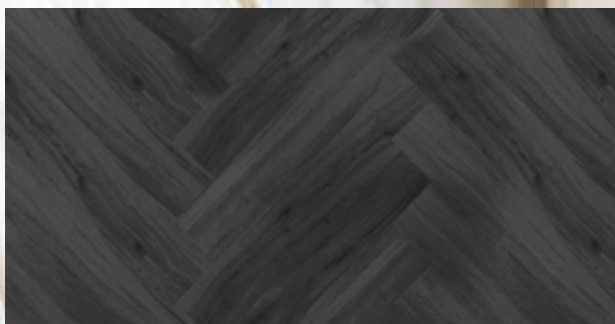

FLINT H1FLIN5D50A
H1FLIN5D50A
emboss : deep

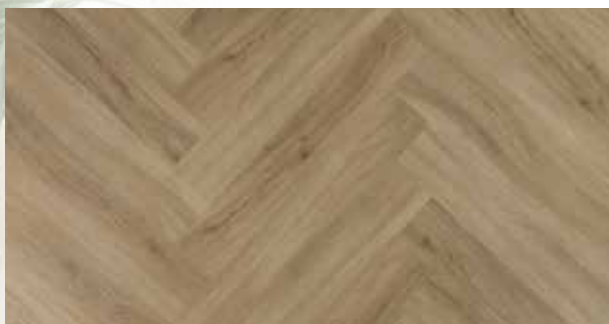


LATTE H1LATT5T50A
H1LATT5T50B
emboss : tick




VANILLA H1VANI5T50A
H1VANI5T50B
emboss : tick

Herringbone



Stone Series

Stone Series



COLOR : MARBLE

SIZE

30 c.m.


60 c.m.



smart CLICK



WATERPROOF
ทนความชื้น



MARBLE

emboss : tick


P1MARB5T50



IVORY

emboss : tick

P1IVOR5T50

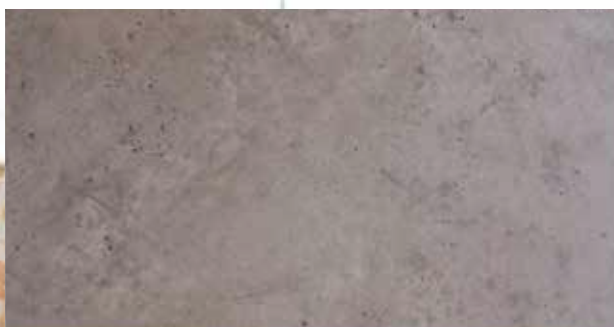

ESPRESSO BROWN

emboss : tick

P1EBRO5T50



SLATE GREY

emboss : tick

P1SGRE5T50

Cleaning and Maintenance


การทำความสะอาดพื้นไม้ไผ่ ทำได้ง่าย เหมือนการทำความสะอาดพื้นอื่นๆ เพียงระวังเรื่องการใช้น้ำที่มากเกินไป เพราะอาจจะทำให้พื้นเป็นรอย และหลีกเลี่ยงสารเคมี ที่มีฤทธิ์เป็นกรดที่อาจจะทำให้พื้นเสียหายได้




คำแนะนำเบื้องต้นก่อนการติดตั้ง




ต้องทำความสะอาดพื้นที่หน้างานให้เรียบร้อย
ในกรณีที่พื้นไม้ได้ระดับแนะนำให้ใช้โฟมยางดำรองก่อน
การติดตั้ง




ถ้าเป็นไปได้ควรนำพื้นไวนิลอยู่ในสถานที่ติดตั้ง
อย่างน้อย 48 ชั่วโมงเพื่อปรับอุณหภูมิของพื้นไวนิล
ก่อนการติดตั้ง



พื้นไวนิลอาจจะยังมีการขยายตัว (ความร้อน)
และการหดตัว (ความเย็น) แนะนำให้เว้นระยะประมาณ
5 มิลลิเมตร ที่ขอบทั้ง 4 ด้านของห้อง (เพื่อใส่
ตัวจอบริมห้อง หรือ บัวเชิงผนัง)



พื้นที่สูงสุดที่สามารถติดตั้งต่อเนื่องได้โดย
ไม่ต้องใช้ตัวจอบงานคือ 12 x 12 เมตรและควรเว้น
ระยะริมห้องประมาณ 5 มิลลิเมตรริมผนังโดยรอบ
เพื่อใส่ตัวจอบริมห้อง หรือบัวเชิงผนัง



ควรหลีกเลี่ยง การวางพื้นไวนิลในที่รับแสงแดดโดยตรง
และตรวจสอบว่าพื้นผิวเรียบและเสมอกัน ในกรณีที่พื้นไม้เรียบ
อาจจำเป็นต้องปรับพื้นผิวก่อนโดยอาจใช้ปูนเทปรับระดับ
ด้วยตัวเองหรือใช้สารกบอร์รองพื้นก่อนปู




การติดตั้งพื้นไม้ไวนิลระบบคลิกล็อก


Installation



1




2



Tip


ในกรณีที่พื้นเดิมเป็นผิวเรียบ สามารถปูพื้นไม้ไวนิลวัสดุทับพื้นเดิม
โดยไม่ต้องรื้อพื้นเดิม ลดขั้นตอนการทำงาน และไม่ทำให้บ้านสกปรก

Finishing



บัวเชิงผนัง Skirting


บัวเชิงผนัง คืออุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งผนังด้านล่าง เพื่อปิดรอยต่อที่ไม่เรียบร้อยระหว่างผนังและพื้นหรือกันกระแทกผนังในบริเวณที่ใช้งานหนัก ติดตั้งได้กับวัสดุหลากหลายชนิด




ลูกบัว

เป็นตัวจบงานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมกลมนูนเล็กๆ ใช้ปิดช่องว่างระหว่างพื้นไม้ไผ่และผนัง หรือพื้นไม้คลัทช์กับเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติเหมือนบัวเชิงผนังแต่มีขนาดเล็กกว่า


2 นิ้ว



3 นิ้ว







4 นิ้ว






ตัวจบงาน PVC

(ความยาว 2.4 เมตร/เส้น)

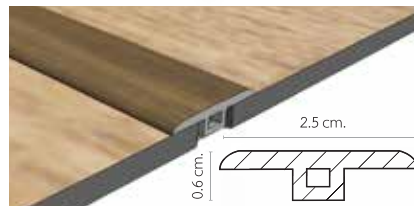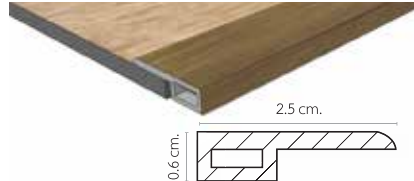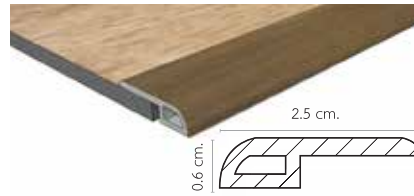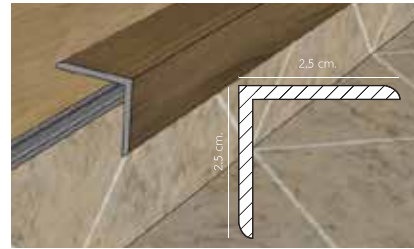

ตัวจบงาน Aluminium

(ความยาว 2.5 เมตร/เส้น)



ฉาก กรอบฉาก (Angle)

เป็นตัวจบงานสำหรับบันได ลูกตั้ง หรือพื้นต่างระดับที่มีความสูงในระดับหนึ่ง ใช้ปิดงานระหว่างพื้นห้องกับห้องน้ำ

ตัวจบต่างระดับ (Transition)

ใช้สำหรับงานที่พื้นทั้งสองฝั่งต่างระดับกัน โดยเป็นเส้นเชื่อมระหว่างรอยต่อที่ไม่เสมอกัน ให้มีการไล่ระดับสูงขึ้นไป 4-6 มม. เพื่อช่วยเก็บงานให้ขอบสวยงาม และไม่สะสมเวลาเดินหรือลากกระเป๋าเข้าห้องพัก

ตัวจบริมผนัง (Edging)

ตัวจบริมผนังมีประโยชน์สำหรับเก็บขอบของพื้นไวนิลที่เชื่อมต่อกับผนัง

ตัวจบระหว่างห้อง (Joint)


ตัวจบที่เป็นประโยชน์สำหรับกรณีพื้นที่ทั้งสองฝั่งระดับเดียวกัน โดยมักใช้สำหรับธรณีประตู หรือระหว่างส่วนที่แบ่งพื้นที่ โดยมีระดับความสูงเท่ากัน

Tip


ที่วัสดุ ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำเรื่องพื้นที่จากทีมขาย ทีมไฟร์แมน และติดตั้งพื้นที่โดยช่างติดตั้งประสบการณ์สูง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า และการบริการที่ดีที่สุดจากเรา



ศูนย์บริการ ทั่วประเทศ

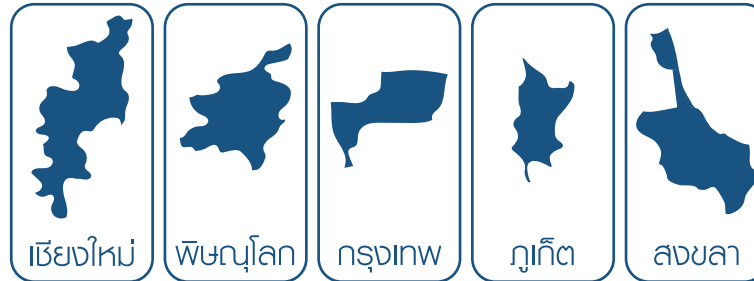

Showroom

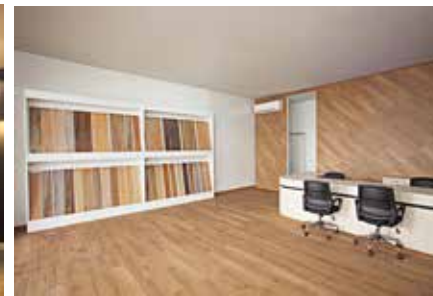

สำนักงานใหญ่

40/1 ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดพลู
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 02-465-3055, 02-465-3078
081-927-5625 โทรสาร. 02-891-4092

สาขาสงขลา

24/53 หมู่ 5 ซอยศรีสุชาติชนสง
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรัชฎา
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-688-354 โทรสาร. 076-688-354



ระยะเวลาการรับประกันสำหรับงานที่อยู่อาศัย 10 ปี
รับประกันสำหรับงาน Commercial 5 ปี
รับประกันงานติดตั้งโดยช่างของบริษัทฯ 1 ปี

การรับประกันเป็นการรับประกันเฉพาะตัวสินค้า
ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าแรงหรือถอน
ค่าเข้างาน ค่าปรับพื้น และค่าเดินทางช่าง
โดยเงื่อนไขในการรับประกัน
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เท่านั้น



www.vistaintertrade.com

Technical Data

PRODUCT SPECIFICATION	TEST METHOD	RESULT / RATING
Resistance to chemicals	EN 423	Class 0
Effect of a caster chair	EN 425	Pass
Side length, squareness and straightness of tiles	EN 427	<0.25mm <0.13%
Overall thickness	EN 428	Pass
The thickness of layers	EN 429	0.3 / 0.5
Peeling strength of layers	EN 431	Len. 90.6N Tran. 91.1N
Residual indentation after static loading	EN 433	Pass
Dimensional stability and curing after exposure to heat	EN 434	Pass
Determination of flexibility	EN 435	Pass
Wear resistance	EN 660-2	Pass
Resilient, textile and laminate floor coverings-classification	EN 685	32
Color fastness to light	EN 20 105-B02	Grade 6
8 Toxic element test (Pb, Sb, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Se)	EN 71-3	Pass
Formaldehyde	EN 717-1	E1
Reaction to fire test	EN 13501-1	Bfl-S1
Slip resistance test	EN 51130	R9
Dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces	EN 13893	0.610
Phthalate content	EN 14372	Pass
Fungus test	ASTM G21	Grade 0

STANDARD COLOR

THICKNESS : 5.0 mm. THICKNESS : 4.0 mm.

SIZE : 18.0 x 121.0 cm.

SIZE 18.0 x 121.0 cm.

BOX : 8 tiles (1.7424 m²)

BOX : 10 tiles (2.178 m²)

HERRINGBONE

THICKNESS : 5.0 mm.

SIZE 12 x 72 cm.

BOX : 12 tiles (1.0368 m²)

SPECIAL COLOR

THICKNESS : 5.0 mm.

SIZE 17.81 x 124.46 cm.


BOX : 8 tiles (1.7733 m²)


POLISH CEMENT

THICKNESS : 5.0 mm.

SIZE 30 x 60 cm.

BOX : 10 tiles (1.8 m²)

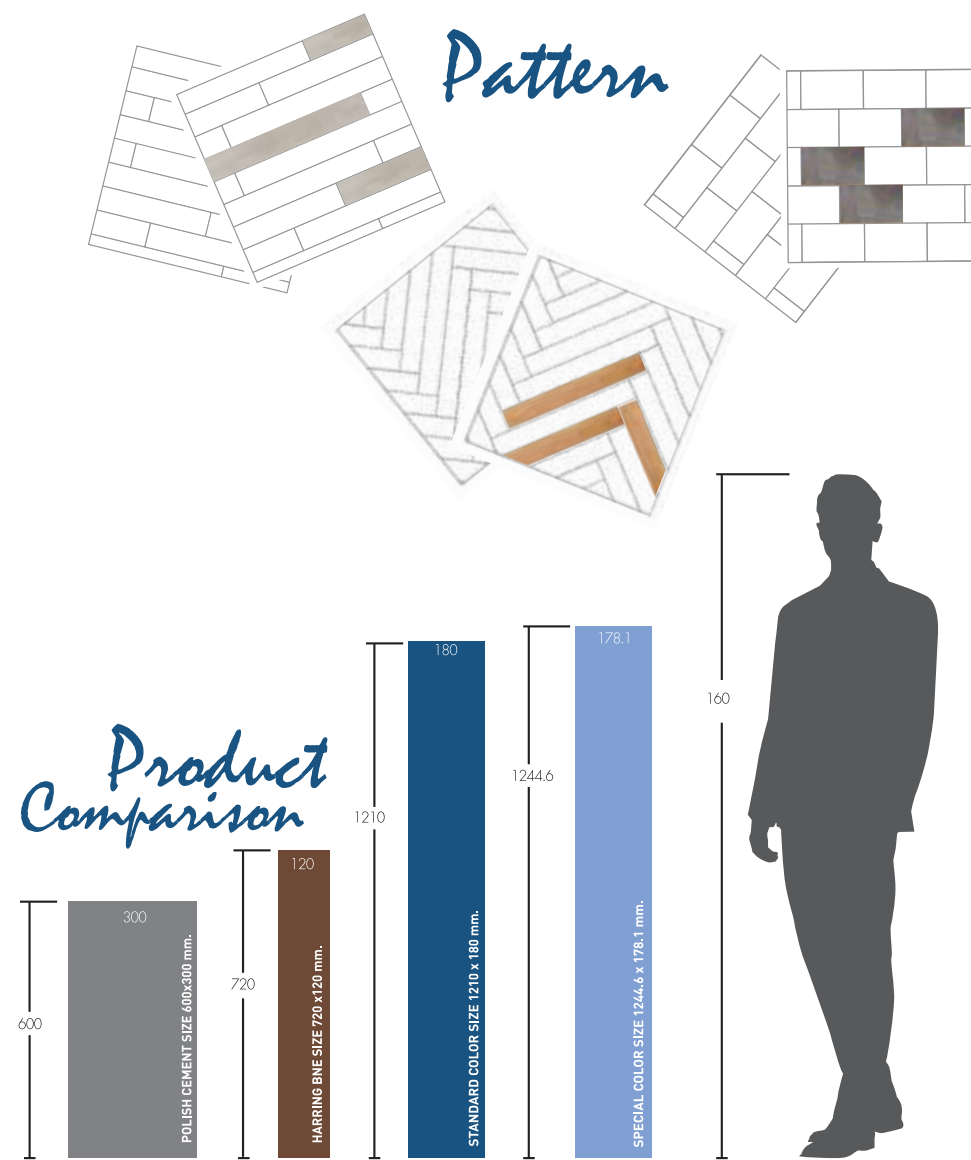

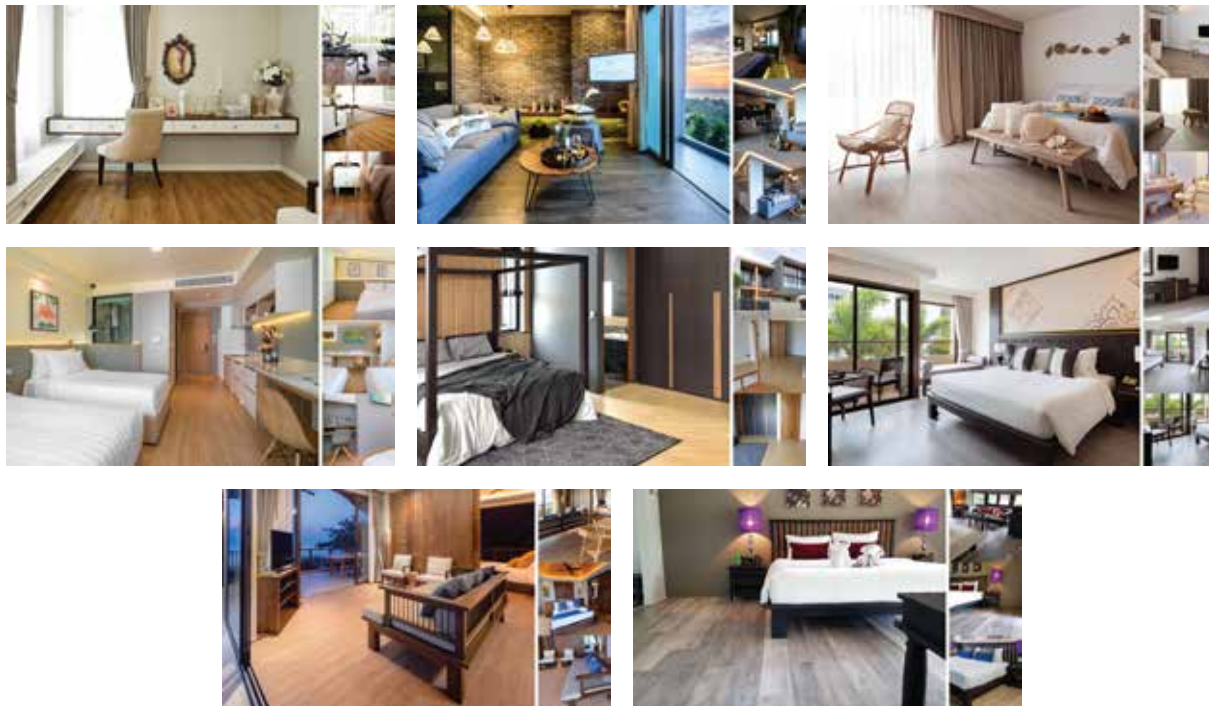

“

จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2012
ที่ต้องการจะเป็นผู้จัดจำหน่ายพื้นไม้ไวนิลคุณภาพดี
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ อยู่คู่กับบ้านที่รักตราบนานเท่านาน

จนวันนี้ที่ วิสตาได้ส่งมอบสินค้าพื้นไม้ไวนิลวิสตา ให้ลูกค้ามากกว่า
66 จังหวัดทั่วประเทศ 100 โครงการชั้นนำ ทั้งโรงแรม, ร้านอาหาร,
โรงพยาบาล, โครงการหมู่บ้านทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

ปัจจุบันวิสตาได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ
บริษัท Altro **พื้นไวนิลระดับโลกจากประเทศอังกฤษ**
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องพื้นที่เหมาะกับโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพ, ผู้สูงอายุ
และเด็กเล็ก เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็น **"Flooring Solution Provider"**
เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับทั้งสินค้าและบริการ
พร้อมคำแนะนำที่ดีที่สุดในเรื่องพื้นจากเรา

"ขอบคุณ" ที่ให้เราดูแล

ขอบคุณที่ให้เราดูแล
บริษัท วิสตา อินเตอร์เทรด

”



สำนักงานใหญ่
40/1 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 02-465-3055, 02-465-3078
081-927-5625 โทรสาร. 02-891-4092

สาขาภูเก็ต
24/53 หมู่ 5 ซอยศรีสุชาติชนสง
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรัชฎา
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-688-354 โทรสาร. 076-688-354