

NEW

สินค้านวัตกรรมใหม่ !!


ECO⁺ PU FOAM

หลังคาเคลือบฉนวนพอลิยูรีเทนรุ่นอีโคพลัส (ECO + PU FOAM)

คือ นวัตกรรมใหม่ในการผลิตหลังคาเคลือบฉนวนพอลิยูรีเทนโฟม ด้วยกรรมวิธีฉีดพ่นแบบต่อเนื่อง (Continuous Spray Foam) เพื่อควบคุมความหนาของฉนวนให้เรียบสม่ำเสมอ และสวยงาม

อีโค พลัส พียูโฟม
(ECO' PLUS PU FOAM)

หลังคาเหล็ก
(METAL SHEET)

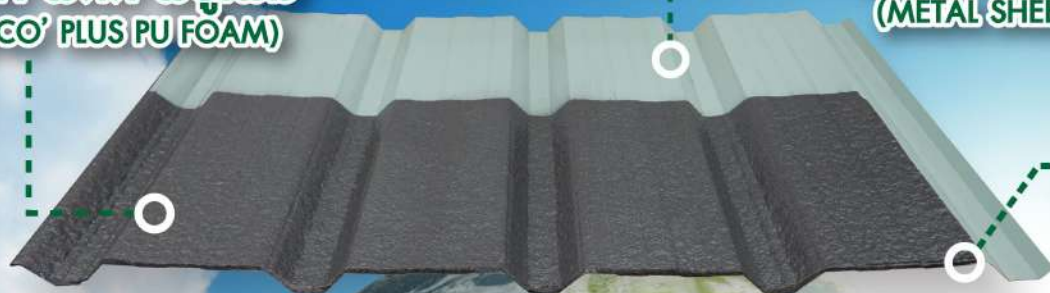

ทำไมต้อง ECO' PLUS PU FOAM?

ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร ช่างก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้าน ทุกคนต่างมองหาวัสดุที่มีคุณสมบัติช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟ ทนทาน ไม่ซึมน้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญยังเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุด

ทางเลือกใหม่และดีที่สุด

สำหรับผู้มองหา วัสดุที่มีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบในงานก่อสร้าง ทั้งด้านความเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีคุณสมบัติทั้งหลายรวมอยู่ใน ECO' PLUS PU FOAM!!

คุณสมบัติเด่น

เป็นฉนวนกันความร้อน ดูดซับเสียง คงทนต่อสภาพแวดล้อม ทนน้ำมัน ยึดหยุ่น ใช้งานได้ดีกับหลังคาทุกชนิด และมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่หลุดร่อนจากแผ่นหลังคา

คุณสมบัติกายภาพ

รูปแบบลอน

- ลอนมาตรฐาน 760
- ลอนสปน 750
- ลอนญี่ปุ่น 657
- ลอนผนัง 860

ติดตั้ง :

- ย้ำค้ำค้ำ
- ย้ำค้ำหงาย

คุณสมบัติทางกายภาพ (Product Property)	คุณสมบัติ (Property)	วิธีทดสอบ (Test Method)
ความหนาแน่น : Core Density	Kg/m ³	25.00 - 35.00 ASTM D1622-14
ค่าความต้านแรงอัด (Perpendicular)	KPa	> 100.00 ASTM D1621-16
ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน : K-Value	(W/m.K) @24°C mean	0.022 - 0.035 ASTM C518
ค่าสัมประสิทธิ์การต้านทานความร้อน : R-Value (ความหนา 5 mm)	(W/m ² °C) @24°C mean	0.235 - 0.1423
คุณสมบัติด้านการติดไฟ	Class	Class B3 มีสารหน่วงการลามไฟ ไม่เกิดหยดถูกไฟ DIN 4102

*สินค้ามีอนุสิทธิบัตร ได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

