

RCI GLAZED GRANITO

"สวยหรู ในราคาที่เอื้อมถึง"



เคลือบผิวหน้าพิเศษ

ทำความสะอาดง่าย ไม่ทิ้งคราบ
ทนทานต่อการขีดข่วน
ทนทานต่อกรดและด่าง

การพิมพ์ระบบดิจิทัล

เสมือนวัสดุธรรมชาติ
สามารถทำได้หลายลวดลาย
สี สันหลากหลาย

กระเบื้องหนาถึง
8 mm.



กระเบื้องแกรนิตโต้
"เคลือบผิวจริง ไม่ใช่แค่สีนาโน"
แกร่งตลอด อายุการใช้งาน
มั่นใจคุณภาพไทย ทนกว่าของนำเข้า

RCI Glazed Granito Technical Standards

ความหนา	8 mm.
กลุ่มตามมาตรฐาน	BIb Medium Water Absorption
ค่าการดูดซึมน้ำ	$0.5 < Ev \leq 3\%$
ความต้านแรงกดแตก (Breaking Strength)	ไม่น้อยกว่า 112 Kg ผลทดสอบ : RCI 150 Kg
โมดูลัสแตกหัก (MOR)	เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 301 Kg/cm ² ผลทดสอบ : RCI 350 Kg



สินค้า
ของเรา

กิส

SIZE : 60x60 cm.
DLG00001

ใจท

SIZE : 60x60 cm.
DLG00002

ปาล์มว โท่ ทร (R 10)

SIZE : 60x60 cm.
DLG00007

สินค้า- ของเรา



กรีน เบจ
SIZE : 60x60 cm.
DLG00004



กรีน ไวท์
SIZE : 60x60 cm.
DLG00005



กรีน
SIZE : 60x60 cm.
DLG00003

สินค้า-
ของเรา

ลีดส์ (R 10)

SIZE : 60x60 cm.
DLG00008



ปาล์ม เบจ (R 10)

SIZE : 60x60 cm.
DLG00006



บอส (R 10)

SIZE : 60x60 cm.
DLG00010

สินค้า-
ของเรา



กรีน โลว์ เกร
SIZE : 60x60 cm.
DLG00009




ดูน แอน
SIZE : 60x60 cm.
DLG00011

การทดสอบ- คุณภาพกระเบื้อง

รับชมตัวอย่าง
การทดสอบ



ผลทดสอบการทำความสะอาดคราบปากกาเคมี

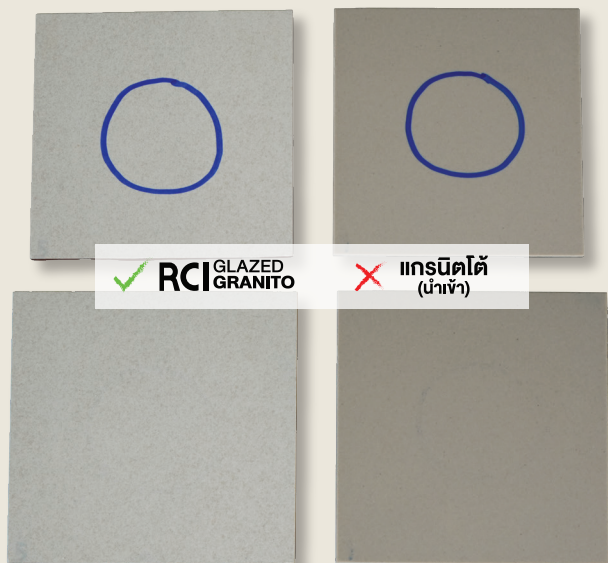

ทดสอบการดูดซึมน้ำ

ทดสอบโดยการนำกระเบื้องไปแช่ในน้ำผ่านเครื่องแรงดัน
ประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อดูความต่างของน้ำหนักกระเบื้อง
และนำมาหาค่าเฉลี่ย โดยจะต้องไม่เกิน 3%



การทดสอบความทนทานต่อสารเคมี

ทดสอบโดยการหยดกรดชนิดต่างๆ ที่ผิวหน้ากระเบื้อง




การทดสอบค่าความแข็งแรงต่อแรงกดแตก

Breaking Strength



การทดสอบการขัดถูผิวหน้า

ทดสอบโดยการขัดถูผิวหน้ากระเบื้องด้วยวิธีการเย่า
ลูกเหล็กและผงขัดตามรอบ จากนั้นสังเกตรอยที่ปรากฏหลังการขัดถู
ต้องไม่น้อยกว่า Class 2 (600 ครั้ง/นาที)

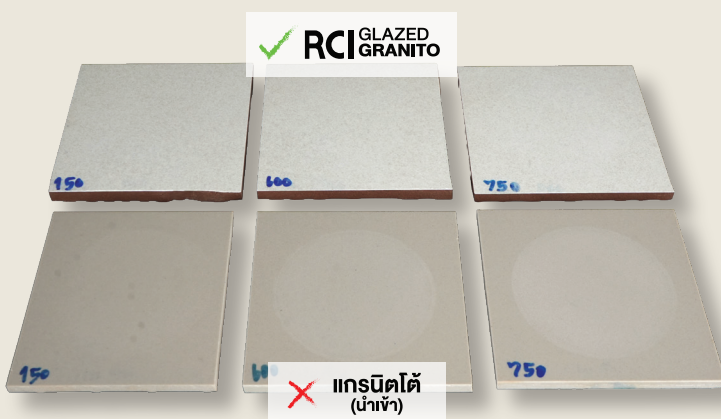

ขั้นตอน- การติดตั้ง



เตรียมแผ่นกระเบื้อง

ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

เตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องได้ระดับและสะอาด ใช้แปรงสไลด์น้ำให้ทั่วพื้น จัดทำความสะอาดรอยพื้นแห้งสนิท



เตรียมกาวซีเมนต์

ผสมกาวซีเมนต์ อัตราส่วน น้ำ 1 ส่วน กาวซีเมนต์ 3 ส่วน คนให้เข้ากันทิ้งไว้ 3-5 นาที

ปาดกาวซีเมนต์แผ่นกระเบื้อง

ใช้เกรียงหวีปาดเอียง ให้ทั่วพื้นที่บริเวณที่จะปูกระเบื้อง เพื่อให้เกิดเส้นในทิศทางเดียวกัน รวมถึงด้านหลังกระเบื้อง



ติดตั้งกระเบื้อง

ใช้ค้อนยางเคาะเบาๆจัดระยะระหว่างแผ่น เว้นร่องอย่างน้อย 3 มม หรือใช้คิลิป-ลิ่มปรับระดับ เพื่อความสวยงาม(*)ทิ้งไว้ 24- 48 ชม.

ข้อแนะนำ

ควรใช้ส่วนผสมปูนกาว - ยานี้ตามมาตรฐานที่กำหนด จะช่วยให้การยึดเกาะที่ดีขึ้น
หลีกเลี่ยงการปูกระเบื้องชิดแนวกระเบื้อง อาจเกิดการบิดตัวเมื่อวัสดุด้านล่างเกิดการหดหรือขยายตัว
การใช้อุปกรณ์ ปรับระดับจะช่วยให้รอยต่อระหว่างแผ่นเรียบสวยงาม เสมอกัน
ควรทำความสะอาดพื้นที่ภายใน 24 ชม. เพื่อไม่ให้คราบปูนหรือยาแนวฝังตัวบนผิวกระเบื้อง
ตรวจสอบ ความถูกต้องของเฉดสี และลวดลาย ของกระเบื้อง ที่ระบุ หน้ากล่องทุกครั้งก่อนการใช้งาน



หากพบปัญหา/ข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าให้หยุดปูทันที และติดต่อกลับไปยังผู้ขายเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข