

COMPANY PROFILE

THEN NOW & BEYOND

พัฒนาการผลิต

ด้วยประสบการณ์กว่า 33 ปี

ที่เราเป็นผู้ผลิต และ ผู้จำหน่ายกระเบื้องที่มีสาขามากที่สุดในไทย

ทั้งหมดผลิตภายใต้โรงงานในเครือได้แก่

- บริษัท โดนาสทีเซรามิค จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

มีกำลังการผลิตต่อปี

ไม่น้อยกว่า 82 ล้าน ตร.ม.

สินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

เครื่องจักรทันสมัย

มีเตาเผาทั้งหมด 25 เตาเผา

พร้อมด้วยเครื่อง Digital printing และเครื่อง texturing ที่สามารถสร้างทุกจินตนาการได้บนแผ่นกระเบื้อง



พัฒนาสินค้า



คุณสมบัติพิเศษ

- ป้องกันรอย
- ทำความสะอาดง่าย
- กันลื่น
- ดูดซึมน้ำต่ำ
- ถ่ายเทอุณหภูมิได้ดี
- ประหยัดพลังงาน
- ทนทาน แข็งแรง
- ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและด่าง
- ปลอดสารพิษและสารตกค้าง

ผิวหลากหลาย

G M S

GLOSSY MATT SATIN

AS HD

ANTI SLIP RANDOM FULL HD

พัฒนา
การบริการ

200 กว่า
สาขาทั่วไทย

บริการครบที่เดียว



ภาคกลาง	53 สาขา	ส่งออกไปยังต่างประเทศ
ภาคอีสานใต้	36 สาขา	เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว
ภาคอีสานบน	27 สาขา	มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ มาดอฟส์ มอริเชียส
ภาคตะวันออก	20 สาขา	บรูไน นิวซีแลนด์
ภาคเหนือ	33 สาขา	
ภาคใต้	34 สาขา	

สนับสนุนลูกค้า

DYNASTY RETAIL NETWORK

ช่วยลดต้นทุนก่อสร้าง

ช่วยสร้างพันธมิตรทางการค้า

ช่วยประชาสัมพันธ์จากลูกค้า



อนาคต
ที่เหนือกว่า

DYNASTY PARK

เป็นศูนย์กลางจำหน่ายกระเบื้องรวบรวมร้านค้ามากมาย ในพื้นที่

ขยายฐานลูกค้าพารุทกิจสู่ความยั่งยืน

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจต่อยอดความสำเร็จร่วมกัน

เราจะเป็นส่วนหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบ สาขาที่อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสาขา รวมถึง Solar Roof และ แผงชาร์จไฟฟ้า


ด้วยการผลิตที่สั่งสมประสบการณ์กว่า 33 ปี
ทำให้ไดโนสตี ไทล์ทอป สามารถผลิตสินค้าได้ทั้งไซส์เล็ก และ ไซส์ใหญ่ที่เทียบเท่ากับสินค้านำเข้า

FLOOR TILE

- 60x120 cm
- 60x60 cm
- 80x80 cm
- 40x80 cm
- 30x30 cm
- 40x40 cm

WALL TILE

- 25x40 cm
- 30x50 cm

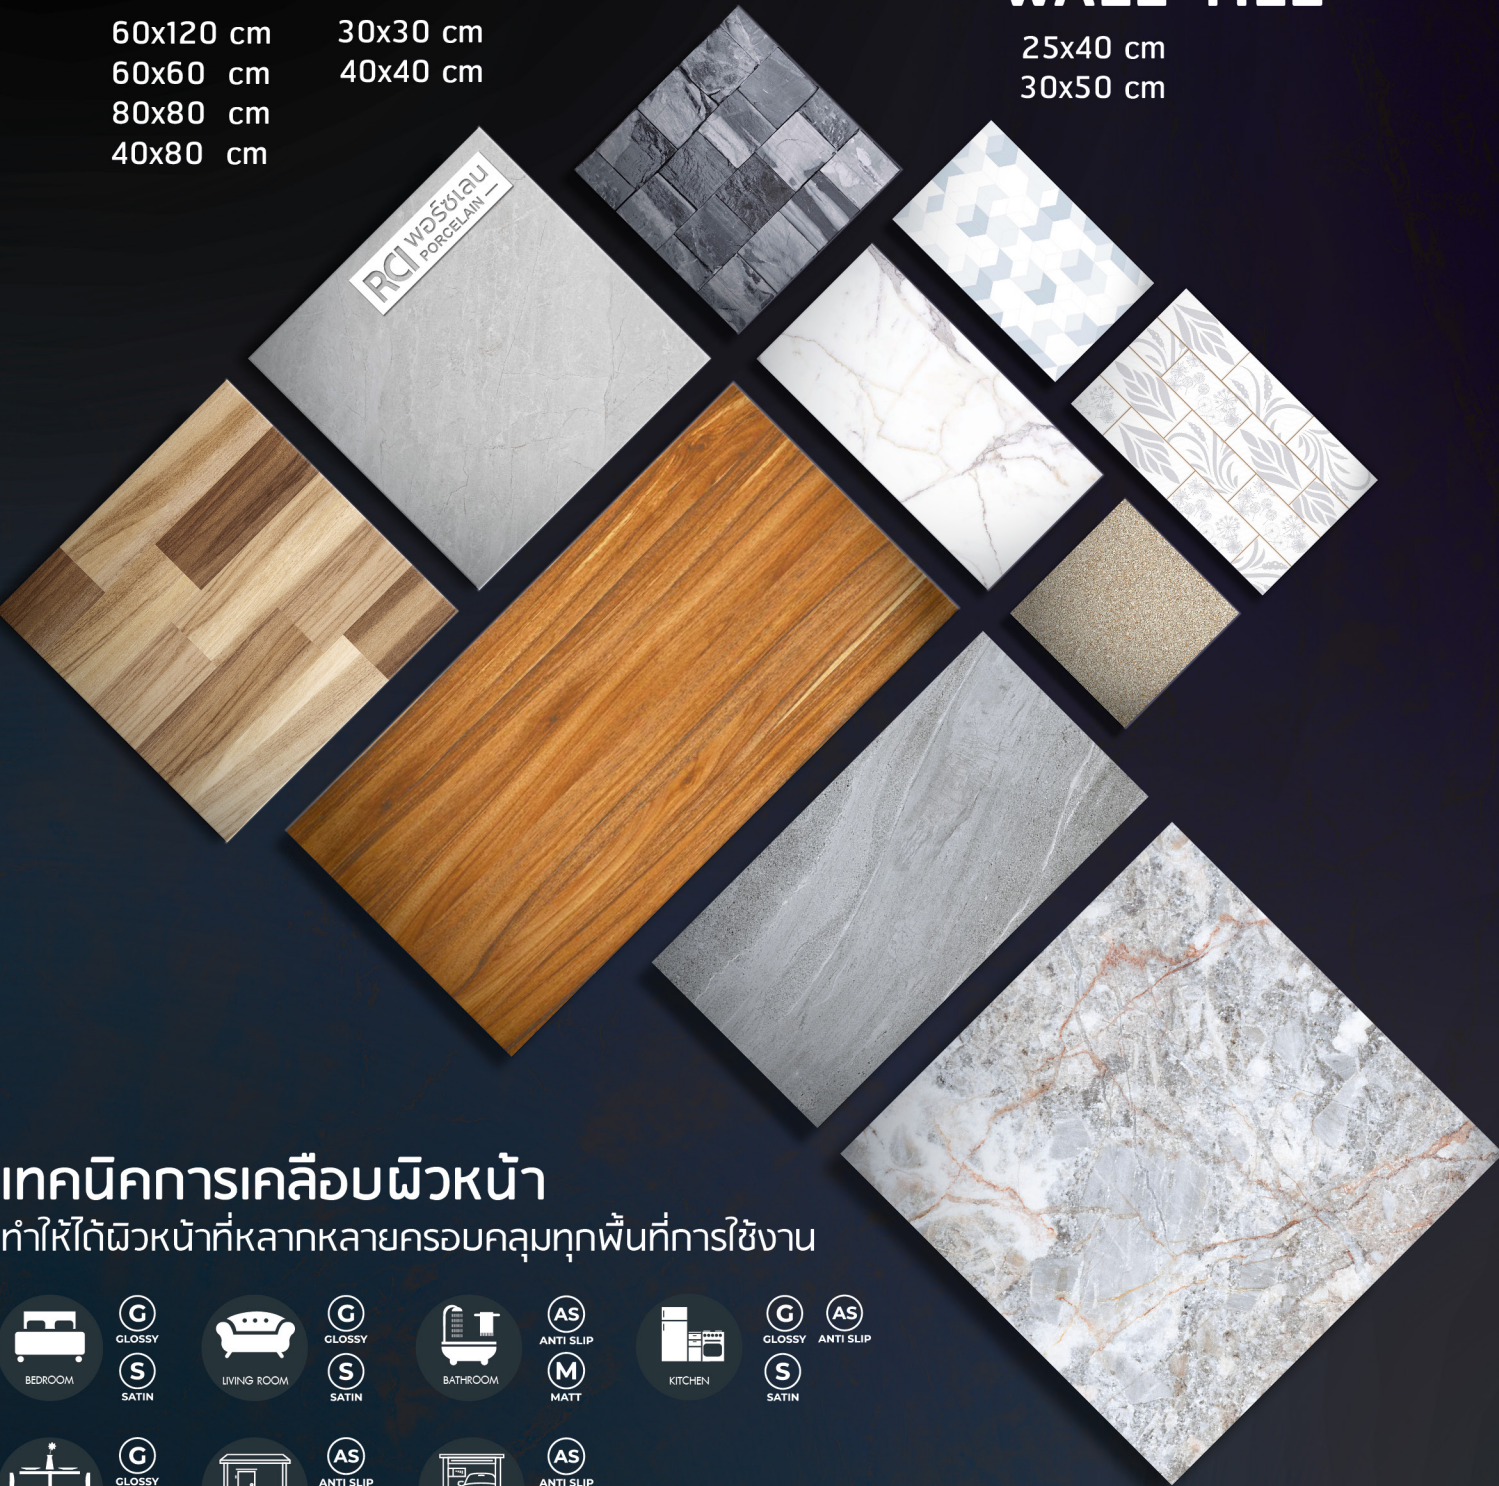

เทคนิคการเคลือบผิวหน้า
ทำให้ได้ผิวหน้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน

BEDROOM

GLOSSY

SATIN

LIVING ROOM

GLOSSY

SATIN

BATHROOM

ANTI SLIP

MATT

KITCHEN

GLOSSY

ANTI SLIP

DINING ROOM

GLOSSY

SATIN

TERRACE

ANTI SLIP

MATT

GARAGE

ANTI SLIP

MATT



แกร่ง

ด้วยส่วนผสมของดินขาวละเอียด และสินแร่ชนิดต่างๆ เช่น แร่อะลูมินา , แร่เฟลด์สปาร์ ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 350 Kg/cm²

หนา

กระเบื้อง RCI PORCELAIN มีความหนาถึง 10 mm. ซึ่งปกติกระเบื้องทั่วไปจะมีความหนาเพียง 8-9 mm. ทำให้ RCI PORCELAIN มีอายุใช้งานที่ยาวนาน

ทนทาน

ด้วยการผลิตที่อุณหภูมิที่สูงกว่า 1,200 °c ทำให้ RCI PORCELAIN มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำกว่า 0.5 % จึงดูแลรักษาง่าย ทนต่อน้ำร้อนน้ำเย็น กรดด่าง สกปรก เชื้อรา เหมาะกับทุกพื้นที่การใช้งาน ทั้งพื้น และผนัง ภายในและภายนอก

STANDARD

สินค้าประเภทกระเบื้องของ ไดโนสตี ไทล์ทอป
ได้ผ่านการรับรอง มอก. 2508-2555 ISO 13006 และ สินค้าผลิตในประเทศ MIT



มอก. 2508-2555



ISO 13006



Made in Thailand

คุณสมบัติกระเบื้องปูพื้นภายในและภายนอก
SPECIFICATION & CHEMICAL PROPERTIES

คุณสมบัติ Characteristics	มาตรฐาน Norm	มาตรฐานไดโนสตี-ไทล์ทอป-RCI Dynasty-Tiletop - RCI Specification
ความทนการขัดถู Abrasion resistance (PEI Class)	ISO 10545 - 7 มอก. 2398 เล่ม 7	Class 2 - 4 ระดับ 2 - 4
ความทนสารเคมี Resistance to Acids and Alkalis (Low Concentrations)	ISO 10545 -13 มอก. 2398 เล่ม 13	Class GLA ชั้นคุณภาพ GLA

มาตรฐานคุณสมบัติ Ceramic

Description	Norm	Standard	RCI Standard
Product Classification	ISO 13006 (มอก. 2508 - 2555)	(ISO 13006) / (มอก. 2508-2555) Group BII _u (6% < E ≤ 10%)	Floor Tile Group BII _u
ขนาดของกระเบื้อง Dimension and Surface Quality (mm)	ISO 10545 - 2	± 0.6%	± 0.5%
ความหนา Thickness (mm)	ISO 10545 - 2	± 5%	± 5%
ความตรงขอบ Straightness (mm)	ISO 10545 - 2	± 0.5%	± 0.3%
ความได้ฉาก Rectangular (mm)	ISO 10545 - 2	± 0.6%	± 0.3%
ความราบของผิว Flatness : Convex (+) / Concave (-)			
- ความโค้งตรงกลาง Center Curvature	ISO 10545 - 2	± 0.5%	+ 0.3% / - 0.1%
- ความโค้งที่ขอบ Edge Curvature	ISO 10545 - 2	± 0.5%	+ 0.3% / - 0.1%
- ความบิดเบี้ยว Warpage	ISO 10545 - 2	± 0.5%	+ 0.3% / - 0.1%
การดูดซึมน้ำ Water Absorption	ISO 10545 - 3	6% < E ≤ 10%	6% - 10%
การต้านแรงกดแตก Breaking Strength	ISO 10545 - 4	Thickness ≥ 7.5 mm : ≥ 800 N Thickness < 7.5 mm : ≥ 500 N	≥ 800 N 500 N - 800 N
โมดูลัสแตกร้าว Modulus of Rupture : MOR	ISO 10545 - 4	≥ 18 N/mm ²	≥ 18 N/mm ²
ความทนการขัดถูหน้าของกระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบ Resistance to Surface Abrasion : Glazed Tiles	ISO 10545 - 7	Reported Abrasion CLASS	Reported Abrasion CLASS



ได้ผ่านการรับรอง มอก. 2508-2555 ISO 13006 และ สินค้าผลิตในประเทศ MIT



มอก. 2508-2555



ISO 13006



Made in Thailand

คุณสมบัติกระเบื้องปูพื้นภายในและภายนอก

SPECIFICATION & CHEMICAL PROPERTIES

คุณสมบัติ Characteristics	มาตรฐาน Norm	มาตรฐานไชนาสตี้-ไทล์ท็อป-RCI Dynasty-Tiletop - RCI Specification
ความทนการขัดถู Abrasion resistance (PEI Class)	ISO 10545 - 7 มอก. 2398 เล่ม 7	Class 2 - 4 ระดับ 2 - 4
ความทนสารเคมี Resistance to Acids and Alkalies (Low Concentrations)	ISO 10545 -13 มอก. 2398 เล่ม 13	Class GLA ชั้นคุณภาพ GLA

มาตรฐานคุณสมบัติ RCI Porcelain

Description กลุ่มสินค้า Product Classification	Norm	Standard (Rectified)		RCI Standard
		(ISO 13006:2018) / (มอก. 2508-2555)		Rectified Glazed Porcelain Tile
		Group Bla (E < 0.5 %)		Group Bla
		%	mm	mm
ขนาดของกระเบื้อง Dimension and Surface Quality	ISO 10545-2	+ 0.3 %	+1.0	599.50 - 600.50
ความหนา Thickness	ISO 10545-2	+ 5 %	+ 0.5	9.50 - 10.50
ความตรงขอบ Straightness	ISO 10545-2	+ 0.5 %	+ 0.8	+ 0.6
ความได้ฉาก Rectangular	ISO 10545-2	+ 0.6 %	+ 1.5	+ 1.3
ความราบของผิว Flatness : Convex (+) / Concave (-) • ความโค้งตรงกลาง (Center Curvature) • ความโค้งที่ขอบ (Edge Curvature) • ความบิดเบี้ยว (Warpage)	ISO 10545-2	+ 0.4 %	+ 1.8	+ 1.6
	ISO 10545-2	+ 0.4 %	+ 1.8	+ 1.6
	ISO 10545-2	+ 0.4 %	+ 1.8	+ 1.6
การดูดซึมน้ำ Water absorption	ISO 10545-3	E < 0.5 %		< 0.5%
ความต้านแรงกดแตก Breaking strength	ISO 10545-4	Thickness > 7.5 mm. : > 1300 N Thickness < 7.5 mm. : > 700 N		> 1300 N
โมดูลัสแตกร้าว Modulus of Rupture : MOR	ISO 10545-4	> 35 N/mm2		> 35 N/mm2
การทนการขัดถูหน้าของกระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบ Resistance to Surface Abrasion : Glazed Tiles	ISO 10545-7	Report Abrasion Class and cycle passed		Class 2 (Minimum) ; Cycles passed : 600

EXPORT



ตลอดที่ผ่านมา ไชนาสตี้ ไทล์ท็อป ได้มีการส่งออกสินค้าไปยัง **24** ประเทศทั่วโลก
และจัดจำหน่ายผ่านทางผู้แทนขาย เฉลี่ยต่อปี **2,700,000** ตร.ม.

PROJECT REFERENCE


♦ HOTEL | RESORT



♦ HOME | CONDO



♦ OTHER+

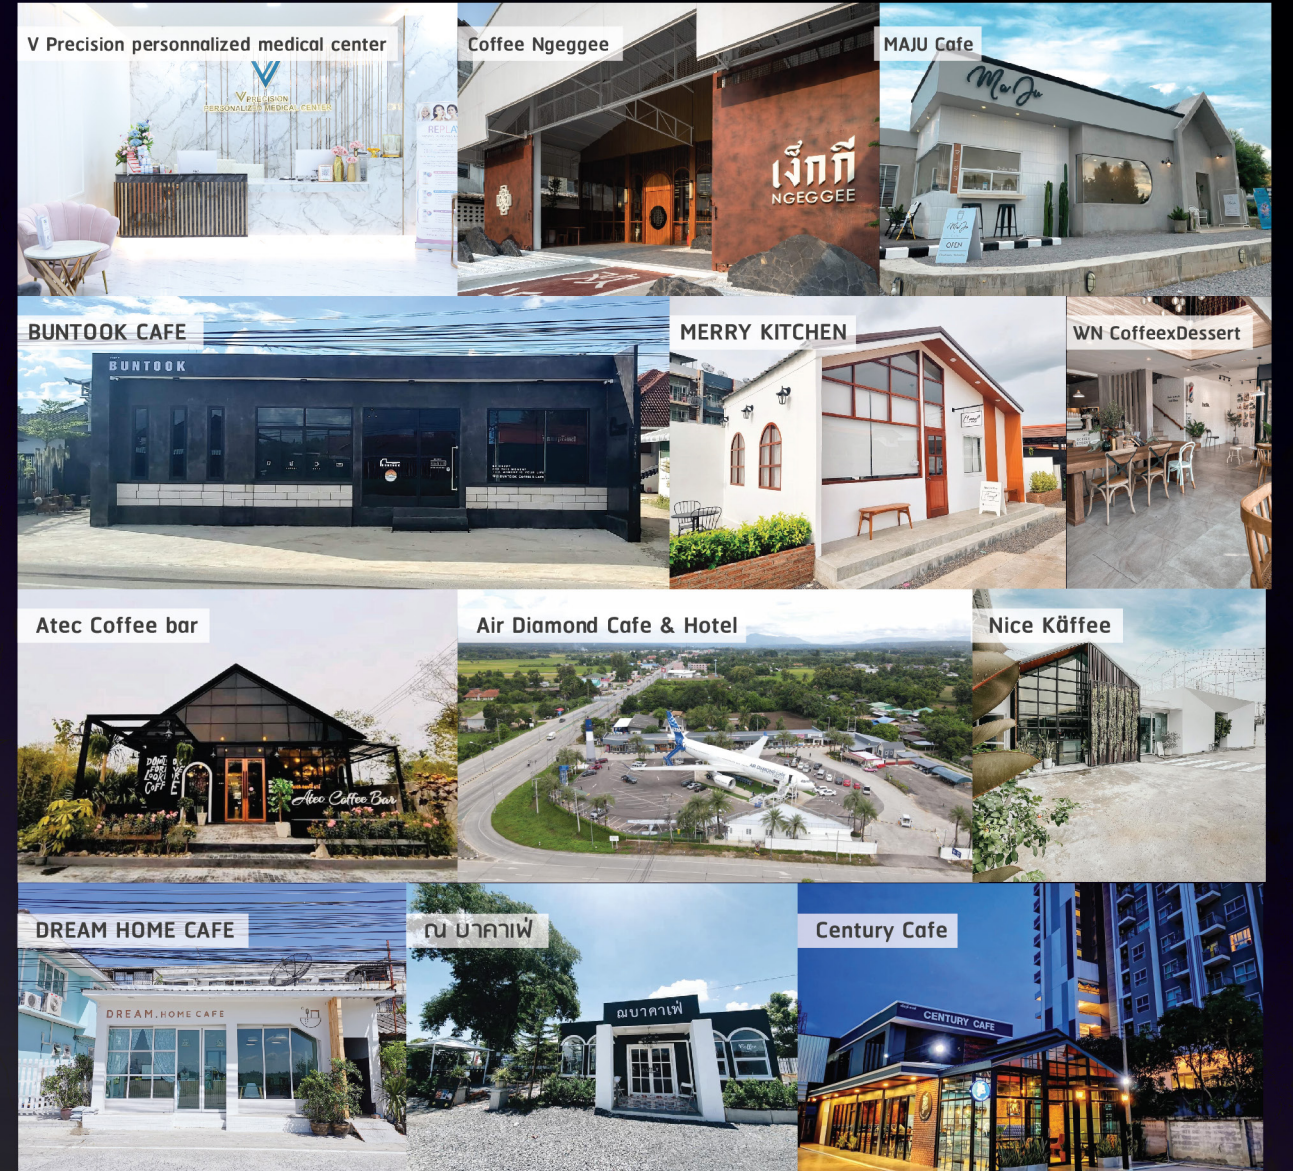


PROJECT REFERENCE

◆ HOME | CONDO



PROJECT REFERENCE

◆ HOME | CONDO

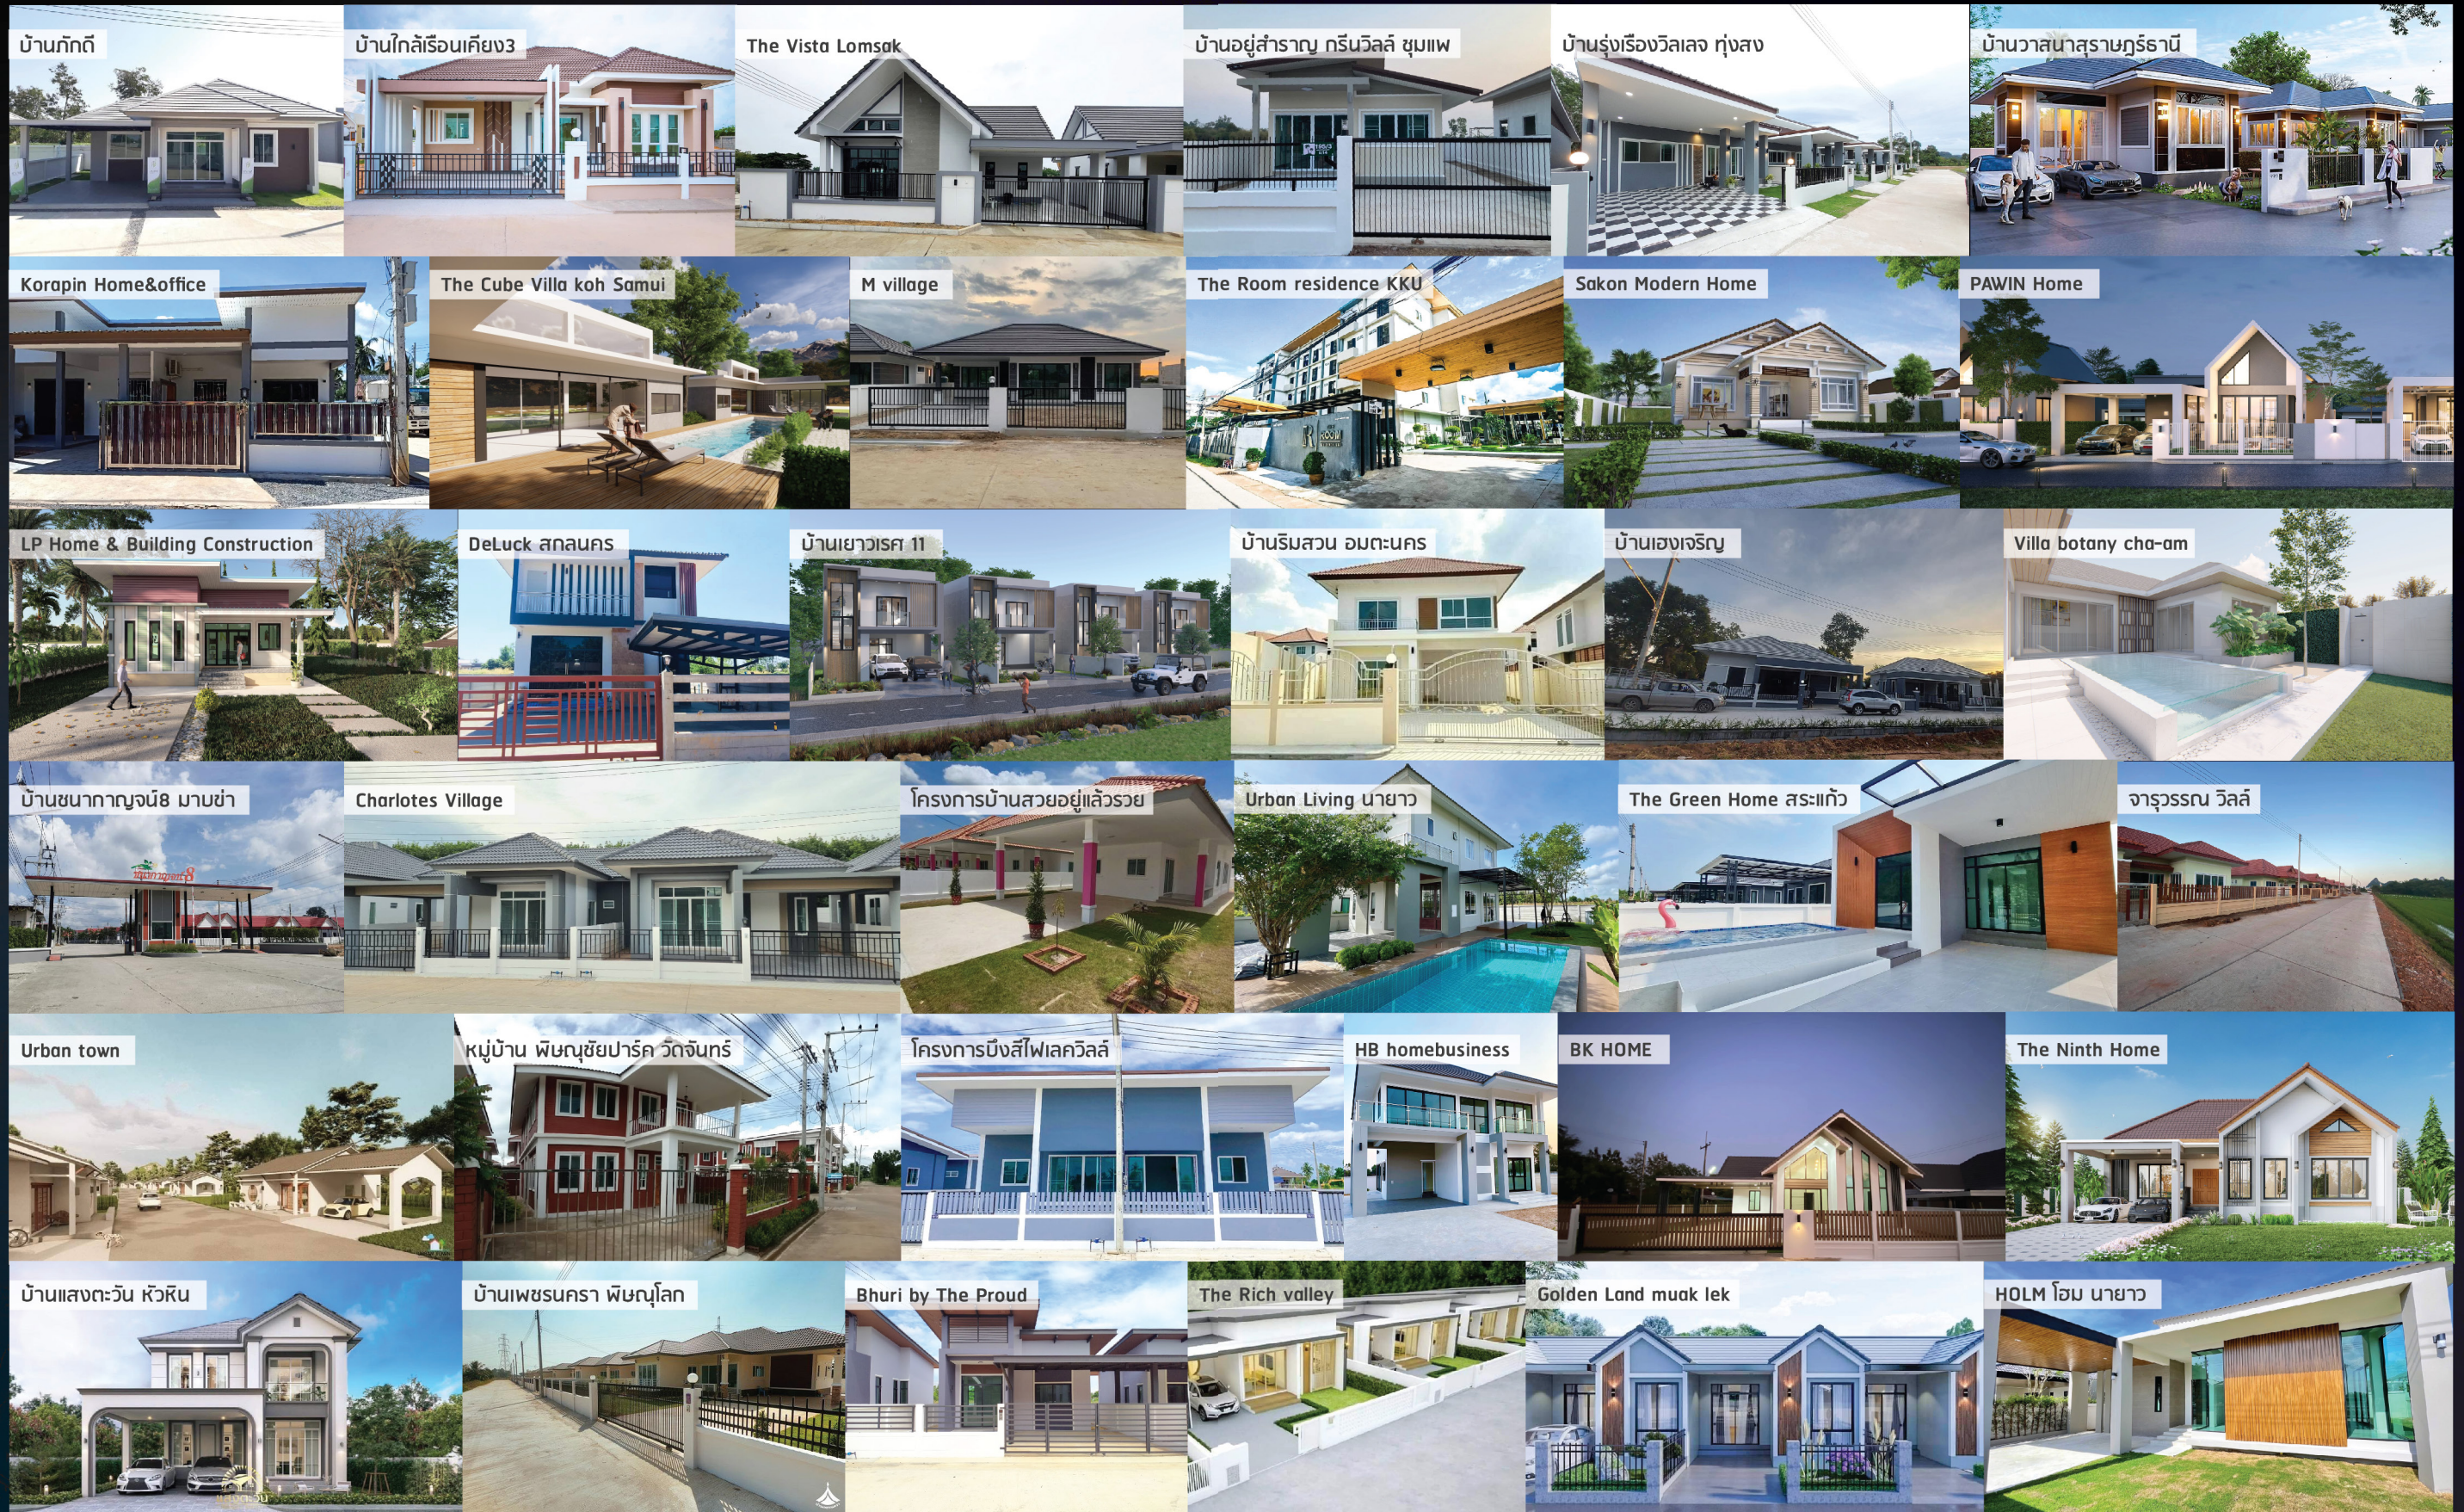



Together, We go

