

เข้าเป้า ทุกงานปูกระเบื้อง ด้วยสูตรเลือกกาซีเมนต์





การเลือกใช้กาวยาแนว และกาวยึดแผ่น ให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก	กาวยาแนวปูกระเบื้อง		
	 เวเบอร์โกล์ 2-อิน-1	 เวเบอร์โกล์ เซม+	 เวเบอร์โกล์ วิส
ชนิดกระเบื้อง			
กระเบื้องเซรามิก	●	●	●
กระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain)	●	●	●
โมเสกแก้ว โมเสกเรซิน	●		
ขนาดของกระเบื้อง			
ขนาดเล็ก เริ่มต้นตั้งแต่ 25x40, 30x50, 30x30 และ 40x40 ซม.	●	●	●
ขนาดกลาง 60x60 ซม.	●	●	●
ขนาดใหญ่ 60x120 ซม.	●		
มาตรฐาน			
มาตรฐาน มอก.	●	●	
มาตรฐาน LEED	●	●	
มาตรฐาน Low VOCs	●	●	●




เวเบอร์ คัลเลอร์ พาวเวอร์


กาวยาแนวป้องกันราดำ แบคทีเรีย และตะไคร่น้ำ

-  สำหรับร่องกระเบื้องกว้าง 1-6 มม.
-  ทนทานต่อน้ำยาทำความสะอาด
-  ป้องกันแบคทีเรีย ราดำและตะไคร่น้ำ
-  ระบุรุ่นต่ำ ป้องกันการรบกวนการปฏิบัติงาน
-  ผ่านมาตรฐานหลากหลาย
-  ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-  มาตรฐาน LEED



การคำนวณปริมาณการใช้ กาซีเมนต์และกาวยาแนว เวเบอร์ ตราตุ๊กแก



กาซีเมนต์ปูกระเบื้อง	ขนาดเกรียงหัว	ชนิดกระเบื้อง	ขนาดกระเบื้อง (ซม.)	พื้นที่ (ตร.ม.) ต่อปูนกา 20 กก.
	 3x5 มม.	โมเสกแก้ว	2.5 x 2.5, 5 x 10	7-10 ตร.ม.
	 6x6 มม.	กระเบื้องเซรามิก, พอร์ซเลน	10 x 10, 40 x 40	5-7 ตร.ม.
	 10x10 มม.	กระเบื้องพอร์ซเลน	60 x 60, 120 x 240	2-5 ตร.ม.

เกรียงยาแนว	ชนิดกระเบื้อง	ขนาดร่องกระเบื้อง (ซม.)	พื้นที่ (ตร.ม.) ต่อกาวยาแนว 1 กก.
	โมเสกแก้ว	2.5 x 2.5, 5 x 10	1-2 ตร.ม.
	กระเบื้องเซรามิก พอร์ซเลน	10 x 10, 40 x 40	3-10 ตร.ม.
	กระเบื้องพอร์ซเลน	60 x 60, 120 x 240	8-20 ตร.ม.

*ปริมาณการใช้ เป็นการคำนวณจากพื้นที่ผิวเรียบ กรณีพื้นที่ผิวไม่เรียบ ไม่ได้ระดับ จะทำให้ใช้ปริมาณกาซีเมนต์มากกว่าที่กำหนด



เวเบอร์ไทล์ 2-อิน-1

กาวยึดแผ่นปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคาร พร้อมกันซึมในตัว สำหรับห้องน้ำ ห้องครัว



ไม่มีการระบาย
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



มาตรฐาน มอก.
ชั้นคุณภาพสูง

มาตรฐาน LEED



วิดีโอการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน

- 
 - พื้นผิวต้องเรียบ แน่น ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการอุดซึมให้อยู่ในระดับปกติ
- 
 - เท เวเบอร์ไทล์ 2-อิน-1 ลงในน้ำตามสัดส่วน น้ำ : เวเบอร์ไทล์ 2-อิน-1 คือ 1 : 4 โดยน้ำหนัก หรือ 1 : 3 โดยปริมาตร
- 
 - ใช้เกรียงหรือปาดกาวยึดแผ่นเป็นแนว (ตามรูป) บนพื้นผิว
- 
 - ปาดกาวยางๆ บนหลังกระเบื้องให้ทั่วแผ่น เพื่อการยึดเกาะติดแน่นขึ้น
- 
 - ปูหลังบนกาวยึดแผ่น แล้วใช้ก้อนยางเคาะให้ทั่ว
 - ควรใช้ เวเบอร์ไทล์ 2-อิน-1 ที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 4 ชม.
 - ความหนาของกาวยึดแผ่นที่เหมาะสมคือ 2-10 มม.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

1 ปีนับจากวันผลิต โดยอยู่ในสภาพที่ยังไม่เปิดปากถุงและถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุง ต้องปิดปากถุงให้แน่น)

ข้อควรระวัง

ควรสวมถุงมือ เสื้อผ้าป้องกัน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า

สีกาวยึดแผ่น

สีเทา

ปริมาณการใช้งาน

โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.



ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ ติดแน่นมาตรฐาน มอก.



เวเบอร์โธล ซีเมนต์⁺

กาซีเมนต์ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่
กระเบื้องเซรามิค พอร์ซเลน




ไม่มีสารระเหย
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



มาตรฐาน มอก.
ขึ้นคุณภาพทั่วไป



มาตรฐาน LEED



วิดีโอการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน

- 

• พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ไร้ตะกั่ว สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำอยู่ในระดับปกติ
- 

• ผสม เวเบอร์โธล ซีเมนต์ 20 กิโลกรัมกับน้ำ 5.4-6.2 ลิตร หรือ ตามสัดส่วน น้ำ : เวเบอร์โธล ซีเมนต์ คือ 1:3.2-3.7 โดยน้ำหนักหรือ 1:2.6-3.0 โดยปริมาตร
- 

• ใช้เกรียงหรือปาดกาซีเมนต์ให้เป็นแนว (ตามรูป) บนพื้นผิว
- 

• ปาดกาซีเมนต์บางๆ บนหลังกระเบื้องให้ทั่วแผ่น เพื่อการยึดเกาะติดแน่นขึ้น
- 

• ปูหลังบนกาซีเมนต์ แล้วใช้ก้อนยางเคาะให้ทั่ว
• ควรใช้ เวเบอร์โธล ซีเมนต์ 4 ชม. ให้หมดภายใน 4 ชม.
• ความหนาของกาซีเมนต์ที่เหมาะสม คือ 2-10 มม.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

1 ปีนับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพที่ยังไม่เปิดปากถุงและถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุง ต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ข้อควรระวัง

ควรสวมถุงมือ เสื้อผ้าป้องกัน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า

สีกาซีเมนต์

สีเทา

ปริมาณการใช้งาน

โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

กระเบื้องพื้น ผนัง ติดหนา คุ่มค่าทุกพื้นที่




เวเบอร์โกล์ วิส

กาวยีเมนต์ปูกระเบื้องพื้นและผนัง ปูกระเบื้องเซรามิกทั่วไป



ไม่มีสารระเหย
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



วิดีโอการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน



■ พื้นผิวต้องเรียบ แห้ง ไร้คราบ สะอาด แข็ง และการดูดซึมต่ำอยู่ในระดับปกติ




■ เท เวเบอร์โกล์ วิส ลงในน้ำตามสัดส่วน
น้ำ : เวเบอร์โกล์ วิส คือ 1 : 4 โดยน้ำหนัก
หรือ 1 : 3 โดยปริมาตร



■ ใช้เกรียงหัวปาดกาวยีเมนต์เป็นแนว
(ตามรูป) บนพื้นผิว



■ ปาดกาวยางๆ บนหลังกระเบื้องให้ทั่วแผ่น
เพื่อการยึดเกาะติดแน่นขึ้น



■ ปูหลังบนกาวยีเมนต์ แล้วใช้ก้อนยาง
เคาะให้ทั่ว
■ ควรใช้ เวเบอร์โกล์ วิส ที่ผสมแล้ว
ให้หมดภายใน 4 ชม.
■ ความหนาของกาวยีเมนต์ที่เหมาะสม
คือ 2-10 มม.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

1 ปีนับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพที่ยัง
ไม่เปิดปากถุงและถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น
อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุง ต้องมัด
ปากถุงให้แน่น)

ข้อควรระวัง

ควรสวมถุงมือ เสื้อผ้าป้องกัน รวมถึงอุปกรณ์
ป้องกันดวงตาและใบหน้า

สีกาวยีเมนต์

สีเทา


ปริมาณการใช้งาน

โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

กาวยาแนว

3 พลังป้องกัน

ราดำ แบคทีเรีย และตะไคร่น้ำ

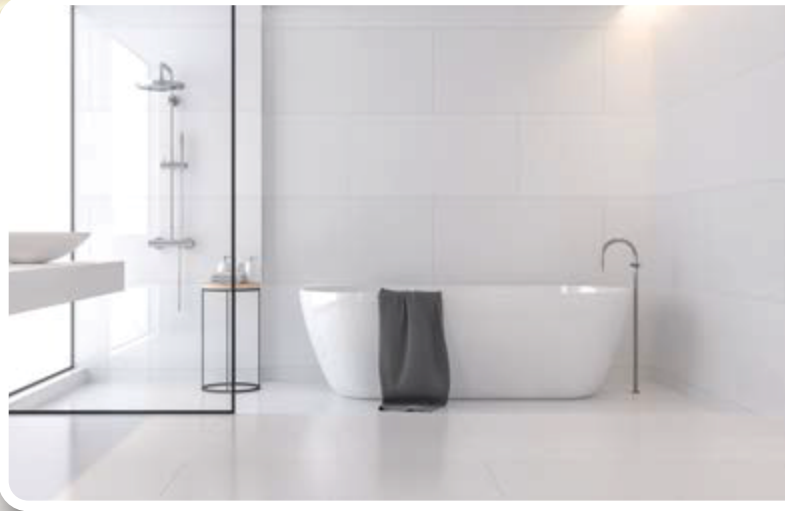

เวเบอร์ คัลเลอร์ พาวเวอร์


กาวยาแนวสำหรับห้องน้ำและห้องครัว
สำหรับร่องกระเบื้องกว้าง 1-6 มม.



ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ



มาตรฐานสากลเขียว
#613



วิดีโอการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน

	■ ผสมน้ำสะอาด และ ยาแนวเวเบอร์ สัดส่วน 1 : 2.5 โดยปริมาตร (น้ำ 1 ส่วน 2.5)
	■ ใช้เกรียงยางปาดเสียงกับร่องกระเบื้อง
	■ เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินออกก่อนที่จะแห้งสนิท ■ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วทำ
	■ ควรทิ้งไว้แห้ง 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

1.5
ไม่ขึ้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ใหม่หมด
ต้องปิดปากถุงให้แน่น)

ควรสวมถุงมือ เสื้อผ้าป้องกัน รวมถึงอุปกรณ์
ป้องกันดวงตาและใบห้

PO-III สีเทา	PO-128 ครีมน้ำตาล ทึบ
สีฟ้า d	PO-52 สีส้ม
PO-115 แกรม	PO-156 พอดเตอร์ สีชมพู
สีเหลือง d	PO-7 สีส้ม
PO-15 สีเทา	

ไดนาสตี ไนล้ท็อป



เวเบอร์
ตราตุ๊กแก

ไดนาสตี ไนล้ท็อป

Together, We go



☎ 02-2769275-81

Facebook Instagram Dynasty Tiletop

TikTok dynastyceramic

YouTube dynasty ceramic official

LINE @ikl6536w