

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนิบงบารู ๑ (เอ็มวูด) - เปาะยานี หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๐๗๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนิบงบารู ๑ (เอ็มวูด) - เปาะยานี หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๑๔๗,๒๔๗.๘๘.- บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

จำนวน ๗ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอัฟฟาน ลือเมะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชิตีฟ เจ๊ะเมะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายมุฮัมมะ เมาอะอะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



95

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์๗๓๒๖๔๕๑๘

ที่ ยล๕๒๘๐๒/๐๒๗

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ulyผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๖๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนิบงบารู ๑ (เอ็มวูด) - เปะยานิ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รายละเอียดปริมาณงาน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนิบงบารู ๑ (เอ็มวูด) - เปะยานิ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ตามวงเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนิบงบารู ๑ (เอ็มวูด) - เปะยานิ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๔๗,๒๔๗.๘๘ บาท(สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทแปดสิบบแปดสตางค์) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดหา เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายฮัฟฟาน ลือเมะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายซีตีฟ เจ๊ะเมะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมุฮัมมะ เมะอะอะ)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พล.ประทีป อึ้งทรงธรรม

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวนริศรา สาและ)

ความเห็นของปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก..... นายมาหะมะรอสีตี อุซะมิ

(ลงชื่อ)

(นายมาหะมะรอสีตี อุซะมิ)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

คำสั่ง ~~นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก~~

() เห็นชอบ/ดำเนินการ

() ไม่เห็นชอบเพราะ

(ลงชื่อ)

(นายเสรี เรืองกาญจน์)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนิ้งบางรูป ๑ (สี่มุม) - ปะเยาปี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลเมืองสะเตงนอก / เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย × F _n	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงผิวจราจร							
	1.1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
3.1	1.1.1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	3,300.000	16.70	55,110.00	1.3795	23.03	76,024.24
	1.1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5.1	1.1.2.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	410.190	707.38	290,160.20	1.3795	975.83	400,275.99
	1.2	งานผิวทางลาดยาง							
	1.2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1.1	งานไพรมโค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT)							
8.1	1.2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,300.000	33.10	109,230.00	1.3795	45.66	150,682.78
	1.2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
9.1	1.2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	3,300.000	291.95	963,435.00	1.3795	402.74	1,329,058.58
	1.3	งานตีเส้นจราจร							
	1.3.1	งานเขียนเส้น (MISCELLANEOUS)							
	1.3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
12.1	1.3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	198.000	210.00	41,580.00	1.3795	289.69	57,359.61
	1.4	งานติดตั้งป้ายจราจร							
13.1	1.4.1	ป้าย บ-31/1, บ-33/1	ชุด	1.000	2,860.00	2,860.00	1.3795	3,945.37	3,945.37
13.2	1.4.2	ป้าย น-1	ชุด	1.000	4,030.00	4,030.00	1.3795	5,559.38	5,559.38
13.3	1.4.3	ป้ายขอย	ชุด	1.000	4,500.00	4,500.00	1.3795	6,207.75	6,207.75
13.4	1.4.4	ป้าย บ-1	ชุด	1.000	4,030.00	4,030.00	1.3795	5,559.38	5,559.38
	1.5	งานระบบระบายน้ำ							
	1.5.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
15.1	1.5.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 ม.	ม.	7.000	1,064.53	7,451.71	1.3795	1,468.51	10,279.63
15.2	2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	32.83	32.83	1.3795	45.28	45.28
TOTAL									2,044,997.99
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)									2,147,247.88

หมายเหตุ

- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนิบงบารู ๑ (เอ็มวูด) - เปายานิ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเสเตงนอก/เทศบาลเมืองเสเตงนอก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงผิวจราจร 1.1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	3,300.000	16.70	55,110.00	1.3795	23.03	76,024.24
2	1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.2 งานผิวทางลาดยาง 1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	410.190	707.38	290,160.20	1.3795	975.83	400,275.99

ฮัฟฟาน ลือเมะ

12 มกราคม 2565 13:17:27

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนิบงบารู ๑ (เอ็มวูด) - เปะยานี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 1.2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,300.000	33.10	109,230.00	1.3795	45.66	150,682.78
4	1.2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	3,300.000	291.95	963,435.00	1.3795	402.74	1,329,058.58
5	1.3 งานตีเส้นจราจร 1.3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 1.3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 1.4 งานติดตั้งป้ายจราจร	ตร.ม.	198.000	210.00	41,580.00	1.3795	289.69	57,359.61

ฮัฟฟาน ลือเมะ

12 มกราคม 2565 13:17:27

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนิบงbaru ๑ (เอ็มวูด) - เปาะยานี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.4.1 ป้าย บ-31/1, บ-33/1	ชุด	1.000	2,860.00	2,860.00	1.3795	3,945.37	3,945.37
7	1.4.2 ป้าย น-1	ชุด	1.000	4,030.00	4,030.00	1.3795	5,559.38	5,559.38
8	1.4.3 ป้ายซอย	ชุด	1.000	4,500.00	4,500.00	1.3795	6,207.75	6,207.75
9	1.4.4 ป้าย บ-1	ชุด	1.000	4,030.00	4,030.00	1.3795	5,559.38	5,559.38
	1.5 งานระบบระบายน้ำ							
	1.5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10	1.5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	7.000	1,064.53	7,451.71	1.3795	1,468.51	10,279.63
11	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	32.83	32.83	1.3795	45.28	45.28
รวมราคากลาง								2,044,997.99
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								2,147,247.88

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

อัฟฟาน ลือเมะ

12 มกราคม 2565 13:17:27

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนิบงบารุ ๑ (เอ็มวูด) - เปาะยานี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก



(ชิตีฟ เจ๊ะเมาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

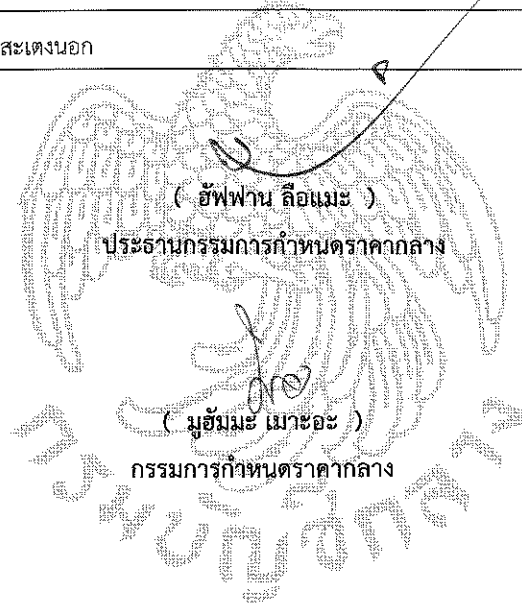

(อัฟฟาน ลือเมาะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มุฮัมมะ เมาะอะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อัฟฟาน ลือเมาะ

12 มกราคม 2565