

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิเต-ตือเบาะ หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๐๑๑,๐๐๐.- บาท (เงินสามล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิเต-ตือเบาะ หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๒๒๗,๙๗๐.๔๒.- บาท (เงินสามล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๘ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอัฟฟาน ลือแมะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายซีดีพี เจ๊ะมาะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญ	กรรมการ
๗.๓ นายมุฮัมมะ เมาะอะ	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์๗๓๒๖๔๕๑๘

ที่ ยล๕๒๙๐๒/๐๒๖

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๖๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิแต - ตือเบาะ หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รายละเอียดปริมาณงาน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิแต - ตือเบาะ หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ตามวงเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๑๑,๐๐๐.- บาท (เงินสามล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิแต - ตือเบาะ หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๒๗,๙๗๐.๔๒ บาท(สามล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบองสตางค์) เพื่อประกอบการศึกษาจัดทำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายฮัฟฟาน ลือแมะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชิตีฟ เจ๊ะแมะ)

(ลงชื่อ)

(นายมุฮัมมะ เมาอะฮะ)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หม่อม/นางนริศรา

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนริศรา สาและ)

ความเห็นของปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ

(ลงชื่อ)

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

คำสั่ง ~~นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก~~

) เห็นชอบ/ดำเนินการ

) ไม่เห็นชอบเพราะ

(ลงชื่อ)

(นายเสรี เรืองกาญจน์)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ารก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิต - ตีอเปาะ หมู่ที่ ๑,๒ โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.01)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาล

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1.1	1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วลบทับ	ตร.ม.	5,440.000	16.70	90,848.00	1.3795	23.03	125,324.81
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	406.370	787.43	319,987.92	1.3795	1,086.25	441,423.33
	2	งานผิวทาง							
	2.1	งานไพรมโค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT)							
5.1	2.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	5,440.000	33.06	179,846.40	1.3795	45.60	248,098.10
	2.2	งานผิวทาง							
	2.2.1	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
7.1	2.2.1.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARIN	ตร.ม.	5,440.000	293.20	1,595,008.00	1.3795	404.46	2,200,313.53
	2.3	งานเม็ดเคลือบ							
	2.3.1	งานตีเส้นจราจร							
9.1	2.3.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	204.000	210.00	42,840.00	1.3795	289.69	59,097.78
TOTAL									3,074,257.55
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)									3,227,970.42

หมายเหตุ - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิต - ตีอเบา หมู่ที่ ๑,๘ โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิต - ตีอเบา หมู่ที่ ๑,๘ โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

สาย ถนนปารามิต - ตีอเบา

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา เขตฝนตก ฝนชุก 1 ราคาน้ำมันโซลา 29.89 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินคลุกหินคลุกราคามโรงม่	ลบ.ม.	392.52	15.00	53.37	0.00	0.00	445.89	พ.ย. 2564	
2	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	24,216.67	1,000.00	1,538.63	0.00	0.00	25,755.30	ธ.ค. 2564	
3	ยางมะตอยชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลางเกรดMC-70บรรจุBULK	ตัน	36,550.00	1,000.00	1,538.63	0.00	0.00	38,088.63	ธ.ค. 2564	
4	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	24,630.00	1,000.00	1,538.63	35.00	0.00	26,203.63	ธ.ค. 2564	
5	หินย่อยราคาโรงม่หินย่อย3/4"ราคาามโรงม่	ลบ.ม.	542.06	15.00	53.37	0.00	0.00	595.43	พ.ย. 2564	

ฮัฟฟาน ลือเมะ

10 มกราคม 2565 10:47:25

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิเต - ตีอเบา หมู่ที่ ๑,๘ โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิเต - ตีอเบา หมู่ที่ ๑,๘ โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

สาย ถนนปารามิเต - ตีอเบา

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา เขตฝนตก ฝนชุก 1 ราคาน้ำมันโซลา 29.89 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ค่าขโมยค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ยางAC60/70	บาท/ตัน	26,400.00	445.00	683.93	35.00	0.00	27,118.93	ม.ค. 2565	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิเต - ตีอเบา หมู่ที่ ๑,๘ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	5,440.000	16.70	90,848.00	1.3795	23.03	125,324.81
2	1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2. งานผิวทาง 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	406.370	787.43	319,987.92	1.3795	1,086.25	441,423.33
3	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 2.2 งานผิวทาง 2.2.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	5,440.000	33.06	179,846.40	1.3795	45.60	248,098.10

อัฟฟาน ลือเมะ

10 มกราคม 2565 10:47:03

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิเต - ตีอเบา หมู่ที่ ๑,๘ โดยวิธีคัดเลือก

การ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2.2.1.1 ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. T CONCRETE WEARING งานเบ็ดเตล็ด 3.1 งานตีเส้นจราจร 2.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	5,440.000	293.20	1,595,008.00	1.3795	404.46	2,200,313.53
	ตร.ม.	204.000	210.00	42,840.00	1.3795	289.69	59,097.78
รวมราคากลาง							3,074,257.55
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							3,227,970.42

ดูตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามิตะ - ตีอเบาะ หมู่ที่ ๑,๘ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก/เทศบาลเมืองสะเตงนอก



(ชิตีฟ เจ๊ะเมาะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

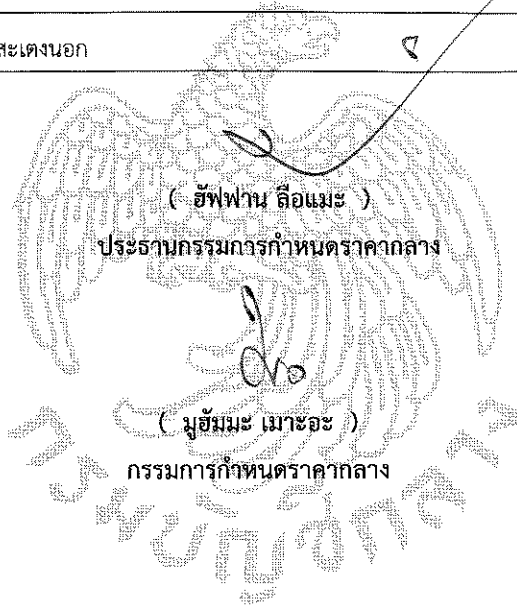

(อัฟฟาน ลือแมะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มุฮัมมะ เมาะอะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อัฟฟาน ลือแมะ

10 มกราคม 2565