



SCHAKE
SCHAKE (THAILAND) CO., LTD.

PRODUCT CATALOGUE



ศูนย์รวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
และอุปกรณ์เครื่องมือสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด

บริษัท ชากะ (ประเทศไทย) จำกัด



84/8-9 หมู่ 6 ตำบลหินลาด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ : (+66) 38 034 288-9 (+66) 38 807 455-6 โทรสาร : (+66) 38 807 454 Website : www.schake-thailand.com Email : sales@schake-thailand.com schake@igmail.com

Company Profile

ชื่อ : บริษัท ระยอง พี.พี.อี จำกัด
ที่อยู่ : ที่อยู่ 84/8-9 หมู่ 6 ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : (+66) 38 034 288-9
(+66) 38 807 455-6
แฟกซ์ : (+66) 38 807 454
Website : www.rayongppe.com
E-Mail : sales1@rayongppe.com
ก่อตั้ง : ปี พ.ศ 2545
จำนวนพนักงาน : 25-30 คน



ประเภทธุรกิจ:

เป็นผู้นำเข้า / Distributor อุปกรณ์เซฟตี้ สลิงโพลีเอสเตอร์ รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย

สินค้า :

- อุปกรณ์ Safety ทุกชนิด
- ป้ายสติ๊กเกอร์ป้ายเซฟตี้ต่างๆ
- สลิงโพลีเอสเตอร์ สายรัดโพลีเอสเตอร์
- อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานอุตสาหกรรม
- สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย

ลูกค้า :

บริษัทขายอุปกรณ์เซฟตี้ทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม
ผู้รับเหมา โรงพยาบาล ร้านขาย Hardware

ความมุ่งมั่น :

เราตระหนักเสมอว่าความปลอดภัย คือ สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เรามุ่งมั่นที่จะจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่รวดเร็ว
ทันใจ และจริงใจต่อลูกค้า เราพร้อมที่จะบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับงานของท่าน ให้ท่านได้มั่นใจว่า เราคือ
มิตรแท้ในเรื่องความปลอดภัย เราไม่ใช่มือผู้จำหน่ายสินค้าแต่เราเป็นคู่หูเคียงบ่าเคียงไหล่ ที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมกับท่านและ
เหนือสิ่งอื่นใด เราตระหนักเสมอว่า ปัญหาของท่าน คือปัญหาของเรา

สารบัญ CONTENTS

แผ่นเสริมสุขภาพเท้า / Footdisc CurrexSole	1
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ / Head Protection	5
อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า / Eye & Face Protection	7
อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน / Hearing Protection	11
อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ / Respiratory Protection	13
ชุดสายส่งผ่านอากาศจากระบบอากาศอัดแรงดัน / Airline	15
เครื่องตรวจวัดแก๊ส / Gas Detector	16
หน้ากาก ใสกรอง SCBA ยี่ห้อ Dräger	18
อุปกรณ์ป้องกันมือ / Hand Protection	22
ชุดป้องกันร่างกาย / Safety Clothing	27
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน / Workplace Safety	30
ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร / Safety Sign	34
อุปกรณ์ชำระล้างสารเคมี / Emergency Wash	35
อุปกรณ์ป้องกันเท้า / Foot Protection	36
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง / Fall Protection	37
สลิงโพลีเอสเตอร์ สายรัด / Webbing sling Ratchet	38

เทคโนโลยีลดการปวดขา ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ฯลฯ...
นวัตกรรมจากประเทศเยอรมนีที่ทั่วโลกยอมรับ



แก้ปัญหาพนักงานปวดหลัง / ปวดขา ที่ถูกทาง
....สวมแผ่น Insole "Foodisc CurrexSole"

ถูกออกแบบให้ support ถังหลัง กระดูกสันหลัง ได้รับพรกฤษฎีกาทางการแพทย์แล้วว่า
ช่วยดูดซับแรงกระแทกโดยเฉพาะขณะยกของ ถือครองที่ไม่หนัก ช่วยปรับสมดุลโครงสร้าง
ร่างกาย ลดการเกร็งกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดหัวปวดตาเรื้อรัง ปวดคอขี้ ไม่ค่อยได้มา



พนักงานคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่?


ปวดหลัง ปวดขา ปวดเอว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดต้นคอ ปวดหัวไหล่ ฯลฯ แผ่น
Insole Foodisc CurrexSole จะทำให้ปัญหาดังกล่าวนี้ลดลงและหายไป และ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

**ป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนเข้า เป็นข้อเข่าอักเสบ ปวดหลัง ปวดคอ หมอนรอง
กระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท ไมเกรน ฯลฯ**




แผ่นเสริมสุขภาพเท้า Footdisc CurrexSole

ถูกออกแบบ ประสิทธิภาพ วิจัย พิสูจน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาการเคลื่อนไหว ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ในการออกแบบการปรับ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากประเทศเยอรมนี เป็นนวัตกรรมในแง่ล่าสุดซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ด้วยผลที่ได้รับจากการสวมใส่ เป็นที่ประจักษ์ชัดจากผู้สวมใส่ และสื่อทางการปรับ เป็น การบาดเจ็บต่างๆ โดยไม่ต้องมีอาการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดจากทั่วโลกในระยะเวลารวดเร็ว

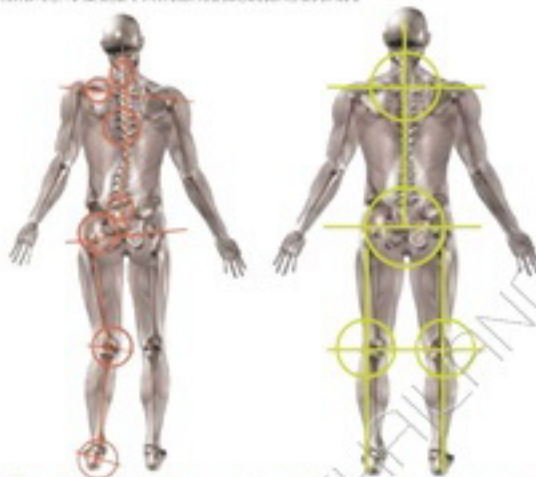

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อสวมใส่แผ่น Footdisc CurrexSole

- ทุกก้าวที่ท่านจะเดิน จะได้รับการตรวจเช็คจากน้ำหนักตัวที่กดลงไปทั้งเท้าและกระดูกสันหลัง
- ลดแรงสั่นสะเทือนจากเท้าที่จะส่งผลกระทบต่อกระดูกสันหลัง
- ปรับการบิดเบี้ยวของกระดูกสันหลัง เป็น ข้อต่อ ทำให้การเคลื่อนไหวเมื่อย ปวด เท้าไม่เจ็บ
- ปรับสมดุลของร่างกายให้สมดุลซ้าย-ขวา หน้า-หลัง
- ลดอาการปวดหัว ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัวในสมอง ปวดคอ ปวดไหล่ ฯลฯ
- ทำให้อายุยืนขึ้น
- สุขภาพดีขึ้น

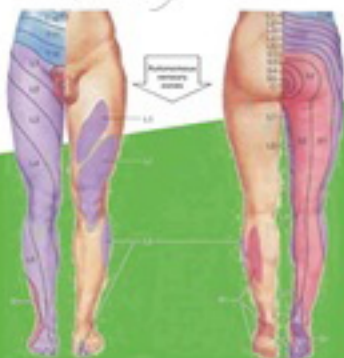

Awards

- รางวัล Plus X Award 2013 for Design Functionality, Ergonomics ,Germany
- รางวัลสิทธิบัตรเยอรมนี 2008 EPO Munich Invention Award ,Germany
- รางวัลนวัตกรรมเยอรมนี "Innovations Award", Germany
- รางวัลนวัตกรรมเยอรมนี "Innovations Award", Taiwan ฯลฯ
- ได้รับ mention of interest "แผ่นเสริมสุขภาพเท้าที่ใส่ได้" In Running Fitness, UK, และ "Runner Magazine"
- นวัตกรรม EN
- ฯลฯ

ให้ Footdisc, CurrexSole ช่วยพนักงานของคุณนะครับ.....

ສຸຂກາພເກ້າ...ສົມພັນຣັກັບສຸຂກາພກ່າບ

จากการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้มีผลพวงจากความไม่พอใจของนัก ทหารเกณฑ์เป็นอันมากซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพของ ทหารเกณฑ์ เพื่อที่จะลดอัตราการเสียชีวิต 28% ของนัก ทหารเกณฑ์ที่อายุระหว่าง 55 ปีขึ้นไป จึงเป็นไปในลักษณะจำแนกตามอายุใน 3 ช่วงคือ 38 ปี มี กลุ่มเป็น 31 ปี มี เกือบเป็น 107 เป็นเพื่อเป็น ความสามารถของทหารเกณฑ์ ซึ่งเป็นผลมาจากความเสียหายของทหารเกณฑ์และเนื่องจากความทุกข์ เศรษฐกิจและการบริการสาธารณะที่ค่อนข้างน้อย เพื่อเป็นผลให้เกิดประโยชน์กับทหารเกณฑ์และลดผลกระทบของทหารเกณฑ์ที่มีต่อครอบครัวและสังคม ค่าใช้จ่ายในการผลิต และใช้ ระบบป้องกันภัยและแนวร่วมเพื่อรักษา ซึ่งเป็นปัญหาของการที่ไม่ได้จัดการกับปัญหา หรือมีความจำเป็นที่



การสแกนทำด้วยระบบ Thermo Scan

เมื่อครบ 10 วันก็ ส่งใบแจ้งความกลับขอหมึกคืน และไว้
การปรับบนสุดไว้ให้เขาไปและบนกับงานโครมหัวทำมา
คุณ โอ



1. ศึกษารายการ
2. ดูวีดิโอและแผนผังโครงสร้าง
3. เมื่อจบแล้ว Innote ทำแบบทดสอบเพื่อปรับสมดุลย์โครงสร้างร่างกาย

STEP

STUDY OBJECTIVES



1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26



Figure 10.10.10.10



หมวก HELMET



หมวก S-GUARD (S-1) ไม่มีรูระบาย

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 368-2538
ใบอนุญาตฯ (3) 768-8/368 (CLASS A.B.C)

เป็นหมวกนิรภัย ชนิดจาก ABS พลาสติก ชนิดโพลีคาร์บอเนต (B) และพลาสติก (S) เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงและทนทาน ทนต่อการเสียดสี และแรงกระแทกได้ดี ให้อุปกรณ์ที่ระแวดระวังภัยกับงานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมทั่วไป

S-GUARD (J-1) มีรูระบาย

เป็นหมวกเพื่อเป็นความระแวดระวังภัย การลื่นล้ม รูปแบบมีรูระบาย สวมใส่สบาย สันถ่วงน้ำหนักและรูระบายอากาศ เพื่อการถ่ายเทอากาศ Vented Version For Improved Air Circulation ชนิดจาก ABS พลาสติก

รายละเอียดคุณสมบัติพิเศษ

อุปกรณ์ชุดรองในหมวกมีชื่อ S-GUARD ชุดรองใน (SUSPENSION) จะประกอบด้วยชิ้น ส่วนและอุปกรณ์ส่วนประกอบดังนี้

- สายคาดหัว (HEADBAND) ชนิดจากวัสดุ PE-PVC มีคุณสมบัติเหนียวแน่น มีความคงทนต่อแรงกระแทกและทนต่อการขีดข่วน ปรับขนาดได้จาก 500 มม. ถึง 650 มม. (มาตรฐาน มอก. 520-640 มม.)

- ตัวรองในหมวก L R U ชนิดจากวัสดุ PE (POLYETHYLENE) มีคุณสมบัติเหนียวแน่นมีความยืดหยุ่นได้ดี

- สายไนลอน (NYLON WEBBING HARNESS) ชนิดจากวัสดุ ไนลอน (NYLON) ขนาดความกว้าง 25 มม. ทน 1 มม. คุณสมบัติเหนียวแน่น มีความคงทนต่อการกระแทกจากแรงกระแทก (SHELL) ได้ดี

- แถบซับเหงื่อ (SWEATBAND) ชนิดจากวัสดุผ้าใบ เคสือบด้วยสาร PVC มีคุณสมบัติเหนียวแน่น มีความคงทนไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหงื่อเกาะที่ใบหน้า

- สายรัดคาง (CHINSTRAP) ชนิดจากวัสดุ ELASTIC คุณสมบัติสูง ความกว้าง 20 มม. ปรับความยาวตามขนาดของศีรษะได้สะดวกชนิดจาก HDPE มีคุณสมบัติเหนียวแน่น มีทั้งแบบ 2 แบบ คือ แบบที่มีกระดองพราง และแบบธรรมดา



SGUARD

มอก. 368-2538

Safety Cap

หมวก BUMP CAP

หมวกนิรภัยสวมกันกระแทก ผลิตจากวัสดุ PE เหนียวทนทาน ให้ความคล่องตัว ขณะสวมใส่ มีรูระบายอากาศถึง 2 ด้านเพื่อให้ระบายความร้อน เพราะ มีน้ำหนักเบาจึงสามารถสวมใส่ตลอดเวลารทำงาน ให้สักรับงานที่ป้องกันการป้องกันการกระแทกและฟาดกลาง ป้องกันการเฉี่ยวชนศีรษะในลักษณะงานจุดโน้ต



หมวก SSED-MPs

หมวกนิรภัย รูปทรงหมวกฟาง เปลือกหมวก ผลิตจากวัสดุ ABS - เสริมแผ่นโฟมรองกันกระแทก (Blow Pad) - น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ไม่เป็นอันตรายต่อศีรษะ มาตรฐาน KS-SHA, Class ABE, ANSI Z89.1 2003 รองรับ 4 จุด ชนิดปรับหมุน (Ratchet Type) : SSED-MP-R ชนิดปรับเลื่อน (Pin Type) : SSED-MP-P มีรูระบายอากาศ เพื่อเพิ่มความเย็นสบายต่อผู้สวมใส่ในฤดูร้อนและมีรูระบายอากาศรอบขอบของโครงไว้สำหรับสวมใส่หมวกกันน็อก (Subcap) สายรัดคาง 4 จุด พัฒนาอีกระดับ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งยังมีความนุ่มนวลต่อใบหน้าและสวมใส่

ชุดรองในประกอบหัวขึ้นหัวและอุปกรณ์ดังนี้

- สายคาดศีรษะ ผลิตจากวัสดุ PE-PVC มีคุณสมบัติเหนียวแน่น มีความคงทนต่อแรงกระแทก ทนต่อการฉีกขาด รับน้ำหนักจาก 500 มม. ถึง 650 มม. สายในอ่อน ผลิตจากวัสดุหนังอ่อน ขนาดกว้าง 22 มม. ยาว 1 ม.
- ตัวยึดปรับเลื่อน ผลิตจากวัสดุ PE ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นได้ดี
- แถบซับเหงื่อ ผลิตจากวัสดุผ้าใย ๓ ชั้นด้วยสาร PVC มีคุณสมบัติ อ่อน พริ้วนุ่ม ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและทำให้ผู้ที่ป้องกันไม่ให้เกิดอาการของโรคผิวหนัง



แผ่นกระบังหน้า / โครงยึดแผ่นกระบังหน้า / หน้ากากงานเชื่อม

BP-1

A3



โครง A3

โครงสำหรับยึดแผ่นกระบังหน้า ชนิดใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย วัสดุทำจากอะลูมิเนียม
มาตรฐาน CE : EN1730, ANSI Z87.1

โครงกระบังหน้า BP-1

โครง BP-1 มีสีครอบศีรษะชนิดปรับหมุน ใช้ร่วมกับแผ่นกระบังหน้า

แผ่นกระบังหน้า ป้องกันสะเก็ด

วัสดุโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มาตรฐาน CE , ANSI Z87.1 ขนาด 8" x 15.5" ทน 1.0 mm

PC ใส : แผ่นกระบังหน้า เหนียว ป้องกันสะเก็ดและสารเคมี
PC ใส : แผ่นกระบังหน้า ชนิดเคลือบเขียว (ฐานเชื่อม)
ป้องกันไอความร้อนสารเคมี และสะเก็ดประกายจากงานเชื่อม ลักษณะการใช้งานใช้ร่วมกับตัวโครงกระบังหน้าพื้นฐานสามตัว และรุ่นคิดหมวก ใช้ป้องกันใบหน้าจากสะเก็ดจากงานเชื่อม ใช้ การกระเด็นของสารเคมี สะเก็ดไฟและความร้อนเฉพาะกับงานที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงกว่าปกติ

หน้ากากงานเชื่อมแบบมือจับ

ชนิดมือจับ 633 (Welding Helmet Handling) เป็นหน้ากาก ป้องกันแสงจากการเชื่อมผลิตจากวัสดุ PP (Polypropylene) ขนาดหน้าตักเส้นผ่า 2" x 4 1/4"

หน้ากากงานเชื่อมแบบสวมหัว 633P

หน้ากากป้องกันแสงจากการเชื่อม กันสะเก็ด สามารถเปิดเลนส์ ด้านหน้าขึ้นได้ (Flip up) สายรัดศีรษะสามารถปรับขนาดของศีรษะได้ ผลิตจากวัสดุ PP (Polypropylene) มาตรฐาน CE : EN175 และ ANSI Z87.1

หน้ากากงานเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ VARIANT VENITAX

รูปทรงทันสมัย ออกแบบพิเศษ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้เลนส์ทั้งสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม วัสดุ ABS ง่ายต่อการปรับแสงตามทิศทางมาตรฐาน EN166 EN379 EN175



แว่นตานิรภัย (SAFETY EYEWEAR)

Schäke



แว่นตานิรภัย(Safety Eyewear)

แว่นตานิรภัย "ซาเค" เป็นแว่นตาที่ได้รับมาตรฐานรับรองว่ามีคุณสมบัติ
ประสิทธิภาพมาตรฐานของ ANSI Z87.1 ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
EN 166:2001 สหภาพยุโรป โดยมีคุณสมบัติป้องกันสารเคมีของ
เหลวและฝุ่นละอองเข้าสู่ดวงตาและป้องกันจากวัสดุ Polycarbonate
เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า (Anti fog) และเคลือบป้องกันรอยขีด
ข่วน เพื่อยืดอายุการใช้งาน รูปทรงทันสมัย น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย
และแข็งแรง ทนทาน ทนอุณหภูมิสูงและต่ำได้ดีเยี่ยมกับใบตม น้ำหนัก
ขึ้นตราชั่งจากด้านหน้า และด้านข้างป้องกันรังสี UV ได้มากถึง
99.9%

SE 1 AF

ทรงสปอร์ต ป้ายจากทำจากพลาสติกกันแสงทำให้อ่านง่ายไม่ดับ
เลนส์ : มี 3 shade ไม่แว่นตม

SE 1 AF = เลนส์ใส

SE 1 AF-VO = เลนส์ Outdoor Outdoor

SE1 AF-Smoke = เลนส์ดำ

SE 2 AF

Frame ทำจากพลาสติกคุณภาพดีสีดำ ภาชนะด้วยสีเทา เพื่อให้
กระชับกับใบตม น้ำหนักเบา ทนทาน เลนส์ : เลนส์ใส AF

SE 3 AF

Frame สีดำ เลนส์พิเศษบริเวณด้านบนเพื่อให้เลนส์กับใบตม
กระชับ น้ำหนักเบา ทนทาน เลนส์ : เลนส์ใส AF

แว่นตานิรภัย (SAFETY EYEWEAR)

Schäke

SE 4 AF

Frame สีดำ เลนส์ใส มีกระบังกันข้าง ครอบบริเวณดวงตา และใบหู มี 3 shade ให้เลือก

SE 4 AF = เลนส์ใส

SE 4 AF-VO = เลนส์ Indoor Outdoor

SE 4 AF-Smoke = เลนส์ดำ

SE5 AF

ปอดอากาศจากพลาสติกที่มีสีส้มทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก ใส่ หายใจสะดวก กระชับกับใบหน้า น้ำหนักเบา ใส่สบาย เลนส์ : เลนส์ใส

SE6 AF

แว่นครอบตาวิบริส (goggle) เลนส์คุณภาพดี ทนทาน ใส่สบาย กระจกกว่า 10 เท่า ทนแรงกระแทกสูง กระชับกับใบหน้า น้ำหนักเบา กว่า goggle รุ่นอื่นๆ ไม่สายรัดศีรษะ เป็นสายยืด ปรับได้ เลนส์ : เลนส์ใส

MCR สปรีย์ทำความสะอาดเลนส์

น้ำยาทำความสะอาดเลนส์แบบสปรีย์ สปรีย์ทำความสะอาดเลนส์ขนาด 8 ออนซ์ พร้อมถ้วย จำนวน 300 แผ่น



CREWS แว่นเชื่อม 611120

แว่นเชื่อม เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็ก Shade 2, 3, 5 กรอบแว่นทำจาก Nickel Silver เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนต เลนส์กว้าง 58 มม. ความหนาของเลนส์ 2.1 มม. เลนส์เคลือบสาร Duranass ป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันรังสี UV ได้ 99.9%



CREWS แว่นครอบตา 2235R

แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี กรอบแว่นทำจาก PVC Plastic เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนต เลนส์กว้าง 175 มม. ความหนาของเลนส์ 0.60 มม. เลนส์เคลือบสาร Duranass ป้องกันรอยขีดข่วน สายรัดทำจาก Elastic ป้องกันรังสี UV ได้ 99.9 %



แว่นครอบตา GW250

แว่นครอบตาสำหรับการเชื่อมชนิดบิตบัด เลนส์เป็น smog shade 5 เลนส์เป็นกันน้ำทำจาก Polycarbonate




แว่นตา RT2 R2120

แว่นตานิรภัย กรอบโลหะสีเงิน น้ำหนักเบา มีกระบังกันข้าง เลนส์ทำจาก โพลีคาร์บอเนต กว้าง 66 มม. ความหนาของเลนส์ 2.1 มม. เลนส์เคลือบสาร Duranass กันรอยขีดข่วนรองรับการปรับได้ ปกป้องเลนส์ด้วยฟิล์มกันชื้น ป้องกันรังสี UV 99.99 %



ที่อุดหู EARPLUGS



Bilsom 303

รุ่น 303 ทำจากโฟมอ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย คลายตัวได้ดี
ค่าการลดเสียง 33 dB.

3M 1100, 3M 1110

ที่อุดหูลดเสียง 3M รุ่น 1100 โฟมไม่มีสาย รุ่น 1110
โฟมมีสาย มาพร้อม EN 352 และ ANSI 3.19 ที่อุดหูแบบ
โฟมกับก้นหูไม่อุดตัน 4 คือความสะดวกสบายในการสวมใส่ ไม่
ระคายเคืองกับผิวหนัง ลดเสียง 29 dB

EP535

รุ่น EP535 ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์รูปดอกเห็ด 3 ชั้น
มีสายคล้องแบบมีสายคล้องคอค่าการลดเสียง 25dB.

3M 1270

ที่อุดหูลดเสียงยางสังเคราะห์ รูปสันสน 3 ชั้น มีสายคล้องคอ
อ่อนนุ่ม ถ้าทำควมสะอาดได้ ลดเสียง 25 dB

DPAS 30W

รุ่น DPAS-30W ทำจากยางฟิสิโตน รูปทรงแบบสันสน 3 ชั้น
แบบมีสายคล้องมือลดเสียง ค่าการลดเสียง 27 dB.

MAX 30

รุ่น MAX 30 ผลิตภัณฑ์โฟมอ่อนนุ่มพิเศษ แบบมีสายคล้องพิเศษ
ไม่ระคายเคืองในช่องหู ลดเสียงได้ดีที่สุด ในกลุ่มที่อุดหูลด
เสียง ค่าการลดเสียง 33 dB.

QD-30

รุ่น QD-30 ทำจากยางฟิสิโตน รูปทรงแบบจุกลม มีวิธี
สวมใส่สบาย ค่าการลดเสียง 26 dB.

ที่ครอบหู EARMUFFS

BILSOM รุ่น C1H

ที่ครอบหูรูปทรงกะโหลกศีรษะ ขนาดเล็ก พกพาสะดวก พับเก็บได้
ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะ ค่าลดเสียง 25 dB.

BILSOM รุ่น L1H

ที่ครอบหูรูปทรงกะโหลกศีรษะแบบพิชฌฆาต กั้นลำหอนต่ำจาก
โลหะ ปรับค่าลดเสียงได้ ค่าลดเสียง 23 dB.

BILSOM รุ่น T1H

ที่ครอบหูรูปทรงกะโหลกศีรษะแบบพิชฌฆาต ไม่มีโลหะที่เป็นโลหะ
ป้องกันเสียงรบกวนที่มีเสียงรบกวนสูง มีระบบ Air Flow Control
ค่าลดเสียง 23 dB

BILSOM รุ่น L1

ขาทำจากเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดี ที่ครอบแบบกระชับ
รอบหู เชื่อมโลหะด้วยระบบ Air Flow Control ระบายความร้อน
ขึ้นชั้น น้ำหนักเบา ที่รองหูสามารถถอดประกอบได้ ทำความ
สะอาดง่าย ค่าลดเสียง 23 dB

BILSOM รุ่น L2

ขาทำจากเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดี มีระบบ Air Flow
Control ช่วยทำให้อุณหภูมิในตัวที่ใส่หูมากขึ้นในฤดูร้อนและ
หนักหนา ที่รองหูแบบถอดประกอบได้ ทำให้ง่ายต่อการ
ทำความสะอาด ค่าลดเสียง 27 NRR

BILSOM รุ่น L3

ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง แผ่นรองที่ครอบหูมี ปรับระดับได้
กระชับศีรษะ กั้นลำหอนต่ำจากโลหะ ปรับค่าลดเสียงได้
ค่าลดเสียง 30 dB.

BILSOM รุ่น T1

ที่ครอบหูปรับระดับสายคาดศีรษะ 2 ชั้น เพื่อลดการบีบศีรษะ
ส่วนในสบาย ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะ ค่าลดเสียง 25 dB.

BILSOM รุ่น T2

ที่ครอบหูปรับระดับสายคาดศีรษะ 2 ชั้น เพื่อลดการบีบศีรษะ
ส่วนในสบาย

BILSOM รุ่น T3

ที่ครอบหู ป้องกันอันตรายจากเสียงลดเสียงได้ 30 dB เพื่อสายรัดศีรษะเพื่อ
ลดการบีบศีรษะและช่วย ระบายอากาศ ไม่อับ ทำจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยา
สนิม สำหรับงานที่มีเสียงรบกวนสูง มีระบบ Air Flow Control ช่วยทำให้อุณหภูมิ
ในตัวที่ใส่หูมากขึ้นในฤดูร้อนและหนักหนา ที่รองหูแบบถอดประกอบได้ ทำให้ง่าย
ต่อการทำความสะอาด ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ANSI S3.19-1974



อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ RESPIRATORY PROTECTION



Willson N801

หน้ากากการหายใจป้องกันฝุ่นละออง สำหรับงานขัด เจียร และงานที่มีฝุ่น
ที่กระจาย มีแผ่นโพรมีทิก้านใน สวมใส่สบาย มาตรฐาน NIOSH (N95)



Willson N1125 OV / AG

หน้ากากการหายใจป้องกันฝุ่นละออง และไอสารอินทรีย์ และไอกรด
มาตรฐาน OSHA



Willson N1139

หน้ากากการหายใจป้องกัน ฝุ่นละอองและควันเชื่อม (DUST,MIST,FUME)
เป็นหน้ากากแบบภาชนะ มีวาล์วหายใจออก เหมาะสำหรับงานเชื่อมไม่
พองมือขณะ มีแผ่นโพรมีทิก้านในและงานที่มีความร้อนสูง มาตรฐาน NIOSH
(N99)



HY 8810

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง งานขัด เจียร และพินบนห้องงาน มีแผ่นโพรมี
ทิก้านใน นุ่ม สบาย เมื่อสวมใส่จะระคายเคือง



HY 8812

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง งานขัด เจียร และพินบนห้องงาน มีแผ่นโพรมี
ทิก้านใน นุ่ม สบาย เมื่อสวมใส่จะระคายเคือง มีวาล์วระบายอากาศ
หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น




HY8816 OV

หน้ากากขี้นคาร์บอน กันสารเคมี กันสารอินทรีย์ ตัวกรองหลาย ฟินเนอร์
อากาศแรง มีแผ่นโพรมีทิก้านใน นุ่ม สบาย เมื่อสวมใส่เป็นเวลานาน มี
วาล์วระบายอากาศหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น



HY8926

หน้ากากขี้นคาร์บอนกันสารเคมี กันสารอินทรีย์ ตัวกรองหลาย ฟินเนอร์ ภา
ชนะแรง พับเก็บได้สะดวกใส่ได้ สะดวกในการพกพา มีวาล์วระบายอากาศ
หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น

**HY 98F3**

หน้ากากกระดาษวัสดุ Polypropylene ซึบซับด้วย Active Carbon ป้องกันฝุ่นพิษ กลิ่นไม่
ระเหยสารเคมี มาตราฐาน CE

**TG 30 S แบบหนา TG 33 W แบบบาง**

หน้ากากสีขาวเขียว ซึบซับด้วย Active Carbon ทำหน้าที่เป็นกระดาษเหนียว บริเวณเส้น
ผูกพันแผ่นพลาสติกบริเวณกลางคิ้ว ช่วย ป้องกันกลิ่นควัน สารเคมี สารระเหย สี ยาฆ่า
แมลง ฝุ่นโละงานหิน สารพิษชนิดกึ่งแข็ง กึ่งเหลว

**TG 39 S แบบบาง**

หน้ากากสีขาว ซึบซับด้วย Active Carbon ทำหน้าที่เป็นกระดาษเหนียว บริเวณเส้นผูก
พันแผ่นพลาสติกบริเวณกลางคิ้ว ช่วย ป้องกันกลิ่นควัน สารเคมี สารระเหย สี ยาฆ่า
แมลง ฝุ่นโละงานหิน สารพิษชนิดกึ่งแข็ง กึ่งเหลว

**หน้ากากกระดาษซับคาร์บอน SH-305R**

หน้ากากกระดาษวัสดุ Polypropylene ซึบซับด้วย Active Carbon บางเบา ป้องกันฝุ่น
พิษกลิ่นไม่ระเหยสารเคมี

**ผ้าปิดจมูก Cotton 3 ชั้น**

ผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่นละออง สายยางยืด เนื้อผ้านุ่ม ซักทำความสะอาดได้

**หน้ากากอนามัย**

ผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่นละออง (สีขาว) สายยางยืด

Dräger



1.X-plore short hood grey



2.X-plore short hood orange

3.X-plore long hood TH2 grey

4.X-plore long hood TH2 orange

5.X-plore long hood TH3 white



6.X-plore Grinding Visors

7.X-plore grinding helmet blue

8.X-plore 9000

9.X-plore 9000 corrugated hose



10.Spiral hose 10m length with CEJN connector

11.Standard hose 10m length with connector



12.X-plore 9000 conditioner (EN)- comes with filter

13.X-plore 9000 conditioner replacement Filter (EN)



ถังอากาศอัดของ Dräger

ถังบรรจุก๊าซอากาศอัดของ Dräger ออกแบบมาโดยเฉพาะให้พกพาไปใช้
ขึ้นน้ำและใช้ในพื้นที่สูง ถังบรรจุก๊าซอัดจากอะลูมิเนียมไร้รอยต่อ
ท่อ และชิ้นส่วนสลับโยกย้ายบนล้อเคลื่อนที่โดยมีที่ล็อกที่ภายนอก
เป็น ไนลอนเร็กซ์ลาส ซีเมนต์ โดยใช้เพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายบนถนนหรือในรถบรรทุก ให้ปลอดภัยต่อการกระแทกและการ
ฉีกขาด ถังอากาศอัดที่มีน้ำหนักเบาและพกพาได้มีให้เลือกใช้เพื่อความสะดวก
และความปลอดภัยในการใช้กับเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ Dräger นำ
เสนอถังบรรจุก๊าซอัด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 ลิตร 200 บาร์
ถึง 9 ลิตร 300 บาร์ ที่ทำจากเหล็กและเคลือบด้วยสี

Dräger Pac® 3500

รวดเร็ว เชื่อถือได้ ถูกต้อง และไม่ต้องมีการดูแลรักษาเป็นเวลานานถึง 2 ปี เหมาะสำหรับการใช้งาน ตรวจวัดทางอุตสาหกรรมวัดค่าอากาศส่วนบุคคล สำหรับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ฟอสฟีนออกซิเจน มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดพกพาได้อย่างสะดวกสบาย อุปกรณ์มีคุณสมบัติป้องกันการกระแทก ตัวเครื่องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และไดนามิคฐาน การกินน้ำและอุปกรณ์ IP 65 ดังนั้น จึงเหมาะสมอย่างมากสำหรับสภาพการทำงานที่สกปรกและเปียก Dräger Pac 3500 มีคุณสมบัติเหมือนกับสมรรถนะ Dräger XOS รุ่นใหม่ โดยอยู่ในตำแหน่งที่ก๊าซสามารถเข้าถึงจากทั้งด้านบนและด้านล่างของอุปกรณ์ แม้ว่าช่องก๊าซเข้าอาจถูกปิดกั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ อุปกรณ์ยังสามารถตรวจวัดค่าได้อย่างต่อเนื่อง

Dräger Pac® 5500

ความสะดวกของอุปกรณ์นี้คือการใช้งานที่เรียบง่ายซึ่ง "ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุใช้งาน เป็นที่องวัด ชนิดพกพาส่วนบุคคล ที่ไม่ต้องการวัดถูกต้องและรวดเร็ว สำหรับการใช้งานตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ฟอสฟีนออกซิเจน Dräger ได้พัฒนา Pac 5500 เป็นพิเศษเพื่อใช้เหมาะกับการใช้งานทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมหนัก ตัวเครื่องมีสายกับกระบอก ช่วยป้องกันการตกกระแทกและป้องกันสารเคมีที่กร่อน ได้มาตรฐานการกินน้ำและอุปกรณ์ IP 65 เมื่อความเข้มข้นของก๊าซเกินค่ามาตรฐานอันตราย สัญญาณเตือนจะทำงาน โหมดการวัดจะติดต่อกับไฟฟ้าที่มีอำนาจควบคุมและแจ้งเตือน

Dräger Pac® 7000

ความปลอดภัยอันยาวนานที่ทำงานมีความสำคัญสูงสุดเสมอ เครื่องตรวจวัดก๊าซตัว Dräger Pac 7000 จะให้การแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้เมื่อมีความเข้มข้นเกินระดับที่เป็นอันตรายของก๊าซ 12 ชนิด ดังนั้น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฟอสฟีน ไฮโดรเจนไซยาไนด์ และไนเมธิล ไฮโดรเจนไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฟอสฟีน และไนโตรเจนออกไซด์ ที่เชื่อมกับสมรรถนะที่เชื่อถือได้ คุณสมบัติโดดเด่น สามารถเลือกจับประจุถึง 5 ปี สำหรับรุ่น H2S CO และ CO และยังมีควมทนทานต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงที่สุด นอกจากนี้ Dräger ได้ออกแบบ Dräger Pac 7000 เพื่อใช้สำหรับใช้งานที่ไม่มีขีด จำกัด สมรรถนะสามารถเปลี่ยนแทนได้ง่าย หากต้องการ

สัญญาณแจ้งเตือนระบบ เพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ

ทั้งนี้เพื่อความเข้มข้นของก๊าซเกินค่ามาตรฐานอันตรายหรือค่าออกซิเจนต่ำ สัญญาณเตือนของ Dräger Pac 7000 จะทำงานทันที ที่การแจ้งเตือนแบบเสียง ไฟเตือน และระบบเตือน นอกจากนี้เครื่องวัดยังมีระบบเตือน TVL และ STEL ซึ่งรับประกันได้ความทนทานต่อการ และเมื่อพบเหตุผิดปกติหรือเครื่องวัดทำงานผิดปกติก็มีสัญญาณเตือนเช่นกัน



Dräger



Dräger X-am 1700

น้ำหนักเบาและพกพาสะดวกต่อการนำไปใช้ทั่วทั้ง ไม่ต้องการดูแลรักษา มีขนาดเล็กกะทัดรัด กับน้ำหนักไม่ถึงครึ่งปอนด์ IP67 เครื่องมือตรวจวัดค่าก๊าซ 4 ชนิด โดยใช้เซนเซอร์ 1 เซนเซอร์แบบเลือกได้ (เลือก) Dräger XOS 3 อัน เซนเซอร์ XOS ครอบคลุมการตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และออกซิเจน อุปกรณ์นี้ครอบคลุมการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ 2 ปี และสามารถใช้งานได้ผ่านมากับเครื่องมืออื่นๆที่ใช้ระบบเดียวกัน เช่น สามารถสำหรับการตรวจหาพิษ การตรวจสอบอากาศในส่วนบุคคลในการมีปฏิสัมพันธ์กับปริมาณจำกัดของค่า



Dräger X-am® 2000

Dräger X-am 2000 มีความสามารถตรวจวัดก๊าซ 4 ชนิดโดยใช้เซนเซอร์ 1 เซนเซอร์แบบเลือกได้ (เลือก) Dräger XOS 3 อัน เซนเซอร์ XOS ครอบคลุมการตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และออกซิเจน อุปกรณ์นี้ใช้งานได้ยาวนานกว่า 4 ปีกับน้ำหนักไม่ถึงครึ่งปอนด์ IP67 เซนเซอร์ catalytic Ex 3 อัน ค่าใช้ตรวจวัดมีแรง มีความไวสูงมากในการตรวจวัดก๊าซและได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ จึงให้การป้องกันอันตรายจากการระเบิดได้มีความทนทานแบบไร้ขีดจำกัด และน้ำหนักเบา ทำให้อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับพกพาติดตัวในการทำงานประจำวันของคุณ นอกจากนี้ X-am 2000 สามารถทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ NiMH หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ยังสามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ T4 ที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ การชาร์จยังสามารถกระทำในขณะทำงานหรือในขณะพักจากการ

Dräger X-am® 5000

เครื่องมือตรวจวัดก๊าซ 5 ชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก! การออกแบบในขนาดเล็กกะทัดรัดและอุปกรณ์การหายใจทำให้ Dräger X-am 5000 เป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับการพกพา ชนิดส่วนบุคคล

การป้องกันการระเบิดอย่างสอดคล้อง

เซนเซอร์ catalytic Ex สำหรับตรวจวัดก๊าซและไฮโดรเจนที่ติดไฟได้ในตัวค่าต่ำสุดที่ติดไฟ และตรวจวัดก๊าซมีแรงถึงสูงสุดถึง 100% vol นอกจากนี้ยังสามารถสอบเทียบเพื่อวัดไฮโดรเจนค่าสูง และเพื่อให้มีความไวในการตรวจวัดสารที่ไม่รู้จักมากที่สุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด เซนเซอร์หลากหลายชนิดสามารถใช้งานได้ Dräger X-am 5000 ช่วยให้การใช้แบบพกพาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เซนเซอร์ที่ติดตั้งสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้วัดก๊าซชนิดต่างๆ ได้





Dräger X-plore® 1300-1700

มีสามโมเดลสำหรับหน้ากากกรองอนุภาคแบบเต็มรูปแบบที่ใช้การปิดกั้นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุภาคที่เป็นของแข็งและของเหลว เพื่อใช้ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อฝุ่นละออง



Dräger X-plore® 2100 Maincontent follows

ตัวนี้ออกสำหรับหน้ากากที่ใช้ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและทำความสะอาดภายในพื้นที่ที่มีมลพิษ หรือในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม



หน้ากากแบบครึ่งหน้าคือ Dräger X-plore® 4300-4700

หน้ากากการปิดครอบครึ่งหน้าแบบตัวกรองสองทิศทาง ที่ใช้ตัวกรองสองทิศทางที่กรองได้ทั้งอนุภาค (TPE) และหน้ากากที่มีน้ำหนักเบา ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ต้องใช้การดูแลรักษาเป็นประจำ



หน้ากากแบบครึ่งหน้า คือ Dräger X-plore® 3300 - 3500

หน้ากากการปิดครอบครึ่งหน้าที่มีน้ำหนักเบาที่ใช้ตัวกรองสองทิศทาง สำหรับการสวมใส่ได้อย่างสบาย มีการออกแบบบริเวณที่แนบกับใบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ต้องสวมใส่หน้ากากเป็นประจำ

Dräger

หน้ากากแบบเต็มหน้า ก่อด้วย Dräger X-plore® 6300 / 6530 / 6570



Dräger X-plore® 6300



Dräger X-plore® 6530



Dräger X-plore® 6570

หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าแบบพิเศษ เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยสูง สวมใส่ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย หน้ากากทำจาก EPDM ที่ทนทาน ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ จะไม่เกิดปัญหาว่าถึงบริเวณเลนส์และรับประกบกันถึงกับนิ้วที่เคลื่อนไหว โดยจะผ่านช่องว่างเล็กน้อยในตัวหน้ากากจากเลนส์เลนส์ ช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ

หน้ากากแบบเต็มหน้า ก่อด้วย Dräger X-plore® 5500



Dräger X-plore® 5500-PC/PC Dräger X-plore® 5500 EPDM/Triplic



Dräger FPS® 7000

ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมเคมี โรงหล่อหรือยานยนต์ การต่อเชื้อ การซ่อมบำรุง การส่งสินค้าหรือการกำจัดของเสีย หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้า Dräger X-plore® 5500 คือทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการเฉพาะระบบป้องกันทางเดินหายใจที่สูง เช่น เท่านั้น แต่ยังมีการป้องกันที่นิ้วที่จับและนิ้ว เนื่องจากเลนส์ที่มีการปิดบังของภาพหรือเลนส์กว้างขนาด 180° ช่วยรับประกบกันถึงบริเวณรอบพื้นที่กว้าง โกลหรือเลนส์ในบริเวณกว้างได้เป็นอย่างดี ตัวเลนส์นี้มีที่รัดล็อคเพื่อการปรับบนเลนส์และการแยกหรือการถอดเลนส์ออก หรือเลนส์ Triplic ที่ทนทานและรอยขีดข่วนได้รับการออกแบบเลนส์ที่มีการครอบป้องกัน

หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้า Dräger FPS 7000 สร้างมาตรฐานใหม่ในด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการสวมใส่เพื่อใช้ในงานดับเพลิง หน่วยงานบริการฉุกเฉิน และการทำงานในเหมืองแร่ สามารถเลือกรูปแบบการต่อเชื้อและการสวมใส่ที่สะดวกด้วย เช่น สายรัดศีรษะ จึงต่อสำหรับหมวดดับเพลิง ทำให้ระบบซึ่งประกอบด้วยหน้ากาก และเครื่องช่วยหายใจ (ทั้งแบบถังถังอากาศ, เครื่องช่วยหายใจวงจรปิดหรือแบบลิ้นกรอง) สะดวกและง่าย

Dräger



Dräger PSS® 3000

เบา หนา และใช้งานง่าย Dräger PSS 3000, เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัวที่มีขนาดเล็ก เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและประสิทธิภาพของระบบเดียวกับที่ได้มาจากอุปกรณ์ช่วยหายใจระดับมืออาชีพ สำหรับการใช้งานระยะสั้นและระยะเวลาสั้นๆ เราขอแนะนำ ชุดช่วยเหลือที่หนาแน่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งในการไม่ให้อุปกรณ์ของคุณบอบช้ำหรือเสียหายและถูกทำลายเป็นพิษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย และความสะดวกสบาย



Dräger PSS® 5000

Dräger PSS 5000 SCBA เป็นอุปกรณ์ช่วยหายใจประสิทธิภาพสูงสำหรับนักดับเพลิงมืออาชีพ ให้ความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นที่ตอบสนองความต้องการอันคับคั่ง ๆ ของทีมกู้ภัย แม้จะรองรับการกระชากที่ดีได้ ได้รับการออกแบบมาไม่เพียงเพื่อความแข็งแรงและทนทานเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติการสูงระหว่างใช้งานในสภาพแวดล้อมของการดับเพลิงที่ยากลำบาก ด้วยรูปแบบของสายรัดเอวแบบใหม่ได้ และมีสายช่วยเหลือในมือพร้อมกับเครื่องมือช่วยหายใจที่สะดวก ทำให้ Dräger PSS 5000 ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่กระเด็นหรือหลุดออก แม้ว่าจะทำงานโดยอยู่ก็ตาม



Dräger PSS® 7000 (EN 137)

SCBA รุ่นใหม่ทีออกมามีสำหรับนักดับเพลิงมืออาชีพ รวมทั้งการออกแบบเพื่อให้ทนทานและรูปลักษณ์ที่องตัว ลำตัวยาว พร้อมหัวเลือกการให้ข้อมูลหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละความต้องการ การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งควบคุมแบบมือถือ ที่ช่วยให้ทรงตัวตามข้อมูลส่วนบุคคลและสถานะการทำงานของเครื่องช่วยหายใจรุ่น Dräger PSS 7000 ได้อย่างต่อเนื่อง ระบบ Head-Up-Display เป็นระบบแบบใช้สายเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Dräger Bodyguard 7000 ได้อย่างลงตัว

ถุงมือหนัง

ถุงมือหนัง "Schäke"

วัสดุ : ผลิตจากหนังวัวแท้ สวมใส่สบาย นุ่ม กระชับมือ ทนทานเป็นพิเศษ
ฝ่ามือทำจากหนังวัวแท้ที่มีความยืดหยุ่นสูง ความหนาถึง 1.0 / 1.1 MM.
หนังมือทำจาก หนังหนังอย่างดี ความหนา 0.9/1.0 MM. สอดแนบอย่าง
สนิทแน่น มีแถบยึดเพื่อความสะดวกจับ รัดมือ ขอบถุงมือเย็บเรียบด้วยผ้า
Cotton รบายอากาศได้ดี ทำได้ไม่ร้อนอบอ้าวแม้สวมใส่เป็นเวลานาน

เหมาะกับงาน : งานเชื่อม งานประกอบ งานอุตสาหกรรมทั่วไปทุกขนาด

ขนาด : M,L,XL, มาตรฐาน: CE, EN388

ถุงมือหนัง "Master"

วัสดุ : ผลิตจากหนังแพะ สวมใส่สบาย นุ่ม กระชับมือ

เหมาะกับงาน : งานเชื่อม งานประกอบ งานอุตสาหกรรมทั่วไปทุกขนาด

ขนาด : L,XL

ถุงมือหนังทอสังเคราะห์ / หนังทอสังเคราะห์ยาว / หนังทอสังเคราะห์ถึงไหล่



ถุงมือหนังเฟอร์มิเจอร์ / หนังเฟอร์มิเจอร์ปกคลุม



INDUSTRIAL GLOVES



ถุงมือไนไตร Nitrile
Chemguard

ถุงมือไนไตร 100% ป้องกันสารเคมีกรด ค่าแรง กันน้ำมันและสารประกอบตัวทำละลาย Solvent รวมไปถึงแอสเบสตอส จากนิ และโซลันท์ส เหนียวทนทาน มีน้ำหนักเบา ใช้ได้ทั้งสภาพอากาศในการจับชิ้นงานได้ดี ขนาด 15 ml ยาว 12" Standard : CE EN388, EN374-3, EN374-2



ถุงมือไนไตร Nitrile
RNU-22

ถุงมือไนไตร 100% ป้องกันสารเคมีกรด ค่าแรง กันน้ำมันและสารประกอบตัวทำละลาย Solvent งานหนักใช้กับเครื่อง CNC ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น รวมไปถึงไนไตรด์ ภายใ้นเคลือบด้วย Cotton โดยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเลือกใช้ถุงมือให้ปลอดภัยไม่ก่ออันตราย ไม่เป็นภาระฐานของค่าการอาหารและสุขภาพ (No compliance)



ถุงมือยางดำ BLACK KNIGHT
#BK31-18

ถุงมือกันสารเคมี ยารธรรมชาติ 18 นิ้ว ภายใ้นเคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย



ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง
Electrician Gloves
อีเล็ค Elsec

ถุงมือยางธรรมชาติ ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง 2,500-30,000 โวลต์ผลิตจากประเทศโปแลนด์ ได้มาตรฐาน EN60903



ถุงมือแพทย์ PRINCESS

ถุงมือแพทย์ประเภทใช้แล้วทิ้ง ชนิดมีแป้งและไม่มีแป้ง (100ชิ้น/กล่อง)



ถุงมือไนไตร TOUCH N TUFF

ถุงมือไนไตร 100% ป้องกันสารเคมีและตัวทำละลาย ใช้ใ้นทั้งการปฏิบัติงานการเคมีอาหาร อุตสาหกรรมหนัก ยาว 9.5 นิ้ว ขนาด 0.004 นิ้ว มีแบบมีแป้งและไม่มีแป้ง



ถุงมือ SHOWA 650 , 660

ถุงมือผ้าใยทองแดงเคลือบด้วย เกลือบ PVC แผลงสารป้องกันสารประกอบ hydrocarbon ขึ้นในเคลือบสารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย And Germ ป้องกันสารเคมี, กรด HCl , น้ำมัน เหมาะกับงานอุตสาหกรรมโรงงาน น้ำมัน ที่อุณหภูมิปกติ การทำงาน ไม่ยืดสารเคมี กรด ค่า ความยาว 25 / 30 cm.



ถุงมือ SHOWA 710, 720

ถุงมือผ้าใยทองแดงเคลือบด้วย เกลือบไนไตร (NBR) ป้องกัน น้ำมัน สารเคมีจำพวก ฟีนอล และกรด ขึ้นในเคลือบสารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย And Germ ป้องกันการฉีกขาด เหมาะกับงานอุตสาหกรรม ความยาว 25 / 30 cm.




ถุงมือ SHOWA 772

ถุงมือ NBR เกลือบเต็ม ความยาว 65 ซม. ยาวถึงไหล่ ออกแบบมาให้ปละย่นไว้เพื่อความทนทานเป็นพิเศษเป็น PVC เกลือบเนื้อป้องกันการขีดข่วน มีความทนทานเป็นพิเศษ คงทนต่อสารเคมีและกรด น้ำมัน กรด ค่า และ สารเคมี ทดด้วยผ้าใยทองแดงการขึ้นรูปเป็นแบบพิเศษเหมาะป้องกันแบคทีเรีย ไม่มีปัญหา เรื่องสารเคมี ป้องกันการดูดซับน้ำมันและสารเคมี เหมาะกับงานที่ต้องได้สัมผัสของเหลวในถัง



ถุงมือ SHOWA 300

ถุงมือผ้าใยทองแดงเคลือบด้วย ทองแดงเคลือบด้วย เกลือบยางธรรมชาติ ออกแบบมาให้เกาะจับดี ไม่ลื่น ไม่เหนียวเหนอะหนะ ป้องกันการฉีกและฉีกขาด เกลือบสารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย And Germ



INDUSTRIAL GLOVES



ถุงมือ SHOWA 350

ถุงมือผ้าใยผสมไนล่อน, สไตร์ฟอสแบบ
ไร้ตะขี้ผึ้ง เคลือบ Nitrile (NBR) ออกแบบ
ให้ กระชับมือ ป้องกันการลื่น ขาดไม่สึก
ทนทานต่อการฉีกขาด และทนต่อการฉีก
ขาดป้องกันการฉีกขาด Anti Gorn



ถุงมือ SHOWA 350 KV

ถุงมือเส้นใย Kevlar ทนแบบไร้ตะขี้ผึ้ง
เคลือบ Nitrile (NBR) เส้นใย Kevlar
มีคุณสมบัติทนทานต่อการฉีกขาด
จากของมีคมได้ เคลือบป้องกันการฉีก
ขาด (Anti Gorn) ไม่ฉีกขาดง่าย
ต่อการฉีกขาด เพราะทนต่อการฉีกขาด



ถุงมือ SHOWA 370 White,Black

ถุงมือเส้นใยไนล่อน 100% ทนแบบไร้ตะขี้ผึ้ง เคลือบ Nitrile (NBR) ป้องกัน
น้ำมันและสารเคมี การฉีกขาดและการฉีกขาด และสารเคมีได้ มีลักษณะทนทาน
ต่อการฉีกขาด



ถุงมือ PU SHOWA BO-500

ถุงมือเคลือบ PU เส้นใยไนล่อน เส้นใยการป้องกันตะขี้ผึ้ง และการป้องกันไฟฟ้า
จากน้ำมันแบบไร้ตะขี้ผึ้ง คงทนและทนทานการฉีกขาดได้ ป้องกันการฉีกขาด
จากไฟฟ้าได้ มีลักษณะทนทานต่อการฉีกขาด และทนทานต่อการฉีกขาด Clean room สามารถ
ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการได้ 40 องศาเซลเซียส



ถุงมือ PU SHOWA BO-600

ถุงมือเคลือบ PU แบบไร้ตะขี้ผึ้ง ป้องกัน
การฉีกขาด เส้นใยไนล่อน เส้นใยการ
ป้องกันตะขี้ผึ้ง มีความคงทนสูง สามารถ
ใช้งานได้ มีลักษณะทนทานต่อการฉีกขาด
ได้ 40 องศาเซลเซียส



ถุงมือ PVC SHOWA 06


ถุงมือ PVC 100% ไม่ฉีกขาด ป้องกัน
สารเคมี น้ำมัน และ การฉีกขาด การฉีกขาด
และทนทานต่อการฉีกขาด



ถุงมือไนลอน PU กันไม่นำไฟฟ้า Conductive SHOWA

AO100/110/120

ถุงมือทอด้วยเส้นใยผสม 81% Nylon 19% Acrylic Thundeson Fiber ไม่มีชั้น ทอแบบ
ไว้ระขีดด้วยเส้นใย Thundeson ขั้วประบาทกระแสไฟฟ้าชนิดด้วยปรากฏการณ์
Corona Effect พื้นผิวสามารถกันกระแสไฟฟ้าได้ 1x10⁵ 5-7Ω เคลือบ PU ที่ปลาย
นิ้ว มีความคล่องตัวสูง สามารถจับขั้วสาย ไขควงได้ ไร้ตะขิบ สามารถ
ทำงานและซักได้ 40 องศาเซลเซียสด้วยน้ำยาซักล้างที่เป็นกลาง

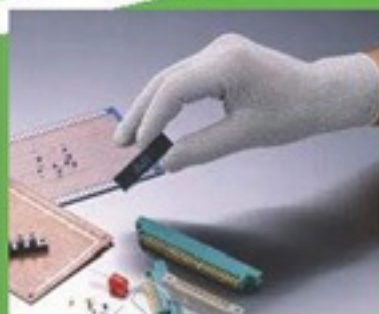

ถุงมือไนลอน PU กันไม่นำไฟฟ้า Dissipative SHOWA

AO600/610/620

ถุงมือเคลือบ PU บริเวณปลายนิ้ว ป้องกันการหลุดเส้น ขั้วสัมผัส เป็นไนลอนทอแบบ
ไว้ระขีด มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานได้ ซักทำความสะอาดได้ด้วยเครื่องซักผ้า
ที่ 40 องศาเซลเซียส

AO600 ไม่เคลือบ PU

AO610 เคลือบ PU ที่ปลายนิ้ว

AO620 เคลือบ PU ฝ่ามือ

ถุงมือ Dyneema เคลือบ PU # SHOWA 540 D

ถุงมือทอด้วยเส้นใย Dyneema (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)
มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการฉีกขาด ทนบาดจากวัสดุโลหะ ตื่นตึง จับแน่น งานได้ดี

ถุงมือ Dyneema เคลือบ Nitrile (NBR) # SHOWA 545

ถุงมือทอด้วยเส้นใย Dyneema มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการฉีกขาด ทนบาด และน้ำ น้ำมันได้ดี



ปลอกแขน Dyneema
SHOWA DS45



ปลอกแขนทอด้วยเส้นใย Dyneema ความยาว 45 ซม.ผลิตจากเส้นใย HPPE ไร้
ตะขิบ ใช้ขั้วสายไม่ทำงาน ป้องกันการหลุดมือได้ดี

เมื่อผลของบี๊ตถูกใส่กับสารกันบูดที่ใส่ไป เมื่อผลบี๊ตที่ เปรี้ยวใส่กับ สารกันบูดที่ใส่ไป สารกันบูดจะขึ้น เมื่อ PVC ติดกับน้ำ - น้ำเงิน

CLEANROOM ANTI-STATIC & CLEAN ROOM GARMENTS


ชุดทำงานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ – ป้องกันฝุ่นในห้อง Cleanroom Anti-Static & Clean room Garments



CAP



สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้า



แผ่นยางปูโต๊ะกันไฟฟ้าสถิตย์



ขวดซักล้างบรรจุพลาสติก HDPE



แผ่นการทำความสะอาด SD-06

รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และใช้ในห้อง Clean room



SD-06



SD-03



SD-05



NVS-01

วัสดุดูดซับสารเคมี

Universal-gray

ใช้ดูดซับน้ำมัน สารเคมี น้ำ ของเหลวทุกชนิด ใช้สีเทาหรือดำ น้ำหนักเบา หรือห่อหุ้ม
ตรงกับบริเวณเก็บสารเคมี น้ำหนัก หรือ line การขีด มีรอยบุ๋ง สีเทา เพื่อไม่รบกวน
ความสะอาดที่ชัดเจน ขนาด 40cm x 50cm (double weight) จำนวน 100 pads ความ
จุ Capacity (ลิตร) 120

Oil only-white

ใช้ดูดซับน้ำมัน ไม่ดูดซับของเหลวอย่างอื่น ใช้สีครีม น้ำหนักเบา ขี้ผึ้ง หรือห่อหุ้ม
ตรงกับบริเวณเก็บน้ำมัน หรือ line การขีด มีน้ำมัน หรือใช้รอยบุ๋งสีครีม เครื่อง
มือที่เปื้อนน้ำมันสีขาว ขนาด 40cm x 50cm (double weight) จำนวน 100 pads ความ
จุ Capacity (ลิตร) 120

Chemical & Hazardous-Yellow

ใช้ดูดซับสารเคมี ไม่ดูดซับน้ำมัน ใช้สีเหลือง น้ำหนักเบา ขี้ผึ้ง หรือห่อหุ้ม
ตรงกับถังสารเคมีหรือ line การขีด มีรอยบุ๋ง สีเหลือง ขนาด 40cm x 50cm (double
weight) จำนวน 100 pads ความจุ Capacity (ลิตร) 120

วัสดุดูดซับสารเคมีแบบท่อน

ใช้ดูดซับน้ำมัน ไม่ดูดซับของเหลวอย่างอื่น ใช้สีครีม น้ำหนักเบา ขี้ผึ้งหรือห่อหุ้ม
เพื่อไม่ให้ไหลออกไปเป็นบริเวณกว้าง ตรงกับบริเวณเก็บน้ำมัน สีขาว ขนาด 7.6cm x 1.2m
ความจุ Capacity (ลิตร) 7.6

แผ่นยางกันเมือยสำหรับพื้น ที่แห้ง และเปียก, แผ่น PVC ป้องกันการรั่ว

พร้อมใช้งานเมื่อใช้ และใช้ซ้ำในถังหรือห่อหุ้ม ใช้เป็นแผ่นยางกันการรั่วซึมสำหรับ
ระดับ การป้องกันเมือย ในการขึ้นทำงานเป็นเวลานาน เพื่อให้ สามารถทำความสะอาด ทำได้
ทนทานต่อน้ำมัน ออกแบบผิวเป็นรู เพื่อป้องกันการลื่นและการระบายของน้ำ สามารถใช้ได้
ตามสถานที่ที่ต้องการ ตรงกับสำหรับการขึ้นงานหรือขึ้นรถ บริเวณที่มีน้ำมัน

พรมยางกันดักฝุ่น / กันกลิ่น

ลักษณะโครงสร้างเป็นรูปตาข่ายหรือตาข่ายในการดัก
ฝุ่น ขนาด : 3' x 40' หรือ 4' x 40'





JUSTRITE®

SPILL CONTROL PALLETS/WORK CENTRES

Multifunctional units improve productivity, keep personnel safe from accidental slips, and limit exposure and clean-up costs from hazardous spills. Dark grey colour camouflages dirt.



Drum Square Pallet
Product No. 28254



Drum In-Line Pallet
Product No. 28234



Drum In-Line Pallet
Product No. 28703



Drum In-Line Pallet
Product No. 28704



Accumulation Centre Ramp
Product No. 28906

Accumulation Centre Ramp
Product No. 28906

SPILL CONTAINMENT CADDY



Outdoor Spill Containment Caddy
Product No. 28908
W 81 cm / D 184 cm / H 69 cm
Sump Capacity: 250 Litre
Load Bearing Capacity: 273 kg
Weight: 56 kg
Compliance: EPA, UFC

DRUM MANAGEMENT SYSTEM



Drum Management System-Stack Module
Product No. 28903
W 125 cm / D 117 cm / H 31 cm
Load Bearing Capacity: 680 kg Weight: 32 kg
Dispensing Shelf
Product No. 28904
W 50 cm / D 48 cm / H 42 cm
Load Bearing Capacity: 60 kg Weight: 4 kg

COLLECTION CENTRES

Spill control devices are the perfect solution for small quantity storage, indoors and outdoors.



Double Drum Collection Centre, Product No. 28250

OVERPACKS & LABPACKS

Versatile units for overpacking of damaged containers, collection & transport, emergency response, clean up of contaminated sites, spill control kits.

Overpack Salvage Drum - 360 litre.
Product No. 28201
Complies with DOT 49 CFR 173.3(c)

- Convenient twist-on threaded closure
- No separate, troublesome metal band needed
- Durable fork-lift shoulders - Notable when empty



ป้ายาเซฟตี้ และ อุปกรณ์จราจร



1. ไฟไซเรน (WARNING SIREN LIGHT)

2. EURO TAPE เทปกันรถ

3. กรวยจราจร สีส้มลูก

4. กระຈักได้้ง กระบะไฟจราจร

5. ธงขาว ธงส้มลูกกิตทาน

6. แผงกัน จราจร โค้งทางลัด

7. เทปกันรถ MARKING TAPE

8. ไฟฉุกเฉิน Emergency Light

9. กระบะไฟจราจรฉุกเฉิน

10. เสื้อกั๊ก จราจร เสื้อชูชีพ

11. ป้ายกันรถ ขนาด 60x21x27 cm.

เครื่องหมายห้าม เครื่องหมายบังคับ

ป้ายเตือนรถบรรทุก ขนาด 90 x 120 cm.

อ่างล้างตา และอุปกรณ์ชำระล้างสารเคมี ยี่ห้อ SPRAYER



ชุดล้างน้ำพร้อมอ่าง
ชำระล้างแบบมือผลัก

SPY 8570A ABS
Standard : ANSI : Z358.1



ชุดล้างน้ำพร้อมอ่างชำระล้าง
และจานรองแบบมือผลัก

SPY 8530 A CSS
Standard : ANSI : Z358.1



ชุดอ่างชำระล้างแบบมือผลัก

SPY 9530 CSS
Standard : ANSI : Z358.1



ชุดอ่างชำระล้างแบบมือผลัก

SPY 9570A ABS
Standard : ANSI : Z358.1



อ่างชำระล้างฉุกเฉิน

SPY 9570B AB
Standard : ANSI : Z358.1



อ่างชำระล้างฉุกเฉิน

SPY 9570C AB
Standard : ANSI : Z358.1



อ่างชำระล้างฉุกเฉิน

SPY 9530C CS
Standard : ANSI : Z358.1



โถชำระล้างฉุกเฉิน

SPY 5570B1
Standard : ANSI : Z358.1



ชุดอุปกรณ์ล้างตา ชุดมีสารเคมีอันตราย
หรืออันตรายอื่น ๆ รุ่น UPEW 14



ชุดน้ำสำหรับล้างตา
Unicare รุ่น UEWB 12



TS 911 EST

ชุดชั้นในลาย / ชั้นผ้าสีเทา
น้ำหนัก 950 กรัม



TS 911 EST3

ชุดชั้นในลาย / ชั้นผ้าสีเทา
น้ำหนัก 1360 กรัม



TS 911 ST

ชุดชั้นในลาย / ชั้นผ้าสีเทา
น้ำหนัก 950 กรัม



TS911 ST (D1)/TS911 EST (D1)

ชุดชั้นในลาย / ชุดชั้นในลาย ชั้นผ้าสีเทา
น้ำหนัก 1060 กรัม



TS 901R

ชุดชั้นในลาย / ชั้นผ้าสีเทา
น้ำหนัก 1025 กรัม



TS 9521

ชุดชั้นในลาย / ชั้นผ้าสีเทา
น้ำหนัก 1040 กรัม



TS 922 EST

ชุดชั้นในลาย / ชั้นผ้าสีเทา
น้ำหนัก 1020 กรัม



TS 901R

ชุดชั้นในลาย / ชั้นผ้าสีเทา
น้ำหนัก 1000 กรัม



TS 7301

ชุดชั้นในลาย / ชั้นผ้าสีเทา
น้ำหนัก 950 กรัม

W Wide ACM Recin Top cap.

SCHÄKE

อุปกรณ์ป้องกันการตก



Schake Fullbody harness 1 D-Ring
มาตรฐาน : ANSI Z359.1, EN, CE



Schake Lanyard #SLY 2 L
มาตรฐาน : CE , E N 354



Schake Lanyard #SLY 2 L (ROPE)
มาตรฐาน : CE , E N 354



Schake Fullbody harness 3 D-Ring
มาตรฐาน : ANSI Z359.1, EN, CE



Schake Lanyard #SLY 1L
มาตรฐาน : CE , E N 354



Schake Lanyard #SLY 1 L (ROPE)
มาตรฐาน : CE , E N 354

POLYESTER WEBSTROP SLINGS LIFTEC

38

Technical specifications

*Slings are constructed of 100% polyester

*Certified standard EN1492-1:2000

*Each kg class has its own colour code

*Melting point 260 °C (500 °F)

*Working temperature -40°C to 100 °C (40°F to 212°F)

*Excellent resistant to acids, oil, ultra violet ray, rot and mildew

*Light and easy to handle, store and clean

*No loss of strength in water

*Only 3% elongation

Norm : According to Machine Directive 89/392/EC

Chemical resistance information chart

Material	acids	alkalis	ethers	aldehydes	alcohols	oils	organic Solvents	water & Seawater
Polyester	ok*	no	no	no	ok	ok	ok	ok

*disintegrated by concentrated sulfuric acid higher chemical concentrations and/or higher temperatures will lower the resistance of the sling.



length: L



Double-ply polyester web stop sling

Feature : *Double-ply polyester webbing sling with reinforced lifting eyes

*Working Load Limit (WLL) 1-12 tonne *Safety factor (SF) 7:1

Width (mm)	Color Code (DIN-EN 1492-1)	Working Load Limits with 1 Sling					Working Load Limits with 2 Slings				
		Straight Lift	Choked Lift	T			Straight Lift up to 40°	Choked Lift up to 40°	Straight Lift 40°-60°	Choked Lift 40°-60°	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
50	WLL 1 t Violet	1,000	800	2,000	1,400	1,000	1,400	1,120	1,000	800	
60	WLL 2 t Green	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	2,800	2,240	2,000	1,600	
75	WLL 3 t Yellow	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	4,200	3,360	3,000	2,400	
100	WLL 4 t Gray	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	5,600	4,480	4,000	3,200	
125	WLL 5 t Red	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	7,000	5,600	5,000	4,000	
150	WLL 6 t Brown	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	8,400	6,720	6,000	4,800	
200	WLL 8 t Blue	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	11,200	8,960	8,000	6,400	
250	WLL 10 t Orange	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	14,000	11,200	10,000	8,000	
300	WLL 12 t Orange	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	16,800	13,440	12,000	9,600	

EYE TYPE



TYPE 1

TYPE 2

(Standard Type)

TYPE 3

TYPE 4

WEAR PADS



REMOVABLE

SEWN-ON

SLIDE-ABLE

POLYESTER ROUND SLINGS LIFTEC



Type

*Polyester round sling with two-ply woven heavy-duty sleeve

*Working Load Limit: WLL 1-40 tons

Technical specifications

*Slings are constructed of 100% polyester

*Certified standard EN14921:2000

*Safety factor 5:1

*The load bearing yarns are protected by a double-layer seam-less polyester cover

*Only 3% elongation

*Norm : According to Machine Directive 89/392/EC

W 		Color Code (DIN-EN 1492-1)	Working Load Limits with 1 Sling							Working Load Limits with 2 Slings			
			Straight Lift	Choked Lift	0°-7°	β				Straight Lift up to 45°	Choked Lift up to 45°	Straight Lift 45°-60°	Choked Lift 45°-60°
						15°-7°	7°-45°	45°-60°	45°-60°				
 Type RSE  Type RSS													
	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8		
	WLL 1 t Violet	1,000	800	2,000	1,400	1,000	700	500	1,400	1,120	1,000	800	
	WLL 2 t Green	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	1,400	1,000	2,800	2,240	2,000	1,600	
	WLL 3 t Yellow	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	2,100	1,500	4,200	3,360	3,000	2,400	
	WLL 4 t Gray	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	2,800	2,000	5,600	4,480	4,000	3,200	
	WLL 5 t Red	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	3,500	2,500	7,000	5,600	5,000	4,000	
	WLL 6 t Brown	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	4,200	3,000	8,400	6,720	6,000	4,800	
	WLL 8 t Blue	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	5,600	4,000	11,200	8,960	8,000	6,400	
	WLL 10 t Orange	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	7,000	5,000	14,000	11,200	10,000	8,000	
	WLL 12 t Orange	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	8,400	6,000	16,800	13,440	12,000	9,600	
	WLL 15 t Orange	15,000	12,000	30,000	21,000	15,000	10,500	7,500	21,000	16,800	15,000	12,000	
WLL 20 t Orange	20,000	16,000	40,000	28,000	20,000	14,000	10,000	28,000	22,400	20,000	16,000		
WLL 25 t Orange	25,000	20,000	50,000	35,000	25,000	17,500	12,500	35,000	28,000	25,000	20,000		
WLL 30 t Orange	30,000	24,000	60,000	42,000	30,000	21,000	15,000	42,000	33,600	30,000	24,000		
WLL 40 t Orange	40,000	32,000	80,000	56,000	40,000	28,000	20,000	56,000	44,800	40,000	32,000		

POLYESTER LIFTING SLING APPLICATIONS

Air Conditioning Units	Electrical Equipment	Nuclear Equipment	Signs
Automobiles	Finished Parts	Oil Drilling Parts	Steel Factory
Automobile Parts	Harbor-Loading and Unloading	Paper Rolls	Telephone Pole Handling
Bales	Unloading	Prefab Units	Transformers
Bearings	Heating Units	Propellers	Vaults
Boilers	Jet Engines	Quenching Operations	Ventilation Units
Boat Handling	Instruments	Radioactive Materials	Waste Disposal
Bulk Materials	Lighting Fixtures	Salvage Operations	X-Ray Equipment
Concrete Pipe	Logging	Sculptures	Yard Lifting-Railroad Lumber
Drums	Machinery and Machine Parts	Shafts	

CARGO LASHINGS LIFTEC

Cargo lashing on land, sea and air

- *Conforms to EN1492-1:2000
- *Made of high strength polyester (PES)
- *Suitable for every kind of transport
- *Light weight
- *Soft, easy to handle
- *Protect loads from damage and scratching
- *Less pressure at the point of contact on load
- *No injury to hands or clothing
- *Tight yet gentle grip

Width (mm)	Capacity (kgs)	Color
25	1,000	Blue/Orange
35	3,000	Blue/Orange
50	5,000	Blue/Orange
75	10,000	Yellow

The rang of lashing product cover all your needs.

- 1 The webbing construction has been planned to give the minimum extension.
- 2 Lashing webbings are produced with lock threads to prevent fraying.
- 3 All lashings are provided with labels indicating the strength and manufacturing date.
- 4 Standard lashing webbings are produced with stripes showing the strenght of the lashing systems.
- 5 End fittings can be chosen from a large product ranges to meet your needs.
- 6 Lashing system can be chosen according to the type of cargo and its weight.



The load must be restraint so that the national requirements of each country concerning multidirectional lashings are fulfilled.

Lashing force in straight pull



Lashing force in actual conditions



รอกโซ่


รุ่นงานหนัก

รอกโซ่มือสาว
ชนิดตลับลูกปืน Needle Bearing

VITAL HOISIS
Japanese Style



รุ่น Model	WH-100	WH-150	WH-200	WH-300	WH-500	WH-1000	WH-2000
ความสูงยก (mm)	1	1.5	2	3	5	10	20
ระยะยกมาตรฐาน (mm)	3	3	3	3	3	3	3
การยกและรับน้ำหนัก (kg)	1.25	1.88	2.5	3.75	7.5	12.5	25
ขนาดโซ่ (mm)	6	7.5	8	7.1	10	10	10
จำนวนสลิง	1	1	2	2	2	4	8
ขนาด (mm)	A	121	142	121	142	171	192
	B	155	174	155	174	243	265
	C	217	239	214	236	326	37
น้ำหนัก (kg)	11	15	17	24	40	75	152

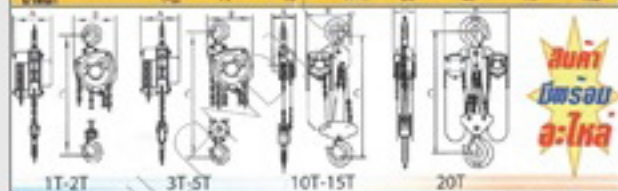

รุ่นงานหนัก

VITAL HOISIS
Japanese Style

รอกโซ่มือโยก




รุ่น Model	VL-075	VL-150	VL-300	VL-600
ความสูงยก (mm)	0.75	1.5	3	6
ระยะยกมาตรฐาน (mm)	1.5	1.5	1.5	1.5
การยกและรับน้ำหนัก (kg)	1.25	2.25	4.5	9
ขนาดโซ่ (mm)	6	7.1	10	10
จำนวนสลิง	1	1	1	2
ขนาด (mm)	A	145	163	191
	B	128	148	181
	C	295	336	426
	D	256	368	368
	G	27	34	43
น้ำหนัก (kg)	6.9	9.7	16.3	25.7

รอกสลิงไฟฟ้า



1-2-3-5-10

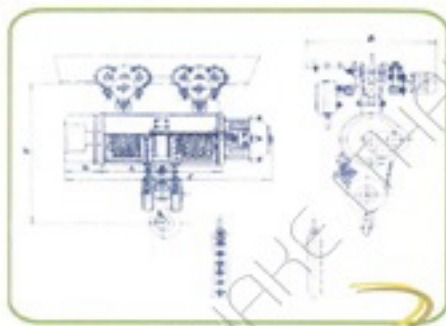

VITAL HOISIS

รอกสลิงไฟฟ้า

ขนาด 1-20 ตัน

แบบ 2 ทิศทาง และ 4 ทิศทาง

Japanese

- ใช้งานหนัก
- ใช้งานนอกกระดึบสากล

ระวัง!!!

ดั้ยกลึงของ 1 ตัน ควรซื้อเผื่อ 2 ตัน
กัันการใช้งานเกินจะตึคกว่าและไม่เสั้ยง่าย
แน่นอน !!!

SPECIFICATION

MODEL	CD-1000	CD-2000	CD-3000	CD-5000	CD-10000	CD-20000
Capacity(Ton)	1	1	3	5	10	20
Height of Lift(Metre)	9	9	9	9	9	9
Lifting Speed(Metre/min)	8	8	8	8	7	7
Travel Speed(Metre/min)	20(30)	20(30)	20(30)	20(30)	20(30)	20(30)
No. of I-Beam	16-20b	20a-32a	20a-32c	25a-65c	25a-65c	25a-65c
Least Radius of Curved Rail(Metre)	1	1.2	1.5	1.8	3	6
Dia. of Rope(mm)	7.4	11	13	15	15	30
Hoist Motor	Capacity(kw)	1.5	3	4.5	7.5	18.5
	Speed r.p.m	1380	1380	1380	1400	1400
	Current(A)	4.3	7.8	11	18	40
Travel Motor	Capacity(kw)	0.2	0.4	0.4	0.8	0.8
	Speed r.p.m	1380	1380	1380	1380	1380
	Current(A)	0.72	1.25	1.25	2.4	2.4
Basic Dimension	H	667	840	954	1120	2150
	L	158	187	229	267	462
	I	345	352	380	415	1004
	F	718	820	932	1047	1875
	B	884	930	930	1055	1150
Total Weight(kg)	137	221	281	473	1048	2100

รอกสลิงไฟฟ้าอเนกประสงค์



มีระบบป้องกัน
มอเตอร์ไหม้ไหม้

VITAL HOISIS

มาตรฐาน ยุโรปและอเมริกา

รุ่น MINI

มาตรฐาน ยุโรปและอเมริกา (Single Phase) 220V., 50Hz

ระบบ Thermostatic Protection System : ควบคุมอุณหภูมิ
มอเตอร์ร้อนแบบอัตโนมัติ ถ้าอุณหภูมิมอเตอร์ร้อนเกินกว่า
กำหนดเครื่องจะหยุดทำงานทันทีโดยอัตโนมัติ จนกว่าอุณหภูมิ
จะเป็นปกติ เมื่อเครื่องทำงานได้เหมือนเดิม รุ่นสลิงยาว
กว่า มาพร้อมกับชุดลิฟท์ขึ้น เหนียวสำหรับ ประสิทธิภาพการขึ้นลง
ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักไม่
มากนักจึงทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและทุ่นแรงกลายเป็น
อย่างง่าย จึงควรมีประจำไว้ในศูนย์ซ่อมบำรุงบ้านของช่าง, โรงงาน
อุตสาหกรรม SAE, โรงงานครัวเรือน หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการ
ใช้รถขึ้นแรง ใช้งานง่าย ใช้งานได้จริง ขึ้น-ลง

รุ่น	วิธีการใช้	ขนาด สลิงไฟฟ้า (โวลต์/เฮิรตซ์)	ขนาดของสลิง (นิ้ว)	ความยาวของ สลิง (ม.)	น้ำหนัก ของสลิง (กก.)	น้ำหนัก ของสลิง (กก.)	น้ำหนัก ของสลิง (กก.)	น้ำหนัก ของสลิง (กก.)	รุ่น ประเภท การใช้งาน
PA200A	สลิงไฟฟ้า	220V/50Hz	450	50	10	18	11.0	รุ่นประหยัด	
PA250A	สลิงไฟฟ้า	220V/50Hz	500	60	10	18	11.5	รุ่นประหยัด	
PA300A	สลิงไฟฟ้า	220V/50Hz	550	70	10	18	12.5	รุ่นประหยัด	
PA400A	สลิงไฟฟ้า	220V/50Hz	750	100	10	20	17.3	รุ่นประหยัด	
PA600A	สลิงไฟฟ้า	220V/50Hz	1,050	150	10	22	18.4	รุ่นมาตรฐาน	
PA700A	สลิงไฟฟ้า	220V/50Hz	1,200	200	10	22	18.8	รุ่นมาตรฐาน	
PA800A	สลิงไฟฟ้า	220V/50Hz	1,350	250	10	22	20.3	รุ่นมาตรฐาน	
PA1000A	สลิงไฟฟ้า	220V/50Hz	1,600	300	10	22	34.0	รุ่นมาตรฐาน	
PA1200A	สลิงไฟฟ้า	220V/50Hz	1,800	350	10	22	34.8	รุ่นมาตรฐาน	

รอกวิ่งบนรางไฟฟ้า

(เพื่อเลื่อนขยับซ้าย-ขวา)

VITAL HOISIS

ระบอบการเดินแบบ แบบรถ รอกวิ่งบนราง			
รุ่น	VTD-05		VTD-10
ความยาวของสลิงไฟฟ้า	0.5 ม.		0.5 ม.
ความสูงในการยกของ	3 เมตร		3 เมตร
ความเร็วในการเคลื่อนที่	13 เมตร/นาที		
รายละเอียดของเครื่อง	กำลังมอเตอร์	60 วัตต์	120 วัตต์
	ความเร็วรอบ	1,400 รอบ/นาที	
	แรงดันไฟฟ้า	220V., 50Hz	
น้ำหนักของเครื่อง	1 เมตร		1 เมตร
ชนิดของสลิงไฟฟ้า	10-22		10-22
ชนิดของสลิงไฟฟ้า	68 - 110 มม.		68 - 110 มม.



SCHAKE (THAILAND) CO.,LTD.



SCHAKE

บริษัท ชากะ (ประเทศไทย) จำกัด

ห้อง 84/8-9 หมู่ 6 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ : (+66) 38 034 288-9 (+66) 38 807 455-6 แฟกซ์ : (+66) 38 807 454

Website : www.schakethailand.com Email : sale1@schakethailand.com, saleschake@gmail.com