

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก / ถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสะเตงนอก / เทศบาลตำบลสะเตงนอก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,297,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,293,518.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สลิกร ยี่เส้น ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 รุสนี ไช้สะอิ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.3 อีฟฟ่าน ลือแมะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐๗๓-๒๖๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/๘๔๘

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ ๖ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ ๖ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อยกกฎหมาย

๓.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ (เอกสารหมายเลข ๕)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๒๙๓,๕๑๘.๕๒ บาท (-สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบบสองสตางค์-) (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๑๕ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๕๖ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๖๙ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด (เอกสารหมายเลข ๖)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสสิกร ยี่เส้น)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายอัฟฟาน ลือമ്മะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสาวรุสนี ไช้ะสะอี่)
สถาปนิกปฏิบัติการ

ข้อเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....
(นางนริศรา สาและ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายมาหะมะรอสีตี อุซะมิ)
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

) อนุมัติ
) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และขอเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

สาย ถนนนิมหุทาง - วัดศรีมิตร

คอน 1 1 เขตพัฒนา ฝนชุก 1 ราคาจ้างมีชลา บาท/ลิตร 23.04

อยู่ในห้องที่จังหวัด ยะลา 5.00% เงินลงทุนรวม 0.009%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานทุก

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่การระบรอง พลาชียบประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอสี่แข็งตัวเกรดCS-1 1บรรจุBULK	ตัน	20,990.00	671.61	277.38	0.00	0.00	21,267.38	พ.ค. 2562	
2	ยางมะตอยชนิดเอสี่แข็งตัวเกรดCRS- 2บรรจุBULK	ตัน	20,756.67	671.61	277.38	0.00	0.00	21,034.05	พ.ค. 2562	
3	หินคลุกหินคลุกราคาถ่านไหม้	ลบ.ม.	392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	392.52	ฉ.ย. 2563	
4	ยางมะตอยยางมะตอยสีเมเนตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ(PARACU)บรรจุBULK	ตัน	30,400.00	671.61	277.38	35.00	0.00	30,712.38	พ.ย. 2561	
5	หินย่อยราคาโรส่งไม่ย่อย3/8"ราคาถ่านไหม้	ลบ.ม.	485.98	15.00	21.25	0.00	0.00	507.23	ฉ.ย. 2562	

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ : งานก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก

โครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก / ถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

สาย ถนนเป็นทวิทาง - วัสดุหินคลุก

ตอน 1

อยู่เบื้องหลังจังหวัด ยะลา

เขตผังเมือง ก

ผังชุมชน 1

ราคาประเมินราคา

23.04

บาท/เมตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

5.00%

เงินลงทุนคงค้าง

0.00%

เงินบวกระงับผลลงงานหัก

0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่พักรบหรือ พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
20	ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	กก.	943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.93	ก.ค. 2562	
21	เหล็กแผ่นเรียบด้านขนาด 4x8 ฟุต ทนทาน 6 มม. หรือน้ำหนัก 40 กก./แผ่น	แผ่น	3,317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.76	ก.ค. 2562	
22	เหล็กเส้นกลมเส้นเรียบ SR.24 (4แฉก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	กก.	21,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,214.95	ฉ.ย. 2562	
23	สี่เหลี่ยมแบนขนาด 3.785 เมตร ตรีสาร	ตร.ม.	532.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.71	ฉ.ย. 2562	
24	เหล็กฉากขนาด 75x75x6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	กก.	1,392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.52	ฉ.ย. 2562	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนพาราเมอส์ฟุตบาทคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก / ถนนพาราเมอส์ฟุตบาทคอนกรีต

สาย ถนนในแขวง - วัดสีมิตร์

ตอน 1 เขตฝั่งตก ผังชุด 1 ราคาประเมินใบสั่ง 23.04 บาท/ลิตร

อยู่ในเขตที่ตั้งหน่วย ยะลา 5.00% เงินลงทุนหน่วย 0.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานทุก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่มีการสร้าง พาณิชย์ประเภท ล่าสุด	แหล่งที่มา
25	เหล็กแผ่นเรียบขนาด4x8ฟุตหนา9มม.ท น้ก210กก./มผน	กก.	3,839.90	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.90	ก.ค. 2562	
26	คันทันที่คันทันที่	ลบ.ม.	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.93	มี.ค. 2561	
27	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวขมออกไซด์เหล็ก ยงซ์ที่รื้อเหล็กตึก 4.0มม. ขนาดตาราง 0.25x 0.25ม.	ตร.ม.	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22	มี.ย. 2562	
28	สีทองร่มพลาสติกนอก 542-2549	กก.	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95	ก.ค. 2562	บ้านที่กสิบ
29	ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับสีที่เส้น	ตร.ม.	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86	ก.ค. 2562	บ้านที่กสิบ
30	primer	ตร.ม.	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	ก.ค. 2562	บ้านที่กสิบ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างถนนพาราเมอส์ฟลัทติกคอมกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก / ถนนพาราเมอส์ฟลัทติกคอมกรีต

สาย : ถนนเป็นทราง - วัสดุรีมิตร

ตอน : 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด : ยะลา

เขตมณฑล : ภาค

กลุ่ม : 1

ราคาน้ำมันโซลา

23.04

บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

5.00%

เงินลงทุนหน่วย

0.00%

เงินประกันผลงานทุก

0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
31	PARAAC	ตัน	30,500.00	438.00	277.38	0.00	0.00	30,777.38	ก.ค. 2563	บันทึกสืบ
32	ดินลูกรังดินลูกรังราดถนนหลังดิน	ลบ.ม.	30.00	5.00	12.80	0.00	0.00	42.80	ก.ค. 2563	บันทึกสืบ
33	CSS-1	ตัน	24,200.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	ก.ค. 2563	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนพาราเมอส์ที่ตึกคอนกรีต ถนนเหลืองนาราย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลสะเตงนอก/เทศบาลตำบลสะเตงนอก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	4,860,000	14.20	69,012.00	1.3795	19.58	95,202.05
2	1.1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 1.2 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	1,686,000	35.87	60,476.82	1.3795	49.48	83,427.77
3	1.2.1.1 งานพื้นทางชั้นคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	222,000	701.85	155,810.70	1.3795	968.20	214,940.86
4	1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุขุยมะพร้าว (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	370,000	173.58	64,224.60	1.3795	239.45	88,597.83


สลิก ร ยี่สิบ

29 กรกฎาคม 2563 14:08:36

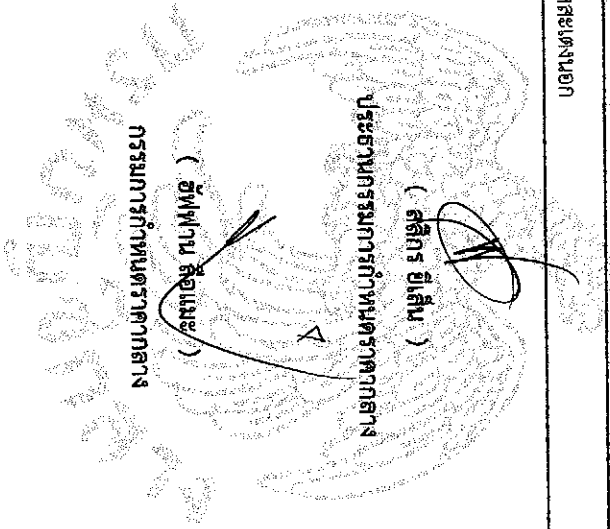
แบบพอรายการหรือสรุปรายการกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างถนนพาราเมตส์ที่ตึกคอนกรีต ถนนพหลโยธิน กม.ที่ ๑ โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสะเตงนอก/เทศบาลตำบลสะเตงนอก


รุชนี โษะสะณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(สติกร ยี่เส็น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อัฟฟาน สือแมน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สติกร ยี่เส็น

29 กรกฎาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ ๖
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา




ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ ๖
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสสิกร ยี่เสี้ยน	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		ประธานกรรมการ
๒.	นายอัฟฟาน ลือแมะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓.	นางสาวรุสนี ไช้สะอึ	สถาปนิกปฏิบัติการ		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-



(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายสลิกร ยีเส็น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ ๖

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑๑ ลงวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๒๙๓,๕๑๘.๕๒ บาท (-สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสิบ
แปดบาทห้าสิบบสองสตางค์-) (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๖๒ วัน
บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๕๖ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๑๘
วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวรุสนี ใจสะอาด)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสลิกร ยีเส็น)

ประธานกรรมการฯ