

# คู่มือการใช้งานและติดตั้งเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ

## NOTTY Smart Automatic Pet Feeder

### ควรศึกษาทุกหน้าก่อนการใช้งาน



สแกน QR เพื่อเข้า Website สำหรับ  
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือภาษาไทยและ  
คลิปแนะนำการติดตั้งใช้งาน

#### เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท เอ็นเอสพีซี จำกัด รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า เฉพาะสินค้าที่ซื้อกับทางบริษัทฯ  
และสาเหตุความเสียหายมีสาเหตุมาจากผู้ผลิตและบริษัทฯ เท่านั้น

ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีและปัจจัยภายนอก เช่น ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน น้ำท่วม แดงราว สายไฟ  
ขาด ฯลฯ จะไม่อยู่ในการรับประกัน

ทางบริษัทฯ ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งาน เช่น หากลูกค้านำสินค้าเข้ามาให้ซ่อมที่สำนักงานและการซ่อมไม่  
จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ จะไม่มีค่าใช้จ่ายถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกันหรือหมดประกันไปแล้ว

#### เงื่อนไขการคืนสินค้ากรณีแอมวไม่ใช้หรือสินค้าไม่ตรงตามความคาดหวัง

1. ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า
2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
3. อุปกรณ์และกล่องใส่สินค้าต้องครบถ้วน (ยกเว้นถุงขยะ)


แจ้งมาได้ทั้ง Line Official: @hykithailand โดยบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เลข Serial Number หรือ  
รูปภาพ

ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินหลังได้รับสินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยภายใน 30 วัน ตามยอดซื้อหักค่าส่ง  
สินค้าและอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือสูญหาย โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าออกภายใน 5 วันหลังแจ้งความต้องการคืนสินค้า


**ต้องการคำแนะนำ ติดต่อ Line Official: @hykithailand**

ข้อมูลทางเทคนิค


|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| ชื่อรุ่น             | NOTTY Smart Automatic Pet Feeder                           |
| รหัสรุ่น             | T-WSQ1 / T-WSQ2 / T-WSQ1-E / T-WSQ2-E                      |
| ขนาด                 | 342 x 342 x 180 มิลลิเมตร                                  |
| น้ำหนัก              | 1.9 กิโลกรัม                                               |
| Input                | 5V 2A                                                      |
| Rated Power          | 10W                                                        |
| ความจุและประเภทอาหาร | 3.2 ลิตร<br>สำหรับอาหารแห้งที่ขนาดเม็ดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร |
| WIFI Frequency       | 2.4 GHz                                                    |

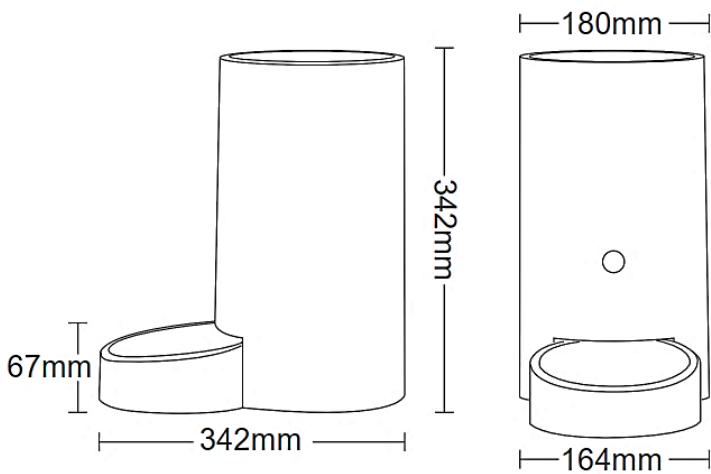


## ส่วนประกอบ

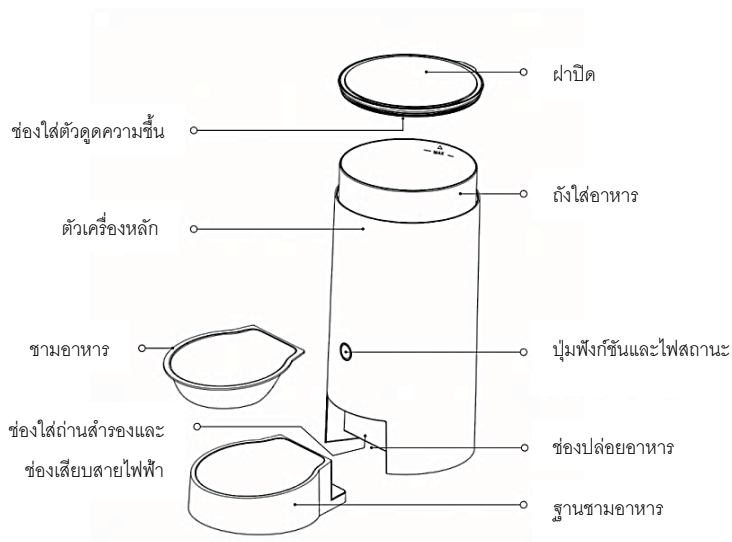

## อุปกรณ์ในกล่อง

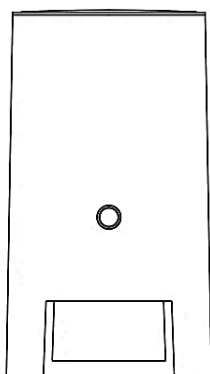


**NOTTY Smart  
Automatic  
Pet Feeder**



ชุดสายไฟฟ้า 1 ชุด



ตัวดูดความชื้น




คู่มือภาษาไทยและ  
อังกฤษอย่างละ 1 ชุด



ชามอาหาร




ฐานชามอาหาร



ถังใส่อาหาร

## การติดตั้ง

### Power Cord Groove




### 1. เสียบปลั๊ก

- 1.1 เปิดฝาช่องใส่ถ่านด้านใต้ตัวเครื่องหลัก
- 1.2 เสียบปลั๊กเข้ากับช่องและร้อยสายตามแนวใต้เครื่องตั้งรูปด้านซ้ายมือ
- 1.3 ไฟสีเขียวบริเวณรอบปุ่มฟังก์ชันจะติด

### 2. ใส่ถ่านสำหรับสำรองไฟ (Optional)


ใส่ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน

\* เครื่องจะใช้พลังงานจากถ่านเมื่อไฟดับ โดยจะทำงานต่อเนื่องได้ประมาณ 24 ชั่วโมง




### 3. ติดตั้งขามอาหารและฐานเข้ากับตัวเครื่องหลัก

- 3.1 วางขามอาหารลงบนฐานขาม
- 3.2 วางชุดขามอาหารบนพื้นเรียบ
- 3.3 วางตัวเครื่องหลักลงบนชุดขามอาหาร
- 3.4 ตรวจสอบว่าขามอาหารเข้าที่และไม่หลุดออก

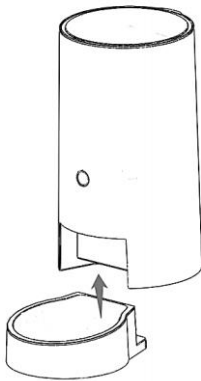

4. เปิดฝาและเติมอาหารโดยระวังไม่ให้ปริมาณเกินขีด MAX
5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของถุงดูดความชื้นได้ฝาปิด
6. กดปุ่มฟังก์ชันเพื่อทดสอบการจ่ายอาหาร โดยการกด 1 ครั้งจะมีปริมาณอาหารที่ถูกปล่อยประมาณ 3-5 กรัม

\*ในการใช้งานครั้งแรกอาจต้องกดปล่อยอาหาร 2-3 ครั้งเพื่อให้อาหารลงมาอยู่ในส่วนจ่ายจนเต็มก่อน อาหารถึงจะถูกปล่อยลงขาม



## วิธีดาวน์โหลด Application

1. ดาวน์โหลด Application ชื่อ "NOTTY Smart Pet"



ได้ที่ Google Play Store และ Apple Store  
หรือ

2. สแกน QR Code ด้านข้างเพื่อดาวน์โหลด




## วิธีเชื่อมต่อ Application กับเครื่องฯ

1. เปิด APP และเลือกเมนู "Device" ด้านล่าง
2. กดเครื่องหมาย + มุมขวาบน
3. กดปุ่มฟังก์ชันที่เครื่องให้อาหารค้างไว้ 5 วินาทีจนสัญญาณไฟกระพริบถึงปล่อย จนจอแสดงผลขึ้น
4. เลือก Automatic Feeder บนหน้า APP และกด Start
5. เลือกเครือข่าย WIFI (2.4 GHZ เท่านั้น) ที่ต้องการและกด "Start paring"

## วิธีเชื่อมต่อปลอกคออัจฉริยะกับเครื่อง

1. เลือกเมนู "Pet" ด้านล่างของ APP
2. กดเครื่องหมาย + มุมขวาบน
3. ใส่ข้อมูลแมวที่ต้องการ (Pair the collar และ Pair the device ดูข้อถัดไป)
4. ถอดชิปทรงกลมออกจากเคสซิลิโคนที่ติดอยู่กับปลอกคอ เลือก "Pair the Collar" --> "Scan the code" และใช้มือถือสแกน QR Code หลังชิป จากนั้นใส่ชิปกลับคืนเคสซิลิโคน

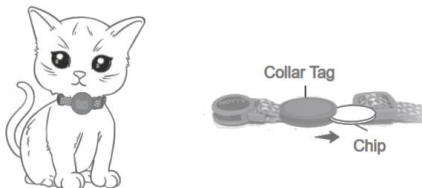


5. เลือก "Pair the devices" และกดเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ จากนั้นกด "done" ที่มุมขวาบน
6. ตั้งเวลา Time zone ในเมนูการตั้งค่าเป็น UTC +07:00


## การทำความสะอาดและดูแลรักษา

\* ควรทำความสะอาดทุก 4-6 สัปดาห์ และตากให้แห้งก่อนการประกอบกลับ


\*\* ตัวเครื่องหลักมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านใน **ห้าม** นำไปล้างน้ำ สามารถทำความสะอาดด้วยการเช็ดแทนได้




ถอดปลั๊กและเปิดฝาเครื่อง

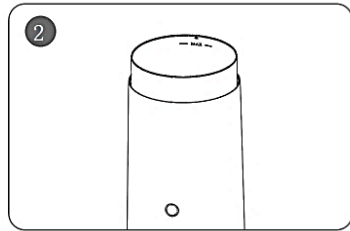

ยกถังของเสียออก เทอาหารทิ้ง และล้างทำความสะอาดถังของเสียตามต้องการ



ยกขามอาหารออกจากฐาน และล้างทำความสะอาดตามต้องการ หากฐานขามไม่เลอะไม่จำเป็นต้องล้าง

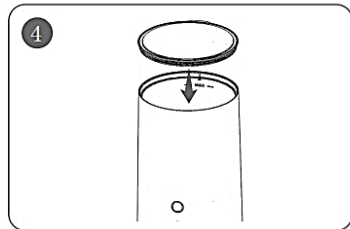



ตากให้แห้งและประกอบอุปกรณ์กลับ

## ไฟสถานะ

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไฟสีขาวคงที่      | เครื่องทำงานปกติ                                                                                                           |
| ไฟสีขาวกะพริบช้า  | สัปดาห์เลี้ยงกำลังทานอาหาร                                                                                                 |
| ไฟสีขาวกะพริบเร็ว | เครื่องเข้าสู่โหมดเชื่อมต่อ WIFI                                                                                           |
| ไฟสีแดงคงที่      | อาหารหมด                                                                                                                   |
| ไฟสีแดงกะพริบ     | อาหารค้าง – ควรถอดอุปกรณ์ทุกชิ้นออกมาตรวจสอบ เทอาหารออกให้หมดก่อนประกอบกลับเพื่อใช้งาน และกดปุ่มฟังก์ชัน 1 ครั้งหลังประกอบ |

## การใช้งาน Application

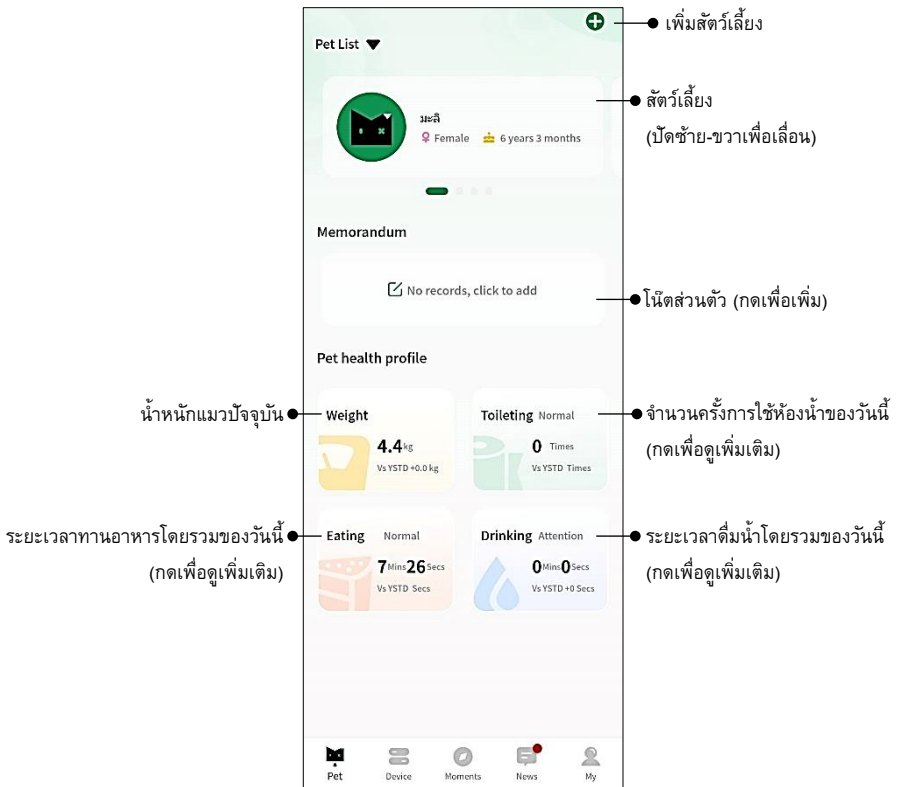

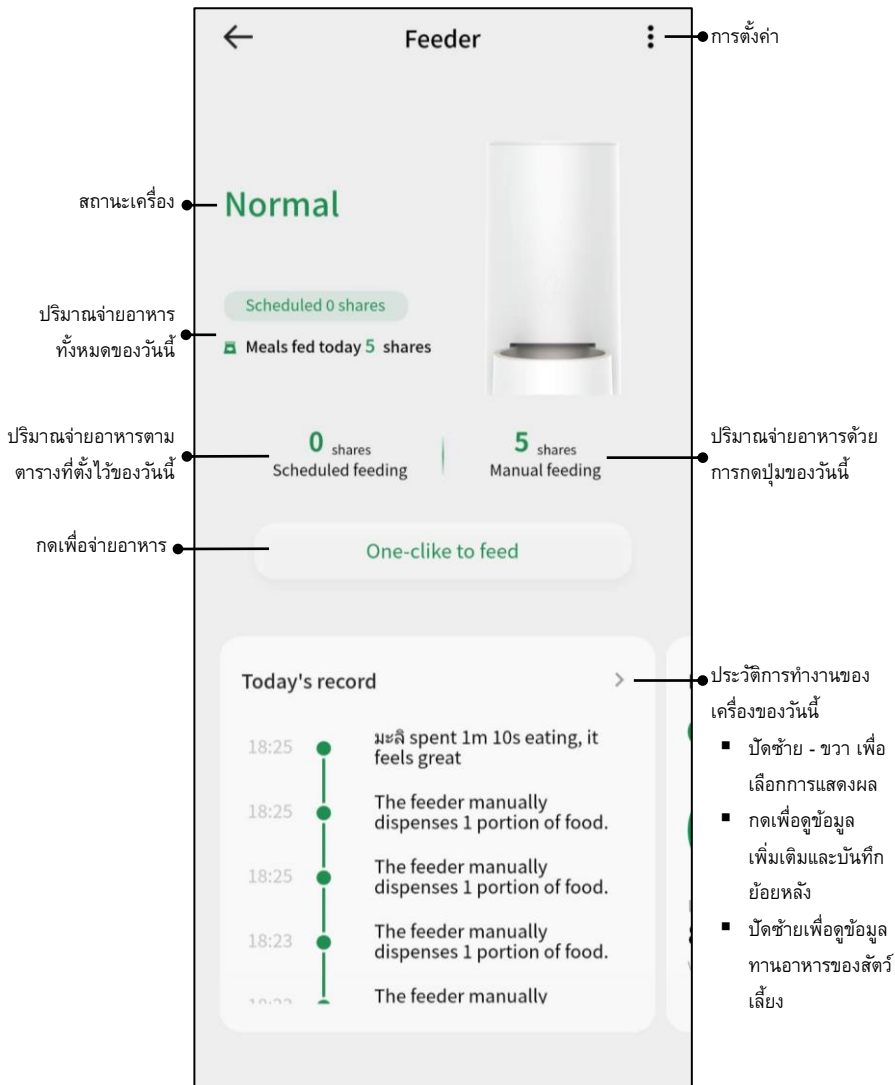



## Setting

Device name

Feeder > ● ตั้งชื่ออุปกรณ์

Pair the pets

> ● เพิ่มสัตว์เลี้ยงเข้าอุปกรณ์

Automatic feeding plan

Set time and shares

> ● ตั้งค่าตารางเวลาการจ่ายอาหาร

Indicator light

Always turned on >

● เปิด/ปิดไฟแสดงสถานะที่เครื่อง

Function button lock



● ล็อกปุ่มฟังก์ชัน

Desiccant replacement

30 days countdown after turning on

Reminder Off >

● ตั้งค่าระยะเวลาแจ้งเตือนเปลี่ยนตัวดูด  
ความชื้น (กด reset เมื่อเปลี่ยนแล้ว)

Device notifications

> ● การตั้งค่า Notification

ตั้ง Time zone

ไทยใช้ ●

Device time zone

(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

>

UTC+07:00

รหัสเครื่อง ●

Device ID

703e97d40aea

ข้อมูล WIFI ●

WiFi information

>

อัปเดตเฟิร์มแวร์ ●

Firmware update

>

คู่มือการใช้ ●

Instructions

>

แชร์อุปกรณ์ ●

Share device

>

ล้างข้อมูล ●

Delete statistics

>

ลบอุปกรณ์ ●

Delete the device

- Pet eating แจ้งเตือนแมวทานอาหาร
- Food shortage แจ้งเตือนอาหารหมด
- Food stuck แจ้งเตือนอาหารค้าง
- Firmware Upgrade Notification แจ้งเตือนการอัปเดต
- Power supply switch แจ้งเตือนไฟดับ
- Pet weight change > 500 g แจ้งเตือนน้ำหนักแมวเปลี่ยนแปลงมากกว่า 500 กรัม
- Desiccant replacement reminder แจ้งเตือนเปลี่ยนตัวดูดความชื้น