

ON GRID

แพ็คเกจการติดตั้ง
ระบบโซลาร์เซลล์

3kW
Single Phase

JinKO Solar
Building Your Trust in Solar

SUPER
SOLARZ

จำนวน
6
แผง



N-Type Series Mono-crystalline


590 วัตต์
W



HUAWEI


INVERTER : SUN2000-3KTL-L1

จำนวน 1 เครื่อง Single Phase




รับประกัน
INVERTER

10
YEAR

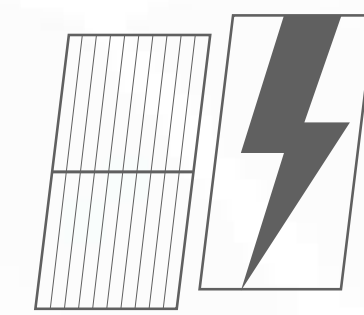

รับประกัน
การผลิตไฟฟ้า
จากแผง PV

30
YEAR

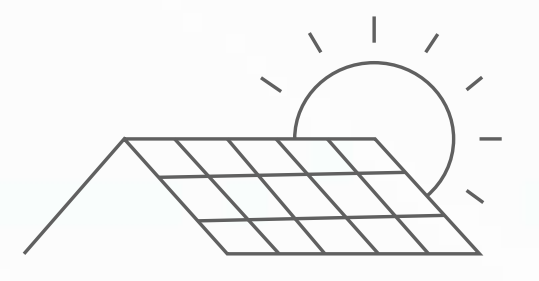

รับประกัน
งานติดตั้ง

2
YEAR

พื้นที่ในการติดตั้ง : 14 - 22 ตรม.

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
DC MCB 25A 800V 2P เบรกเกอร์ DC ยี่ห้อ SUNTREE	1
Breaker AC 32A 2Pole เบรกเกอร์ AC ยี่ห้อ ABB	1
DC SPD 1000V 3P 20-40KA อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า DC ยี่ห้อ SUNTREE	1
AC SPD 275V 2P 20-40KA อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า AC ยี่ห้อ SUNTREE	1
RAIL 4.8 M - AL6005-T6 รางอะลูมิเนียม 4.8 เมตร ANTAI	3
RAIL JOINER ANTA	2
MID CLAMP 35 mm. ตัวยึดกลางระหว่างแผง ANTAI	10
L-Feet ตัวยึดหลังคา ANTAI	12

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
END CLAMP 35 mm. ตัวยึดท้าย ANTAI	4
GROUNDING PLATE - ANTAI	10
GROUNDING LUG - ANTAI	2
Cable Prysmian jllapp 0.6/1Kv 6 Sq.mm. black	100
Cable YAZAKI 0.6/1kV CV 1C-6 Sqmm.	30
Cable YAZAKI THW 6 sq.mm. สีเขียวเหลือง	50
MC4 - Stäubli	2
SH12PN DISTRIBUTION BOX 12 Way ยี่ห้อ SUNTREE	1

บัตรเครดิต **สูงสุด 10** เดือน
ฟรี! ประเมินผลงาน และให้คำปรึกษา
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

ราคารวมค่าติดตั้ง พร้อมใช้งาน

95,400 บาท THB

**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สนใจติดตั้ง
ติดต่อสอบถาม

☎ 097-174-5854 (เดฟ)

☎ 081-474-5616 (เฟิร์ส)

ON GRID

แพ็คเกจการติดตั้ง
ระบบโซลาร์เซลล์

5kW
Single Phase

JinKO Solar
Building Your Trust in Solar

SUPER SOLARZ

จำนวน
10
แผง



N-Type Series Mono-crystalline


590 วัตต์
590W



HUAWEI


INVERTER : SUN2000-5KTL-L1

จำนวน 1 เครื่อง Single Phase




รับประกัน
INVERTER

10
YEAR



รับประกัน
การผลิตไฟฟ้า
จากแผง PV

30
YEAR

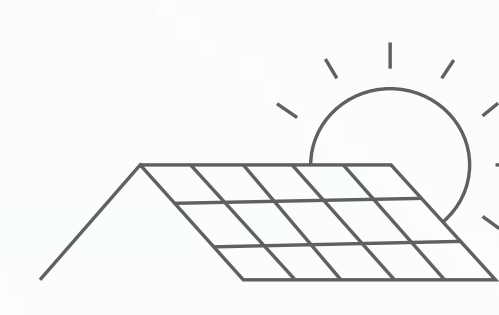

รับประกัน
งานติดตั้ง

2
YEAR

พื้นที่ในการติดตั้ง : 26 ตรม.

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
DC MCB 25A 800V 2P เบรกเกอร์ DC ยี่ห้อ SUNTREE	2
Breaker AC 32A 2Pole เบรกเกอร์ AC ยี่ห้อ ABB	1
DC SPD 1000V 3P 20-40KA อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า DC ยี่ห้อ SUNTREE	2
AC SPD 275V 2P 20-40KA อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า AC ยี่ห้อ SUNTREE	1
RAIL 4.8 M - AL6005-T6 รางอะลูมิเนียม 4.8 เมตร ANTAI	5
RAIL JOINER ANTA	4
MID CLAMP 35 mm. ตัวยึดกลางระหว่างแผง ANTAI	18
L-FEET ตัวยึดหลังคา ANTAI	20

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
END CLAMP 35 mm. ตัวยึดท้าย ANTAI	8
GROUNDING PLATE - ANTAI	18
GROUNDING LUG - ANTAI	4
Cable Prysmian jllapp 0.6/1Kv 6 Sq.mm. black	150
Cable YAZAKI 0.6/1kV CV 1C-6 Sqmm.	30
Cable YAZAKI THW 6 sq.mm. สีเขียวเหลือง	50
MC4 - Stäubli	2
SH24PN DISTRIBUTION BOX 24 Way ยี่ห้อ SUNTREE	1

บัตร
เครดิต สูงสุด 10 เดือน

ฟรี! ประเมินหน้างาน และให้คำปรึกษา
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

UOB, SMC, KTC, TTB, TT+

ราคารวมค่าติดตั้ง พร้อมใช้งาน

126,100 บาท THB

**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สนใจติดตั้ง
ติดต่อสอบถาม

☎ 097-174-5854 (เดฟ)

☎ 081-474-5616 (เฟิร์ส)

ON GRID

แพ็คเกจการติดตั้ง
ระบบโซลาร์เซลล์

5kw
3 Phase

JinKO Solar
Building Your Trust in Solar

SUPER SOLARZ

จำนวน
10
แผง



N-Type Series Mono-crystalline


590 วัตต์
W



HUAWEI


INVERTER : SUN2000-5KTL-M1

จำนวน 1 เครื่อง 3Phase




รับประกัน
INVERTER

10
YEAR



รับประกัน
การผลิตไฟฟ้า
จากแผง PV

30
YEAR

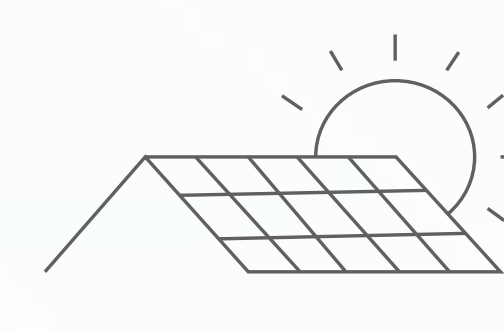

รับประกัน
งานติดตั้ง

2
YEAR

พื้นที่ในการติดตั้ง : 26 ตรม.

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
DC MCB 25A 800V 2P เบรกเกอร์ DC ยี่ห้อ SUNTREE	2
Breaker AC 32A 3Pole เบรกเกอร์ AC ยี่ห้อ ABB	1
DC SPD 1000V 3P 20-40KA อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า DC ยี่ห้อ SUNTREE	2
AC SPD 420V 4P 20-40KA อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า AC ยี่ห้อ SUNTREE	1
RAIL 4.8 M - AL6005-T6 รางอะลูมิเนียม 4.8 เมตร ANTAI	5
RAIL JOINER ANTA	4
MID CLAMP 35 mm. ตัวยึดกลางระหว่างแผง ANTAI	18
L-FEET ตัวยึดหลังคา ANTAI	20

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
END CLAMP 35 mm. ตัวยึดท้าย ANTAI	8
GROUNDING PLATE - ANTAI	18
GROUNDING LUG - ANTAI	4
Cable Prysmian jllapp 0.6/1Kv 6 Sq.mm. black	150
Cable YAZAKI 0.6/1kv CV 1C-6 Sqmm.	30
Cable YAZAKI THW 6 sq.mm. สีเขียวเหลือง	50
MC4 - Stäubli	2
SH24PN DISTRIBUTION BOX 24 Way ยี่ห้อ SUNTREE	1

บัตรเครดิต **สูงสุด 10** เดือน
ฟรี! ประเมินผลงาน และให้คำปรึกษา
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

UOB, ANTAI, SUNTREE, KTC, T1+

ราคารวมค่าติดตั้ง พร้อมใช้งาน

141,000 บาท THB

**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สนใจติดตั้ง
ติดต่อสอบถาม

☎ 097-174-5854 (เดฟ)

☎ 081-474-5616 (เฟิร์ส)

ON GRID

10kW

แพ็คเกจการติดตั้ง
ระบบโซลาร์เซลล์

3 Phase

JinKO Solar
Building Your Trust in Solar

SUPER SOLARZ

จำนวน
18
แผง



N-Type Series Mono-crystalline


590 วัตต์
590W



HUAWEI


INVERTER : SUN2000-10KTL-M1

จำนวน 1 เครื่อง 3Phase




รับประกัน
INVERTER

10
YEAR

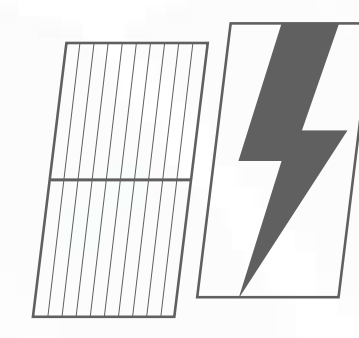

รับประกัน
การผลิตไฟฟ้า
จากแผง PV



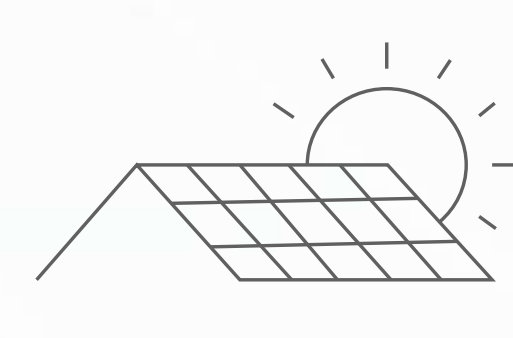





30
YEAR











รับประกัน
งานติดตั้ง

2
YEAR

พื้นที่ในการติดตั้ง : 47 ตรม.

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 DC MCB 25A 800V 2P เบรกเกอร์ DC ยี่ห้อ SUNTREE	2
 Breaker AC 32A 3Pole เบรกเกอร์ AC ยี่ห้อ ABB	1
 DC SPD 1000V 3P 20-40KA อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า DC ยี่ห้อ SUNTREE	2
 AC SPD 420V 4P 20-40KA อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า AC ยี่ห้อ SUNTREE	1
 RAIL 4.8 M - AL6005-T6 รางอะลูมิเนียม 4.8 เมตร ANTAI	10
 RAIL JOINER ANTA	8
 MID CLAMP 35 mm. ตัวยึดกลางระหว่างแผง ANTAI	36
 L-FEET ตัวยึดหลังคา ANTAI	40

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 END CLAMP 35 mm. ตัวยึดท้าย ANTAI	8
 GROUNDING PLATE - ANTAI	36
 GROUNDING LUG - ANTAI	4
 Cable Prysmian jllapp 0.6/1Kv 6 Sq.mm. black	200
 Cable YAZAKI 0.6/1kV CV 1C-6 Sqmm.	100
 Cable YAZAKI THW 6 sq.mm. สีเขียวเหลือง	100
 MC4 - Stäubli	4
 SH24PN DISTRIBUTION BOX 24 Way ยี่ห้อ SUNTREE	1

บัตรเครดิต สูงสุด 10 เดือน
ฟรี! ประเมินงาน และให้คำปรึกษา
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

UOB, KTC, TTB, TT+

ราคารวมค่าติดตั้ง พร้อมใช้งาน

212,300 บาท THB

**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สนใจติดตั้ง
ติดต่อสอบถาม

097-174-5854 (โทร)

081-474-5616 (เฟิร์ส)

ON GRID

20kW

JinKO Solar
Building Your Trust in Solar

SUPER SOLARZ

จำนวน
36
แผง

แพ็คเกจการติดตั้ง
ระบบโซลาร์เซลล์

3 Phase

N-Type Series Mono-crystalline


590 วัตต์
W



HUAWEI


INVERTER : SUN2000-20KTL-M5

จำนวน 1 เครื่อง 3Phase




รับประกัน
INVERTER

10
YEAR

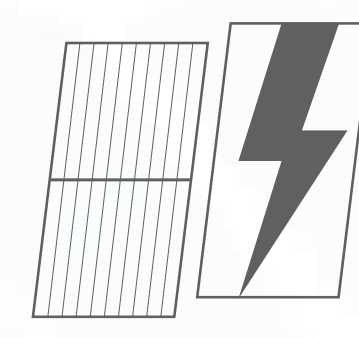

รับประกัน
การผลิตไฟฟ้า
จากแผง PV

30
YEAR

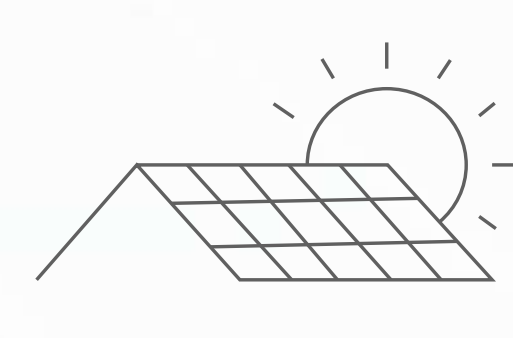

รับประกัน
งานติดตั้ง

2
YEAR

พื้นที่ในการติดตั้ง : 47 ตรม.

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
DC MCB 25A 800V 2P เบรกเกอร์ DC ยี่ห้อ SUNTREE	3
Breaker AC 32A 3Pole เบรกเกอร์ AC ยี่ห้อ ABB	1
DC SPD 1000V 3P 20-40KA อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า DC ยี่ห้อ SUNTREE	3
AC SPD 420V 4P 20-40KA อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า AC ยี่ห้อ SUNTREE	1
RAIL 4.8 M - AL6005-T6 รางอะลูมิเนียม 4.8 เมตร ANTAI	18
RAIL JOINER ANTA	12
MID CLAMP 35 mm. ตัวยึดกลางระหว่างแผง ANTAI	60
L-FEET ตัวยึดหลังคา ANTAI	96

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
END CLAMP 35 mm. ตัวยึดท้าย ANTAI	24
GROUNDING PLATE - ANTAI	60
GROUNDING LUG - ANTAI	12
Cable Prysmian jllapp 0.6/1Kv 6 Sq.mm. black	250
Cable YAZAKI 0.6/1kV CV 1C-6 Sqmm.	150
Cable YAZAKI THW 6 sq.mm. สีเขียวเหลือง	150
MC4 - Stäubli	6
SH24PN DISTRIBUTION BOX 24 Way ยี่ห้อ SUNTREE	1

บัตรเครดิต **สูงสุด 10** เดือน
ฟรี! ประเมินผลงาน และให้คำปรึกษา
(กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

UOB, KTC, TTB, TT+

ราคารวมค่าติดตั้ง พร้อมใช้งาน

389,500 บาท THB

**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สนใจติดตั้ง
ติดต่อสอบถาม

☎ 097-174-5854 (โทรพ)

☎ 081-474-5616 (เฟิร์ส)