

"SUNNY" รุ่น : ETS220-1K ชุดตัดต่อพลังงานไฟฟ้าจากตู้ควบคุม

"SUNNY" MODEL : ETS220-1K EMERGENCY TRANSFER SWITCH



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Emergency Transfer Switch ชุดตัดต่อพลังงานไฟฟ้าจากตู้ CENTRAL BATTERY ซึ่งเป็นตู้ควบคุมส่วนกลาง โดยออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ให้หลอดไฟแสงสว่างฉุกเฉิน สามารถใช้งานร่วมกับหลอดไฟที่ใช้งานอยู่ปกติได้ ในสภาวะปกติสามารถเปิดและปิดหลอดไฟได้ตามปกติ แต่เมื่อไฟฟ้าดับหลอดไฟจะสว่าง อัตโนมัติโดย Emergency Transfer Switch ทำงานร่วมกับชุดสำรองไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ชนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 230 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ในการสำรองไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ ในกรณีห้องที่มีการติดตั้ง Emergency Transfer switch เกิดไฟฟ้าดับหลอดไฟจะสว่างทันที

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โหลดที่รับรอง

- รองรับหลอดไฟ 230Vac 50Hz

ฟังก์ชัน

- สามารถตรวจจับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่ต้องการตรวจจับ และจ่ายพลังงานไฟฟ้ากับ หลอดไฟฉุกเฉินทันที เมื่อตรวจพบว่าไฟฟ้าดับ


ระบบการป้องกัน

- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน AC Fuse
- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mode of Operation	Maintained/ Non-Maintained
Operation Temperature	0 to 60°C
Input Voltage	- CCU Input 230VAC/ 50Hz - Signal Input 230VAC/ 50Hz - Normal Line Input 230VAC/ 50Hz
Transfer Period	Within 1 second
Output Voltage	230VAC/ 50Hz
Maximum Power Load	1000 W
Protection Features	- AC Fuse - Surge Protection
Housing	Electro-galvanized steel sheet 1mm. thick with epoxy powder coating
Dimensions (L x W x H)	125 x 60 x 30 mm
Weight	0.22 Kg
Degree of Protection	IP20
Standards / Compliance	ISO9001
Warranty	Circuit Board 5 Years

ขนาดผลิตภัณฑ์

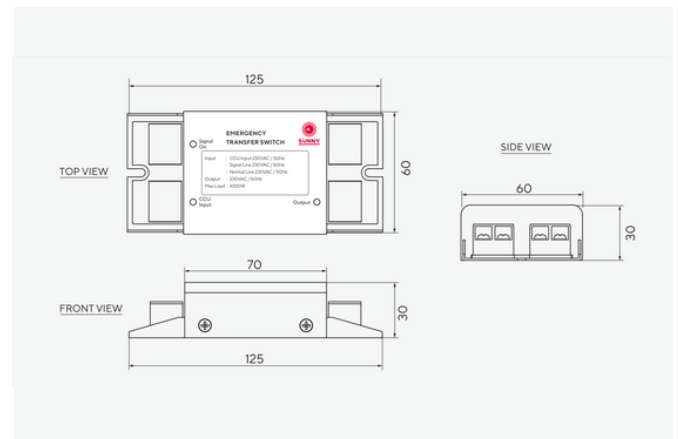

เงื่อนไขการรับประกัน

- แผงวงจร 5 ปี แบตเตอรี่ 3 ปี