

ON GRID

JinKO Solar
Building Your Trust in Solar

HUAWEI

SUPER SOLARZ

SET-3 KWp. (Single Phase)

555w

P-Type Series Mono-crystalline









จำนวน
6
แผง











อินเวอร์เตอร์
HUAWEI
ขนาด 3000 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง

Power Sensor
อุปกรณ์ตัวกันย้อน
จำนวน 1 เครื่อง

เป็นระบบที่ใช้ร่วมกับไฟการไฟฟ้า มีการใช้ไฟตอนกลางวันที่มีมูลค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ 3,000 บาทขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 Breaker DC FEED 16 A 800V 2P เบรกเกอร์ DC	1
 Breaker AC ABB 20 A 2P เบรกเกอร์ AC	1
 Breaker RCCBs ABB 25A 2P เบรกเกอร์ กันดูด 25A 2P	1
 SPD FOR DC Kumwell อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า DC	1
 SPD FOR AC Kumwell อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า AC	1
 Rail Aluminum 4.8M รางอะลูมิเนียม ยาว 4.8 เมตร	3
 Rail Joiner ตัวต่อราง	2
 Mid Clamp ตัวยึดกลางระหว่างแผง	10

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 L-Foot ตัวยึดหลังคา	15
 End Clamp ตัวยึดท้าย	4
 Grounding Plate	10
 Grounding Lug	4
 PV Cable PRYSMIAN H1Z2Z2-K 1CX6 Sq.mm. Black	100
 Cable CV 6 sq.mm.	30
 Thw CV 6 sq.mm สีเขียวเหลือง	50
 MC4	2

56,938 บาท

THB

ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง

สนใจสั่งซื้อ หรือติดต่อสอบถาม

☎ 098-832-3610 (คุณอ้อพร)

☎ 064-523-4888 (คุณปวีไพน)



@supersolarz

www.supersolarz.com

ON GRID

Jinko Solar
Building Your Trust in Solar

HUAWEI

SUPER SOLARZ

SET-5 KWp. (Single Phase)

555w

P-Type Series Mono-crystalline









จำนวน
10
แผง











อินเวอร์เตอร์
HUAWEI
ขนาด 5000 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง

Power Sensor
อุปกรณ์ตัวกันย้อน
จำนวน 1 เครื่อง

เป็นระบบที่ใช้ร่วมกับไฟการไฟฟ้า มีการใช้ไฟตอนกลางวันที่มีมูลค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ 5,000 บาทขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 Breaker DC FEED 16 A 800V 2P เบรกเกอร์ DC	2
 Breaker AC ABB 32 A 2P เบรกเกอร์ AC	1
 Breaker RCCBs ABB 40A 2P เบรกเกอร์ กันดูด 40A 2P	1
 SPD FOR DC Kumwell อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า DC	2
 SPD FOR AC Kumwell อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า AC	1
 Rail Aluminum 4.8M รางอะลูมิเนียม ยาว 4.8 เมตร	5
 Rail Joiner ตัวต่อราง	4
 Mid Clamp ตัวยึดกลางระหว่างแผง	18

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 L-Foot ตัวยึดหลังคา	26
 End Clamp ตัวยึดท้าย	8
 Grounding Plate	18
 Grounding Lug	4
 PV Cable PRYSMIAN H1Z2Z2-K 1CX6 Sq.mm. Black	100
 Cable CV 6 sq.mm.	30
 Thw CV 6 sq.mm สีเขียวเหลือง	50
 MC4	2

80,192 บาท

THB

ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง

สนใจสั่งซื้อ หรือติดต่อสอบถาม

☎ 098-832-3610 (คุณอำนาจ)

☎ 064-523-4888 (คุณปิไพน)



@supersolarz

www.supersolarz.com

ON GRID

Jinko Solar
Building Your Trust in Solar

HUAWEI

SUPER SOLARZ


SET-5 KWp.

(3 Phase)

555w

P-Type Series Mono-crystalline

จำนวน
10
แผง

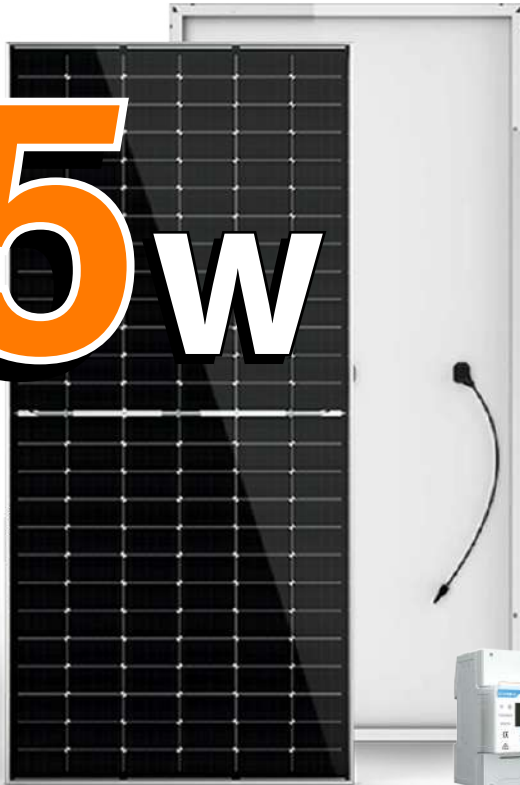









อินเวอร์เตอร์
HUAWEI
ขนาด 5000 วัตต์
3 Phase









จำนวน 1 เครื่อง

Power Sensor
อุปกรณ์ตัวกันย้อน
3 เฟส

จำนวน 1 เครื่อง

เป็นระบบที่ใช้ร่วมกับไฟการไฟฟ้า มีการใช้ไฟตอนกลางวันที่มีมูลค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ 5,000 บาทขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 Breaker DC FEED 16 A 800V 2P เบรกเกอร์ DC	2
 Breaker AC ABB 20 A 3P เบรกเกอร์ AC	1
 Breaker RCCBs ABB 25A 4P เบรกเกอร์ กันดูด 25A 4P	1
 SPD FOR DC Kumwell อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า DC	2
 SPD FOR AC Kumwell อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า AC	1
 Rail Aluminum 4.8M รางอะลูมิเนียม ยาว 4.8 เมตร	5
 Rail Joiner ตัวต่อราง	4
 Mid Clamp ตัวยึดกลางระหว่างแผง	18

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 L-Foot ตัวยึดหลังคา	26
 End Clamp ตัวยึดท้าย	8
 Grounding Plate	18
 Grounding Lug	4
 PV Cable PRYSMIAN H1Z2Z2-K 1CX6 Sq.mm. Black	200
 Cable CV 6 sq.mm.	100
 Thw CV 6 sq.mm สีเขียวเหลือง	100
 MC4	2

98,632 บาท THB

ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง

สนใจสั่งซื้อ หรือติดต่อสอบถาม

☎ 098-832-3610 (คุณอาร์ท)

☎ 064-523-4888 (คุณปิไพน)



@supersolarz

www.supersolarz.com

ON GRID

Jinko Solar
Building Your Trust in Solar

HUAWEI

SUPER SOLARZ


SET-10 KWp.

(3 Phase)

555w

P-Type Series Mono-crystalline

จำนวน
18
แผง

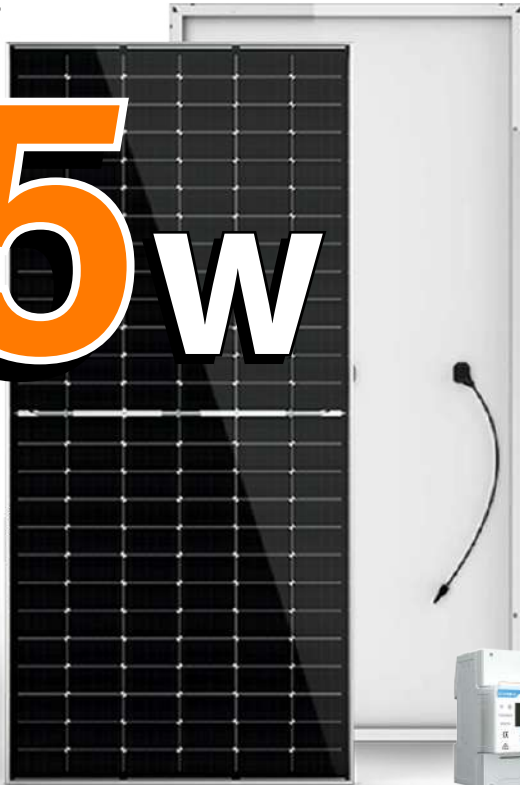









อินเวอร์เตอร์
HUAWEI
ขนาด 10000 วัตต์
3 Phase









จำนวน 1 เครื่อง

Power Sensor
อุปกรณ์ตัวกันย้อน
3 เฟส

จำนวน 1 เครื่อง

เป็นระบบที่ใช้ร่วมกับไฟการไฟฟ้า มีการใช้ไฟตอนกลางวันที่มีมูลค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ **10,000 บาทขึ้นไป**

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 Breaker DC FEED 16 A 800V 2P เบรกเกอร์ DC	2
 Breaker AC ABB 20 A 3P เบรกเกอร์ AC	1
 Breaker RCCBs ABB 25A 4P เบรกเกอร์ กันดูด 25A 4P	1
 SPD FOR DC Kumwell อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า DC	2
 SPD FOR AC Kumwell อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า AC	1
 Rail Aluminum 4.8M รางอะลูมิเนียม ยาว 4.8 เมตร	10
 Rail Joiner ตัวต่อราง	8
 Mid Clamp ตัวยึดกลางระหว่างแผง	36

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 L-Foot ตัวยึดหลังคา	45
 End Clamp ตัวยึดท้าย	16
 Grounding Plate	36
 Grounding Lug	8
 PV Cable PRYSMIAN H1Z2Z2-K 1CX6 Sq.mm. Black	400
 Cable CV 6 sq.mm.	100
 Thw CV 6 sq.mm สีเขียวเหลือง	100
 MC4	4

151,268 บาท

THB

ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง

สนใจสั่งซื้อ หรือติดต่อสอบถาม

☎ 098-832-3610 (คุณอาร์ท)

☎ 064-523-4888 (คุณปิไพน)



@supersolarz

www.supersolarz.com

ON GRID

Jinko Solar
Building Your Trust in Solar

HUAWEI

SUPER SOLARZ

SET-20 KWp.

(3 Phase)

555w

P-Type Series Mono-crystalline

จำนวน
36
แผง



อินเวอร์เตอร์
HUAWEI
ขนาด 20000 วัตต์
3 Phase

จำนวน 1 เครื่อง

Smart Dongle (Wifi)









HUAWEI









จำนวน 1 เครื่อง

Power Sensor
อุปกรณ์ตัวกันย้อน
3 เฟส

จำนวน 1 เครื่อง

เป็นระบบที่ใช้ร่วมกับไฟการไฟฟ้า มีการใช้ไฟตอนกลางวันที่มีมูลค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ 15,000 บาทขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 Breaker DC FEED 16 A 800V 2P เบรกเกอร์ DC	3
 Breaker AC ABB 50 A 3P เบรกเกอร์ AC	1
 Breaker RCCBs ABB 63A 4P เบรกเกอร์ กันดูด 63A 4P	1
 SPD FOR DC Kumwell อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า DC	3
 SPD FOR AC Kumwell อุปกรณ์ กันฟ้าผ่า AC	1
 Rail Aluminum 4.8M รางอะลูมิเนียม ยาว 4.8 เมตร	18
 Rail Joiner ตัวต่อราง	12
 Mid Clamp ตัวยึดกลางระหว่างแผง	66

อุปกรณ์ที่ได้รับในชุด	จำนวน
 L-Foot ตัวยึดหลังคา	90
 End Clamp ตัวยึดท้าย	16
 Grounding Plate	70
 Grounding Lug	8
 PV Cable PRYSMIAN H1Z2Z2-K 1CX6 Sq.mm. Black	600
 Cable CV 6 sq.mm.	100
 Thw CV 6 sq.mm สีเขียวเหลือง	100
 MC4	6

242,682 บาท

THB

ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง และค่าติดตั้ง

สนใจสั่งซื้อ หรือติดต่อสอบถาม

☎ 098-832-3610 (คุณอ้อพร)

☎ 064-523-4888 (คุณปิไพน)



@supersolarz

www.supersolarz.com