


CEMENT TILE ADHESIVE EXTRA TILE

ปูนกาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ



งานปูกระเบื้องพื้น
Floor tiling



งานปูกระเบื้องผนัง
Wall tiling

ปูนกาวผสมสำเร็จพร้อมใช้งาน สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ และงานปูทับกระเบื้องเดิม

Cement tile adhesive is the ready-mixed adhesive cement for extra-large tile and existing tile overlay

การใช้งาน

- กระเบื้องทั่วไป
- กระเบื้องดูดซึมน้ำ
- หินธรรมชาติ เช่น แกรนิต และ หินอ่อน
- กระเบื้องอิฐดินเผา

Applications


- General tiling
- Porous tiling
- Natural stone tiling
- Clay tiling

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- แร่งยึดเกาะสูงพิเศษ
- ทนแรงสั่นสะเทือนได้ดี
- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ปูทับกระเบื้องเดิมได้
- ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำได้
- ใช้งานได้ทั้งพื้นและผนัง
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ปูกระเบื้องได้ทุกขนาด

Features

- Ease to use by adding water
- Extra high bonding
- Good vibration resistance
- Good weather resistance
- Tiling overlay on existing tile
- Swimming pool tiling
- Suitable to floor and wall
- Suitable to interior and exterior
- Any size of tile can be tiling

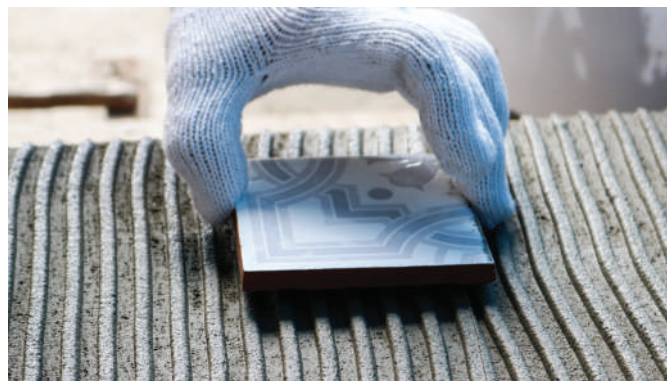

ข้อมูลทางเทคนิค/Technical Data

หัวข้อ / Topic	หน่วย / Unit	ค่า / Value
วัสดุพื้นฐาน / Material Base	-	ซีเมนต์ / Cement
สี / Color	-	เทา / Grey
ปริมาณการใช้งานที่ความหนา 2-6 มม. Coverage at 2 – 6 mm. thickness	ตร.ม. / m ²	4 – 8
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 1 ถุง Mix water ratio per bag	ลิตร / Liters	4.80
แรงยึดเกาะ / Tensile adhesion strength (EN 1348)	เมกะปาสกาล MPA	> 3.5
ขนาดบรรจุ / Package	กก./ถุง / kg/bag	20
อายุการเก็บรักษา / Shelf life	เดือน / month	12

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ปรับพื้นผิวที่ต้องการปู ให้เรียบได้ระดับ
2. ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน ก่อนปูกระเบื้อง
3. เทปูนกาวที่ผสมเสร็จแล้วลงบนพื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้อง ครั้งละ 1-2 ตารางเมตร
4. ใช้เกรียงหวีปาดให้เป็นร่องที่ความหนา 2-6 มิลลิเมตร
5. นำแผ่นกระเบื้องมาปู กดให้แน่นและใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่วแผ่น
6. หลังจากปูเสร็จปล่อยให้แห้งประมาณ 24-48 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

Application procedure

1. Leveling and smooth the surface
2. Clean surface before tiling
3. Pour cement tile adhesive to tiling area around 1 – 2 m²
4. Use notched trowel to make a scratch on the cement tile adhesive at 2 – 6 mm. thickness
5. Put tile on cement and use rubber hammer to knock
6. Leave it at least 24 – 48 hr. before using tile sealant

ภาพประกอบ / Illustration

คำอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description

หมายเลขรายการ / Item Number



ปูนกาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ : 20 กก.
Cement Tile Adhesive Extra Tile : 20 kg.

SCTTC007



ไขกวนปูนแบบสแตนเลส
GEL Mixing Drill Type Stainless Steel

SC2002MDLRNA



ไขกวนปูนแบบเหล็ก
GEL Mixing Drill Type Steel

SC2002MDSRNA