


# CEMENT TILE ADHESIVE ECO PLUS

กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้อง รุ่นอีโคพลัส



งานปูกระเบื้องพื้น  
Floor tiling

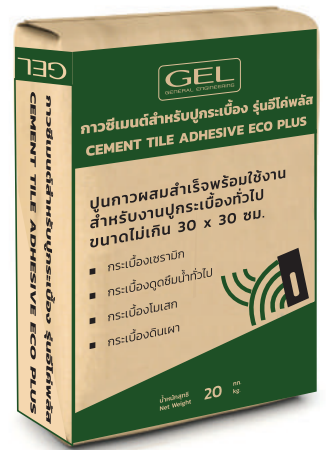

งานปูกระเบื้องผนัง  
Wall tiling

ปูนกาวผสมสำเร็จพร้อมใช้งาน สำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดไม่เกิน 30 x 30 ตร.ซม.

Cement tile adhesive is the ready-mixed adhesive cement for general tile size below 30 x 30 cm<sup>2</sup>

## การใช้งาน

- กระเบื้องเซรามิก
- กระเบื้องดูดซึมน้ำทั่วไป
- กระเบื้องโมเสก
- กระเบื้องดินเผา

## Applications

- Ceramic tiling
- Porous tiling
- Mosaic tiling
- Clay tiling

## คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- ใส่สารผสมพิเศษ เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ
- แรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดร่อน
- สามารถปูกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องโมเสก ขนาดไม่เกิน 30 x 30 ตร.ซม.
- สามารถปูกระเบื้องได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

## Features

- Ease of use by adding water
- Addition admixture for increasing bonding
- High bonding and anti-slip
- Can be used with maximum size is 30 x 30 cm<sup>2</sup> of general tile, low water absorption tile, ceramic tile, mosaic tile
- Suitable for interior and exterior tiling



## ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data

หัวข้อ / Topic	หน่วย / Unit	ค่า / Value
วัสดุพื้นฐาน / Material base	-	ซีเมนต์ / Cement
สี / Color	-	เทา / Grey
อัตราส่วนผสมน้ำต่อซีเมนต์ 1 ถุง Mix water ratio per bag	ลิตร / Liters	4.2 - 4.4
ปริมาณการใช้งานที่ความหนา 2 - 6 มม. Coverage at 2 - 6 mm thickness	ตร.ม. / m <sup>2</sup>	4 - 8
น้ำหนักบรรจุ / Package	กก./ถุง / kg/bag	20
อายุการเก็บรักษา / Shelf life	เดือน / month	12

## ขั้นตอนการใช้งาน

- ปรับพื้นผิวที่ต้องการปู ให้เรียบได้ระดับ
- ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน ก่อนปูกระเบื้อง
- ผสมกาวซีเมนต์กับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่กำหนด แล้วกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน
- เทปูนกาวที่ผสมเสร็จแล้วลงบนพื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้อง ครึ่งละ 1-2 ตารางเมตร
- ใช้เกรียงหวีปาดให้เป็นร่องที่ความหนา 2-6 มิลลิเมตร
- นำแผ่นกระเบื้องมาปู กดให้แน่นและใช้ก้อนยางเคาะให้ทั่วแผ่น
- หลังจากปูเสร็จปล่อยให้แห้งประมาณ 24-48 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

## Application procedure

- Leveling and smooth the surface
- Clean surface before tiling
- Mixing cement tile adhesive with cleaned water following mix ratio from technical data table, Mix until mixture is homogeneous before bring it to use
- Pour cement tile adhesive to tiling area around 1 - 2 m<sup>2</sup>
- Use notched trowel to make a scratch on the cement tile adhesive at 2 - 6 mm. thickness
- Put tile on cement and use rubber hammer to knock
- Leave it at least 24 - 48 hr. before using tile sealant

### ภาพประกอบ / Illustration

### คำอธิบายการสั่งซื้อ / Order Description

### หมายเลขรายการ / Item Number



กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้อง รุ่นอีโคพลัส : 20 กก.  
Cement Tile Adhesive Eco Plus : 20 kg.

SCTTC004



ไขกวนปูนแบบสแตนเลส  
GEL Mixing Drill Type Stainless Steel

SC2002MDLRNA



ไขกวนปูนแบบเหล็ก  
GEL Mixing Drill Type Steel

SC2002MDSRNA