GEL POWER TOOLS

Product Catalogue 2022-2023

เครื่องมือช่าง

WARRANTY

การรับประกันสินค้า
Product Warranty

1. สินค้ารับประกันสูงสุด 1 ปี

* หมายเหตุ
- ยกเว้นสินค้าของ BDS MASCHINEN และ EIBENSTOCK รับประกันสินค้า 6 เดือน
- ไม่รับประกันในส่วนวัสดุสิ้นเปลืองหรือเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท

2. ฟรีค่าจัดส่งสินค้าหลังซ่อม

* หมายเหตุ
- ศูนย์ซ่อม: บริษัท ไซเทคเอเชียโซลูชั่น จำกัด
  เบอร์โทร: 081-8269473

3. มีเครื่องสำรองให้ใช้งานในกรณีซ่อมเกิน 7 วัน

* หมายเหตุ
- เครื่องสำรองจะจัดส่งให้หลังจากศูนย์ซ่อมได้รับเครื่อง 2-3 วัน

INDEX

ADA INSTRUMENTS 3

ADVance PROFESSIONAL 7

BDS MASCHINEN 8

EIBENSTOCK 17

FREUD 19

GEO FENNEL 21

LEICA 23

HELLER 23

KYOCERA & RYOBI 33

PFERD 44

HUGONG 58

ZI-TEC 67

ADA INSTRUMENTS

ADA Cube 3-360 Prof Edition
SCTLELAD001

เลเซอร์วัดระดับความละเอียดสูง 12 เส้น
1. ระยะทำการ: 70 เมตร (เมื่อใช้กับเป้ารับ)
2. ระยะทำการ 20 เมตร (เมื่อมองตาเปล่า)
3. แสงเลเซอร์ 360 องศา 3 แกน 12 เส้น
4. ค่าความคลาดเคลื่อน : ±0.3 mm/1m
5. ล็อกเส้นเลเซอร์ใช้ในงานลาดเอียงได้
6. IP: 54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
7. ใช้ได้ในที่แคบ

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์วัดระดับ
2. แบตเตอรี่ 3 ก้อน
3. ขาตั้ง
4. เป้ารับ
5. คู่มือการใช้งาน
6. กระเป๋าใส่เครื่องมือ

ADA Cube 3-360 Prof Edition GREEN
SCTLELAD002

เลเซอร์วัดระดับความละเอียดสูง 12 เส้น
1. ระยะทำการ: 70 เมตร (เมื่อใช้กับเป้ารับ)
2. ระยะทำการ 20 เมตร (เมื่อมองตาเปล่า)
3. แสงเลเซอร์ 360 องศา 3 แกน 12 เส้น
4. ค่าความคลาดเคลื่อน : ±0.3 mm/1m
5. ล็อกเส้นเลเซอร์ใช้ในงานลาดเอียงได้
6. IP: 54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
7. ใช้ได้ในที่แคบ

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์วัดระดับ
2. แบตเตอรี่ Lithium-ion
3. สายชาร์จ
4. ขาตั้ง
5. เป้ารับ
6. คู่มือการใช้งาน
7. กระเป๋าใส่เครื่องมือ

SET ADA ULTRALINER 4V
SCTLELAD003

เลเซอร์วัดระดับความละเอียดสูง 12 เส้น 1 จุดดิ่ง
1. ระยะทำการ: 70 เมตร (เมื่อใช้กับเป้ารับ)
2. ระยะทำการ 20 เมตร (เมื่อมองตาเปล่า)
3. แสงเลเซอร์ 12 เส้น พร้อม 1 จุดดิ่ง
4. ค่าความคลาดเคลื่อน : ±0.2 mm/1m
5. ล็อกเส้นเลเซอร์ใช้ในงานลาดเอียงได้
6. IP 54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
7. สามารถปรับละเอียดโดยไม่ต้องย้ายตัวเครื่อง

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์วัดระดับ
2. กระเป๋าพลาสติกหนาอย่างดี
3. แบตเตอรี่ AA ทั้งหมด 4 ก้อน
4. รังถ่าน
5. อะแดปเตอร์สกรูขนาด 5/8"
6. แว่นตามองเลเซอร์
7. เป้ารับเลเซอร์
8. คู่มือการใช้งาน
9. ขาตั้ง

SET ADA ULTRALINER 4V GREEN
SCTLELAD004

เลเซอร์วัดระดับความละเอียดสูง 12 เส้น 1 จุดดิ่ง
1. ระยะทำการ: 70 เมตร (เมื่อใช้กับเป้ารับ)
2. ระยะทำการ 20 เมตร (เมื่อมองตาเปล่า)
3. แสงเลเซอร์ 12 เส้น พร้อม 1 จุดดิ่ง
4. ค่าความคลาดเคลื่อน : ±0.2 mm/1m
5. ล็อกเส้นเลเซอร์ใช้ในงานลาดเอียงได้
6. IP 54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
7. สามารถปรับละเอียดโดยไม่ต้องย้ายตัวเครื่อง

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์วัดระดับ
2. กระเป๋าพลาสติกหนาอย่างดี
3. แบตตารี่ Lithium-ion
4. สายชาร์จ
5. แบตเตอรี่ AA ทั้งหมด 4 ก้อน
6. รังถ่าน
7. อะแดปเตอร์สกรูขนาด 5/8"
8. แว่นตามองเลเซอร์
9. เป้ารับเลเซอร์
10. คู่มือการใช้งาน
11. ขาตั้ง

ADA ROTARY 500 HV
SCTLELAD005

เลเซอร์แกนหมุน 500 เมตร แสงแดง
1. ระยะทำงานพร้อมตัวรับ 500 m
2. ความแม่นยำ ± 0,1 mm/m
3. เลเซอร์ 1 เส้น 360°
4. การตั้งระดับ แนวนอนอัตโนมัติ / แนวตั้งอัตโนมัติ
5. เกลียว 5/8"
6. Laser class: 2
7. ลักษณะเลเซอร์: 635 nm, < 1 mWt
8. การป้องกันฝุ่น/น้ำ : IP 65
9. ชนิดของแบตเตอรี่ 4xAA / 1.2 V
10. ขนาด 200×200×200 mm
11. น้ำหนัก 2.4 kg.

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์แกนหมุน500 เมตร แสงแดง
2. ตัวรับสัญญาณ
3. รีโมทควบคุม
4. เป้าเลเซอร์
5. แว่นเลเซอร์
6. แบตเตอรี่
7. ตัวชาร์จ
8. กล่องพลาสติก
9. คู่มือการใช้งาน

ADA ROTARY 500 HVG
SCTLELAD006

เลเซอร์แกนหมุน 500 เมตร แสงเขียว
1. ระยะการทำงานพร้อมตัวรับ 500 m
2. ความแม่นยำ ± 0,1 mm/m
3. เลเซอร์ 1 เส้น 360°
4. การตั้งระดับ แนวนอนอัตโนมัติ / แนวตั้งอัตโนมัติ
5. เกลียว 5/8"
6. Laser class: 2
7. ลักษณะเลเซอร์: 520 nm, < 1 mWt
8. การป้องกันฝุ่น/น้ำ : IP 65
9. ชนิดของแบตเตอรี่ 4xAA / 1.2 V
10. ขนาด 200×200×200 mm
11. น้ำหนัก 2.4 kg.

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์แกนหมุน 500 เมตร แสงเขียว
2. ตัวรับสัญญาณ
3. รีโมทควบคุม
4. เป้าเลเซอร์
5. แว่นเลเซอร์
6. แบตเตอรี่
7. ตัวชาร์จ
8. กล่องพลาสติก
9. คู่มือการใช้งาน

ADA Elevation 19
SCALETAD001



ขาตั้งใช้กับเลเซอร์แกนหมุน
น้ำหนัก 4.3 kg.
ขนาดประกอบเสร็จ 106 cm.
ความสูงสูงสุด 185 cm.
ขนาด 106-20-20 cm.
เกลียว 5/8"

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. ขาตั้งใช้กับเลเซอร์แกนหมุน

ADA SILVER
SCALETAD002

เสาแขวนเลเซอร์พร้อมฐานวางเครื่องเลเซอร์
1. ข้อต่อ 5 ระดับ
2. สูงสุด 3.6 เมตร
3. พร้อมฐานวางเลเซอร์ระดับ สกรูยึดขนาด 5/8" และ 1/4"
4. สำหรับตั้งพื้นถึงเพดาน

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. ฐานวางเลเซอร์ระดับ สกรูยึดขนาด 5/8" และ 1/4"
2. ซอง

ADA COSMO MINI 40
SCTLDMAD001

เลเซอร์วัดระยะ 40 เมตร
1. ระยะทำการ: 0.05-40 เมตร
2.ความคลาดเคลื่อน: ±2.0 mm.
3. ปิดหน้าจออัตโนมัติภายใน: 180 วินาที
4. IP: 54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
5. Laser class: 2
6. น้ำหนัก: 120 กรัม

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์วัดระยะ
2. แบตเตอรี่
3. คู่มือการใช้งาน

ADA COSMO 70 NEW
SCTLDMAD002

เลเซอร์วัดระยะ 70 เมตร
1. ระยะทำการ: 0.05-70 เมตร
2. ความคลาดเคลื่อน: ±1.5 mm.
3. ปิดหน้าจออัตโนมัติภายใน: 180 วินาที
4. IP: 54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
5. Laser class: 2
6. น้ำหนัก: 105 กรัม

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์วัดระยะ
2. แบตเตอรี่
3. คู่มือการใช้งาน

ADA COSMO 100
SCTLDMAD003

เลเซอร์วัดระยะ 100 เมตร
1. ระยะทำการ 0.05 to 100 m
2. ความแม่นยำ ±1.5 mm.
3. หน่วยวัดต่ำสุด 1 mm.
4. Laser class 2
5. ลักษณะเลเซอร์ 620-690 nm, < 1 mW
6. ปิดเองอัตโนมัติ ภายใน 180 วินาที
7. แบตเตอรี่ 2xAAA
8. ขนาด 113x47x25 mm.
9. น้ำหนัก 105 g.

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์วัดระยะ
2. แบตเตอรี่
3. คู่มือการใช้งาน

ADA COSMO 120
SCTLDMAD004

เลเซอร์วัดระยะ 120 เมตร
1. ระยะทำการ 0.05 to 120 m.
2. ความแม่นยำ ±1.5 mm.
3. วัดมุมเอียง ±90°
4. ความแม่นยำเซนเซอร์มุมเอียง ±0.3°
5. ย้ายข้อมูล BT
6. หน่วยวัดค่าต่ำสุด 1 mm.
7. Laser class 2
8. ลักษณะเลเซอร์ 620-690 nm, < 1 mW
9. ปิดเครื่องอัตโนมัติ ใน 180 วินาที
10. แบตเตอรี่ 3xAAA
11. ขนาด 137x52x28 mm.
12. น้ำหนัก 150 g.

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์วัดระยะ
2. ซอง
3. แบตเตอรี่
4. แผ่นสะท้อน
5. คู่มือการใช้งาน

ADA INSTRUMENTS

ADA Wheel 100
SCTDMWAD001

ล้อวัดระยะ
1. เส้นรอบวงล้อ 1 m
2. วัดระยะสูงสุด 9.99 กิโลเมตร

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. ล้อวัดระยะ
2. ซองใส่ล้อ

ADA WHEEL 1000 Digital
SCTDMWAD002

ล้อวัดระยะดิจิตอล ADA WHEEL 1000 Digital
1. ล้อวัดระยะสูงสุด: 99.99 กิโลเมตร
2. ค่าแม่นยำ : ±0.5%
3. ความละเอียด: 0.1 เมตร
4. อุณหภูมิใช้งาน: -10°C – 45°C
5. เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 318 มม.

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. ล้อวัดระยะ
2. ซองใส่ล้อ
3. แบตเตอรี่ 3V (2xAAA/1.5V Battery)

ADA Wall Scanner 120 Prof
SCTWACAD001

เครื่องสแกนผนัง
รายละเอียดวัตถุที่ตรวจหา
- โลหะ (เหล็ก) < 120mm
- อโลหะ (ทองเหลือง, อลูมิเนียม ฯลฯ) < 80 mm.
- สายไฟที่มีกระแส < 50 mm.
- ไม้ < 38 mm.

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. แบตตารี่
2. คู่มือการใช้งาน

ADA TemPro 550
SCTTEMAD001

เลเซอร์วัดอุณหภูมิ
1. ระยะการวัด, °C -50...+550
2. ความละเอียดการมองเห็น, (D:S) 12:1
3. ความไว ±1.5
4. ความละเอียดอุณหภูมิ, °C 0.1
5. ค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน 0.95
6. เวลาตอบสนอง, s 0.5
7. สภาพแวดล้อมการทา งาน: อุณหภูมิ, °C/ ความชื้น, % 0...40°C / 10-95% at 30°C
8. แหล่งจ่ายพลังงาน 9V
9. ขนาด, mm 140×80×38
10. น้ำหนัก 130 g.

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์วัดอุณหภูมิ
2. แบตเตอรี่ 9V
3. คู่มือการใช้งาน

ADA PaintMeter 1500
SCTDEMAD001

เครื่องวัดความหนา
1. ระยะการวัด 0 ~ 1500 μ /59 mil
2. ความแม่นยา ± 5 μ (≤150 μ); ±3%H+1 μ (>150 μ)
3. รัศมีความโค้งต่า สุด 2 mm.
4. เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นที่ต่า สุด 12 mm.
5. ความหนาต่า สุด 0.5 mm.
6. แรงดันใช้งาน 3,7 V (แบตเตอรีลิเทียม 1000 mAh)
7. ขนาด 52.9x26x117 mm.

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เครื่องวัดความหนา,
2. แบตเตอรี่,
3. แผ่นทดสอบ,
4. กล่อง,
5. คู่มือการใช้งาน

ADA ZSM 135
SCTSOMAD001

เครื่องวัดระดับเสียง
1 ระดับเสียง 35dB~135dB
2. ช่วงไดนามิก/ช่วงความถี่ 50dB / 31.5Hz ~ 8kHz
3. ความแม่นยำ ±2.0dB
4. ถ่วงน้ำหนัก ความถี่ A / การตอบสนองทางด้าน เวลา 300 msec
5. น้ำหนักเวลา เร็ว:125 msec/ ช้า: 1 sec : ไมโครโฟน 1/2"
6. ระยะของอุณหภูมิที่วัดได้ -20°C ~ +70°C/-4°F ~ 158°F
7. ความแม่นยำของอุณหภูมิที่วัด ±1.5°C/2.7°F
8. ความแม่นยำ 0.1
9. การทำงานโดยแบตเตอรี 60 h
10. แหล่งจ่ายพลังงาน 3 x 1.5V AAA
11. ขนาด 144x56x30.5 mm.
12. น้ำหนัก 73 g.

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เครื่องวัดระดับเสียง
2. แบตเตอรี่
3. คู่มือการใช้งาน

ADA ZHT 70
SCTMOMAD001

เครื่องมือวัดความชื้น
1. ความยาวอิเล็กโทรด 10 mm
2. ระยะความชื้นของไม้ 1~70%RH
3. ความแม่นยำ 0~30%:±1%; 30~60%:±2%; 60~70%:±4%
4. วัสดุก่อสร้าง 0.1 ~ 2.4% RH
5. ความแม่นยำ ±0.5%
6. ระยะอุณหภูมิ -20 ~ +70°C/-4 ~ 158°F
7. ความแม่นยำ ±1.5°C/2.7°F
8. ขนาด 163x62x30 mm.
9. น้ำหนัก 153 g.

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เครื่องมือวัดความชื้น
2. แบตเตอรี่
3. คู่มือการใช้งาน

SET ADA RUBER 28
SCTAOLAD001

กล้องระดับ 28 เท่า
1. กำลังขยายสูงสุด 28 เท่า
2. ระยะโฟกัสใกล้สุด 1 m.
3. ความคลาดเคลื่อนมาตราฐาน ±1.5 mm
4. ความคลาดเคลื่อนมาตราฐาน ±0.3 mm. ในระยะ 1 km.
4. เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ 36 mm.
5. มีระบบตั้งค่าอัตโนมัติ (Compensator setting accuracy) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ±5 ลิปดา

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. กล้องระดับ 28 เท่า
2. ขาตั้งกล้อง
3. ไม้สต๊าฟ
4. กล่องพลาสติกหนาอย่างดี
5. ลูกดิ่ง
6. ไขควง
7. หกเหลี่ยม
8. คู่มือการใช้งาน

SET ADA RUBER 32
SCTAOLAD002

กล้องระดับ 32 เท่า
1. กา ลังขยายสูงสุด 32 เท่า
2. ระยะโฟกัสใกล้สุด 1m.
3. ความคลาดเคลื่อนมาตราฐาน ±1.5 mm
4. ความคลาดเคลื่อนมาตราฐาน ±0.3 mm. ในระยะ 1 km.
4. เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ 36 mm.
5. มีระบบตั้งค่าอัตโนมัติ (Compensator setting accuracy) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ±5 ลิปดา

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. กล้องระดับ 32 เท่า
2. ขาตั้งกล้อง
3. ไม้สต๊าฟ
4. กล่องพลาสติกหนาอย่างดี
5. ลูกดิ่ง
6. ไขควง
7. หกเหลี่ยม
8. คู่มือการใช้งาน

ADA STAFF 5
SCALETAD003

ไม้สตาฟ 5 เมตร
ใช้กับงานวัดระดับและวัดระยะร่วมกับกล้องสำรวจ
1. ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
2. ระยะความสูง 5 เมตร

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. ไม้สต๊าฟ
2. กระเป๋าผ้า
3. ฟองกลม

ADA LIGHT
SCALETAD004

ขาตั้งกล้องระดับ
ใช้กับกล้องระดับและกล้องสำรวจ
1. ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 101-173 cm.
2. แป้นฐานรองกว้าง 124 mm.
3. ผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี แข็งแรงทนทาน
4. เกลียว 5/8"

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. ขาตั้งกล้องระดับ
2. ซอง

ADA GLASSES
SCALETAD005

แว่นตามองเลเซอร์
1. ช่วยเพิ่มความชัดเจนในการมองแสงเลเซอร์
2. ป้องกันดวงตาจากการมองเลเซอร์โดยตรง

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. ซองใส่แว่น

SET ADV BG 660nm 150mw 5beams
SCTLELAD007

เลเซอร์กากบาท แสงเขียว 5 เส้น
ระยะทำการ: 10 เมตร
1 แกนตั้ง + 1 แกนนอน
ปรับระดับ 4 องศา
มุมที่แสงปล่อยออกมา 110°
ความคลาดเคลื่อนแกนนอน: ±1 mm/10m
ความคลาดเคลื่อนแกนตั้ง: ±1 mm/5m
ความคลาดเคลื่อนจุดต่ำ สุด: ±1 mm/1.2m
ความคลาดเคลื่อนจุดสูงสุด: ±1 mm/3m
ความคลาดเคลื่อนเส้นตั้งฉาก: 90°±1'

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์กากบาท 1 แกนตั้ง 1 แกนนอน
2. กล่องพลาสติกกันกระแทก
3. ขาตั้งเลเซอร์
4. แว่นตามองเลเซอร์
5. แบตเตอรี่
6. สายชาร์จ
7. คู่มือการใช้งาน

SET ADV BR 660nm 150mw 5beams
SCTLELAD008

เลเซอร์กากบาท แสงแดง 5 เส้น
ระยะทำการ: 10 เมตร
1 แกนตั้ง + 1 แกนนอน
ปรับระดับ 4 องศา
มุมที่แสงปล่อยออกมา 110°
ความคลาดเคลื่อนแกนนอน: ±1 mm/10m
ความคลาดเคลื่อนแกนตั้ง: ±1 mm/5m
ความคลาดเคลื่อนจุดต่ำสุด: ±1 mm/1.2m
ความคลาดเคลื่อนจุดสูงสุด: ±1 mm/3m
ความคลาดเคลื่อนเส้นตั้งฉาก: 90°±1'

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์กากบาท 1 แกนตั้ง 1 แกนนอน
2. กล่องพลาสติกกันกระแทก
3. ขาตั้งเลเซอร์
4. แว่นตามองเลเซอร์
5. แบตเตอรี่
6. สายชาร์จ
7. คู่มือการใช้งาน

SET ADV 3DL GREEN
SCTLELAD009

เลเซอร์ แสงเขียว 12 เส้น
ระยะทำการ 25 เมตร (เมื่อมองตาเปล่า)
แสงเลเซอร์ 360 องศา 3 แกน 12 เส้น
ค่าความคลาดเคลื่อน : ±1mm/7m
ล็อกเส้นเลเซอร์ใช้ในงานลาดเอียงได้
IP: 54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
ใช้ได้ในที่แคบ

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. เลเซอร์วัดระดับ
2. แบตเตอรี่ Lithium-ion
3. สายชาร์จ
4. ขาตั้งและที่จับยึด 4 แบบ
5. รีโมท
6. คู่มือการใช้งาน
7. กระเป๋าใส่เครื่องมือ

สว่านแท่นแม่เหล็ก

รุ่นมาตรฐาน
สำหรับงานเจาะ

ProfiBASIC

Model	MABasic 200 SCTMDPBM001	MABasic 400 SCTMDPBM002	MABasic 450 SCTMDPBM003	MABasic 850 SCTMDPBM004
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะด้วยดอกกัดรอบวง	30 mm.	35 mm.	40 mm.	75 mm.
ความลึกด้วยดอกกัดรอบวง	55 mm.	55 mm.	55 mm.	110 mm.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยดอกสว่าน	13 mm.	16 mm.	18 mm.	31.75 mm.
กำลังไฟ	900 Watt	1050 Watt	1150 Watt	1700 Watt
ปรับความเร็ว	1 Speed	2 Speed	2Speed	4 Speed
ขนาดของก้านจับดอก	Direct Arbor	Direct Arbor	MT2	MT3
น้ำหนัก	12 Kg.	12 Kg.	13 Kg.	24 Kg.

สว่านแท่นแม่เหล็ก

รุ่นงานหนัก
สำหรับงานเจาะ

ProfiSTART

Model	MAB 100 K SCTMDPBM005	MAB 455 SCTMDPBM006	MAB 455SB SCTMDPBM007	MAB 465 SCTMDPBM008
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะด้วยดอกกัดรอบวง	30 mm.	40 mm.	40 mm.	30 mm.
ความลึกด้วยดอกกัดรอบวง	55 mm.	55 mm.	55 mm.	55 mm.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยดอกสว่าน	14 mm.	18 mm.	18 mm.	14 mm.
กำลังไฟ	1050 Watt	1150 Watt	1150 Watt	1050 Watt
ปรับความเร็ว	1 Speed	2 Speed	2 Speed	1 Speed
ขนาดของก้านจับดอก	KEYLESS Arbor	MT2	MT2	KEYLESS Arbor
ฐานแม่เหล็กแบบปรับได้	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
น้ำหนัก	9.9 Kg.	13 Kg.	9.9 Kg.	13 Kg.

สว่านแท่นแม่เหล็ก

รุ่นงานหนัก
สำหรับงานเจาะ ทำเกียว คว้าน บากรู

ProfiPLUS

Model	MAB 485 SCTMDPBM009	MAB 485SB SCTMDPBM010	MAB 525 SCTMDPBM011	MAB 525SB SCTMDPBM012	MAB 825 SCTMDPBM013	MAB 845 SCTMDPBM014	MAB 1300 SCTMDPBM015
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะด้วยดอกกัดรอบวง	40 mm.	40 mm.	50 mm.	50 mm.	100 mm.	100 mm.	130 mm.
ความลึกด้วยดอกกัดรอบวง	55 mm.	55 mm.	75 mm.	75 mm.	110 mm.	110 mm.	110 mm.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้วยดอกสว่าน	18 mm.	18 mm.	20 mm.	20 mm.	31.75 mm.	31.75 mm.	45 mm.
คว้านรูด้วยดอกรีมมิ่ง	18 mm.	18 mm.	20 mm.	20 mm.	31.75 mm.	31.75 mm.	50 mm.
บากรูด้วยดอกเคาท์เตอร์ซิงค์	40 mm.	40 mm.	50 mm.	50 mm.	50 mm.	50 mm.	80 mm.
ทำเกลียวด้วยดอกต๊าป	M 16	M 16	M 20	M 20	M 30	M 30	M 42
กำลังไฟ	1150 Watt	1150 Watt	1600 Watt	1600 Watt	1800 Watt	1800 Watt	2300 Watt
ปรับความเร็ว	2 Speed	2 Speed	2 Speed	2 Speed	4 Speed	4 Speed	4 Speed
ชนิดของก้านจับดอก	MT2	MT2	MT3	MT3	MT3	MT3	MT4
ฐานแม่เหล็กแบบปรับได้	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
น้ำหนัก	13 Kg.	16 Kg.	16 Kg.	16 Kg.	25 Kg.	25 Kg.	51 Kg.

สว่านแท่นแม่เหล็ก

รุ่นพิเศษ
สำหรับงานเฉพาะ

ProfiSPEZIAL

Model	MAB 155 SCTMDPBM016	AutoMAB 350 SCTMDPBM017	PipeMAB 200 SCTMDPBM018	PipeMAB 525 SCTMDPBM019	RailMAB 915 SCTMDPBM020	RailMAB 965 SCTMDPBM021	MAB 825 KTS SCTMDPBM022
คุณลักษณะพิเศษ	กระทัดรัด	อัตโนมัติ	แม่เหล็กถาวรจับท่อ	แม่เหล็กถาวรจับท่อ	เจาะรางรถไฟ (ไฟฟ้า)	เจาะรางรถไฟ (น้ำมัน)	เจาะและมิลลิ่ง
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะด้วยดอกกัดรอบวง	35 mm.	35 mm.	35 mm.	50 mm.	36 mm.	36 mm.	80 mm.
ความลึกด้วยดอกกัดรอบวง	30 mm.	55 mm.	55 mm.	55 mm.	55 mm.	30 mm.	55 mm.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้วยดอกสว่าน	No	13 mm.	No	20 mm.	20 mm.	20 mm.	31.75 mm.
กำลังไฟ	1050 Watt	1050 Watt	1050 Watt	1600 Watt	1600 Watt	1500 Watt	1800 Watt
ปรับความเร็ว	1 Speed	1 Speed	1 Speed	2 Speed	2 Speed	1 Speed	4 Speed
ชนิดของก้านจับดอก	No	No	Direct Arbor	MT3	MT3	Direct Arbor'	MT3
น้ำหนัก	11 Kg.	15 Kg.	16 Kg.	19.5 Kg.	17 Kg.	21.5 Kg.	57.5 Kg.

อุปกรณ์เสริม
Accessories

PowerWORKER SCADRTBM001
สินค้า
BDS PowerWORKER ช่วยในการทำความสะอาด ดูดเศษเหล็กหลังจากงานเจาะ

PowerCLEANER SCADRTBM002

สินค้า
PowerCLEANER รวมการใช้งานทั้งการเกี่ยวเศษเหล็ก และกวาดทำสะอาดหลังจากเจาะ

COMBI TOOL SET SCADRTBM003	
สินค้า	มาตรฐาน / ขนาด
1 Twist Drill 1 Twist Drill 1 Twist Drill 1 Machine tap each 1 Countersink	Din 338, Ø 6.8 mm. Din 338, Ø 8.5 mm. Din 338, Ø 10.2 mm. M8, M10; M12 & M16 Form C90° Ø 20.5 mm.

ดอกสว่านก้าน
Drilling Weldon Shark

รหัสสินค้า	Ø	ความยาวระยะเจาะ
SCCSHABM001	6.00	35 mm.
SCCSHABM002	6.80	35 mm.
SCCSHABM003	8.00	35 mm.
SCCSHABM004	8.50	35 mm.
SCCSHABM005	10.00	35 mm.
SCCSHABM006	10.20	35 mm.
SCCSHABM007	12.00	35 mm.
SCCSHABM008	13.00	35 mm.
SCCSHABM009	14.00	35 mm.

ดอกต๊าปก้าน
Tap Long Weldon Shark

รหัสสินค้า	Ø	ความยาวรวม	DIN
SCCTLSBM001	M8	90 mm.	DIN 371 Form B
SCCTLSBM002	M10	100 mm.	DIN 376 Form B
SCCTLSBM003	M12	110 mm.	DIN 376 Form B
SCCTLSBM004	M16	110 mm.	DIN 376 Form B
SCCTLSBM005	M18	125 mm.	DIN 376 Form B
SCCTLSBM006	M20	140 mm.	DIN 376 Form B

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ก้านดอก Weldon Shank สามารถเจาะดอกสว่านดอกต๊าป
หรือ ดอกเคาท์เตอร์ซิงค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ

ดอก
Countersink

รหัสสินค้า	Ø	ก้าน
SCCCOUBM001	20.5	Stright Shank
SCCCOUBM002	40	Weldon Shank 19 mm. (3/4")
SCCCOUBM003	50	Weldon Shank 19 mm. (3/4")
SCCCOUBM004	40	MT3
SCCCOUBM005	50	MT3

อุปกรณ์ต๊าปเกลียว Tapping Systems

ก้านจับดอกสำหรับงานต๊าปเกลียว	สำหรับเกลียวปล่อย	สำหรับเกลียวตัน - ปล่อย
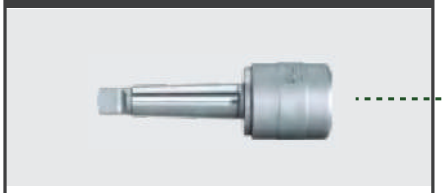	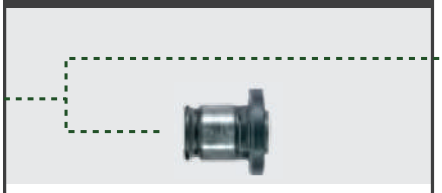	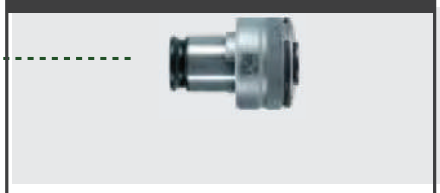
Quick-change drill chunks GSW	Quick-change inserts รุ่นมาตรฐาน GSE	Quick-change inserts พร้อม Safety Clutch รุ่น GSS

รหัสสินค้า	ก้านจับดอก	เกลียว	รหัสสินค้า	รหัสสินค้า
SCATASBM001	Size 2 MT 2	M5 / M6	SCATASBM008	SCATASBM032
		M8 / M10	SCATASBM009	SCATASBM033
		M10	SCATASBM010	SCATASBM034
		M12	SCATASBM011	SCATASBM035
		M14	SCATASBM012	SCATASBM036
		M16	SCATASBM013	SCATASBM037
SCATASBM002	Size 1 MT 3	M3	SCATASBM017	
		M4	SCATASBM018	
		M5 / M6	SCATASBM019	
		M8	SCATASBM020	
		M10	SCATASBM021	
		M12	SCATASBM022	
		M14	SCATASBM023	
SCATASBM003	Size 2 MT 3	M5 / M6	SCATASBM008	SCATASBM032
		M8	SCATASBM009	SCATASBM033
		M10	SCATASBM010	SCATASBM034
		M12	SCATASBM011	SCATASBM035
		M14	SCATASBM012	SCATASBM036
		M16	SCATASBM013	SCATASBM037
		M18	SCATASBM014	SCATASBM038
		M20	SCATASBM015	SCATASBM039
		M22 / M24	SCATASBM016	SCATASBM040
SCATASBM004	Size 3 MT 3	M12		SCATASBM041
		M14	SCATASBM024	SCATASBM042
		M16	SCATASBM025	SCATASBM043
		M18	SCATASBM026	SCATASBM044
		M20	SCATASBM027	SCATASBM045
		M22 / M24	SCATASBM028	SCATASBM046
		M27	SCATASBM029	SCATASBM047
		M30	SCATASBM030	SCATASBM048
SCATASBM005	Size 2 MT 4	M5 / M6	SCATASBM008	SCATASBM032
		M8	SCATASBM009	SCATASBM033
		M10	SCATASBM010	SCATASBM034
		M12	SCATASBM011	SCATASBM035
		M14	SCATASBM012	SCATASBM036
		M16	SCATASBM013	SCATASBM037
		M18	SCATASBM014	SCATASBM038
		M20	SCATASBM015	SCATASBM039
		M22 / M24	SCATASBM016	SCATASBM040
SCATASBM006	Size 3 MT 4	M12		SCATASBM041
		M14	SCATASBM024	SCATASBM042
		M16	SCATASBM025	SCATASBM043
		M18	SCATASBM026	SCATASBM044
		M20	SCATASBM027	SCATASBM045
		M22 / M24	SCATASBM028	SCATASBM046
		M27	SCATASBM029	SCATASBM047
		M30	SCATASBM030	SCATASBM048
SCATASBM007	Size 4 MT 4	M20		SCATASBM049
		M22 / M24		SCATASBM050
		M27		SCATASBM051
		M30		SCATASBM052
		M33		SCATASBM053
		M36		SCATASBM054
		M39 / M42		SCATASBM055

ก้านจับดอก & อะแดพเตอร์

หัวจับดอกแบบ Quick Change พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ



รุ่น Quick-Change พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ หัวจับดอกแบบ Weldon Shank ขนาด 19 mm. (3/4")

ก้าน	รหัสสินค้า
MT 2	SCAADABM011
MT 3	SCAADABM012

หัวจับดอกแบบ Industrial Abor มาตรฐาน

หัวจับตอกแบบ Weldon Shank ขนาด 19 mm. (3/4")

ก้าน	รหัสสินค้า
MT 2	SCAADABM013
MT 3	SCAADABM014
MT 4	SCAADABM015

หัวจับดอกแบบ Industrial Abor มาตรฐาน

หัวจับตอกแบบ Weldon Shank ขนาด 32 mm. (1 1/4")

ก้าน	รหัสสินค้า
MT 3	SCAADABM016
MT 4	SCAADABM017

หัวจับดอกแบบ Industrial Abor พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ

พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ หัวจับดอกแบบ Weldon Shank ขนาด 19 mm. (3/4")

ก้าน	รหัสสินค้า
MT 2	SCAADABM018
MT 3	SCAADABM019
MT 4	SCAADABM020

หัวจับดอกแบบ Industrial Abor พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ

พร้อมระบบหล่อของเหลวอัตโนมัติ หัวจับดอกแบบ Weldon Shank ขนาด 32 mm. (1 1/4")

ก้าน	รหัสสินค้า
MT 3	SCAADABM021
MT 4	SCAADABM022

ก้านลด Reducing Bush DIN 2185

นอก	ใน	รหัสสินค้า
MT 2	MT 1	SCAADABM023

ก้านต่อ Extension Bush DIN2178

นอก	ใน	รหัสสินค้า
MT 2	MT 2	SCAADABM024
MT 2	MT 3	SCAADABM025
MT 3	MT 2	SCAADABM026
MT 3	MT 3	SCAADABM027

Weldon 32 to 19 mm. Adapter

สำหรับแปลงหัวจับดอก Weldon Shank 32 mm. (1 1/4") เป็น 19 mm. (3/4")

รหัสสินค้า
SCAADABM028

Adapter

สำหรับแปลงหัวจับดอก Weldon Shank 32 mm. (1 1/4") เป็น 19 mm. (3/4")

สำหรับใส่กับดอกกัดรอบวง FEIN มาพร้อม Ejector Pin

รหัสสินค้า	รหัสสินค้า
SCAADABM029	SCAADABM030

ก้านต่อ Extension

ขนาด 80 mm. ก้าน Weldon Shank 19 mm. (3/4") พร้อม Ejector

รหัสสินค้า
SCAADABM031

NITTO Adaptor

สำหรับใส่เครื่อง Nitto one-touch มาพร้อม Ejector pin

รหัสสินค้า
SCAADABM032

FEIN Adaptor

สำหรับใส่เครื่อง Fein Quck-In มาพร้อม Ejector pin

รหัสสินค้า
SCAADABM033

ก้านจับดอก & อะแดพเตอร์

Adaptor ก้าน Weldon Shank สำหรับใส่ดอกต๊าป (เกลียวปล่อยเท่านั้น)	
เกลียว	รหัสสินค้า
M10 DIN 376	SCAADABM001
M12 DIN 376	SCAADABM002
M14 DIN 376	SCAADABM003
M16 DIN 376	SCAADABM004
M18 DIN 376	SCAADABM005
M20 DIN 376	SCAADABM006
M24 DIN 376	SCAADABM007
M22 DIN 376	SCAADABM008
M27 DIN 376	SCAADABM009
M30 DIN 376	SCAADABM010

Up to ZGA 020 with 19 mm. Weldon Shank (3/4") / From ZGA 022 with 32 mm. Weldon Shank (1 1/4:)

อุปกรณ์เสริมและอะแดพเตอร์

อะแดพเตอร์สำหรับหัวจับดอกสว่าน

Weldon Shank (3/4") to (1/2") x 20 NF

รหัสสินค้า
SCAADABM034

หัวจับดอกสว่านแบบจำปาขัน

ขนาด	รหัสสินค้า
1-13 mm.	SCAADABM035
2.5-16 mm.	SCAADABM036

หัวจับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเร็ว

ขนาด	รหัสสินค้า
1-13 mm.	SCAADABM037
3-16 mm.	SCAADABM038

ก้านเตเปอร์สำหรับหัวจับดอกสว่าน

ขนาด	รหัสสินค้า
DIN 238-MK 2/B16	SCAADABM039
DIN 238-MK 3/B16	SCAADABM040

หัวจับดอกสว่านแบบจำปาขัน

ขนาด	รหัสสินค้า
1-13 mm.	SCAADABM041
2.5-16 mm.	SCAADABM042

หัวจับดอกสว่านแบบเปลี่ยนเร็ว

ขนาด	รหัสสินค้า
1-13 mm.	SCAADABM043
3-16 mm.	SCAADABM044

ดอกจำปาขันหัวสว่าน

รุ่น	รหัสสินค้า
ZEZ 113	SCAADABM039
ZEZ 116	SCAADABM040

หน้ากากเหล็ก

รุ่นเครื่อง	รหัสสินค้า
MAB 100-MAB 525	SCAADABM047
MAB 825-MAB 855	SCAADABM048

ขวดปั๊ม

รหัสสินค้า
SCAADABM049

เหล็กถอดเตเปอร์

ขนาด	รหัสสินค้า
MK 2	SCAADABM050
MK 3	SCAADABM051

โซ่นิรภัย

รหัสสินค้า
SCAADABM052

ชุดแทงค์ของเหลว

รหัสสินค้า
SCAADABM053

อุปกรณ์ยึดจับ

Vacuum Plate สำหรับ Channelled Surface	
แผ่นยึดขนาด Ø 300 mm.	
รหัสสินค้า	
SCTPLCBM001	

Vacuum Plate สำหรับ พื้นเรียบ	
ขนาด 440 x 260 mm. long hole 50 x 50 mm.	
รหัสสินค้า	
SCTPLCBM002	

ตัวจับท่อ	
ท่อขนาด Ø 80-250 mm. ใช้ยาว 900 mm.	ท่อขนาด Ø 150-500 mm. ใช้ยาว 1,650 mm.
ขนาด	รหัสสินค้า
ZRO 250 สำหรับเครื่องรุ่น MAB 455, 485, 525	SCTPLCBM003
ZRO 500 สำหรับเครื่องรุ่น MAB 825, 845, 855	SCTPLCBM004

Magnetic Pillars
แท่นยึดสว่าน Stroke 180 mm.
รหัสสินค้า
SCTPLCBM005

MobilCLAMP
ฐานและราง MobulCLAMP
รหัสสินค้า
SCTPLCBM006

เปลี่ยนสว่านแท่นแม่เหล็ก ให้เป็นสว่านแท่นง่ายดายด้วย MobilCLAMP

ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (Annular Cutter)

บีดีเอส ฟันคาร์ไบด์ รุ่นเจาะลึก 30 mm (Ejector pin for HKK, Ø 14-60 mm.) .

Ø 14-60 mm. with 19 mm. Weldon Shank (3/4")			
Ø mm.	รหัสสินค้า	Ø mm.	รหัสสินค้า
12	SCCCDCBM001	37	SCCCDCBM026
13	SCCCDCBM002	38	SCCCDCBM027
14	SCCCDCBM003	39	SCCCDCBM028
15	SCCCDCBM004	40	SCCCDCBM029
16	SCCCDCBM005	41	SCCCDCBM030
17	SCCCDCBM006	42	SCCCDCBM031
18	SCCCDCBM007	43	SCCCDCBM032
19	SCCCDCBM008	44	SCCCDCBM033
20	SCCCDCBM009	45	SCCCDCBM034
21	SCCCDCBM010	46	SCCCDCBM035
22	SCCCDCBM011	47	SCCCDCBM036
23	SCCCDCBM012	48	SCCCDCBM037
24	SCCCDCBM013	49	SCCCDCBM038
25	SCCCDCBM014	50	SCCCDCBM039
26	SCCCDCBM015	51	SCCCDCBM040
27	SCCCDCBM016	52	SCCCDCBM041
28	SCCCDCBM017	53	SCCCDCBM042
29	SCCCDCBM018	54	SCCCDCBM043
30	SCCCDCBM019	55	SCCCDCBM044
31	SCCCDCBM020	56	SCCCDCBM045
32	SCCCDCBM021	57	SCCCDCBM046
33	SCCCDCBM022	58	SCCCDCBM047
34	SCCCDCBM023	59	SCCCDCBM048
35	SCCCDCBM024	60	SCCCDCBM049
36	SCCCDCBM025		

Ejector pin for HKK	SCACDEBM001

ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (Annular Cutter)

บีดีเอส ฟันคาร์ไบด์ รุ่นเจาะลึก 55 mm (Ejector pin for HKK, Ø 14-60 mm.) .

Ø 14-60 mm. with 19 mm. Weldon Shank (3/4")			
Ø mm.	รหัสสินค้า	Ø mm.	รหัสสินค้า
12	SCCCDCBM050	37	SCCCDCBM075
13	SCCCDCBM051	38	SCCCDCBM076
14	SCCCDCBM052	39	SCCCDCBM077
15	SCCCDCBM053	40	SCCCDCBM078
16	SCCCDCBM054	41	SCCCDCBM079
17	SCCCDCBM055	42	SCCCDCBM080
18	SCCCDCBM056	43	SCCCDCBM081
19	SCCCDCBM057	44	SCCCDCBM082
20	SCCCDCBM058	45	SCCCDCBM083
21	SCCCDCBM059	46	SCCCDCBM084
22	SCCCDCBM060	47	SCCCDCBM085
23	SCCCDCBM061	48	SCCCDCBM086
24	SCCCDCBM062	49	SCCCDCBM087
25	SCCCDCBM063	50	SCCCDCBM088
26	SCCCDCBM064	51	SCCCDCBM089
27	SCCCDCBM065	52	SCCCDCBM090
28	SCCCDCBM066	53	SCCCDCBM091
29	SCCCDCBM067	54	SCCCDCBM092
30	SCCCDCBM068	55	SCCCDCBM093
31	SCCCDCBM069	56	SCCCDCBM094
32	SCCCDCBM070	57	SCCCDCBM095
33	SCCCDCBM071	58	SCCCDCBM096
34	SCCCDCBM072	59	SCCCDCBM097
35	SCCCDCBM073	60	SCCCDCBM098
36	SCCCDCBM074		

Ejector pin for HKK	SCACDEBM002

ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (Annular Cutter)

บีดีเอส เจาะรางรถไฟ รุ่นเจาะลึก 30 mm. (Ejector pin for HKK, Ø 14-60 mm.) .

Ø 17-36 mm. with 19 mm. Weldon Shank (3/4")			
Ø mm.	รหัสสินค้า	Ø mm.	รหัสสินค้า
17	SCCCDCBM142	27	SCCCDCBM152
18	SCCCDCBM143	28	SCCCDCBM153
19	SCCCDCBM144	2	SCCCDCBM154
20	SCCCDCBM145	30	SCCCDCBM155
21	SCCCDCBM146	31	SCCCDCBM156
22	SCCCDCBM147	32	SCCCDCBM157
23	SCCCDCBM148	33	SCCCDCBM158
24	SCCCDCBM149	34	SCCCDCBM159
25	SCCCDCBM150	35	SCCCDCBM160
26	SCCCDCBM151	36	SCCCDCBM161

Ejector pin for HKK-R, Ø 14-60 mm	SCACDEBM004

ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (Annular Cutter)

บีดีเอส ฟันคาร์ไบด์ รุ่นเจาะลึก 75 mm (Ejector pin for HKX-L) .

Ø 18-60 mm. with 19 mm. Weldon Shank (3/4")			
Ø mm.	รหัสสินค้า	Ø mm.	รหัสสินค้า
18	SCCCDCBM099	40	SCCCDCBM121
19	SCCCDCBM100	41	SCCCDCBM122
20	SCCCDCBM101	42	SCCCDCBM123
21	SCCCDCBM102	43	SCCCDCBM124
22	SCCCDCBM103	44	SCCCDCBM125
23	SCCCDCBM104	45	SCCCDCBM126
24	SCCCDCBM105	46	SCCCDCBM127
25	SCCCDCBM106	47	SCCCDCBM128
26	SCCCDCBM107	48	SCCCDCBM129
27	SCCCDCBM108	49	SCCCDCBM130
28	SCCCDCBM109	50	SCCCDCBM131
29	SCCCDCBM110	51	SCCCDCBM132
30	SCCCDCBM111	52	SCCCDCBM133
31	SCCCDCBM112	53	SCCCDCBM134
32	SCCCDCBM113	54	SCCCDCBM135
33	SCCCDCBM114	55	SCCCDCBM136
34	SCCCDCBM115	56	SCCCDCBM137
35	SCCCDCBM116	57	SCCCDCBM138
36	3SCCCDCBM117	58	SCCCDCBM139
37	SCCCDCBM118	59	SCCCDCBM140
38	SCCCDCBM119	60	SCCCDCBM141
39	SCCCDCBM120		

Ejector pin for HKK	SCACDEBM003

ชุดดอกเจาะแบบกัดรอบวง (Annular Cutter)

บีดีเอส รุ่นไฮสปีด รุ่นเจาะลึก 30 mm.

Core Drill Cassette, HSS Standard Short	
Ø mm.	รหัสสินค้า
1 x KBK 013	SCCCDCBM162
1 x KBK 014	
1 x KBK 017	
1 x KBK 018	
1 x KBK 021	
1 x KBK 022	
1 x KBK 075	

DIAMOND CORE DRILLING

เครื่องคอริ่ง

รหัสสินค้า	รายละเอียด	ภาพสินค้า
Diamond Core Drilling Unit (เครื่อง คอร์ริ่ง) 200 mm. SCTCDUES001	กำลังเครื่อง 2,500 วัตต์ ขนาดเจาะสูงสุด 200 มิลลิเมตร ขนาดเจาะสูงสุด ประมาณ 8 นิ้ว เกลียว ½" และ 1¼" น้ำหนัก (รวมขาตั้ง) 15.5 กิโลกรัม ความเร็วรอบ 675 RPM 12 - 200 มิลลิเมตร ใช้น้ำมันหล่อลื่น	
Diamond Core Drilling Unit (เครื่อง คอร์ริ่ง) 202 mm. SCTCDUES002	กำลังเครื่อง 2,300 วัตต์ ขนาดเจาะสูงสุด 202 มิลลิเมตร* ขนาดเจาะสูงสุด ประมาณ 8 นิ้ว * เกลียว ½" และ 1¼" ปรับองศาในการเจาะได้สูงสุด 45° น้ำหนัก (รวมขาตั้ง) 20.7 กิโลกรัม ความเร็วรอบ 480 RPM 82 - 202* มิลลิเมตร ความเร็วรอบ 1,080 RPM 42 - 82 มิลลิเมตร ความเร็วรอบ 2,350 RPM 12 - 42 มิลลิเมตร ใช้น้ำมันหล่อลื่น ซอฟสตาร์ท ไฟเตือนแปรงถ่าน ไฟเตือนโอเวอร์โหลด ระดับน้ำ หมุดชี้จุดกึ่งกลาง * ประสิทธิภาพสูงสุดที่ 182 มิลลิเมตร (ประมาณ 7 นิ้ว)	(EBM182/3 + BST182 V/S)
Diamond Core Drilling Unit (เครื่อง คอร์ริ่ง) 352 mm. SCTCDUES003	กำลังเครื่อง 3,000 วัตต์ ขนาดเจาะสูงสุด 352 มิลลิเมตร ขนาดเจาะสูงสุด ประมาณ 14 นิ้ว เกลียว 1¼" ปรับองศาในการเจาะได้สูงสุด 45° น้ำหนัก (รวมขาตั้ง) 35.0 กิโลกรัม ความเร็วรอบ 230 RPM 152 - 352 มิลลิเมตร ความเร็วรอบ 500 RPM 82 - 152 มิลลิเมตร ความเร็วรอบ 1,030 RPM 42 - 82 มิลลิเมตร ใช้น้ำมันหล่อลื่น ซอฟสตาร์ท ไฟเตือนแปรงถ่าน ไฟเตือนโอเวอร์โหลด ระดับน้ำ หมุดชี้จุดกึ่งกลาง	(EBM352/3 + BST352 V)

POWER LINE CORE DRILLING UNIT

กระบอกคอริ่ง รุ่น เพาเวอร์ไลน์ สำหรับงานเจาะคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดข้อต่อเกลียวใน 1¼ นิ้ว
ความยาวกระบอก 450 มิลลิเมตร
ขนาดฟันสูง 10 มิลลิเมตร

รหัสสินค้า	ความยาวกระบอก (mm.)	ขนาดกระบอก (mm.)	จำนวนฟัน	ความสูงของฟัน (mm.)
SCTCDUES004	450	42 mm.	5	10
SCTCDUES005	450	52 mm.	5	10
SCTCDUES006	450	62 mm.	6	10
SCTCDUES007	450	76 mm.	6	10
SCTCDUES008	450	82 mm.	7	10
SCTCDUES009	450	92 mm.	8	10
SCTCDUES010	450	102 mm.	9	10
SCTCDUES011	450	107 mm.	9	10
SCTCDUES012	450	112 mm.	9	10
SCTCDUES013	450	122 mm.	10	10
SCTCDUES014	450	127 mm.	10	10
SCTCDUES015	450	132 mm.	10	10
SCTCDUES016	450	152 mm.	11	10
SCTCDUES017	450	162 mm.	12	10
SCTCDUES018	450	182 mm.	13	10
SCTCDUES019	450	202 mm.	14.	10
SCTCDUES020	450	250 mm.	16	10
SCTCDUES021	450	300 mm.	22	10

ใบเลื่อยวงเดือน

รหัสสินค้า	วัสดุที่ใช้	ขนาด (mm.)	ฟันหนา (mm.)	ใบหนา (mm.)	รูใน (mm.)	จำนวนฟัน (mm.)	รูปสินค้า
SCCCSBFR001	ไม้อัด ท่อพีวีซี ไฟเบอร์กลาส	100	1.5	1	120	20	
SCCCSBFR002	ไม้เนื้อแข็ง	182	1.7	1.3	25.4	24	
SCCCSBFR003	ไม้เนื้อแข็ง	182	1.7	1.3	25.4	30	
SCCCSBFR004	ไม้เนื้อแข็ง	182	1.7	1.3	25.4	40	
SCCCSBFR005	ไม้เนื้อแข็ง	235	2.8	1.8	25	48	
SCCCSBFR006	ไม้เนื้อแข็ง	230	2.2	1.6	25.4	40	
SCCCSBFR007	ไม้เนื้อแข็ง	250	2.2	1.6	25.4	48	
SCCCSBFR008	ไม้เนื้อแข็ง ไม้สังเคราะห์	250	3.2	2.2	30	60	
SCCCSBFR009	ไม้เนื้อแข็ง ไม้สังเคราะห์	250	3.2	2.2	30	80	
SCCCSBFR010	ไม้เนื้อแข็ง ไม้สังเคราะห์	250	3.2	2.2	35	40	
SCCCSBFR011	ไม้เนื้อแข็ง ไม้สังเคราะห์	250	3.2	2.2	30	100	
SCCCSBFR012	โครงไม้ กรอบไม้	255	3	2.2	25.4	120	
SCCCSBFR013	แผ่นลามิเนต	300	3.2	2.2	30	72	
SCCCSBFR014	ไม้เนื้อแข็ง ไม้สังเคราะห์	400	4	2.8	30	48	
SCCCSBFR015	ไม้เนื้อแข็ง	350	2.5	2.5	30	30	
SCCCSBFR016	ไม้เนื้อแข็ง ไม้สังเคราะห์	350	2.5	2.5	30	54	

รหัสสินค้า	วัสดุที่ใช้	ขนาด (mm.)	ฟันหนา (mm.)	ใบหนา (mm.)	รูใน (mm.)	จำนวนฟัน (mm.)	รูปสินค้า
SCCCSBFR017	อลูมิเนียม	255	2.8	2.2	25.4	100	
SCCCSBFR018	อลูมิเนียม	255	2.8	2.2	25.4	120	
SCCCSBFR019	อลูมิเนียม	305	3	2.5	25.4	120	
SCCCSBFR020	อลูมิเนียม	300	3	2.5	30	120	
SCCCSBFR021	อลูมิเนียม	305	3.5	3	32	88	
SCCCSBFR022	อลูมิเนียม	500	4	3.2	30	120	
SCCCSBFR023	ท่อเหล็ก แท่งเหล็ก	305	2.6	2.2	25.4	80	

SPECILIZED MEASURING

อุปกรณ์พิเศษเฉพาะทาง

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	การใช้งาน	กลุ่มผู้ใช้งาน	รูปสินค้า
SCTSPMGF001	**FIRT 550-Pocket** - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -50 °C ถึง 550 °C - ความคลาดเคลื่อน 1% - Ø จุดโฟกัส 80 มม. ที่ระยะ 100 ซม. - ความเร็วในการตอบสนอง < 1 วินาที - เลเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิ 2 จุด	สำหรับการวัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุในพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นผิวที่ยากต่อการเข้าถึงพื้นผิวของวัตถุที่เคลื่อนที่ พื้นผิวที่มีกระแสไฟฟ้าพื้นผิวที่มีสารเคมี หรือพื้นผิวที่มีความร้อนมากๆ	- งานตรวจสอบ - เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม - ไซต์งานก่อสร้าง - อู่ต่อเรือ - อู่ซ่อมรถ	
SCTSPMGF002	**FHT 60** - วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100% RH (ความคลาดเคลื่อน + 3.5% RH) - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20°C ถึง 60°C (ความคลาดเคลื่อน + 2°C)	- วัดความชื้นและอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว - มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน (Automatic shut-off)	- ห้องควบคุมอุณหภูมิ - ห้องเก็บไวน์ - ร้านอาหาร - โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	
SCTSPMGF003	**FHT 100** - วัดความความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100% RH (ความคลาดเคลื่อน + 2% RH) - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -30°C ถึง 100°C (ความคลาดเคลื่อน + 0.5°C) - วัดจุดน้ำค้างได้ตั้งแต่ -30°C ถึง 100°C - วัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก 0°C ถึง 80°C	- วัดความชื้นและอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว - มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน (Automatic shut-off) - สามารถวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้างและอุณหภูมิกระเปาะเปียกได้	- ห้องควบคุมอุณหภูมิ - ห้องเก็บไวน์ - ร้านอาหาร - โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	
SCTSPMGF004	**FHT 70 DataLog** - วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100% RH - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40°C ถึง 70°C	- วัดและบันทึกอุณภูมิและความชื้น - มีหน้าจอ LCD แสดงข้อมูลต่างๆ (วันที่ เวลา อุณหภูมิ ความชื้น)	- ห้องควบคุมอุณหภูมิ - ห้องเก็บไวน์ - ร้านอาหาร - โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	
SCTSPMGF005	**FHM 20** - วัดความชื้นไม่ได้ตั้งแต่ 6% - 99.9% (ความคลาดเคลื่อน + 1%) - วัดความชื้นวัสดุอื่นได้ตั้งแต่ 3% - 33% (ความคลาดเคลื่อน + 1%)	- เครื่องวัดความชื้นวัสดุขนาดกระทัดรัดเพื่อการวัดที่สะดวกและรวดเร็ว - สามารถวัดได้ทั้ง คอนกรีต ไม้ ยิปซั่ม กระดาษ ปูนพลาสเตอร์ อุปกรณ์เป็นฉนวนไฟฟ้า ในชุดมีเข็มวัดสำรอง สามารถถอดเปลี่ยนเองได้	- ไซต์งานก่อสร้าง - โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ เพื่อตรวจสอบความชื้นวัสดุต่างๆ	

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	การใช้งาน	กลุ่มผู้ใช้งาน	รูปสินค้า
SCTSPMGF006	**FT 1000-Pocket** - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20°C ถึง 1,000°C - ความคลาดเคลื่อน 3% - ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน (Automatic shut-off)	- วัดอุณหภูมิของเหลวและวัสดุอ่อน - ขนาดกระทัดรัด มีก้านวัดพร้อมสาย	- การวัดอุณหภูมิของเหลว และวัสดุอ่อน - ใช้ในอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง	
SCTSPMGF007	**FCT 1 Data** - วัดความหนาผิวเคลือบได้ตั้งแต่ 0-1,250 µm - ความคลาดเคลื่อน 3% (ที่ 0-850 µm) - Ø ขั้นต่ำของพื้นผิวที่วัด 7 มม.	- เครื่องวัดความหนาของสีและสารเคลือบผิว	- หมาะสาหรับช่างสี - ผู้รับเหมา - ผู้ควบคุมงาน - งานตรวจพื้นผิวต่างๆ	
SCTSPMGF008	**FLM 400 Data** วัดความเข้มแสงได้สูงสุด 400,000 Lux - คลาดเคลื่อน +5% +10d (<10,000 Lux) - คลาดเคลื่อน +10% +10d (>10,000 Lux	- เครื่องวัดความสว่างสำหรับงานภายในอาคารและงานตรวจสอบแสงสว่างต่างๆ	- ผู้รับเหมา - ช่างตกแต่ง - ช่างไฟฟ้า - ช่างอาคาร - งานควบคุมปริมาณแสงต่างๆ	
SCTSPMGF009	**FMM 5** - วัดแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 600V (DC และ AC) - วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 10A - วัดความต้านทานไฟฟ้าได้สูงสุด 20MΩ - วัดความเข้มแสงได้สูงสุด 20,000 Lux - วัดความเข้มเสียงได้สูงสุด 00 dB - วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้สูงสุด 95% RH - วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 °C ถึง 1,300 °C	- เครื่องมือวัดอเนกประสงค์ สามารถวัดได้ทั้งไฟฟ้า แสง เสียง ความชื้น และอุณหภูมิ	- ช่างไฟฟ้า - ผู้ควบคุมงาน - โรงงานอุตสาหกรรม - นักเรียนนักศึกษา - งานก่อสร้าง - ผู้รับเหมา - ผู้ตรวจรับงาน	
SCTSPMGF010	**FFM 100** - วัดความชื้นใต้พื้นผิววัสดุ 20-40 มม. - ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic shut-off)	- สามารถวัดความชื้นใต้พื้นผิวได้ลึกสุด 40 มม. โดยไม่ต้องทำการเปิดผิวสามารถวัดความชื้นใต้พื้นผิวได้ลึกสุด 40 มม. โดยไม่ต้องทำการเปิดผิว	- ใช้ในไซต์งานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความชื้นวัสดุ โดยไม่ต้องเจาะหรือเปิดผิววัสดุ	

LEVELING LASER, DISTANCE MEASURING AND SURVEY INSTRUMENT

เลเซอร์กำหนดระดับ อุปกรณ์วัดระยะ และ อุปกรณ์งานสำรวจ

รหัสสินค้า	รายละเอียด	รูปสินค้า
SCTLELLE001	**LEICA Disto D110** เลเซอร์วัดระยะ 60 เมตร 1. ระยะวัด: 0.2 ถึง 60 เมตร 2. ค่าความแม่นยำ ± 1.5 mm. 3. มี X-Range Power Technology 4. Ø ของจุดเลเซอร์ในหน่วย mm. / ระยะ m. (6mm./10m. และ 30mm./50m.) 5. มีระบบแสงหน้าจอ 6. IP: 54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ 7. ขนาด 120 × 37 × 23 mm. 8. น้ำหนักรวมแบตเตอรี 92 กรัม	 60m ±1.5 mm IP 54 Bluetooth® SMART
SCTLELLE002	**LEICA Disto D2 new (Y2016)** เลเซอร์วัดระยะ 100 เมตร 1. ระยะวัด: 0.05 ถึง 100 เมตร 2. ค่าความแม่นยำ ± 1.5 mm. 3. มี X-Range Power Technology 4. Ø ของจุดเลเซอร์ในหน่วย mm. / ระยะ m. (6mm./10m., 30mm./50m. และ 60mm./100m.) 5. มีระบบความจำการวัดล่าสุด 10 หน่วย 6. มีระบบแสงหน้าจอ 7. ระบบ Bluetooth® Smart 8. ระบบ Multifunctional endpiece 9. Auto reference detection for endpiece 10. IP: 54 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ 11. ขนาด 120 × 37 × 23 mm. 12. น้ำหนักรวมแบตเตอรี 92 กรัม	 100m ±1.5 mm IP 54 Bluetooth® SMART

ดอกสว่าน เฮลเลอร์ เอสดีเอส พลัส รุ่น ไบโอนิค โปร

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ระยะเจาะ (mm.)	ยาวทั้งดอก (mm.)
SCCDRBHE001	4	50	110
SCCDRBHE002	4	100	160
SCCDRBHE003	5	50	110
SCCDRBHE004	5	100	160
SCCDRBHE005	5	150	210
SCCDRBHE006	5	300	360
SCCDRBHE007	5	55	600
SCCDRBHE008	5.5	50	110
SCCDRBHE009	5.5	100	210
SCCDRBHE010	5.5	150	360
SCCDRBHE011	5.5	300	300
SCCDRBHE012	6	50	110
SCCDRBHE013	6	100	160
SCCDRBHE0114	6	150	210
SCCDRBHE015	6	200	260
SCCDRBHE016	6	300	350
SCCDRBHE017	6	400	460
SCCDRBHE018	6	550	600
SCCDRBHE019	6.5	50	110
SCCDRBHE020	6.5	100	160
SCCDRBHE021	6.5	150	210
SCCDRBHE022	6.5	200	260
SCCDRBHE023	6.5	300	360
SCCDRBHE024	7	50	110
SCCDRBHE025	7	100	160
SCCDRBHE026	7	150	210
SCCDRBHE027	7	300	360
SCCDRBHE028	8	50	110
SCCDRBHE029	8	100	160
SCCDRBHE030	8	150	210
SCCDRBHE031	8	200	260
SCCDRBHE032	8	250	310
SCCDRBHE033	8	300	360
SCCDRBHE034	8	400	460
SCCDRBHE035	8	500	600
SCCDRBHE036	9	100	160
SCCDRBHE037	9.5	250	310
SCCDRBHE038	10	50	110
SCCDRBHE039	10	100	160
SCCDRBHE040	10	150	210
SCCDRBHE041	10	200	260
SCCDRBHE042	10	250	310
SCCDRBHE043	10	300	350
SCCDRBHE044	10	400	460
SCCDRBHE045	10	550	600
SCCDRBHE046	10	950	1000
SCCDRBHE047	10	1350	1400
SCCDRBHE048	11	100	160
SCCDRBHE049	12	100	160
SCCDRBHE050	12	150	210
SCCDRBHE051	12	200	260
SCCDRBHE052	12	250	310
SCCDRBHE053	12	400	450
SCCDRBHE054	12	550	600
SCCDRBHE055	12	950	1000
SCCDRBHE056	12	1350	1400
SCCDRBHE057	13	100	160
SCCDRBHE058	13	150	210

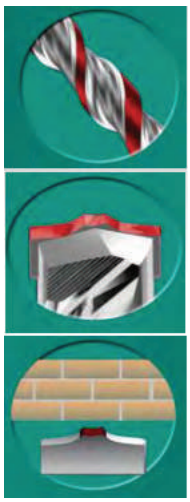

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ระยะเจาะ (mm.)	ยาวทั้งดอก (mm.)
SCCDRBHE059	13	200	250
SCCDRBHE060	13	250	300
SCCDRBHE061	13	400	450
SCCDRBHE062	13	550	600
SCCDRBHE063	14	100	160
SCCDRBHE064	14	150	200
SCCDRBHE065	14	200	250
SCCDRBHE066	14	250	300
SCCDRBHE067	14	400	450
SCCDRBHE068	14	550	600
SCCDRBHE069	14	950	1000
SCCDRBHE070	14	1350	1400
SCCDRBHE071	15	100	160
SCCDRBHE072	15	150	200
SCCDRBHE073	15	200	250
SCCDRBHE074	15	400	450
SCCDRBHE075	16	100	160
SCCDRBHE076	16	150	200
SCCDRBHE077	16	200	250
SCCDRBHE078	16	250	300
SCCDRBHE079	16	400	450
SCCDRBHE080	16	550	600
SCCDRBHE081	16	750	800
SCCDRBHE082	16	950	1000
SCCDRBHE083	16	1350	1400
SCCDRBHE084	17	150	200
SCCDRBHE085	17	250	300
SCCDRBHE086	17	400	450
SCCDRBHE087	18	150	200
SCCDRBHE088	18	200	250
SCCDRBHE089	18	250	300
SCCDRBHE090	18	400	450
SCCDRBHE091	18	550	600
SCCDRBHE092	18	750	800
SCCDRBHE093	18	950	1000
SCCDRBHE094	19	150	200
SCCDRBHE095	19	400	450
SCCDRBHE096	20	150	200
SCCDRBHE097	20	200	250
SCCDRBHE098	20	250	300
SCCDRBHE099	20	400	450
SCCDRBHE100	20	550	600
SCCDRBHE101	20	950	1000
SCCDRBHE102	22	200	250
SCCDRBHE103	22	250	300
SCCDRBHE104	22	400	450
SCCDRBHE105	22	550	600
SCCDRBHE106	22	750	800
SCCDRBHE107	22	950	1000
SCCDRBHE108	24	200	250
SCCDRBHE109	24	400	450
SCCDRBHE110	25	200	250
SCCDRBHE111	25	250	300
SCCDRBHE112	25	400	450
SCCDRBHE113	25	950	1000
SCCDRBHE114	26	200	250
SCCDRBHE115	26	400	450

ดอกสว่าน เฮลเลอร์เอสดีเอส พลัส รุ่น ไตรเจ็ท

รหัสสินค้า	Ø	ยาวทั้งดอก (mm.)
SCCDRBHE116	5	110
SCCDRBHE117	5	160
SCCDRBHE118	5.5	110
SCCDRBHE119	5.5	160
SCCDRBHE120	5.5	310
SCCDRBHE121	6	110
SCCDRBHE122	6	160
SCCDRBHE123	6	210
SCCDRBHE124	6	260
SCCDRBHE125	6	310
SCCDRBHE126	6.5	110
SCCDRBHE127	6.5	160
SCCDRBHE128	6.5	210
SCCDRBHE129	6.5	260
SCCDRBHE130	6.5	290
SCCDRBHE131	6.5	360
SCCDRBHE132	7	160
SCCDRBHE133	7	210
SCCDRBHE134	8	110
SCCDRBHE135	8	160
SCCDRBHE136	8	210
SCCDRBHE137	8	260
SCCDRBHE138	8	310
SCCDRBHE139	8	450
SCCDRBHE140	10	110
SCCDRBHE141	10	160
SCCDRBHE142	10	210

รหัสสินค้า	Ø	ยาวทั้งดอก (mm.)
SCCDRBHE143	10	260
SCCDRBHE144	10	310
SCCDRBHE145	10	450
SCCDRBHE146	10	600
SCCDRBHE147	12	160
SCCDRBHE148	12	210
SCCDRBHE149	12	260
SCCDRBHE150	12	310
SCCDRBHE151	12	450
SCCDRBHE152	12	600
SCCDRBHE153	13	160
SCCDRBHE154	13	250
SCCDRBHE155	13	300
SCCDRBHE156	14	160
SCCDRBHE157	14	200
SCCDRBHE158	14	250
SCCDRBHE159	14	300
SCCDRBHE160	14	450
SCCDRBHE161	14	600
SCCDRBHE162	15	160
SCCDRBHE163	15	250
SCCDRBHE164	15	300
SCCDRBHE165	16	200
SCCDRBHE166	16	250
SCCDRBHE167	16	300
SCCDRBHE168	16	450
SCCDRBHE169	16	600

ดอกสว่านเจาะปูน ก้านกลม

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ยาวเกลียว (mm.)	ยาวทั้งดอก (mm.)
SCCDRBHE170	4	45	75
SCCDRBHE171	5	45	95
SCCDRBHE172	5.5	50	95
SCCDRBHE173	6	60	100
SCCDRBHE174	6	110	150
SCCDRBHE175	6.5	60	100
SCCDRBHE176	6.5	110	150
SCCDRBHE177	7	60	100
SCCDRBHE178	8	80	120
SCCDRBHE179	10	80	120
SCCDRBHE180	10	110	150
SCCDRBHE181	12	90	150
SCCDRBHE182	13	90	150
SCCDRBHE183	14	90	150
SCCDRBHE184	16	90	150
SCCDRBHE185	18	100	160
SCCDRBHE186	20	100	160

ดอกสกัดคอนกรีต

ปลายแหลม

รหัสสินค้า	ก้านดอก	หน้ากว้าง (mm.)	ยาวทั้งดอก (mm.)
SCCDRBHE187	SDS PLUS	-	250
SCCDRBHE188	SDS MAX	-	280
SCCDRBHE189	SDS MAX	-	400
SCCDRBHE190	SDS MAX	-	600

ดอกสกัดคอนกรีต เฮลเลอร์

ปลายแบน

รหัสสินค้า	ก้านดอก	หน้ากว้าง (mm.)	ยาวทั้งดอก (mm.)
SCCDRBHE191	SDS PLUS	20	250
SCCDRBHE192	SDS MAX	25	280
SCCDRBHE193	SDS MAX	25	400
SCCDRBHE194	SDS MAX	25	600

ดอกสกัดรุ่น ENDURO ลับคมในตัว

SDS PLUS

รหัสสินค้า	ปลายดอก	หน้ากว้าง (mm.)	ยาวทั้งดอก (mm.)
SCCDRBHE195	ปลายแหลม	14	250
SCCDRBHE196	ปลายแบน	20	250
SCCDRBHE197	ปลายจอบ	40	450

ดอกสกัดรุ่น ENDURO ลับคมในตัว

SDS MAX

รหัสสินค้า	ปลายดอก	หน้ากว้าง (mm.)	ยาวทั้งดอก (mm.)
SCCDRBHE198	ปลายแหลม	18	350
SCCDRBHE199	ปลายแบน	25	350
SCCDRBHE200	ปลายจอบ	50	350

ดอกสว่าน เฮลเลอร์ เอสดีเอส แม็กซ์

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ระยะเจาะ (mm.)	ยาวทั้งดอก (mm.)
SCCDRBHE201	12	200	340
SCCDRBHE202	12	400	540
SCCDRBHE203	12	600	740
SCCDRBHE204	13	200	340
SCCDRBHE205	13	400	540
SCCDRBHE206	14	200	340
SCCDRBHE207	14	400	540
SCCDRBHE208	14	600	740
SCCDRBHE209	15	200	340
SCCDRBHE210	15	400	540
SCCDRBHE211	16	200	340
SCCDRBHE212	16	400	540
SCCDRBHE213	16	600	740
SCCDRBHE214	16	800	940
SCCDRBHE215	16	1200	1340
SCCDRBHE216	18	200	340
SCCDRBHE217	18	400	540
SCCDRBHE218	18	600	740
SCCDRBHE219	18	800	940
SCCDRBHE220	19	200	320
SCCDRBHE221	19	400	520
SCCDRBHE222	20	200	320
SCCDRBHE223	20	400	520
SCCDRBHE224	20	600	720
SCCDRBHE225	20	800	920
SCCDRBHE226	22	200	320
SCCDRBHE227	22	400	520
SCCDRBHE228	22	600	720
SCCDRBHE229	22	800	920
SCCDRBHE230	22	1200	1320
SCCDRBHE231	24	200	320
SCCDRBHE232	24	400	520

SDS max

TRUET 12-16 mm.

Y-CUTTER 18-50 mm.

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ระยะเจาะ (mm.)	ยาวทั้งดอก (mm.)
SCCDRBHE233	25	200	320
SCCDRBHE234	25	400	520
SCCDRBHE235	25	600	720
SCCDRBHE236	25	800	920
SCCDRBHE237	25	1200	1320
SCCDRBHE238	26	200	320
SCCDRBHE239	26	400	520
SCCDRBHE240	28	200	320
SCCDRBHE241	28	400	520
SCCDRBHE242	28	600	720
SCCDRBHE243	28	800	920
SCCDRBHE244	30	200	320
SCCDRBHE245	30	400	520
SCCDRBHE246	30	600	720
SCCDRBHE247	32	200	320
SCCDRBHE248	32	400	520
SCCDRBHE249	32	600	720
SCCDRBHE250	32	800	920
SCCDRBHE251	32	1200	1320
SCCDRBHE252	35	200	320
SCCDRBHE253	35	400	520
SCCDRBHE254	35	600	720
SCCDRBHE255	38	200	320
SCCDRBHE256	38	400	520
SCCDRBHE257	38	600	720
SCCDRBHE258	40	200	320
SCCDRBHE259	40	400	520
SCCDRBHE260	40	600	720
SCCDRBHE261	40	800	920
SCCDRBHE262	40	1200	1320
SCCDRBHE263	45	400	520
SCCDRBHE264	50	400	520

ดอกสว่านเจาะโลหะไฮสปีด

ขนาดหุน

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ความยาวเกลียว (mm.)	ความยาวดอก (mm.)	จำนวนดอก / กล่อง
SCCDRBHE265	No.1/16"	20	43	12
SCCDRBHE266	No.3/64"	22	16	12
SCCDRBHE267	No.5/64"	24	49	12
SCCDRBHE268	No.3/32"	30	57	12
SCCDRBHE269	No.7/64"	33	61	12
SCCDRBHE270	No.1/8"	36	65	12
SCCDRBHE271	No.9/64"	36	70	12
SCCDRBHE272	No.5/32"	43	75	12
SCCDRBHE273	No.11/64"	47	80	12
SCCDRBHE274	No.3/16"	52	86	12
SCCDRBHE275	No.13/64"	52	86	12
SCCDRBHE276	No.7/32"	57	93	12
SCCDRBHE277	No.15/64"	57	93	12
SCCDRBHE278	No.1/4"	63	101	12
SCCDRBHE279	No.17/64"	69	109	12
SCCDRBHE280	No.9/32"	69	109	12
SCCDRBHE281	No.19/64"	69	109	12
SCCDRBHE282	No.5/16"	75	117	12
SCCDRBHE283	No.21/64"	75	117	12
SCCDRBHE284	No.11/32"	81	125	12
SCCDRBHE285	No.23/64"	81	125	12
SCCDRBHE286	No.3/8"	87	133	12
SCCDRBHE287	No.25/64"	87	133	12
SCCDRBHE288	No.13/32	87	133	6
SCCDRBHE289	No.27/64"	94	142	6
SCCDRBHE290	No.7/16"	94	142	6
SCCDRBHE291	No.15/32"	101	151	6
SCCDRBHE292	No.1/2"	101	151	6

ดอกสว่านเจาะโลหะไฮสปีด

ขนาดมิลลิเมตร

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ความยาวเกลียว (mm.)	ความยาวดอก (mm.)	จำนวนดอก / กล่อง
SCCDRBHE293	1.0	12	34	10
SCCDRBHE294	1.5	18	40	10
SCCDRBHE295	2.0	24	48	10
SCCDRBHE296	2.5	30	57	10
SCCDRBHE297	3.0	33	61	10
SCCDRBHE298	3.5	39	70	10
SCCDRBHE299	4.0	43	75	10
SCCDRBHE300	4.5	47	80	10
SCCDRBHE301	5.0	52	86	10
SCCDRBHE302	5.5	57	93	10
SCCDRBHE303	6.0	57	93	10
SCCDRBHE304	6.5	63	101	10
SCCDRBHE305	7.0	69	109	10
SCCDRBHE306	7.5	69	109	10
SCCDRBHE307	8.0	75	117	10
SCCDRBHE308	8.5	75	117	10
SCCDRBHE309	9.0	81	125	10
SCCDRBHE310	9.5	81	125	10
SCCDRBHE311	10.0	87	133	10
SCCDRBHE312	10.5	87	133	5
SCCDRBHE313	11.0	94	142	5
SCCDRBHE314	11.5	94	142	5
SCCDRBHE315	12.0	101	151	5
SCCDRBHE316	12.5	101	151	5
SCCDRBHE317	13.0	101	151	5

ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด

ขนาดหุน แบบ แพคเดี่ยว

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ความยาวเกลียว (mm.)	ความยาวดอก (mm.)	จำนวนดอก / กล่องเล็ก
SCCDRBHE318	HL1P 1/16"	20	43	125
SCCDRBHE319	HL1P 5/64"	24	49	125
SCCDRBHE320	HL1P 3/32"	30	57	125
SCCDRBHE321	HL1P 7/64"	33	61	125
SCCDRBHE322	HL1P 1/8"	36	65	125
SCCDRBHE323	HL1P 9/64"	36	70	125
SCCDRBHE324	HL1P 5/32"	43	75	125
SCCDRBHE325	HL1P 11/64"	47	80	125
SCCDRBHE326	HL1P 3/16"	52	86	125
SCCDRBHE327	HL1P 7/32"	57	93	125
SCCDRBHE328	HL1P 1/4"	63	101	100
SCCDRBHE329	HL1P 9/32"	69	109	50
SCCDRBHE330	HL1P 5/16"	75	117	50
SCCDRBHE331	HL1P 3/8"	87	133	50
SCCDRBHE332	HL1P 7/16"	94	142	50
SCCDRBHE333	HL1P 1/2"	101	151	50

ดอกขยายปากรู 90 องศา

สำหรับ เหล็ก และ stainless

- ลบเหลี่ยมพร้อมขยายปากรู ในเวลาเดียวกัน
- คมและทนทาน
- มีความแม่นยำสูง

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ยาวทั้งดอก (mm.)	ขนาดก้านจับ (mm.)
SCCDRBHE334	6.3	45	5
SCCDRBHE335	8.3	50	6
SCCDRBHE336	10.4	50	6
SCCDRBHE337	12.4	56	8
SCCDRBHE338	16.5	60	10
SCCDRBHE339	20.5	63	10
SCCDRBHE340	25.0	67	10

ชุดดอกสว่าน เฮลเลอร์

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
SCCDRBHE341	ดอกสว่านเจาะปูนก้านกลม 5 ดอก/ชุด ในชุดประกอบด้วยดอกขนาด 4, 5, 6, 8, 10 mm.
SCCDRBHE342	ดอกสว่านเจาะไม้ 8 ดอก/ชุด ในชุดประกอบด้วย ดอกขนาด 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.
SCCDRBHE343	ดอกสว่านก้านกลมเจาะโลหะ,ปูน,ไม้ 9 ดอก/ชุด ขนาด 5,6,8 mm.
SCCDRBHE344	ดอกสว่านเจาะโลหะรุ่น HSS-R 13 ดอก/ชุด ดอกสีดำขนาด 2-8 mm. (ขยับทีละ 0.5 mm.)
SCCDRBHE345	ดอกสว่านเจาะโลหะรุ่น HSS-R 19 ดอก/ชุด ดอกสีดำขนาด 1-10 mm. (ขยับทีละ 0.5 mm.)
SCCDRBHE346	ดอกสว่านเจาะโลหะรุ่น HSS-R 25 ดอก/ชุด ดอกสีดำขนาด 1-13 mm. (ขยับทีละ 0.5 mm.)
SCCDRBHE347	ดอกสว่านเจาะโลหะรุ่น HSS-G 19 ดอก/ชุด ดอกสีเงินขนาด 1-10 mm. (ขยับทีละ 0.5 mm.)
SCCDRBHE348	ดอกสว่านเจาะโลหะรุ่น HSS-G 25 ดอก/ชุด ดอกสีเงินขนาด 1-13 mm. (ขยับทีละ 0.5 mm.)
SCCDRBHE349	ดอกสว่านเจาะโลหะรุ่น HSS-TIN 19 ดอก/ชุด ดอกชุบสีทองขนาด 1-10 mm. (ขยับทีละ 0.5 mm.)
SCCDRBHE350	ดอกสว่านเจาะโลหะรุ่น HSS-TIN 25 ดอก/ชุด ดอกชุบสีทองขนาด 1-13 mm. (ขยับทีละ 0.5 mm.)
SCCDRBHE351	ดอกสว่านเจาะเหล็ก สแตนเลสโคบอลต์ รุ่น HSS-CO 25 ดอก/ชุด ดอกชุบสีทองขนาด 1-13 mm. (ขยับทีละ 0.5 mm.)

0925 HSS

STEP DRILL BIT

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ความยาวทั้งดอก (mm.)	ขนาดแกนดอก (mm.)
SCCDRBHE352	4-12	65	6
SCCDRBHE353	4-20	75	8
SCCDRBHE354	6-37	100	10
SCCDRBHE355	6-26, 75	77	10
SCCDRBHE356	4-30	100	10
SCCDRBHE357	4-39	107	10

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	กล่องบรรจุ (ดอก)
SCCDRBHE358	No. 0 , 9 / 1 / 2	3

0900 QUICKBIT CERAMICMASTER

GLASS & TILE DRILL BITS (The expert for critical material - Ideal for glass and tiles)

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ระยะเจาะ (mm.)
SCCDRBHE359	3	75
SCCDRBHE360	4	75
SCCDRBHE361	5	75
SCCDRBHE362	6	75
SCCDRBHE363	6.5	78
SCCDRBHE364	7	85
SCCDRBHE365	8	85
SCCDRBHE366	10	85
SCCDRBHE367	13	100
SCCDRBHE368	14	100

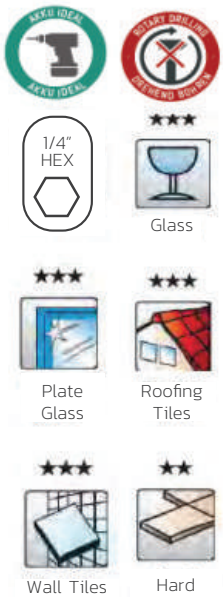

HELLER POWER BLADES

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	CONNECTION	จำนวน/แพ็ค	ขนาด (mm.)
Quality Blades Anschluß UN				
SCCPOBHE001	Sawblade Wood	UN04	1	34 X 40
SCCPOBHE002	Sawblade Wood	UN08	1	65 X 42
SCCPOBHE003	Sawblade Precision Wood	UN06	1	34 X 40
SCCPOBHE004	Sawblade Wood / Metal	UN11	1	45 X 60
SCCPOBHE005	Sawblade Wood / Metal	UN15	1	28 X 60
SCCPOBHE006	Sawblade Wood / Metal	UN20	1	88
SCCPOBHE007	Rasp Triangle Concrete / Stone	UN40	1	80
SCCPOBHE008	Segment Cutter Concrete / Stone	UN35	1	58
SCCPOBHE009	Segment Cutter Sealings	UN70	1	52
SCCPOBHE010	Segment Cutter Sealing		1	60
SCCPOBHE011	Grout Triangle Multimaterial	UN52	1	93
Quality Blades Anschluß SC				
SCCPOBHE012	Sawblade Wood	SC04	1	34 X 40
SCCPOBHE013	Sawblade Wood	SC08	1	65 X 42
SCCPOBHE014	Sawblade Precision Wood	SC06	1	34 X 40
SCCPOBHE015	Sawblade Wood / Metal	SC11	1	45 X 60
SCCPOBHE016	Sawblade Wood / Metal	SC15	1	28 X 60
SCCPOBHE017	Sawblade Wood / Metal	SC20	1	88
SCCPOBHE018	Rasp Triangle Concrete / Stone	SC40	1	80
SCCPOBHE019	Segment Cutter Concrete / Stone	SC35	1	58
SCCPOBHE020	Segment Cutter Sealings	SC70	1	52
SCCPOBHE021	Segment Cutter Sealing	SC73	1	60
SCCPOBHE022	Grout Triangle Multimaterial	SC52	1	93

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	จุดเด่นสินค้า	รูปสินค้า
SCTCODKC001	**สว่านไขควงไร้สาย RYOBI รุ่น BDX-2** ***BDX2-Kyocera*** - แบตเตอรี่: 3.6V - แรงบิดสูงสุด: 3.5 นิวตัน - รอบสูงสุด: 180 รอบ/นาที - ชนิดของแบตารี่: Li-ion, 1,500 mAh - ระยะเวลาในการชาร์จ: 3 ชั่วโมง	สว่านไขควงไร้สาย RYOBI รุ่น BDX-2 แรงดันไฟฟ้า 3.6 โวลท์ ใช้ขันสกรูยึดประกอบเฟอร์นิเจอร์และการขันต่างๆในชีวิตประจำวัน สะดวก คล่องตัว ด้วยตัวเครื่องขนาดเล็กและน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษ เพียง 350 กรัม ไฟ LED ถึง 2 ดวงในตัว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานที่แสงสว่างมีไม่เพียงพอ ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ระยะเวลาในการใช้งานยาวนาน ปรับเปลี่ยนดอกไขควงได้ถึง 16 ชิ้น ตามความเหมาะสมของการใช้งาน	
SCTEGMKC001	**เครื่องเจียร์ไฟฟ้า รุ่น G650** ***G650-Kyocera*** - กำลังไฟฟ้า : 650 วัตต์ - ขนาดแผ่นเจียร์: 100 มม. - ความเร็วรอบ: 11,000 rpm - รูปแบบสวิตซ์ : สไลด์ - ขนาด [มม.]: 261x115x97 - น้ำหนัก: 1.5 กิโลกรัม	- กำลังไฟฟ้า : 650 วัตต์ - ขนาดแผ่นเจียร์: 100 มม. - ความเร็วรอบ: 11,000 rpm - รูปแบบสวิตซ์ : สไลด์ - ขนาด [มม.]: 261x115x97 - น้ำหนัก: 1.5 กิโลกรัม	
SCTEGMKC002	**เครื่องเจียร์ไฟฟ้า รุ่น AG1010X** ***AG1010X-Kyocera*** - กำลัง 770 วัตต์ - ขนาดแผ่นเจียร์สูงสุด 115 มม.(4")	- กำลัง 770 วัตต์ - ความเร็วรอบ 11000 รอบ/นาที - ขนาดแผ่นเจียร์สูงสุด 115 มม.(4")	
SCTEGMKC003	**เครื่องเจียร์ไฟฟ้า รุ่น G1110D** ***G1110D-Kyocera*** - กำลังไฟฟ้า : 1000 วัตต์ - ขนาดแผ่นเจียร์: 100 มม. - ความเร็วรอบ: 11,000 rpm - รูปแบบสวิตซ์: แบบกา - ขนาด [มม.]: 271x125x101 - น้ำหนัก: 2.1 กิโลกรัม	- กำลังไฟฟ้า : 1000 วัตต์ - ขนาดแผ่นเจียร์: 100 มม. - ความเร็วรอบ: 11,000 rpm - รูปแบบสวิตซ์: แบบกา - ขนาด [มม.]: 271x25x101 - น้ำหนัก: 2.1 กิโลกรัม	
SCTEGMKC004	**เครื่องเจียร์ไฟฟ้า รุ่น HBG6E** ***HBG6E-Kyocera*** - กำลังไฟ : 250 วัตต์ - หนาดหินขัด: 150 mm. - ความเร็วรอบ: 2,850 รอบ/นาที	- ขนาดหินขัด 150 mm. - ขนาดเพลา 12.7 mm. - ความเร็วรอบ 2850 rpm - ความยาวของเครื่องมือโดยรวม 380 mm. - ชุดโครงสร้างหลักทำด้วยอลูมิเนียมและเหล็กหล่อแข็งแรง ทนทาน ทำให้อายุ การใช้ยืนยาว	

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	จุดเด่นสินค้า	รูปสินค้า
SCTEGMKC005	**มอเตอร์หินเจียตั้งโต๊ะ รุ่น BG800** *BG800-Kyocera* - แบตเตอรี่: 3.6V - แรงบิดสูงสุด: 3.5 นิวตัน - รอบสูงสุด: 180 รอบ/นาที - ชนิดของแบตารี่: Li-ion, 1,500 mAh - ระยะเวลาในการชาร์จ: 3 ชั่วโมง	สว่านไขควงไร้สาย RYOBI รุ่น BDX-2 แรงดันไฟฟ้า 3.6 โวลท์ ใช้ขันสกรูยึดประกอบเฟอร์นิเจอร์และการขันต่างๆในชีวิตประจำวัน สะดวก คล่องตัว ด้วยตัวเครื่องขนาดเล็กและน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษ เพียง 350 กรัม ไฟ LED ถึง 2 ดวงในตัว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานที่แสงสว่างมีไม่เพียงพอ ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ระยะเวลาในการใช้งานยาวนาน ปรับเปลี่ยนดอกไขควงได้ถึง 16 ชิ้น ตามความเหมาะสมของการใช้งาน	
SCTEGMKC006	**มอเตอร์หินเจียตั้งโต๊ะ รุ่น AW1910** *AW1910-Kyocera* - กำลังไฟ 1,050 วัตต์ - ขนาดใบตัดสูงสุด 190 mm. - ระยะตัดสูงสุด 68 mm. - ความเร็วรอบสูงสุด 4,700 รอบ/นาที	- ขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบา - สำหรับการเลื่อยซอย เลื่อยขวางลายไม้ การเลื่อยทำมุมในงานไม้ และวัสดุที่คล้ายกัน - เหมาะสำหรับการใช้งานมือเปล่า ระยะล็อคแกน ช่วยให้เปลี่ยนใบเลื่อยได้อยางง่ายดาย - สามารถปรับความลึกของการตัดได้อย่างอิสระ ใช้งานง่าย สะดวกทั้งมือซ้ายและมือขวา	
SCTEWPKC001	**เครื่องไสไม้ไฟฟ้า รุ่น AHL83** *AHL83-Kyocera* - กำลังไฟ 550 วัตต์ - ความกว้างในการไส 82 mm. - ความลึกการไส 0-1 mm. - ปรับบังใบ 11.5 mm. - ความเร็วรอบใบตัด 16,000 รอบต่อนาที	- ใช้ไสไม้ ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ - ใช้ลบคมลบเหลี่ยมไม้ - ใบมีดหน้ากว้างการไส 82 มม. - ความลึกการไส 0-1 มม. - ระยะเซาะร่องลึก (ใช้ที่บังใบ) 11.5 มม.	
SCTWAJKC001	**เครื่องฉีดน้ำแรงดัน 90 บาร์ รุ่น AJP55** *AJP55-Kyocera* - กำลังมอเตอร์ 1,050 วัตต์ - แรงดันสูงสุด 90 บาร์ - ปริมาณน้ำ 5.5 ลิตร/นาที - ขนาด 214x198x452 มม. - น้ำหนัก 3.7 กิโลกรัม	- ขนาดกระทัดรัดและนำหนักเบา - เหมาะแก่การเคลื่อนย้าย - มีที่จัดเก็บสาย ใช้ปืนฉีดน้ำเหมือนรุ่นท็อป - ฉีดน้ำแรงดันสูงสุด 90 บาร์	
SCTWAJKC002	**เครื่องฉีดน้ำแรงดัน 105 บาร์ รุ่น AJP1210** *AJP1210-Kyocera* - กำลังไฟฟ้า: 1400 วัตต์ - แรงดันน้ำสูงสุด: 105 บาร์ - อัตราปริมาตรน้ำ: 8.0 ลิตร/นาที - ขนาด 180x374x411 มม. - น้ำหนัก: 5.2 กิโลกรัม	- ขนาดกระทัดรัด - เหมาะแก่การเคลื่อนย้าย - มีที่จัดเก็บสาย ใช้ปืนฉีดน้ำเหมือนรุ่นท็อป - ฉีดน้ำแรงดันสูงสุด 105 บาร์	

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	จุดเด่นสินค้า	รูปสินค้า
SCTWAJKC003	**เครื่องฉีดน้ำแรงดัน 120 บาร์ รุ่น AJP1410** ***AJP1410-Kyocera*** - กำลังมอเตอร์ 1,400 วัตต์ - แรงดันสูงสุด 120 บาร์ - ปริมาณน้ำ 6 ลิตร/นาที	- สายยาว 6 เมตร มีที่จัดเก็บสาย - ใช้ปืนฉีดน้ำเหมือนรุ่นท็อป - ข้อต่อแข็งแรงทนทาน - ฉีดน้ำแรงดันสูงสุด 120 บาร์	
SCTWAJKC004	**เครื่องฉีดน้ำแรงดัน 150 บาร์ รุ่น AJP2010** ***AJP2010-Kyocera*** - กำลังไฟ 2,000 วัตต์ - แรงดันน้ำสูงสุด 150 bar - ปริมาณน้ำ 5.5 ลิตร / นาที - น้ำหนัก 9.2 kg. - Induction Motor	- เหนือกว่าด้วยแรงดันน้ำ 150 บาร์ - Induction Motor มาพร้อมกระบอกปืน สำหรับฉีดน้ำที่สามารถต่อและล็อคพร้อมใช้งาน - ช่วยเบาแรงและประหยัดน้ำในการทำความสะอาด สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆ ด้วยขนาดที่กะทัดรัด พร้อมล้อเลื่อนและที่เก็บ - เหมาะสำหรับงานล้างทั่วไป เช่น ล้างพื้น กำแพง ระเบียง เฟอร์นิเจอร์ มอเตอร์ไซต์ ฯลฯ	
SCTDUCKC001	**เครื่องดูดฝุ่นและของเหลว รุ่น AVC1100** ***AVC1100-Kyocera*** - กำลังไฟฟ้า 1,050 วัตต์	- สามารถดูดได้ทั้งแบบแห้งและเปียก โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยน Filter - ปริมาตรอากาศสูงสุด 2.5m3/min - กำลังดูด (Max vacuum) 160 วัตต์ - ความจุถัง แบบแห้ง 15L / แบบเปียก 12L	
SCTAIBKC001	**เครื่องเป่าลม รุ่น APE181G** ***APE181G-Kyocera*** - กำลังไฟ : 1,200 วัตต์ - ขนาดจาน: 180 mm. (7") - ความเร็วรอบ (รอบ/นาที): 800 -3,400 rpm	- กำลังไฟ : 1,200 วัตต์ - ขนาดจาน: 180 mm. (7") - ความเร็วรอบ (รอบ/นาที): 800 -3,400 rpm - น้ำหนัก: 2.6 kg.	

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	จุดเด่นสินค้า	รูปสินค้า
SCTCODKC001	**สว่านไขควงไร้สาย RYOBI รุ่น BDX-2** - แบตเตอรี่: 3.6V - แรงบิดสูงสุด: 3.5 นิวตัน - รอบสูงสุด: 180 รอบ/นาที - ชนิดของแบตารี่: Li-ion, 1,500 mAh - ระยะเวลาในการชาร์จ: 3 ชั่วโมง	สว่านไขควงไร้สาย RYOBI รุ่น BDX-2 แรงดันไฟฟ้า 3.6 โวลท์ ใช้ขันสกรูยึดประกอบเฟอร์นิเจอร์และการขันต่างๆในชีวิตประจำวัน สะดวก คล่องตัว ด้วยตัวเครื่องขนาดเล็กและน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษ เพียง 350 กรัม ไฟ LED ถึง 2 ดวงในตัว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานที่แสงสว่างมีไม่เพียงพอ ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ระยะเวลาในการใช้งานยาวนาน ปรับเปลี่ยนดอกไขควงได้ถึง 16 ชิ้น ตามความเหมาะสมของการใช้งาน	
SCTCODKC002	**สว่านไร้สาย รุ่น HSD360L** - แบตเตอรี่: 3.6 V 600 mAh - ระยะเวลาในการชาร์จ: 3-5 ชั่วโมง - ความเร็วรอบสูงสุด: 250 รอบ/นาที	- ใช้ขันสกรูยึดประกอบเฟอร์นิเจอร์และการขันต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถหมุนได้ 180 องศา เพื่อใช้งานในที่แคบ - หมุนได้ซ้าย/ขวา สะดวก คล่องตัว ด้วยตัวเครื่องขนาดเล็ก และน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษ เพียง 300 กรัม - ไฟ LED ในตัว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานที่แสงสว่างมีไม่เพียงพอ ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่แบบ Lithium-ion ระยะเวลาในการใช้งานยาวนาน 3.6 V แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1300 mAh	
SCTCODKC003	**สว่านไร้สาย รุ่น BD120C2B** - แบตเตอรี่:2 V - ขนาดหัวจับดอก: 10 mm. - แรงบิดสูงสุด 28 นิวตันเมตร - ชนิดของแบตเตอรี่: Li-ion, 1,500 mAh	- มอเตอร์: 12 โวลท์ (DC) - ความสามารถในการเจาะไม้ : 25 มม. - ความสามารถในการเจาะเหล็ก : 12 มม. - การปรับรอบ 0-400/0-1,300 รอบ/นาที (2-สปีด) - รูปแบบของคลัช : 20+1 ระดับ - ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ : 30 นาที - รูปแบบของแบตเตอรี่ : 1,500 มิลลิแอมแปร์ - ความยาวของเครื่องมือโดยรวม : 198 มม.	
SCTCODKC004	**สว่านกระแทกไร้สาย รุ่น CLI1802K** - แบตเตอรี่: 18V - ขนาดหัวจับดอก: 13 mm. - ชนิดของแบตตารี่: Li-ion	- สามารถใช้ได้กับงานช่างทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการขันหรือคลายสกรู หรืองานไม้ โดยมีดีไซน์ไร้สาย - แบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่องกับบความจุ 1,500 mAh มาพร้อมอุปกรณ์เสริม 71 ชิ้น - แรงบิดสูงสุด: 40 นิวตันเมตร - การปรับรอบ: 0-400/0-1,500 รอบ/นาที - ตำแหน่งคลัตช์: 21+1 - ระยะเวลาในการชาร์จไฟ: 60 นาที	
SCTRODKC001	**สว่านโรตารี่ไฟฟ้า 3 ระบบ รุ่น ED2600** *ED2600* - กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ - ใช้งาน 3 ระบบ เจาะ เจาะกระแทก เจาะสกัด	- กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ - รูปแบบการจับดอก SDS plus - ใช้งาน 3 ระบบ เจาะ เจาะกระแทก เจาะสกัด มาพร้อมของแถมในกล่อง - ความเร็วรอบ 0 ~ 1,050 รอบต่อนาที - อัตราการกระแทก 0 ~ 4,860 ครั้งต่อนาที - สมรรถนะการเจาะ 26 มม. (ปูน) / 13 มม. (เหล็ก) / 30 มม. (ไม้) - รูปแบบการจับดอก SDS plus - น้ำหนักสุทธิ 3 กก.	

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	จุดเด่นสินค้า	รูปสินค้า
SCTRODKC002	**สว่านโรตารี่ไฟฟ้า 3 ระบบ รุ่น ED2630VR** - กำลังไฟ 830 วัตต์ - ใช้งาน 3 ระบบ คือเจาะ เจาะกระแทก เจาะสกัด (สามารถนำร่องก่อนเจาะสกัดได้) - ด้ามจับเสริมยางกันลื่น - หัวจับดอก SDS - Plus - ผลิตจากวัสดุที่ได้คุณภาพ มีความทนทาน แข็งแรง	- กำลังไฟ 830 วัตต์ - ใช้งาน 3 ระบบ คือเจาะ เจาะกระแทก เจาะสกัด (สามารถนำร่องก่อนเจาะสกัดได้) - เส้นผ่าศูนย์กลางกำลังเจาะสูงสุด (ไม้ 32 มม.,เหล็ก 13 มม.,คอนกรีต 26 มม.) - ความเร็วรอบ 0-1,000 รอบ/นาที - พลังงานกระแทก 2.3 จูลล์ - อัตราการกระแทก 0-4,300 ครั้ง/นาที	
SCTROMKC001	**เครื่องสกัดไฟฟ้า งานหนัก 4 ระบบ รุ่น CH470** - กำลังไฟ : 1,050 วัตต์ - แรงกระแทก: 8.8 จูล - ความถี่รอบ: 3,000 รอบต่อนาที - ก้านจับ : ก้านหกเหลี่ยม 17 mm.	- เครื่องสกัดงานหนักทรงแอล Hex - สินค้าคุณภาพดี แข็งแรง คงทน - มีระบบป้องกันฝุ่น ใช้งานง่าย จับถนัดมือ	
SCTELDKC001	**สว่านไฟฟ้า รุ่น D110VR** - กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์ - ความสามารถในการเจาะไม้ 25 มม. - ความสามารถในการเจาะเหล็ก 10 มม. - ความเร็วรอบ 0-2,800 รอบต่อนาที	- กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์ - ความสามารถในการเจาะไม้ 25 มม. - ความสามารถในการเจาะเหล็ก 10 มม. - ความเร็วรอบ 0-2,800 รอบต่อนาที - ความยาวของเครื่องมือโดยรวม 260 มม. - ด้ามจับแบบนุ่มออกแบบตามหลักเสรีรศาสตร์ เพื่อเการเจาะที่ไม่เมื่อยล้า	
SCTELDKC002	**สว่านกระแทกไฟฟ้า รุ่น HID710** - กำลังไฟ : 710 วัตต์ - ขนาดหัวจับดอก: 13 mm. - ประสิทธิภาพในการเจาะ • เหล็ก 10 mm. • ไม้ 25 mm. • คอนกรีต 13 mm.	- กำลังไฟ : 710 วัตต์ - ความเร็วรอบ: 0-3,000 min-1 - อัตราการกระแทก: 0 - 48,000 ครั้ง/นาที - ขนาดหัวจับดอก: 13 mm. - ประสิทธิภาพในการเจาะ • เหล็ก 10 mm. • ไม้ 25 mm. • คอนกรีต 13 mm.	
SCTELDKC003	**สว่านกระแทกไฟฟ้า รุ่น PD130VR** - กำลังไฟ 650 วัตต์ - ขนาดหัวจับดอก 13 mm. - ความเร็วรอบ 3,000 รอบ/นาที - อัตรากระแทก 30,000 ครั้ง/นาที - เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 13/25/13 มิลลิเมตร	- กำลังไฟ 650 วัตต์ - ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เหมาะมือใช้สะดวก - ขนาดที่เล็กกะทัดรัดช่วยให้ใช้งานสะดวกสบาย - ความเร็วรอบ 3,000 รอบ/นาที - อัตรากระแทก 30,000 ครั้ง/นาที - เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 13/25/13 มิลลิเมตร	

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	จุดเด่นสินค้า	รูปสินค้า
SCTELDKC004	**สว่านกระแทกไฟฟ้า รุ่น PD196VR** - กำลังไฟ : 710 วัตต์ - ขนาดหัวจับดอก: 13 mm.	- กำลังไฟ 710 วัตต์ - ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เหมาะมือ ใช้สะดวก - ขนาดที่เล็กกะทัดรัดช่วยให้ใช้งานสะดวกสบาย - ความเร็วรอบ 2,600 รอบ/นาที - อัตรากระแทก 46,800 ครั้ง/นาที - เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 13/25/19 มิลลิเมตร	
SCTELDKC005	**ชุดสว่านกระแทกพร้อมดอกสว่าน รุ่น PD550K** - กำลังไฟ : 550 วัตต์ - ขนาดหัวจับดอก: 10 mm. - ประสิทธิภาพในการเจาะ: • ไม้: 20 mm. • เหล็ก: 10 mm. • คอนกรีต: 10 mm.	- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีมา พร้อมระบบควบคุมความเร็วที่ใช้งานได้ง่าย เลือกปรับ - ใช้ได้ตามต้องการ สามารถสลับการใช้งาน ระหว่างโหมดกระแทก และโหมดธรรมดาได้ - หัวสว่านหมุนได้ทั้งซ้าย - ขวา เพื่อขันหรือ คลายน็อต สกรู ด้ามจับเสริมด้านหน้า ปรับหมุนได้ 360 องศา เพื่อการควบคุมที่ดี ยิ่งขึ้น มีกานวัดระยะเพื่อกำหนดความลึกใน การเจาะ ด้ามจับออกแบบ ตามสรีรศาสตร์ นุ่มสบาย และกระชับมือ - ความเร็วรอบ: 0 - 3,000 รอบ/นาที - อัตรากระแทก: 0 - 48,000 ครั้ง/นาที - สายไฟยาว: 1.2 m.	
SCTELDKC006	**ชุดสว่านกระแทกพร้อมดอกสว่าน รุ่น PD750K** - กำลังไฟ : 750 วัตต์ - ขนาดหัวจับดอก: 13 mm. - ประสิทธิภาพในการเจาะ • ไม้ 25 mm. • เหล็ก 13 mm. • อิฐ 13 mm.	- กำลังไฟ 750 วัตต์ - ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เหมาะมือ ใช้สะดวก - ขนาดที่เล็กกะทัดรัดช่วยให้ใช้งานสะดวกสบาย - ความเร็วรอบ 0-3,000 รอบ/นาที - อัตรากระแทก 0-48,000 ครั้ง/นาที - เจาะเหล็ก/ไม้/คอนกรีต 13/25/13 มิลลิเมตร	
SCTEGMKC001	**เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว 650W รุ่น HG650** - กำลังไฟ 650 วัตต์	- กำลังไฟ 650 วัตต์ - ความเร็วรอบ 11000 รอบ/นาที - ขนาดแผ่นเจียร์สูงสุด 100 มม. (4")	
SCTEGMKC002	**เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว 770W รุ่น G1010X** - กำลัง 770 วัตต์	- กำลัง 770 วัตต์ - ความเร็วรอบ 11000 รอบ/นาที - ขนาดแผ่นเจียร์สูงสุด 100 มม. (4")	

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	จุดเด่นสินค้า	รูปสินค้า
SCTEGMKC003	**เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว 1010W รุ่น G1009** - กำลัง: 1010 วัตต์	- กำลัง 1010 วัตต์ - ความเร็วรอบ 11000 รอบ/นาที - ขนาดแผ่นเจียร์สูงสุด 100 มม. (4")	
SCTEGMKC004	**เครื่องเจียร์ไฟฟ้า รุ่น HBG6E** - กำลังไฟ : 250 วัตต์ - หนาดหินขัด: 150 mm. - ความเร็วรอบ: 2,850 รอบ/นาที	- กำลังไฟฟ้า 250 วัตต์ - ขนาดหินขัด 150 mm. - ขนาดเพลา 12.7 mm. - ความเร็วรอบ 2850 rpm - ความยาวของเครื่องมือโดยรวม 380 mm. - ชุดโครงสร้างหลักทำด้วยอลูมิเนียมและเหล็กหล่อ - แข็งแรง ทนทาน ทำให้อายุการใช้ยืนยาว	
SCTEGMKC005	**มอเตอร์หินเจียตั้งโต๊ะ รุ่น BG800** - กำลังไฟ : 375 วัตต์ - หนาดหินขัด: 180 mm. - ความเร็วรอบ: 2,850 รอบ/นาที	- กำลังไฟฟ้า 375 วัตต์ - ขนาดหินขัด 180 mm. - ขนาดเพลา 16 mm. - ความเร็วรอบ 2850 rpm - ความยาวของเครื่องมือโดยรวม 420 mm. - ชุดโครงสร้างหลักทำด้วยอลูมิเนียมและเหล็กหล่อ - แข็งแรง ทนทาน ทำให้อายุการใช้ยืนยาว	
SCTHPMKC001	**เครื่องตัดไฟเบอร์ 2,300W รุ่น C3561** - มอเตอร์กรงพลัง 2,300 วัตต์ - เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 355 มม. - ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,800 รอบ/นาที	- สมรรถนะการทำงานสูงด้วยมอเตอร์กรงพลัง 2,300 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย 355 มม. - ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,800 รอบ/นาที - ขนาดการตัดมุมที่ 90 องศา (วงกลม) : 120 มม. - ขนาดการตัดมุมที่ 90 องศา (สี่เหลี่ยม) : 120 x 120 มม. - ขนาดการตัดมุมที่ 90 องศา (สามเหลี่ยม) : 138 x 138 มม. - ขนาดการตัดมุมที่ 45 องศา (วงกลม) : 120 มม. - ขนาดการตัดมุมที่ 45 องศา (สี่เหลี่ยม) : 107 x 107 มม. - ขนาดการตัดมุมที่ 45 องศา (สามเหลี่ยม) : 92 x 92 มม.	
SCTCISKC001	**เลื่อยวงเดือน 1500W รุ่น W1850** - กำลังไฟฟ้า 1,500 วัตต์ - เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด 185 มม. - ขนาดรูใบตัด 16 มม. - สมรรถนะการตัดสูงสุด 64 มม. @ 90° / 48 มม. @ 45° - ความเร็วรอบ 6,000 รอบ/นาที	- ขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบา - สำหรับการเลื่อยชอย เลื่อยขวางลายไม้ และการเลื่อยทำมุมในงานไม้และวัสดุที่คล้ายกัน - เหมาะสำหรับการใช้งานมือเปล่า - ระยะล็อคแกน ช่วยให้เปลี่ยนใบเลื่อยได้อย่างง่ายดาย - สามารถปรับความลึกของการตัดได้อยางอิสระ - ใช้งานง่าย สะดวกทั้งมือซ้ายและมือขวา	

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	จุดเด่นสินค้า	รูปสินค้า
SCTCISKC002	**เลื่อยวงเดือน 1500W รุ่น W1900** - กำลังไฟ 1,050 วัตต์ - ขนาดใบตัดสูงสุด 190 mm. - ระยะตัดสูงสุด 68 mm. - ความเร็วรอบสูงสุด 4,700 รอบ/นาที	- ขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบา - สำหรับการเลื่อยซอย เลื่อยขวางลายไม้ การเลื่อยทำมุมในงานไม้ และวัสดุที่คล้ายกัน - เหมาะสำหรับการใช้งานมือเปล่า - ระยะล็อคแกน ช่วยให้เปลี่ยนใบเลื่อยได้อย่างง่ายดาย - สามารถปรับความลึกของการตัดได้อย่างอิสระ - ใช้ง่านง่าย สะดวกทั้งมือซ้ายและมือขวา	
SCTEWPKC002	**เครื่องไสไม้ไฟฟ้า รุ่น HL83N** - ใช้ไสไม้ ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ - ใช้ลบคมลบเหลี่ยมไม้ - ใบมีดหน้ากว้างการไส 82 มม. - ความลึกการไส 0-1 มม. - ระยะเซาะร่องลึก (ใช้ที่บังใบ) 11.5 มม.	- ใช้ไสไม้ ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ - ใช้ลบคมลบเหลี่ยมไม้ - ใบมีดหน้ากว้างการไส 82 มม. - ความลึกการไส 0-1 มม. - ระยะเซาะร่องลึก(ใช้ที่บังใบ) 11.5 มม.	
SCTJISKC001	**เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ รุ่น HJ400** - กำลังไฟ : 400 วัตต์ - ความเร็วรอบ: 3,000 rpm - ประสิทธิภาพในการตัด • เหล็ก 4 mm. • ไม้ 65 mm.	- มาพร้อมเหล็กนำตัด เพื่อเป็นศูนย์ช่วยให้ตัดได้เป็นแนวตรง - มีปุ่มกดล็อคเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง - ระบบเป่าลมช่วยให้ทำงานได้สะดวก - สวิทช์เปิด-ปิดด้านบนตัวเครื่อง เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน	
SCTJISKC002	**เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ รุ่น J6500V** - กำลังไฟ : 400 วัตต์ - ประสิทธิภาพในการตัด • ไม้: 65 mm. • อะลูมิเนียม: 15 mm. • เหล็ก: 6 mm. - ความเร็วรอบ: 0 – 3000 รอบ	- เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ RYOBI รุ่น J6500V - กำลังไฟ 400 วัตต์ โดยมีความเร็วรอบ 3000 รอบ/นาที - ขนาดกระทัดรัด ใช้งานได้สะดวก	
SCTSAMKC001	**เครื่องขัดกระดาษทราย 150 W รุ่น HS150** - กำลังไฟ 150 วัตต์ - ความเร็วรอบ: 1200 รอบ/นาที - ขนาดแป้นขัดกระดาษทราย: 90 x 182 mm.	- มาพร้อมตัวหนีบกระดาษทราย ป้องกนการขาดหรือลื่นหลุดขณะใช้งาน - มือจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ลดอาการเมื่อยล้าหากต้องการใช้งานเป็นเวลานาน - ใช้งานได้อยางมีประสิทธิภาพ ผิวขัดเรียบสวยงาม - ระบบยึดออกแบบมาให้สะดวกในการใช้งาน เปลี่ยนกระดาษทรายได้รวดเร็ว	

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	จุดเด่นสินค้า	รูปสินค้า
SCTSAMKC002	**เครื่องขัดกระดาษทราย 170W รุ่น S550** - กาลังไฟฟ้า 170 วัตต์ - ขนาดฐานรองกระดาษทราย 70 x 104 มม. - ขนาดกระดาษทราย 75 x 140 มม. - ความเร็วการขัด 12,000 รอบต่อนาที - เส้นผ่านศูนยกลางการเหวี่ยง 1.4 มม.	- ความทนทานสูง - ขนาดเท่าฝ่ามือ กระทัดรัด ใช้งานได้สะดวก	
SCTSAMKC003	**เครื่องขัดกระดาษทราย 190W รุ่น S350** - กำลังไฟ : 190 วัตต์ - ขนาดแป้นขัดกระดาษทราย: 93 x 185 mm. - ขนาดกระดาษทราย: 93 x 230 mm. - การสั่นสะเทือน: 11,000 รอบ - รัศมีการสั่น: 2.0 mm.	- ความทนทานสูงด้วยระบบป้องกันฝุ่น - ระบบ WireClamp ช่วยในการเปลี่ยน กระดาษทรายได้รวดเร็ว ขนาดเทาฝ่ามือ กระทัดรัด ใช้งาน ได้สะดวก	
SCTSAMKC004	**เครื่องขัดกระดาษทราย 1150W รุ่น BE4240** - กำลังไฟ 1150 วัตต์ - ขนาดสายพาน 100x610 mm. (ใช้กระดาษทรายสายพาน 4x24") - ความเร็วรอบ 230-400 rpm	- กำลัง 1150 วัตต์ - ขนาดสายพาน 100x610 mm. (ใช้กระดาษทรายสายพาน 4x24") - ความเร็วรอบ 230-400 rpm	
SCTWAJKC005	**เครื่องขัดสีรถยนต์ รุ่น PED130KT** - กำลังไฟ : 300 วัตต์ - ขนาดหน้าขัด: 125 mm. - ความเร็วรอบสูงสุด 6,000 - 12,000 min-1 - ขนาดเครื่อง 226 x 123 x 151 mm. - น้ำหนัก 1.6 kg.	- กำลังไฟ : 300 วัตต์ - ขนาดหน้าขัด: 125 mm. - ความเร็วรอบสูงสุด 6,000 - 12,000 min-1 - ขนาดเครื่อง 226 x 123 x 151 mm. - น้ำหนัก 1.6 kg.	
SCTWAJKC006	**เครื่องขัดสีรถยนต์ รุ่น PE2100** - กำลังไฟ : 950 วัตต์ - ขนาดจาน: 180 mm. (7") - ความเร็วรอบ (รอบ/นาที): 650 -2000	- กำลังไฟ : 950 วัตต์ - ขนาดจาน: 180 mm. (7") - ความเร็วรอบ (รอบ/นาที): 650 -2000 - ขนาดเครื่องโดยรวม: 235x100x235 mm.	

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	จุดเด่นสินค้า	รูปสินค้า
SCTTRIKC001	**เครื่องเซาะร่อง รุ่น TR50A** - มอเตอร์กำลังสูง 500 วัตต์ - ความเร็วรอบสูงถึง 33,000 รอบ/นาที - แกนจับดอกขนาด 6 mm.	- มอเตอร์กาลังสูง 500 วัตต์ - ความเร็วรอบสูงถึง 33,000 รอบ/นาที - แกนจับดอกขนาด 6 mm.	
SCTAIBKC002	**เครื่องเป่าลม รุ่น BL3500** - กำลังไฟ 630 วัตต์	- ให้กำลังอัดอากาศสูงสุด - เป่าแรงด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง - ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก - มีด้ามจับถนัดกระชับมือ แข็งแรงทนทาน - ใช้งานง่าย สะดวก อายุการยาวนาน	
SCTHEGKC001	**เครื่องเป่าลมร้อน รุ่น HG2000K** - กำลังไฟ 2,000 วัตต์ - ปรับความร้อนได้ขนาด: (450°C/ต่ำ) (600°C/สูง) - ปริมาณลมในอุณหภูมิต่ำ : 300 ลิตร/นาที - ปริมาณลมในอุณหภูมิสูง : 500 ลิตร/นาที	- กำลังไฟ 2,000 วัตต์ - ปรับความร้อนได้ขนาด : (450°C/ต่ำ) (600°C/สูง) - ปริมาณลมในอุณหภูมิต่ำ : 300 ลิตร/นาที - ปริมาณลมในอุณหภูมิสูง : 500 ลิตร/นาที - น้ำหนัก 0.8 กิโลกรัม - มีถุงเก็บฝุ่นด้านหลังตัวเครื่อง - ออกแบบด้ามจับกระชับมือ กันลื่น	
SCTPASKC001	**เครื่องพ่นสี รุ่น PS1000** - กำลังไฟ 500 วัตต์ - แรงดันสเปรย์: 0.1-0.2 Bar - อัตราการสเปรย์: 200 มล./นาที - ปริมาณลม: 1,000 มล./นาที - ความหนืดสูงสุด: 40 DIN-S - ขนาดหัวฉีดสเปรย์: 1.0 mm. - ความจุกระบอกสี: 1,000 ml. - สายลมยาว 1.8 m.	- มีปั๊มลมในตัว สามารถพกพาสะดวก - ใช้งานง่าย ไม่เลอะเทอะ - เหมาะสำหรับ พ่นสีน้ำ และ สีน้ำมัน - ความยาวสายไฟ 2 เมตร - ความยาวท่อลม 1.8 เมตร - ขนาดหัวฉีดสเปรย์ 1 mm. ปรับได้ 3 รูปแบบ - ความดัง 80 เดซิเบล - ความหนืดสูงสุดของสี 40 DIN/วินาที	
SCTPASKC002	**เครื่องพ่นสี รุ่น PST800** - กำลังไฟ 700 วัตต์ - ปริมาณแรงดันลม 1200ลิตร/นาที - ความดัง 80 เดซิเบล - ความหนืดสูงสุดของสี 50 DIN/วินาที - แรงดันลม 0.1-0.3 บาร์ - ความจุกระบอกสี 800 มล. - ขนาดหัวฉีดสเปรย์ 2.5 mm.	- มีปั๊มลมในตัว สามารถพกพาสะดวก - ใช้งานง่าย ไม่เลอะเทอะ - เหมาะสำหรับ พ่นสีน้ำ และ สีน้ำมัน - ความยาวสายไฟ 2 เมตร - ความยาวท่อลม 3 เมตร - ปริมาณแรงดันลม 1200 ลิตร/นาที - ความดัง 80 เดซิเบล - ความหนืดสูงสุดของสี 50 DIN/วินาที - แรงดันลม 0.1-0.3 บาร์ - ความจุกระบอกสี 800 มล. - ขนาดหัวฉีดสเปรย์ 2.5 mm.	

รหัสสินค้า	คุณสมบัติ	จุดเด่นสินค้า	รูปสินค้า
SCTWAJKC001	**เครื่องฉีดน้ำแรงดัน 90 บาร์ รุ่น AJP55** - กำลังมอเตอร์ 1,050 วัตต์ - แรงดันสูงสุด 90 บาร์ - อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด 60 องศาเซลเซียส - ปริมาณน้ำ 5 ลิตร/นาที	- กำลังมอเตอร์ 1,050 วัตต์ - แรงดันสูงสุด 90 บาร์ - อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด 60 องศาเซลเซียส - ปริมาณน้ำ 5 ลิตร/นาที	
SCTWAJKC003	**เครื่องฉีดน้ำแรงดัน 120 บาร์ รุ่น AJP1410** - กำลังมอเตอร์ 1,400 วัตต์ - แรงดันสูงสุด 120 บาร์ - อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด 60 องศาเซลเซียส - ปริมาณน้ำ 6 ลิตร/นาที	- กำลังมอเตอร์ 1,400 วัตต์ - แรงดันสูงสุด 120 บาร์ - อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด 60 องศาเซลเซียส - ปริมาณน้ำ 6 ลิตร/นาที	
	AJP1610 - กำลังมอเตอร์: 1,800 วัตต์ - แรงดันสูงสุด: 140 bar - ปริมาณการใช้น้ำ: 6.7 ลิตร / นาที	- เหนือกว่าด้วยแรงดันน้ำ 130 บาร์ - มาพร้อมกระบอกปืนสำหรับฉีดน้ำที่สามารถต่อและล็อคก็พร้อมใช้งาน - ช่วยเบาแรงและประหยัดน้ำในการทำความสะอาด สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆ - ด้วยขนาดที่กะทัดรัด พร้อมล้อเลื่อนและที่เก็บ - เหมาะสำหรับงานล้างทั่วไป เช่น ล้างพื้น กำแพง ระเบียง เฟอร์นิเจอร์ มอเตอร์ไซต์ ฯลฯ	
SCTWAJKC004	**เครื่องฉีดน้ำแรงดัน 150 บาร์ รุ่น AJP2010** - กำลังไฟ 2,000 วัตต์ - แรงดันน้ำสูงสุด 150 bar - ปริมาณน้ำ 5.5 ลิตร / นาที - น้ำหนัก 9.2 kg. - Induction Motor	- เหนือกว่าด้วยแรงดันน้ำ 150 บาร์ - มาพร้อมกระบอกปืนสำหรับฉีดน้ำที่สามารถต่อและล็อคก็พร้อมใช้งาน - ช่วยเบาแรงและประหยัดน้ำในการทำความสะอาด สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆ - ด้วยขนาดที่กะทัดรัด พร้อมล้อเลื่อนและที่เก็บ - เหมาะสำหรับงานล้างทั่วไป เช่น ล้างพื้น กำแพง ระเบียง เฟอร์นิเจอร์ มอเตอร์ไซต์ ฯลฯ	

ตะไบตราม้า (แพ็คเดี่ยว)

ทรงตะไบ	ขนาด	รหัสสินค้า
Ultra Slim Saw File สามเหลี่ยมผอมพิเศษ	5″	SCCFILPF001
Slim Saw File สามเหลี่ยมผอม	6″	SCCFILPF002
	7″	SCCFILPF003
Round File กลมหยาบ	6″	SCCFILPF004
	8″	SCCFILPF005
	10″	SCCFILPF006
	12″	SCCFILPF007
Round File กลมละเอียด	6″	SCCFILPF008
	8″	SCCFILPF009
	10″	SCCFILPF010
	12″	SCCFILPF011
Flat File แบนหยาบ	6″	SCCFILPF012
	8″	SCCFILPF013
	10″	SCCFILPF014
	12″	SCCFILPF015
Flat File แบนละเอียด	6″	SCCFILPF016
	8″	SCCFILPF017
	10″	SCCFILPF018
	12″	SCCFILPF019
Half Round File ท้องปลิงหยาบ	6″	SCCFILPF020
	8″	SCCFILPF021
	10″	SCCFILPF022
	12″	SCCFILPF023
Half Round File ท้องปลิงละเอียด	6″	SCCFILPF024
	8″	SCCFILPF025
	10″	SCCFILPF026
	12″	SCCFILPF027

ตะไบตราม้าลอดห่วง

ชนิดของตะไบ	ความยาว (นิ้ว)	บรรจุ (นิ้ว)	รหัสสินค้า
แบนหยาบ (ปลายเรียว)	6	10	SCCFILPF028
	8	10	SCCFILPF029
	10	10	SCCFILPF030
	12	5	SCCFILPF031
แบนละเอียด (ปลายเรียว)	6	10	SCCFILPF032
	8	10	SCCFILPF033
	10	10	SCCFILPF034
	12	5	SCCFILPF035
ท้องปลิงหยาบ	6	10	SCCFILPF036
	8	10	SCCFILPF037
	10	10	SCCFILPF038
	12	5	SCCFILPF039
ท้องปลิงหยาบ (ปลายเรียว)	6	10	SCCFILPF040
	8	10	SCCFILPF041
	10	10	SCCFILPF042
	12	5	SCCFILPF043
ท้องปลิงละเอียด (ปลายเรียว)	6	10	SCCFILPF044
	8	10	SCCFILPF045
	10	10	SCCFILPF046
	12	5	SCCFILPF047
กลมหยาบ	6	10	SCCFILPF048
	8	10	SCCFILPF049
	10	10	SCCFILPF050
	12	5	SCCFILPF051
กลมละเอียด	6	10	SCCFILPF052
	8	10	SCCFILPF053
	10	10	SCCFILPF054
	12	5	SCCFILPF055
สามเหลี่ยมผอม	6	10	SCCFILPF056
	7	10	SCCFILPF057
สามเหลี่ยมผอมพิเศษ	5	10	SCCFILPF058
แบนสันกลมข้างเดียว	12	5	SCCFILPF059
ด้ามพลาสติกจับตะไบ	ใช้กับ 5"	1	SCCFILPF060
	ใช้กับ 6"	1	SCCFILPF061
	ใช้กับ 8,10"	1	SCCFILPF062
	ใช้กับ 12"	1	SCCFILPF063
กลมแทงเลื่อยโซ่	8" (Ø 7/32")	6, 60, 600	SCCFILPF064
	8" (Ø 3/16")	6, 60, 600	SCCFILPF065
	8" (Ø 5/32")	6, 60, 600	SCCFILPF066
แพ็คคู่	8" (Ø 7/32")	2, 40	SCCFILPF067
	8" (Ø 3/16")	2, 40	SCCFILPF068
	8" (Ø 5/32")	2, 40	SCCFILPF069
ด้ามจับตะไบเลื่อยโซ่ (Chain Sharp)	โซ่ .404 นิ้ว	1	SCCFILPF070
	โซ่ .325 นิ้ว	1	SCCFILPF071
	โซ่ 3/8 LP	1	SCCFILPF072

ดอกเจียร์หัวเหล็กทังสเตนคาร์ไบด์

รุ่น Z3P แกน 6 mm.

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ความยาวทั้งตัว (mm.)
SCCTCBPF001	4 x 13	55
SCCTCBPF002	6 x 16	55
SCCTCBPF003	8 x 20	60
SCCTCBPF004	10 x 13	53
SCCTCBPF005	10 x 20	60
SCCTCBPF006	10 x 25	65
SCCTCBPF007	12 x 25	65
SCCTCBPF008	16 x 25	65
SCCTCBPF009	4 x 3	45
SCCTCBPF010	6 x 5	45
SCCTCBPF011	8 x 7	47
SCCTCBPF012	10 x 9	49
SCCTCBPF013	12 x 10	51
SCCTCBPF014	16 x 14	54
SCCTCBPF015	4 x 13	55
SCCTCBPF016	6 x 16	55
SCCTCBPF017	8 x 20	60
SCCTCBPF018	10 x 20	60
SCCTCBPF019	10 x 25	65
SCCTCBPF020	12 x 25	65
SCCTCBPF021	8 x 20	60
SCCTCBPF022	12 x 30	70
SCCTCBPF023	6 x 18	55
SCCTCBPF024	8 x 20	60
SCCTCBPF025	10 x 20	60
SCCTCBPF026	12 x 25	65
SCCTCBPF027	12 x 30	70
SCCTCBPF028	8 x 20	60
SCCTCBPF029	10 x 20	60
SCCTCBPF030	12 x 25	65
SCCTCBPF031	12 x 30	70
SCCTCBPF032	16 x 30	70
SCCTCBPF033	6 x 18	55
SCCTCBPF034	10 x 20	60
SCCTCBPF035	12 x 25	65
SCCTCBPF036	6 x 18	55
SCCTCBPF037	8 x 20	60
SCCTCBPF038	10 x 20	60
SCCTCBPF039	12 x 25	65
SCCTCBPF040	16 x 30	70
SCCTCBPF041	6 x 10	50
SCCTCBPF042	8 x 13	53
SCCTCBPF043	10 x 16	56
SCCTCBPF044	12 x 20	60

ดอกเจียร์หัวเหล็กทังสเตนคาร์ไบด์

นสาหรับงานเหล็ก (STEEL) แกน 6 mm.

รหัสสินค้า	DIA. X. ความยาว (mm.)	ความเร็วรอบที่แนะนำ (RPM)
SCCTCBPF045	6 x 16	24,000 - 40,000
SCCTCBPF046	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF047	10 x 20	14,000 - 24,000
SCCTCBPF048	12 x 25	12,000 - 20,000
SCCTCBPF049	6 x 16	24,000 - 40,000
SCCTCBPF050	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF051	10 x 20	14,000 - 24,000
SCCTCBPF052	12 x 25	12,000 - 20,000
SCCTCBPF053	6 x 5	24,000 - 40,000
SCCTCBPF054	8 x 7	18,000 - 30,000
SCCTCBPF055	10 x 9	14,000 - 24,000
SCCTCBPF056	12 x 10	12,000 - 20,000
SCCTCBPF057	6 x 6	24,000 - 40,000
SCCTCBPF058	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF059	10 x 20	14,000 - 24,000
SCCTCBPF060	12 x 25	12,000 - 20,000
SCCTCBPF061	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF062	12 x 30	12,000 - 20,000
SCCTCBPF063	6 x 18	24,000 - 40,000
SCCTCBPF064	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF065	10 x 20	14,000 - 24,000
SCCTCBPF066	12 x 25	12,000 - 20,000
SCCTCBPF067	6 x 18	24,000 - 40,000
SCCTCBPF068	8 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF069	10 x 20	14,000 - 24,000
SCCTCBPF070	12 x 25	12,000 - 20,000
SCCTCBPF071	10 x 20	18,000 - 30,000
SCCTCBPF072	12 x 30	12,000 - 20,000

ดอกเจียร์หัวเหล็กทั้งสเตนคาร์ไบด์แกน 6 mm.

สำหรับงานสเตนเลส (INOX)

รหัสสินค้า	กว้าง x ยาว (mm.)	ความเร็วรอบที่ใช้ (RPM)
SCCTCBPF073	6 x 16	24,000 - 32,000
SCCTCBPF074	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF075	10 x 20	14,000 - 19,000
SCCTCBPF076	12 x 25	12,000 - 16,000
SCCTCBPF077	6 x 25	24,000 - 32,000
SCCTCBPF078	8 x 7	18,000 - 24,000
SCCTCBPF079	10 x 9	14,000 - 19,000
SCCTCBPF080	12 x 10	12,000 - 16,000
SCCTCBPF081	6 x 6	24,000 - 32,000
SCCTCBPF082	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF083	10 x 20	14,000 - 19,000
SCCTCBPF084	12 x 25	12,000 - 16,000
SCCTCBPF085	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF086	10 x 25	14,000 - 19,000
SCCTCBPF087	12 x 30	12,000 - 16,000
SCCTCBPF088	6 x 18	24,000 - 32,000
SCCTCBPF089	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF090	10 x 20	14,000 - 19,000
SCCTCBPF091	12 x 25	12,000 - 16,000
SCCTCBPF092	6 x 18	24,000 - 32,000
SCCTCBPF093	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF094	10 x 20	14,000 - 19,000
SCCTCBPF095	12 x 25	12,000 - 16,000
SCCTCBPF096	8 x 13	18,000 - 24,000
SCCTCBPF097	10 x 16	14,000 - 19,000
SCCTCBPF098	12 x 20	12,000 - 16,000
SCCTCBPF099	8 x 20	18,000 - 24,000
SCCTCBPF100	10 x 20	14,000 - 19,000
SCCTCBPF101	12 x 20	12,000 - 16,000

ดอกเจียร์หัวเหล็กทังสเตนคาร์ไบด์

รุ่น NCC แกน 6 mm.

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)
SCCTCBPF102	6 x 16
SCCTCBPF103	8 x 20
SCCTCBPF104	10 x 20
SCCTCBPF105	12 x 25
SCCTCBPF106	16 x 25
SCCTCBPF107	6 x 5
SCCTCBPF108	8 x 7
SCCTCBPF109	10 x 9
SCCTCBPF110	12 x 10
SCCTCBPF111	16 x 14
SCCTCBPF112	6 x 16
SCCTCBPF113	8 x 20
SCCTCBPF114	10 x 20
SCCTCBPF115	12 x 25
SCCTCBPF116	16 x 25
SCCTCBPF117	12 x 30
SCCTCBPF118	16 x 35
SCCTCBPF119	6 x 18
SCCTCBPF120	8 x 20
SCCTCBPF121	10 x 20
SCCTCBPF122	12 x 25
SCCTCBPF123	8 x 20
SCCTCBPF124	10 x 20
SCCTCBPF125	12 x 30
SCCTCBPF126	6 x 18
SCCTCBPF127	8 x 20
SCCTCBPF128	10 x 20
SCCTCBPF129	12 x 25
SCCTCBPF130	6 x 18
SCCTCBPF131	8 x 20
SCCTCBPF132	10 x 20
SCCTCBPF133	12 x 25
SCCTCBPF134	16 x 25
SCCTCBPF135	6 x 10
SCCTCBPF136	8 x 13
SCCTCBPF137	10 x 16
SCCTCBPF138	12 x 20
SCCTCBPF139	16 x 25

หินเจียร์แกน 6 mm.

HARDNESS M

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	รอบแนะนำ (RPM)	ห่อละ
SCCMOPPF001	6 x 16	110,000	10
SCCMOPPF002	10 x 20	85,000	10
SCCMOPPF003	10 x 25	83,200	10
SCCMOPPF004	10 x 32	62,800	10
SCCMOPPF005	13 x 20	65,000	10
SCCMOPPF006	13 x 25	65,000	10
SCCMOPPF007	13 x 40	42,400	10
SCCMOPPF008	16 x 20	55,000	10
SCCMOPPF009	16 x 40	40,500	10
SCCMOPPF010	20 x 20	43,000	10
SCCMOPPF011	20 x 25	43,000	10
SCCMOPPF012	20 x 32	41,100	10
SCCMOPPF013	20 x 40	32,400	10
SCCMOPPF014	25 x 25	35,000	10
SCCMOPPF015	25 x 32	32,900	10
SCCMOPPF016	32 x 32	25,700	5
SCCMOPPF017	32 x 40	20,300	5
SCCMOPPF018	13	65,000	10
SCCMOPPF019	16	55,000	10
SCCMOPPF020	20	43,000	10
SCCMOPPF021	25	35,000	10
SCCMOPPF022	32	27,000	5
SCCMOPPF023	13 x 20	65,000	10
SCCMOPPF024	20 x 25	43,000	10
SCCMOPPF025	8 x 16	110,000	10
SCCMOPPF026	13 x 20	65,000	10
SCCMOPPF027	20 x 32	43,000	10
SCCMOPPF028	10 x 25	85,000	10
SCCMOPPF029	16 x 45	52,000	10
SCCMOPPF030	20 x 32	43,000	10
SCCMOPPF031	20 x 40	43,000	10
SCCMOPPF032	25 x 45	34,000	10
SCCMOPPF033	25 x 70	20,400	10
SCCMOPPF034	32 x 32	27,000	5
SCCMOPPF035	20 x 16	43,000	10
SCCMOPPF036	40 x 32	22,000	5

หินเจียร์แกน 6 mm.

HARDNESS O

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	รอบแนะนำ (RPM)	ห่อละ
SCCMOPPF037	5 x 10	130,000	10
SCCMOPPF038	6 x 13	100,000	10
SCCMOPPF039	8 x 10	85,000	10
SCCMOPPF040	8 x 16	85,000	10
SCCMOPPF041	10 x 13	65,000	10
SCCMOPPF042	10 x 20	65,000	10
SCCMOPPF043	10 x 25	65,000	10
SCCMOPPF044	10 x 32	62,800	10
SCCMOPPF045	13 x 13	50,000	10
SCCMOPPF046	13 x 20	50,000	10
SCCMOPPF047	13 x 25	50,000	10
SCCMOPPF048	13 x 40	42,400	10
SCCMOPPF049	16 x 20	42,000	10
SCCMOPPF050	16 x 40	40,500	10
SCCMOPPF051	20 x 10	33,000	10
SCCMOPPF052	20 x 20	33,000	10
SCCMOPPF053	20 x 25	33,000	10
SCCMOPPF054	20 x 32	33,000	10
SCCMOPPF055	20 x 40	32,400	10
SCCMOPPF056	25 x 10	26,000	10
SCCMOPPF057	25 x 25	26,000	10
SCCMOPPF058	25 x 32	26,000	10
SCCMOPPF059	25 x 40	26,000	10
SCCMOPPF060	32 x 16	21,000	5
SCCMOPPF061	32 x 32	21,000	5
SCCMOPPF062	32 x 40	20,300	5
SCCMOPPF063	40 x 20	20,300	5
SCCMOPPF064	8	85,000	10
SCCMOPPF065	13	50,000	10
SCCMOPPF066	16	42,000	10
SCCMOPPF067	20	33,000	10
SCCMOPPF068	25	26,000	10
SCCMOPPF069	8 x 16	85,000	10
SCCMOPPF070	13 x 20	50,000	10
SCCMOPPF071	20 x 25	33,000	10
SCCMOPPF072	5 x 10	130,000	10
SCCMOPPF073	8 x 16	85,000	10
SCCMOPPF074	13 x 20	50,000	10
SCCMOPPF075	20 x 32	33,000	10
SCCMOPPF076	10 x 25	65,000	10
SCCMOPPF077	13 x 13	50,000	10
SCCMOPPF078	16 x 16	42,000	10
SCCMOPPF079	60 x 45	42,000	10
SCCMOPPF080	20 x 20	33,000	10
SCCMOPPF081	20 x 32	33,000	10
SCCMOPPF082	20 x 40	33,000	10
SCCMOPPF083	25 x 25	26,000	10
SCCMOPPF084	25 x 45	26,000	10
SCCMOPPF085	25 x 70	20,400	10
SCCMOPPF086	32 x 32	21,000	5
SCCMOPPF087	6 x 27	100,000	10
SCCMOPPF088	6 x 19	100,000	10
SCCMOPPF089	38 x 10	18,000	5
SCCMOPPF090	32 x 6	21,000	5



ZY



KU



WR



SP

KE





ล้อทรายเรียงซ้อนแกน 6 mm.

รหัสสินค้า	เบอร์กระดาษทราย								รอบแนะนำ (RPM)	รอบสูงสุด (RPM)
	40	60	80	120	150	180	240	320		
SCCFGGPF001		*	*	*	*	*	*	*	12,000	25,400
SCCFGGPF002		*	*	*	*	*	*	*	12,000	25,400
SCCFGGPF003		*	*	*	*	*	*	*	12,000	25,400
SCCFGGPF004		*	*	*	*	*	*	*	12,000	25,400
SCCFGGPF005		*	*	*	*	*	*		9,600	19,100
SCCFGGPF006		*	*	*	*	*	*	*	9,600	19,100
SCCFGGPF007	*	*	*	*	*	*	*		9,600	19,100
SCCFGGPF008		*	*	*	*	*	*	*	7,000	15,200
SCCFGGPF009		*	*	*	*	*	*	*	7,000	15,200
SCCFGGPF010		*	*	*	*	*		*	7,000	15,200
SCCFGGPF011	*	*	*	*	*	*	*	*	7,000	15,200
SCCFGGPF012		*	*	*	*		*	*	6,300	12,700
SCCFGGPF013		*	*	*	*		*	*	6,300	12,700
SCCFGGPF014	*	*	*	*	*	*	*	*	6,300	12,700
SCCFGGPF015		*	*	*	*		*		6,300	12,700
SCCFGGPF016	*	*	*	*	*		*	*	6,300	12,700

กล่องละ 10 อัน

กระดาษทรายวง

รหัสสินค้า	เบอร์กระดาษทราย					รอบสูงสุด (RPM)	รอบแนะนำ (RPM)
	40	50	60	150	240		
SCCASBPF001				*	*	10 x 20	30,000 - 44,000
SCCASBPF002				*		13 x 25	30,000 - 44,000
SCCASBPF003			*	*		15 x 10	26,000 - 36,000
SCCASBPF004		*	*	*	*	15 x 30	26,000 - 36,000
SCCASBPF005			*	*	*	19 x 25	20,000 - 30,000
SCCASBPF006		*	*	*		22 x 20	18,000 - 26,000
SCCASBPF007			*	*		25 x 25	16,000 - 22,900
SCCASBPF008	*		*	*		30 x 20	13,000 - 19,100
SCCASBPF009	*	*	*	*		30 x 30	13,000 - 19,100
SCCASBPF010	*	*	*	*		45 x 30	8,500 - 12,700
SCCASBPF011	*		*	*		51 x 25	7,500 - 11,200

กล่องละ 25 อัน

กระดาษทรายวง

รหัสสินค้า	ขนาดทุ่นยาง (mm.)	ความยาวแกน (mm.)	รอบต่ำสุด (RPM)	รอบสูงสุด (RPM)
SCCRDHPF001	10 x 20	35	30,000	44,000
SCCRDHPF002	13 x 25	35	30,000	44,000
SCCRDHPF003	15 x 10	35	26,000	36,000
SCCRDHPF004	15 x 30	35	26,000	36,000
SCCRDHPF005	19 x 25	35	20,000	30,000
SCCRDHPF006	22 x 20	35	18,000	26,000
SCCRDHPF007	25 x 25	35	16,000	22,,900
SCCRDHPF008	30 x 20	35	13,000	19,100
SCCRDHPF009	30 x 30	35	13,000	19,100
SCCRDHPF010	45 x 30	35	8,500	12,700
SCCRDHPF011	51 x 25	35	7,500	11,200

กล่องละ 5 อัน

แผ่นตัด-แผ่นเจียร์ตราม้าลอดห่วง

รุ่น	การใช้งาน	รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	รูกลาง (mm.)	รอบสูงสุด (RPM)
PSF	ตัดเหล็ก	SCCCOWPF001	4	16.0	15,300
		SCCCOWPF002	4	16.0	25,300
		SCCCOWPF003	7	22.23	8,500
		SCCCOWPF004	7	22.23	8,500
		SCCCOWPF005	9	22.23	6,600
	ตัดปูน	SCCCOWPF006	4	16.0	15,300
		SCCCOWPF007	7	22.23	8,500
		SCCCOWPF008	9	22.23	6,600
	ตัดสแตนเลส	SCCCOWPF009	4	16.0	15,300
		SCCCOWPF010	4 1/2	22.23	13,300
		SCCCOWPF011	5	22.23	12,200
		SCCCOWPF012	7	22.23	8,600
		SCCCOWPF013	7	22.23	8,500
		SCCCOWPF014	9	22.23	6,600
SG	ตัดสแตนเลส	SCCCOWPF015	4	16.0	15,300
		SCCCOWPF016	4 1/2	22.23	13,300
		SCCCOWPF017	7	22.23	8,600
	ตัดอลูมิเนียม	SCCCOWPF018	4	16.0	14,500
		SCCCOWPF019	5	22.23	12,200
		SCCCOWPF020	7	22.23	8,500
SGP	ตัดสแตนเลส	SCCCOWPF021	4	16.0	15,300
		SCCCOWPF022	4 1/2	22.23	13,300
		SCCCOWPF023	4 1/2	22.23	13,300
		SCCCOWPF024	5	22.23	13,200
PSF	ตัดสแตนเลส	SCCGRWPF001	4	16.0	15,300
		SCCGRWPF002	5	22.23	12,200
		SCCGRWPF003	7	22.23	8,500
		SCCGRWPF004	9	22.23	6,600
SG	เจียร์เหล็ก	SCCGRWPF005	4	16.0	15,300
		SCCGRWPF006	4	16.0	15,300
		SCCGRWPF007	7	22.23	8,500

EH = ใบตัด นูนกลาง EHT = ใบตัด เรียบ E = ใบเจียร์
ใบตัดบรรจุกล่องละ 25 ใบ
ใบเจียร์บรรจุกล่องละ 10 ใบ

ใบเจียร์เร็ว

CC-GRIND-SOLID

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ปะกับที่ใช้คู่กัน	ความเร็วรอบสูงสุด (RPM)
SCCGRWPF008	100	แกนเกลียว M10	15,300
SCCGRWPF009	115	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	13,300
SCCGRWPF010	125	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	12,200
SCCGRWPF011	150	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	10,200
SCCGRWPF012	180	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	8,500
SCCGRWPF013	115	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	13,300
SCCGRWPF014	125	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	12,200
SCCGRWPF015	180	แกนเกลียว M14 แกนเกลียว 5/8"	8,500

บรรจุกล่องละ 10 ใบ

รหัสสินค้า	เครื่องที่ใชคู่กัน	แกนเกลียว
SCACLFPF001	เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว แกน M10	M10
SCACLFPF002	เครื่องเจียร์ 4 นิ้วครึ่ง / 5 นิ้ว แกน M14	M14
SCACLFPF003	เครื่องเจียร์ 4 นิ้วครึ่ง / 5 นิ้ว แกน 5/8"	5/8"
SCACLFPF004	เครื่องเจียร์ 6 นิ้ว / 7 นิ้ว แกน M14	M14
SCACLFPF005	เครื่องเจียร์ 6 นิ้ว / 7 นิ้ว แกน 5/8"	5/8"

แผ่นตัด-เจียร์สเตนเลส DUODISC ตราม้าลอดห่วง

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	กล่องละ (ใบ)
SCCCGW001	4	10
SCCCGW002	5	10
SCCCGW003	7	10

CORNER จานทรายเจียร์มุม ตราม้าลอดห่วง

ขนาด 4 นิ้ว
ใช้กระดาษทราย ZIRCONIA เบอร์ 40
สำหรับงานเจียร์เหล็กและสแตนเลส
สามารถเจียร์เข้ามุมได้

รหัสสินค้า	หมวดสินค้า
SCCGRWPF016	PFERD POLIFAN

บรรจุกล่องละ 10 ใบ

COMFORT ใบเจียร์เหล็ก ตราม้าลอดห่วง

ขนาด 4 นิ้ว
ใช้กระดาษทรายกลมเนื้อเซรามิค
สำหรับงานเจียร์เหล็กและสแตนเลส เบอร์40
ติดยึดรองหลังด้วยใบไฟเบอร์
สำหรับงานเจียร์แนวราบ

รหัสสินค้า	หมวดสินค้า
SCCGRWPF017	PFERD GRINDING DISC

บรรจุกล่องละ 10 ใบ

แผ่นตัดเพชร

ขนาด (นิ้ว)	รหัสสินค้า	รูใน (mm.)	บรรจุ / กล่อง (ใบ)
4	SCCCOWPF025	100	315
7	SCCCOWPF026	20	640
9	SCCCOWPF027	15	970
4	SCCCOWPF028	100	315
4	SCCCOWPF029	100	350
7	SCCCOWPF030	20	1,000
9	SCCCOWPF031	15	1,480

กระดาษทรายเรียงซ้อน POLIFAN

ขนาด (นิ้ว)	รหัสสินค้า	บรรจุ / กล่อง (ใบ)
4	SCCABWPF001	10
4	SCCABWPF002	10
4	SCCABWPF003	10
4	SCCABWPF004	10
7	SCCABWPF005	10
7	SCCABWPF006	10

กระดาษทรายเรียงซ้อน POLIFAN

รอยเชื่อม	รหัสสินค้า	ขนาด x หนา x รูใน (mm.)
> 5 mm.	SCCABWPF007	125 x 14 x 22.23
> 8 mm.	SCCABWPF008	125 x 16 x 22.23

กระดาษทรายเรียงซ้อนรุ่นเจียร์ดุ POLIFAN STRONG

GRIT	รหัสสินค้า	ขนาด x หนา x รูใน (mm.)
36	SCCABWPF009	125 x 18 x 22.23
50	SCCABWPF010	125 x 18 x 22.23
36	SCCABWPF011	180 x 18 x 22.23
50	SCCABWPF012	180 x 18 x 22.23

แผ่นตัด (ที่ใช้กับแท่นตัด)

ขนาด (นิ้ว)	รหัสสินค้า	บรรจุ / กล่อง (ใบ)
14	SCCCOWPF032	10
16	SCCCOWPF033	10
14	SCCCOWPF034	10
16	SCCCOWPF035	10
14	SCCCOWPF036	10
16	SCCCOWPF037	10

เครื่องเจียร์ระบบลม

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	น้ำหนัก (กก.)
SCTAGMPF001	เครื่องเจียร์คอตรง 16,000 RPM	0.950
SCTAGMPF002	เครื่องเจียร์ 80,000 RPM	0.115
SCTAGMPF003	เครื่องเจียร์ 25,000 RPM	0.225
SCTAGMPF004	เครื่องเจียร์ 20,000 RPM	0.370
SCTMAPPF001	ปากกาเข็มแกะสลักแก้ว (ละเอียด)	0.150
SCTMAPPF002	ปากกาเข็มแกะสลักแล้ว (กลาง)	0.150
SCTMAPPF003	ปากกาเข็มแกะสลักแก้ว (หยาบ)	0.150

เครื่องเจียร์ระบบไฟฟ้า

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	น้ำหนัก (กก.)
SCTEGMPF001	มอเตอร์ 230V. ปรับรอบ 3 ระดับ (3,000 / 6,000 / 12,000 RPM)	9.2
SCTEGMPF002	มอเตอร์ 230 / 400V. ปรับรอบ 7 ระดับ (850 / 1,600 / 2,100 / 3,200 / 5,700 / 8,000 / 12,000 RPM)	16.5
SCTEGMPF003	ชุดสายเจียร์อ่อนตัว dia 22 mm. ยาว 1,683 mm.	2.5
SCTEGMPF004	แกนในสาหรับขับเคลื่อน dia 10 mm. ยาว 1,600 mm.	0.65
SCTEGMPF005	เปลือกยางหุ้มด้านนอก dia 22 mm. ยาว 1,553 mm.	1.4
SCTEGMPF006	ด้ามจับคอตรง dia 33 mm. ยาว 170 mm.	0.515
SCTEGMPF007	ด้ามจับคอ 90 องศา dia 55 mm. ยาว 166 mm.	0.76

เครื่องเชื่อม
Welding Machine

EXTREME 120III mini

- เครื่องเชื่อมระบบ MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่
- Anti-Sticking และความร้อนในตัว
- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าผสมต่ำ และเหล็กกล้าไร้สนิม
- มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยอิเล็กโทรดในขนาด 1.6 มม. ถึง 3.2 มม.
- Rutile(E6013) และอิเล็กโทรดชนิดพื้นฐาน(E7018)
- น้ำหนักเบาขนาดเล็ก และการออกแบบที่กระทัดรัด
- ป้องกันฝุ่นละอองน้ำระดับ IP21S
- น้ำหนัก 3 กิโลกรัม

ACCESSORIES ACCESSORIES OPTIONAL

- สายเชื่อชิ้มยาว 15 เมตร จำนวน 1 เส้น
- สายกราวด์ยาว 1 เมตร จำนวน 1 เส้น
- หน้ากากเชื่อชิ้มแบบมือมีถือ จำนวน 1 ชิ้น

Built-in
- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking

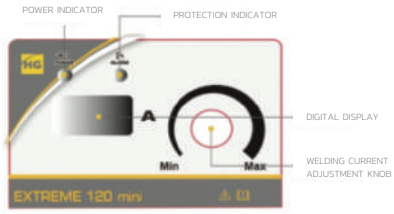

SCTWEMHG001

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	8.5 A	17 kVA	68 V	20-120 A	20%20%@120

EXTREME 140III mini

- เครื่องเชื่อมระบบ MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่
- Anti-Sticking และความร้อนในตัว
- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าผสมต่ำ และเหล็กกล้าไร้สนิม
- มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยอิเล็กโทรดในขนาด 1.6 มม. ถึง 3.2 มม.
- Rutile(E6013) และอิเล็กโทรดชนิดพื้นฐาน(E7018)
- น้ำหนักเบาขนาดเล็ก และการออกแบบที่กระทัดรัด
- ป้องกันฝุ่นละอองน้ำระดับ IP21S
- น้ำหนัก 5 กิโลกรัม

ACCESSORIES ACCESSORIES OPTIONAL

- สายเชื่อชิ้มยาว 15 เมตร จำนวน 1 เส้น
- สายกราวด์ยาว 1 เมตร จำนวน 1 เส้น
- หน้ากากเชื่อชิ้มแบบมือมีถือ จำนวน 1 ชิ้น

- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking

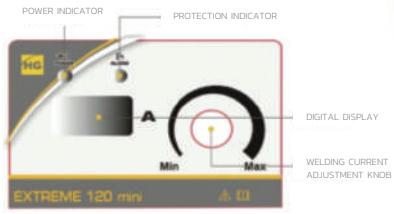

SCTWEMHG002

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	25 A	5.75 kVA	68 V	20-140 A	20%20%@140

EXTREME 140III mini

- เครื่องเชื่อมระบบ MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่
- Anti-Sticking และความร้อนในตัว
- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าผสมต่ำ และเหล็กกล้าไร้สนิม
- มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยอิเล็กโทรดในขนาด 1.6 มม. ถึง 3.2 มม.
- Rutile(E6013) และอิเล็กโทรดชนิดพื้นฐาน(E7018)
- น้ำหนักเบาขนาดเล็ก และการออกแบบที่กระทัดรัด
- ป้องกันฝุ่นละอองน้ำระดับ IP21S
- น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม

ACCESSORIES ACCESSORIES OPTIONAL

- สายเชื่อชิ้มยาว 15 เมตร จำนวน 1 เส้น
- สายกราวด์ยาว 1 เมตร จำนวน 1 เส้น
- หน้ากากเชื่อชิ้มแบบมือมีถือ จำนวน 1 ชิ้น

- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking

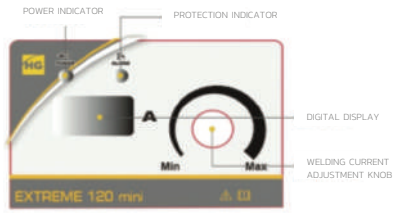

SCTWEMHG003

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	.30 A	6.9 kVA	68 V	20-160 A	20%20%@160

ESTICK 200III

- เครื่องเชื่อมแบบพกพา
- IGBTเป็นเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าผสมต่ำและเหล็กกล้าไร้สนิทลักษณะส่วนโค้ง และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยอิเล็กโทรดในขนาด 1.6 ถึง 5.0 มม.
- Rutile (E6013) และอิเล็กโทรดชนิดพื้นฐาน (E 7018)
- ระดับการป้องกัน IP2S
- น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม

ACCESSORIES ACCESSORIES OPTIONAL

- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking

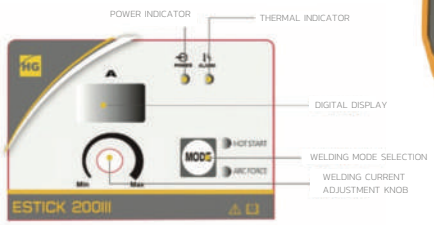

SCTWEMHG004

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	41 A	9.0 kVA	78 V	20-200 A	40%15%@20

POWER STICK 160WIII

- เครื่องเชื่อมระบบ MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่ล่าสุด
- Anti-Sticking และ Hot Start ในตัว
- ปรับ Arc force ได้
- โหมดการเชื่อมสวิตซ์เลือก SMAW / DC TIG
- แอมปิมิเตอร์แบบดิจิตอล
- มีระบบป้องกันความร้อนและไฟแสดงสถานะ
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและกะทัดรัด
- น้ำหนัก 6.7 กิโลกรัม

ACCESSORIES ACCESSORIES OPTIONAL

- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking
- Lift-TIG
- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MMA

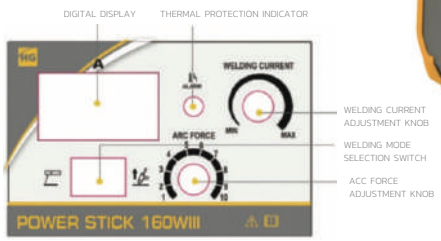

SCTWEMHG005

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	25 A	5.75 kVA	68 V	20-140 A	20%20%@140

POWER STICK 200WIII

- เครื่องเชื่อมระบบ MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่ล่าสุด
- Anti-Sticking และ Hot Start ในตัว
- ปรับ Arc force ได้
- โหมดการเชื่อมสวิตซ์เลือก SMAW / DC TIG
- แอมปิมิเตอร์แบบดิจิตอล
- มีระบบป้องกันความร้อนและไฟแสดงสถานะ
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและกะทัดรัด
- น้ำหนัก 6.7 กิโลกรัม

ACCESSORIES ACCESSORIES OPTIONAL

- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking
- Lift-TIG
- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MMA

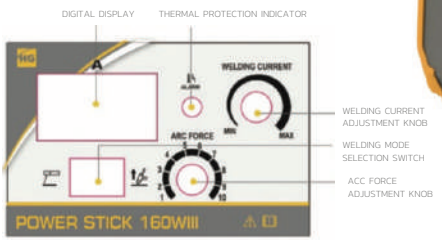

SCTWEMHG006

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
240 V	35 A	68.4 kVA	83 V	30-200 A	40%20%@200

POWER STICK 251WIII

- เครื่องเชื่อมระบบ MMA/DC TIG ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่ล่าสุด
- Arc force, Anti-Sticking และ Hot Start ในตัว
- High Duty Cycle
- แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายและสะดวก
- ปุ่มปรับกระแสเชื่อมแบบ Stepless
- โหมดการเชื่อมสวิตช์เลือก MMA/DC TIG
- แอมปิมิเตอร์แบบดิจิตอล
- ระบบระบายความร้อนพัดลม
- ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำระดับ P21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและขนาดกะทัดรัด
- น้ำหนัก 12 กิโลกรัม



- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking
- Lift-TIG
- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MMA

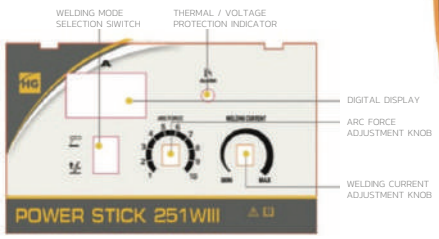

SCTWEMHG007

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
240 V	47 A	10.34 kVA	83 V	30-250 A	60%30%@251

INVERDELTA 400III

- เครื่องเชื่อมแบบพกพา
- IGBT เป็นเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่
- แผงควบคุมการใช้งานง่าย
- แอมปิมิเตอร์แบบดิจิตอล / โวลต์มิเตอร์
- ปุ่มปรับกระแสเชื่อมแบบ Stepless
- ปุ่มปรับแรงเริ่มต้นและแรงอาร์ค
- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมต่ำ เหล็กและสแตนเลส
- ประสิทธิภาพการเชื่อมที่ยอดเยี่ยมด้วย Rutile (E 6013) พื้นฐาน (E 7018) เช่นเดียวกับชนิดของซลลูโลส อิเล็กโทรด(E 6010) ในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มม.
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 19 กิโลกรัม



- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking
- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MMA

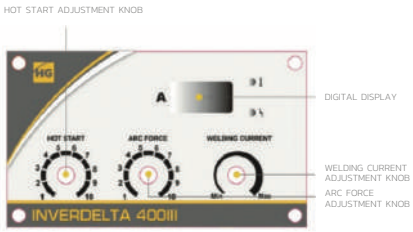

SCTWEMHG008

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
400 V	29 A	19 kVA	17 V	14-400 A	60%25%@400

INVERDELTA 500III

- ประเภทล้ออุตสาหกรรมติดกับเครื่องเชื่อม
- IGBTเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่
- รอบการทำงานสูงและความสามารถในการเชื่อม
- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมต่ำ เหล็กและสแตนเลส
- ประสิทธิภาพการเชื่อมยอดเยี่ยมไปด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ rtile Rutile (E 6013) พื้นฐาน (E 7018) เช่นเดียวกับชนิดของเซลลูโลสอิเล็กโทรด (E 6010) ในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มม. ถึง 5 มม.
- สามารถปรับแรงเริ่มและแรงอาร์คได้
- แอมปิมิเตอร์แบบดิจิตอล / โวลต์มิเตอร์
- สามารถใช้การควบคุมระยะไกล
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 45 กิโลกรัม



- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking

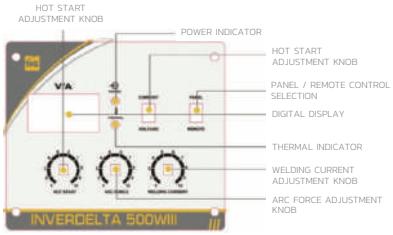

SCTWEMHG009

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
400 V	.40 A	27.7 kVA	80 V	20-500 A	60%25%@500

ESTREMIG 200WIII

- ประเภทล้ออุตสาหกรรมติดกับเครื่องเชื่อม
- IGBT เทคนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่
- รอบการทำงานสูงและความสามารถในการเชื่อม เหมาะสำหรับ การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมต่ำ เหล็กและสแตนเลส ประสิทธิภาพ การเชื่อมยอดเยี่ยมไปด้วย ไทเทเนียมใดออกไซด์ rutile Rutile (E 6013) พื้นฐาน (E 7018) เช่นเดียวกับชนิด ของเชลสูโลสอิเล็กโทรด (E 6010) ในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มม. ถึง 5 มม.
- สามารถปรับแรงริ่มและแรงอาร์คได้ แอมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล / โวลต์มิเตอร์
- สามารถใช้การควบคุมระยะไกล ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 10.5 กิโลกรัม



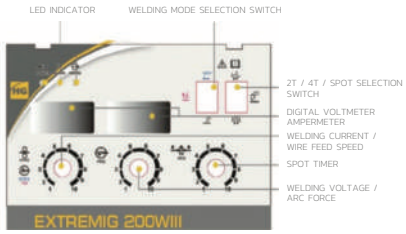

SCTWEMHG010

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	36 A	8.64 kVA	71 V	MIG 30-200 A MMA 30-170 A TIG 20-200 A	30%15%@200

TEKMASTER MIG 200LCD

- เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์แบบพกพามีหลายกระบวนการ
- การควบคุมด้วยตนเองและ synergetic
- มีหลายกระบวนการด้วย MIG (GMAW) MMA (SMAW) และ Lift TIG (GTAW)
- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนโละผสมต่ำ เหล็กสแตนเลส
- พารามิเตอร์การเชื่อมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับได้สำหรับ MIG (GMAW), MMA (SMAW) และ Lift กระบวนการเชื่อม TIG (GTAW)
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและทะทัดรัด
- น้ำหนัก 19.6 กิโลกรัม



- Pulse-MIG
- บันทึกกระแสเชื่อม

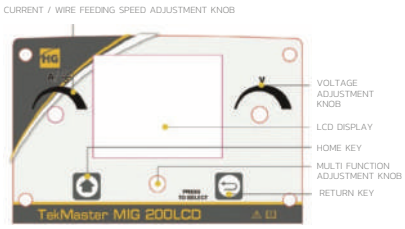

SCTWEMHG011

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	36 A	8.6 kVA	69 V	MIG 40-200 A MMA 10-180 A TIG 10-180 A	40%20%@200

MIG / STICK 251DIII

- บนล้อของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์หลายกระบวนการ
- หลายกระบวนการด้วย MIG (GMAW) และ MMA (SMAW) เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าผสมต่ำ สแตนเลสและอลูมิเนียม
- การเชื่อมที่ยอดเยี่ยมด้วยเหล็กสแตนเลสาย cored อลูมิเนียมและฟลักซ์
- ชุดป้อนลวด 4 ม้วนในตัว
- กระแสเชื่อมดิจิตอลและจอแสดงผลแรงดันไฟฟ้า
- ไฟแสดงสถานะ LED และการโอเวอร์โหลด
- ความเร็วในการป้อนลวดแบบไม่ต่อเนื่องแรงดันและการเหนี่ยวนำ ปุ่มปรับสำหรับ MIG
- ติดตั้งในตัวป้องกันเริ่มร้อนและเชื่อม stepless ลูกบิดปรับ กระแสสำหรับงานเชื่อม MMA ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 52 กิโลกรัม



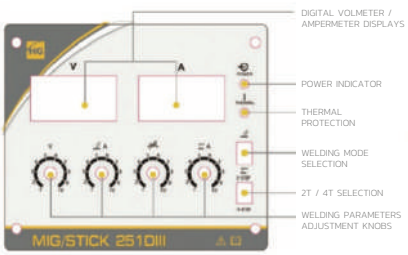

SCTWEMHG012

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	45 A	10.4 kVA	55 V	MIG 50-250 A MMA 30-200 A	80%60%@250

INVERMIG 350III

- บนล้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์มีหลายกระบวนการ
- IGBT Inverter เป็น เทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- ประเภทอุตสาหกรรมแบบโมดูลาร์และขนาดกะทัดรัด ด้วยงานหนักเคลื่อนย้ายสะดวก
- การควบคุมด้วยตนเองและ Synergetic
- โหมดการเชื่อมคู่มือ / Synergetic เส้นผ่าศูนย์กลางลวด 2T / 4T และป้องกันการเลือก / การตั้งค่าของกิช
- การเชื่อมที่ยอดเยี่ยมด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส ลวดเหล็กอลูมิเนียมและฟลักซ์ cored ปรับแรงดัน / กระแสสิ้นสุดและการเหนี่ยวนำ
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 50 กิโลกรัม



- เครื่องเชื่อมอุตสหกรรมระบบ MIG
- สามารถแยกส่วนได้
- มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก

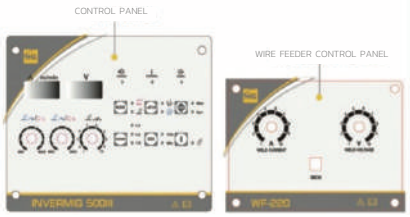

SCTWEMHG013

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
250 V	25.5 A	16.8 kVA	73 V	40-350 A	80%60%@350

INVERMIG 500III

- บนรถเข็นเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์มีหลายกระบวนการ
- IGBT Inverter คือเทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- ประเภทอุตสาหกรรมแบบโมดูสาร์และขนาดกะทัดรัด ด้วยงานหนักเคลื่อนย้ายสะดวก
- การควบคุมด้วยตนเองและ Synergetic
- โหมดการเชื่อมคู่มือ / Synergetic เส้นผ่าศูนย์กลางลวด 2T / 4T และป้องกันการเลือก / การตั้งค่าของก๊าซ
- การเชื่อมที่ยอดเยี่ยมด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส ลวดเหล็กอลูมิเนียมและฟลักซ์ cored
- ปรับกระแส / แรงดัน, ตัวเหนี่ยวนำ
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MIG
- สามารถแยกส่วนได้
- มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก

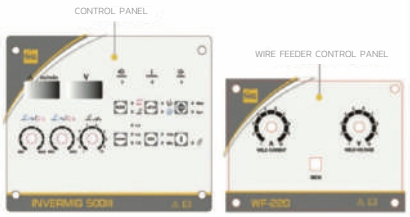

SCTWEMHG014

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
400 V	41.8 A	27.5 kVA	73 V	40-500 A	80%60%@500

INVERMIG 500III
WITH WATER TANK AND TROLLER

- บนรถเข็นเครื่องอินเวอร์ตอร์แบบหลายกระบวนการระบายความร้อนด้วยน้ำ
- IGBT Inverter คือเทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- ประเภทอุตสาหกรรมแบบโมดูสาร์และขนาดกะทัดรัด ด้วยงานหนักเคลื่อนย้ายสะดวก
- การควบคุมด้วยตนเองและ Synergetic
- โหมดการเชื่อมคู่มือ / Synergetic เส้นผ่าศูนย์กลางลวด 2T / 4T และ ป้องกันการเลือก / การตั้งค่าของก๊าซ
- การเชื่อมที่ยอดเยี่ยมด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส ลวดเหล็กอลูมิเนียมและฟลักซ์ cored
- ปรับกระแส / แรงดัน, ตัวเหนี่ยวนำ
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 91 กิโลกรัม



- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MIG
- สามารถแยกส่วนได้
- มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก

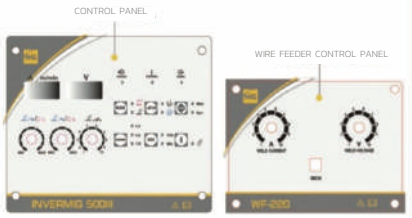

SCTWEMHG015

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
400 V	41.8 A	27.5 kVA	73 V	40-500 A	80%60%@500

SUPERMATRIX 500III
WITH WATER TANK AND TROLLER

- บนรถเข็นเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบหลายกระบวนการระบายความร้อนด้วยน้ำ
- IGBT Inverter คือเทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- ประเภทอุตสาหกรรมแบบโมดูลาร์และขนาดกะทัดรัด ด้วยงานหนักเคลื่อนย้ายสะดวก
- การควบคุมด้วยตนเองและ Synergetic
- โหมดการเชื่อมคู่มือ / Synergetic เส้นผ่าศูนย์กลางลวด 2T / 4T และป้องกันการเลือก / การตั้งค่าของก๊ซ
- การเชื่อมที่ยอดเยี่ยมด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส ลวดเหล็ก อลูมิเนียมและฟลักซ์ cored
- ปรับกระแส / แรงดัน, ตัวเหนี่ยวนำ
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 112 กิโลกรัม

- Double Pulse-MIG
- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MIG
- บันทึกกระแสเชื่อม
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- สามารถแยกส่วนได้
- แบบรถเข็น เคลื่อนย้ายสะดวก

POWER SOURCE CONTROL PANEL

WIRE FEEDER CONTROL PANEL

SCTWEMHG016

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
400 V	38 A	27.5 kVA	80 V	MIG 30-500 A MMA 10-500 A	60%40%@500

TIG (GTAW)

ETIG 200DPIII

- เครื่องเชื่อมระบบ Pulse / MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่ล่าสุด
- อินเวอร์เตอร์พกพา DC HF TIG พร้อม Pulse / MMA
- โหมดการเชื่อม (DC HF TIG / LIFT TIG / MMA), TIG / การเลือก Pulse TIG และ 2T / 4T
- ปรับ เริ่มร้อนแรง Arc และในตัว Anti-Sticking สำหรับการเชื่อม MMA
- มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความร้อน
- สามารถควบคุมเท้าได้
- ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำระดับ IP21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและกะทัดรัด
- น้ำหนัก 10 กิโลกรัม



- บันทึกกระแสเชื่อม
- มีระบบ DC Pulse TIG/MMA

CONTROL PANEL

SCTWEMHG017

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	25 A	5.75 kVA	68 V	20-140 A	20%20%@140

POWER TIG 300DPIII

- เครื่องเชื่อมระบบ Pulse / MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่ล่าสุด
- อินเวอร์เตอร์พกพา DC HF TIG พร้อม Pulse / MMA
- โหมดการเชื่อม (DC HF TIG / LIFT TIG / MMA), TIG / การเลือก Pulse TIG และ 2T / 4T
- ปรับ เริ่มร้อนแรง Arc และในตัว Anti-sticking สำหรับการเชื่อม MMA
- มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความร้อน
- สามารถควบคุมเท้าได้
- ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำระดับ IP21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและกะทัดรัด
- น้ำหนัก 9 กิโลกรัม



- มีระบบ DC Pulse TIG/MMA

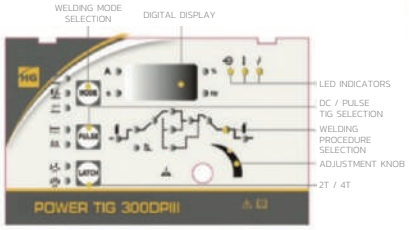

SCTWEMHG018

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
380 V	38 A	8.7 kVA	66 V	TIG 5-300 A MMA 20-200 A	60%20%@300

PROTIG 400PIII

- เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ DC HF TIG/MMA พร้อมระบบ Pulse ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- IGBT Inverter เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- กะทัดรัด, งานหนัก, ประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้านง่าย ย้ายและจัดเก็บ
- โหมดการเชื่อม (DC HF TIG / LIFT TIG / MMA)การเลือก TIG / Pulsed TIG และ 2T / 4T
- ปรับและแสดงกิซก่อนไหล / ไหลโพสต์จุดระเบิด/ ฐาน / กระแสสูงสุดเพียงเชื่อมพารามิเตอร์
- ระบบระบายความร้อนพัดลม
- ระดับการป้องกัน IP21S



- เครื่องเชื่อมระบบ DC HF TIG พร้อม Pulse / MMA

SCTWEMHG019

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
400 V	26 A	18.1 kVA	73 V	TIG 20-400 A MMA 25-350 A	60%@400

PROTIG 400PIII
WITH WATER TANK AND TROLLER

- บนรถเข็นครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ DC HF TIG / MMA พร้อมระบบ Pulse ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- IGBT Inverter เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- กะทัดรัด, งานหนัก, ประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้งานง่าย ย้ายและจัดเก็บ
- โหมดการเชื่อม (DC HF TIG / LIFT TIG / MMA) การเลือก TIG / Pulsed TIG และ 2T / 4T
- ปรับและแสดกิ๊าซก่อนไหล / ไหลโพสต์จุดระเบิด/ ฐาน / กระแสสูงสุดเพียงเชื่อมพารามิเตอร์
- ระบบระบายความร้อนพัดลม
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 38 กิโลกรัม



- เครื่องเชื่อมระบบ DC HF TIG พร้อม Pulse / MMA
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- สามารถแยกส่วนได้
- แบบรถเข็น เคลื่อนย้ายสะดวก

SCTWEMHG020

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
400 V	26 A	18.1 kVA	73 V	TIG 20-400 A MMA 25-350 A	60%@400

WAVE 203mini III

- เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์แบบพกพา AC/DC Pulse TIG/ MMA
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ IGBT
- แผควบคุมที่ใช้านง่ายและใช้ง่าย จอเสดงผลด์จิตอลและการทำงานเต็มรูปแบบ
- ปรับและแสดงก๊าซก่อนไหล/ไหลโพสต์ความถี่ AC/ สมดุลจุดระเบิด / ฐาน / กระแสสูงสุดเพียงเชื่อมพารามิเตอร์กระบวนการ
- ปรับ เริ่มร้อน Arc Force สำหรับการเชื่อม MMA
- สามารถควบคุมการเหยียบเท้าได้
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและการออกแบบที่กะทัดรัด
- น้ำหนัก 16.5 กิโลกรัม



- บันทึกกระแสเชื่อม
- เครื่องเชื่อมระบบ AC / DC Pulse TIG / MMA (เชื่อมอลูมิเนียม)

DIGITAL AND FULL FUNCTIONAL DISPLAY

SCTWEMHG021

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	21 A	2.3 kVA	83 V	TIG 10-200 A AC TIG 10-200 A MMA 10-200 A	35%20%@200

WAVE 315DIII

- เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์แบบพกพามีหลายกระบวนการ
- การควบคุมด้วยตนเองและ synergetic
- มีหลายกระบวนการด้วย MIG (GMAW) MMA (SMAW) และ Lift TIG (GTAW)
- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนโละผสมต่ำ เหล็กสแตนเลส
- พารามิเตอร์การเชื่อมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับได้สำหรับ MIG (GMAW), MMA (SMAW) และ Lift กระบวนการเชื่อม TIG (GTAW)
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและทะทัดรัด
- น้ำหนัก 19.6 กิโลกรัม



- บันทึกกระแสเชื่อม
- เครื่องเชื่อมระบบ AC / DC Pulse TIG / MMA (เชื่อมอลูมิเนียม)

DIGITAL CONTROL PANEL



SCTWEMHG022

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
380 V	21 A	13.8 kVA	65 V	DCTIG 10-315 A AC TIG 20-315 A MMA 20-230 A	60%35%@315

WAVE 315DIII
WITH WATER TANK AND TROLLER

- บนรถเข็นเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ AC / DC Pulse TIG / MMA ระบายความร้อน
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ IGBT ควบคุมโดยตัวประมวลผลหลักของ MCU ด้วยน้ำ
- จอแสดงผลดิจิตอลและการทำงานเต็มรูปแบบ
- โหมดการเชื่อม AC / DC, ซีพจร, 2T / 4T, พารามิเตอร์ +/- และปุ่มตรวจสอบ การเลือก / การตั้งค่าก๊าซ
- ปรับและแสดงก๊าซก่อนไหล / ไหลโพสต์ความถี่ AC/ สมดุลจุดระเบิด / ฐาน / ยอด ปัจจุบันเพียงเชื่อมกรบวนการพารามิเตอร์
- มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความร้อน
- สามารถควบคุมการเหยียบเท้าได้
- การออกแบบส่วนประกอบที่จดสิทธิปัตร
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 87 กิโลกรัม



- เครื่องเชื่อมระบบ AC / DC Pulse TIG / MMA (เชื่อมอลูมิเนียม)
- บันทึกกระแสเชื่อม
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- สามารถแยกส่วนได้
- แบบรถเข็น เคลื่อนย้ายสะดวก
- มีระบบ DC Pulse

DIGITAL CONTROL PANEL



SCTWEMHG023

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
380 V	21 A	13.8 kVA	65 V	DC TIG 10-315 A AC TIG 20-315 A MMA 20-230 A	60%35%@315

ECUT 50HF III

- เครื่องตัดพลาสมาแบบพกพา
- อินเวอร์เตอร์เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ IGBT
- ติดตั้งมาตรวัดความดันอากาศและวาล้วลม
- ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์และโอเวอร์โหลด
- มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความร้อน
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนักเบามีขนาดเล็กและการออกแบบที่กะทัดรัด
- น้ำหนัก 11 กิโลกรัม



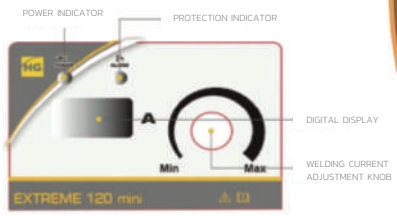

SCTWEMHG024

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	24 A	6.4 kVA	320 V	20-50 A	40%@50

POWER CUT 70HF III

- เครื่องตัดพลาสมาแบบพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ IGBT
- มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความร้อน
- ไฟแสดงสถานะโอเวอร์โหลดและแรงดันอากาศ
- จอแสดงผลดิจิตอล
- การตรวจสอบ / ตัดแสและสวิตช์เลือก 2T / 4T
- ระบบระบายความร้อนพัดลม
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและการออกแบบที่กะทัดรัด
- น้ำหนัก 25 กิโลกรัม



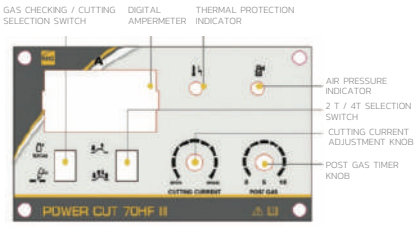

SCTWEMHG025

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
400 V	13.5 A	9.4 kVA	330 V	25-70 A	100%600%@70

INVERCUT 125III

- เครื่องตัดพลาสม่า
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ IGBT
- แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย
- ตัดด้วยตนเองและอัตโนมัติ
- จอแสดงผลตัดดิจิตอลในปัจจุบัน
- ประเภทอุตสาหกรรมหนักคลื่อนย้ายง่ายและการเก็บรักษา
- ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์และโอเวอร์โหลด
- ติดตั้งวาล์วอากาศ
- ระดับการป้องกัน IP21S
- ระบบระบายความร้อนพัดลม
- น้ำหนัก 56 กิโลกรัม

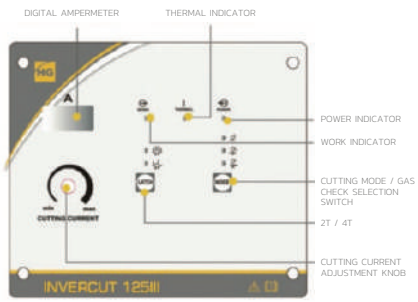

SCTWEMHG026

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
380 / 400 / 415 V	31 A	20.4 kVA	325 V	20-125 A	60%45%@125

ZI-TEC

ดอกสว่านไฮสปีดเจาะโลหะ

เกรด HSS M2 มาตรฐาน DIN 338

รหัสสินค้า	ขนาด	ความยาวเกลียว (mm.)	ความยาวตอก (mm.)	บรรจุ / กล่อง (ดอก.)
SCCDRBZT001	1/16"	20	43	12
SCCDRBZT002	5/64"	24	49	12
SCCDRBZT003	3/32"	30	57	12
SCCDRBZT004	7/64"	33	61	12
SCCDRBZT005	1/8"	36	65	12
SCCDRBZT006	9/64"	39	70	12
SCCDRBZT007	5/32"	43	75	12
SCCDRBZT008	11/64"	47	80	12
SCCDRBZT009	3/16"	52"	86	12
SCCDRBZT010	13/64"	52	86	12
SCCDRBZT011	7/32"	57	93	12
SCCDRBZT012	15/64"	57	93	12
SCCDRBZT013	1/4"	63	101	12
SCCDRBZT014	17/64"	69	109	12
SCCDRBZT015	9/32"	69	109	12
SCCDRBZT016	19/64"	69	109	12
SCCDRBZT017	5/16"	75	117	12
SCCDRBZT018	21/64"	75	117	12
SCCDRBZT019	11/32"	81	125	12
SCCDRBZT020	23/64"	81	125	12
SCCDRBZT021	3/8"	81	125	12
SCCDRBZT022	25/64"	87	133	12
SCCDRBZT023	13/32"	87	133	12
SCCDRBZT024	27/64"	94	142	12
SCCDRBZT025	7/16"	94	142	6
SCCDRBZT026	29/64"	94	142	6
SCCDRBZT027	15/32"	101	151	6
SCCDRBZT028	31/64"	101	151	6
SCCDRBZT029	1/2"	101	151	6

ZI-TEC

ดอกสว่านเจาะปูนระบบเอสดีเอส พลัส

รหัสสินค้า	ขนาด (mm.)	ขนาดดอก (mm.)	ความยาวเกลียว (mm.)	ความยาวดอก (mm.)
SCCDRBZT030	5X110	5	50	110
SCCDRBZT031	5X160	5	100	160
SCCDRBZT032	5.5X110	5.5	50	110
SCCDRBZT033	5.5X160	5.5	100	160
SCCDRBZT034	6X110	6	50	110
SCCDRBZT035	6X160	6	100	160
SCCDRBZT036	6X210	6	160	210
SCCDRBZT037	6.5X110 Z3	6.5	50	110
SCCDRBZT038	6.5X160	6.5	100	160
SCCDRBZT039	7X110	7	50	110
SCCDRBZT040	7X160	7	100	160
SCCDRBZT041	8X110	8	50	110
SCCDRBZT042	8X160	8	100	160
SCCDRBZT043	9X160	9	100	160
SCCDRBZT044	9X210	9	160	210
SCCDRBZT045	10X110	10	50	110
SCCDRBZT046	10X160	10	100	160
SCCDRBZT047	10X210	10	150	210
SCCDRBZT048	12X160 Z3	12	100	160
SCCDRBZT049	12X260 Z3	12	200	260
SCCDRBZT050	13X160 Z3	13	100	160
SCCDRBZT051	13X250	13	190	250
SCCDRBZT052	14X200	14	140	200
SCCDRBZT053	15X200	15	140	200
SCCDRBZT054	16X200	16	140	200
SCCDRBZT055	16X300	16	240	300
SCCDRBZT056	16X450	16	390	450
SCCDRBZT057	18X200	18	140	200
SCCDRBZT058	19X200	19	140	200
SCCDRBZT059	19X300	19	210	300
SCCDRBZT060	19X450	19	390	450
SCCDRBZT061	20X200	20	140	200
SCCDRBZT062	20X300	20	210	300
SCCDRBZT063	20X450	20	390	450
SCCDRBZT064	22X250	22	190	250
SCCDRBZT065	25X250	25	190	250
SCCDRBZT066	25X450	25	390	450

ZI-TEC

ดอกสกัดปูน ระบบเอสดีเอส พลัส

SDS PLUS

รหัสสินค้า	สินค้า	แบบ	ขนาดดอก (mm.)	ความยาวดอก (mm.)
SCCDRBZT067	Px250 mm.	ปลายแหลม	14	250
SCCDRBZT068	FXx250 mm.	ปลายแบน	14	250

ดอกสกัดปูน ระบบเอสดีเอส แม็ก

SDS MAX

รหัสสินค้า	สินค้า	แบบ	ขนาดดอก (mm.)	ความยาวดอก (mm.)
SCCDRBZT069	PX300 mm. Max	ปลายแหลม	280	189
SCCDRBZT070	PX300 mm. Max	ปลายแบน	280	210
SCCDRBZT071	PX400 mm. Max	ปลายแหลม	400	252
SCCDRBZT072	PX400 mm. Max	ปลายแบน	400	273
SCCDRBZT073	PX600 mm. Max	ปลายแหลม	600	268
SCCDRBZT074	PX600 mm. Max	ปลายแบน	600	389

ZI-TEC

ดอกสว่านเจาะปูนก้านกลม

รหัสสินค้า	สินค้า	ขนาดดอก (mm.)	ความยาวเกลียว (mm.)	ความยาวดอก (mm.)
SCCDRBZT075	MASONRY BITS 3x60	3	30	60
SCCDRBZT076	MASONRY BITS 4x75	4	37	75
SCCDRBZT077	MASONRY BITS 5x85	5	43	85
SCCDRBZT078	MASONRY BITS 6x100	6	55	100
SCCDRBZT079	MASONRY BITS 6.5x100	6.5	55	100
SCCDRBZT080	MASONRY BITS 7x100	7	55	100
SCCDRBZT081	MASONRY BITS 8x120	8	65	120
SCCDRBZT082	MASONRY BITS 10x120	10	65	120
SCCDRBZT083	MASONRY BITS 12x150	12	85	150

ZI-TEC

กระบอกเจาะปูนใช้สำหรับเครื่องคอริ่ง

ความยาวทั้งหมด = วัดจาก ฟัน Segmented = ปลายของ Adaptor

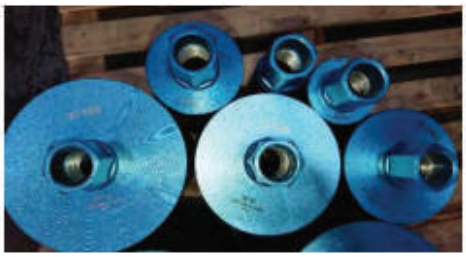

รหัสสินค้า	สินค้า	รายละเอียดสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง	
			mm.	นิ้ว
SCCDRBZT084	CORE BIT M 1"	ดอกเจาะ WET Coring ขนาด 1 inch 460 mm. T:1-1/4 UNC	25	0.98
SCCDRBZT085	CORE BIT M 2"	ดอกเจาะ WET Coring ขนาด 2 inch 460 mm. T:1-1/4 UNC	51	2.01
SCCDRBZT086	CORE BIT M 3"	ดอกเจาะ WET Coring ขนาด 3 inch 460 mm. T:1-1/4 UNC	76	2.99
SCCDRBZT087	CORE BIT M 4"	ดอกเจาะ WET Coring ขนาด 4 inch 460 mm. T:1-1/4 UNC	102	4.02
SCCDRBZT088	CORE BIT M 5"	ดอกเจาะ WET Coring ขนาด 5 inch 460 mm. T:1-1/4 UNC	127	5.00
SCCDRBZT089	CORE BIT M 6"	ดอกเจาะ WET Coring ขนาด 6 inch 152 / 450 mm. T:1-1/4 UNC	152	5.98
SCCDRBZT090	CORE BIT M 7"	ดอกเจาะ WET Coring ขนาด 7 inch 178 / 450 mm. T:1-1/4 UNC	178	7.01
SCCDRBZT091	CORE BIT M 8"	ดอกเจาะ WET Coring ขนาด 8 inch 103 / 450 mm. T:1-1/4 UNC	203	7.99
SCCDRBZT092	CORE BIT M 10"254/450	ดอกเจาะ WET Coring ขนาด 6 inch 254 / 450 mm. T:1-1/4 UNC	254	10.00

ZI-TEC

กระบอกเจาะปูนใช้สำหรับสว่าน SDS PLUS

ความยาวทั้งหมด = วัดจาก ฟัน Segmented = ปลายของ Adaptor

SDS PLUS

รหัสสินค้า	สินค้า	รายละเอียดสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง	
			mm.	นิ้ว
SCCPOBZT001	CORE BIT P 32/170 with TUBE	โฮลซอเจาะปูน Coring ขนาด 32/170 mm. T: G1/2"BSP + Adapter	32	1.26
SCCPOBZT002	CORE BIT P 38/170 with TUBE	โฮลซอเจาะปูน Coring ขนาด 38/170 mm. T: G1/2"BSP with SDS Adapter	38	1.50
SCCPOBZT003	CORE BIT P 50/170 with TUBE	โฮลซอเจาะปูน Coring ขนาด 50/170 mm. T: G1/2"BSP +Adapter	50	1.97
SCCPOBZT004	CORE BIT P 65/170 with TUBE	โฮลซอเจาะปูน Coring ขนาด 65/170 mm. T: G1/2"BSP +Adapter	65	2.56
SCCPOBZT005	CORE BIT P 72/170 with TUBE	โฮลซอเจาะปูน Coring ขนาด 72/170 mm. T: G1/2"BSP +Adapter	72	2.83
SCCPOBZT006	CORE BIT P 102/170 with TUBE	โฮลซอเจาะปูน Coring ขนาด 102/170 mm. T: G1/2"BSP +Adapter แบบ กล่อง	102	4.02

ZI-TEC

ใบเพชรตัด

รูปสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
	SCCCOWZT001	**ใบเพชรตัดคอนกรีต Super Turbo 4 นิ้ว** ***(บางพิเศษ)*** ขนาด: 4" การตัด: ตัดแห้ง / ตัดน้ำ วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / กระเบื้องแกรนิโต้ / ไฟเบอร์ซีเมนต์ / หิน
	SCCCOWZT002	**ใบเพชรตัดคอนกรีต Super Turbo แกรนิตโต้ 4 นิ้ว** ***(บางพิเศษ)*** ขนาด: 4" การตัด: ตัดแห้ง / ตัดน้ำ วัสดุที่ตัด: กระเบื้องแกรนิโต้
	SCCCOWZT003	**ใบเพชรตัดคอนกรีต Segmented 4 นิ้ว** ขนาด: 4" การตัด: ตัดแห้ง / ตัดน้ำ วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / กระเบื้องแกรนิโต้ / ไฟเบอร์ซีเมนต์ / หิน
	SCCCOWZT004	**ใบเพชรตัดคอนกรีต Segmented 7 นิ้ว** ขนาด: 7" การตัด: ตัดแห้ง วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / คอนกรีตเสริมเหล็ก / หัวเสาเข็ม / แผ่นพื้นสำเร็จรูป
	SCCCOWZT005	**ใบเพชรตัดคอนกรีต Turbo 7 นิ้ว** ขนาด: 7" การตัด: ตัดแห้ง / ตัดน้ำ วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / คอนกรีตเสริมเหล็ก / หัวเสาเข็ม / แผ่นพื้นสำเร็จรูป

ZI-TEC

รูปสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
	SCCCOWZT006	**ใบเพชรตัดคอนกรีต Segmented 9 นิ้ว** ขนาด: 9" การตัด: ตัดแห้ง วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / คอนกรีตเสริมเหล็ก / หัวเสาเข็ม / แผ่นพื้นสำเร็จรูป
	SCCCOWZT007	**ใบเพชรตัดคอนกรีต Turbo 9 นิ้ว** ขนาด: 9" การตัด: ตัดแห้ง / ตัดน้ำ วัสดุที่ตัด: คอนกรีต / คอนกรีตเสริมเหล็ก / หัวเสาเข็ม / แผ่นพื้นสำเร็จรูป
	SCCCOWZT008	**ใบเพชรตัดถนนขนาด 14 นิ้ว หนา 3.2 มม.** ขนาด: 14" หนา: 3.2 mm. วัสดุที่ตัด: ถนนคอนกรีต / ถนนยางมะตอย
	SCCCOWZT009	**ใบเพชรตัดถนนขนาด 14 นิ้ว หนา 10 มม.** ขนาด: 14" หนา: 10 mm. วัสดุที่ตัด: ถนนคอนกรีต / ถนนยางมะตอย
	SCCCOWZT010	**ใบเพชรตัดถนนขนาด 16 นิ้ว หนา 3.4 มม.** ขนาด: 16" หนา: 3.4 mm. วัสดุที่ตัด: ถนนคอนกรีต / ถนนยางมะตอย
	SCCCOWZT011	**ใบเพชรตัดถนนขนาด 16 นิ้ว หนา 10 มม.** ขนาด: 16" หนา: 10 mm. วัสดุที่ตัด: ถนนคอนกรีต / ถนนยางมะตอย

ZI-TEC

ใบตัดและเจียรเหล็ก

รูปสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
	SCCCOWZT012	**ใบตัดเหล็ก ขนาด 14 " สีดำ** คุณภาพสูง ผลิตจาก White Alumina Oxide มีชั้น Fiber = 1 ชั้น 1 กล่อง = 25 pcs
	SCCCOWZT013	**ใบตัดเหล็ก ขนาด 14 " สีเขียว** คุณภาพสูง ผลิตจาก White Alumina Oxide มีชั้น Fiber = 1 ชั้น 1 กล่อง = 25 pcs
	SCCCOWZT014	**ใบตัดเหล็ก SWORD ขนาด 4 "** คุณภาพสูง ผลิตจาก White Alumina Oxide 4 in 1 ตัดเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม เหล็กหล่อ 1 กล่อง = 50 pcs
	SCCCOWZT015	**ใบตัดสแตนเลส SWORDFISH สีทอง ขนาด 4 "** แบบบางพิเศษ 0.8mm INOX คุณภาพสูง ผลิตจาก White Alumina Oxide 4 in 1 ตัดเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม เหล็กหล่อ 1 กล่อง = 100 pcs
	SCCCOWZT016	**ใบเพชรตัดเหล็ก คุณภาพสูง 4" บาง 1.6 mm** ตัดเหล็ก สแตนเลส (Premium) 1 กล่อง = 100 pcs

ZI-TEC

จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ / กล่อง
SCCABWZT001	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 40	200
SCCABWZT002	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 60	200
SCCABWZT003	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 80	200
SCCABWZT004	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 100	200
SCCABWZT005	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 120	200
SCCABWZT006	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 150	200
SCCABWZT007	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 240	200
SCCABWZT008	จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 320	200

จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ / กล่อง
SCCABWZT009	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 40	200
SCCABWZT010	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 60	200
SCCABWZT011	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 80	200
SCCABWZT012	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 100	200
SCCABWZT013	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 120	200
SCCABWZT014	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 150	200
SCCABWZT015	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 240	200
SCCABWZT016	จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 320	200

ZI-TEC

ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด

ขนาดหุน แบบ แพคเดี่ยว

DIN 338

HSS M2

135° Split Point

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ความยาวเกลียว (mm.)	ความยาวดอก (mm.)	จำนวนดอก / กล่อง
SCCDRBZT093	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 1/16"	20	43	125
SCCDRBZT094	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 5/64"	24	49	125
SCCDRBZT095	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 3/32"	30	57	125
SCCDRBZT096	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 7/64"	33	61	125
SCCDRBZT097	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 1/8"	36	65	125
SCCDRBZT098	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 9/64"	36	70	125
SCCDRBZT099	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 5/32"	43	75	125
SCCDRBZT100	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 11/64"	47	80	125
SCCDRBZT101	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 3/16"	52	86	125
SCCDRBZT102	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 7/32"	57	93	125
SCCDRBZT103	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 1/4"	63	101	125
SCCDRBZT104	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 9/32"	69	109	125
SCCDRBZT105	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 5/16"	75	117	125
SCCDRBZT106	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 3/8"	87	133	125
SCCDRBZT107	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 7/16"	94	142	125
SCCDRBZT108	ดอกสว่านเจาะโลหะ ไฮสปีด ขนาด 1/2"	101	151	125

ดอกสว่านเจาะ

รูปสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า
	SCCDRBZT109	ดอกสว่านเจาะปูนก้านกลม 5 ตัวชุด ขนาด 4,5,6,8,10
	SCCDRBZT110	ดอกสว่านเจาะปูนไซเทค ระบบเอสดีเอส พลัส 6 ตัวชุด ขนาด 6,6.5,7,8,9,10
	SCCDRBZT111	ดอกสว่านเจาะปูนไซเทค ระบบเอสดีเอส พลัส 6 ตัวชุด Size 5.5,6,6.5,6.5,10,12
	SCCDRBZT112	ชุดดอกสว่านไซเทค เจาะปูน ก้าน SDS PLUS รุ่น 4 Cutters ขนาด 6,6.5,6.5,10,12
	SCCDRBZT113	ใบเจียร์บัว ZI-TEC แบบ Turbo ขนาด 4 นิ้ว สีน้ำเงิน Medium
	SCCDRBZT114	ใบเจียร์บัว ZI-TEC แบบฟันสองชั้น ขนาด 4นิ้ว สีน้ำเงิน Medium

IMAGINEERING YOUR DREAM

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
44/2 Moo2 Tivanont Road, Bangkadi, Muang,
Pathumthani, 12000, Thailand

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

Telephone: 0-2501-1055 | Email: gel@gel.co.th | Website: www.gel.co.th / www.gelchemical.com
Facebook: GEL-General Engineering