


FAN COIL MODEL -DCR5-DHD5-ICR5-IHD5 (FIX SPEED)

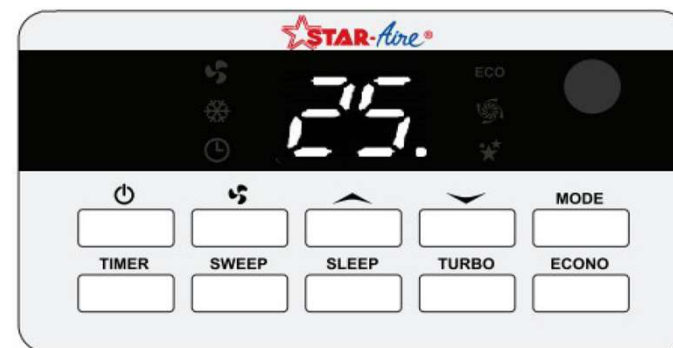

Errer code	อาการ	สาเหตุที่น่าจะเป็น	การแก้ไข
E1	-แผงคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง	- Fiiter สกปรก	- ล้างทำความสะอาด filter
		- มอเตอร์พัดลมส่งลมไม่ได้	- ตรวจสอบว่ามอเตอร์ทำงานเป็นปกติหรือไม่
		- น้ำยาน้อยกว่าปกติ	- ตรวจสอบปริมาณน้ำยาน้อยหรือไม่
E5	-ต่อการใช้มอเตอร์ไม่ถูกต้อง	-จัมตำแหน่ง OP1 ไม่สอดคล้องกับมอเตอร์ที่ใช้งาน	- OP1 ใส่ตัวจัมสำหรับมอเตอร์ 2 ตัว
			- OP1 ไม่ใส่ตัวจัมสำหรับมอเตอร์ 1 ตัว และต้องเสียบสายมอเตอร์ DC ที่แผงบอร์ด ที่ขั้ว BLDC1 เท่านั้น
E6	-ระบบความเย็นบกพร่อง (แอร์ไม่เย็น)	- ระบบตัน หรือ น้ำยาน้อย	- เช็คน้ำยาว่าปกติ หรือไม่
			- ตรวจสอบว่าคอนเดนซิ่งทำงานหรือไม่
E8	-สายเซ็นเซอร์.เปิด หรือ ขาด	-เซ็นเซอร์อุณหภูมิอาจชำรุด	- เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
		-ขั้วต่อเซนเซอร์เชื่อมต่อไม่ดี	- ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อ