

เครื่องเชื่อม

Welding Machine

EXTREME 120III mini


- เครื่องเชื่อมระบบ MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่
- Anti-Sticking และความร้อนในตัว
- เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าผสมต่ำ และเหล็กกล้าไร้สนิม
- มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในขนาด 1.6 มม. ถึง 3.2 มม.
- Rutile(E6013) และอิเล็กโทรดชนิดพื้นฐาน(E7018)
- น้ำหนักเบาขนาดเล็ก และการออกแบบที่กระทัดรัด
- ป้องกันฝุ่นละอองน้ำระดับ IP21S
- น้ำหนัก 3 กิโลกรัม



- สายเชื่อมยาว 15 เมตร จำนวน 1 เส้น
- สายกราวด์ยาว 1 เมตร จำนวน 1 เส้น
- หน้ากากเชื่อมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 อัน

Built-in

- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking

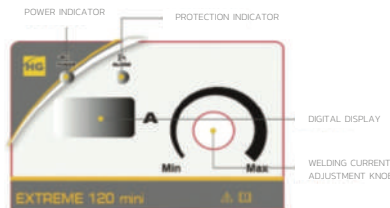

SCTWEMHG001

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	8.5 A	17 kVA	68 V	20-120 A	20%20%@120


EXTREME 140III mini

- เครื่องเชื่อมระบบ MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่
- Anti-Sticking และความร้อนในตัว
- เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าผสมต่ำ และเหล็กกล้าไร้สนิม
- มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในขนาด 1.6 มม. ถึง 3.2 มม.
- Rutile(E6013) และอิเล็กโทรดชนิดพื้นฐาน(E7018)
- น้ำหนักเบาขนาดเล็ก และการออกแบบที่กระทัดรัด
- ป้องกันฝุ่นละอองน้ำระดับ IP21S
- น้ำหนัก 5 กิโลกรัม



- สายเชื่อมยาว 15 เมตร จำนวน 1 เส้น
- สายกราวด์ยาว 1 เมตร จำนวน 1 เส้น
- หน้ากากเชื่อมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 อัน

- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking

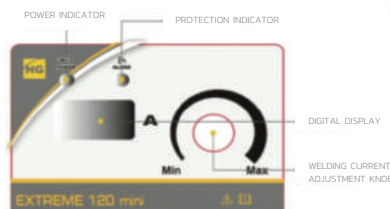

SCTWEMHG002

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	25 A	5.75 kVA	68 V	20-140 A	20%20%@140


EXTREME 140III mini

- เครื่องเชื่อมระบบ MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่
- Anti-Sticking และความร้อนในตัว
- เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าผสมต่ำ และเหล็กกล้าไร้สนิม
- มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในขนาด 1.6 มม. ถึง 3.2 มม.
- Rutile(E6013) และอิเล็กโทรดชนิดพื้นฐาน(E7018)
- น้ำหนักเบาขนาดเล็ก และการออกแบบที่กระทัดรัด
- ป้องกันฝุ่นละอองน้ำระดับ IP21S
- น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม



- สายเชื่อมยาว 15 เมตร จำนวน 1 เส้น
- สายกราวด์ยาว 1 เมตร จำนวน 1 เส้น
- หน้ากากเชื่อมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 อัน

- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking

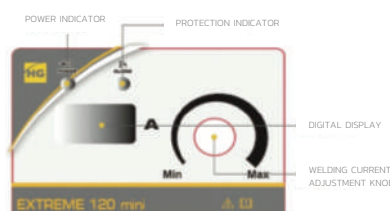

SCTWEMHG003


แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	30 A	6.9 kVA	68 V	20-160 A	20%20%@160

ESTICK 200III

- เครื่องเชื่อมแบบพกพา
- IGBTเป็นเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่
- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าผสมต่ำและเหล็กกล้าไร้สนิมลักษณะส่วนโค้ง และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขนาด 1.6 ถึง 5.0 มม.
- Rutile (E6013) และอิเล็กโทรดชนิดพื้นฐาน (E 7018)
- ระดับการป้องกัน IP2S
- น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม



- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking

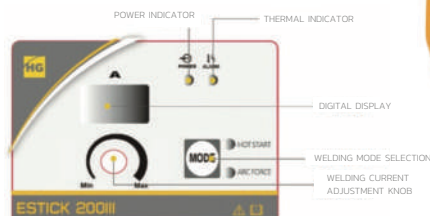


SCTWEMHG004


แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	41 A	9.0 kVA	78 V	20-200 A	40%15%@20

POWER STICK 160WIII

- เครื่องเชื่อมระบบ MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่ล่าสุด
- Anti-Sticking และ Hot Start ในตัว
- ปรับ Arc force ได้
- โหมดการเชื่อมสวิตช์เลือก SMAW / DC TIG
- แอมป์มีเตอร์แบบดิจิตอล
- มีระบบป้องกันความร้อนและไฟแสดงสถานะ
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและกะทัดรัด
- น้ำหนัก 6.7 กิโลกรัม



- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking
- Lift-TIG
- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MMA

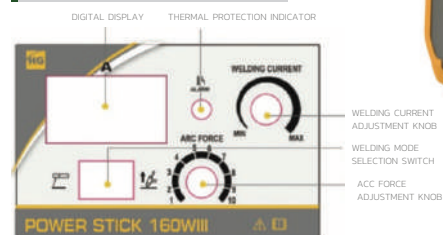

SCTWEMHG005


แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	25 A	5.75 kVA	68 V	20-140 A	20%20%@140

POWER STICK 200WIII

- เครื่องเชื่อมระบบ MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่ล่าสุด
- Anti-Sticking และ Hot Start ในตัว
- ปรับ Arc force ได้
- โหมดการเชื่อมสวิตช์เลือก SMAW / DC TIG
- แอมป์มีเตอร์แบบดิจิตอล
- มีระบบป้องกันความร้อนและไฟแสดงสถานะ
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและกะทัดรัด
- น้ำหนัก 6.7 กิโลกรัม



- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking
- Lift-TIG
- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MMA

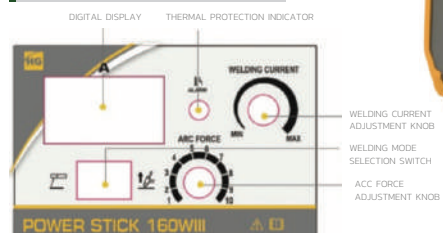


SCTWEMHG006


แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
240 V	35 A	68.4 kVA	83 V	30-200 A	40%20%@200

POWER STICK 251WIII

- เครื่องเชื่อมระบบ MMA/DC TIG ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่ล่าสุด
- Arc force, Anti-Sticking และ Hot Start ในตัว
- High Duty Cycle
- แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายและสะดวก
- ปุ่มปรับกระแสเชื่อมแบบ Stepless
- โหมดการเชื่อมสวิตช์เลือก MMA/DC TIG
- แอมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล
- ระบบระบายความร้อนพัดลม
- ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำระดับ P2IS
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและขนาดกะทัดรัด
- น้ำหนัก 12 กิโลกรัม



- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking
- Lift-TIG
- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MMA

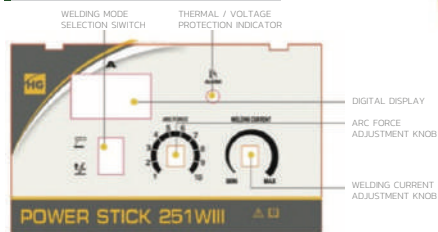


SCTWEMHG007

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถ การใช้งาน (40°C)
240 V	47 A	10.34 kVA	83 V	30-250 A	60%30%@251

INVERDELTA 400III

- เครื่องเชื่อมแบบพกพา
- IGBT เป็นเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่
- แผงควบคุมการใช้งานง่าย
- แอมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล / โวลต์มิเตอร์
- ปุ่มปรับกระแสเชื่อมแบบ Stepless
- ปุ่มปรับแรงเริ่มต้นและแรงอาร์ค
- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมต่ำ เหล็กและสแตนเลส
- ประสิทธิภาพการเชื่อมที่ยอดเยี่ยมด้วย Rutile (E 6013) พื้นฐาน (E 7018) เช่นเดียวกับชนิดของเซลล์โลหะ อิเล็กโทรด (E 6010) ในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มม.
- ระดับการป้องกัน IP2IS
- น้ำหนัก 19 กิโลกรัม



- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking
- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MMA




SCTWEMHG008


แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถ การใช้งาน (40°C)
400 V	29 A	19 kVA	17 V	14-400 A	60%25%@400

INVERDELTA 500III

- ประเภทอุตสาหกรรมติดกับเครื่องเชื่อม
- IGBTเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่
- รอบการทำงานสูงและความสามารถในการเชื่อม
- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมต่ำ เหล็กและสแตนเลส
- ประสิทธิภาพการเชื่อมยอดเยี่ยมโดยโทเทเนียมไดออกไซด์ Rutile (E 6013) พื้นฐาน (E 7018) เช่นเดียวกับชนิดของเซลล์โลหะ อิเล็กโทรด (E 6010) ในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มม. ถึง 5 มม.
- สามารถปรับแรงเริ่มต้นและแรงอาร์คได้
- แอมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล / โวลต์มิเตอร์
- สามารถใช้การควบคุมระยะไกล
- ระดับการป้องกัน IP2IS
- น้ำหนัก 45 กิโลกรัม



- Hot Start
- Arc Force
- Anti-Sticking


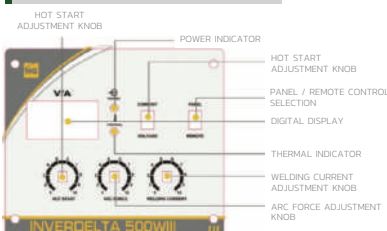


SCTWEMHG009

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถ การใช้งาน (40°C)
400 V	40 A	27.7 kVA	80 V	20-500 A	60%25%@500

ESTREMIG 200WIII

- ประสิทธิภาพสูงและสามารถเชื่อมได้ทั้งแบบ MIG / TIG
- IGBT เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่
- รองรับการทำงานสูงและสามารถเชื่อมได้ทั้งแบบ MIG / TIG การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสมต่าง ๆ เหล็กและสแตนเลส
- ประสิทธิภาพ การเชื่อมยอดเยี่ยมไปด้วย โทเกะเบียมไดออกไซด์ rutile Rutile (E 6013) พื้นฐาน (E 7018) เช่นเดียวกับชนิดของเซลล์อิเล็กโทรด (E 6010) ในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มม. ถึง 5 มม.
- สามารถปรับแรงดันและแรงอาร์คได้ แอมป์มีเตอร์แบบดิจิตอล / โวลต์มีเตอร์
- สามารถใช้การควบคุมระยะไกล ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 10.5 กิโลกรัม

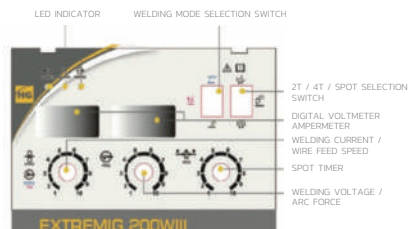


SCTWEMHG010


แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	36 A	8.64 kVA	71 V	MIG 30-200 A MMA 30-180 A TIG 20-200 A	30%15%@200

TEKMASTER MIG 200LCD

- เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์แบบพกพาหลายกระบวนการ
- การควบคุมด้วยตนเองและ synergetic
- มีหลายกระบวนการด้วย MIG (GMAW) MMA (SMAW) และ Lift TIG (GTAW)
- เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสมต่าง ๆ เหล็กและสแตนเลส
- พารามิเตอร์การเชื่อมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับได้สำหรับ MIG (GMAW), MMA (SMAW) และ Lift กระบวนการเชื่อม TIG (GTAW)
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและกะทัดรัด
- น้ำหนัก 19.6 กิโลกรัม



- Pulse-MIG
- บันทึกกระแสเชื่อม


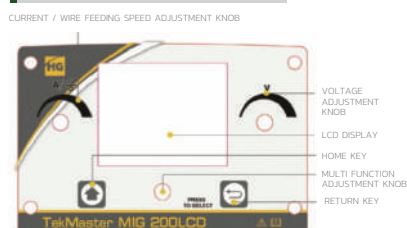


SCTWEMHG011

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	36 A	8.6 kVA	69 V	MIG 40-200 A MMA 10-180 A TIG 10-180 A	40%20%@200

MIG / STICK 251DIII

- บนล้อของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์หลายกระบวนการ
- หลายกระบวนการด้วย MIG (GMAW) และ MMA (SMAW) เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสมต่าง ๆ สแตนเลสและอลูมิเนียม
- การเชื่อมที่ยอดเยี่ยมด้วยเหล็กและสแตนเลส cored อลูมิเนียมและฟลักซ์
- ชุดป้อนลวด 4 ม้วนในตัว
- กระแสเชื่อมดิจิตอลและจอแสดงผลแรงดันไฟฟ้า
- ไฟแสดงสถานะ LED และการโอเวอร์โหลด
- ความเร็วในการป้อนลวดแบบไม่ต่อเนื่องแรงดันและการเหยี่ยวนำป้อนปรับสำหรับ MIG
- ติดตั้งในตัวป้องกันเริ่มร้อนและเชื่อม stepless ลูกบิดปรับกระแสสำหรับงานเชื่อม MMA ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 52 กิโลกรัม

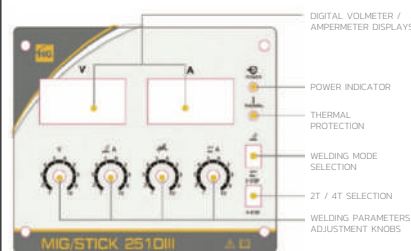

SCTWEMHG012


แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	45 A	10.4 kVA	55 V	MIG 50-250 A MMA 30-200 A	80%60%@250

INVERMIG 350III

- บนล้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์มีหลายกระบวนการ
- IGBT Inverter เป็น เทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- ประเภทอุตสาหกรรมแบบโมดูลาร์และขนาดกะทัดรัด ด้วยงานหนักเคลื่อนย้ายสะดวก
- การควบคุมด้วยตนเองและ Synergetic
- โหมดการเชื่อมคู่มือ / Synergetic เส้นผ่าศูนย์กลางลวด 2T / 4T และป้องกันการเลือก / การตั้งค่าของก๊าซ
- การเชื่อมที่สอดคล้องด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส ลวดเหล็กอลูมิเนียมและฟลักซ์ cored
- ปรับแรงดัน / กระแสสิ้นสุดและการเหนี่ยวนำ
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 50 กิโลกรัม



- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MIG
- สามารถแยกส่วนได้
- มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก

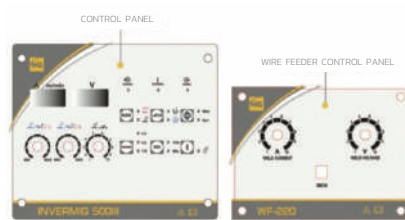


SCTWEMHG013


แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
250 V	25.5 A	16.8 kVA	73 V	40-350 A	80%60%@350

INVERMIG 500III

- บนรถเข็นเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์มีหลายกระบวนการ
- IGBT Inverter คือเทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- ประเภทอุตสาหกรรมแบบโมดูลาร์และขนาดกะทัดรัด ด้วยงานหนักเคลื่อนย้ายสะดวก
- การควบคุมด้วยตนเองและ Synergetic
- โหมดการเชื่อมคู่มือ / Synergetic เส้นผ่าศูนย์กลางลวด 2T / 4T และป้องกันการเลือก / การตั้งค่าของก๊าซ
- การเชื่อมที่สอดคล้องด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส ลวดเหล็กอลูมิเนียมและฟลักซ์ cored
- ปรับกระแส / แรงดัน, ตัวเหนี่ยวนำ
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 50 กิโลกรัม



- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MIG
- สามารถแยกส่วนได้
- มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก

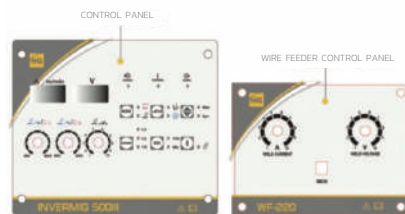

SCTWEMHG014


แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
400 V	41.8 A	27.5 kVA	73 V	40-500 A	80%60%@500

INVERMIG 500III WITH WATER TANK AND TROLLER

- บนรถเข็นเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบหลายกระบวนการระบายความร้อนด้วยน้ำ
- IGBT Inverter คือเทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- ประเภทอุตสาหกรรมแบบโมดูลาร์และขนาดกะทัดรัด ด้วยงานหนักเคลื่อนย้ายสะดวก
- การควบคุมด้วยตนเองและ Synergetic
- โหมดการเชื่อมคู่มือ / Synergetic เส้นผ่าศูนย์กลางลวด 2T / 4T และ ป้องกันการเลือก / การตั้งค่าของก๊าซ
- การเชื่อมที่สอดคล้องด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส ลวดเหล็กอลูมิเนียมและฟลักซ์ cored
- ปรับกระแส / แรงดัน, ตัวเหนี่ยวนำ
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 91 กิโลกรัม



- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MIG
- สามารถแยกส่วนได้
- มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก

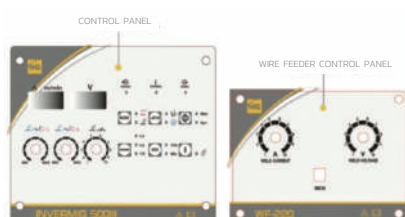

SCTWEMHG015


แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
400 V	41.8 A	27.5 kVA	73 V	40-500 A	80%60%@500

SUPERMATRIX 500III WITH WATER TANK AND TROLLER

- บปรกเป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบหลายกระบวนการระบายความร้อนด้วยน้ำ
- IGBT Inverter คือเทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- ประเภทอุตสาหกรรมแบบไมดูลาร์และขนาดกะทัดรัด ด้วยงานหนักเคลื่อนย้ายสะดวก
- การควบคุมด้วยตนเองและ Synergetic
- โหมดการเชื่อมคู่มือ / Synergetic เล็บผ่าศูนย์กลางลวด 2T / 4T และป้องกันการเลือก / การตั้งค้ของก๊ช
- การเชื่อมที่เยียดเยียมด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส ลวดเหล็กอลูมิเนียมและฟลักซ์ cored
- ปรับกระแส / แรงดัน, ตัวเหนี่ยวนำ
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 112 กิโลกรัม



- Double Pulse-MIG
- เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรมระบบ MIG
- บันทึกกระแสเชื่อม
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- สามารถแยกส่วนได้
- แบบรถเข็น เคลื่อนย้ายสะดวก

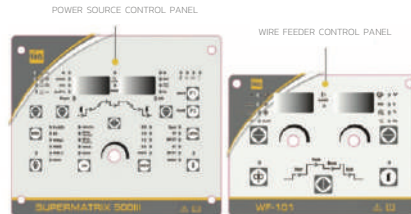

SCTWEMHG016

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
400 V	38 A	27.5 kVA	80 V	MIG 30-500 A MMA 10-500 A	60%40%@500


TIG (GTAW)

ETIG 200DPIII

- เครื่องเชื่อมระบบ Pulse / MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่ล่าสุด
- อินเวอร์เตอร์พกพา DC HF TIG พร้อม Pulse / MMA
- โหมดการเชื่อม (DC HF TIG / LIFT TIG / MMA), TIG / การเลือก Pulse TIG และ 2T / 4T
- ปรับ เริ่มร้อนแรง Arc และในตัว Anti-Sticking สำหรับการเชื่อม MMA
- มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความร้อน
- สามารถควบคุมเท้าได้
- ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำระดับ IP21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและกะทัดรัด
- น้ำหนัก 10 กิโลกรัม



- บันทึกกระแสเชื่อม
- มีระบบ DC Pulse TIG/MMA




SCTWEMHG017


แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	25 A	5.75 kVA	68 V	20-140 A	20%20%@140

POWER TIG 300DPIII

- เครื่องเชื่อมระบบ Pulse / MMA ขนาดพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ IGBT รุ่นใหม่ล่าสุด
- อินเวอร์เตอร์พกพา DC HF TIG พร้อม Pulse / MMA
- โหมดการเชื่อม (DC HF TIG / LIFT TIG / MMA), TIG / การเลือก Pulse TIG และ 2T / 4T
- ปรับ เริ่มร้อนแรง Arc และในตัว Anti-sticking สำหรับการเชื่อม MMA
- มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความร้อน
- สามารถควบคุมเท้าได้
- ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำระดับ IP21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและกะทัดรัด
- น้ำหนัก 9 กิโลกรัม



- มีระบบ DC Pulse TIG/MMA

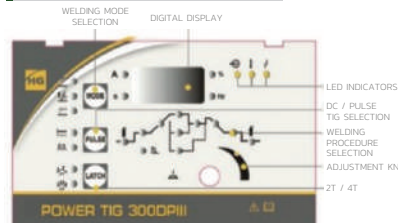


SCTWEMHG018

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถ การใช้งาน (40°C)
380 V	38 A	8.7 kVA	66 V	TIG 5-300 A MMA 20-200 A	60%20@300

PROTIG 400PIII

- เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ DC HF TIG/MMA พร้อมระบบ Pulse ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- IGBT Inverter เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- กะทัดรัด, งานหนัก, ประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานง่าย ย้ายและจัดเก็บ
- โหมดการเชื่อม (DC HF TIG / LIFT TIG / MMA) การเลือก TIG / Pulsed TIG และ 2T / 4T
- ปรับและแสดงกิกซ์ก่อนไหล / ไส้ไฟอัตโนมัติ/ ฐาน / กระแสสูงสุดเพียงเชื่อมพารามิเตอร์
- ระบบระบายความร้อนพัดลม
- ระดับการป้องกัน IP21S



- เครื่องเชื่อมระบบ DC HF TIG พร้อม Pulse / MMA



SCTWEMHG019

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถ การใช้งาน (40°C)
400 V	26 A	18.1 kVA	73 V	TIG 20-400 A MMA 25-350 A	60%@400

PROTIG 400PIII WITH WATER TANK AND TROLLER

- บนรถเข็นเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ DC HF TIG / MMA พร้อมระบบ Pulse ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- IGBT Inverter เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงรุ่นใหม่
- กะทัดรัด, งานหนัก, ประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานง่าย ย้ายและจัดเก็บ
- โหมดการเชื่อม (DC HF TIG / LIFT TIG / MMA) การเลือก TIG / Pulsed TIG และ 2T / 4T
- ปรับและแสดงกิกซ์ก่อนไหล / ไส้ไฟอัตโนมัติ/ ฐาน / กระแสสูงสุดเพียงเชื่อมพารามิเตอร์
- ระบบระบายความร้อนพัดลม
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 38 กิโลกรัม



- เครื่องเชื่อมระบบ DC HF TIG พร้อม Pulse / MMA
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- สามารถแยกส่วนได้
- แบบรถเข็น เคลื่อนย้ายสะดวก



SCTWEMHG020

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถ การใช้งาน (40°C)
400 V	26 A	18.1 kVA	73 V	TIG 20-400 A MMA 25-350 A	60%@400

WAVE 203mini III

- เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์แบบพกพา AC/DC Pulse TIG/ MMA
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ IGBT
- แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย จอแสดงผลดิจิทัลและการทำงานเต็มรูปแบบ
- ปรับและแสดงก๊าซก่อนไหล/ไหลโพสตีความที่ AC/ สมดุลจุดระเบิด / ฐาน / กระแสสูงสุดเพียงเชื่อมพารามิเตอร์กระบวนการ
- ปรับ เริ่มร้อน Arc Force สำหรับการเชื่อม MMA
- สามารถควบคุมการเหยียบเท้าได้
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและการออกแบบที่กะทัดรัด
- น้ำหนัก 16.5 กิโลกรัม



- บันทึกกระแสเชื่อม
- เครื่องเชื่อมระบบ AC / DC Pulse TIG / MMA (เชื่อมอลูมิเนียม)

DIGITAL AND FULL FUNCTIONAL DISPLAY



SCTWEMHGO21

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
230 V	21 A	2.3 kVA	83 V	TIG 10-200 A AC TIG 10-200 A MMA 10-200 A	35%20%@200


WAVE 315DIII

- เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์แบบพกพาหลายกระบวนการ
- การควบคุมด้วยตนเองและ synergetic
- มีหลายกระบวนการด้วย MIG (GMAW) MMA (SAW) และ Lift TIG (GTAW)
- เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมต่ำ เหล็กสแตนเลส
- พารามิเตอร์การเชื่อมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับได้สำหรับ MIG (GMAW), MMA (SAW) และ Lift กระบวนการเชื่อม TIG (GTAW)
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนักเบาขนาดเล็กและกะทัดรัด
- น้ำหนัก 19.6 กิโลกรัม



- บันทึกกระแสเชื่อม
- เครื่องเชื่อมระบบ AC / DC Pulse TIG / MMA (เชื่อมอลูมิเนียม)

DIGITAL CONTROL PANEL



SCTWEMHGO22

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
380 V	21 A	13.8 kVA	65 V	DCTIG 10-315 A AC TIG 20-315 A MMA 20-230 A	60%35%@315


WAVE 315DIII WITH WATER TANK AND TROLLER

- บบรถเป็นเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ AC / DC Pulse TIG / MMA ระบายความร้อน
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ IGBT ควบคุมโดยตัวประมวลผลหลักของ MCU ด้วยน้ำ
- จอแสดงผลดิจิทัลและการทำงานเต็มรูปแบบ
- โหมดการเชื่อม AC / DC, ชีพวง, 2T / 4T, พารามิเตอร์ +/- และปุ่มตรวจสอบ การเลือก / การตั้งค่าก๊าซ
- ปรับและแสดงก๊าซก่อนไหล / ไหลโพสตีความที่ AC/ สมดุลจุดระเบิด / ฐาน / ยอด ปัจจุบันเพียงเชื่อมกระบวนการพารามิเตอร์
- มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความร้อน
- สามารถควบคุมการเหยียบเท้าได้
- การออกแบบส่วนประกอบที่จดสิทธิบัตร
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนัก 87 กิโลกรัม



- เครื่องเชื่อมระบบ AC / DC Pulse TIG / MMA (เชื่อมอลูมิเนียม)
- บันทึกกระแสเชื่อม
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- สามารถแยกส่วนได้
- แบบรถเข็น เคลื่อนย้ายสะดวก
- มีระบบ DC Pulse

DIGITAL CONTROL PANEL





SCTWEMHGO23

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถการใช้งาน (40°C)
380 V	21 A	13.8 kVA	65 V	DC TIG 10-315 A AC TIG 20-315 A MMA 20-230 A	60%35%@315

ECUT 50HF III

- เครื่องตัดพลาสมาแบบพกพา
- อินเวอร์เตอร์เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ IGBT
- ติดตั้งมาตรฐานความดันอากาศและวาล์ว
- ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์และโอเวอร์โหลด
- มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความร้อน
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนักเบา มีขนาดเล็กและการออกแบบที่กะทัดรัด
- น้ำหนัก 11 กิโลกรัม

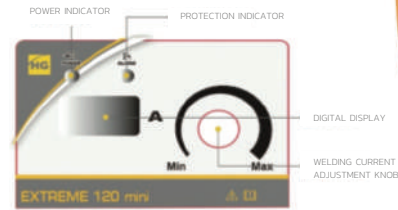


SCTWEMHG024

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถ การใช้งาน (40°C)
230 V	24 A	6.4 kVA	320 V	20-50 A	40%@50

POWER CUT 70HF III

- เครื่องตัดพลาสมาแบบพกพา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ IGBT
- มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความร้อน
- ไฟแสดงสถานะโอเวอร์โหลดและแรงดันอากาศ
- จอแสดงผลดิจิทัล
- การตรวจสอบ / ตั้งค่าและสวิตช์เลือก 2T / 4T
- ระบบระบายความร้อนพัดลม
- ระดับการป้องกัน IP21S
- น้ำหนักเบา มีขนาดเล็กและการออกแบบที่กะทัดรัด
- น้ำหนัก 25 กิโลกรัม

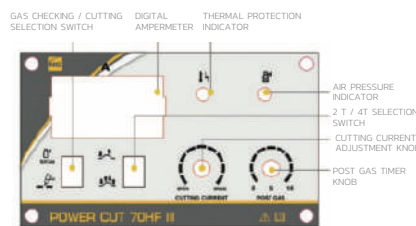


SCTWEMHG025

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถ การใช้งาน (40°C)
400 V	135 A	9.4 kVA	330 V	25-70 A	100%600%@70

INVERCUT 125III

- เครื่องตัดพลาสมา
- เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ IGBT
- แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย
- ติดด้วยตนเองและอัตโนมัติ
- จอแสดงผลตัดดิจิทัลในปัจจุบัน
- ประเภทอุตสาหกรรมหนักเคลื่อนย้ายง่ายและการเก็บรักษา
- ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์และโอเวอร์โหลด
- ติดตั้งวาล์วอากาศ
- ระดับการป้องกัน IP21S
- ระบบระบายความร้อนพัดลม
- น้ำหนัก 56 กิโลกรัม

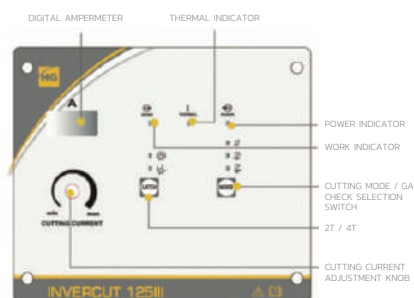

SCTWEMHG026

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	กำลังไฟ	แรงดันไฟ	กระแสไฟเชื่อม	ความสามารถ การใช้งาน (40°C)
380 / 400 / 415 V	31 A	20.4 kVA	325 V	20-125 A	60%45%@125