

APS-BP

ป้องกันไม้ขีดรถ ตีคน
ติดตั้งไว ไม่ต้องกรีดพื้น




จุดเด่น

- PHOTO SENSOR ความไวสูง ป้องกันไม้ขีดรถยนต์
- ติดตั้ง OUT DOOR ได้ น้ำฝนไม่มีผลต่อระบบ SENSOR
- ตรวจจับได้ไกลถึง 20 เมตร โดยมีอุปกรณ์ตัวรับและตัวส่ง ไม่ต้องกรีดพื้นฝังสายจ่ายไฟเลี้ยง
- ทำงานด้วยถ่าน Alkaline AA x2 ประหยัดพลังงานใช้งานได้ 1-2 ปี
- ติดตั้งง่าย สะดวก ลดต้นทุน และประหยัดเวลา

TECHNICAL PARAMETER


PARTICULARS	DESCRIPTION
Working Voltage	9-30VADC
Induction Method	Infrared beam
Detection Distance	20m
Detection Distance	Relay Output, NO&NC
Response Time	≤200ms
Stand-by Current	≤16mA
Load	30VDC/1.0A,125VAC/0.5A,60VDC/0.3A
LED Showing	LED(Red)
Operating Temperature	-10~+60 °C
IP Level	Ip55
Material	ABS+PC
Size	48*94*33 mm

Connection

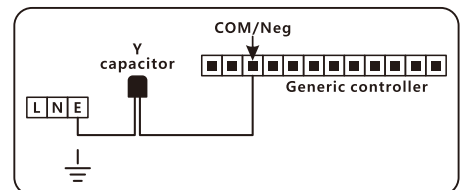

Note: For safety used we suggest use Y capacitor connect to the COM contact and the power supply Earth.

INSTALLATION DIAGRAM AND APPLICATION

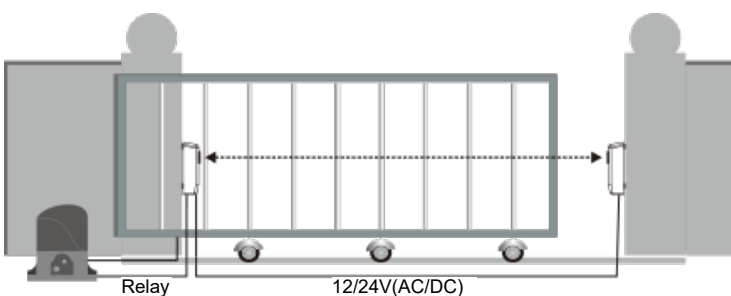

SIZE (MM)

