

# Specification - Automatic Sliding Door

| Description                         | Model "P" Series                            |                   |
|-------------------------------------|---|-------------------|
|                                     | PS5-2400                                    | PD5-3000          |
| Opened Door                         | บานเดี่ยว (PS)                              | บานคู่ (PD)       |
| Frame Length                        | 2400 mm.                                    | 3000 mm.          |
| Dimension W x D                     | 170 x 100 mm.                               |                   |
| Door Width                          | 500 - 2500 mm. / Leaf                       |                   |
| Max. Door Weight                    | Brushless 150 Kg.                           | Brushless 130 Kg. |
| Opening Speed                       | 20 - 70 cm. / sec.                          |                   |
| Closing Speed                       | 10 - 40 cm. / sec.                          |                   |
| Hold - Opening Time                 | 1 - 30 sec. / Adjustable.                   |                   |
| Manual Opening Force Auto Mode      | 2 kg.-f                                     |                   |
| Manual Opening Force Power Off Mode | 5 kg.-f                                     |                   |
| Manual Opening Force Lock Mode      | >40 kg.-f                                   |                   |
| Power Supply (V)                    | 100 - 240 V AC 50 Hz.                       |                   |
| Motor                               | Brushless 75 Watt                           |                   |
| Working Temperature                 | 0-50 C°                                     |                   |
| Humidity                            | 20-80 %                                     |                   |
| Power Consumption (W)               | Brushless 75 Watt (Max.)                    |                   |
| Driving Belt                        | Timing Belt                                 |                   |
| Track & Cover                       | Aluminium Profile                           |                   |
| Roller                              | Nylon 6                                     |                   |
| Safety Beam                         | Stop When Collision And Backward            |                   |
| Microwave Sensor                    | [2 Sensor] 3m. Width, 4m. Height            |                   |
| Electrical Cost                     | Less than 2 Baht / 5000 Cycle               |                   |
| Warranty Parts / Motor              | 2 Years / 5 Years                           |                   |
| สีฝาครอบชุดรางมาตรฐาน               | สีอะลูมิเนียมธรรมชาติ / สีทอง / สีดำ / สีชา |                   |

## Service & Support

### บริการหลังการขาย

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของทีมงานวิศวกร pyramid สามารถเข้าใจและแก้ไขในทุกปัญหาของประตูอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับการบริการหลังการขายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

## Technial Support

### ให้คำปรึกษา

Pyramid รับผิดชอบให้คำปรึกษา การออกแบบ การเตรียมหน้างาน และการติดตั้งประตูอัตโนมัติ โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญงาน พร้อมทั้งบริหารดูแลหน้างาน ฟรี!!!! สอบถามข้อมูล รายละเอียดได้ที่ Email : Sale10.pyramid@gmail.com มีศูนย์บริการทั่วประเทศ พร้อมจะให้บริการท่านได้อย่างรวดเร็ว

ครบครันด้วย

คุณภาพ และ บริการ

<https://www.pyramidautodoor.com/>



ศูนย์บริการทั่วประเทศ



พร้อมบริการภายใน



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

**02-517-0507-9**

Join and connect with us socially\_Pyramid.



**Pyramid**

ประตูอัตโนมัติ



Automatic Door Standard Type



Revolving Door



Auto Angle Door

# ทนทาน มั่นใจ

รับประกันถึง 5 ปี



## Pyramid

ประตูอัตโนมัติ

## Pyramid ประตูอัตโนมัติ ที่เชื่อถือได้มากกว่า

มั่นใจได้ด้วยพื้นฐานและประสบการณ์ที่ยาวนานของ **Pyramid** ในการผลิตประตูอัตโนมัติ และด้วยการพัฒนาที่ต่อเนื่องมายาวนาน ด้วยเทคโนโลยีระดับโลกอันทันสมัย รวมถึงเข้าใจในการใช้งานของผู้ใช้ได้ดี



### เหตุผลทางวิศวกรรมเพื่อความทนทาน

หัวใจสำคัญของกำลังการขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติคือมอเตอร์ของ **Pyramid** ที่ผ่านการทดสอบอย่างมั่นใจในทุกขั้นตอนจนเรากลับมาที่จะรับประกันถึง 5 ปี

### คุณภาพสำหรับทุกกลไกของ Pyramid


กลไกของ **Pyramid** ถูกออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเพราะมีการใส่ใจในทุกขั้นตอนของการออกแบบการผลิตของทุกชิ้นส่วนประกอบที่เราให้ความใส่ใจเสมอ

### วงจรควบคุมที่มีเสถียรภาพและความแม่นยำสูง

แผงควบคุมของประตูอัตโนมัติ **Pyramid** ถูกออกแบบมาให้ทำงานอย่างแม่นยำและมีความยืดหยุ่นในการควบคุมได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีเสถียรภาพการทำงานที่แน่นอนและสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย

### ประตูอัตโนมัติที่ใช้พลังงานต่ำ

โดยได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานจาก PTEC (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

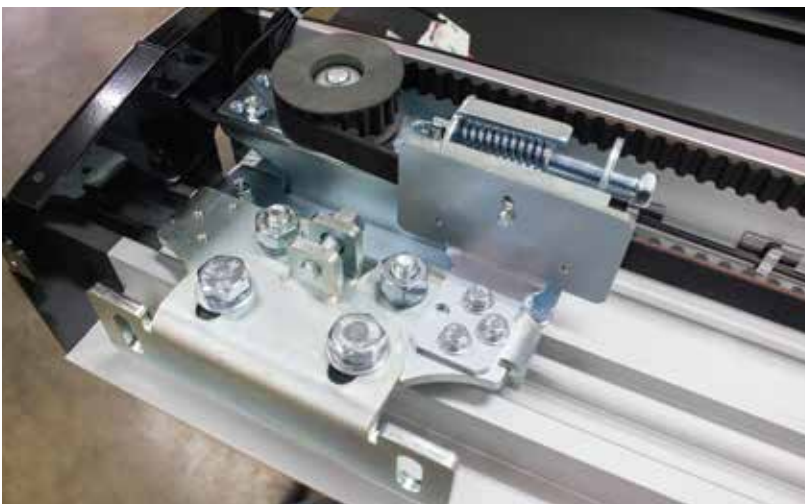



# รองรับประตูรูปแบบพิเศษต่างๆ และทำ Made to Order ได้



Automatic Swing Door



Automatic Sliding Door



Automatic Folding Door

และรวมถึง Curved Door, Airtight Sliding Door, Telescopic Sliding Door, Revolving Door, Auto Angle Door & Auto Escape Door

## ส่วนประกอบ, ตัวอย่างสี และ อุปกรณ์เสริม ประตูอัตโนมัติ *Pyramid*

