


ไม้เชิงชายน้ำย้อยเอนอร่า รุ่นบัวหลวง ลายสัก สีธรรมชาติ

รหัสผลิตภัณฑ์: LB0208201000001

ราคา: 900.00 บาท/แพ็ค (แพ็คละ 5 แผ่น)

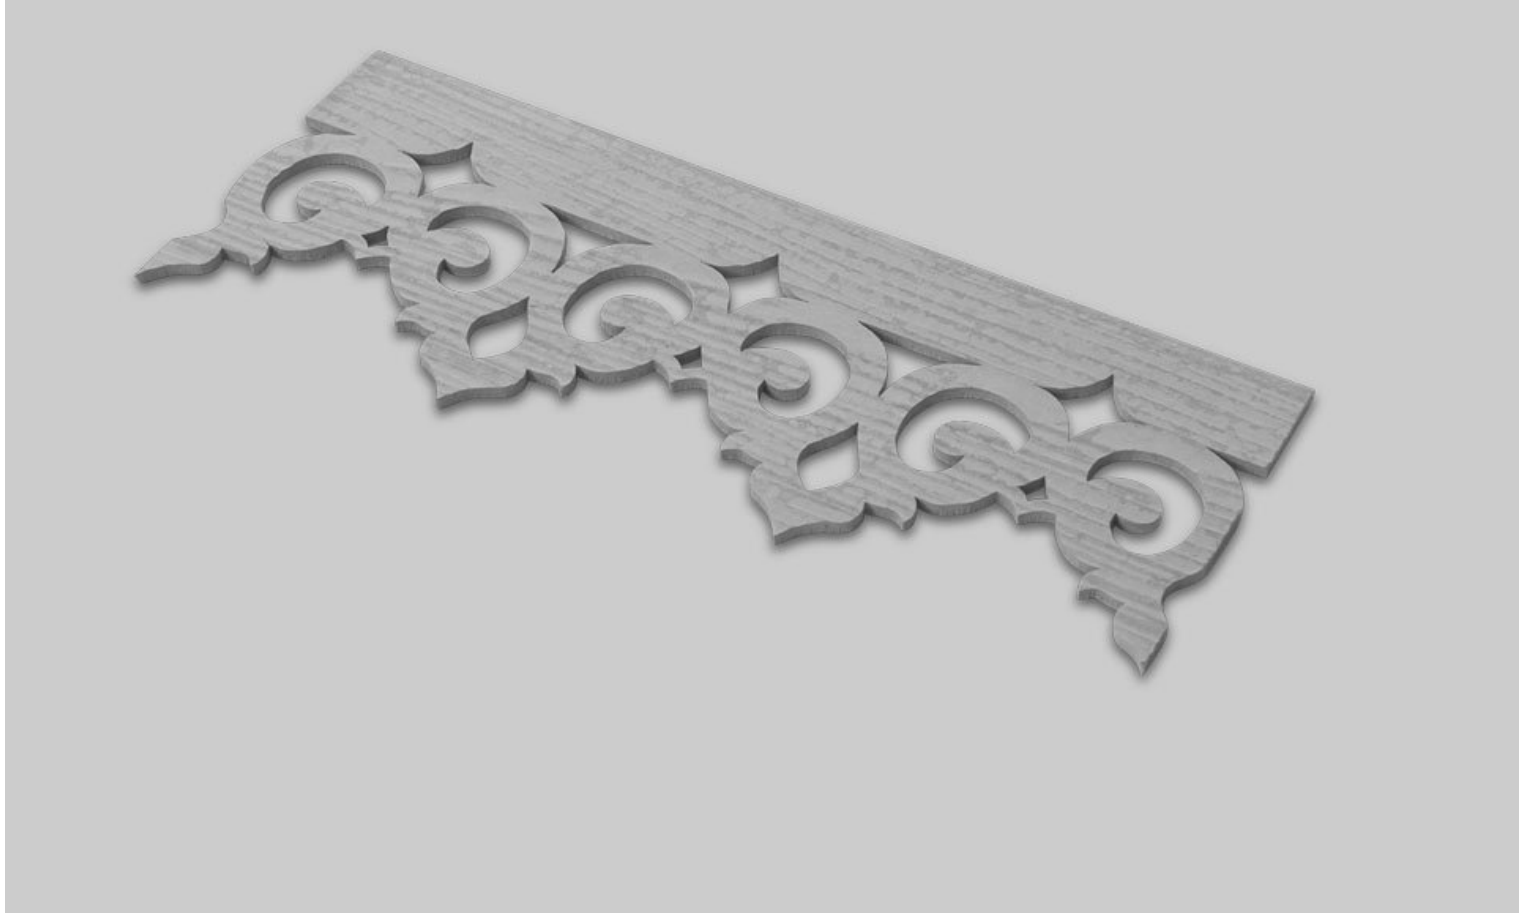

ไม้เชิงชายน้ำย้อยเอนอร่า เป็นอีกชิ้นหนึ่งของนวัตกรรมสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์ สินค้าทดแทนไม้ธรรมชาติ ที่ให้คุณค่าความงามของงานไม้อันประณีตวิจิตร สมกับคุณค่าของงานตกแต่งชั้นเลิศ ที่มีลวดลายไม้จลุที่สวยงาม วิจิตรบรรจง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเติมแต่ง ขอบชายคาบ้านและบันลุ่มให้สวยงามด้วยลวดลายจลุต่างๆ ดังเช่นงานไม้ที่มีคุณค่า

ข้อมูลทั่วไป

ไม้เชิงชายน้ำย้อยเอนอร่า เป็นอีกชิ้นหนึ่งของนวัตกรรมสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์ สินค้าทดแทนไม้ธรรมชาติ ที่ให้คุณค่าความงามของงานไม้อันประณีตวิจิตร สมกับคุณค่าของงานตกแต่งชั้นเลิศ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเติมแต่ง ขอบชายคาบ้านและบันลุ่มให้สวยงามด้วยลวดลายจลุต่างๆ ดังเช่นงานไม้ที่มีคุณค่า

ข้อมูลด้านเทคนิค

ความชื้น	มาตรฐาน ASTM C1185 : ?15%
การดูดซึมน้ำ	มาตรฐาน ASTM C1185 :?35%
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	ISO 10390:2005 :7-8
ความหนาแน่น	มาตรฐาน ASTM C1185 : 1300+/-50 ความต้านแรงดัด: มาตรฐาน ASTM C1185 :? 11.0 ความเหนียว:มาตรฐาน ASTM C1185 : ? 12.0 ความต้านทานการรื้อซึม:ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 การดูแลรักษา: ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก สะดวกต่อการซ่อมแซม
การใช้งาน	ง่าย
คุณสมบัติด้านความทนทาน	
การทดสอบความทนทานในภาวะอุณหภูมิที่	ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185
ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง	
การทดสอบวัสดุว่าทนทานในสภาวะแช่เย็น	ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185
ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 60 C	
การทดสอบความทนทานในสภาวะร้อน	ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185
และชื้น	
การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ	ผ่านมาตรฐานISO:8336 Part (E)
แช่เย็น และอบแห้ง	
การทนทานต่อปลวก และแมลง	ทนทานต่อปลวกและแมลงต่างๆ
การทนทานต่อน้ำ	: มาตรฐาน ASTM C1185 :ผ่าน
การไม่ติดไฟ	
ดัชนีการไม่ติดไฟ	มาตรฐาน BS476 Part 6 : ผ่าน
การไม่ลามไฟที่พื้นผิว	มาตรฐาน BS476 Part 7 : ผ่าน

คุณสมบัติ



ทนทุกสภาวะอากาศ



ทนน้ำ ทนชื้น



ทนไฟ



กันเสียง



ไม่เปราะแตกง่าย



ปลอกไม่กิน



ติดตั้งง่าย



ไม่หุดตัว ไม่โค้ง ไม่บิดงอ

มาตรฐานคุณภาพ



ASTM D5516 : Organic Emissions Standard



Carbon Label



CE MARK



Green Label, Singapore



WORLDWIDE 50 YEARS DURABILITY
WARRANTY