




Tomas Flex Tent

ผ้าใบคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น
รับประกันนานถึง 8 ปี

8
YEARS
WARRANTY


Canvas E-5

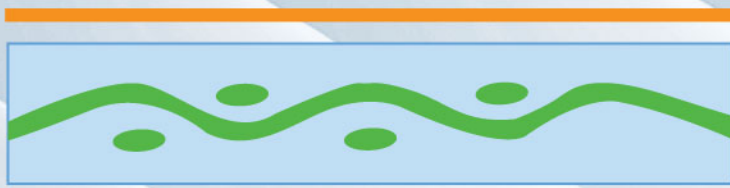

↑
●
พอลิไวนิลคลอไรด์
(Poly Vinyl Chloride : PVC)
ติดไฟยาก ไฟไม่ลาม ทนต่อแรงกระแทก



← ● ฟลูออไรด์ โคทติ้ง
(Fluorine Coating)
เคลือบฟลูออไรด์ เพิ่มความทนทานต่อ
สารเคมีและลดการเกาะติดบนพื้นผิว

● ผ้าโพลีเอสเตอร์
(Polyester)
ไม่ดูดความชื้น ทำให้ผ้าใบแห้งเร็ว
ไม่อมน้ำ น้ำหนักเบา




SUPAN YARN

FILAMENT YARN

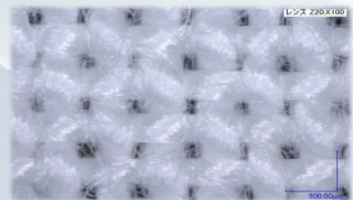


DIPPING

TARPAULIN

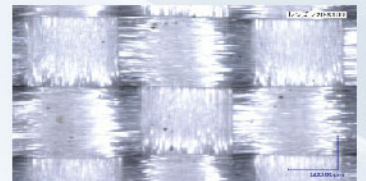

CANVAS E-5

วัสดุเส้นใยเคลือบแบบจุ่มสารละลายพอลิเมออร์

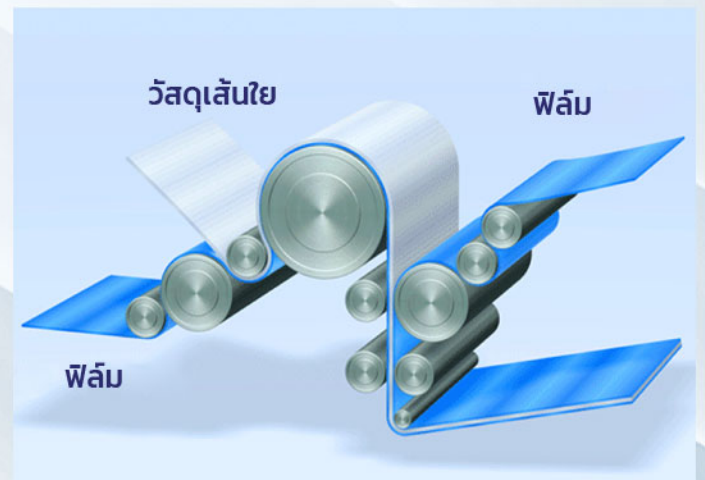

LOCAL CANVAS

วัสดุเส้นใยเคลือบ PVC ที่ผิวนอก



TOMAS ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.

✉ salesadmin@tomaseg.com www.tomaseg-tent.com

☎ 02-336-0711



26/78 Moo 7, At Suvarnabhumi, Building A10, Kingkaew Road, Rachathewa, Bangplee, Samutprakarn 10540



Spec of E-5

Thickness (mm)	0.52+0.04	JIS L-6404
Weight (g/m)	590+30	JIS L-6404
Tensile strength (N/cm)	457 (Warp) X 408 (Fill)	JIS L-1096
Breaking elongation (%)	30 (Warp) X 40 (Fill)	JIS L-1096
Tearing strength (N)	78 (Warp) X 88 (Fill)	JIS L-1096
Water absorption test (mm)	1000 /over 1000	JIS L-1096
Cold resistance	- 5C / -5C Pass	JIS K-6772
Flame proof class	2nd Grade Pass F-56011	JIS A-1322

