


S/SF/SL SERIES

HIGH EFFICIENCY BRUSHLESS MOTOR

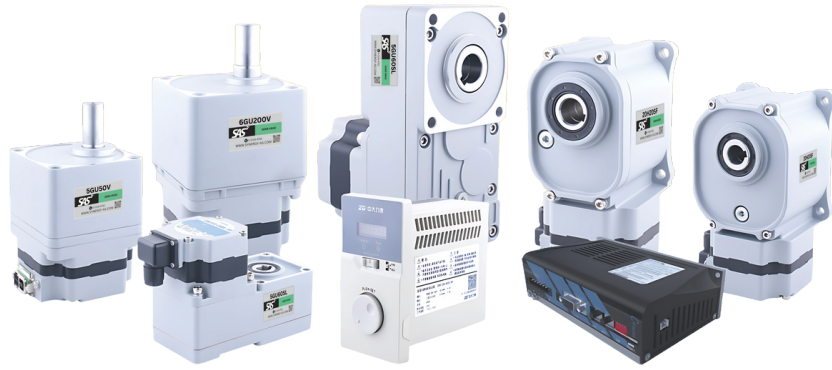

RATE POWER

- 30W , 60W , 100W , 120W , 200W , 400W , 750W , 1100W



RATIO

- 5 , 7.5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 40 , 50 , 60 , 100 , 120 , 200 , 360



ช่วงความเร็วที่มากกว่า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Product group	ช่วงการควบคุมความเร็ว Speed control range	อัตราส่วนความเร็ว Velocity ratio
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน รุ่น BMU Brushless motor BMU series	80~3000r/min	1 : 37.5
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ควบคุมด้วยแปลงความถี่ Three-phase induction motor controlled by frequency converter	200~2400r/min	1 : 12
มอเตอร์ปรับความเร็วกระแสสลับ AC motor	50HZ: 90 ~1400r/min 60HZ: 90 ~1600r/min	1 : 15



Z5BLD SERIES 120W




สั้นกว่า
เบากว่า
กำลังไฟมากกว่า


← -84.5MM




AC MOTOR 90W




การใช้พลังงานลดลงประมาณ 23%
POWER CONSUMPTION REDUCED BY ABOUT 23%

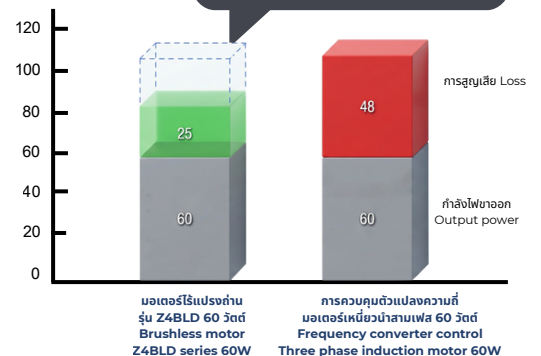

THE INSTALLATION IS COMPLETE (OPTIONAL)

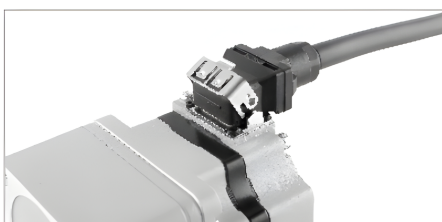

พลิกคั่นโยกล็อค Down the lock lever

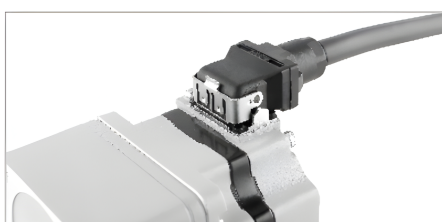

การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ The connection to complete



ใส่ขั้วต่อ Insertion connector

ZDF2 / ZDF3 HYPOID GEARMOTOR

COST SAVINGS UP TO
45%
OFF

⚙️ ZDF2 RATE POWER 15W - 90W

1PHASE : 220V 50/60HZ

3PHASE : 220V/380V 50/60HZ

Insulation grade : F

International Protection : IP20 , IP54

Ratio (i) : 5, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 240

Tolerance temperature : -10°C~40°C

Tolerance humidity : The following 80% (No dew)


Environmental science : Non corrosive gas, explosive gas, steam, etc.. No dust, well ventilated place

Installation place : Indoor

ทิศทางการติดตั้ง : แนวนอน , แนวตั้ง , เอียง ฯลฯ โดยไม่มีข้อจำกัดมุมการติดตั้ง




• เลือกเพลลา ช้าย-ขวา




⚙️ ZDF3 RATE POWER 100W - 2200W


3PHASE : 220V/380V 50/60HZ

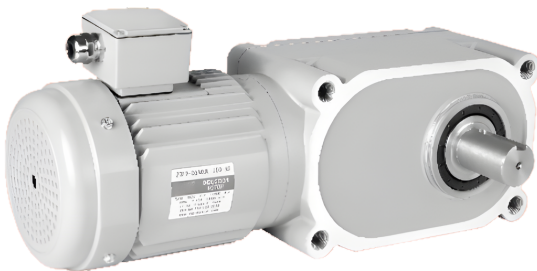

⚙️ ประหยัดพื้นที่การติดตั้ง

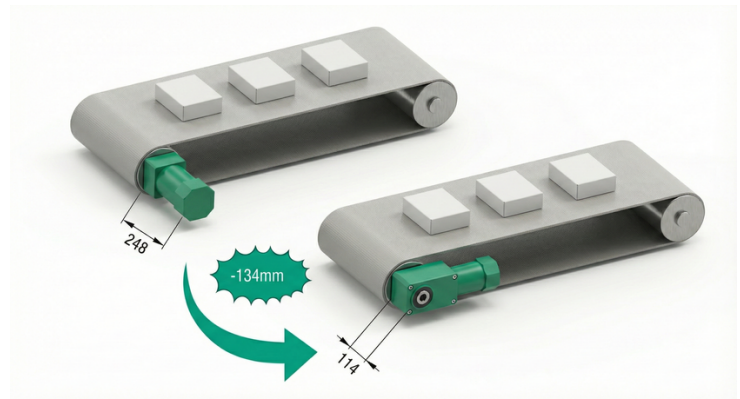

⚙️ ลดการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง

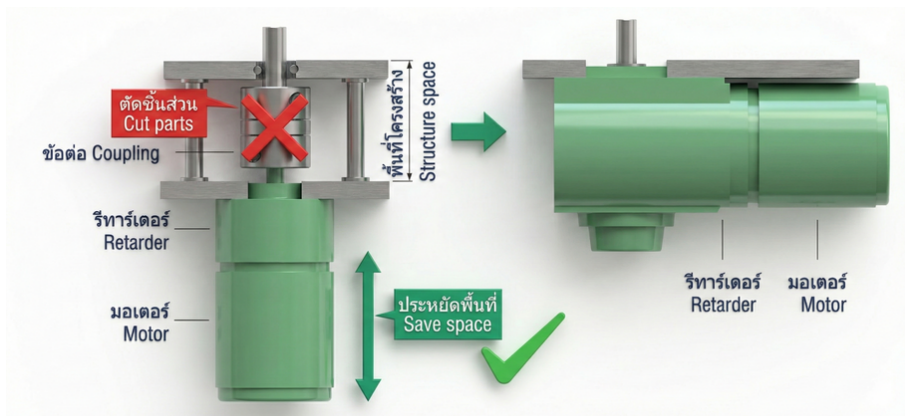

WWW.MOTORSAS.COM



@SYNERGY.AS