

AC/DC GEAR MOTOR

SYNERGY ASIA SOLUTION CO.,LTD

HIGH QUALITY, BETTER VALUE – SAS GEAR MOTOR

WWW.MOTORSAS.COM



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

SAFETY CAUTIONS

<p>ทั่วไป General</p>	<p>โปรดอย่าใช้มอเตอร์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในป้ายชื่อของกรงเกียร์และมอเตอร์ และข้อมูลจำเพาะของแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อต ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายกับอุปกรณ์ Please don't use motor out of the range which is clarified in of nameplate of gear box and motor and the specification of product catalogue, avoiding getting an electric shock, hurting or damaging the device.</p> <p>โปรดอย่าสอดนิ้วเข้าไปในส่วนเปิดของมอเตอร์เกียร์ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ทำให้เกิดไฟไหม้ หรือทำให้เครื่องเสียหาย ฯลฯ Please do not put your fingers into the opening part of gear motor, in order to prevent getting an electric shock, hurting catching a fire or damaging device etc.</p> <p>โปรดอย่าใช้กรงเกียร์หรือมอเตอร์ที่ชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ไฟไหม้ ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้น Please do not use the injured gear head or motor in order to prevent hurting, catching a fire etc.</p> <p>กรุณาอย่าถอดป้ายชื่อออก Please do not put off the nameplate.</p> <p>หากลูกค้าทำการดัดแปลงสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตสินค้าจะถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น If the products are reformed by the customers personally, it doesn't belong to the guarantee scope, and our company doesn't undertake any responsibility.</p>
<p>การเคลื่อนย้าย/Moving</p>	<p>การเคลื่อนย้ายหากเกิดตกหรือล้มจะเป็นอันตรายมาก ดังนั้นโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ When you move it, if it shed off or fall to one side, it is very dangerous, please pay more attention.</p>
<p>การประกอบ Assembly</p>	<p>โปรดอย่าวางวัสดุไวไฟไว้รอบ ๆ มอเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงไฟไหม้ Please never put the flammable thing near motor, avoid fire.</p> <p>โปรดอย่าวางสิ่งของไว้รอบมอเตอร์ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการระบายอากาศและความเย็น และอาจเกิดการไหม้หรือติดไฟได้เนื่องจากความร้อนมากเกินไป Please don't put things around motor, otherwise it can effect ventilation and cooling, even burning or catching a fire because of too hot.</p> <p>โปรดอย่าสัมผัสเฟือง ปลายเพลามอเตอร์ หรือรอกลิ้มของเฟืองด้วยมือเปล่า เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ Please do not touch the gear, the motor shaft and the key slot of the gear with naked hand, or you may be hurt.</p> <p>ใส่อุปกรณ์ที่อาจเกิดการรั่วไหลของน้ำมัน เช่น เครื่องจักรสำหรับอาหาร โปรดเพิ่มถ้วยรองน้ำมันที่สามารถบรรจุน้ำมันไว้กับส่วนการติดตั้ง เพื่อป้องกันผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมัน Please add an oil cup at device which has possibility of oil leakage, like food machinery, to avoid oil entering into motor.</p>
<p>การประกอบกับ เครื่องจักรหลัก Assemble to the main machine</p>	<p>โปรดติดตั้งฝาครอบนิรภัยบนส่วนที่หมุนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ Please set a safe cover above rotating part, to prevent being hurt.</p> <p>ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นโปรดยืนยันทิศทางการหมุน การหมุนที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ Before linking to the other machine, please confirm rotating direction is right, it may hurt the gear motor or destroy the device. if it's wrong direction.</p>
<p>การเดินสายไฟ/Wiring</p>	<p>เมื่อทดสอบความต้านทานฉนวน อย่าสัมผัสขั้วไฟฟ้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต Please don't get in touch with terminal, when you measure insulated resistance, preventing danger of getting an electric shock.</p>
<p>การดำเนินการ Operation</p>	<p>โปรดเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟตามแผนผังสายไฟหรือคู่มือการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ (หากไม่มีกล่องขั้วต่อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสริมฉนวนของส่วนการเชื่อมต่อ) Please link with the electric source according to wire diagram and usage manual, in order to prevent getting an electric shock or catching a fire. (No terminal box, please strengthen the insulation of the connection part surely)</p> <p>ห้ามงอ ยืด หรือหนีบสายไฟและสายมอเตอร์มากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต Referring to the electrical cable and the motor wire, please do not bend, stretch, and clip tightly excessively, in order to prevent getting an electric shock.</p> <p>ขั้วดินควรต่อลงดินให้แน่นหนาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ควรแน่ใจว่าใช้แหล่งจ่ายไฟที่ตรงตามข้อกำหนดบนแผ่นป้ายชื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้มอเตอร์และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ The terminal box connecting to the ground must be firm, in order to prevent getting an electric shock. Please adopt the electrical source according to the nameplate, to avoid burning the motor and catching a fire.</p>
<p>การตรวจสอบและ บำรุงรักษาประจำวัน The daily check and maintain</p>	<p>ระหว่างการใช้งาน อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัสวัสดุที่กำลังหมุน (เพลลา ฯลฯ) หากมีใครได้รับบาดเจ็บ โปรดปิดสวิตซ์ไฟทันทีและจัดการทันที When operating, do not get close to or touch the rotating parts (shaft). If something or somebody engulfs or hurts, Please turn off the electrical power switch right away and handle at once.</p> <p>เมื่อเกิดไฟดับ อย่าสัมผัสสวิตซ์ไฟเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หลังจากที่ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง Please turn off the electrical source switch when electricity stops, in order to prevent hurting the person and damaging the device. when electricity recovers.</p> <p>หมายเหตุ: สำหรับมอเตอร์ที่มีการป้องกันความร้อน แหล่งจ่ายไฟจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์ผิดปกติ และมอเตอร์จะกลับมาทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิของมอเตอร์ลดลงถึงค่าที่กำหนด (หมายเหตุ: มอเตอร์จะกู้คืนโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ถูกเผาไหม้) Please note, motor with the thermal protector, when temperature of the motor is unusual, it will turn off the electrical source automatically, when the temperature of the motor fall down to a fixed data, the motor can work automatically.</p> <p>(Note: when the motor is not burned, the motor can work automatically)</p>
<p>การตรวจสอบเมื่อได้รับสินค้า Receiving confirm</p>	<p>ในแต่ละวัน คุณควรเปิดมอเตอร์ให้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานปกติ (ยกเว้นรุ่นพิเศษ) In daily, you should keep the motor operating in the normal work environment. (Except the special model)</p> <p>ขณะตรวจสอบโปรดอย่าเข้าใกล้หรือสัมผัสชิ้นส่วนที่หมุน (เพลลา) สิ่งของหรือใครบางคนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ While checking, please do not get close to or touch rotating parts (shaft). Something or somebody may engulf of hurt.</p>
<p>การตรวจสอบเมื่อได้รับสินค้า Receiving confirm</p>	<p>กรุณายืนยันว่าเป็นสินค้าถูกต้องเมื่อได้รับสินค้า การเลือกสินค้าผิดอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อมอเตอร์อุปกรณ์ และอื่นๆ Please confirm if it is the right one to order when you get goods. Choosing wrong products probably leads to damage of motordevice and etc.</p>

มอเตอร์ Motor

5 I K 40 R GN - C T
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①	ขนาดมอเตอร์ Motor frame size	0: 42mm 2: 60mm 3: 70mm 4: 80mm 5: 90mm 6: 104mm
②	ประเภทมอเตอร์ Motor type	I : มอเตอร์เหนี่ยวนำ Induction motor R: มอเตอร์แบบกลับทิศทาง Reversible motor T: มอเตอร์แรงบิด Torque motor
③	ชื่อรุ่น Series	K : รุ่น K series
④	กำลังไฟขาออก Output power (W)	(ตัวอย่าง Example) 40: 40W
⑤	R: หลังกำลังไฟหมายถึงมอเตอร์ปรับความเร็วได้; ไม่มี: แสดงว่ามอเตอร์ปรับความเร็วไม่ได้	"-R" after the output power means speed adjustable motor.
⑥	ประเภทของเพล่า Motor shaft type	GN: GN ประเภทเพล่าธรรมดา GN type pinion shaft GU: GU ประเภทเพล่าเพิ่มประสิทธิภาพ GU type pinion shaft A : ประเภทเพล่าบาค็อค Round shaft A1: ประเภทเพล่าลิคคิม Keyway
⑦	แรงดันไฟฟ้าและจำนวนขั้วไฟฟ้า Voltage-Poles	A : 1-เฟส Single-phase 110V50/60Hz 4P E :1-เฟส Single-phase 110V/120V60Hz 4P S3: 3-เฟส Three-phase 380/400/415V50/60Hz 4P B : 1-เฟส Single-phase 110V50Hz 2P H :1-เฟส Single-phase 220/230V60Hz 4P T : 3-เฟส Three-phase 200/220/230V50/60Hz 2P C : 1-เฟส Single-phase 220/230V50Hz 4P S :3-เฟส Three-phase 200/220/230V50/60Hz 4P T3: 3-เฟส Three-phase 380/400/415V50/60Hz 2P D : 1-เฟส Single-phase 220V50Hz 2P
⑧	T : พร้อมกล่องเทอร์มินอล Terminal box type P : ตัวป้องกันความร้อน Thermal protector F : พร้อมพัดลม W/Fan FF: พร้อมพัดลมแยก W/Forced fan M: มอเตอร์เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า Power off activated type electromagnetic brake motor	

คำอธิบายของรุ่นตัวทดรอบ Description Of Reducer Model

5 GN 50 K
 ① ② ③ ④


①	ขนาดหัวเกียร์ Gearhead frame size	0: 42mm 2: 60mm 3: 70mm 4: 80mm 5: 90mm 6: 104mm
②	ประเภทของเพล่า Type of pinion	GN: GN ประเภทเพล่าธรรมดา GN type gear GU: GU ประเภทเพล่าเพิ่มประสิทธิภาพ GU type gear
③	อัตราทดเกียร์ Gear ratio	(ตัวอย่าง e.g) 50: อัตราทดเกียร์ Gear ratio of 1: 50 10x หมายถึงหัวเกียร์กลางของอัตราทด 1:10 10x denotes middle gearhead of ratio 1: 10
④	ประเภทการจับยึด Mounting type	K : แบบมีหู (KB แบบไม่มีหูสำหรับกล่องสี่เหลี่ยมประเภท GU) Ball bearing (Mark KB for type GU square case)

หมายเหตุ ข้อ 5 จะถูกละเว้นเมื่อมอเตอร์ติดตั้งตัวทดรอบขนาน และข้อ 4 จะถูกละเว้นเมื่อมอเตอร์ติดตั้งตัวทดมุมฉาก

Note: If the motor assembly with parallel gear box pls cancel item no 5, if assembly with right angle gear box pls cancel item no 4.

ชุดเพล่าคู่ขนาน Parallel Shaft Series

● แบบต่อตรง Lead Style

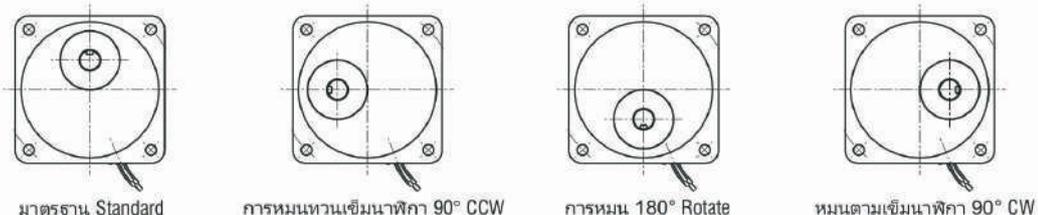


มาตรฐาน Standard

การหมุนทวนเข็มนาฬิกา 90° CCW

การหมุน 180° Rotate

หมุนตามเข็มนาฬิกา 90° CW

● แบบต่อผ่านกล่อง Junction Box

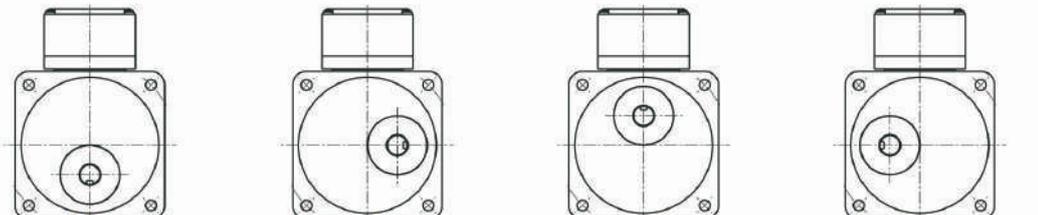

มาตรฐาน Standard

การหมุนทวนเข็มนาฬิกา 90° CCW

การหมุน 180° Rotate

หมุนตามเข็มนาฬิกา 90° CW

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของมอเตอร์ไฟฟ้า GENERAL SPECIFICATIONS OF MOTORS

ประเภท 3W~200W, ประเภทความเร็วสูง 2 ขั้ว 6W~150W, 2P-High Speed

รายการ Item	ข้อมูลจำเพาะ Specifications
ฉนวนความต้านทาน Insulation Resistance	หลังจากมอเตอร์ทำงานที่ความเร็วที่กำหนดภายใต้อุณหภูมิและความชื้นปกติ ค่าที่วัดได้ระหว่างขดลวดและตัวเรือนจะเท่ากับ 100MΩ หรือมากกว่านั้นเมื่อวัดด้วยเครื่องวัดความต้านทาน DC500V In the circumstance of normal temperature and humidity, the resistance can be up to 100MΩ, measured DC 500V insulation resistance measurer between the motor wiring and motor shell while the motor is working.
ฉนวนทนแรงดันไฟฟ้า Insulation Voltage	หลังจากมอเตอร์ทำงานที่ความเร็วที่กำหนดในอุณหภูมิและความชื้นปกติ แรงดันไฟฟ้า 50Hz หรือ 60Hz, 1.5kV (2kV สำหรับสามเฟส 400V) จะถูกจ่ายระหว่างคอยล์และตัวเรือนเป็นเวลาหนึ่งนาที และจะไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ In the circumstance of normal temperature and humidity, there will be no problem supplying the power of 1.5kv (three-phase 400V is 2kV) at 50Hz/60Hz between the metal wiring and motor shell for 1 minute while the motor is working.
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ Temperature Rise	เมื่อติดตั้งตัวลวดความเร็วหรือตัวระบายความร้อนเทียบเท่า และดำเนินการตามค่าที่กำหนดที่อุณหภูมิและความชื้นปกติ อุณหภูมิของคอยล์ที่เพิ่มขึ้นที่วัดโดยวิธีการต้านทานจะอยู่ที่ 80°C หรือต่ำกว่า (70°C หรือต่ำกว่าสำหรับประเภทสามเฟส) The temperature rise of winding are 80°C (it's 70°C for 3 phase) or less measured by the resistance change method during rated operation under normal ambient temperature and humidity, with connecting a gearhead or equivalent heat radiation plate※.
ระดับฉนวน Insulation Class	มาตรฐาน UL/CSA: ประเภท A (105°C), มาตรฐาน EN: ประเภท B (130°C) UL/CSA Standards: Class A (105°C) EN Standards: Class B (130°C)
อุปกรณ์ป้องกันความร้อน สูงเกินไป Overheat Protection	อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัว (ชนิดรีเซ็ตอัตโนมัติ) ประเภท B (เปิด: 120°C ± 5°C, 75°C ± 15°C) ประเภท F (เปิด: 145°C ± 5°C, 100°C ± 15°C) Thermal protector inside (automatic recover) Class B (opening: 120°C ± 5°C, 75°C ± 15°C) Class F (opening: 145°C ± 5°C, 100°C ± 15°C)
อุณหภูมิแวดล้อม ในการทำงาน Ambient Temperature	1-เฟส 100V, 3-เฟส 200V: -10~+50°C (ไม่แข็งตัว) แรงดันไฟฟ้าอื่นๆ: -10~+40°C (ไม่แข็งตัว) Single-phase 100VAC, Three-phase 200VAC: -10~+50°C (Non Freezing) Others: -10~+40°C (Non Freezing)
ความชื้นของ สภาพแวดล้อมการทำงาน Ambient Humidity	ต่ำกว่า 85% (ไม่มีการควบแน่น) ≤85% (Non condensing)
ระดับการป้องกัน Protection Class	ประเภทโดยตรง Lead wire type: IP20 ประเภทต่อผ่านกล่อง: Terminal box type 1-เฟส Single-phase 100V50/60HZ, 110/120V60HZ, 220/230V50HZ, 220/230V60HZ 25W-180W Type: Ip54 (ไม่รวมพื้นผิวการติดตั้งแบบเพลากลม Excluding the installation surface of the round shaft type) 3-เฟส Three-phase 200/220/230V50/60HZ, 380/400/415V50/60HZ 25W-180W Type: Ip54 (ไม่รวมพื้นผิวการติดตั้งแบบเพลากลม Excluding the installation surface of the round shaft type)

ขนาดตัวระบายความร้อน (วัสดุ: อลูมิเนียม) Heat Radiation Plate (Material: Aluminum)


ประเภทมอเตอร์ Motor Type	ขนาด Size	ความหนา Thickness (mm)
3W type	80X80	5
6W type	115X115	
15W type	125X125	
25 (แบบ 2 ขั้ว ความเร็วสูง 4IK40, 4IK60) (2P-high-speed 4IK40 type, 4IK60 type)	135X135	
40W, 60W type	165X165	
60W, 90W, 120W type (แบบ 2 ขั้ว ความเร็วสูง 5IK150) (2P-High-speed 5IK150 type)	200X200	
120W, 140W, 200W type	230X230	

คุณสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำ Induction Motor Features

- โดยทั่วไปแล้ว มอเตอร์เหนี่ยวนำไมโคร หมายถึง มอเตอร์ประเภทเหนี่ยวนำ มอเตอร์ประเภทนี้ใช้ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและตัวเก็บประจุไม่เพียงแต่ตอนสตาร์ทเท่านั้น แต่ยังใช้ระหว่างการทำงานด้วย แม้ว่าแรงบิดเริ่มต้นจะไม่มากนัก แต่ก็มีโครงสร้างที่เรียบง่าย ความน่าเชื่อถือสูง ประสิทธิภาพค่อนข้างสูง และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง Generally, micro Induction motor refers to the motor rotated by the induction. Induction motor relies on capacitor and electromagnetism when starting and rotating. Though its starting torque is not very high, it has a simple structure, high efficiency and can rotate continuously.
- เมื่อมอเตอร์เฟสเดียวทำงาน จะสร้างแรงบิดในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงาน ดังนั้น จึงไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้ในเวลาอันสั้นก่อนเปลี่ยนทิศทางการหมุนหลังจากที่มอเตอร์หยุดแล้ว There's a opposite torque when a single phase motor is running. So we can change rotation direction in short time. In this case, please change direction when it stops.
- มอเตอร์สามเฟสใช้แหล่งจ่ายไฟสามเฟสเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง แรงบิดเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูง และมีความน่าเชื่อถือสูง Three-phase motor relies on three-phase supply. It has a high efficiency and can get a high starting torque.

คุณสมบัติของมอเตอร์แบบกลับทิศทาง Reversible Motor Features

- มอเตอร์แบบย้อนกลับได้ติดตั้งเบรกแบบเฟรชที่ด้านหลังของมอเตอร์และเหมาะสำหรับการหมุนไปข้างหน้าและถอยหลังบ่อยๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ โครงสร้างของเบรกแบบเฟรชแสดงไว้ในรูปที่ 1 คอเบรกที่มีแรงดันสปริงจะกำหนดทิศทางกับจานเบรกที่กำลงับและรักษาแรงดันอย่างต่อเนื่อง เบรกแบบเฟรชของมอเตอร์แบบย้อนกลับทำงานดังนี้: Reversible motor has a friction brake at the back of the motor body, which is designed for applications where reversal of direction is frequently required. For the friction brake, pls check draw 1. The damp with spring impacts the rotating brake disk and supplies with continuous press. The functions of the friction brake are as following:

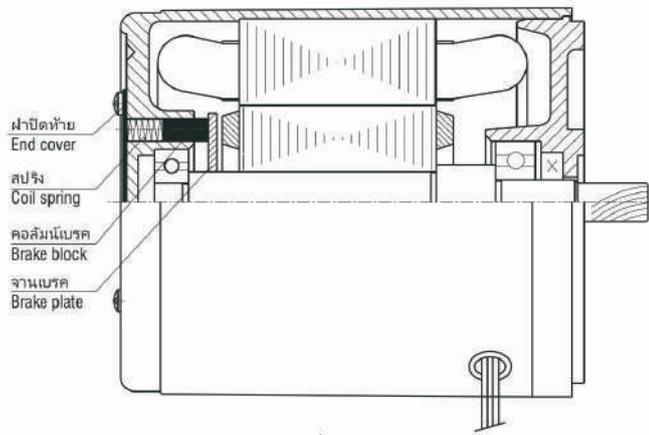


รูปที่/ Fig.1

- ① เพิ่มแรงเสียดทานเพื่อปรับปรุงการกลับคืนสภาพทันที With friction load, increasing the instant reversal.
- ② ลดการหมุนเกินระยะ Shorten over-run.
- ③ มีแรงบิดยึดจับในระดับหนึ่ง (แรงบิดสูงสุดประมาณ 10%) Keep the torque in some way. (About 10% of the rated torque)

- แรงบิดยึดและระยะเคลื่อนตัวเกินของเบรกแบบเฟรชแสดงอยู่ในตารางที่ 1 อย่างไรก็ตาม แรงบิดอาจแตกต่างกันไปตามระยะเวลาการหมุนหรืออุณหภูมิ และเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โปรดทราบว่าในระหว่างการใช้งานครั้งแรก แรงบิดยึดอาจต่ำกว่าค่าในตารางที่ 1 The keeping torque of the friction brake and over-run are listed in the table 1. It is only for reference. As it will change according to the rotating period as well as the temperature. Pls also note that the torque may be a little lower than the one listed in the table when being operated initially.
- มอเตอร์แบบกลับทิศทางได้ เช่น มอเตอร์เหนี่ยวนำ สตาร์ทด้วยตัวเก็บประจุ และมีแรงบิดแบบเดียวกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ แต่มอเตอร์แบบกลับทิศทางได้นั้นได้รับการออกแบบให้มีแรงบิดเริ่มต้นที่สูงกว่า เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกลับทิศทางทันที โปรดตรวจสอบภาพวาด 2 The reversible motor, like induction motor, is started by the capacitor and has a same torque characteristic with the induction motor. But the Reversible Motor is designed with a higher starting torque to increase the instant reversal features. Pls check drawing 2.

ตารางที่ 1 แรงบิดยึดและการเคลื่อนที่เกิน Table 1. Keep Torque And Over-run

เฟส Phase	ขนาด Size	กำลังไฟ Power	รุ่นมอเตอร์ Motor Model	แรงบิด Keep Torque		การหมุน Over-run รอบ Cycles
				N.cm	Kgf.cm	
1-เฟส Sing-phase	60	6	2RK6	0.5	0.05	4
	70	15	3RK15	1.3	0.13	5
	80	25	4RK25	1.5	0.14	5
	90	40	5RK40	4.0	0.40	6
		60	5RK60			
		90	5RK90			
	120	5RK120				

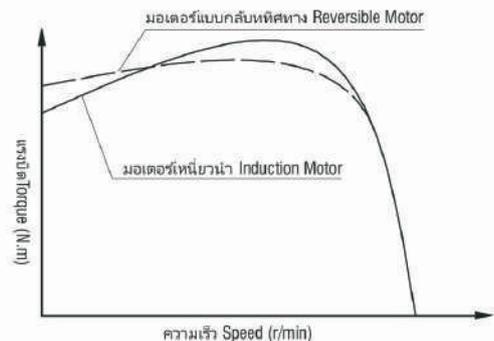

รูปที่/ Fig.2

คุณสมบัติของมอเตอร์เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า Power Off Activated Type Electromagnetic Brake Motor Features

1. โครงสร้างและหลักการทำงาน Structure and operation principle

รูปที่ 3 เป็นโครงสร้างของมอเตอร์เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า เราผลิตแบบปิดเครื่องที่ปิดใช้งาน เมื่อแรงดันไฟออกที่ขดลวด จะทำให้แกนหมุนที่ถูกสปริงกดเป็นแม่เหล็ก มอเตอร์จะอยู่ในขั้นหมุน เมื่อมีแรงต้านระหว่างแกนหมุนและขอบเบรก เมื่อแรงดันไฟที่ขดลวดลดลง แกนหมุนจะกดขอบเบรกภายใต้แรงสปริง ซึ่งจะสร้างแรงเบรก จากนั้นมอเตอร์จะหยุด

Fig 3 is the structure for the electromagnetic brake motor. We produce the power off activated type. Exerting the voltage on the winding, it will magnetize the armature pressed by the spring. The motor will be in a stage of rotating, when there is a backlash between the armature and brake rim. Once the winding voltage is cut down, under the influence of spring, the armature press the brake rim, which will create a brake force. Then the motor gets to a stop.

2. ลักษณะของเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า The characteristics of the electromagnetic brake

เป็นเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่ปิดใช้งานเมื่อปิดไฟกระแสสลับซึ่งเชื่อมต่อกับมอเตอร์ จะหยุดกะพริบและรักษาโหลดเมื่อปิดแหล่งจ่ายไฟ จะรักษาแรงบิดระหว่าง 0.05 ~ 2.0 นิวตันเมตร

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเบรกความปลอดภัยในสถานการณ์ที่ปิดไฟโดยไม่รู้ตัว แม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนทิศทางได้บ่อยครั้ง สามารถหยุดได้ 6 ครั้งต่อนาที แต่ต้องแน่ใจว่าคงอยู่เป็นเวลา 3 วินาทีขึ้นไป

It is an AC power off activated type electromagnetic brake which is connected directly with the motor. It will get to a blink stop and keep load when the supply is power off. It will keep the torque between 0.05~2.0Nm. It is especially suitable for the safety brake in the circumstance of unconsciously power off. The electromagnetic can change its direction frequently. It can be stopped 6 times in a minute. But be sure that it lasts for 3 seconds or more.

หลังจากที่เราตั้งค่างจรสลับเปลี่ยนในเบรกแล้ว เบรกจะสามารถแบ่งแหล่งจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ได้

After we set a commutating loop in the brake, it can share the power supply with the motor.

※ค่ามาตรฐานจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการใช้งาน เมื่อใช้งานจริง ควรทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของมอเตอร์ไม่เกิน 90°C

※The value is standard. It will be change in different condition. When actually use, be sure to make the surface temperature of the motor less than 90°C.

3. ลักษณะเวลาสตาร์ทและเวลาเบรก The features for the starting time and brake time


เวลาเริ่มต้น หมายถึง เวลาเริ่มต้นของมอเตอร์บวกกับเวลาปล่อยเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า เวลาเบรกหมายถึงเวลาตั้งแต่ตัดไฟจนกระทั่งมอเตอร์หยุดสนิท เวลาโอเวอร์รัน เวลาเริ่มต้น

และเวลาเบรกจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานที่แตกต่างกัน

The starting time means the time for the motor's starting time plus the electromagnetic brake release time. The brake time means the time from power cut off to the time of motor completely stop. The over-run, starting time and brake time will be different according to the different applications.

ตารางที่ 2 เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Brake (Power Off Activated Type)

เฟส Phase	ขนาด Size MM	กำลัง ไฟ Output W	แรงดันไฟฟ้า Voltage V	ความถี่ Frequency Hz	กระแสไฟ Current A	กำลังไฟ เข้า Input W	แรงบิด Keep Torque		การหมุน Over-run รอบ Cycles	
							N.m	Kgf.cm		
1Phase	70	15	110 120 220 230	50/60	0.091	8.20	0.50	5	3.5	
	80	25								
	90	40								
		60								
		90								
		120								
	100	140								
200										
3Phase	60	6	220~230	50/60	0.073	6.60	0.25	2.5	3.5	
	70	15	380~415		0.037	6.60	0.25	2.5		
	80	25	200~230		0.091	8.20	0.50	5		
			380~415		0.046	8.20	0.50	5		
		90	120		200~230	0.111	10.0	1.00		10
			120		380~415	0.056	10.0	1.00		10
	100	140	200~230		0.144	13.0	2.00	20		
					380~415	0.144	13.0	2.00		20

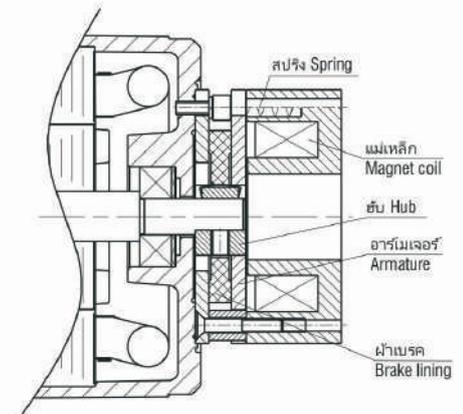

รูปที่ /Fig.3

ลักษณะการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ The Features Of The Speed Control Motor

1. เป็นหน่วยควบคุมและมอเตอร์ ต้องเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียว ความเร็วสามารถปรับได้ง่ายด้วยโพเทนชิโอมิเตอร์ ตัวควบคุมได้รับการแก้ไขด้วยวงจรควบคุมความเร็ว ตัวเก็บประจุ

การกำหนดความเร็ว และอื่นๆ ไม่มีฟังก์ชันหยุดทันทีในหน่วย

It is a unit of the controller and motor. It only needs to connect one time. The speed can be easily adjusted by the potentiometer. The controller is fixed with speed-control loop, capacitor, speed enactment and etc. There is no function of instant stop in the unit.

2. ตัวควบคุมสามารถปรับความเร็วได้ระหว่าง 90-1,400 รอบ/นาที ที่ 50 เฮิร์ตซ์ และ 90-1,700 รอบ/นาที ที่ 60 เฮิร์ตซ์

The controller can make the speed variable between 90-1400r/min at 50Hz and 90-1700r/min at 60Hz.

3. โปรดอย่าเปิดมอเตอร์ด้วยความเร็วต่ำเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนมากเกินไป

Please don't run motor at low speed for long time avoiding overhear.

มอเตอร์ปรับความเร็ว Speed Adjustable Motor

■ 6W □ 60mm



ข้อมูลจำเพาะ Specs ระดับการทำงาน Cont. Rated

รุ่น Model-ประเภท Type แบบต่อตรง Lead Wire Type		กำลังไฟขาออก Output Power W	แรงดันไฟฟ้า Voltage V	ความถี่ Frequency Hz	ช่วงการปรับ ความเร็ว Speed Control Range r/min	แรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque		แรงบิดเริ่มต้น Starting Torque mN.m	กระแสไฟฟ้า Current A	ตัวเก็บประจุ Capacitor μ F
เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลม Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
2IK6RGN-A	2IK6RA-A	6	1ph 100	50	90~1350	50	30	35	0.240	3.5
					90~1650	50	29	35		
2IK6RGN-E	2IK6RA-E	6	1ph 110	60	90~1650	50	29	30	0.160	2.0
			1ph 120						0.180	
2IK6RGN-C	2IK6RA-C	6	1ph 220	50	90~1350	55	29	35	0.130	0.8
			1ph 230						0.110	
2IK6RGN-H	2IK6RA-H	6	1ph 220	60	90~1650	55	29	35	0.140	0.8
			1ph 230						0.120	

- การรับรองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติตามรุ่นที่ระบุในป้ายชื่อของมอเตอร์
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.
- หมายเหตุ: สำหรับรุ่น "-A" หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 110V การกำหนดค่าตัวเก็บประจุให้ยึดตามแผ่นป้ายชื่อจริงเป็นหลัก
Note: "-A" it means the voltage 110V, the assembly capacitor value it is according the label.

ประเภท Type

- มอเตอร์ Motor

ประเภท Type	รุ่น Model	
	เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลม Round Shaft
แบบต่อตรง Lead Wire Type	2IK6RGN-A	2IK6RA-A
	2IK6RGN-E	2IK6RA-E
	2IK6RGN-C	2IK6RA-C
	2IK6RGN-H	2IK6RA-H

- หัวเกียร์เพลาลูกขนาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

ประเภทหัวเกียร์ Gearhead Type	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio
อายุการใช้งานนาน ● เสียงรบกวนต่ำ Long Life ● Low Noise	2GN□K	3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200
2GN10XK (ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead)		

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

ตารางมอเตอร์เกียร์แรงบิด Gear Motor-Torque Table

- หัวเกียร์และชุดเกียร์กลางสามารถจำหน่ายแยกกันได้
Gearhead and mid-gearbox can be sold separately.
- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- พื้นหลังสี □ แสดงทิศทางการหมุนแบบเดียวกันกับมอเตอร์ ในขณะที่ทิศทางการหมุนของมอเตอร์อื่น ๆ จะตรงกันข้าม
The colored background □ indicates the same rotating direction of the motor while the rotating direction of others are opposite.
- คำนวณความเร็วโดยหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50Hz: 1500r/min: 60Hz: 1800r/min) ด้วยอัตราทดเกียร์ ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2%~20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50Hz: 1500r/min, 60Hz: 1800r/min) by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.
- หากต้องการลดความเร็วให้เกินอัตราทดเกียร์ในตาราง ให้ติดชุดเกียร์กลาง (อัตราทดเกียร์:10) ไว้ระหว่างหัวเกียร์และมอเตอร์ ในกรณีนี้ แรงบิดที่ยอมรับคือ 3 นิวตันเมตร
To reduce the speed beyond the gear ratio in the table, attach a middle gearhead (gear ratio:10) between the gearhead and motor. In that case, the permissible torque is 3N-m.

หน่วยแรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque Unit: ด้านบน Upside (N.m) / ด้านล่าง Belowside (kgf.cm)

ประเภท Type มอเตอร์/หัวเกียร์ Motor/Gearhead	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	อัตราทดเกียร์																								
		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	
	ความเร็วรอบ Speed r/min	50Hz	500	417	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5
		60Hz	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
2IK6RGN-A 2IK6RGN-E 2IK6RGN-C 2IK6RGN-H	2GN□K	50Hz	0.12	0.14	0.19	0.23	0.29	0.35	0.39	0.49	0.58	0.70	0.75	0.88	1.10	1.30	1.39	1.60	1.90	2.40	2.90	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		60Hz	0.10	0.12	0.16	0.19	0.24	0.29	0.32	0.41	0.49	0.58	0.62	0.73	0.88	1.10	1.15	1.30	1.60	2.00	2.40	2.60	3.00	3.00	3.00	3.00
			1.02	1.22	1.63	1.94	2.45	2.96	3.26	4.18	5.00	5.92	6.32	7.45	8.98	11.2	11.7	13.3	16.3	20.4	24.5	2.65	30.0	30.0	30.0	30.0

โหลดแวนที่ยอมรับ - โหลดตามแนวแกน Allowable Hang Load - Axial Load

มอเตอร์ (เพลาล้อ) → หน้า 215

Motor (Round shaft) → P215

หัวเกียร์ → หน้า 215

Gearhead → P215

ความเฉื่อยโหลดที่ยอมรับ J สำหรับ หัวเกียร์ J Permissible Load Inertia J For Gearhead

→ หน้า 215 → P215


ขนาด (หน่วย mm) Dimensions (Unit mm)

มีสกรูยึดรวมอยู่กับหัวเกียร์ Mounting screws are included with gearhead.

- แบบต่อตรง Lead Wiring Type

น้ำหนัก Weight: มอเตอร์ Motor: 1.1kg

หัวเกียร์ Gearhead: 0.5kg

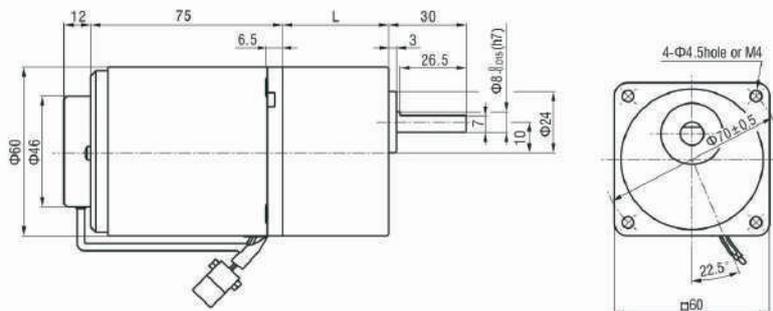


รุ่นมอเตอร์ Motor Model	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	L1
2IK6RGN-A 2IK6RGN-E 2IK6RGN-C 2IK6RGN-H	2GN□K	3~200	41.5

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name
- อัตราทดเกียร์ 3~18 ปรับขนาดเป็นแบบสั้นได้ (L1=32)
Gear ratio 3~18, short case is possible (L1=32)


● ส่วนเพลของประเภทเพลบาคือ Shaft Section Of Round Shaft Type

โดยไม่รวมน้ำหนักและรูปร่างของมอเตอร์ส่วนเพลจะเหมือนกับมอเตอร์แบบเพลเพืองท้าย Excluding weight and the shaft section motor shape are the same as those of the pinion shaft type.

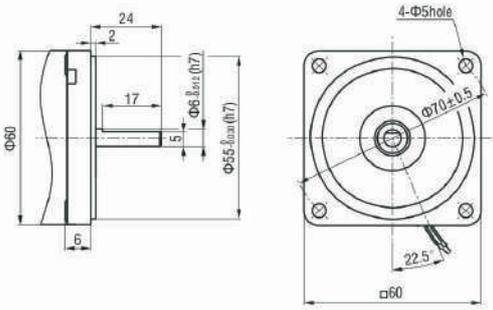


● ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead

สามารถต่อกับเพลเพืองท้ายแบบ GN ได้ Can be connected to GN pinion shaft type รูปร่างของมอเตอร์เป็นแบบเดียวกับเพลเกียร์ The appearance of the electric motor is the same as that of the gear shaft type 2GN10XK น้ำหนัก Weight: 0.24kg

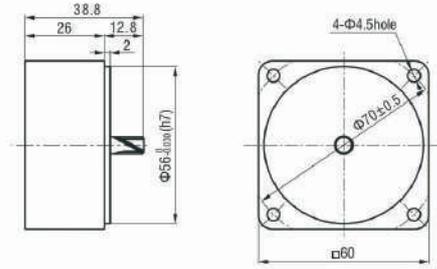

■ แผนภาพการเดินสาย Wiring Diagram

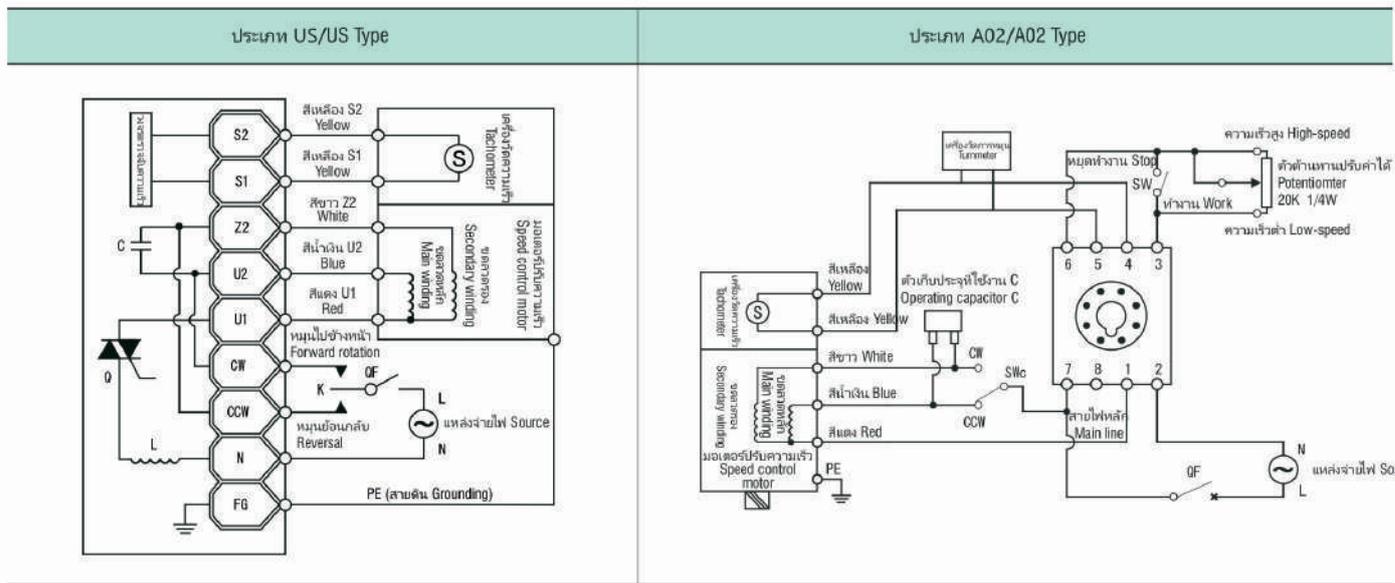

มอเตอร์ปรับความเร็ว Speed Adjustable Motor

■ 15W □ 70mm



■ ข้อมูลจำเพาะ Specs □□□□□□□□□□□□□□ Cont. Rated

รุ่น Model-ประเภท Type แบบต่อตรง Lead Wire Type		กำลังไฟขาออก Output Power W	แรงดันไฟฟ้า Voltage V	ความถี่ Frequency Hz	ช่วงการปรับ ความเร็ว Speed Control Range r/min	แรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque		แรงบิดเริ่มต้น Starting Torque mN.m	กระแสไฟฟ้า Current A	ตัวเก็บประจุ Capacitor μF
เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลิ้ง Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
3IK15RGN-A	3IK15RA-A	15	1ph 100	50	90~1350	120	35	55	0.35	6.0
					60					
3IK15RGN-E	3IK15RA-E	15	1ph 110	60	90~1650	125	35	55	0.30	5.0
			1ph 120						0.32	
3IK15RGN-C	3IK15RA-C	15	1ph 220	50	90~1350	120	35	54	0.18	1.2
			1ph 230						0.20	
3IK15RGN-H	3IK15RA-H	15	1ph 220	60	90~1650	85	35	52	0.16	1.2
			1ph 230			105		55		

- การรับรองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติตามรุ่นที่ระบุในป้ายชื่อของมอเตอร์
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.
- หมายเหตุ: สำหรับรุ่น "-A" หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 110V การกำหนดค่าตัวเก็บประจุให้ยึดตามแผ่นป้ายชื่อจริงเป็นหลัก
Note: "-A" it means the voltage 110V, the assembly capacitor value it is according the label.

■ ประเภท Type

- มอเตอร์ Motor

ประเภท Type	รุ่น Model	
	เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลิ้ง Round Shaft
แบบต่อตรง Lead Wire Type	3IK15RGN-A	3IK15RA-A
	3IK15RGN-E	3IK15RA-E
	3IK15RGN-C	3IK15RA-C
	3IK15RGN-H	3IK15RA-H

- หัวเกียร์เพลานาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

ประเภทหัวเกียร์ Gearhead Type	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio
อายุการใช้งานนาน ● เสียงรบกวนต่ำ Long Life ● Low Noise	3GN□K	3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200
		3GN10XK (ชุดเกียร์กกลาง Middle Gearhead)

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

ตารางมอเตอร์เกียร์แรงบิด Gear Motor-Torque Table

- หัวเกียร์และชุดเกียร์กลางสามารถจำหน่ายแยกกันได้
Gearhead and mid-gearbox can be sold separately.
- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- พื้นหลังสี □ แสดงทิศทางการหมุนแบบเดียวกันกับมอเตอร์ในขณะที่ทิศทางหมุนของมอเตอร์อื่น ๆ จะตรงกันข้าม
The colored background □ indicates the same rotating direction of the motor while the rotating direction of others are opposite.
- คำนวณความเร็วโดยหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50Hz: 1500r/min: 60Hz: 1800r/min) ด้วยอัตราทดเกียร์ ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2%~20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50Hz: 1500r/min, 60Hz: 1800r/min) by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.
- หากต้องการลดความเร็วให้เกินอัตราทดเกียร์ในตาราง ให้ติดชุดเกียร์กลาง (อัตราทดเกียร์:10) ไว้ระหว่างหัวเกียร์และมอเตอร์ ในกรณีนี้ แรงบิดที่ยอมรับคือ 5 นิวตันเมตร
To reduce the speed beyond the gear ratio in the table, attach a middle gearhead (gear ratio:10) between the gearhead and motor. In that case, the permissible torque is 5N.m.

หน่วยแรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque Unit: ด้านบน Upside (N.m)/ด้านล่าง Belowside (kgf.cm)

ประเภท Type มอเตอร์/หัวเกียร์ Motor/Gearhead	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200		
	ความเร็วรอบ Speed r/min	50Hz	60Hz	500	417	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5	
3IK15RGN-A 3IK15RGN-E 3IK15RGN-C 3IK15RGN-H	3GN□K	50Hz	0.30	0.36	0.51	0.61	0.76	0.91	0.97	1.30	1.50	1.80	1.94	2.30	2.70	3.30	3.48	4.10	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
			3.06	3.67	5.20	6.22	7.75	9.28	9.90	13.2	15.3	18.3	19.8	23.4	27.5	33.7	35.5	41.8	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
		60Hz	0.26	0.31	0.43	0.51	0.64	0.77	0.80	1.10	1.30	1.50	1.64	1.90	2.30	2.80	2.88	3.50	4.20	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			2.65	3.16	4.38	5.20	6.53	7.85	8.16	11.2	13.2	15.3	16.7	19.3	23.4	28.5	29.4	35.7	42.8	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0

โหลดแวนที่ยอมรับ - โหลดตามแนวแกน Allowable Hang Load - Axial Load

มอเตอร์ (เพลาล้อ) → หน้า 215 Motor (Round shaft) → P215
หัวเกียร์ → หน้า 215 Gearhead → P215


ความเฉื่อยโหลดที่ยอมรับ J สำหรับ หัวเกียร์ J Permissible Load Inertia J For Gearhead

→ หน้า 215 → P215

ขนาด (หน่วย mm) Dimensions (Unit mm)

มีสกรูยึดรวมอยู่กับหัวเกียร์ Mounting screws are included with gearhead.


- แบบต่อตรง Lead Wiring Type
น้ำหนัก Weight: มอเตอร์ Motor: 1.2kg หัวเกียร์ Gearhead: 0.5kg

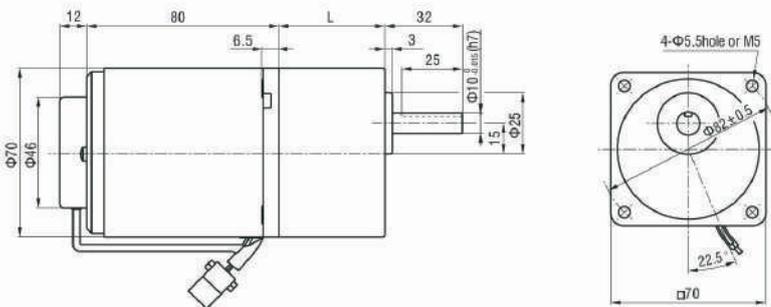

รุ่นมอเตอร์ Motor Model	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	L1
3IK15RGN-A 3IK15RGN-E 3IK15RGN-C 3IK15RGN-H	3GN□K	3~200	42


- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name
- อัตราทดเกียร์ 3~18 ปรับขนาดเป็นแบบสั้นได้ (L1=32)
Gear ratio 3~18, short case is possible (L1=32)

● ลิม•ร่องลิม (อุปกรณ์เสริมของหัวเกียร์) (Accessory Of Gearhead)



● ส่วนเพลาชองประเภทเพลาล้อค Shaft Section Of Round Shaft Type


โดยไม่รวมน้ำหนักและรูปร่างของมอเตอร์ส่วนเพลาล้อคจะเหมือนกับมอเตอร์แบบเพลาล้อค
Excluding weight and the shaft section motor shape are the same as those of the pinion shaft type.

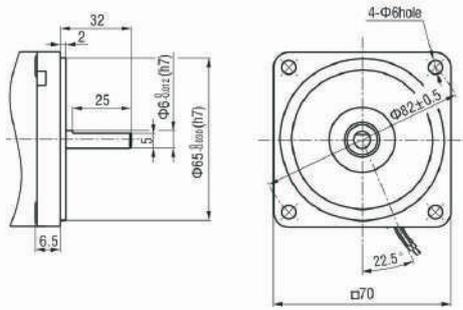


● ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead

สามารถต่อกับเพลาล้อคแบบ GN ได้ Can be connected to GN pinion shaft type
รูปร่างของมอเตอร์เป็นแบบเดียวกับเพลาล้อค The appearance of the electric motor is the same as that of the gear shaft type

3GN10XK
น้ำหนัก Weight: 0.31kg

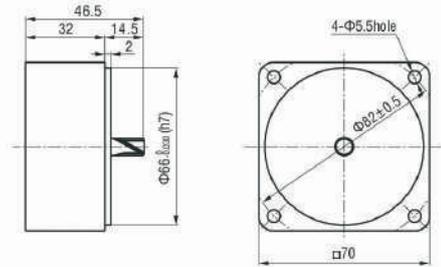

■ แผนภาพการเดินสาย Wiring Diagram

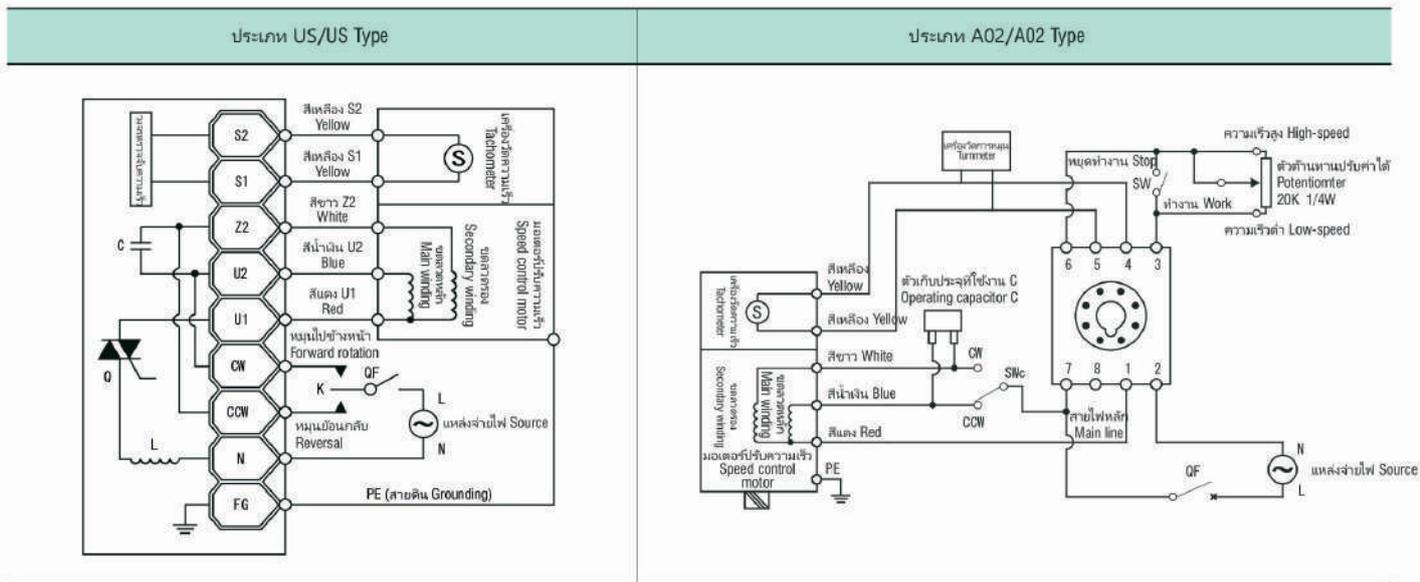

มอเตอร์ปรับความเร็ว Speed Adjustable Motor

■ 25W □ 80mm



■ ข้อมูลจำเพาะ Specs □□□□□□□□□□□□□□□□ Cont. Rated

รุ่น Model-ประเภท Type แบบต่อตรง Lead Wire Type		กำลังไฟขาออก Output Power W	แรงดันไฟฟ้า Voltage V	ความถี่ Frequency Hz	ช่วงการปรับ ความเร็ว Speed Control Range r/min	แรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque		แรงบิดเริ่มต้น Starting Torque mN.m	กระแสไฟฟ้า Current A	ตัวเก็บประจุ Capacitor µF
เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลม Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
4IK25RGN-A	4IK25RA-A	25	1ph 100	50	90~1350	190	47	88	0.50	8.0
				60	90~1650					
4IK25RGN-E	4IK25RA-E	25	1ph 110	60	90~1650	190	50	105	0.45	7.0
			1ph 120						0.50	
4IK25RGN-C	4IK25RA-C	25	1ph 220	50	90~1350	190	47	88	0.25	1.8
			1ph 230						0.23	
4IK25RGN-H	4IK25RA-H	25	1ph 220	60	90~1650	190	45	88	0.23	1.8
			1ph 230							

- การรับรองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติตามรุ่นที่ระบุในป้ายชื่อของมอเตอร์
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.
- หมายเหตุ: สำหรับรุ่น "-A" หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 110V การกำหนดค่าตัวเก็บประจุให้ยึดตามแผ่นป้ายชื่อจริงเป็นหลัก
Note: "-A" it means the voltage 110V, the assembly capacitor value it is according the label.

ประเภท Type

● มอเตอร์ Motor

ประเภท Type	รุ่น Model	
	เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลม Round Shaft
แบบต่อตรง Lead Wire Type	4IK25RGN-A	4IK25RA-A
	4IK25RGN-E	4IK25RA-E
	4IK25RGN-C	4IK25RA-C
	4IK25RGN-H	4IK25RA-H

● หัวเกียร์เพลานาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

ประเภทหัวเกียร์ Gearhead Type	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio
อายุการใช้งานนาน ● เสียงรบกวนต่ำ Long Life ● Low Noise	4GN□K	3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200
	4GN10XK (ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead)	

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

มอเตอร์กระแสสลับ AC
 Explain
 Induction Motor
 Reversible Motors
 Brake Motors
 Speed Control Motors
 Torque Motors

ตารางมอเตอร์เกียร์แรงบิด Gear Motor-Torque Table

- หัวเกียร์และชุดเกียร์กลางสามารถจำหน่ายแยกกันได้ป้อนรหัสที่แสดงประเภทกล่องเทอร์มินอล (T) ในกล่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Gearhead and mid-gearbox can be sold separately. Enter the code that represents the terminal box type (T) in the box (□) within the model name.
- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- พื้นหลังสี □ แสดงทิศทางการหมุนแบบเดียวกันกับมอเตอร์ในขณะที่ทิศทางการหมุนของมอเตอร์อื่น ๆ จะตรงกันข้าม
The colored background □ indicates the same rotating direction of the motor while the rotating direction of others are opposite.
- ค่าแนวความเร็วโดยหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50Hz: 1500r/min: 60Hz: 1800r/min) ด้วยอัตราทดเกียร์ ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2%~20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50Hz: 1500r/min, 60Hz: 1800r/min) by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.
- หากต้องการลดความเร็วให้เกินอัตราทดเกียร์ในตาราง ให้ติดตั้งเกียร์กลาง (อัตราทดเกียร์:10) ไว้ระหว่างหัวเกียร์และมอเตอร์ ในกรณีนี้ แรงบิดที่ยอมรับคือ 6 นิวตันเมตร
To reduce the speed beyond the gear ratio in the table, attach a middle gearhead (gear ratio:10) between the gearhead and motor. In that case, the permissible torque is 6N·m.

หน่วยแรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque Unit: ด้านบน Upside (N.m)/ด้านล่าง Belowside (kgf.cm)

ประเภท Type มอเตอร์/หัวเกียร์ Motor/Gearhead	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	ความเร็วรอบ Speed r/min	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200		
			50Hz	60Hz	500	417	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5
4IK25RGN-A 4IK25RGN-E 4IK25RGN-C 4IK25RGN-H	4GN□K	50Hz	0.49	0.58	0.81	0.97	1.20	1.50	1.55	2.00	2.40	2.90	3.17	3.70	4.40	5.30	5.57	6.60	7.90	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
			5.00	5.91	8.26	9.89	12.2	15.3	15.8	20.4	24.4	29.6	32.3	37.7	44.9	54.1	56.8	67.3	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
		60Hz	0.40	0.48	0.67	0.80	1.00	1.20	1.25	1.70	2.00	2.40	2.64	3.00	3.60	4.30	4.49	5.40	6.50	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
			4.08	4.89	6.83	8.16	10.2	12.2	12.8	17.3	20.4	24.4	26.9	30.6	36.7	43.8	45.8	55.1	66.3	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0

โหลดแกนที่ยอมรับ - โหลดตามแนวแกน Allowable Hang Load - Axial Load

มอเตอร์ (เพลาบาล็อค) → หน้า 215

Motor (Round shaft) → P215

หัวเกียร์ → หน้า 215

Gearhead → P215

ความเฉื่อยโหลดที่ยอมรับ J สำหรับ หัวเกียร์ J Permissible Load Inertia J For Gearhead

→ หน้า 215 → P215


ขนาด (หน่วย mm) Dimensions (Unit mm)

มีสกรูยึดรวมอยู่กับหัวเกียร์ Mounting screws are included with gearhead.

- แบบต่อตรง Lead Wiring Type

น้ำหนัก Weight: มอเตอร์ Motor: 1.7kg


หัวเกียร์ Gearhead: 0.8kg

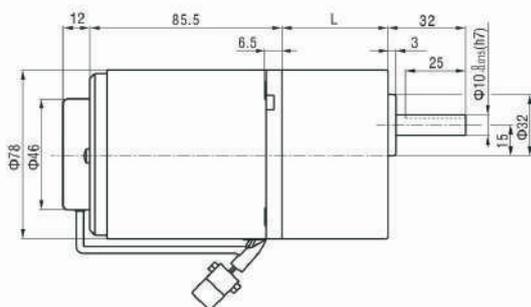

รุ่นมอเตอร์ Motor Model	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	L1
4IK25RGN-A 4IK25RGN-E 4IK25RGN-C 4IK25RGN-H	4GN□K	3~200	43.5


- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name
- อัตราทดเกียร์ 3~18 ปรับขนาดเป็นแบบสั้นได้ (L1=32)
Gear ratio 3~18, short case is possible (L1=32)

● สิม ร่องสิม (อุปกรณ์เสริมของหัวเกียร์) (Accessory Of Gearhead)



● ส่วนเพลลาของประเภทเพลลาปาล็อค Shaft Section Of Round Shaft Type


โดยไม่รวมน้ำหนักและรูปร่างของมอเตอร์ส่วนเพลลาจะเหมือนกับมอเตอร์แบบเพลลาเฟืองท้าย Excluding weight and the shaft section motor shape are the same as those of the pinion shaft type.

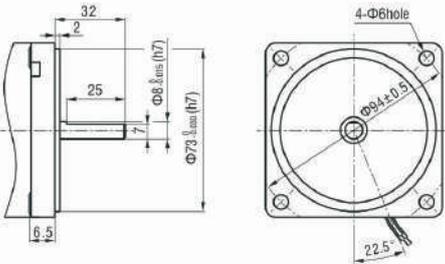

● ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead


สามารถต่อกับเพลลาเฟืองท้ายแบบ GN ได้ Can be connected to GN pinion shaft type รูปร่างของมอเตอร์เป็นแบบเดียวกับเพลลาเกียร์ The appearance of the electric motor is the same as that of the gear shaft type 4GN10XK

น้ำหนัก Weight: 0.41kg

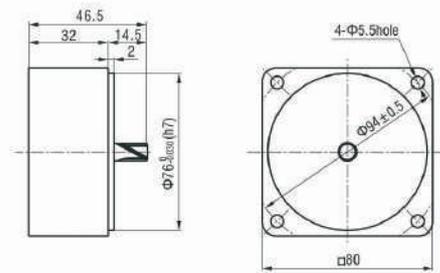


■ แผนภาพการเดินสาย Wiring Diagram

ประเภท US/US Type

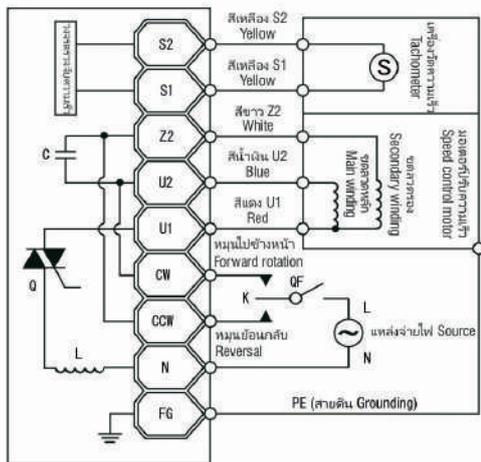

ประเภท A02/A02 Type

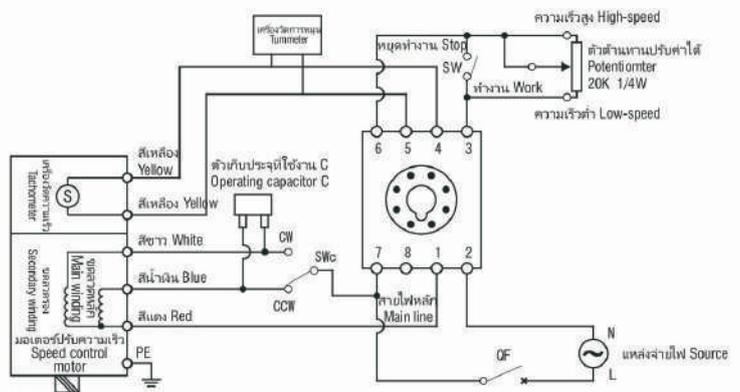

มอเตอร์ปรับความเร็ว Speed Adjustable Motor

■ 40W □ 90mm



■ ข้อมูลจำเพาะ Specs □□□□□□□□□□□□□□ Cont. Rated

รุ่น Model-ประเภท Type แบบต่อตรง Lead Wire Type		กำลังไฟขาออก Output Power W	แรงดันไฟฟ้า Voltage V	ความถี่ Frequency Hz	ช่วงการปรับ ความเร็ว Speed Control Range r/min	แรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque		แรงบิดเริ่มต้น Starting Torque mN.m	กระแสไฟฟ้า Current A	ตัวเก็บประจุ Capacitor µF
เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลิ้ง Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
5IK40RGN-A	5IK40RA-A	40	1ph 100	50	90~1350	260	70	180	0.65	12.0
					60					
5IK40RGN-E	5IK40RA-E	40	1ph 110	60	90~1650	260	65	180	0.55	8.0
			1ph 120						0.60	
5IK40RGN-C	5IK40RA-C	40	1ph 220	50	90~1350	300	75	160	0.35	2.5
			1ph 230						0.40	
5IK40RGN-H	5IK40RA-H	40	1ph 220	60	90~1650	230	70	145	0.35	2.5
			1ph 230						0.40	

- การรับรองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติตามรุ่นที่ระบุในป้ายชื่อของมอเตอร์
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.
- หมายเหตุ: สำหรับรุ่น "-A" หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 110V การกำหนดค่าตัวเก็บประจุให้ยึดตามแผ่นป้ายชื่อจริงเป็นหลัก
Note: "-A" it means the voltage 110V, the assembly capacitor value it is according the label.

ประเภท Type

- มอเตอร์ Motor

ประเภท Type	รุ่น Model	
	เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลิ้ง Round Shaft
แบบต่อตรง Lead Wire Type	5IK40RGN-A	5IK40RA-A
	5IK40RGN-E	5IK40RA-E
	5IK40RGN-C	5IK40RA-C
	5IK40RGN-H	5IK40RA-H

- หัวเกียร์เพลานาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

ประเภทหัวเกียร์ Gearhead Type	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio
อายุการใช้งานนาน ● เสียงรบกวนต่ำ Long Life ● Low Noise	5GN□K	3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200
	5GN10XK (ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead)	

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

ตารางมอเตอร์เกียร์แรงบิด Gear Motor-Torque Table

- หัวเกียร์และชุดเกียร์กลางสามารถจำหน่ายแยกกันได้ป้อนรหัสที่แสดงประเภทกล่องเทอร์มินอล (T) ในกล่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Gearhead and mid-gearbox can be sold separately. Enter the code that represents the terminal box type (T) in the box (□) within the model name.
- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- พื้นหลังสี □ แสดงทิศทางหมุนแบบเดียวกันกับมอเตอร์ในขณะที่ทิศทางหมุนของมอเตอร์อื่น ๆ จะตรงกันข้าม
The colored background □ indicates the same rotating direction of the motor while the rotating direction of others are opposite.
- คำนวณความเร็วโดยหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50Hz: 1500r/min; 60Hz: 1800r/min) ด้วยอัตราทดเกียร์ ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2%~20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50Hz: 1500r/min, 60Hz: 1800r/min) by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.
- หากต้องการลดความเร็วให้เกินอัตราทดเกียร์ในตาราง ให้ติดชุดเกียร์กลาง (อัตราทดเกียร์:10) ไว้ระหว่างหัวเกียร์และมอเตอร์ ในกรณีนี้ แรงบิดที่ยอมรับคือ 10 นิวตันเมตร
To reduce the speed beyond the gear ratio in the table, attach a middle gearhead (gear ratio:10) between the gearhead and motor. In that case, the permissible torque is 10N·m.

หน่วยแรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque Unit: ด้านบน Upside (N.m)/ด้านล่าง Belowside (kgf.cm)

ประเภท Type มอเตอร์/หัวเกียร์ Motor/Gearhead	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200		
	ความเร็วรอบ Speed r/min	50Hz	60Hz	500	417	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5	
5IK40RGN-A 5IK40RGN-E 5IK40RGN-C 5IK40RGN-H	5GN□K	50Hz	0.77	0.92	1.30	1.50	1.90	2.30	2.38	3.20	3.80	4.60	4.88	5.70	6.90	8.30	8.57	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
		60Hz	7.85	9.38	13.2	15.3	19.4	23.4	24.3	32.6	38.7	46.9	49.8	58.1	70.4	84.7	87.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5GN□K	50Hz	0.63	0.76	1.10	1.30	1.60	1.90	2.00	2.60	3.20	3.80	4.07	4.70	5.70	6.80	7.19	8.60	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
		60Hz	6.42	7.75	11.2	13.2	16.3	19.3	20.4	26.5	32.6	38.7	41.5	47.9	58.1	69.3	73.4	87.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

โหลดแวนที่ยอมรับ - โหลดตามแนวแกน Allowable Hang Load - Axial Load

มอเตอร์ (เพลาล้อ) → หน้า 215

Motor (Round shaft) → P215

หัวเกียร์ → หน้า 215

Gearhead → P215

ความเฉื่อยโหลดที่ยอมรับ J สำหรับ หัวเกียร์ J Permissible Load Inertia J For Gearhead

→ หน้า 215 → P215



ขนาด (หน่วย mm) Dimensions (Unit mm)

มีสกรูยึดรวมอยู่กับหัวเกียร์ Mounting screws are included with gearhead.

● แบบต่อตรง Lead Wiring Type

น้ำหนัก Weight: มอเตอร์ Motor: 2.5kg


หัวเกียร์ Gearhead: 1.35kg

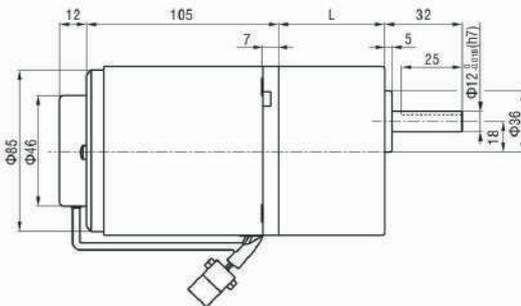

รุ่นมอเตอร์ Motor Model	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	L1
5IK40RGN-A 5IK40RGN-E 5IK40RGN-C 5IK40RGN-H	5GN□K	3~200	60


- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name
- อัตราทดเกียร์ 3~18 ปรับขนาดเป็นแบบสั้นได้ (L1=42)
Gear ratio 3~18, short case is possible (L1=42)

● ลิ้มร่องลิ้ม (อุปกรณ์เสริมของหัวเกียร์) (Accessory Of Gearhead)



● ส่วนเพลลาของประเภทเพลลาปาล็อค Shaft Section Of Round Shaft Type


โดยไม่รวมน้ำหนักและรูปร่างของมอเตอร์ส่วนเพลลาจะเหมือนกับมอเตอร์แบบเพลลาเฟืองท้าย Excluding weight and the shaft section motor shape are the same as those of the pinion shaft type.

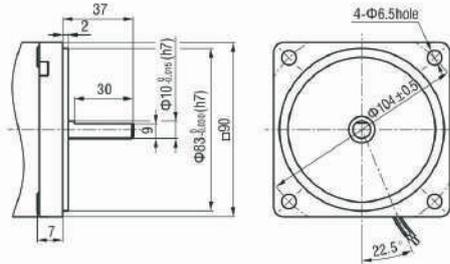


● ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead

สามารถต่อกับเพลลาเฟืองท้ายแบบ GN ได้ Can be connected to GN pinion shaft type รูปร่างของมอเตอร์เป็นแบบเดียวกับเพลลาเกียร์ The appearance of the electric motor is the same as that of the gear shaft type 5GN10XK

น้ำหนัก Weight: 0.6kg

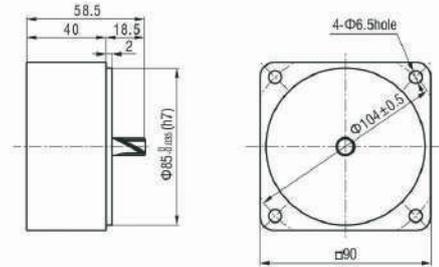

■ แผนภาพการเดินสาย Wiring Diagram

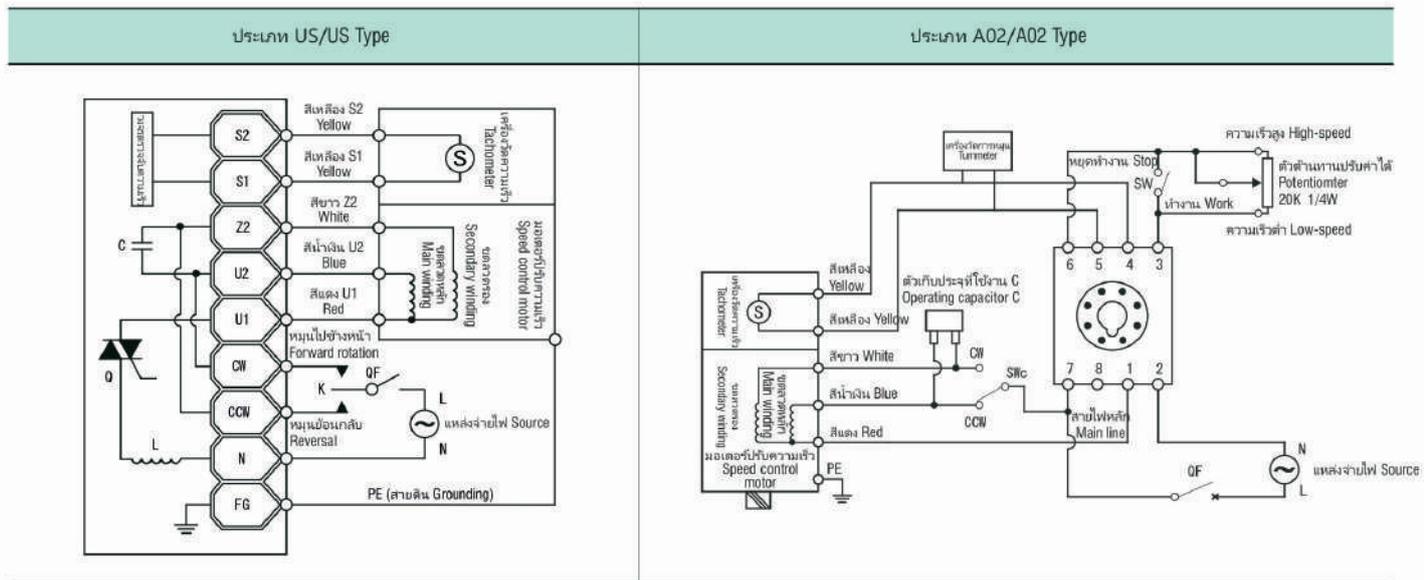

มอเตอร์ปรับความเร็ว Speed Adjustable Motor

60W □ 90mm



ข้อมูลจำเพาะ Specs □□□□□□□□□□□□□□□□ Cont. Rated

รุ่น Model-ประเภท Type แบบต่อตรง Lead Wire Type		กำลังไฟขาออก Output Power W	แรงดันไฟฟ้า Voltage V	ความถี่ Frequency Hz	ช่วงการปรับ ความเร็ว Speed Control Range r/min	แรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque		แรงบิดเริ่มต้น Starting Torque mN.m	กระแสไฟฟ้า Current A	ตัวเก็บประจุ Capacitor µF
เพลาเฟืองท้าย Pinion Shaft	เพลาปาล็อค Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
5IK60RGN-AF	5IK60RA-AF	60	1ph 100	50	90~1350	460	140	265	1.00	20.0
					60	90~1650	490			
5IK60RGN-EF	5IK60RA-EF	60	1ph 110	60	90~1650	490	160	265	0.80	12.0
			1ph 120						0.85	
5IK60RGN-CF	5IK60RA-CF	60	1ph 220	50	90~1350	490	140	265	0.50	4.0
			1ph 230						0.55	
5IK60RGN-HF	5IK60RA-HF	60	1ph 220	60	90~1650	490	160	265	0.50	4.0
			1ph 230						0.55	

- การรับรองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติตามรุ่นที่ระบุในป้ายชื่อของมอเตอร์
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.
- หมายเหตุ: สำหรับรุ่น "-A" หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 110V การกำหนดค่าตัวเก็บประจุให้ยึดตามแผ่นป้ายชื่อจริงเป็นหลัก
Note: "-A" it means the voltage 110V, the assembly capacitor value it is according the label.

ประเภท Type

- มอเตอร์ Motor

ประเภท Type	รุ่น Model	
	เพลาเฟืองท้าย Pinion Shaft	เพลาปาล็อค Round Shaft
แบบต่อตรง Lead Wire Type	5IK60RGN-AF	5IK60RA-AF
	5IK60RGN-EF	5IK60RA-EF
	5IK60RGN-CF	5IK60RA-CF
	5IK60RGN-HF	5IK60RA-HF

- หัวเกียร์เพลาขนาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

ประเภทหัวเกียร์ Gearhead Type	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio
อายุการใช้งานนาน ● เสียงรบกวนต่ำ Long Life ● Low Noise	5GN□K	3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200
	5GN10XK (ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead)	

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

มอเตอร์ปรับความเร็ว AC
 Explain
 Induction Motor
 Reversible Motors
 Brake Motors
 Speed Control Motors
 Torque Motors

ตารางมอเตอร์เกียร์แรงบิด Gear Motor-Torque Table

- หัวเกียร์และชุดเกียร์กลางสามารถจำหน่ายแยกกันได้
Gearhead and mid-gearbox can be sold separately.
- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- พื้นหลังสี □ แสดงทิศทางการหมุนแบบเดียวกันกับมอเตอร์ในขณะที่ทิศทางหมุนของมอเตอร์อื่น ๆ จะตรงกันข้าม
The colored background □ indicates the same rotating direction of the motor while the rotating direction of others are opposite.
- คำนวณความเร็วโดยหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50Hz: 1500r/min: 60Hz: 1800r/min) ด้วยอัตราทดเกียร์ ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2%~20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50Hz: 1500r/min, 60Hz: 1800r/min) by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.
- หากต้องการลดความเร็วให้เกินอัตราทดเกียร์ในตาราง ให้ติดชุดเกียร์กลาง (อัตราทดเกียร์:10) ไว้ระหว่างหัวเกียร์และมอเตอร์ ในกรณีนี้ แรงบิดที่ยอมรับคือ 10 นิวตันเมตร
To reduce the speed beyond the gear ratio in the table, attach a middle gearhead (gear ratio:10) between the gearhead and motor. In that case, the permissible torque is 10N-m.

หน่วยแรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque Unit: ด้านบน Upside (N.m)/ด้านล่าง Belowside (kgf.cm)

ประเภท Type มอเตอร์/หัวเกียร์ Motor/Gearhead	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio																											
		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200			
5IK60RGN-A 5IK60RGN-E 5IK60RGN-C 5IK60RGN-H	5GN□K	ความเร็วรอบ Speed r/min	50Hz	500	417	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5	
			60Hz	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9	
		50Hz	1.10	1.40	1.90	2.30	2.90	3.40	3.57	4.80	5.70	6.80	7.03	8.60	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
			11.2	14.2	19.3	23.4	29.6	34.7	36.4	48.9	58.1	69.3	71.7	87.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60Hz	0.92	1.10	1.50	1.80	2.30	2.80	2.99	3.80	4.60	5.50	5.70	6.90	8.30	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		
	9.38	11.2	15.3	18.3	23.4	28.5	30.5	38.7	46.9	56.1	58.2	70.1	84.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

โหลดแวนที่ยอมรับ - โหลดตามแนวแกน Allowable Hang Load - Axial Load

มอเตอร์ (เพลาปาล็อค) →หน้าที 215 Motor (Round shaft) →P215
หัวเกียร์→หน้าที 215 Gearhead→P215

ความเฉื่อยโหลดที่ยอมรับ J สำหรับ หัวเกียร์ J Permissible Load Inertia J For Gearhead


→หน้าที 215 →P215

ขนาด (หน่วย mm) Dimensions (Unit mm)

มีสกรูยึดรวมอยู่กับหัวเกียร์ Mounting screws are included with gearhead.

- แบบต่อตรง Lead Wiring Type


น้ำหนัก Weight: มอเตอร์ Motor: 2.8kg หัวเกียร์ Gearhead: 1.35kg

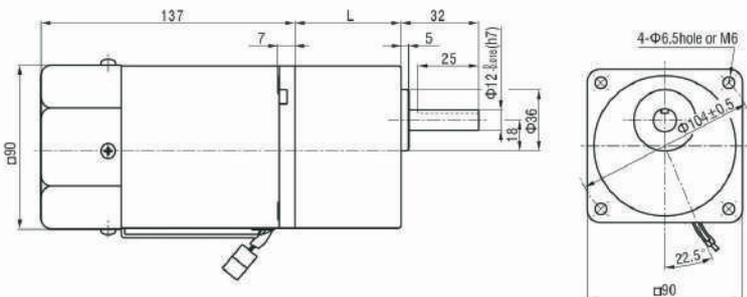

รุ่นมอเตอร์ Motor Model	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	L1
5IK60RGN-A 5IK60RGN-E 5IK60RGN-C 5IK60RGN-H	5GN□K	3~200	60

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name
- อัตราทดเกียร์ 3~18 ปรับขนาดเป็นแบบสั้นได้ (L1=42)
Gear ratio 3~18, short case is possible (L1=42)

● ลิ้ม ร่องลิ้ม (อุปกรณ์เสริมของหัวเกียร์) (Accessory Of Gearhead)





● ส่วนเพลาลงของประเภทเพลาลำลิ้น Shaft Section Of Round Shaft Type

โดยไม่รวมน้ำหนักและรูปร่างของมอเตอร์ส่วนเพลาลงเหมือนกับมอเตอร์แบบเพลาลงเฟืองท้าย Excluding weight and the shaft section motor shape are the same as those of the pinion shaft type.


● ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead

สามารถต่อกับเพลาลงเฟืองท้ายแบบ GN ได้ Can be connected to GN pinion shaft type รูปร่างของมอเตอร์เป็นแบบเดียวกับเพลาลงเฟืองท้าย The appearance of the electric motor is the same as that of the gear shaft type 5GN10XK

น้ำหนัก Weight: 0.6kg

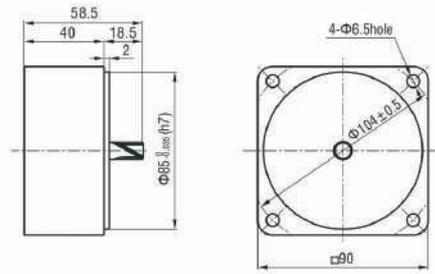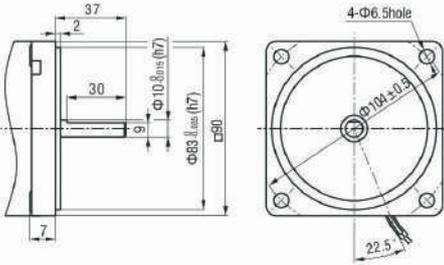


■ แผนภาพการเดินสาย Wiring Diagram

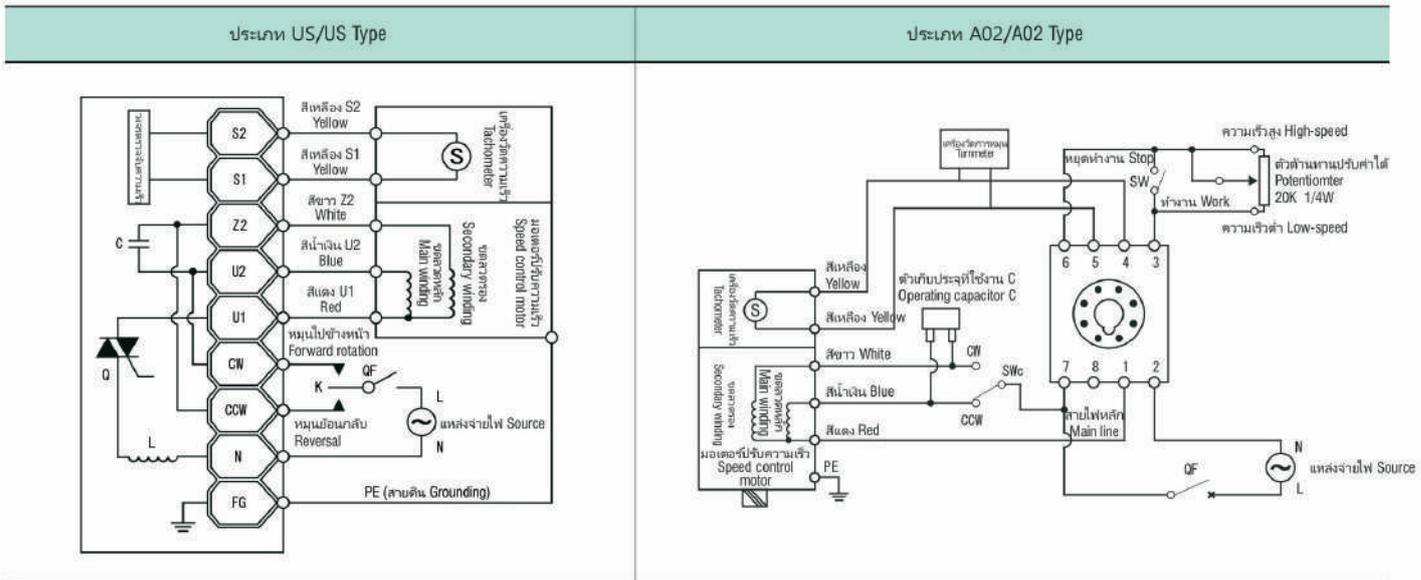

มอเตอร์ปรับความเร็ว Speed Adjustable Motor

■ 60W □ 90mm

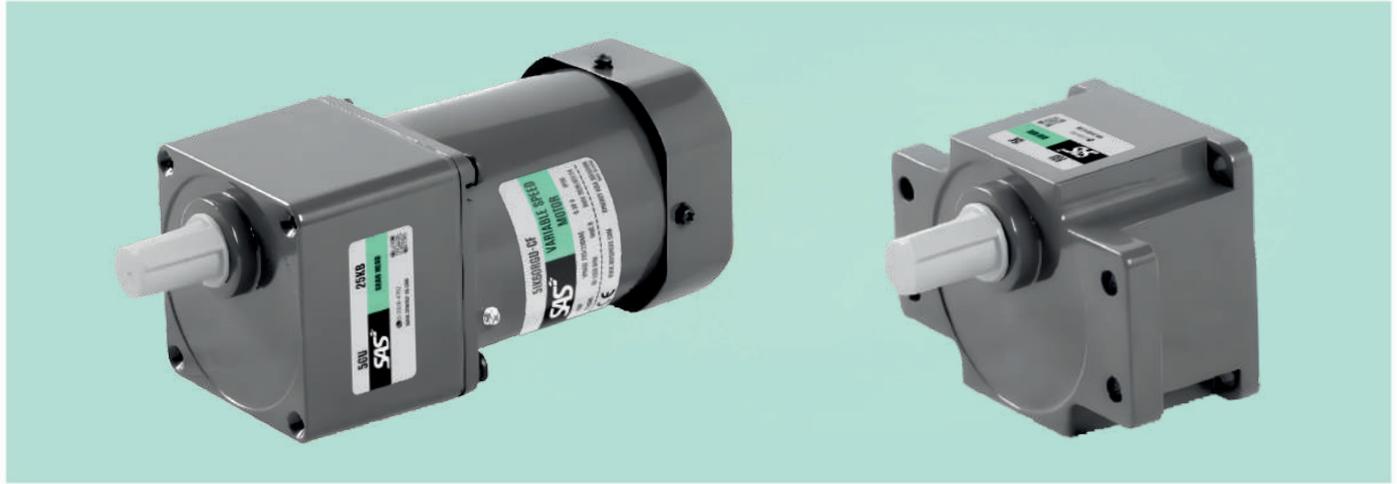

ข้อมูลจำเพาะ Specs □□□□□□□□□□□□□□ Cont. Rated

รุ่น Model-ประเภท Type แบบต่อตรง Lead Wire Type	กำลังไฟขาออก Output Power	แรงดันไฟฟ้า Voltage	ความถี่ Frequency	ช่วงการปรับ ความเร็ว Speed Control Range r/min	แรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque		แรงบิดเริ่มต้น Starting Torque	กระแสไฟฟ้า Current	ตัวเก็บประจุ Capacitor
					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
เพลลาเฟืองท้าย Pinion Shaft	W	V	Hz				mN.m	A	μF
5IK60RGU-AF	60	1ph 100	50	90~1350	460	140	265	1.00	20.0
			60	90~1650	490	160		1.10	
5IK60RGU-EF	60	1ph 110	60	90~1650	490	160	265	0.80	12.0
		1ph 120						0.85	
5IK60RGU-CF	60	1ph 220	50	90~1350	490	140	265	0.50	4.0
		1ph 230						0.55	
5IK60RGU-HF	60	1ph 220	60	90~1650	490	160	265	0.50	4.0
		1ph 230						0.55	

- การรับรองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติตามรุ่นที่ระบุในป้ายชื่อของมอเตอร์
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.
- หมายเหตุ: สำหรับรุ่น "-A" หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 110V การกำหนดค่าตัวเก็บประจุให้ยึดตามแผ่นป้ายชื่อจริงเป็นหลัก
Note: "-A" it means the voltage 110V, the assembly capacitor value it is according the label.

ประเภท Type

- มอเตอร์ Motor

ประเภท Type	รุ่น Model
แบบต่อตรง Lead Wire Type	5IK60RGU-AF
	5IK60RGU-EF
	5IK60RGU-CF
	5IK60RGU-HF

- หัวเกียร์เพลลาขนาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

ประเภทหัวเกียร์ Gearhead Type	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio
อายุการใช้งานนาน ● เสียงรบกวนต่ำ Long Life ● Low Noise	5GU□KB	3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200
	5GU10XK (ชุดเกียร์กกลาง Middle Gearhead)	

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

ตารางมอเตอร์เกียร์แรงบิด Gear Motor-Torque Table

- หัวเกียร์และชุดเกียร์กลางสามารถจำหน่ายแยกกันได้ป้อนรหัสที่แสดงประเภทกล่องเทอร์มินอล (T) ในกล่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Gearhead and mid-gearbox can be sold separately. Enter the code that represents the terminal box type (T) in the box (□) within the model name.
- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- พื้นหลังสี □ แสดงทิศทางการหมุนแบบเดียวกันกับมอเตอร์ในขณะที่ทิศทางการหมุนของมอเตอร์อื่น ๆ จะตรงกันข้าม
The colored background □ indicates the same rotating direction of the motor while the rotating direction of others are opposite.
- คำนวณความเร็วโดยหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50Hz: 1500r/min: 60Hz: 1800r/min) ด้วยอัตราทดเกียร์ ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2%~20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50Hz: 1500r/min, 60Hz: 1800r/min) by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.
- หากต้องการลดความเร็วให้เกินอัตราทดเกียร์ในตาราง ให้ติดชุดเกียร์กลาง (อัตราทดเกียร์:10) ไว้ระหว่างหัวเกียร์และมอเตอร์ ในกรณีนี้ แรงบิดที่ยอมรับคือ 20 นิวตันเมตร
To reduce the speed beyond the gear ratio in the table, attach a middle gearhead (gear ratio:10) between the gearhead and motor. In that case, the permissible torque is 20N-m.

หน่วยแรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque Unit: ด้านบน Upside (N.m)/ด้านล่าง Belowside (kgf.cm)

ประเภท Type มอเตอร์/หัวเกียร์ Motor/Gearhead	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	ความเร็วรอบ Speed r/min	50Hz	500	417	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5
5IK60RGU-AF 5IK60RGU-EF 5IK60RGU-CF 5IK60RGU-HF	5GU□KB 5GU□K	50Hz	1.10	1.40	1.90	2.30	2.90	3.40	3.61	4.80	5.70	6.80	7.12	8.60	10.0	10.3	11.6	12.4	15.5	18.6	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
		60Hz	0.92	1.10	1.50	1.80	2.30	2.80	3.01	3.80	4.60	5.50	5.73	6.90	8.30	83.0	9.70	10.0	12.5	15.0	18.8	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	50Hz	9.38	11.2	15.3	18.3	23.4	28.5	30.7	38.7	46.9	56.1	58.4	70.1	84.7	84.6	98.9	102	127	153	192	200	200	200	200	200	200
		60Hz	7.82	9.33	12.75	15.25	19.50	23.75	25.75	32.00	38.50	45.75	46.50	55.50	66.25	66.15	77.25	79.17	96.25	115.50	144.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00

โหลดแวนที่ยอมรับ - โหลดตามแนวแกน Allowable Hang Load - Axial Load

มอเตอร์ (เพลาลูกกลิ้ง) → หน้า 215

Motor (Round shaft) → P215

หัวเกียร์ → หน้า 215

Gearhead → P215

ความเฉื่อยโหลดที่ยอมรับ J สำหรับ หัวเกียร์ J Permissible Load Inertia J For Gearhead

→ หน้า 215 → P215


ขนาด (หน่วย mm) Dimensions (Unit mm)

มีสกรูยึดรวมอยู่กับหัวเกียร์ Mounting screws are included with gearhead.

● แบบต่อตรง Lead Wiring Type

น้ำหนัก Weight: มอเตอร์ Motor: 2.8kg

หัวเกียร์ Gearhead: 1.5kg

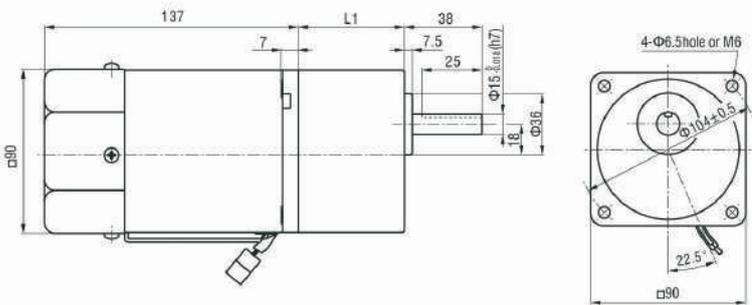


รุ่นมอเตอร์ Motor Model	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	L1
5IK60RGU-AF 5IK60RGU-EF 5IK60RGU-CF 5IK60RGU-HF	5GU□KB	3~200	65.5

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name


● หน้าแปลนติดตั้งตัวหดรอบ Flange Mounting Reducer

สามารถต่อกับเพลาเฟืองท้ายแบบ GN ได้
Can be mounted on GU type gear shaft

น้ำหนัก Weight: 1.5kg

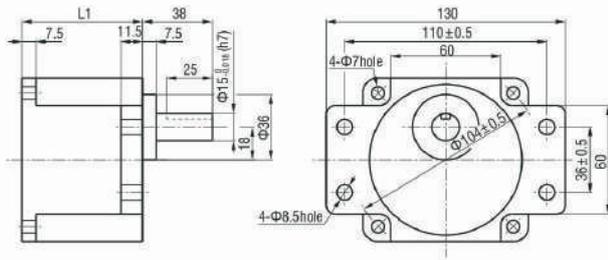


● ลิ้ม-ร่องลิ้ม (อุปกรณ์เสริมของหัวเกียร์)
Key-Keyway (Accessory of Gearhead)



● ส่วนเพลาลงของประเภทเพลาบาสีด Shaft Section Of Round Shaft Type


โดยไม่รวมน้ำหนักและรูปร่างของมอเตอร์ส่วนเพลาลงจะเหมือนกับมอเตอร์แบบเพลาเฟืองท้าย
Excluding weight and the shaft section motor shape are the same as those of the pinion shaft type.

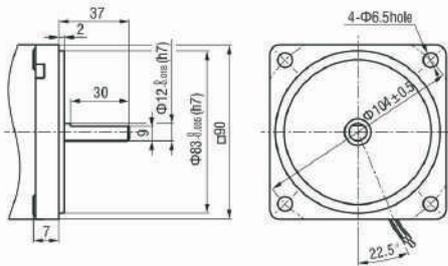


● ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead

สามารถต่อกับเพลาเฟืองท้ายแบบ GN ได้ Can be connected to GU pinion shaft type
รูปร่างของมอเตอร์เป็นแบบเดียวกับเพลาเฟืองท้าย The appearance of the electric motor is same as that of the gear shaft type

น้ำหนัก Weight: 0.65kg

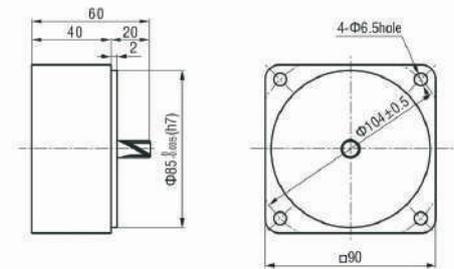

■ แผนภาพการเดินสาย Wiring Diagram

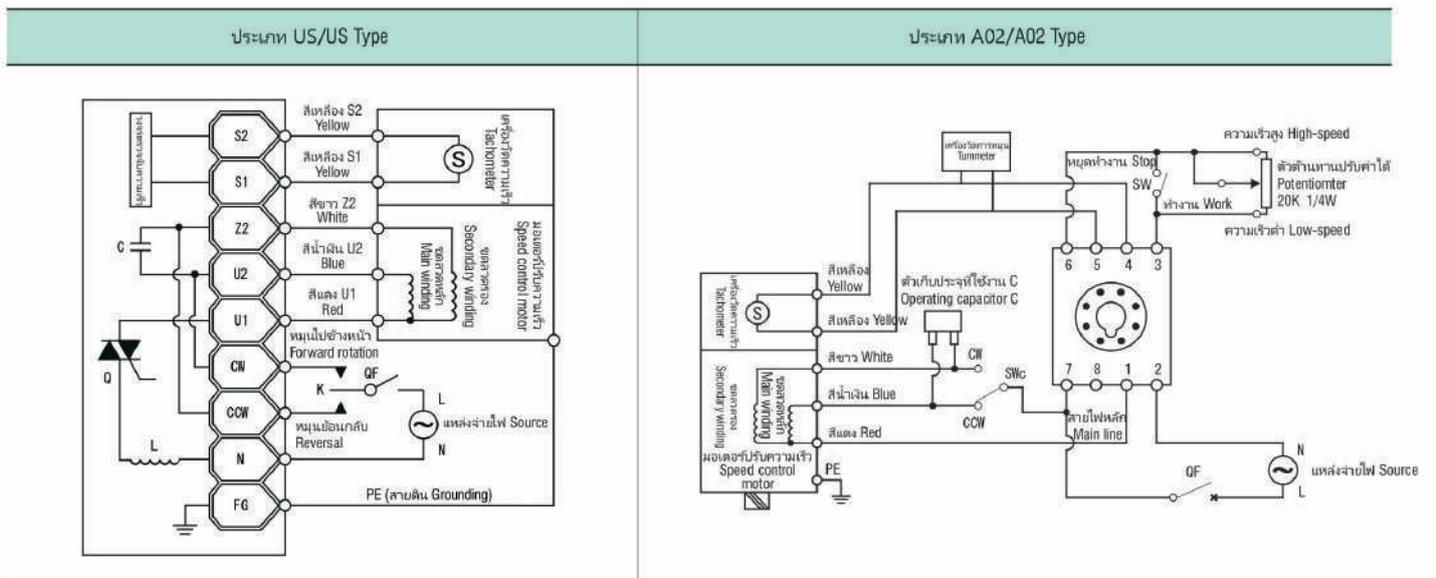

มอเตอร์ปรับความเร็ว Speed Adjustable Motor

90W □90mm



ข้อมูลจำเพาะ Specs □□□□□□□□□□□□□□□□ Cont. Rated

รุ่น Model-ประเภท Type แบบต่อตรง Lead Wire Type		กำลังไฟขาออก Output Power	แรงดันไฟฟ้า Voltage	ความถี่ Frequency	ช่วงการปรับ ความเร็ว Speed Control Range r/min	แรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque		แรงบิดเริ่มต้น Starting Torque	กระแสไฟฟ้า Current	ตัวเก็บประจุ Capacitor
เพลาเฟืองท้าย Pinion Shaft	เพลาปาล็อค Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
5IK90RGU-AF	5IK90RA-AF	90	1ph 100	50	90~1350	710	230	405	1.55	25.0
				60	90~1650		260		1.85	
5IK90RGU-EF	5IK90RA-EF	90	1ph 110	60	90~1650	710	260	410	1.40	20.0
			1ph 120						1.45	
5IK90RGU-CF	5IK90RA-CF	90	1ph 220	50	90~1350	710	230	410	0.72	5.0
			1ph 230						0.70	
5IK90RGU-HF	5IK90RA-HF	90	1ph 220	60	90~1650	710	260	410	0.71	5.0
			1ph 230						0.75	

- การรับรองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติตามรุ่นที่ระบุในป้ายชื่อของมอเตอร์
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.
- หมายเหตุ: สำหรับรุ่น "-A" หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 110V การกำหนดค่าตัวเก็บประจุให้ยึดตามแผ่นป้ายชื่อจริงเป็นหลัก
Note: "-A" it means the voltage 110V, the assembly capacitor value it is according the label.

ประเภท Type

- มอเตอร์ Motor

ประเภท Type	รุ่น Model	
	เพลาเฟืองท้าย Pinion Shaft	เพลาปาล็อค Round Shaft
แบบต่อตรง Lead Wire Type	5IK90RGU-AF	5IK90RA-AF
	5IK90RGU-EF	5IK90RA-EF
	5IK90RGU-CF	5IK90RA-CF
	5IK90RGU-HF	5IK90RA-HF

- หัวเกียร์เพลาขนาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

ประเภทหัวเกียร์ Gearhead Type	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio
อายุการใช้งานนาน ● เสี่ยงรบกวนต่ำ Long Life ● Low Noise	5GU□K	3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200
5GU10XK (ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead)		

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

ตารางมอเตอร์เกียร์แรงบิด Gear Motor-Torque Table

- หัวเกียร์และชุดเกียร์กลางสามารถจำหน่ายแยกกันได้ป้อนรหัสที่แสดงประเภทกล่องเทอร์มินอล (T) ในกล่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Gearhead and mid-gearbox can be sold separately. Enter the code that represents the terminal box type (T) in the box (□) within the model name.
- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- พื้นหลังสี □ แสดงทิศทางการหมุนแบบเดียวกันกับมอเตอร์ในขณะที่ทิศทางการหมุนของมอเตอร์อื่น ๆ จะตรงกันข้าม
The colored background □ indicates the same rotating direction of the motor while the rotating direction of others are opposite.
- ค่าแนวความเร็วโดยหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50Hz: 1500r/min: 60Hz: 1800r/min) ด้วยอัตราทดเกียร์ ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2%~20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50Hz: 1500r/min, 60Hz: 1800r/min) by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.
- หากต้องการลดความเร็วให้เกินอัตราทดเกียร์ในตาราง ให้ติดตั้งเกียร์กลาง (อัตราทดเกียร์:10) ไว้ระหว่างหัวเกียร์และมอเตอร์ ในกรณีนี้ แรงบิดที่ยอมรับคือ 20 นิวตันเมตร
To reduce the speed beyond the gear ratio in the table, attach a middle gearhead (gear ratio:10) between the gearhead and motor. In that case, the permissible torque is 20N·m.

หน่วยแรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque Unit: ด้านบน Upside (N.m / ด้านล่าง Belowside (kgf.cm)

ประเภท Type มอเตอร์/หัวเกียร์ Motor/Gearhead	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	อัตราทดเกียร์																								
		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	
	ความเร็วรอบ Speed r/min	50Hz	500	417	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5
		60Hz	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
5IK90RGU-AF□ 5IK90RGU-EF□ 5IK90RGU-CF□ 5IK90RGU-HF□	5GU□KB 5GU□K	50Hz	1.70	2.00	2.80	3.40	4.30	5.10	5.31	6.40	7.70	9.20	9.55	11.6	13.6	16.6	18.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
		60Hz	1.40	1.70	2.50	2.80	3.50	4.20	4.43	5.20	6.20	7.50	7.81	9.40	11.3	13.5	14.5	18.8	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

โหลดขวนที่ยอมรับ - โหลดตามแนวแกน Allowable Hang Load - Axial Load

มอเตอร์ (เพลาบาล็อค) →หน้าที 215 Motor (Round shaft) →P215
หัวเกียร์→หน้าที 215 Gearhead→P215

ความเฉื่อยโหลดที่ยอมรับ J สำหรับ หัวเกียร์ J Permissible Load Inertia J For Gearhead


→หน้าที 215 →P215

ขนาด (หน่วย mm) Dimensions (Unit mm)

มีสกรูยึดรวมอยู่กับหัวเกียร์ Mounting screws are included with gearhead.

- แบบต่อตรง Lead Wiring Type

น้ำหนัก Weight: มอเตอร์ Motor: 3.3kg หัวเกียร์ Gearhead: 1.5kg

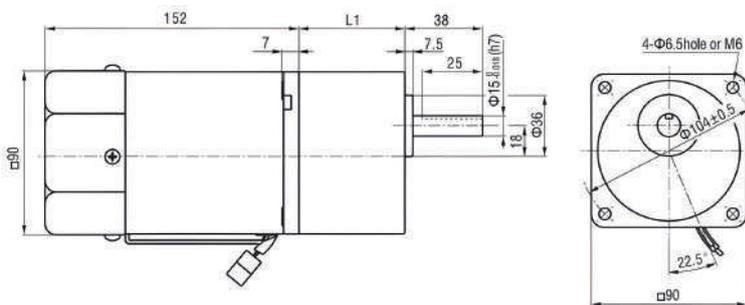


รุ่นมอเตอร์ Motor Model	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	L1
5IK90RGU-AF 5IK90RGU-EF 5IK90RGU-CF 5IK90RGU-HF	5GU□KB	3~200	65.5

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

มอเตอร์ปรับความเร็ว Speed Adjustable Motor

■ 120W □ 90mm

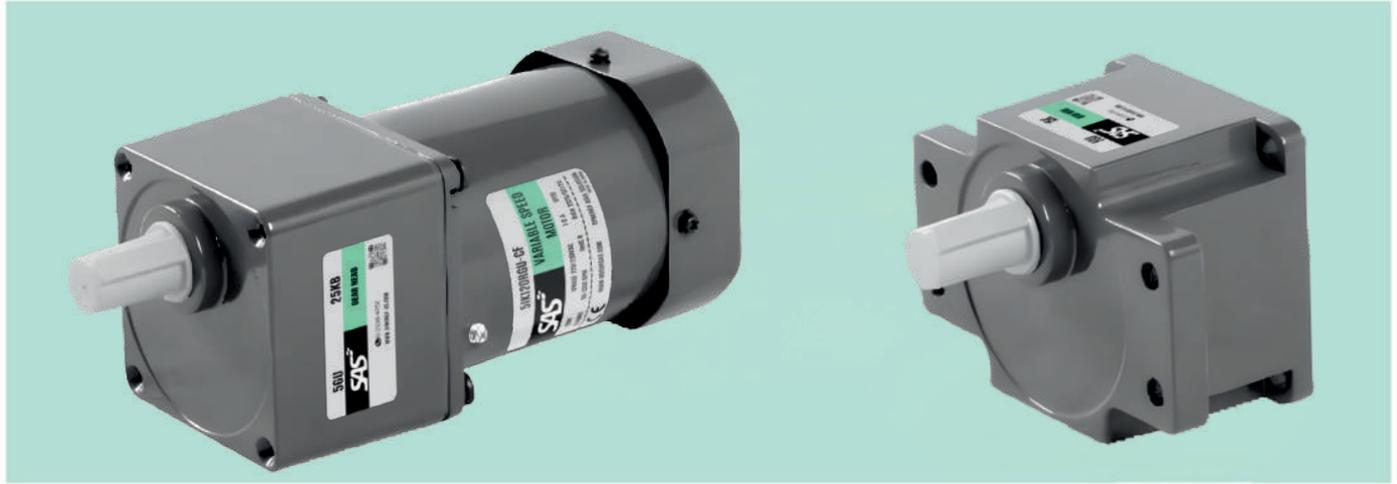

ข้อมูลจำเพาะ Specs □□□□□□□□□□□□□□□□ Cont. Rated

รุ่น Model-ประเภท Type แบบต่อตรง Lead Wire Type		กำลังไฟขาออก Output Power W	แรงดันไฟฟ้า Voltage V	ความถี่ Frequency Hz	ช่วงการปรับ ความเร็ว Speed Control Range r/min	แรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque		แรงบิดเริ่มต้น Starting Torque mN.m	กระแสไฟฟ้า Current A	ตัวเก็บประจุ Capacitor µF
เพลาเฟืองท้าย Pinion Shaft	เพลาปาล็อค Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
5IK120RGU-AF	5IK120RA-AF	120	1ph 100	50	90~1350	750	330	530	2.10	30.0
					60					
5IK120RGU-EF	5IK120RA-EF	120	1ph 110	60	90~1650	750	360	530	1.65	25.0
			1ph 120						1.80	
5IK120RGU-CF	5IK120RA-CF	120	1ph 220	50	90~1350	750	330	530	1.00	7.0
			1ph 230						0.95	
5IK120RGU-HF	5IK120RA-HF	120	1ph 220	60	90~1650	750	360	530	1.00	7.0
			1ph 230						0.95	

- การรับรองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติตามรุ่นที่ระบุในป้ายชื่อของมอเตอร์
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.
- หมายเหตุ: สำหรับรุ่น "-A" หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 110V การกำหนดค่าตัวเก็บประจุให้ยึดตามแผ่นป้ายชื่อจริงเป็นหลัก
Note: "-A" it means the voltage 110V, the assembly capacitor value it is according the label.

ประเภท Type

- มอเตอร์ Motor

ประเภท Type	รุ่น Model	
	เพลาเฟืองท้าย Pinion Shaft	เพลาปาล็อค Round Shaft
แบบต่อตรง Lead Wire Type	5IK120RGU-AF	5IK120RA-AF
	5IK120RGU-EF	5IK120RA-EF
	5IK120RGU-CF	5IK120RA-CF
	5IK120RGU-HF	5IK120RA-HF

- หัวเกียร์เพลานาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

ประเภทหัวเกียร์ Gearhead Type	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio
อายุการใช้งานนาน ● เสียดทานต่ำ Long Life ● Low Noise	5GU□KB	3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200
5GU10XK (ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead)		

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

ตารางมอเตอร์เกียร์แรงบิด Gear Motor-Torque Table

- หัวเกียร์และชุดเกียร์กลางสามารถจำหน่ายแยกกันได้ป้อนรหัสที่แสดงประเภทกล่องเทอร์มินอล (T) ในกล่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Gearhead and mid-gearbox can be sold separately. Enter the code that represents the terminal box type (T) in the box (□) within the model name.
- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- พื้นหลังสี □ แสดงทิศทางการหมุนแบบเดียวกันกับมอเตอร์ในขณะที่ทิศทางหมุนของมอเตอร์อื่น ๆ จะตรงกันข้าม
The colored background □ indicates the same rotating direction of the motor while the rotating direction of others are opposite.
- ค่าแรงบิดที่คำนวณโดยหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50Hz: 1500r/min; 60Hz: 1800r/min) ด้วยอัตราทดเกียร์ ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2%~20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50Hz: 1500r/min, 60Hz: 1800r/min) by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.
- หากต้องการลดความเร็วให้เกินอัตราทดเกียร์ในตาราง ให้ติดตั้งชุดเกียร์กลาง (อัตราทดเกียร์:10) ไว้ระหว่างหัวเกียร์และมอเตอร์ ในกรณีนี้ แรงบิดที่ยอมรับคือ 20 นิวตันเมตร
To reduce the speed beyond the gear ratio in the table, attach a middle gearhead (gear ratio:10) between the gearhead and motor. In that case, the permissible torque is 20N·m.

หน่วยแรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque Unit: ด้านบน Upside (N.m)/ด้านล่าง Belowside (kgf.cm)

ประเภท Type มอเตอร์/หัวเกียร์ Motor/Gearhead	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	
	ความเร็วรอบ Speed r/min	50Hz	500	417	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5	
5IK120RGU-AF 5IK120RGU-EF 5IK120RGU-CF 5IK120RGU-HF	5GU□KB 5GU□K	50Hz	2.30	2.70	3.80	4.50	5.60	6.80	7.01	8.50	10.2	12.2	12.5	15.3	18.4	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
		60Hz	1.80	2.20	3.00	3.60	4.60	5.50	5.73	6.80	8.20	9.80	10.1	12.4	14.9	17.8	19.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	50Hz	18.3	22.4	30.6	36.7	46.9	56.1	58.5	69.5	83.6	100	103	126	152	181	199	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		60Hz	18.3	22.4	30.6	36.7	46.9	56.1	58.5	69.5	83.6	100	103	126	152	181	199	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

โหลดแวนที่ยอมรับ - โหลดตามแนวแกน Allowable Hang Load - Axial Load

มอเตอร์ (เพลาล้อ) → หน้า 215

Motor (Round shaft) → P215

หัวเกียร์หน้า 215

Gearhead → P215

ความเฉื่อยโหลดที่ยอมรับ J สำหรับ หัวเกียร์ J Permissible Load Inertia J For Gearhead

→ หน้า 215 → P215


ขนาด (หน่วย mm) Dimensions (Unit mm)

มีสกรูยึดรวมอยู่กับหัวเกียร์ Mounting screws are included with gearhead.

● แบบต่อตรง Lead Wiring Type

น้ำหนัก Weight: มอเตอร์ Motor: 3.5kg

หัวเกียร์ Gearhead: 1.5kg

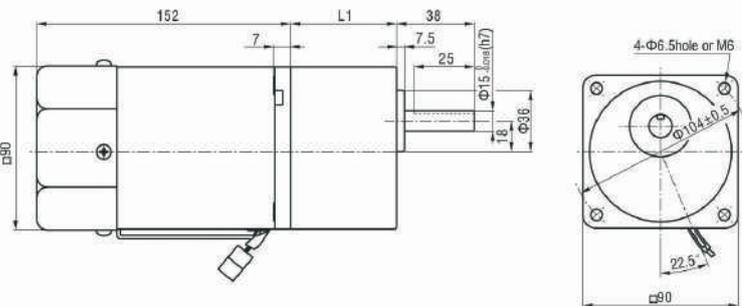

รุ่นมอเตอร์ Motor Model	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	L1
5IK120RGU-AF 5IK120RGU-EF 5IK120RGU-CF 5IK120RGU-HF	5GU□KB	3~200	65.5

● กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น

Enter the gear ratio in the box (□) within the model name


● หน้าแปลนติดตั้งตัวครอบ Flange Mounting Reducer

สามารถต่อกับเพลาเฟืองท้ายแบบ GN ได้

Can be mounted on GU type gear shaft


5GU□K

น้ำหนัก Weight: 1.5kg

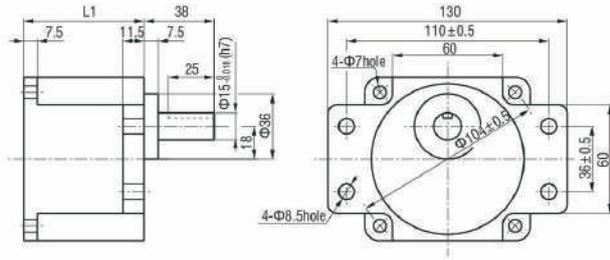

● ลิ้มร่องลิ้น (อุปกรณ์เสริมของหัวเกียร์)


Key-Keyway (Accessory of Gearhead)



● ส่วนเพลาลงของประเภทเพลาปาล็อค Shaft Section Of Round Shaft Type

โดยไม่รวมน้ำหนักและรูปร่างของมอเตอร์ส่วนเพลาลงจะเหมือนกับมอเตอร์แบบเพลาเฟืองท้าย

Excluding weight and the shaft section motor shape are the same as those of the pinion shaft type.

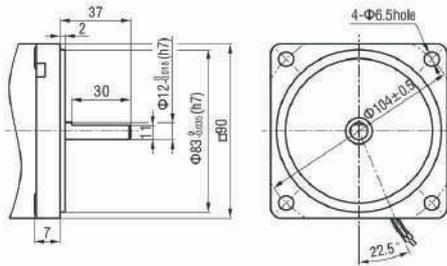


● ชุดเกียร์กลาง Middle Gearhead

สามารถต่อกับเพลาเฟืองท้ายแบบ GN ได้ Can be connected to GU pinion shaft type


รูปร่างของมอเตอร์เป็นแบบเดียวกับเพลาเฟืองท้าย The appearance of the electric motor is same as that of the gear shaft type

5GU10XK

น้ำหนัก Weight: 0.65kg

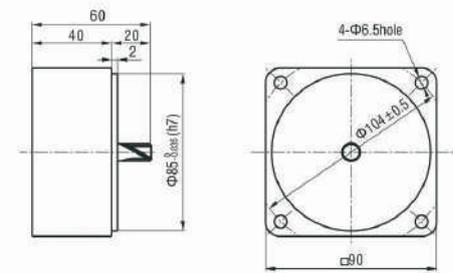

● แผนภาพการเดินสาย Wiring Diagram

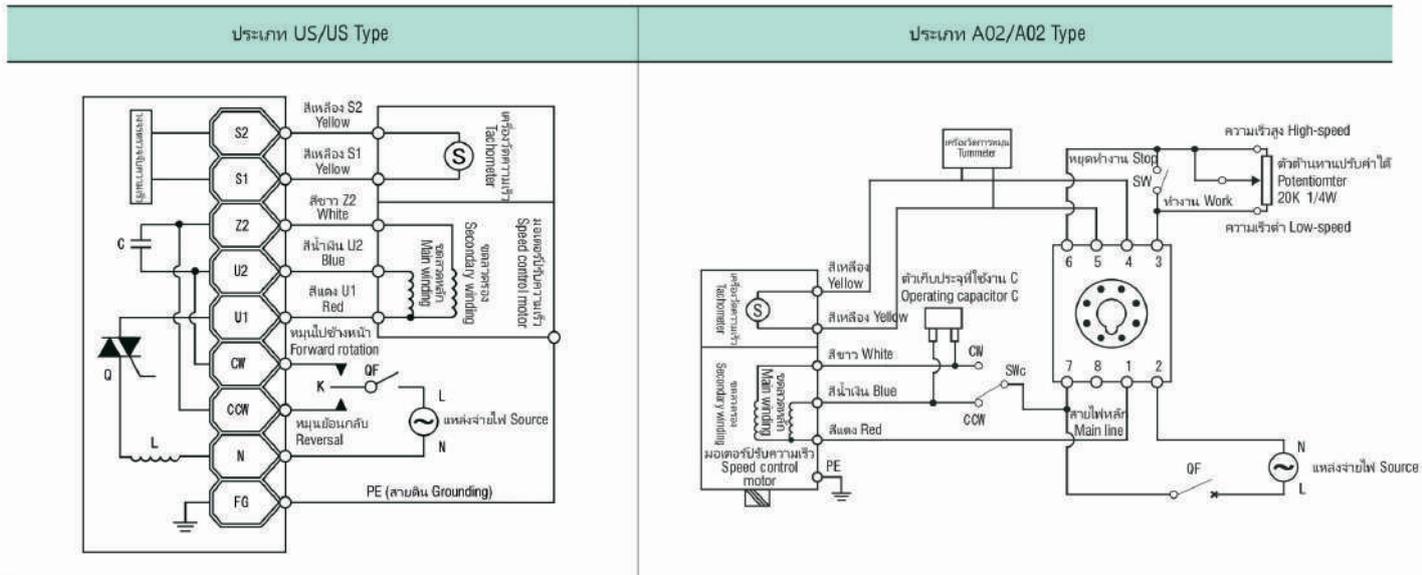

มอเตอร์ปรับความเร็ว Speed Adjustable Motor

■ 120W □ 104mm



■ ข้อมูลจำเพาะ Specs □□□□□□□□□□□□□□□□ Cont. Rated

รุ่น Model-ประเภท Type แบบต่อตรง Lead Wire Type		กำลังไฟขาออก Output Power W	แรงดันไฟฟ้า Voltage V	ความถี่ Frequency Hz	ช่วงการปรับ ความเร็ว Speed Control Range r/min	แรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque		แรงบิดเริ่มต้น Starting Torque mN.m	กระแสไฟฟ้า Current A	ตัวเก็บประจุ Capacitor μF
เพลลาเฟืองท้าย Pinion Shaft	เพลลาปาล็อค Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
6IK120RGU-AF	6IK120RA-AF	120	1ph 100	50	90~1350	750	360	530	2.10	30.0
				60	90~1650					
6IK120RGU-EF	6IK120RA-EF	120	1ph 110	60	90~1650	750	360	520	1.70	20.0
			1ph 120						1.80	
6IK120RGU-CF	6IK120RA-CF	120	1ph 220	50	90~1350	750	330	530	0.95	8.0
			1ph 230							
6IK120RGU-HF	6IK120RA-HF	120	1ph 220	60	90~1650	750	360	530	0.95	8.0
			1ph 230						1.00	

● การรับรองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติตามรุ่นที่ระบุในป้ายชื่อของมอเตอร์
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.

● หมายเหตุ: สำหรับรุ่น "-A" หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 110V การกำหนดค่าตัวเก็บประจุให้ยึดตามแผ่นป้ายชื่อจริงเป็นหลัก
Note: "-A" it means the voltage 110V, the assembly capacitor value it is according the label.

ประเภท Type

● มอเตอร์ Motor

ประเภท Type	รุ่น Model	
	เพลลาเฟืองท้าย Pinion Shaft	เพลลาปาล็อค Round Shaft
แบบต่อตรง Lead Wire Type	6IK120RGU-AF	6IK120RA-AF
	6IK120RGU-EF	6IK120RA-EF
	6IK120RGU-CF	6IK120RA-CF
	6IK120RGU-HF	6IK120RA-HF

● หัวเกียร์พลาขนาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

ประเภทหัวเกียร์ Gearhead Type	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio
อายุการใช้งานนาน ● เสียดทานต่ำ Long Life ● Low Noise	6GU□K	3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200

● กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

ตารางมอเตอร์เกียร์แรงบิด Gear Motor-Torque Table

- หัวเกียร์และชุดเกียร์กลางสามารถจำหน่ายแยกกันได้ป้อนรหัสที่แสดงประเภทกล่องเทอร์มินอล (T) ในกล่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Gearhead and mid-gearbox can be sold separately. Enter the code that represents the terminal box type (T) in the box (□) within the model name.
- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- พื้นหลังสี □ แสดงทิศทางการหมุนแบบเดียวกันกับมอเตอร์ในขณะที่ทิศทางการหมุนของมอเตอร์อื่น ๆ จะตรงกันข้าม
The colored background □ indicates the same rotating direction of the motor while the rotating direction of others are opposite.
- คำนวณความเร็วโดยหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50Hz: 1500r/min: 60Hz: 1800r/min) ด้วยอัตราทดเกียร์ ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2%~20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50Hz: 1500r/min, 60Hz: 1800r/min) by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.

หน่วยแรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque Unit: ด้านบน Upside (N.m) /ด้านล่าง Belowside (kgf.cm)

ประเภท Type มอเตอร์/หัวเกียร์ Motor/Gearhead	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	ความเร็วรอบ Speed r/min	อัตราทดเกียร์																									
			3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200		
6IK120RGU-AF□ 6IK120RGU-EF□ 6IK120RGU-CF□ 6IK120RGU-HF□	6GU□K	50Hz	2.30	2.70	3.80	4.50	5.60	6.80	6.68	8.50	10.2	12.2	12.0	15.3	18.4	22.1	24.0	30.7	36.8	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
			23.4	27.5	38.7	45.9	57.1	69.3	68.2	86.7	104	124	123	156	187	225	245	313	375	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		60Hz	1.80	2.20	3.00	3.60	4.60	5.50	5.40	6.80	8.20	9.80	9.70	12.4	14.9	17.8	19.4	24.8	29.7	37.1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
			18.3	22.4	30.6	36.7	46.9	56.1	55.0	69.3	83.6	100	99.0	126	152	181	198	253	303	378	400	400	400	400	400	400	400	400

โหลดแวนที่ยอมรับ - โหลดตามแนวแกน Allowable Hang Load - Axial Load

มอเตอร์ (เพลาปาล็อก) → หน้าที 215 Motor (Round shaft) → P215
หัวเกียร์หน้าที 215 Gearhead → P215

ความเฉื่อยโหลดที่ยอมรับ J สำหรับ หัวเกียร์ J Permissible Load Inertia J For Gearhead


→ หน้าที 215 → P215

ขนาด (หน่วย mm) Dimensions (Unit mm)

มีสกรูยึดรวมอยู่กับหัวเกียร์ Mounting screws are included with gearhead.

- แบบต่อตรง Lead Wiring Type

น้ำหนัก Weight: มอเตอร์ Motor: 4.9kg หัวเกียร์ Gearhead: 2.1kg


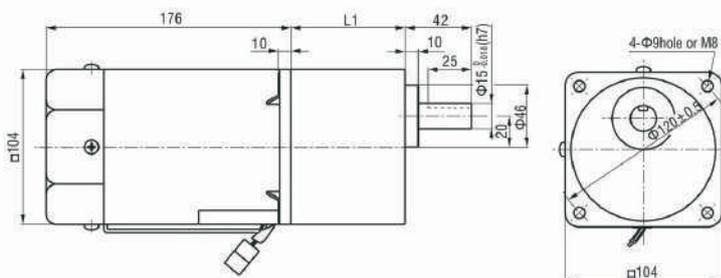


รุ่นมอเตอร์ Motor Model	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	L1
6IK120RGU-AF 6IK120RGU-EF 6IK120RGU-CF 6IK120RGU-HF	6GU□K	3~200	72


- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

● ส่วนเพลของประเภทเพลาล็อค Shaft Section Of Round Shaft Type
 โดยไม่รวมน้ำหนักและรูปร่างของมอเตอร์ส่วนเพลจะเหมือนกับมอเตอร์แบบเพล่าเฟืองท้าย
 Excluding weight and the shaft section motor shape are the same as those
 of the pinion shaft type.

● ลิ้ม-ร่องลิ้ม (อุปกรณ์เสริมของหัวเกียร์)
 Key-Keyway (Accessory of Gearhead)

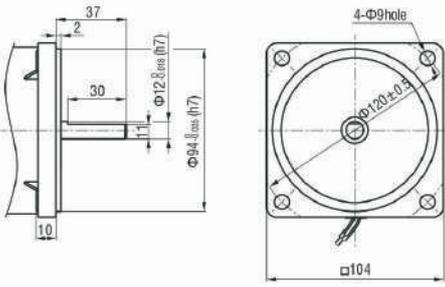

แผนภาพการเดินสาย Wiring Diagram

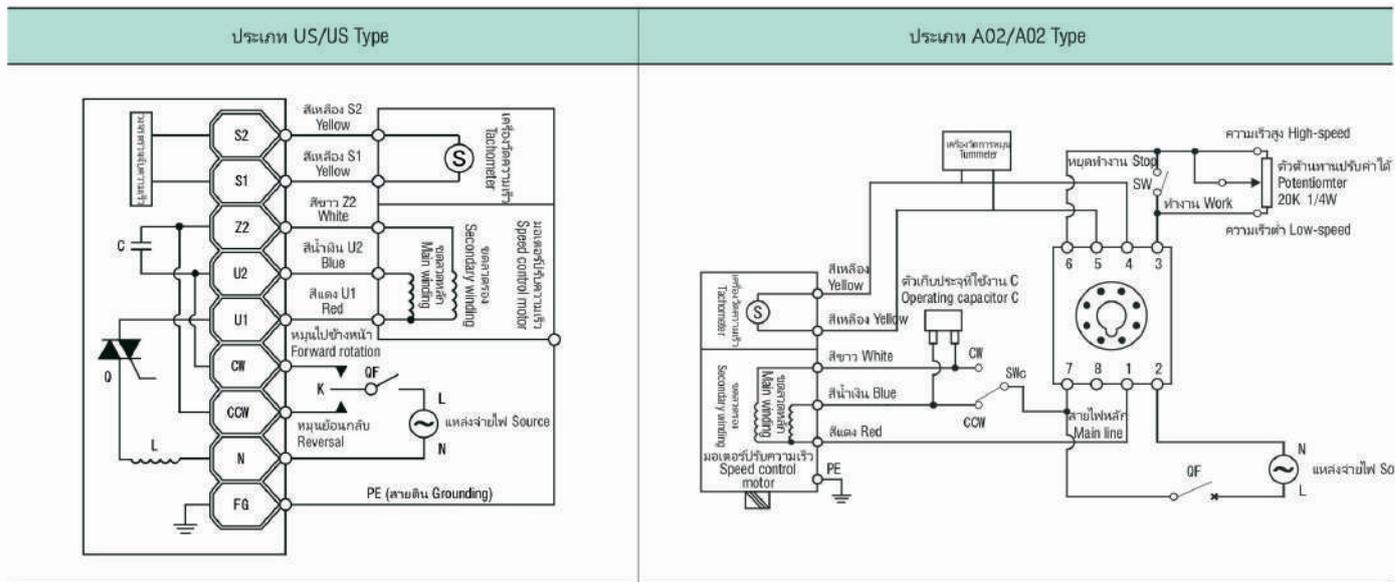

มอเตอร์ปรับความเร็ว Speed Adjustable Motor

■ 140W □ 104mm



ข้อมูลจำเพาะ Specs □□□□□□□□□□□□□□ Cont. Rated

รุ่น Model-ประเภท Type แบบต่อตรง Lead Wire Type		กำลังไฟขาออก Output Power W	แรงดันไฟฟ้า Voltage V	ความถี่ Frequency Hz	ช่วงการปรับ ความเร็ว Speed Control Range r/min	แรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque		แรงบิดเริ่มต้น Starting Torque mN.m	กระแสไฟฟ้า Current A	ตัวเก็บประจุ Capacitor µF
เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลิ้ง Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
6IK140RGU-AF	6IK140RA-AF	140	1ph 100	50	90~1350	830	420	620	2.70	35.0
					60					
6IK140RGU-EF	6IK140RA-EF	140	1ph 110	60	90~1650	830	450	620	1.80	25.0
			1ph 120						1.95	
6IK140RGU-CF	6IK140RA-CF	140	1ph 220	50	90~1350	830	420	620	1.05	10.0
			1ph 230						1.15	
6IK140RGU-HF	6IK140RA-HF	140	1ph 220	60	90~1650	830	450	620	1.05	10.0
			1ph 230						1.15	

- การรับรองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติตามรุ่นที่ระบุในป้ายชื่อของมอเตอร์
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.
- หมายเหตุ: สำหรับรุ่น "-A" หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 110V การกำหนดค่าตัวเก็บประจุให้ยึดตามแผ่นป้ายชื่อจริงเป็นหลัก
Note: "-A" it means the voltage 110V, the assembly capacitor value it is according the label.

ประเภท Type

- มอเตอร์ Motor

ประเภท Type	รุ่น Model	
	เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลิ้ง Round Shaft
แบบต่อตรง Lead Wire Type	6IK140RGU-AF	6IK140RA-AF
	6IK140RGU-EF	6IK140RA-EF
	6IK140RGU-CF	6IK140RA-CF
	6IK140RGU-HF	6IK140RA-HF

- หัวเกียร์เพลานาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

ประเภทหัวเกียร์ Gearhead Type	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio
อายุการใช้งานนาน ● เสียงรบกวนต่ำ Long Life ● Low Noise	6GU□K	3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200

- กรอกรัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

ตารางมอเตอร์เกียร์แรงบิด Gear Motor-Torque Table

- หัวเกียร์และชุดเกียร์กลางสามารถจำหน่ายแยกกันได้ป้อนรหัสที่แสดงประเภทกล่องเทอร์มินอล (T) ในกล่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Gearhead and mid-gearbox can be sold separately. Enter the code that represents the terminal box type (T) in the box (□) within the model name.
- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- พื้นหลังสี □ แสดงทิศทางการหมุนแบบเดียวกันกับมอเตอร์ในขณะที่ทิศทางการหมุนของมอเตอร์อื่น ๆ จะตรงกันข้าม
The colored background □ indicates the same rotating direction of the motor while the rotating direction of others are opposite.
- ค่าแนวความเร็วโดยหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50Hz: 1500r/min: 60Hz: 1800r/min) ด้วยอัตราทดเกียร์ ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2%~20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50Hz: 1500r/min, 60Hz: 1800r/min) by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.

หน่วยแรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque Unit: ด้านบน Upside (N.m) / ด้านล่าง Belowside (kgf.cm)

ประเภท Type มอเตอร์/หัวเกียร์ Motor/Gearhead	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	ความเร็วรอบ Speed r/min	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200		
			50Hz	60Hz																								
6IK140RGU-AF 6IK140RGU-EF 6IK140RGU-CF 6IK140RGU-HF	6GU□K	50Hz	2.60	3.10	4.40	5.20	6.60	7.90	7.80	9.90	11.8	14.2	14.0	17.8	21.4	25.7	28.0	35.6	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
			26.5	31.6	44.8	53.0	80.6	80.6	79.6	101	120	144	143	181	218	262	286	263	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		60Hz	2.10	2.50	3.50	4.20	5.30	6.30	6.30	7.90	9.50	11.4	11.3	14.4	17.2	20.7	22.6	28.7	34.5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
			21.4	25.5	35.7	42.8	54.0	64.2	64.2	80.6	96.9	116	115	147	175	211	231	292	352	400	400	400	400	400	400	400	400	400

โหลดแวนที่ยอมรับ - โหลดตามแนวแกน Allowable Hang Load - Axial Load

มอเตอร์ (เพลาบ่าสี่เหลี่ยม) → หน้าที่ 215 Motor (Round shaft) → P215
หัวเกียร์ → หน้าที่ 215 Gearhead → P215


ความเฉื่อยโหลดที่ยอมรับ J สำหรับ หัวเกียร์ J Permissible Load Inertia J For Gearhead

→ หน้าที่ 215 → P215

ขนาด (หน่วย mm) Dimensions (Unit mm)

มีสกรูยึดรวมอยู่กับหัวเกียร์ Mounting screws are included with gearhead.


- แบบต่อตรง Lead Wiring Type
น้ำหนัก Weight: มอเตอร์ Motor: 5.1kg หัวเกียร์ Gearhead: 2.1kg

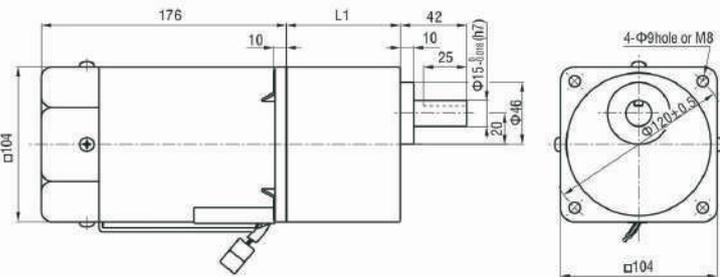


รุ่นมอเตอร์ Motor Model	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	L1
6IK140RGU-AF 6IK140RGU-EF 6IK140RGU-CF 6IK140RGU-HF	6GU□K	3~200	72

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.


- ส่วนเพลของประเภทเพลบาล็อค Shaft Section Of Round Shaft Type
โดยไม่รวมน้ำหนักและรูปร่างของมอเตอร์ส่วนเพลจะเหมือนกับมอเตอร์แบบเพลเฟืองท้าย
Excluding weight and the shaft section motor shape are the same as those of the pinion shaft type.

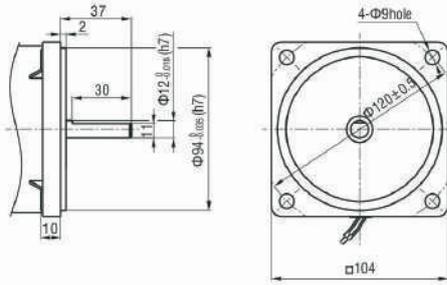

- ลิ้ม-ร่องลิ้ม (อุปกรณ์เสริมของหัวเกียร์)
Key-Keyway (Accessory of Gearhead)



แผนภาพการเดินสาย Wiring Diagram

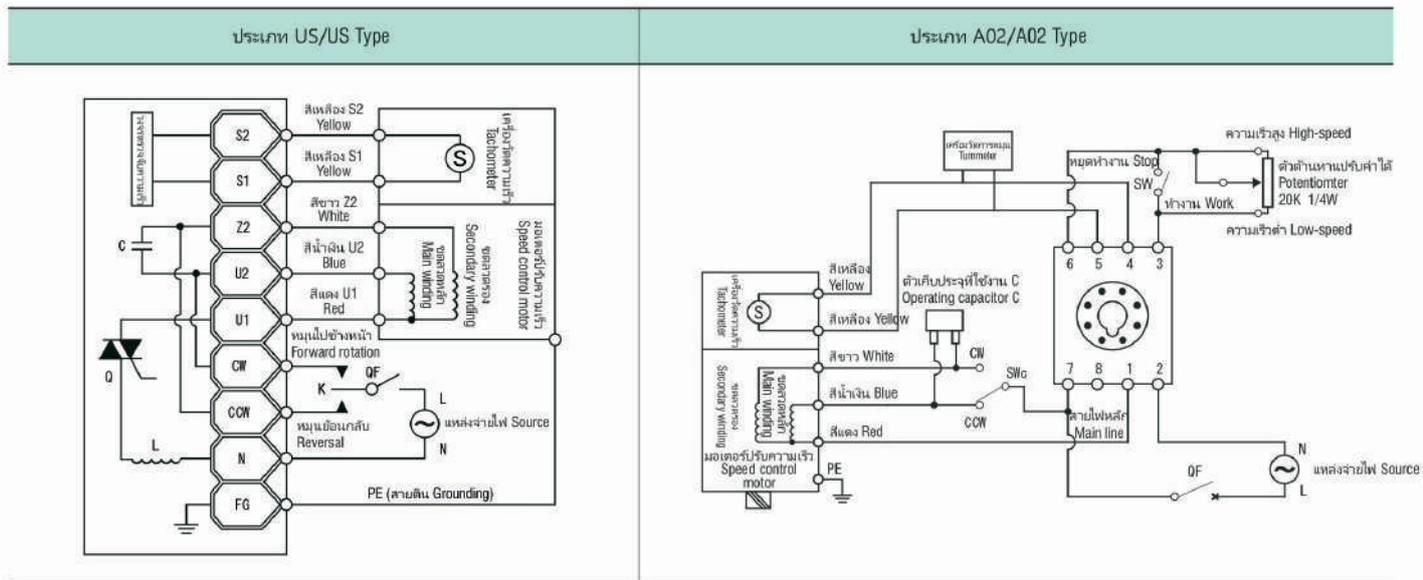

มอเตอร์ปรับความเร็ว Speed Adjustable Motor

■ 200W □ 104mm



■ ข้อมูลจำเพาะ Specs □□□□□□□□□□□□□□□□ Cont. Rated

รุ่น Model-ประเภท Type แบบต่อตรง Lead Wire Type		กำลังไฟขาออก Output Power W	แรงดันไฟฟ้า Voltage V	ความถี่ Frequency Hz	ช่วงการปรับ ความเร็ว Speed Control Range r/min	แรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque		แรงบิดเริ่มต้น Starting Torque mN.m	กระแสไฟฟ้า Current A	ตัวเก็บประจุ Capacitor μF
เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลม Round Shaft					1200r/min mN.m	90r/min mN.m			
6IK200RGU-CF	6IK200RA-CF	200	1ph 220	50	90~1350	920	500	1000	1.4	10.0
			1ph 230							
6IK200RGU-HF	6IK200RA-HF	200	1ph 220	60	90~1650	920	500	1000	1.4	10.0
			1ph 230							

- การรับรองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติตามรุ่นที่ระบุในป้ายชื่อของมอเตอร์
When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.
- หมายเหตุ: สำหรับรุ่น "-A" หากแรงดันไฟฟ้าเป็น 110V การกำหนดค่าตัวเก็บประจุให้ยึดตามแผ่นป้ายชื่อจริงเป็นหลัก
Note: "-A" it means the voltage 110V, the assembly capacitor value it is according the label.

ประเภท Type

- มอเตอร์ Motor

ประเภท Type	รุ่น Model	
	เพลาลูกเบี้ยว Pinion Shaft	เพลาลูกกลม Round Shaft
แบบต่อตรง Lead Wire Type	6IK200RGU-CF	6IK200RA-CF
	6IK200RGU-HF	6IK200RA-HF

- หัวเกียร์เพลาชาน (จำหน่ายแยกต่างหาก) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

ประเภทหัวเกียร์ Gearhead Type	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio
อายุการใช้งาน ● เสียงรบกวนต่ำ Long Life ● Low Noise	6GU□K	3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

มอเตอร์กระแสสลับ AC
 Explain
 Induction Motor
 Reversible Motors
 Brake Motors
 Speed Control Motors
 Torque Motors

ตารางมอเตอร์เกียร์แรงบิด Gear Motor-Torque Table

- หัวเกียร์และชุดเกียร์กลางสามารถจำหน่ายแยกกันได้
Gearhead are sold separately. Decimal gearheads are not available.
- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- พื้นหลังสี □ แสดงทิศทางการหมุนแบบเดียวกันกับมอเตอร์ในขณะที่ทิศทางหมุนของมอเตอร์อื่น ๆ จะตรงกันข้าม
The colored background □ indicates the same rotating direction of the motor while the rotating direction of others are opposite.
- คำนวณความเร็วโดยหารความเร็วซิงโครนัสของมอเตอร์ (50Hz: 1500r/min: 60Hz: 1800r/min) ด้วยอัตราทดเกียร์ ความเร็วจริงจะน้อยกว่าค่าที่แสดง 2%~20% ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลด
The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed (50Hz: 1500r/min, 60Hz: 1800r/min) by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.

หน่วยแรงบิดที่ยอมรับ Allowance Torque Unit: ด้านบน Upside (N.m)/ด้านล่าง Belowside (kgf.cm)

ประเภท Type มอเตอร์/หัวเกียร์ Motor/Gearhead	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	ความเร็วรอบ Speed r/min	3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	
			50Hz	60Hz	50Hz																						
6IK200RGU-CF 6IK200RGU-HF	6GU□K	50Hz	3.71	4.46	6.19	7.43	9.28	11.1	11.9	13.9	16.7	20.1	20.8	25.2	30.3	36.3	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
		60Hz	2.99	3.59	4.99	5.99	7.49	8.98	9.70	11.2	13.5	16.2	17.2	20.3	24.4	29.3	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
			30.6	36.7	50.9	61.1	76.4	91.7	98.9	115	138	165	175	207	249	299	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

โหลดแกนที่ยอมรับ - โหลดตามแนวแกน Allowable Hang Load - Axial Load

มอเตอร์ (เพลาลูกบิด) → หน้าที 215 Motor (Round shaft) → P215
หัวเกียร์ → หน้าที 215 Gearhead → P215

ความเฉื่อยโหลดที่ยอมรับ J สำหรับ หัวเกียร์ J Permissible Load Inertia J For Gearhead


→ หน้าที 215 → P215

ขนาด (หน่วย mm) Dimensions (Unit mm)

มีสกรูยึดรวมอยู่กับหัวเกียร์ Mounting screws are included with gearhead.

- แบบต่อตรง Lead Wiring Type

น้ำหนัก Weight: มอเตอร์ Motor: 5.1kg หัวเกียร์ Gearhead: 2.1kg


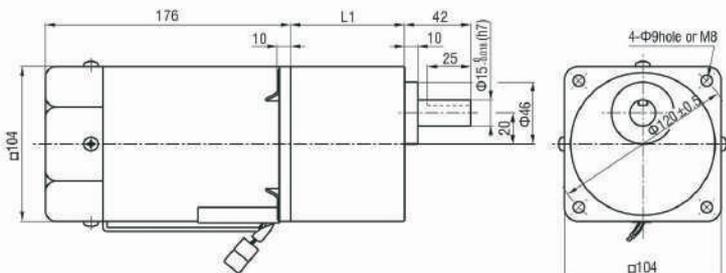


รุ่นมอเตอร์ Motor Model	รุ่นหัวเกียร์ Gearhead Model	อัตราทดเกียร์ Gear Ratio	L1
6IK200RGU-CF 6IK200RGU-HF	6GU□K	3~200	72

- กรอกอัตราทดเกียร์ในช่อง (□) ภายในชื่อรุ่น
Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

- ส่วนเพลของประเภทเพลาล็อค Shaft Section Of Round Shaft Type โดยไม่รวมน้ำหนักและรูปร่างของมอเตอร์ส่วนเพลจะเหมือนกับมอเตอร์แบบเพลาล็อมหาย Excluding weight and the shaft section motor shape are the same as those of the pinion shaft type.

- ลิ้ม-ร่องลิ้ม (อุปกรณ์เสริมของหัวเกียร์) Key-Keyway (Accessory of Gearhead)

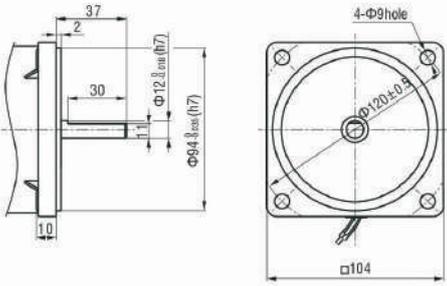

แผนภาพการเดินสาย Wiring Diagram

