



สีสวย เนื้อสีเยอะ
ทาสีได้พื้นที่มาก คຸ້ມค่า คຸ້ມราคา




พามโลร์ พลัส
สีน้ำอะคริลิก 100%

หนึ่งเดียวที่ได้รับความไว้วางใจ จากช่างสีที่มีประสบการณ์


ปามโลว์ พลัส

สีน้ำอะคริลิก 100%



AM/AG 701

Floral



AM/AG 402

Orange Paste



0119

Angela Canyon



Alexandra Peach

1059



STRAWBERRY QUARTZ



1162

Venetian Rose



1157

Blossoms in Spring




1107

Bunny Fluff




1078

Aromatic Breeze




AM/AG 301

Lila



AM/AG 302

Violet




AM/AG 702

Power Pink




1125

Hepatica




0657

Kyoto




0664

Zircon Ice




AM/AG 601

Aqua White




AM/AG 602

Shakespeare Blue



0637

Marzena Dream



0645

Calm Tint



0659

Lasting Thoughts




0666

Trisha's Eyes



0636

Empress Lila



0653

Sea of Atlantis



Madonna Blue

0590

ตัวอย่างสี


นี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแสงสว่างและลักษณะของพื้นผิว

MALACHITE



Lucky Day

0428




AM/AG 102 Dawn Grey




0742 Isle of Dreams



AM/AG 106 Gusto




0785 Misty Valley




Green Sleeves


0359




AM/AG 501 Cool



AM/AG 502 Charming




0701 Plunge



0736 Mini Green



AM/AG 101 Smoky Grey



AM/AG 103 Cotton White



AM/AG 104 Lily White




AM/AG 201 Bone




AM/AG 401 Fresh Orange




AM/AG 107 Spirited




0155 Cowhide



0176 Country Dweller




AM/AG 202 Latte



AM/AG 105 Barley White



AM/AG 100 Pure White



Peace of Mind

1004



บ้านโลก พลัส สีทาฟ้า




บ้านโลก พลัส สีรองพื้น

TIGER'S EYE




AM888 White



AM999 Pearl White



สีรองพื้นปูนใหม่



สีรองพื้นปูนเก่า

พาสไลท์ ไฮกลอส สีเคลือบเงา



HE 100 Pure White



HE 103 Swan Dawn



HE 101 Primrose White



HE 102 Chiffon



HE 201 Teak



HE 106 Silver



HE 501 Lime Green



HE 301 Lemon Yellow



HE 202 Cocoa




HE 104 Platinum Grey



HE 502 Apple Green



HE 302 Medium Yellow

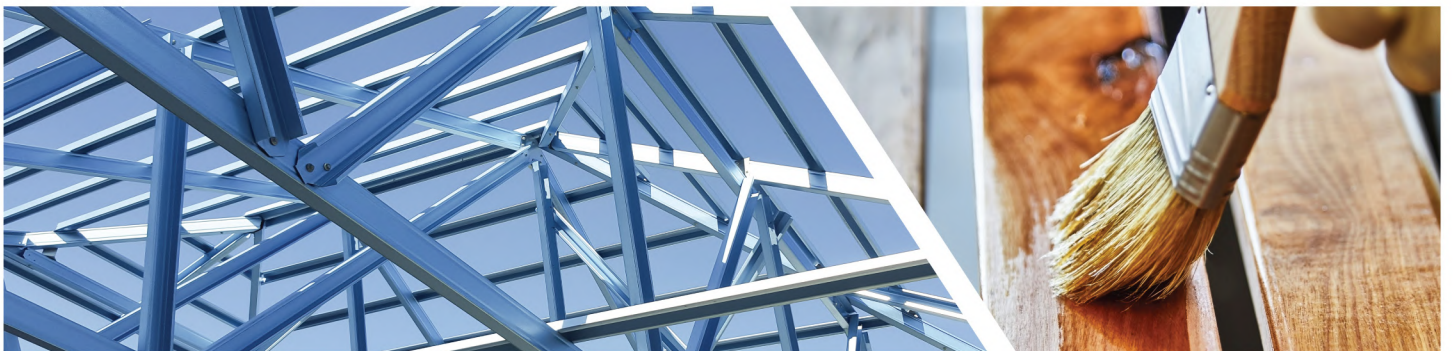

HE 203 Chocolate Brown



HE 105 Smoke Grey



HE 601 Bright Blue



HE 303 Omaha Orange



HE 402 Cherry



HE 800 Black




HE 602 Blue



HE 401 Scarlet Medium

ฟิล์มสีชนิดด้าน



HE 222 ขาวด้าน



HE 888 ดำด้าน



สีรองพื้นเทาเข้มสนิม



ปามไลท์ พลัส สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน



สีน้ำคุณภาพสูง นวัตกรรมสีทาอาคารระดับโลก จากประเทศอังกฤษด้วย “ซูเปอร์ลาเท็กซ์” อะคริลิกเรซิน ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ จากงานโครงการชั้นนำมากมาย



คุณสมบัติพิเศษ



มีประสิทธิภาพสูง ในการยึดเกาะ



ฟิล์มสีสวย สดใส ไม่ลอก่อน



เนื้อสีเรียบเนียน มีความทนทานสูง



เนื้อสีเวยะ ทาง่าย คุ้มค่า



พื้นผิวมีความมันเงา สวยงาม



ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง



ปราศจากสารตะกั่วและปรอท



ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

คุณสมบัติพิเศษ



ปามไลท์ สีเคลือบเงา

สีเคลือบเงาคุณภาพสูง เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะ และไม่ทำร้ายทั้งภายนอกและภายใน ผลิตภัณฑ์จากแอลคิตรีซินสังเคราะห์พิเศษ สูตรเฉพาะของบริษัทฯ เพ้นท์ส เทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรก	- ขัดล้างที่เดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดปิดด้วย Pammastic Acrylic Filler หรือ Pammastic 302 Acrylic Sealant

ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น จำนวน 1 เที่ยว

ประเภทสี Type	ผลิตภัณฑ์ Product	ชนิดฟิล์ม Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./ก.ล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน Dilution by volume	แห้งระยะเวลาตัว Drying Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับ Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	 สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง	ขาวด้าน	38-40	แปรง/ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่นสี พรมน้ำสะอาด 5-10%	30 นาที	2 ชั่วโมง
	 นํ้ายารองพื้นปูนเก่า	ใส	30-35	ไม่ต้องผสม	1 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว

ประเภทสี Type	ผลิตภัณฑ์ Product	ชนิดฟิล์ม Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./ก.ล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน Dilution by volume	แห้งระยะเวลาตัว Drying Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับ Dry to recoat
สีทับหน้า Top coat	 สีทาภายนอกและภายใน	กึ่งเงา	30-35	แปรง/ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่นสี พรมน้ำสะอาด 5-10%	30 นาที	2 ชั่วโมง
	 สีทาภายใน	ด้าน	30-35	แปรง/ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่นสี พรมน้ำสะอาด 20-25%		
	 สีทาภายนอก	ด้าน				
	 สีทาฝ้าเพดาน	ด้านพิเศษ	27-32	แปรง/ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่นสี พรมน้ำสะอาด 5-15%		

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
พื้นผิวไม้ : ควรขัดให้เรียบ ไม้ใหม่ขูดและสีก่อนใช้ ทำความสะอาด และทิ้งให้แห้งสนิท พื้นผิวโลหะ : ควรขัดสนิมออกให้หมดด้วยกระดาษทราย และล้างพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากคราบน้ำ	พื้นผิวไม้ : หากสีเก่ายังอยู่สภาพดีต้องขัดพื้นผิวให้เกิดความหยาบ พื้นผิวโลหะ : แต่ทาสีเสื่อมสภาพแล้วให้ขูดสีเดิมออก

ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น จำนวน 1 เที่ยว

ประเภทสี Type	ผลิตภัณฑ์ Product	ชนิดฟิล์ม Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./ก.ล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน Dilution by volume	แห้งระยะเวลาตัว Drying Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับ Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	 สีรองพื้นทาหินอ่อน	ด้าน	40-45	แปรง/ลูกกลิ้ง พรมทินเนอร์ #P20-05 : 0-5%	1 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว

สีทับหน้า Top coat	 สีเคลือบเงา  สีเคลือบด้าน	เงา ด้าน	40-45	แปรง/ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่นสี พรมทินเนอร์ #P20-25 : 5-25%	1-2 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง
--------------------	---	-------------	-------	--	-------------	-----------

