



# GLORY


## UL PANIC EXIT DEVICE

GLORY

### UL560 series

UL panic exit device, Rim Type, For Double leaf door

6050V(UL560P)

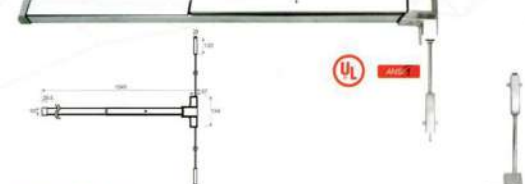

UL560-1S/P



Item NO:	Description
UL560S	UL, Non Fire Rated, Stainless Steel, Half Length
UL560P	UL, Non Fire Rated, Steel Painted, Half Length
UL560-1S	UL, Non Fire Rated, Stainless Steel, Full Length
UL560-1P	UL, Non Fire Rated, Steel Painted, Full Length

## UL PANIC EXIT DEVICE

GLORY

### UL500 Series

UL Panic Exit Device, Rim Type, single leaf door

6050 SSS(UL500S)



6050(UL500P)



UL500-1S



UL500-1P



## Model No : 6050LL

006S Lever for Exit Device (SSS)



- Material : Stainless steel
- Rosette Diameter : (78mm, 85mm, 90mm)
- Keying Option : master key (MK) available
- Lever Length : 132mm
- Lever Projection : 68mm
- Non Handed
- Fits standard door preps
- Supplied with 3 keys
- ADA Compliant


## Model NO:6050K

005S KNOB for Exit Device



### Heavy duty Classroom Function Door Knob

- Material: Stainless steel
- Rosette Diameter: 78mm
- Finish: satin polish
- Fits standard door preps
- Cylinder: Standard Schlage C Keyway
- Supplied with 3 Keys





บานพับ  
ชนิดแกนสวม 6 ชุด




วงกบเหล็ก  
Electro Galvanized  
หนา 1.6 มม.


### รายละเอียดประตูเหล็กบานคู่

- บานประตูเหล็ก หนา 40 มม. ใช้อิฐแผ่นเหล็ก Electro Galvanized หนา 1.6 มม.
  - วงกบ แผ่นเหล็ก Electro Galvanized หนา 1.6 มม. ขึ้นรูป ขนาด 50 x 100 x 1.6 มิลลิเมตร
  - บานพับ เป็นแบบแกนสวม ขนาด 5" x 4" x 4 มม.
  - วงกบ กับบานพับใช้วิธีเชื่อมติดกันทั้งหมด
  - สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงงาน
  - ใช้อิฐฝุ่นอบ Polyester Powder Coating อุ่นทงมี 200 องศา (สีมาตรฐาน เทา , ขาว , ครีม)
- และสีพิเศษตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
- รับประกัน 1 ปี ในกรณี คุณภาพผลิตภัณฑ์ จากการผลิต และ ขั้นตอนการส่งมอบ

### ขนาดและการเตรียมการติดตั้ง



สี POLYESTER POWDER COATING



ขนาดประตู	ขนาดวงกบ	ขนาดช่องเพื่อการติดตั้ง
(70+70) x 200 cm.	148 x 207 cm.	152 x 210 cm.
(80+80) x 200 cm.	168 x 207 cm.	172 x 210 cm.
(90+90) x 200 cm.	188 x 207 cm.	192 x 210 cm.
(100+100) x 200 cm.	208 x 207 cm.	212 x 210 cm.
(70+70) x 210 cm.	148 x 217 cm.	152 x 220 cm.
(80+80) x 210 cm.	168 x 217 cm.	172 x 220 cm.
(90+90) x 210 cm.	188 x 217 cm.	192 x 220 cm.
(100+100) x 210 cm.	208 x 217 cm.	212 x 220 cm.

\*การขออนุมัติใช้ต้องแนบแผ่นสีตัวอย่าง ทุกครั้ง

\*\*ขาฝังลงพื้น 3 ซม.

ประตูเหล็กบานเดี่ยว  
SINGLE STEEL DOOR



Ten-Door

10-Door

ประตูเหล็ก - ประตูไม้ไฟ



บานพับ  
ชนิดแกนสวม 3 ชุด




ฉกบเหล็ก  
Electro Galvanized  
หนา 1.6 มม.

รายละเอียดประตูเหล็กบานเดี่ยว

- บานประตูเหล็ก หนา 40 มม. ใช้แผ่นเหล็ก Electro Galvanized หนา 1.6 มม.
- ฉกบ แผ่นเหล็ก Electro Galvanized หนา 1.6 มม. ขึ้นรูป ขนาด 50 x 100 x 1.6 มิลลิเมตร
- บานพับ เป็นแบบแกนสวม ขนาด 5" x 4" x 4 มม.
- ฉกบ กับบานพับใช้วิธีเชื่อมติดกันทั้งหมด
- สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงงาน
- ใช้สีฝุ่นอบ Polyester Powder Coating อุณหภูมิ 200 องศา (สีมาตรฐาน เทา , ขาว , ครีม) และสีพิเศษตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
- รับประกัน 1 ปี ในกรณี คุณภาพผลิตภัณฑ์ จากการผลิต และ ขั้นตอนการส่งมอบ

ขนาดและการเตรียมการติดตั้ง



แบบประตู

สี POLYESTER POWDER COATING



ขนาดประตู	ขนาดฉกบ	การเตรียมช่อง
70 x 200 cm.	78 x 207 cm.	82 x 210 cm.
80 x 200 cm.	88 x 207 cm.	92 x 210 cm.
90 x 200 cm.	98 x 207 cm.	102 x 210 cm.
100 x 200 cm.	108 x 207 cm.	112 x 210 cm.
70 x 210 cm.	78 x 217 cm.	82 x 220 cm.
80 x 210 cm.	88 x 217 cm.	92 x 220 cm.
90 x 210 cm.	98 x 217 cm.	102 x 220 cm.
100 x 210 cm.	108 x 217 cm.	112 x 220 cm.

\*การขออนุมัติใช้ต้องแนบแผ่นสีตัวอย่าง ทุกครั้ง

\*\*ขาฝังลงพื้น 3 ซม.



ประตูเหล็กทนไฟ  
FIRE RESISTANT DOOR

Ten-Door



10-Door

ประตูเหล็ก - ประตูทนไฟ



วงกบเหล็กหนา 1.6 มม.  
พร้อมยางกันควัน



บุฉนวนกันไฟ  
Rock Wool  
(ความหนาแน่น 110 kg/m<sup>3</sup>)



สแตนเลส  
และยางกันควัน




บานพับแกนสวม  
5"x4"x4 มม.

### รายละเอียดประตูหนีไฟบานเดี่ยว

- บานประตูหนีไฟ มีผลทดสอบการทนไฟ 1000 องศา นาน 4 ชั่วโมง (จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนา 40 มม. ใช้แผ่นเหล็ก Electro Galvanixed หนา 1.6 มม. ภายในบุฉนวนใยหินกันไฟ ความหนาแน่น 110 Kg/m<sup>3</sup> (Rock Wool)
- วงกบ แผ่นเหล็ก Electro Galvanixed หนา 1.6 มม. ขึ้นรูป ขนาด 50 x 100 x 1.6 มิลลิเมตร พร้อมยางกันควัน
- บานพับ เป็นแบบแกนสวม ขนาด 5" x 4" x 4 มม.
- สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงงาน
- ใช้สีฝุ่นอบ Polyester Powder Coating อุนหภูมิ 200 องศา (สีมาตรฐาน เทา , ขาว , ครีมน และสีพิเศษตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
- รับประกัน 1 ปี ในกรณี คุณภาพผลิตภัณฑ์ จากการผลิต และ ขั้นตอนการส่งมอบ

### ขนาดและการเตรียมการติดตั้ง

แบบประตู



สี POLYESTER POWDER COATING



ขนาดประตู	ขนาดวงกบ	การเตรียมช่อง
70 x 200 cm.	78 x 207 cm.	82 x 210 cm.
80 x 200 cm.	88 x 207 cm.	92 x 210 cm.
90 x 200 cm.	98 x 207 cm.	102 x 210 cm.
100 x 200 cm.	108 x 207 cm.	112 x 210 cm.
70 x 210 cm.	78 x 217 cm.	82 x 220 cm.
80 x 210 cm.	88 x 217 cm.	92 x 220 cm.
90 x 210 cm.	98 x 217 cm.	102 x 220 cm.
100 x 210 cm.	108 x 217 cm.	112 x 220 cm.

\*การขออนุมัติใช้ต้องแนบแผ่นสีตัวอย่าง ทุกครั้ง

\*\*ขาฝังลงพื้น 3 ซม.

FIRE RESISTANT DOOR