



<https://www.elidthailand.com>

EL2305L

LIFT ACCESS SYSTEM

EL2305L เป็นระบบสำหรับคอนโทรลปุ่มกดในลิฟต์ ให้สามารถกดปุ่มขึ้นได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน รองรับสูงสุด 64 ชั้น นิยมติดบอร์ดควบคุมบริเวณหลังคาห้องโดยสารของลิฟต์หรือห้องเครื่องลิฟต์ ควบคุมระบบจำกัดสิทธิ์ผ่านซอฟต์แวร์ได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร รองรับการเชื่อมต่อแบบ LAN หรือ RS485, Multidrop

คุณสมบัติพิเศษ

- รองรับบัตรใช้งานได้ 9,280 ใบ และเก็บบันทึกรายการไว้ในระบบได้ 5,000 รายการ ถ้าเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์จะยังสามารถบันทึกได้ไม่จำกัด
- รองรับหัวอ่านทุกรูปแบบ เช่น บัตร, สแกนนิ้ว, สแกนใบหน้า
- สามารถตั้งเวลาการใช้งานได้ 10 Time Zones เช่น ให้ใช้บัตรได้ตามช่วงเวลา หรือ ล็อคชั้นปุ่มกดได้ตามช่วงเวลา
- มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง สามารถเปิดใช้โหมด PIN ได้
- สามารถ By Pass ระบบลิฟต์ล็อคชั้นออกได้ ในกรณีที่ระบบขัดข้อง
- สามารถใช้งานได้ร่วมกับซอฟต์แวร์ E.WIN หรือ WinPro
- สามารถทำงานแบบ Stand Alone ได้



คุณสมบัติพิเศษ

- ความปลอดภัยสูง
- รองรับหัวอ่านได้หลากหลาย : EM / HID Proximity, Mifare, Face Scan, Finger Scan
- รองรับบัตร 4000 บัตร Unlimited Transaction เมื่อเชื่อมต่อ Software
- รองรับการจัดค่า 24 Times และ 10 time zone
- รองรับการใช้งานได้ 3 รูปแบบ Card, Card + PIN และ PIN
- ป้องกันการใช้บัตรซ้ำ (Anti - Passback) แบบ 1 ต่อ 1
- มีไฟ LED บอกสถานะของ Access Control

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONTROLLER


PARTICULARS	DESCRIPTION
Microprocessor	16-bit MCU Running at 40 MHz
Memory	512KB SRAM with battery back-up
Communication Interface	Multi-drop or RS485 or TCP / IP (requires additional LAN module)
Output	6 general purpose outputs
Input	2 sensor inputs
Display	2 x 20 Character LCD
Keypad	16-Key keypad
Power Consumption	12V/40 mA excluding readers/keypad
Dimension	W334 x H302 x D86 mm

FLOOR SELECTOR UNIT

PARTICULARS	DESCRIPTION
CPU	8-bit MPU
Output	16 point (EFD0016 with 1 x ES8A), 32 point (EFD0032 with 3 x ES8A)
Interface Relay	1 SPDT, 3A rating
Dimension	W405 x H415 x D121 mm



EL2305L LIFT ACCESS SYSTEM (RS485 CONFIGURATION)

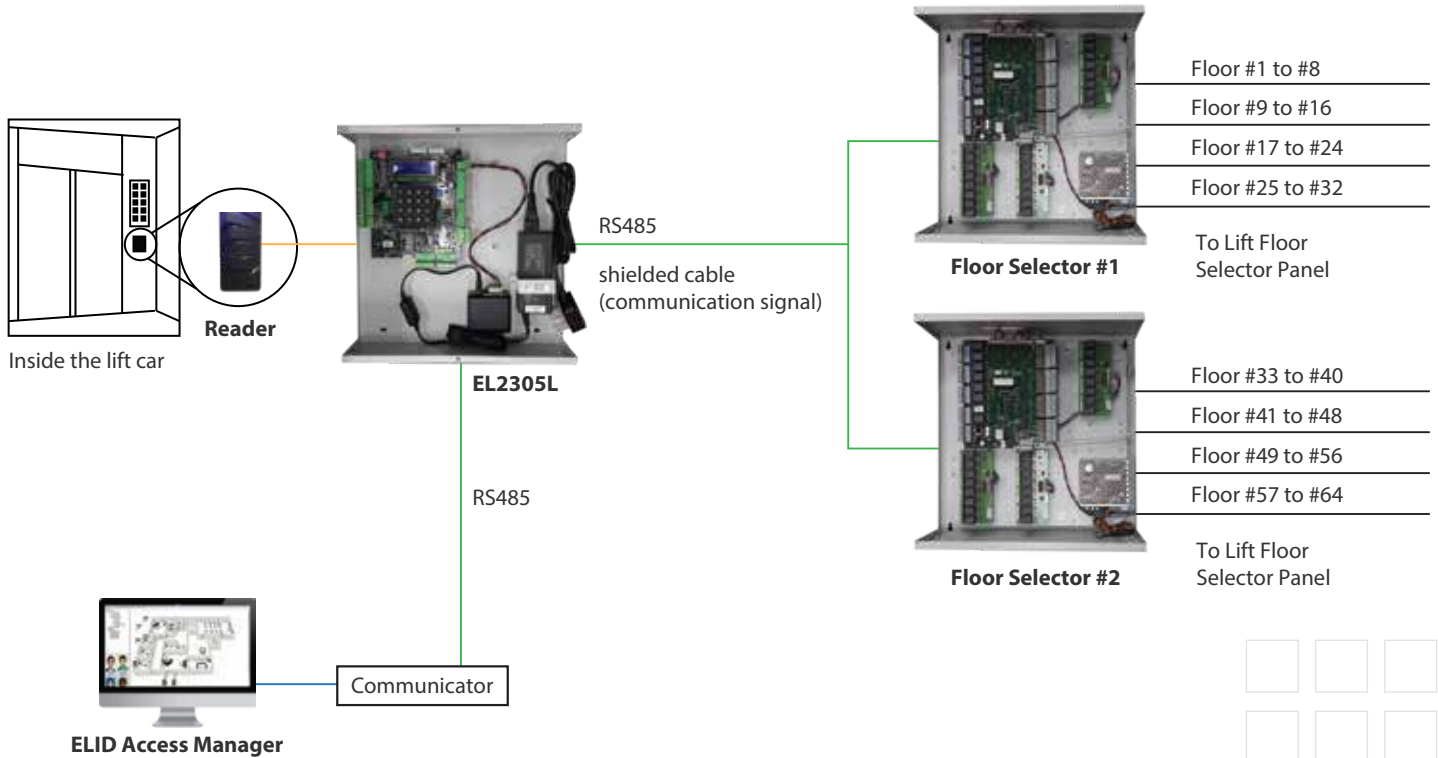

EL2305L LIFT ACCESS SYSTEM (SYSTEM CONFIGURATION)

