

ALINCO



ปรัชญาองค์กร

“สังคมพัฒนา อะลิโกะก้าวหน้า พนักงานก้าวหน้า” เป็นปรัชญาการบริหารขั้นพื้นฐานของบริษัท และหน้าที่ของเราคือ การนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้แก่สังคมอย่างทั่วถึง ตามปรัชญาการบริหารของเรา

บริษัทมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองความไว้วางใจและความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คำนึงไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ประกอบการ

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2498 เราได้ท้าทายความสามารถของตัวเองในเรื่องของ “การผลิต” โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย ความสะดวกและประสิทธิภาพการทำงานในสถานที่ก่อสร้าง ด้วยการสนับสนุนจากผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เราสามารถวางรากฐานการบริหารให้มีความหลากหลายและเฉพาะตัวโดยการเพิ่มการผลิต จัดจำหน่ายและให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างรวมถึงการผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุสื่อสารไร้สายและเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน

ถึงแม้สินค้าและบริการของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่จิตวิญญาณของพวกเราที่อยู่ในสินค้าและบริการนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็ไม่เคยเปลี่ยนไป บริษัทของเรายังคงมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันกับทุกคน

บริษัทอะลิโกะมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ โดยการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไป

Hyogo Factory II (JAPAN)



Alinco (Thailand) Co., Ltd.



Alinco Scaffolding (Thailand) Co., Ltd.



Alinco Suzhou Co., Ltd. (China)



Overview of the Company

ALINCO INCORPORATED JAPAN

Osaka Head Office	Yodoyabashi Daibuilding 4-4-9 Koraibashi, Chuo-ku, Osaka Japan
Tokyo Head Office	14th FL., Nihonbashi Plaza Bldgs., 2-3-4 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo Japan
Branch Office	Sapporo, Sendai, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka
Divisions	Construction materials, Scaffolding rental, Home appliance, Electronics
Establishment	Sep/1938
Capital	JPY 6,361,596,901 (About THB 21B)
Stock Exchange Market	Tokyo Stock Exchange
Employees	1,450 (Group employees) 748 (Domestic employees) March 2020
Subsidiaries	Alinco Toyama Co., Ltd. / Tokyo Kasetsu Build Co., Ltd. / Hikari Mol Co., Ltd. / Oriental Kizai Co., Ltd. Alinco Suzhou Co., Ltd.(China) / Shenyang Alinco Electrics Co., Ltd. (China) Alinco Scaffolding Rental Service Co., Ltd. (China) / Alinco (Thailand) Co., Ltd. Alinco Scaffolding (Thailand) Co., Ltd. / PT. Alinco Rental Indonesia
Associated Company	Chuo Build Industry Co., Ltd. (Tokyo Stock Exchange)
Factories	Hyogo Factory 1/Hyogo Factory 2/Alinco Toyama Co., Ltd./Alinco Suzhou Co.,Ltd.
Website	www.alinco.co.jp

ALINCO SCAFFOLDING (THAILAND) CO., LTD.

Head Office	74/2 Moo 9, Gateway City Industrial Estate, Tambol Huasamrong Amphur Plaengyao Chachoengsao 24190 Thailand Tel: +66 38 575 754-5
Office (Bangkok Branch)	Metropolis Building, 12thFl, 725 Sukhumvit Rd., Klongton Nua Wattana, Bangkok 10110 Thailand Tel: +662 258 6151 Fax: +662 258 6152
Divisions	Scaffold rental and sale, Installation and dismantling scaffolding services, Exports and imports of scaffold
Establishment	20/May/2013
Capital	THB 292,000,000
Employees	49 (Feb 2021)
Website	www.alincoscaffold.co.th

ALINCO (THAILAND) CO., LTD

Head office (Factory)	30/49 Moo 1, Sinsakhon Industrial Estate, Tambol Khok Kham Amphur Muang Samut Sakhon, SamutSakhon 74000 Thailand Tel: +66 34 119 255 Fax: +66 34 119 256
Divisions	Manufacture scaffolding , imports and trading construction materials
Establishment	Nov/2012
Capital	THB 600,000,000
Employees	150 (Feb 2021)



INDEX

คุณสมบัตินั่งร้าน	4
จุดเด่นของนั่งร้าน	5
ขั้นตอนการทำงาน	5
วิธีการแพ็คสินค้า	6
นั่งร้านระบบลิ้มล็อก OCT System	7
นั่งร้าน WSM Frame scaffolding	9
อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน	11
นั่งร้าน Rolling Tower	13
รูปภาพตัวอย่างนั่งร้านแบบต่างๆ	14
ขั้นตอนการติดตั้งนั่งร้าน	16
การจัดส่งและการส่งคืนสินค้า	17
แผนที่ของบริษัท	18


**“We provide safety
since 1938”**

ทำไมต้องใช้นั่งร้านญี่ปุ่น ?

ตารางเปรียบเทียบวัสดุของนั่งร้านแบบพรม

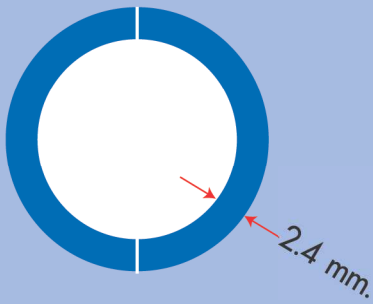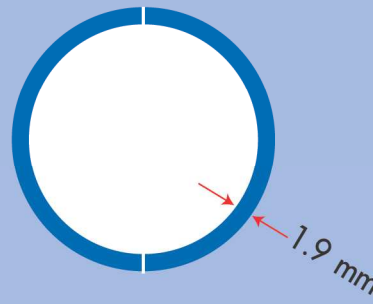	นั่งร้านญี่ปุ่น 	นั่งร้านไทย 
ความหนาของวัสดุ		
ความต้านทานแรงดึงของเหล็ก	ท่อเหล็กญี่ปุ่น 500 N/mm	ท่อเหล็กไทย 300-330 N/mm
น้ำหนักที่สามารถรับได้	นั่งร้านพรมญี่ปุ่น 4.35 ตัน	นั่งร้านพรมไทย (ประมาณ) 3 ตัน


ชิ้นส่วนนั่งร้าน ได้รับการรับรองการทดสอบรับน้ำหนักโดย สมาคมนั่งร้านญี่ปุ่น SCEA

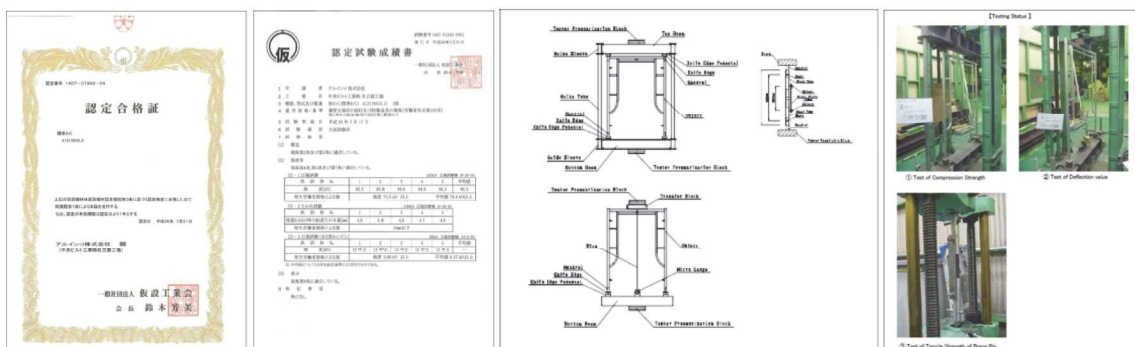

“นั่งร้านลิ่มล็อก OCT SYSTEM”

1 ติดตั้งได้รวดเร็ว ระบบ OCT สามารถติดตั้งและรื้อถอนได้โดยการใช้ก้อนเพียงอย่างเดียว จึงสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพนทางเดินยังมีตัวล็อก 4 ตัวที่ล็อกอัตโนมัติด้วยแรงโน้มถ่วงจึงสามารถใส่และถอดได้ง่าย	2 ประกอบได้ง่าย ออกแบบมาโดยมีส่วน เสา และ แขน เป็นชิ้นส่วนหลักเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะสูงในการติดตั้ง
3 ยืดหยุ่นกับตึกที่มีความซับซ้อน ช่วงเพลทของเสานั่งร้านระบบ OCT สูงถึง 475 mm โดยแต่ละเพลทมีรูที่ยื่นไป 4 ทิศทาง จึงสามารถประกอบแขนไปได้ทุกทิศทางที่ต้องการ ทำให้ยืดหยุ่นกับตึกที่มีความซับซ้อน ดังนั้นจึงสามารถทำนั่งร้านให้เข้ากับตึกได้	4 ความแข็งแรงสูง ส่วนประกอบทุกชิ้นถูกออกแบบ และผลิตภายใต้การควบคุมมาตรฐานญี่ปุ่น โดยเหล็กผลิตตามมาตรฐานของ JIS STK500 (ความต้านทานแรงดึงของเหล็ก 500 N/mm) และโครงสร้างได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมนั่งร้านญี่ปุ่น SCEA
5 ปลอดภัย การติดตั้งนั่งร้านและอุปกรณ์ของระบบ OCT อ้างอิงตามมาตรฐานของญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีการบำรุงรักษาสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การใช้งานมีความปลอดภัย และเพื่อความไว้วางใจของลูกค้า	6 สะดวกสบาย เนื่องจากประกอบด้วยเสา และ แขน อีกทั้งยังมีความสูงให้ทำงานได้ถึง 190cm ทำให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
7 คุณภาพสูง ระบบ OCT ของเราผลิตตามการควบคุมมาตรฐานของโรงงานญี่ปุ่น จึงไม่มีปัญหาการเสื่อมสภาพของนั่งร้าน	8 ประสิทธิภาพคุ้มค่า ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และมีความสะดวกสบายในการทำงาน นั่งร้านระบบลิ่มล็อก OCT จะทำให้งานของท่านมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการทำงาน

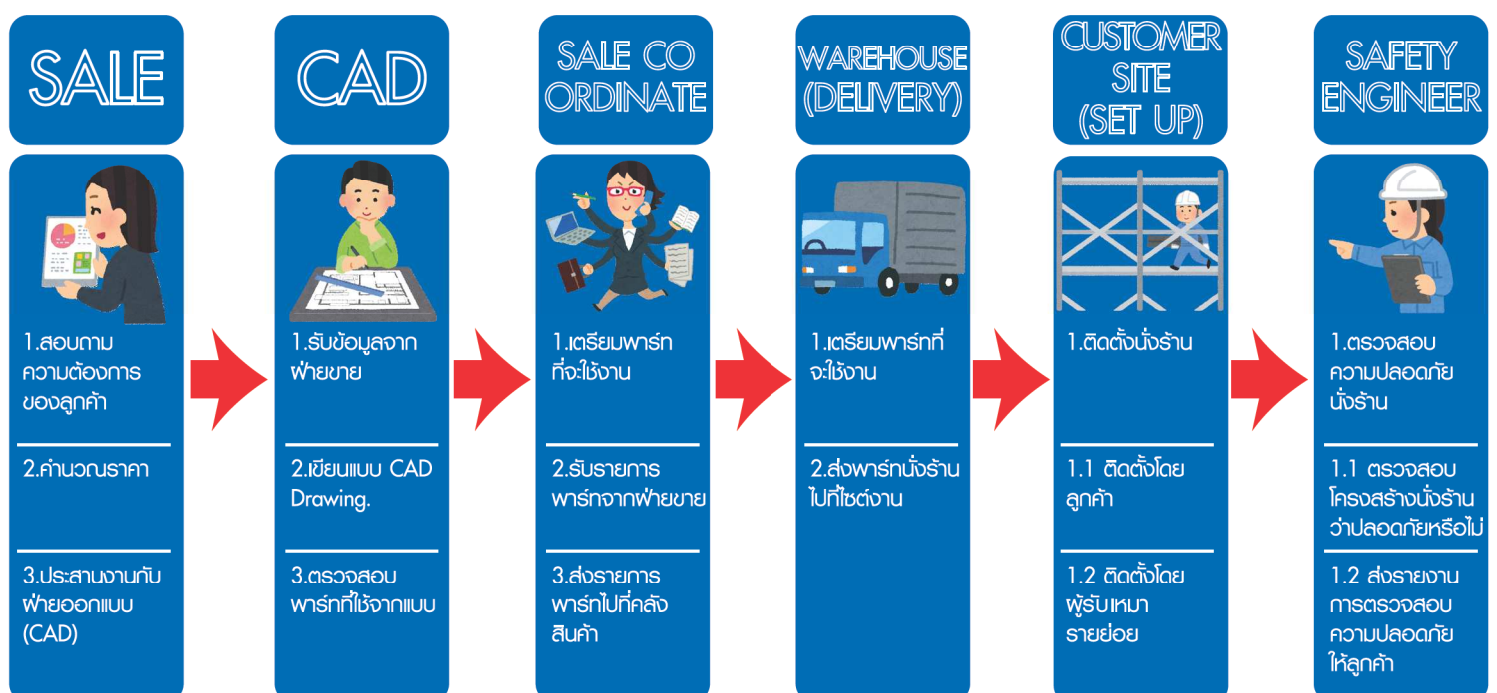

วิธีการแพ็คสินค้า (Packing Method)

1

เสา (Standard)



เสานาขนาดเดียวกัน ให้ทำการมัด แพ็คละ 36 ชิ้น

2

แผ่นทางเดิน (Hooking Stage Plank)



แผ่นทางเดินขนาดเดียวกัน ให้วางซ้อนกันแพ็คละ 50 แผ่น

3

ราวกันตก (Handrail)



ราวกันตก ให้ทำการมัด แพ็คละ 100 ชิ้น

4

เหล็กกล่องและท่อกลม (Square Tube and Pipe)



เหล็กกล่อง ให้ทำการมัด 25 ชิ้น ต่อแพ็ค
ท่อกลม ให้ทำการมัด 50 ชิ้น ต่อแพ็ค

5


ข้อเสื่อ และ อุปกรณ์ชิ้นเล็ก (Clamp ,etc)



ให้ทำการมัดใส่ถุง แพ็คละ 30 ชิ้น

6





U-Head, Jack-Base, Base Plate, Bracket

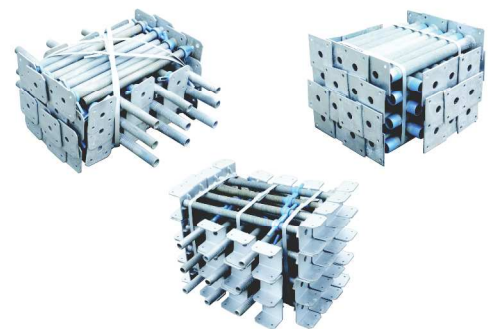

ให้ทำการวางสับหว่างให้ด้านล่างอยู่ 4 มุม
จากนั้นมัดแพ็คละ 50 ชิ้น



นั่งร้านระบบลิ้มล็อก (OCT System)

1 เสา (Standard)

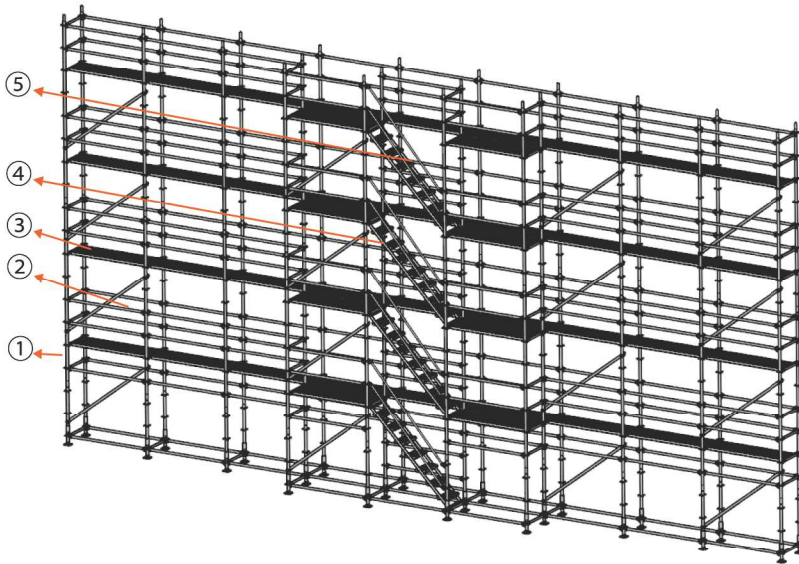

Item code	Rosettes	Weight (KG)
GP3800	8	15.0
GP2375	5	9.6
GP1900	4	7.8
GP950	2	4.2
GP475	1	2.56
GP220	1	1.02

2 ราวกันตก (Ledger)

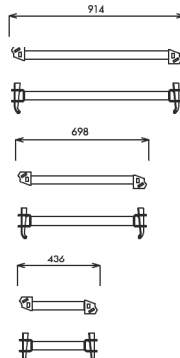
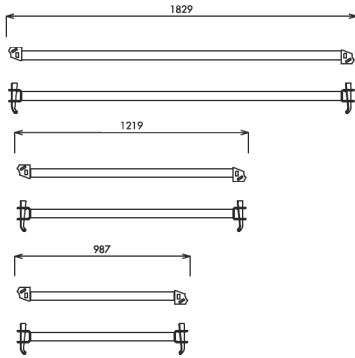


Item code	Weight(KG)
GR1829	5.8
GR1219	4.2
GR987	3.5
GR914	3.4
GR698	2.9
GR436	2.2

3 แพนมางเดิน (Hooking Stage Plank)


Item code	Length(mm)	Weight(KG)
HK6	1829	15.9
HK4	1219	9.7
HK987	987	8.2
HK3	914	7.9
HK698B	698	6.4
HK436B	436	4.7

Item code	Length(mm)	Weight(KG)
FHK6A	1829	7.4
FHK4A	1219	5.5
FHK987B	987	4.7
FHK3A	914	4.6
FHK698B	698	3.8
FHK436B	436	3.0

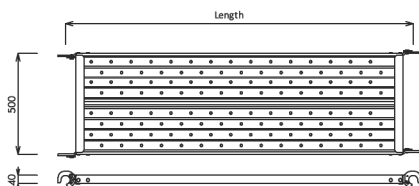


นั่งร้านระบบลิ้มล็อก (OCT System)

4 บันได (Aluminum Stair)




Item code	Weight (KG)
ALK1819S	14.0
SL1819G	24.0

5 ราวบันได (Steel Handrail)




Item code	Weight (KG)
GKR1819	6.0

เบร็กเก็ต (Bracket)




No.	Item code	Weight (KG)
1	GB500	4.1
2	GB500H	4.5
3	GB240	2.9

สลันเดอร์ บอร์ด (Slender Board)

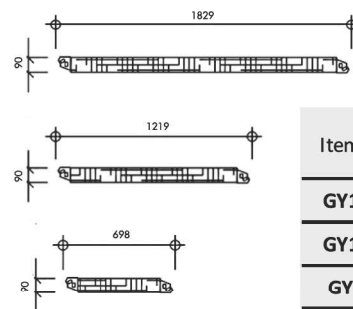


Item code	Weight (KG)
GY1829G	10.0
GY1219G	4.3
GY698G	2.2

คานช่องเปิด (Bridge Beam)

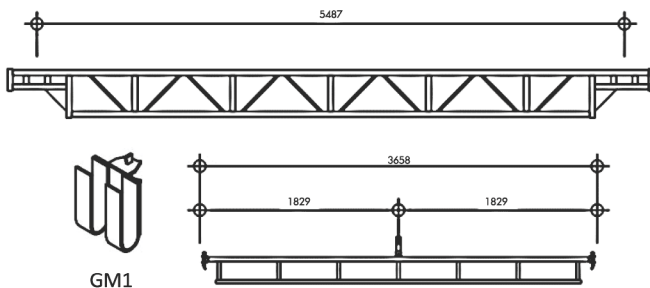

Item code	Weight (KG)
GM5487	48.0
GM1	5.2
GM3658	17.0


ตัวเกี่ยวคานช่องเปิด (Beam Transom)

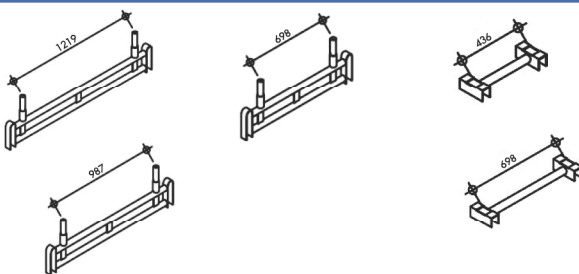


Item code	Length(mm)	Weight (KG)
GPB12	1219	9.0
GPB10	987	8.0
GPB07	698	6.0
GPB698	698	4.5
GPB436	436	2.7

หัวข้อ		ข้อมูลจำเพาะ:			
ท่อเหล็ก สเตนดาร์ด	48.6 mm	STK500	JIS G3444	Tensile strength 500N/sqmm	
ท่อเหล็ก เลดเจอร์	42.7 mm	STK400	JIS G3444	Tensile strength 400N/sqmm	
ท่อเหล็กหลัก	42.7 mm	STK400	JIS G3444	Tensile strength 400N/sqmm	
น้ำหนักที่รับได้	แป้นเหล็ก	W500mm	2.45KN	ค่าความปลอดภัยมากกว่า 2 เท่า	
		W240mm	1.17KN		
ความสูงที่ทำได้	สูงสุดที่ 30 เมตร หากสูงกว่า 30 เมตรให้มีการรับรองโดยรายการคำนวณ				
การเคลื่อน	เข็นรถลิฟท์, พรีซิงก์ลิฟท์			แป้นกระดานเหล็ก, พรีซิงค์	
ได้รับการรับรองโดย	Scaffolding and Construction Equipment Association of Japan (SCEA) สมาคมอุปกรณ์ก่อสร้างและนั่งร้านของญี่ปุ่น			รับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการของประเทศไทย	

นั่งร้านเฟรม (Frame Scaffolding)

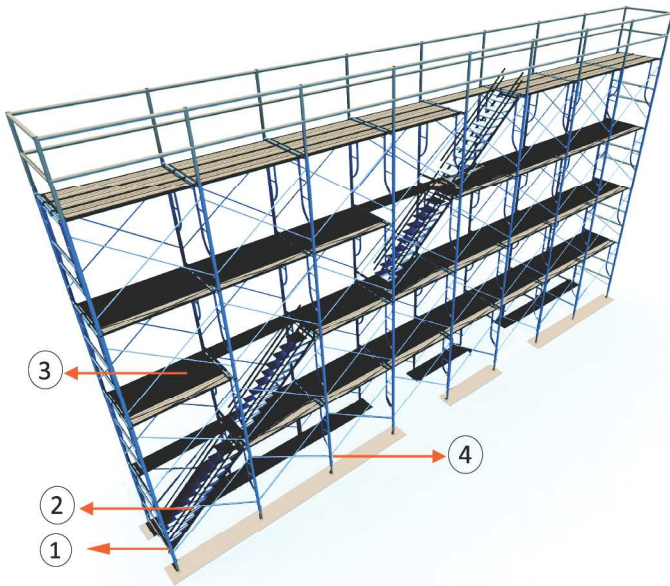


1 นั่งร้านเฟรม (Walk Through Frame)

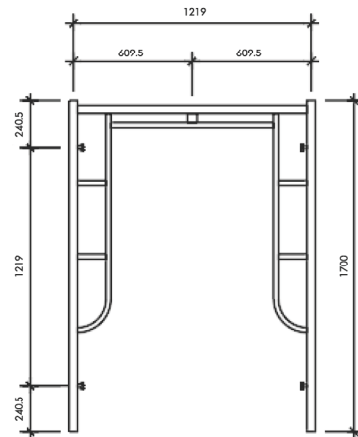


Item code	Weight (KG)
A1217B	18.1

2 คานกาก (Cross Brace)

Item code	Weight (KG)
X1812	4.5




A	1829
B	1219
C	2198

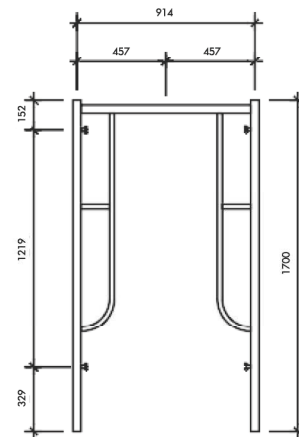


Item code	Weight (KG)
A917A	15.5

3 แผ่นทองแดง (Steel Stage Plank)

Item code	Length (mm)	Weight(KG)
HK6	1829	15.9

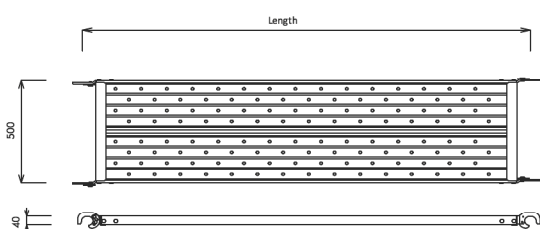


Item code	Length (mm)	Weight(KG)
FKH6A	1829	7.4

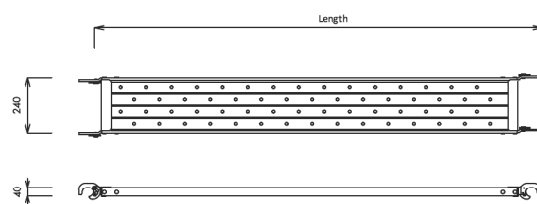

นั่งร้านเฟรม (Frame Scaffolding)


อุปกรณ์เสริม (Accessories)

4 ข้อต่อ (Auto Joint)

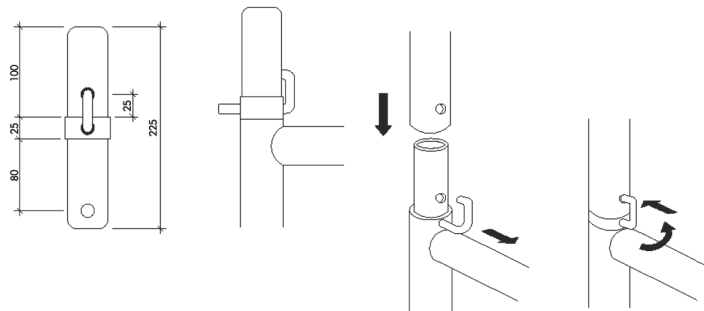


ตัวกั้น (End Stopper)

Item code	Weight (KG)
EBR612C	2.6

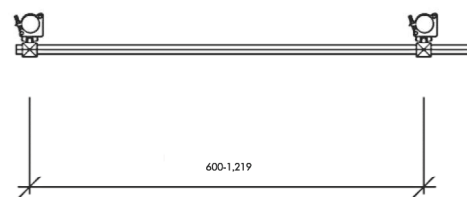


เสากันตก (Handrail Post)



Item code	Weight (KG)
AP12X	2.5


ราวกันตก (Handrail 1829)



Item code	Weight (KG)
BR18	1.8


เบร็กเก็ตแบบสไลด์ (Telescopic Bracket)

Item code	Weight (KG)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
TDS35	4.2	354	544	300
TDS57	5.7	556	788	350
TDS71	6.5	820	1050	450

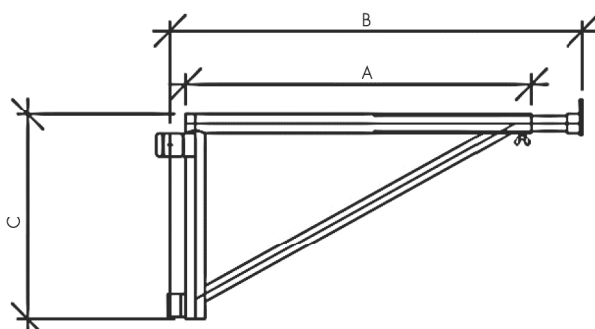


อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน (Equipment of Scaffolding)

แผ่นกระดานนั่งร้าน (Steel Plank)




Item code	Weight (KG)
CLT40	13.0

แจ็กเบส (Tubular Adjustable Base , U-Head Jack)

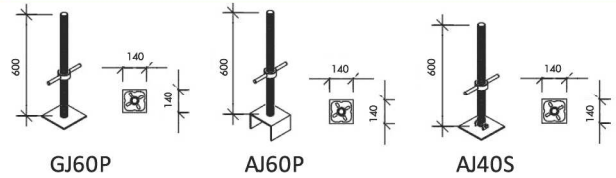

Type	Item code	Weight (KG)
OCT	GJ60P	3.1
Oct ,Frame	AJ60P	3.4
Frame	AJ40S	3.0


แผ่นทางเดินแบบเปิด (Hooking Hatch Plank)

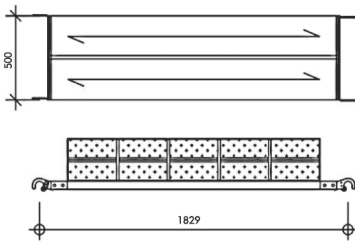

Item code	Weight (KG)
TK518RT	28.0


เหล็กกล่อง (Square Tube)

Item code	Length (mm)	Weight (KG)
KP60	6000	50.32
KP50	5000	41.96
KP40	4000	33.54
KP30	3000	25.16
KP20	2000	16.77
KP10	1000	8.39

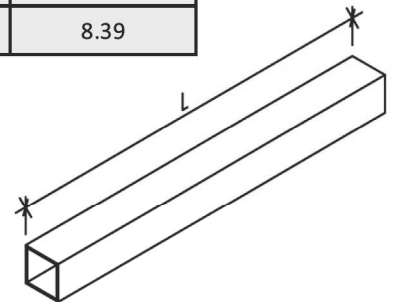

เหล็กกล่องขนาด 100 x 100 mm


โครงกันตก (Stair Guard Frame)

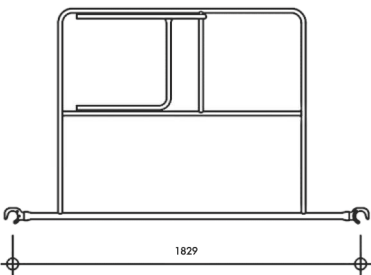

Item code	Weight (KG)
GKS6	11.0


ท่อนวม (Scaffolding Tube)

Item code	Length (mm)	Weight (KG)
BSP60	6000	16.4
BSP40	4000	11.0
BSP30	3000	8.2
BSP20	2000	5.5
BSP10	1000	2.64

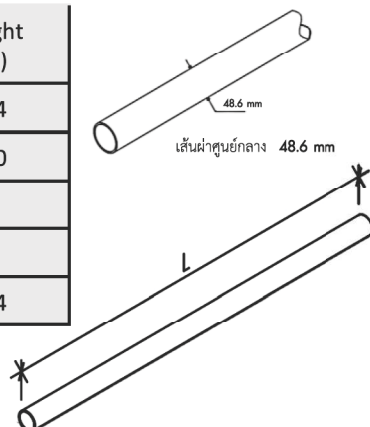


หมุดปักพื้น (Round Steel Stake)

Item code	Weight (KG)
KU1100	2.8

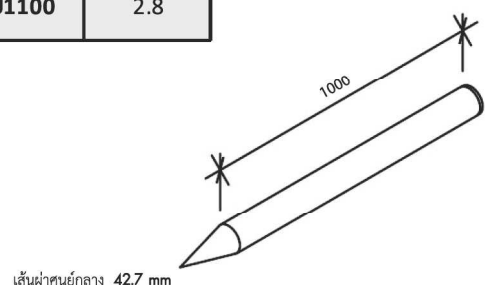

อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน (Equipment of Scaffolding)

ข้อเสื่อ (Clamp)

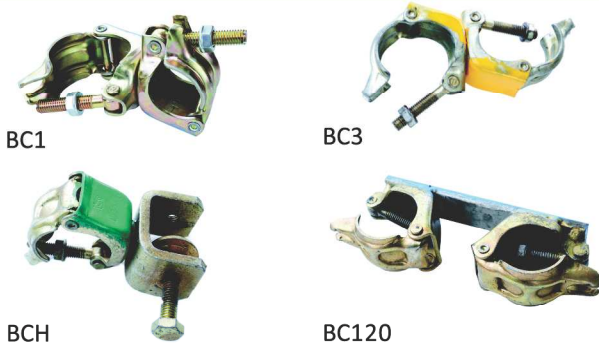


Item code	Type	Weight (KG)
BC1	Fixed coupler	0.8
BC3	Swivel coupler	0.8
BC120	Parallel coupler	0.98
BCH	Beam clamp	0.6

ตัวยึดผนัง (Wall Tie)


Item code	Length (mm)	Weight (KG)
FW01	250-450	1.2
FW2434	320-420	1.1
FW3352	330-520	1.7
FW5072	500-720	1.9
FW7092	700-920	2.2
FW90112	900-1120	2.7



ท่อนวดแนวเฉียง (Diagonal Brace)

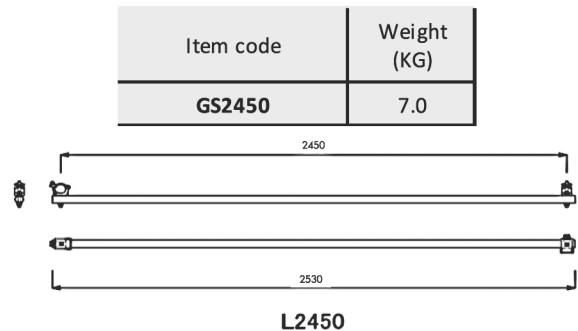

เบสเพลท (Base Plate)



Item code	Weight (KG)
Base plate	2.8

ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)

Mesh sheet	
MS1857G	3.1 mm
Size	1829 x 5700 mm
Weight per Sq.m	270 g / m ²



นั้งรำนประเภทเคลื่อนย้ายได้ (OCT Rolling Tower)



ติดตั้ง แผ่น Hooking Hatch plank 500x1829 (YK518RT)
แผ่นเปิด-ปิด เพื่อบนพื้นในการทำงาน



ใช้พาร์ทประกอบเสริมทางเดิน ระยะก้าวขึ้น 250 mm.



Outrigger is indispensable for 2 layers or more Outrigger
จะต้องมีการติดตั้งเสมอหากติดตั้งนั้งรำนสูงกว่ 2 เลยอร์หรือมากกว่า

■ Safety

ตามมาตรฐานนั้งรำนของอัสโท: การติดตั้งเรื่อก่อนนั้งรำน
จะสามารถทำได้เมื่อมีวากันตามแบบปฏิบัติงาน จึงทำให้การติดตั้งเรื่อก่อน
มีความปลอดภัยสูง

■ Sense of Security

ชิ้นส่วนโครงสร้างทุกชิ้นได้รับการรับรองโดย สมาคมนั้งรำน
แห่งประเทศไทย (SCEA) และการติดตั้ง Outrigger เข้ากับต้นตัมเหล็ก
ทำให้การเคลื่อนที่ของนั้งรำน มีเสถียรภาพ และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

■ Good Workability

เนื่องจากความกว้างและความยาว 1829 mm. x 1829 mm.
ของราวกันตก ทำให้พื้นที่ทำงานกว้างขวาง อีกทั้งแต่ละชั้นมีความสูงถึง 1.9 เมตร
ทำให้มีเสถียรภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

■ Flexible

สามารถกำหนดระดับความสูงของนั้งรำนให้เหมาะสมกับการทำงานได้อย่างอิสระ
เนื่องจากเพลของเสาแต่ละช่วงห่าง 475 mm. อีกทั้งแต่ละชั้นมีความสูงถึง
1.9 เมตร ทำให้มีความสะดวกสบายในการทำงาน

■ Storage Space

เนื่องจากชิ้นส่วนทุกชิ้นมีขนาดกะทัดรัด จึงประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

■ OCT SYSTEM Rolling Tower Set (L 1829 x W 1829 mm.)


Code	Item name	Weight/pc	1 Layer	2 Layer	3 Layer
		(kg)	Q'ty	Q'ty	Q'ty
GP1900	Standard 1900 (4 rosettes)	7.80	4	8	12
GP950	Standard 950 (2 rosettes)	4.20	4	4	4
GP220	Bottom sleeve 220	1.81	4	4	4
GP1829	Ledger 1829	5.80	22	34	46
HK5	Hooking stage plank 500x1829	15.90	5	7	9
TK518RT	Hooking Hatch plank 500x1829	28.00	1	1	1
ALK1819S	Aluminum stair	14.00	1	2	3
GS2450	Diagonal Brace For OCT System	7.00	3	7	11
BL8	Caster jack	8.70	4	4	4
BSP20	Scaffold tube (2m)	5.50	0	0	4
BC120	Parallel coupler	0.98	0	0	12
GY1829G	Slender board 1829	10.00	1	1	1
GK215	Ledger holder	2.50	2	2	2
SR750	Outrigger	13.40	0	0	4
HS1	Clamp for Outrigger	0.50	0	0	8
AJ60D	Double Adjustable base	3.30	0	0	4
Total weight (kg)			375.14	549.74	828.90
Work Stage height (mm)			2,345	4,245	6,145
Maximum height (mm)			3,500	5,400	7,300

นั่งร้านระบบ “ลิ่มล็อก” มาตรฐานญี่ปุ่น




นั่งร้านระบบ “ลิ้มล็อก” มาตรฐานญี่ปุ่น

High Rise Building

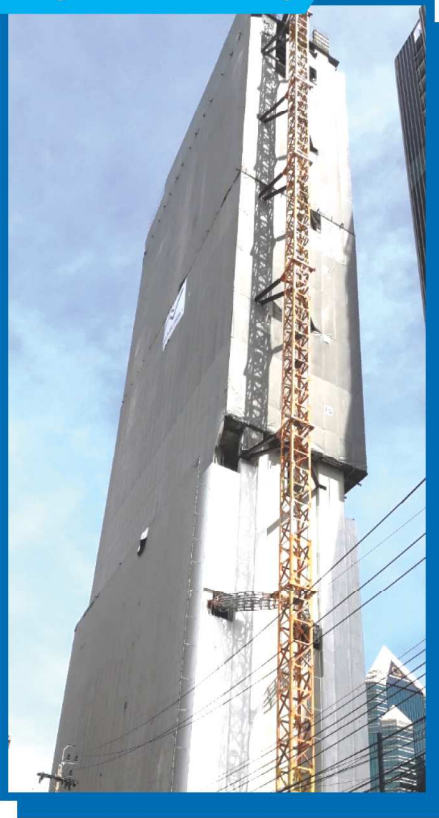

Scaffold on Beam

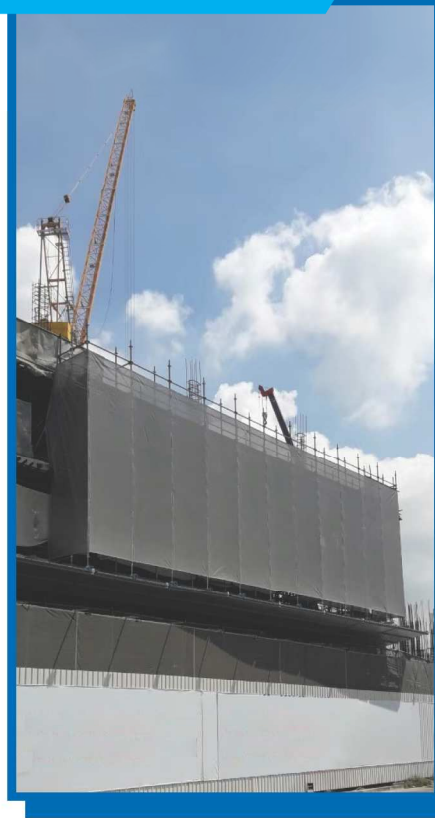

Column



Lift Up Column




Rolling Tower




OCT System Standard Installation Procedure

การติดตั้งนั่งร้านขาคู่ (ตั้งพื้น)




วางเรียงชิ้นส่วนตามรูป เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับแบบ

ชนิดของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปให้ยึดตามแบบเป็นหลัก




ติดตั้งฐาน GJ 60P หรือ AJ 60P, SQUARE TUBE แลรับระดับความสูงของทาสีว โดยอ้างอิงตามแบบวาดเป็นหลัก หากเป็นการติดตั้งบนพื้นให้ใช้ AJ 60P ในการติดตั้ง




ติดตั้งเสาขึ้นแรก (GP 950, GP 220) เข้ากับฐาน

อ้างอิงตามแบบ




ใส่แบบยึด (GR 1829, 698) เข้ากับเสาอ้างอิงตามแบบ พร้อมทั้งวัดระดับน้ำที่ฐานทุกจุด

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 จนขึ้นฐานเสร็จ




ติดตั้งขึ้นต่อไป ใส่เสา (GP 1900) เข้ากับเสาหน้า

อ้างอิงตามแบบ




ใส่ราวกันตก (GR 698) ขึ้นบน

อ้างอิงตามแบบ




ใส่เฟรมทางเดินขึ้นบน (HK 6, HK 698B)

อ้างอิงตามแบบ




ติดตั้ง ครอบลบล

อ้างอิงตามแบบ




ใส่บันได (ALK 1819S) แลราวบันได (GK 1819SG) จากบันไดใส่ราวกันตกตรงบันได 2 ชั้น (GR 1829)

อ้างอิงตามแบบ




ใส่ราวกันตก ด้านบน ด้านละ 2 ชั้น (GR 1829, 698)




ติดตั้ง ตัวยึดผนัง Wall tie

อ้างอิงตามแบบ




หรือติดตั้งค้ำยัน (Bracing) อ้างอิงตามแบบ

หากติดตั้งชั้น 2 แล้ว




การติดตั้งชั้น 2 ขึ้น 2 ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5-12

อ้างอิงตามแบบ



ติดตั้ง Mesh sheet ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5-13 ในชั้นต่อไป จนถึงชั้นสุดท้าย

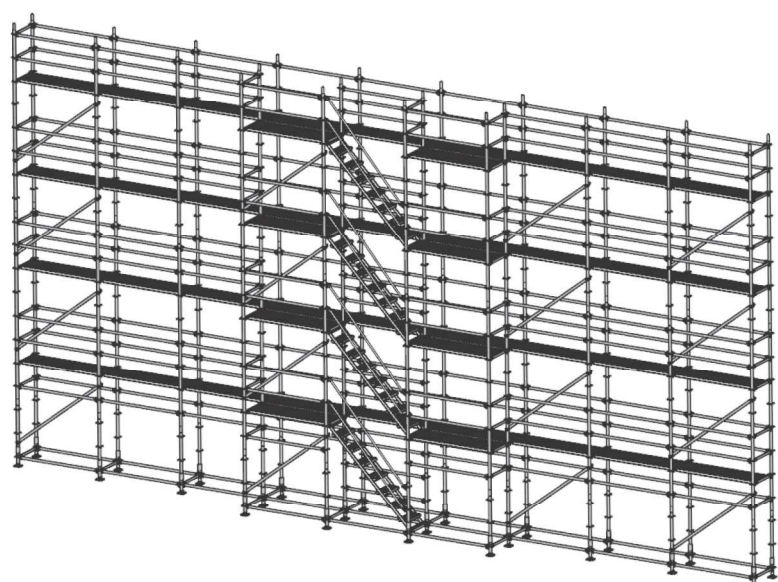


การสั่งและการจัดส่งสินค้า (Scaffold Ordering and Delivery)

■ สั่งสินค้าล่วงหน้า

เพื่อให้การจ่ายสินค้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเนื่องจากสินค้าบางประเภทต้องใช้เวลาในการจัดเตรียม จึงจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

■ หากมีการเปลี่ยนแปลงการสั่งสินค้า ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

เนื่องจากมีการเผิกสินค้า และการจัดเตรียมวัสดุล่วงหน้า จึงจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าหากทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสั่งสินค้า

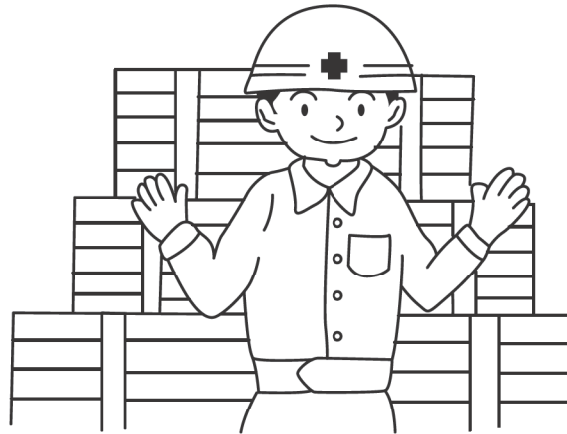

การส่งคืนสินค้า (Scaffold Return)

■ แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

หากต้องการส่งคืนสินค้า

ก่อนจะทำการส่งคืนสินค้า โปรดแยกประเภทอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ตามชนิดและความยาว และเผิกสินค้าให้เรียบร้อย

- สินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดต้องใช้รถยก (FORK LIFT) ยกได้
- ขอความกรุณาจัดเรียงให้เป็นระเบียบเพื่อให้การขนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างสะดวก



- เวลาในการส่งคืนสินค้า ในวันทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.



■ ข้อปฏิบัติในการส่งคืนสินค้า



1. เพื่อการป้องกันสินค้าสูญหาย ต้องมีการแนบใบรายการสินค้าทุกครั้ง
2. ต้องมีการจัดเรียงและเผิกสินค้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อป้องกันอันตรายจากการตกลงของสินค้าระหว่างขนย้ายหรือขนส่งสินค้า
3. สินค้าของบริษัทอื่นให้ทำการแยกไว้ให้ชัดเจน

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ ที่ทำให้เราสามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนการส่งคืนสินค้า และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

เวลาในการทำงานของบริษัท จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.25 น.



ALINCO

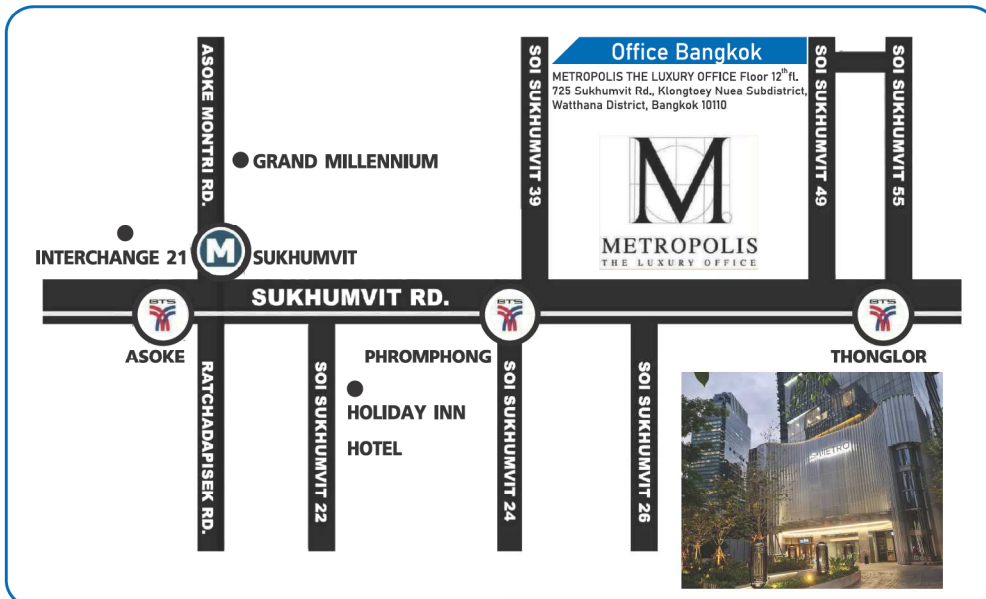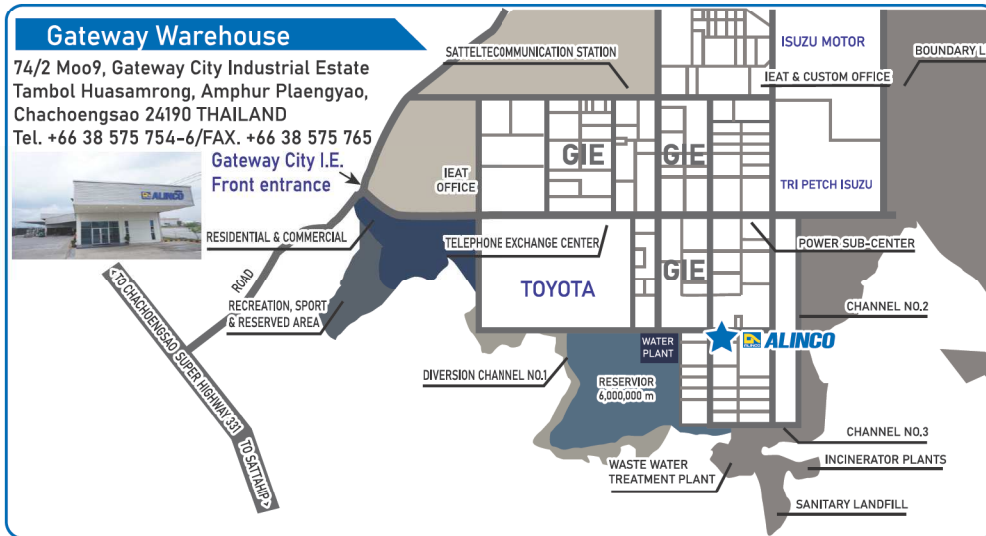

ALINCO SCAFFOLDING (THAILAND) CO.,LTD.



ALINCO

