


DAIKIN  
**MAX**  
INVERTER  
**STAR KQ SERIES**

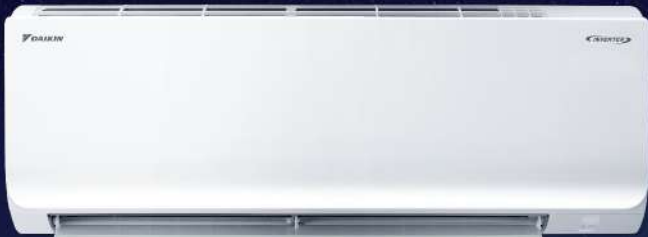

ปรากฏการณ์คุ้ม...เย็นทันใจไร้กังวล

เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที ด้วย Powerful Mode ใหม่!  
พร้อมระบบทำความสะอาดตัวเอง และเป่าลมไล่ความชื้น  
คุ้มเกินกว่าด้วย ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 1 ดาว  
ให้คุณประหยัดค่าน้ำค่าไฟได้ตั้งใจ

ประหยัดไฟ เบอร์ 5 / 1 ดาว  
รับประกันยาวนาน 5 ปี\*



\*ขอสงวนระยะเวลาการรับประกันชิ้นส่วนหลักเฉพาะรุ่นปี 2024 (INVERTER Y-Series) เป็น 5 ปี  
โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย / ยกเว้นคอมเพล็กซ์แอร์รุ่น FTKQ-Y 5 ปีประกัน 1 ปี



RA-L FTKQ-YV2S 02-02/24

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU

| รุ่น       | ขนาด<br>(坪/ตัว/ม) | SEER<br>(坪/ตัว/ม/วัตต์) | ค่าไฟฟ้า |                |
|------------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|
|            |                   |                         | ต่อปี*   | เฉลี่ยต่อวัน** |
| FTKQ09YV2S | 9,200             | 19.12 *                 | 7,025    | 19.25          |
| FTKQ12YV2S | 12,300            | 19.22 *                 | 9,343    | 25.60          |
| FTKQ15YV2S | 15,000            | 18.10                   | 12,099   | 33.15          |
| FTKQ18YV2S | 18,100            | 18.86 *                 | 14,012   | 38.39          |
| FTKQ24YV2S | 20,500            | 18.40                   | 16,266   | 44.57          |



\*เฉพาะรุ่น FTKQ09YV2S, FTKQ12YV2S และ FTKQ15YV2S เท่านั้น

\*ค่าไฟต่อปีคำนวณตามค่าไฟฟ้าจริงตามอัตราค่าไฟฟ้าจริง  
\*\*ค่าไฟเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าจริงตามอัตราค่าไฟฟ้าจริงหารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

MAX INVERTER | STAR KQ SERIES

SPECIFICATIONS

| Models (รุ่น)                                                |    | Indoor Unit (ชุดภายใน)   |      | FTKQ09YV2S                                                               | FTKQ12YV2S            | FTKQ15YV2S            | FTKQ18YV2S            | FTKQ24YV2S            |                 |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                              |    | Outdoor Unit (ชุดภายนอก) |      | RKQ09YV2S                                                                | RKQ12YV2S             | RKQ15YV2S             | RKQ18YV2S             | RKQ24YV2S             |                 |
| Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)                         |    | kW                       |      | 2.7 [0.7-2.9]                                                            | 3.6 [0.7-3.8]         | 4.4 [1.1-4.8]         | 5.3 [1.1-5.4]         | 6.0 [1.1-6.1]         |                 |
|                                                              |    | BTU/hr                   |      | 9,200 [2,400-9,900]                                                      | 12,300 [2,400-13,000] | 15,000 [3,800-16,400] | 18,100 [3,800-18,400] | 20,500 [3,800-20,800] |                 |
| Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)                               |    | W                        |      | 860 [120-1,100]                                                          | 1,130 [130-1,360]     | 1,385 [190-1,520]     | 1,740 [210-2,070]     | 1,930 [220-2,200]     |                 |
| SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)               |    | BTU/W.h                  |      | 19.12 ★                                                                  | 19.22 ★               | 18.10                 | 18.86 ★               | 18.40                 |                 |
| Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)                                   |    | V/Ph/Hz                  |      | 220 V / 1 Phase / 50 Hz                                                  |                       |                       |                       |                       |                 |
| Indoor Unit (ชุดภายใน)                                       |    |                          |      | FTKQ09YV2S                                                               | FTKQ12YV2S            | FTKQ15YV2S            | FTKQ18YV2S            | FTKQ24YV2S            |                 |
| Front Panel Color (สีหน้าทาก)                                |    |                          |      | Pure White (ขาวสตรัส)                                                    |                       |                       |                       |                       |                 |
| Air Flow Rate<br>(อัตราการหมุนเวียนอากาศ)                    | H  | m³/min<br>(cfm)          |      | 9.9 [350]                                                                | 11.2 [395]            | 11 [388]              | 12.9 [455]            | 13.2 [466]            |                 |
|                                                              | M  |                          |      | 8.4 [297]                                                                | 8.8 [311]             | 8.5 [300]             | 10.6 [374]            | 11.5 [406]            |                 |
|                                                              | L  |                          |      | 7.1 [251]                                                                | 7.1 [251]             | 7.0 [247]             | 8.6 [304]             | 9.8 [346]             |                 |
|                                                              | SL |                          |      | 4.6 [162]                                                                | 4.6 [162]             | 6.2 [219]             | 6.5 [230]             | 6.8 [240]             |                 |
| Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)                               |    |                          |      | 5 Steps, Quiet, Auto                                                     |                       |                       |                       |                       |                 |
| Air Direction Control (การกระจายลม)                          |    |                          |      | Auto Swing (Up-Down) สวิตช์อัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง)                      |                       |                       |                       |                       |                 |
| Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)                                   |    |                          |      | Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และเอนไซม์บลู) |                       |                       |                       |                       |                 |
| Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)                          |    | dBa                      |      | 36 / 32 / 27 / 19                                                        | 39 / 33 / 28 / 19     | 42 / 35 / 30 / 25     | 44 / 40 / 35 / 25     | 45 / 42 / 37 / 27     |                 |
| Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงกว้างลึก)                         |    | mm                       |      | 285 x 770 x 226                                                          |                       |                       |                       |                       |                 |
| Weight (น้ำหนัก)                                             |    | kg                       |      | 8                                                                        | 8                     | 9                     | 9                     | 9                     |                 |
| Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)                             |    | Drain                    | inch | Ø5/8                                                                     |                       |                       |                       |                       |                 |
| Outdoor Unit (ชุดภายนอก)                                     |    |                          |      | RKQ09YV2S                                                                | RKQ12YV2S             | RKQ15YV2S             | RKQ18YV2S             | RKQ24YV2S             |                 |
| Casing Color (สีชุดภายนอก)                                   |    |                          |      | Ivory White (ขาววาฮัว)                                                   |                       |                       |                       |                       |                 |
| Air Flow Rate<br>(อัตราการหมุนเวียนอากาศ)                    | H  | m³/min<br>(cfm)          |      | 15.1 [533]                                                               | 25.5 [900]            | 27.4 [967]            | 35.0 [1,236]          | 45.6 [1,610]          |                 |
|                                                              | SL |                          |      | 12.8 [452]                                                               | 22.2 [784]            | 25.7 [907]            | 27.0 [953]            | 39.1 [1,381]          |                 |
|                                                              |    |                          |      | dBa                                                                      | 47 / 44 / 40          | 48 / 44 / 40          | 48 / 44 / 43          | 50 / 46 / 44          | 51 / 47 / 45    |
|                                                              |    |                          |      | mm                                                                       | 418 x 695 x 244       |                       | 550 x 675 x 284       |                       | 595 x 845 x 300 |
| Weight (น้ำหนัก)                                             |    | kg                       |      |                                                                          | 21                    | 24                    | 28                    | 32                    | 40              |
| Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)                             |    | Liquid                   | inch | Ø3/8                                                                     |                       |                       | Ø1/2                  |                       |                 |
|                                                              |    | Gas                      | inch |                                                                          |                       |                       |                       |                       |                 |
| Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)                               |    |                          |      | Hermetically Sealed Swing Type                                           |                       |                       |                       |                       |                 |
| Refrigerant (สารทำความเย็น)                                  |    |                          |      | R32                                                                      |                       |                       |                       |                       |                 |
| Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)          |    | m                        |      | 15                                                                       |                       |                       |                       |                       |                 |
| Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อบริเวณ)       |    | m                        |      | 15                                                                       |                       | 20                    | 30                    |                       |                 |
| Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)       |    | m                        |      | 12                                                                       |                       | 15                    | 20                    |                       |                 |
| Outdoor Heat Exchanger (ขีปนาวุธแลกเปลี่ยนความร้อนชุดภายนอก) |    |                          |      | Copper Tube                                                              |                       |                       |                       |                       |                 |

- หมายเหตุ:
- ข้อมูลค่าความเย็น: อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB; อุณหภูมิภายนอก 35°CDB; ความยาวท่อ 7.5 m.
  - อัตราประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) คำนวณตามมาตรฐาน ISO 14001
  - ค่าเสียงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยอิงตามค่าเสียง 5 สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ (www.daikin.co.th) หรือสอบถามตัวแทนจำหน่าย
  - ข้อมูลประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) คำนวณตามค่าเสียงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยอิงตามค่าเสียง 5 สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ (www.daikin.co.th) หรือสอบถามตัวแทนจำหน่าย
  - ข้อมูลการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) คำนวณตามค่าเสียงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยอิงตามค่าเสียง 5 สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ (www.daikin.co.th) หรือสอบถามตัวแทนจำหน่าย
- \* เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยโหมด Quiet Mode ค่าเสียงจะลดลง



DAIKIN 22 ต.ค. 55/1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



ปรากฏการณ์คุ้ม...เย็นทันใจไร้กังวล



MAX INVERTER STAR KQ SERIES  
เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที ด้วย POWERFUL MODE ใหม่!  
พร้อมประหยัดไฟเบอร์ 5 / 1 ดาว



