



MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

ROOM AIR CONDITIONER



NEW

GY Series

ดีไซน์ใหม่ ฟังก์ชันครบ
ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต

INVERTER
SYSTEM

Mr.SLIM

เครื่องปรับอากาศ
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง



NEW

GY Series



FAST COOLING



FAST COOLING

ระยะเวลาการทำงานที่ลดลง

การทำงานปกติ

เวลา

การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงานเมื่อเปิดปุ่ม Fast Cooling

เย็นเร็วทันใจในปุ่มเดียว


ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และจะกลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติอัตโนมัติหลังจาก 15 นาทีผ่านไป

*นอกจากแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

SLEEP MODE

หลับสบายตลอดคืน

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอน เพื่อให้คุณพักผ่อนหลับได้อย่างเต็มที่

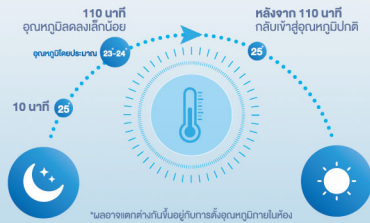


อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า



V-Air Filter

แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาดปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ในระดับเซลล์

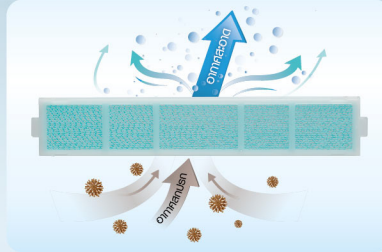

PM 2.5 FILTER

เทคโนโลยีเพื่อความสะอาด ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนในอากาศที่มีอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนด้วยประจุไฟฟ้า

ลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศ

เคลือบสารพิเศษลงบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมันทำให้ไม่ต้องล้างบ่อย



เปรียบเทียบชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ

ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)



พัดลมฟลอร์-ซอน (Live Flow Fan)



ช่องส่งลม (Air Duct)



SPECIFICATION

MODEL

Super Inverter (GY series)

MSY-GY09VF	MSY-GY13VF	MSY-GY15VF
9,554 BTU	12,624 BTU	14,330 BTU
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*	ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*	ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*
MSY-GY18VF	MSY-GY24VF	MSY-GY30VF
17,742 BTU	22,519 BTU	27,978 BTU
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*	ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*	ห้องขนาด 35-42 ตร.ม.*

*ขนาดของห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องที่ไม่มีถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางวัน ค่าที่กำหนดไว้คิดเป็นค่าเฉลี่ยจากตารางด้านล่าง

MODEL	Super Inverter (GY series)							
	MSY-GY09VF	MSY-GY13VF	MSY-GY15VF	MSY-GY18VF	MSY-GY24VF	MSY-GY30VF		
EGAT Level 5	[Energy Efficiency Icons]							
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) (Btu/h/W)	22.06							
Electricity Charge (ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)	(Baht/year)	6,323	8,355	9,484	11,742	14,904	21,647	
Cooling	Capacity Rated (Min - Max)	Btu/h	9,554 (3,753-11,601)	12,624 (4,777-13,989)	14,330 (5,459-16,378)	17,742 (6,142-20,472)	22,519 (6,142-24,566)	27,978 (7,165-31,390)
	Total Input Rated (Min - Max)	kW	2.8 (1.1-3.4)	3.7 (1.4-4.1)	4.2 (1.6-4.8)	5.2 (1.8-6.0)	6.6 (1.8-7.2)	8.2 (2.1-9.2)
	Running Current	A	4.1	5.0	6.0	6.3	8.7	11.4
Heating	SPL Indoor	dB(A)	18	19	25	27	28	30
	Air Circulation (Low - High)	m ³ /min	3.5-9.9	3.7-11.1	4.8-12.5	8.6-19.0	7.8-19.8	9.3-21.2
	Coefficient of performance	(W)	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.28
Features	Power supply		220 V/ Single phase/ 50 Hz					
	Operating Current Max	A	7.2	8.2	9.6	12.5	15.6	
	Fast Cooling / Powerful Cool		Fast Cooling					
	Error Indication		2-ways, IDU sends Signal					
	Timer switch		24 Hr. ON/OFF Timer					
	Remote control switch		Wireless					
	Indoor fan speeds		5+ AUTO					
	Blow fan		Line flow fan					
			Propeller					
	Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	280x838x239			325x1100x266	
Outdoor		mm	454x660x235	545x780x294	714x800x285	545x780x294	880x840x330	
Indoor		kg	9.9				16.5	
Weight	Outdoor	kg	20.0	27.5	35.5	29.5	46.0	44.5
	Piping size (Outer Diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)			Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.8 (5/8)
Refrigerant	Gas (diameter)	mm (in)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.8 (5/8)
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12			30 / 15		
Heat Exchanger		R32 Multiflow Condenser (MFC)						

- หมายเหตุ : • การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาลูกค้าช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ายาต่าง ๆ เช่น ไร่เสริมสวย ไร่ตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน



RoHS



บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม



สายด่วนบริการลูกค้า 1325 โทร 1325 โทรสาร 1325 8.00 - 22.00 น.