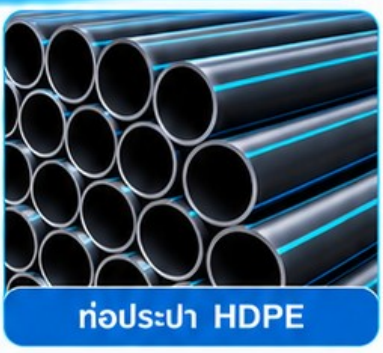
ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง มาตรฐานเลขที่ มอก. 982-2556


ท่อสื่อสาร แกบสีขาว


ท่อสื่อสาร แกบสีเหลือง


ท่อร้อยสายไฟ


ท่อประปา HDPE

ท่อพอลเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง ชั้นคุณภาพ PE 80 HDPE Pipe

ขนาด		PN 2.5 SDR 41		PN 4 SDR 33		PN 6 SDR 21		PN 8 SDR 17		PN 10 SDR 13.6		PN 12.5 SDR 11		PN 16 SDR 9		PN 20 SDR 7.4	
(มิลลิเมตร)	(นิ้ว (Inch))	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W	T	W
20	½"											2.0	0.12	2.3	0.13	3.0	0.16
25	¾"									2.0	0.15	2.3	0.17	3.0	0.21	3.5	0.24
32	1"					1.9	0.18	2.0	0.19	2.4	0.23	3.0	0.28	3.6	0.33	4.4	0.39
40	1¼"					2.0	0.25	2.4	0.29	3.0	0.36	3.7	0.43	4.5	0.51	5.5	0.61
50	1½"					2.4	0.37	3.0	0.45	3.7	0.56	4.6	0.67	5.6	0.79	6.9	0.94
63	2"					3.0	0.58	3.8	0.72	4.7	0.88	5.8	1.06	7.1	1.27	8.6	1.48
75	2½"					3.6	0.83	4.5	1.02	5.6	1.24	6.8	1.48	8.4	1.78	10.3	2.11
90	3"					4.3	1.19	5.4	1.47	6.7	1.78	8.2	2.14	10.1	2.57	12.3	3.03
110	4"					5.3	1.78	6.6	2.18	8.1	2.64	10.0	3.17	12.3	3.81	15.1	4.54
125	4½"					6.0	2.28	7.4	2.78	9.2	3.40	11.4	4.12	14.0	4.93	17.1	5.84
140	5"					6.7	2.88	8.3	3.48	10.3	4.26	12.7	5.13	15.7	6.18	19.2	7.34
160	6"					7.7	3.74	9.5	4.56	11.8	5.56	14.6	6.74	17.9	8.05	21.9	9.55
180	6½"					8.6	4.70	10.7	5.77	13.3	7.05	16.4	8.51	20.1	10.18	24.6	12.07
200	7"					9.6	5.83	11.9	7.11	14.7	8.65	18.2	10.50	22.4	12.59	27.4	14.94
225	8"					10.8	5.36	13.4	9.02	16.6	10.98	20.5	13.29	25.2	15.94	30.8	18.88
250	9"					11.9	9.01	14.8	11.06	18.4	13.53	22.7	16.34	27.9	19.59	34.2	23.30
280	10"					13.4	11.38	16.6	13.89	20.6	16.95	25.4	20.49	31.3	24.62	38.3	29.22
315	12"	7.7	7.56	9.7	9.45	15.0	14.30	18.7	17.59	23.2	21.48	28.6	25.94	35.2	31.15	43.1	36.99
355	14"	8.7	9.62	10.9	11.95	16.9	18.15	21.1	22.39	26.1	27.24	32.2	32.93	39.7	39.56	48.5	46.90
400	16"	9.8	12.19	12.3	15.21	19.1	23.15	23.7	28.30	29.4	34.54	36.3	41.8	44.7	50.18	54.7	59.57
450	18"	11.0	15.38	13.8	19.16	21.6	29.39	26.7	35.85	33.1	43.75	40.9	52.93	50.3	63.54	61.5	75.36
500	20"	12.3	19.14	15.3	23.63	23.9	36.11	29.7	44.30	36.8	53.99	45.4	65.31	55.8	78.29		
560	22"	13.7	23.84	17.2	29.74	26.7	45.20	33.2	55.49	41.2	67.73	50.8	81.82				
630	24"	15.4	30.16	19.3	37.51	30.0	57.90	37.4	70.29	46.3	85.61	57.2	103.67				
710	28"	17.4	38.44	21.8	47.75	33.9	72.81	42.1	89.32	52.2	108.9						
800	32"	19.6	48.74	24.5	60.49	38.1	92.29	47.4	113.26	58.8	138.19						

หมายเหตุ :

1. OD : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Outside Diameter), PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure)
   SDR : อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อความหนาท่อ (Standard dimension ratio = OD/T)
   T : ความหนาผนังท่อ : มม. (Wall thickness : mm.)
   W : น้ำหนักท่อเมตรประมาณ : กก./ม. (Weight per meter of pipe : kg/m)
2. น้ำหนักตวมตารางเป็นค่าค่านวณ ตาม มอก. 982-2556 เส้นผ่าน OD-โดย, คือ. คือ. OD บูาง, มากกว่าหรือเท่ากับ 50 มม. แล้ว 100 ม.
   (Standard pipe length per piece is 6 m. and 12 m.and pipe OD 20~160 mm. could be rolled in 50 m.and 100 m. per roll)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงช้อมูล เพื่อความเหมาะสมเฉพาะระดับเพื่อและรับเทคท
   (We reserve amendments of measures for improvement and adjusts to the level of techniques)