



General Catalog



www.maruzenkogyo.co.jp



UHZ-070TAHM Premium (Power unit)




แรงดันสูงสุด (MPa)	11.7
อัตราการไหลน้ำมัน (ℓ/min)	20.5
เครื่องยนต์	Honda GX200
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)	3.2 (สูงสุด 2 ชั่วโมงเมื่อใช้งานเต็มกำลัง)
ระบบการสตาร์ท	สายดึง (Recoil Starter)
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก (L)	4
ข้อต่อ	3/8"
น้ำมันไฮดรอลิก	ISO VG46 หรือเทียบเท่า
หัวเทียน	NGK BR6HS Champion RL86C
ขนาด (mm.) / น้ำหนัก (Kg.)	591x480x550 / 40Kg.
อื่นๆ	พร้อมกับจอยคูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศที่พับเก็บได้



BH-7E

HANDHELD BREAKER

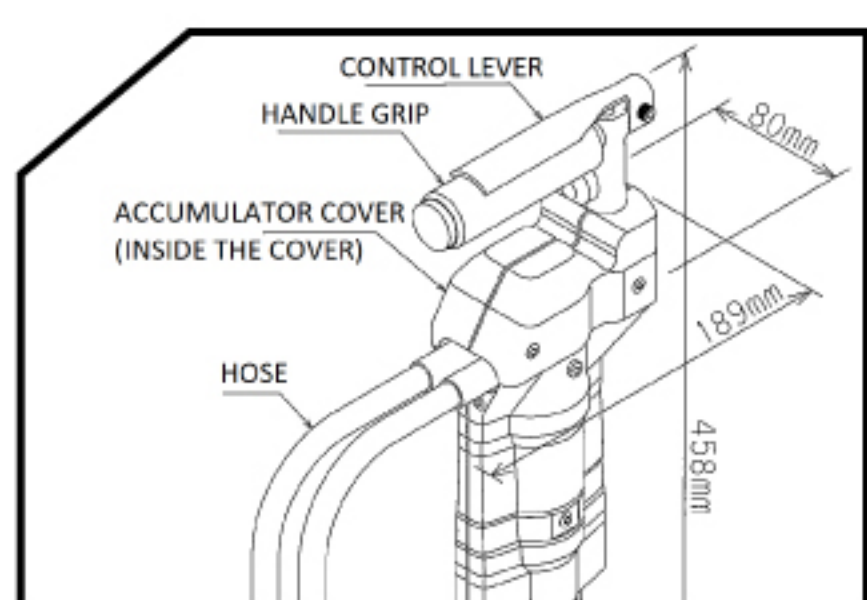

แรงกระแทก (J)	33
แรงดันสูงสุด (MPa)	21.4 MPa (3104 psi)
แรงดันการทำงาน (MPa)	8~11 (1060~1595 psi)
อัตราการไหลของน้ำมัน (ℓ/min)	20.5 (5 G)
อัตราการกระแทกต่อนาที	1920
ขนาดก้าน (mm.)	R18 x 60
หัวต่อ	3/8"
ความยาวสายไฮดรอลิก (m.)	3/8" x 10
น้ำมันไฮดรอลิก	ISO VG32 (Standard) ISO VG46 or equivalent
ขนาด (mm.)	L458 X W189 X T80
น้ำหนัก (Kg.)	7 (15lbs)
ด้ามจับ (Handle)	มีอุปกรณ์เสริม

BH11E


HANDHELD BREAKER



แรงกระแทก (J)	53
แรงดันสูงสุด (MPa)	20.6
แรงดันการทำงาน (MPa)	8.8~12.7
อัตราการไหลของน้ำมัน (ℓ/min)	20.5
อัตราการกระแทกต่อนาที	1900
ขนาดก้าน (mm.)	R26 x 80
ข้อต่อ	3/8"
ความยาวสายไฮดรอลิก (m.)	3/8" x 10
น้ำมันไฮดรอลิก	ISO VG32 (Standard) ISO VG46 or equivalent
ขนาด (mm.)	582x166
น้ำหนัก (Kg.)	11




BH18RK HANDHELD BREAKER

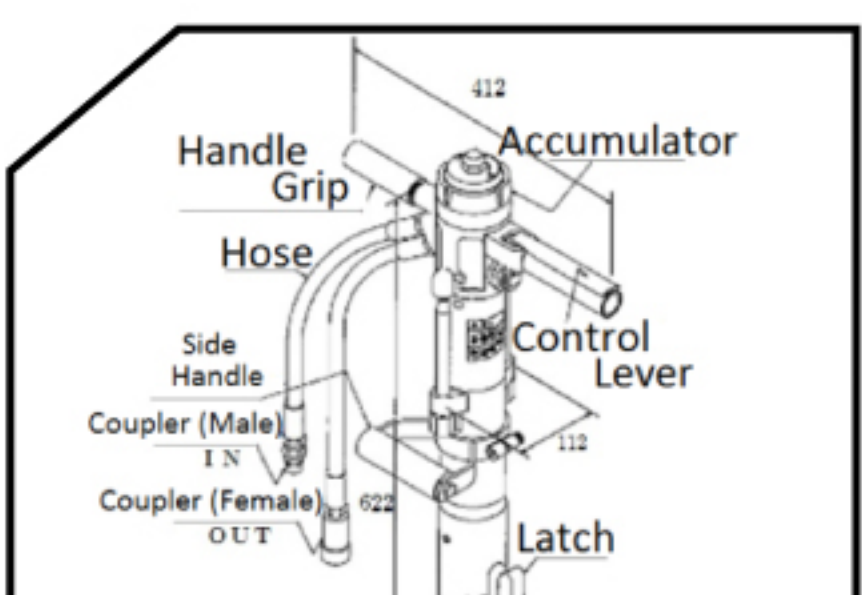

แรงกระแทก (J)	91
แรงดันสูงสุด (MPa)	21.4
แรงดันการทำงาน (MPa)	8~11
อัตราการไหลของน้ำมัน (ℓ/min)	18~22
อัตราการกระแทกต่อนาที	1700
ขนาดก้าน (mm.)	R30X87
ข้อต่อ	3/8"
ความยาวสายไฮดรอลิก (m.)	3/8" x 10
น้ำมันไฮดรอลิก	ISO VG32 (Standard) ISO VG46 or equivalent
ขนาด (mm.)	622x412x112
น้ำหนัก (Kg.)	18




BH23RK HANDHELD BREAKER

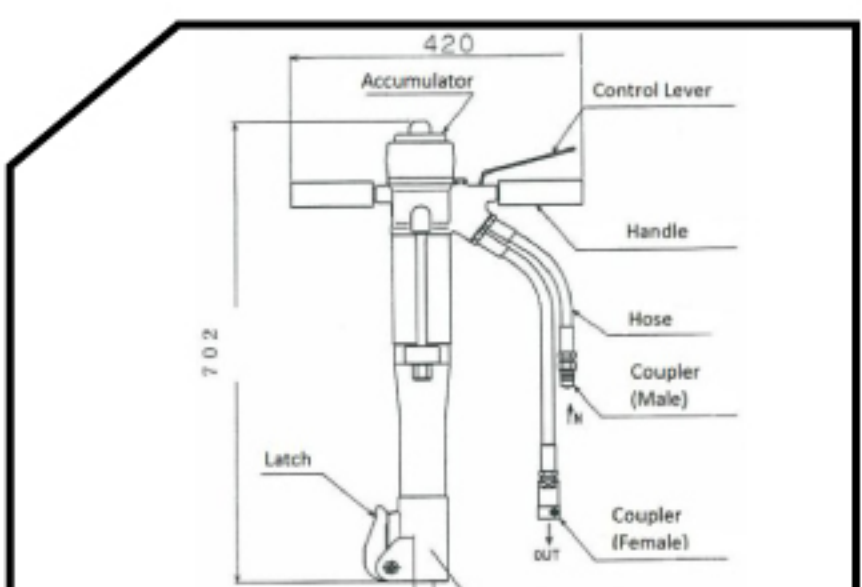

แรงกระแทก (J)	113
แรงดันสูงสุด (MPa)	20.6
แรงดันการทำงาน (MPa)	8~11
อัตราการไหลของน้ำมัน (ℓ/min)	20.5
อัตราการกระแทกต่อนาที	1,000
ขนาดก้าน (mm.)	R30X87
ข้อต่อ	3/8"
ความยาวสายโซ่ดรอลิก (m.)	3/8" x 10
น้ำมันไฮดรอลิก	ISO VG32 (Standard) ISO VG46 or equivalent
ขนาด (mm.)	690X420
น้ำหนัก (Kg.)	24.5



CH130 HANDHELD CUTTER

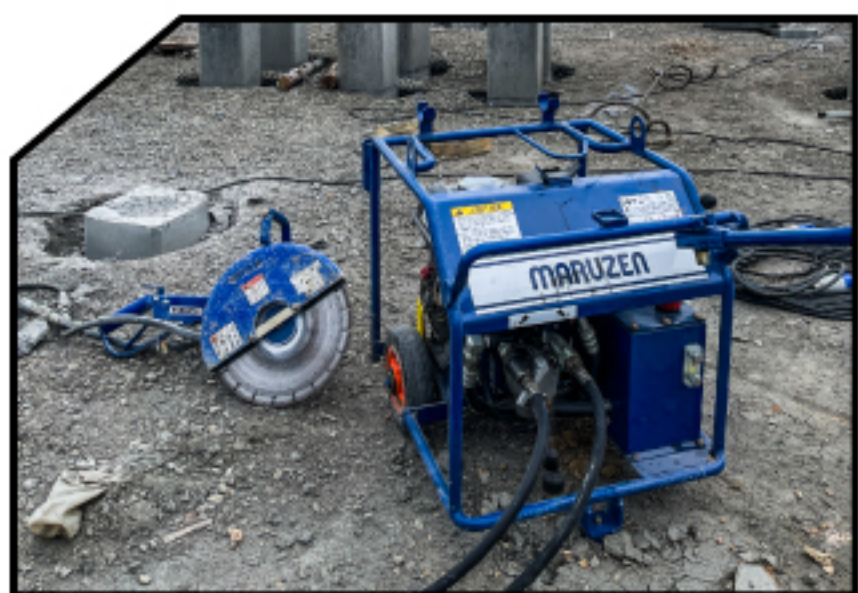

อัตราการไหลของน้ำมัน (ℓ/min)	20.5
ความเร็วรอบ (RPM)	3200
ใบเพชรตัดคอนกรีต	- ใบตัดเพชรชนิดแห้ง ขนาด 12 นิ้ว - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 305 mm. - ขนาดรูใน 22 mm.
ข้อต่อสาย (ไฮดรอลิก)	3/8"
ความลึกในการตัด (mm.)	100
ความยาวสายไฮดรอลิก (m.)	3/8" x 10
น้ำมันไฮดรอลิก	ISO VG32 (Standard) ISO VG46 or equivalent
ขนาดตัวเครื่อง (mm.)	602 x 207 x 315
น้ำหนัก (Kg.)	8