



MVC-T90HCTAHM

Premium w/ special service




ความเร็ว (Hz/v.p.m)	100(6,000)
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง kN (kgf)	15.0(1,530)
เครื่องยนต์	Honda GX160 3.6kW/4.9PS
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด (m/min)	25
ถังน้ำ (L)	13
ฐานตบดิน	เหล็กหล่อขึ้นเดียว (สิทธิบัตรเฉพาะ Mikasa)
ระบบน้ำมันเฟืองหมุนเวียน	ระบบปิด ระบบความร้อนดีเยี่ยม (สิทธิบัตรเฉพาะ Mikasa)
ขนาดฐานตบดิน (mm)	525x500
ทำงานบนความชันได้ถึง %	35
ขนาดตัวเครื่อง (mm.)	825x560x1100
น้ำหนัก (Kg.)	94



MVC-T100DC

Premium w/ special service

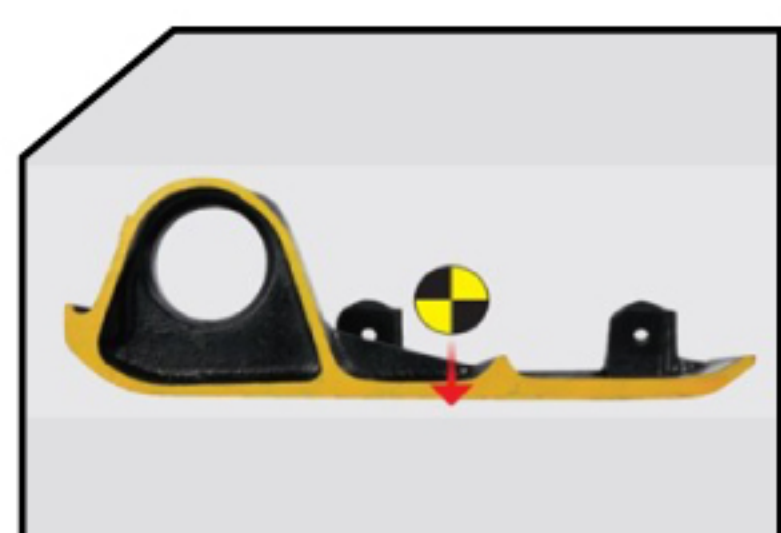

ความถี่ (Hz/v.p.m)	100(6,000)
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง kN (kgf)	15.0(1,530)
เครื่องยนต์	Yanmar L48N 3.5kW/4.7PS
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด (m/min)	25
ถังน้ำ (L)	13
แผ่นฐานบดอัดแบบพิเศษ	✓ (อุปกรณ์เสริม)
ระบบกันสะเทือน VAS	✓ (อุปกรณ์เสริม)
ขนาดฐานตบดิน (mm)	525x500
ทำงานบนความชันได้ถึง %	35
ขนาดตัวเครื่อง (mm)	1100x650x825
น้ำหนัก (Kg)	103



MRH-700DSCBY

Air Cooled



ความถี่ (Hz/v.p.m)	55(3.300)
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง kN (kgf)	23.5(2,400)
เครื่องยนต์	YANMAR L100N 7.4kW (10.0PS)
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด (km/h)	0-3
ถังน้ำ (L)	40
คันโยกเดินหน้า-ถอยหลัง	✓
มาตรวัดรอบและชั่วโมงการทำงาน	hour meter
ขนาดลูกกลิ้ง (mm)	406x650
ทำงานบนความชันได้ถึง %	35
ขนาดตัวเครื่อง (mm)	1170x692x2670
น้ำหนัก (kg)	700



MRH-601DS

Premium w/ special service



ความถี่ (Hz/v.p.m)	55(3.300)
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง kN (kgf)	10.8(1,100)
เครื่องยนต์	Kubota EA330 4.6kW/6.3PS
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด (m/min)	0-3
ถังน้ำ (L)	30
คันโยกดินหน้า-ตอยหลัง	✓
มาตรวัดรอบและชั่วโมงการทำงาน	hour meter
ขนาดลูกกลิ้ง (mm)	355x650
ทำงานบนความชันได้ถึง %	35
ขนาดตัวเครื่อง (mm)	2265x692x1195
น้ำหนัก (Kg)	551



MVH-308DSY

Premium w/ special service



ความถี่ (Hz/v.p.m)	73(4,400)
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง kN (kgf)	45.0(4,600)
เครื่องยนต์	YANMAR L70N 4.9kW (6.7PS)
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด (m/min)	27
ถังน้ำ (L)	-
แผ่นเสริมฐานตบด้านข้าง (mm)	อุปกรณ์เสริม (75,150)
ระบบสตาร์ทไฟฟ้า	✓
ขนาดแผ่นตบกระแทก (mm)	860x445
ทำงานบนความชันได้ถึง %	30
ขนาดตัวเครื่อง (mm)	1540x445x1030
น้ำหนัก (Kg)	341



MCD-L14HHTAHM

Premium w/special service



ขนาดใบตัด (mm) (inch)	254(10")-356(14")
ความลึกในการตัด (mm)	70-120
ขนาดรูใน (mm)	27
การปรับความลึกของการตัด	แบบหมุน
ระบบการขับเคลื่อน	แบบมีล้อหลัก
ถังน้ำ (L)	26
มีเกจวัดระดับความลึกในการตัด	✓
มีตัวบอกชั่วโมงการทำงาน/รอบเครื่อง	✓
เครื่องยนต์ kW (PS)	Honda GX200 4.3(5.8)
ขนาด (mm.)	527x1,650x930
น้ำหนัก (Kg.)	100