



STEEL AND METAL CATALOG



CONTACT

☎ 02 096 3735

LINE @toolsact

f Tools Act ขาย เช่า ซ่อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

🌐 www.toolsact.com

ขาย เช่า ซ่อม เครื่องมืออุตสาหกรรม

DEWALT®

รับประกันความแกร่ง

ตอบโจทยงานหนัก ของช่างมืออาชีพมาอย่างยาวนาน



DEWALT เครื่องเจียร 4 นิ้ว

DW810B-1
กำลังไฟ : 680 W
ความเร็วรอบ : 11,000 RPM
ขนาดแผ่นเจียร : 100 มม. (4 นิ้ว)
จุดเด่น แคมแรงดัน 1 คู่ น้ำหนักเบา คล่องตัวสูง สวิตช์ท้ายเปิดค้างได้

1,240.-

DEWALT เครื่องเจียร 4 นิ้ว

DWE750S-B1
กำลังไฟ : 750 W
ความเร็วรอบ : 12,000 RPM
ขนาดแผ่นเจียร : 100 มม. (4 นิ้ว)
จุดเด่น ลำตัวพอมเส้นรอบวงเพียง 173 มม. จับถนัดมือ ใช้งานคล่องตัว

1,590.-

DEWALT เครื่องเจียร 4 นิ้ว สวิตช์เซฟตี้

DWE8200PL-B1
กำลังไฟ : 850 W
ความเร็วรอบ : 12,000 RPM
ขนาดแผ่นเจียร : 100 มม. (4 นิ้ว)
จุดเด่น ตัวพอมจับถนัดมือ สวิตช์เซฟตี้ เครื่องจะหยุดทันทีเมื่อปล่อยมือ หรือ ปล่อยสวิตช์

2,320.-

DEWALT เครื่องเจียร 5 นิ้ว สวิตช์เซฟตี้แบบบีบ

DWE4233-QS
กำลังไฟ : 1,400 W
ความเร็วรอบ : 11,500 RPM
ขนาดแผ่นเจียร : 125 มม. (5 นิ้ว)
จุดเด่น มีระบบระบายฝุ่นผง ช่วยยืดอายุมอเตอร์ เพิ่มความทนทาน ทนงานหนัก อยู่ใช้งานยาวนาน

3,230.-

DEWALT เครื่องเจียร 5 นิ้ว สวิตช์โกปิ้น

DW830-B1
กำลังไฟ : 1400 W
ความเร็วรอบ : 10,000 RPM
ขนาดแผ่นเจียร : 125 มม. (5 นิ้ว)
จุดเด่น กำลังไฟสูงเหมาะสำหรับงานหนัก มีความปลอดภัยสูงใช้งานได้ต่อเนื่อง

3,490.-



DEWALT เครื่องเจียร 5 นิ้ว มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน สวิตช์เซฟตี้ ด้ามจับทรงหางหนู

DWE4377-QS
กำลังไฟ : 1,700 W
ความเร็วรอบ : 10,500 RPM
ขนาดแผ่นเจียร : 125 มม. (5 นิ้ว)
จุดเด่น มอเตอร์ไร้แปรงถ่านกำลังสูง การ์ดกันสะเทือนปรับเร็ว มีระบบ Soft start, No volt ระบบความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์และเบรก

7,950.-



เครื่องเจียร 7 นิ้ว สวิตช์โกปิ้น

DWE493-B1
กำลังไฟ : 2,200 W
ความเร็วรอบ : 8,500 RPM
ขนาดแผ่นเจียร : 180 มม. (7 นิ้ว)
จุดเด่น ออกแบบสำหรับงานหนักอุตสาหกรรม มอเตอร์ใหญ่ทนต่อความร้อนในการทำงาน ต่อเนื่องยาวนาน

3,890.-



เครื่องเจียร 9 นิ้ว สวิตช์โกปิ้น

DWE492-B1
กำลังไฟ : 2,200 W
ความเร็วรอบ : 6,500 RPM
ขนาดแผ่นเจียร : 230 มม. (9 นิ้ว)
จุดเด่น ออกแบบสำหรับงานหนักอุตสาหกรรมสูงสุด เน้นงานตัดพื้นที่กว้างหรือลึกเป็นพิเศษ

4,290.-



เครื่องเจียรคอตรง 6 มม. สวิตช์เซฟตี้

DWE886P-B1
กำลังไฟ : 400 W
ความเร็วรอบ : 25,000 RPM
ขนาดหัวจับดอก : 6 มม. 1/4 นิ้ว
จุดเด่น สวิตช์เซฟตี้แบบบีบ ออกแบบมาเพื่อ งานเก็บรายละเอียด และสามารถเชื่อมเข้าถังช่องแคบหรือรูในของชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้น

3,150.-



แท่นตัดโลหะ 14 นิ้ว 2,200 W

D28720-B1
กำลังไฟ/แรงดันไฟฟ้า : 2,200 W
ความเร็วรอบ : 4,000 RPM
ใบตัดขนาด : 355 มม. 14 นิ้ว
จุดเด่น ด้ามจับทรงยาวมีปุ่มล็อคสวิตช์ สำหรับทำงานต่อเนื่อง

4,250.-



เลื่อยวงเดือนตัดเหล็ก ไร้แปรงถ่าน 7-1/4" 20V Max เฉพาะตัวเครื่อง

DCS383N-B1
กำลังไฟ/แรงดันไฟฟ้า : 20V Max
ความเร็วรอบ : 3,900 RPM
ใบตัดขนาด : 184 มม.
จุดเด่น มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน กำลังสูงตัดได้ลึกสูงสุด 66 มม. ใช้กับแบตเตอรี่ 48T รหัส DWA714248M

12,150.-



เลื่อยสายพานไร้แปรงถ่าน 20V Max เฉพาะตัวเครื่อง

DCS374N-KR
กำลังไฟ/แรงดันไฟฟ้า : 20V Max
ความเร็วรอบ : 150 m/min
จุดเด่น ตัดชิ้นงานได้กว้าง 125 มม. ไม่มีประกายไฟ/ใบเลื่อยสายพาน DW3982 14TPI Pack 3, DW3983 18TPI Pack 3

8,830.-



เครื่องตัดกระดาดทรายสายพาน ไร้สาย 20V Max เฉพาะตัวเครื่อง

DCM200N-KR
กำลังไฟ/แรงดันไฟฟ้า : 20V Max
ความเร็วสายพาน : 579-1700 m/min
ขนาดสายพาน : 13x457 มม.
จุดเด่น หน้ากระดาดเล็ก สำหรับเข้าที่แคบได้สะดวก ปรับความเร็วรอบได้ มีไฟ LED ส่องสว่าง

5,380.-

ดูคู่มือ

ToolsAct
SIMPLE SOLUTION

www.toolsact.com

Toolsact ขาย เข้า ชื่อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

@toolsact

toolsact

ToolsAct

toolsactofficial



ส่วนไขควงไร้แรงดัน 20V Max พร้อมแบตเตอรี่ 2.0Ah

DCD7771D2A-B1

กำลังไฟ : 20V Max
แรงบิด : 65 Nm
ความเร็วรอบ : 1,750 RPM
ขนาดหัวจับ : 13 มม.

จุดเด่น มอเตอร์ไร้แรงดัน รุ่นเริ่มต้นราคาคุ้มค่า แถมชุดดอก 109 ชิ้น

5,680.-



ส่วนไขควงไร้แรงดัน 20V Max พร้อมแบตเตอรี่ 2.0Ah

DCD7781D2A-B1

กำลังไฟ : 20V Max
แรงบิด : 65 Nm
ความเร็วรอบ : 1,750 RPM
อัตราทดเกียร์ : 29,750 BPM
ขนาดหัวจับ : 13 มม.

จุดเด่น มอเตอร์ไร้แรงดัน รุ่นเริ่มต้นราคาคุ้มค่า แถมชุดดอก 109 ชิ้น มีโหมดการแตกเจาะอูฐ

6,050.-



ส่วนกระแทกไร้แรงดัน 20V Max พร้อมแบตเตอรี่ Powerstack 3.5 Ah + กล่อง TSTAK

DCD806S1T-B1

กำลังไฟ : 20V Max
แรงบิด : 90 Nm
ความเร็วรอบ : 2,000 RPM
อัตราทดเกียร์ : 34,000 BPM
ขนาดหัวจับ : 13 มม.

จุดเด่น ส่วนรุ่นระดับกลางเจเนอเรชันใหม่ที่ได้รับ การอัปเดตให้ แรงบิดสูงถึง 90 นิวตันเมตร (Nm) ในขนาดตัวเครื่องที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา

8,150.-



ส่วนกระแทกไร้แรงดัน 18V เฉพาะตัวเครื่อง

DCD996N-KR

กำลังไฟ : 18V
แรงบิด : 95 Nm
ความเร็วรอบ : 2,250 RPM
อัตราทดเกียร์ : 38,250 BPM
ขนาดหัวจับ : 13 มม.

จุดเด่น หัวจับดอกเสริมคาร์ไบด์คุณภาพสูง ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ คล้อยเล็กน้อยสลับ อัตราทดเกียร์สูง หัวจับยึดแน่น มีปุ่มจับเสริม

3,890.-



ส่วนกระแทกไร้แรงดัน 20V Max พร้อมแบตเตอรี่ 6.0Ah Flexvolt

DCD999T1-B1

กำลังไฟ : 20V Max
แรงบิด : 126 Nm
ความเร็วรอบ : 2,250 RPM
อัตราทดเกียร์ : 38,250 BPM
ขนาดหัวจับ : 13 มม.

จุดเด่น ระบบ Flexvolt Advantage เพิ่มกำลัง ด้วยแบตเตอรี่ Flexvolt หัวจับดอกเสริมคาร์ไบด์คุณภาพสูงปรับความเร็ว ได้ 3 ระดับ คล้อยเล็กน้อยสลับ

10,660.-



ชุดคอมโบส่วนกระแทก และไขควงกระแทกไร้สาย 20V Max พร้อมแบตเตอรี่ Powerstack 1.7Ah + แบตเตอรี่ 5.0Ah กล่อง TSTAK

DCK2050P1E1T-B1

ส่วนกระแทกไร้สาย DCD805	ไขควงกระแทกไร้สาย DCF850
กำลังไฟ : 20V Max	20V Max
แรงบิด : 90 Nm	205 Nm
ความเร็วรอบ : 2,000 RPM	3,250 RPM
อัตราทดเกียร์ : 34,000 BPM	3,800 BPM
ขนาดหัวจับ : 13 มม.	1/4 นิ้ว (Hex)

จุดเด่น ส่วนกระแทก: ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ มีไฟ LED ปรับมุมได้, ไขควงกระแทก: ความคมชัด มีโหมด Precision Drive สำหรับงานละเอียดและไฟ LED 3 ดวง

13,050.-



ชุดเซตคอมโบส่วนกระแทกไร้สาย + เครื่องเจียรไร้สาย 20V Max พร้อมแบตเตอรี่ 5.0Ah 2 ก้อน + แท่นชาร์จ 4Ah + กล่อง TSTAK

DCK2026P2T-B1

ส่วนกระแทกไร้สาย DCD806	เครื่องเจียรไร้สาย DCG4051
กำลังไฟ : 20V Max	20V Max
แรงบิด : 85 Nm	-
ความเร็วรอบ : 2,000 RPM	9,000 RPM
อัตราทดเกียร์ : 34,000 BPM	-
ขนาดหัวจับ : 13 มม.	ขนาดใบ : 4 นิ้ว

จุดเด่น ส่วนกระแทก: ฟังก์ชัน 3 โหมด ไฟ LED ปรับได้ 3 ระดับ เปิดค้างได้นานถึง 20 นาที, เครื่องเจียรไร้สาย: มอเตอร์ทรงพลังตัด และเจียรโลหะหรือวัสดุก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

12,870.-



ไขควงกระแทกไร้แรงดัน 20V Max พร้อมแบตเตอรี่ 2.0Ah

DCF850D2A-B1

ส่วนกระแทกไร้สาย DCD805
กำลังไฟ : 20V Max
แรงบิด : 205 Nm
ความเร็วรอบ : 3,250 RPM
ขนาดหัวจับ : Hex 6.35 มม.

จุดเด่น ไขควงกระแทกตัวสั้นเพียง 101 มม. แรงบิดสูง เหมาะกับงานหนักปรับความเร็ว ได้ 3 โหมด อุปกรณ์เสริมเคสยางกันน้ำมัน

6,750.-



บล็อกกระแทกขนาดกลางไร้แรงดัน 20V Max พร้อมแบตเตอรี่ 5.0Ah

DCF891P1T-B1

กำลังไฟ : 20V Max
แรงบิด : 812 Nm
ความเร็วรอบ : 2,000 RPM
ขนาดหัวจับ : 1/2 นิ้ว

จุดเด่น อัตราส่วนแรงบิดต่อน้ำหนักตัวสูงสุดในปัจจุบัน เหมาะกับงานปานกลาง-หนัก ใช้ได้หลากหลายปรับความเร็ว ได้ 4 โหมด และปรับความสว่างของไฟหน้าเครื่องได้ อุปกรณ์เสริม เคสยางกันน้ำมัน รุ่น PB89192-QZ

9,400.-



บล็อกกระแทกขนาดเล็กไร้แรงดัน 20V Max พร้อมแบตเตอรี่ 5.0Ah

DCF921P1-B1

กำลังไฟ : 20V Max
แรงบิด : 406 Nm
ความเร็วรอบ : 2,500 RPM
ขนาดหัวจับ : 1/2 นิ้ว

จุดเด่น อัตราส่วนแรงบิดต่อน้ำหนักตัวสูงสุดในปัจจุบัน เหมาะกับงานปานกลาง หลากหลาย เข้ากับแคปได้ดี การทำงาน 4 โหมด สามารถปรับความสว่างของไฟหน้าเครื่อง อุปกรณ์เสริม เคสยางกันน้ำมัน รุ่น PB92122.23-QZ

8,060.-



บล็อกกระแทกแรงบิดสูงไร้แรงดัน 20V Max เฉพาะตัวเครื่อง พร้อมกล่อง TSTAK

DCF964NT-KR

กำลังไฟ : 20V Max
แรงบิด : 1,898 Nm
ความเร็วรอบ : 1,200 RPM
ขนาดหัวจับ : 3/4 นิ้ว

จุดเด่น แรงบิดสูง (Breakaway Torque 2576 Nm) เหมาะสำหรับงานหนักแบบเคสยางกันน้ำมันพร้อมตัวเครื่อง 4 โหมดการทำงาน 4 โหมด และสามารถปรับความสว่างของไฟหน้าเครื่อง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ DCBP520G หรือ DCB609G

10,860.-



บล็อกกระแทกแรงบิดสูงไร้แรงดัน 20V Max เฉพาะตัวเครื่อง พร้อมกล่อง TSTAK

DCF961NT-KR

กำลังไฟ : 20V Max
แรงบิด : 1,626 Nm
ความเร็วรอบ : 1,200 RPM
ขนาดหัวจับ : 1/2 นิ้ว

จุดเด่น ที่มีแรงบิดสูงที่สุด (Breakaway Torque 2370 Nm) เหมาะสำหรับงานหนักแบบเคสยางกันน้ำมัน พร้อมกับตัวเครื่องใหญ่การทำงาน 4 โหมด และสามารถปรับความสว่างของไฟหน้าเครื่อง

9,800.-

HYDRAULIC CYLINDERS AND JACKS

ENERPAC DELIVERS HYDRAULIC CYLINDERS, JACKS, AND LIFTING SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS WORLDWIDE — FROM COMPACT PORTABLE TOOLS TO PRECISION-ENGINEERED SOLUTIONS.

GENERAL PURPOSE CYLINDERS

HOLLOW PLUNGER CYLINDERS



RCH, RRH-SERIES, SPRING OR HYDRAULIC RETURN

- Hollow plunger design allows for both push and pull forces
- Safety valve in double-acting models prevents over-pressurizing.

Model Number	Cylinder Capacity (kN)		Stroke (mm)	Collapsed Height (mm)	ราคา ลด 20%
	Push	Pull			
RCH121	125	—	42	120	30,160.-
RCH123	125	—	76	184	35,920.-
RCH202	215	—	49	162	41,760.-
RCH206	215	—	155	306	56,160.-
RCH302	326	—	64	178	55,120.-
RCH306	326	—	155	330	74,000.-
RCH603	576	—	76	247	89,120.-
RCH606	576	—	153	323	120,400.-
RCH1003	931	—	76	254	19,520.-
RRH6010	576	380	257	438	222,720.-

DOUBLE-ACTING STEEL CYLINDERS



RR-SERIES, HEAVY-DUTY, LONG-STROKE

- Plunger and collar threads, base mounting holes
- Solid plunger design; built-in safety valve
- For industrial, construction and high-cycling production applications.

Model Number*	Cylinder Capacity (kN)		Stroke (mm)	Collapsed Height (mm)	ราคา ลด 20%
	Push	Pull			
RR506	498	103	156	331	110,960.-

*Available up to 520 ton (5108 kN) capacity.

CYLINDER-PUMP SETS



SC-SERIES, SINGLE-ACTING CYLINDER PUMP SETS

- Optimum component match
- 1.8 m safety hose, with gauge and adaptor
- Two-speed lightweight hand pump P392
- Also available with XA-Series air hydraulic footpump - change H into XA in model number.

Model Number	Cylinder Capacity (kN)	Cylinder Model Nr.	Cylinder Stroke (mm)	ราคา ลด 20%
SCR102H	101	RC102	54	58,160.-
SCR106H	101	RC106	156	61,840.-
SCR154H	142	RC154	101	68,320.-
SCR156H	142	RC156	152	70,920.-
SCR252H	232	RC252	50	68,960.-
SCR254H	232	RC254	102	71,440.-
SCR256H	232	RC256	158	74,480.-
SCL101H	101	RCS101	38	60,720.-
SCL201H	201	RCS201	45	70,000.-
SCL302H	295	RCS302	62	73,240.-
SCL502H	435	RCS502	60	80,400.-
SCH202H	215	RCH202	49	82,480.-
SCH302H	326	RCH302	64	95,600.-

LOW-HEIGHT CYLINDERS



RCS, RSM-SERIES, LOW-HEIGHT CYLINDERS

- Compact and portable
- Large plunger contact area with grooved end
- Single-acting, spring-return.

Model Number	Cylinder Capacity (kN)	Stroke (mm)	Collapsed Height (mm)	ราคา ลด 20%
RCS101 *	101	38	88	19,200.-
RCS201 *	201	45	98	28,720.-
RCS302 *	295	62	117	32,000.-
RCS502 *	435	60	122	39,520.-
RCS1002 *	887	57	141	57,520.-
RSM50	45	6	32	13,600.-
RSM100 *	101	11	43	19,520.-
RSM200 *	201	11	51	32,400.-
RSM300 *	295	13	58	37,520.-

*Available as cylinder-pump sets, see page 5.

RC-TRIO-SERIES, GENERAL PURPOSE CYLINDERS

- Trio-bearing system, stop ring and springs: improves durability and side load resistance and faster retraction
- Collar threads, plunger threads and base mounting holes enable easy fixturing on most models
- Single-acting, spring-return.

Model Number	Cylinder Capacity (kN)	Stroke (mm)	Collapsed Height (mm)	ราคา ลด 20%
RC50	45	16	41	13,760.-
RC55 *	45	127	216	15,440.-
RC102 *	101	54	121	16,640.-
RC104	101	105	171	18,400.-
RC106 *	101	156	248	20,320.-
RC108	101	203	298	23,920.-
RC152	142	51	149	22,160.-
RC154 *	142	101	200	24,160.-
RC156 *	142	152	271	26,800.-
RC158	142	203	322	30,960.-
RC254 *	232	102	216	30,240.-
RC256 *	232	158	273	33,200.-
RC504	498	101	227	53,760.-
RC506 *	498	159	283	56,880.-
RC5010	498	260	384	80,320.-
RC1006	933	168	357	116,800.-

*Available as cylinder-pump sets, see page 5.

POWER BOX – PORTABLE TOOL SETS



POWER BOX – PORTABLE TOOL SETS

- Easy to carry sturdy tool box
- Includes a single-acting cylinder, P392 two-speed lightweight hand pump, gauge adaptor assembly, 1.8 metres hose and couplers.

Model Number	Cylinder Capacity (kN)	Cylinder Model Nr.	Cylinder Stroke (mm)	ราคา ลด 20%
SLW16PGH *	157	LW16	21	180,000.-
SWR5PGH	8.9	WR5	94	71,000.-
SCR102 PGH	101	RC102	54	67,200.-
SCR106 PGH	101	RC106	156	71,200.-
SCR154 PGH	142	RC154	101	75,360.-
SCR156 PGH	142	RC156	152	85,120.-
SCL101PGH	101	RCS101	38	70,000.-
SCL201PGH	201	RCS201	45	80,400.-
SRS100PGH	101	RSM100	11	70,320.-
SRS200PGH	201	RSM200	11	84,240.-
SRS300PGH	295	RSM300	13	89,840.-
SRS500PGH	435	RSM500	16	96,480.-

*With P142 two-speed lightweight hand pump.

SPECIALTY LIFTING TOOLS



LW-SERIES, VERTICAL LIFTING WEDGES

- Requires 10 mm access gap
- 21 mm of vertical lift from each step (max lift to 69 mm with optional LWB1 stepped block)
- Each step can spread under full load
- Integrated hand pump offers greater maneuverability (LWC16 only)
- Automatic mechanical retraction (single-acting)
- LW16 available as portable Power-Box tool set with hand pump, hose and gauge, see page 5.

Model Number	Capacity (kN)	Lifting Stroke (mm)	Tip Clearance (mm)	Oil Capacity (cm³)	ราคาประหยัด 20%
LW16	157	21	10	78	96,480.-
LWC16	157	21	10	-	123,200.-

MANUAL TORQUE MULTIPLIERS



E-SERIES, ACCURATE TORQUE MULTIPLICATION

- Reversible, tighten or loosen nuts and bolts
- Provides high output torque for accurate make-up or break-out of fasteners
- Operator protected by anti-backlash device
- 1/2 inch female input square drive

Model Number	Nominal Output Torque (Nm)	Input Torque (Nm)	Torque Ratio	Output Male Square Drive (inch)	ราคาประหยัด 20%
E391	1625	271	6 : 1	1/2	69,040.-
E392	2980	219	13,6 : 1	1	120,800.-
E393	4340	234	18,5 : 1	1	157,600.-
E492	2980	219	13,6 : 1	1	319,600.-
E493	4340	234	18,5 : 1	1	375,280.-
E494	6780	256	26,5 : 1	1 1/2	448,000.-
E495	10,845	208	52 : 1	1 1/2	480,000.-

CORDLESS PUMPS, BATTERY POWERED – ZERO EMISSION



XC2-SERIES, PORTABILITY OF A HAND PUMP

- High-performance brushless motor
- Motor and battery size: 0,70 kW, 54 V / 4 Ah
- Bladder reservoir prevents contamination and allows pump usage in any position
- Compatible with the Enerpac Connect App, which gives access to the latest tool & job information.

Model Number *	For Cylinder or Tool	Valve Type	Output Flow Rate (l/min)		Usable Oil Capacity (litres)	ราคาประหยัด 20%
XC2202ME	S/A	3/2	2,60	0,33	2,0	207,760.-
XC2204ME	S/A	3/2	2,60	0,33	4,0	229,360.-

*XC23-models include solenoid valve and pendant control.

MB : 115V North America, ME : 230V Europe, MA : 230V Australia. Includes 2 batteries and 1 charger.

BACK-UP SPANNERS



BUS-SERIES, BACK-UP SPANNERS

- Hands free solution – improves operator safety
- Eliminates the need for flogging spanners
- Includes safety cable with quick-connect carabiner's, stainless steel tethers and secure Allen-key fixings
- Won't lock on during operations
- Lightweight, spark-free and non-impact
- Two hexagon sizes in one tool.

Model Number	Hexagon Sizes (A/F)		ราคาประหยัด 20%
	(inch)	(mm)	
BUS01	1 1/16 - 1 1/8	27 - 32	11,040.-
BUS02	1 1/16 - 1 1/4	36 - 41	15,200.-
BUS03	1 3/16 - 2	46 - 50	16,000.-
BUS04	2 3/16 - 2 1/2	55 - 60	19,280.-
BUS05	2 9/16 - 2 1/2	65 - 70	25,120.-
BUS06	2 15/16 - 3 1/8	75 - 80	26,000.-
BUS07	3 1/2 - 7/8	-	36,800.-
BUS08	4 1/4 - 4 3/4	-	40,800.-
BUS09	-	85 - 90	34,880.-
BUS10	3 1/2 - 3 15/16	95 - 100	37,200.-

H-FRAME PRESSES



IP-SERIES, H-FRAME WORKSHOP PRESSES

- Quality welded frame for maximum strength and long life
- Exclusive "Hydra-Lift" bed for effortless adjustment of the vertical daylight
- Roller head design is standard to allow movement and locking of the cylinder from side to side.

Model Number	Capacity (kN)	Pump Type	Cylinder Stroke * (mm)	Maximum Daylight H x W (mm)	ราคาสนับสนุนเพิ่มเติม
IPA2520A	232	Air	355	1388 x 733	-
IPH2531A	232	Manual	355	1388 x 733	-
IPE5010A	498	Electric	330	1406 x 745	-
IPH5031A	498	Manual	159	1406 x 745	-
IPA5073A *	498	Air	330	1406 x 745	-
IPA10023A	933	Air	254	1096 x 885	-
IPE10060A *	933	Electric	330	1096 x 885	-
IPH10080A *	933	Manual	152	1096 x 885	-
IPE15065A *	1386	Electric	330	1323 x 1225	-
IPE20065A *	1995	Electric	330	1323 x 1225	-

* with RR-Series double-acting cylinder.

BATTERY TORQUE WRENCHES



BTW-SERIES, BATTERY TORQUE WRENCHES

- With two Enerpac 18 V 5,5 Ah Lithium-ion batteries and a 60-minute fast-charger.
- 8 Ah battery option available separately
- The most comprehensive pre-programming & calibration process of any battery torque wrench in the world
- Delivering +/- 5% accuracy throughout the complete usable range of the tool
- Set your torque target swiftly and torque with ease, thanks to the intuitive LED display
- Effortlessly switch between any compatible Cordless Alliance System (CAS) battery for unmatched versatility and savings.

Model Number	Nominal Torque Output (Nm)	Square Drive (Ft.lbs)	Speed (RPM)	ราคาประหยัด 20%
BTW500E	670	500	12 - 20	360,000.-
BTW1000E	1350	1000	1	392,000.-
BTW2000E	2710	2000	1	440,000.-

World-class tools
and industry-leading service,
focused on solutions.



V-ONE

แสงตรงสเปค ตอบโจทย์ทุกงานเชื่อม



เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ TIG 200C

รายละเอียด	กระบวนกรเชื่อม TIG	กระบวนกรเชื่อม MMA
แรงดันไฟฟ้าเข้า	AC 220V ±15% (1 Phase), 50/50 Hz	
กำลังไฟเข้า	5.6 kVA	5.6 kVA
กระแสไฟเชื่อม	10-200 A	10-160 A
ความต่อเนื่องในการทำงานที่ 40°C	60% @200A	60% @160A
เวลาปล่อยแก๊สก่อนเชื่อม	0.1-10 s	-
เวลาปล่อยแก๊สหลังเชื่อม	0.1-10 s	-
เวลาหน่วงลดกระแสไฟ	0.0-10 s	-
ระบบควบคุมสวิตช์หัวเชื่อม	2T / 4T	-
ระบบเริ่มอาร์ก	HF Arc Striking (High Frequency)	Hot Start / Arc Force
ระดับความเป็นฉนวน/ระดับการป้องกัน	Class B / IP21S	
ประสิทธิภาพ	85% / 0.76	
ขนาดตัวเครื่อง	37.5 x 16 x 26 cm	
น้ำหนักเครื่อง	10.90 Kg	

11,200.- ปกติ 16,000.-

อุปกรณ์ที่แถมไปกับเครื่อง



เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ TIG 200P DC

รายละเอียด	กระบวนกรเชื่อม TIG	กระบวนกรเชื่อม MMA
แรงดันไฟฟ้าเข้า	AC 220V ±15% (1 Phase), 50 Hz	
กำลังไฟเข้า	5.6 kVA	5.6 kVA
กระแสไฟเชื่อม	10-200 A	10-160 A
ความต่อเนื่องในการทำงานที่ 40°C	60% @200A	60% @160A
เวลาปล่อยแก๊สก่อนเชื่อม	0.1-20 Hz	-
เวลาปล่อยแก๊สหลังเชื่อม	50%-90%	-
เวลาหน่วงลดกระแสไฟ	0.1-10 s / 0.1-10 s	-
ระบบควบคุมสวิตช์หัวเชื่อม	2T / 4T	
ระดับความเป็นฉนวน/ระดับการป้องกัน	Class B / IP21S	
ประสิทธิภาพ	85% / 0.76	
ขนาดตัวเครื่อง	56 x 43 x 51 cm	
น้ำหนักเครื่อง	14.80 Kg	

13,300.- ปกติ 19,000.-

อุปกรณ์ที่แถมไปกับเครื่อง



เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ TIG 300C

รายละเอียด	V-ONE TIG 300C
แรงดันไฟฟ้าเข้า	1 Phase 220V/240V ±15%
ความถี่	50/60 Hz
กำลังไฟเข้าสูงสุด	10.2 kVA
ช่วงกระแสไฟเชื่อม	20-300 A
แรงดันไฟก่อนเชื่อม	60 V
แรงดันไฟขณะทำงาน	11 V - 22 V
ความต่อเนื่องในการทำงาน	60%
ประสิทธิภาพการทำงาน	85% / 0.76
ระดับความเป็นฉนวน	Class F
ระบบจุดอาร์ก	H.F (High Frequency)
ขนาดตัวเครื่อง	48 x 20 x 36 cm
น้ำหนักเครื่อง	21 Kg

26,950.- ปกติ 38,500.-

อุปกรณ์ที่แถมไปกับเครื่อง



ดูคู่มือ

ToolsAct
SIMPLE SOLUTION

www.toolsact.com

Toolsact ขาย เช่า ซ่อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

[@toolsact](https://www.facebook.com/toolsact)

[toolsact](https://www.instagram.com/toolsact)

[ToolsAct](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[toolsactofficial](https://www.tiktok.com/@toolsactofficial)

V-ONE

แสงตรงสเปค ตอบโจทย์ทุกงานเชื่อม



เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ARC 200

รายละเอียด	V-ONE ARC 200
แหล่งจ่ายไฟ	1 Phase AC 220V ±15% (50Hz)
กำลังไฟฟ้าขาเข้า	8.7 kVA
แรงดันไฟเชื่อม	20.8 – 28 V
กระแสไฟเชื่อม	20 - 200 A
แรงดันไฟก่อนเชื่อม	56 V
ความต่อเนื่องในการทำงาน	60% (อุณหภูมิห้อง 40°C)
ประสิทธิภาพ	85% / 0.76
การป้องกัน และระดับความเป็นฉนวน	IP 21S / Class B
ขนาดตัวเครื่อง	29 x 13.5 x 23 cm
น้ำหนักเครื่อง	3.3 kg



เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ARC 200F

รายละเอียด	V-ONE ARC 200F
แหล่งจ่ายไฟ	1 Phase AC 220V ±15% (50Hz)
กำลังไฟฟ้าขาเข้า	8.7 kVA
แรงดันไฟเชื่อม	20.8 – 28 V
กระแสไฟเชื่อม	20 - 200 A
แรงดันไฟก่อนเชื่อม	70 V
ความต่อเนื่องในการทำงาน	60% (อุณหภูมิห้อง 40°C)
ประสิทธิภาพ	85% / 0.76
การป้องกัน และระดับความเป็นฉนวน	IP 21S / Class B
ขนาดตัวเครื่อง	37 x 15 x 30 cm
น้ำหนักเครื่อง	5.9 kg



เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ARC 300C

รายละเอียด	V-ONE ARC 300C
แหล่งจ่ายไฟ	1 Phase AC 220V ±15% (50Hz)
กำลังไฟฟ้าขาเข้า	14.9 kVA (Industrial)
แรงดันไฟเชื่อม	20.8 – 32.0 V
กระแสไฟเชื่อม	20 - 300 A
แรงดันไฟก่อนเชื่อม	73 V
ความต่อเนื่องในการทำงาน	60% (อุณหภูมิห้อง 40°C)
ประสิทธิภาพ	85% / 0.76
การป้องกัน และระดับความเป็นฉนวน	IP 21S / Class B
ขนาดตัวเครื่อง	37 x 15 x 30 cm
น้ำหนักเครื่อง	7 kg

อุปกรณ์ที่แถมไปกับเครื่อง



สายดินพร้อมคีมจับ
สายดินนิรภัย (3 เมตร)



สายเชื่อมพร้อมคีมจับ
ลวดเชื่อม (3 เมตร)

4,970.- ปกติ 7,100.-

อุปกรณ์ที่แถมไปกับเครื่อง



สายดินพร้อมคีมจับ
สายดินนิรภัย (3 เมตร)



สายเชื่อมพร้อมคีมจับ
ลวดเชื่อม (3 เมตร)

6,900.- ปกติ 9,860.-

อุปกรณ์ที่แถมไปกับเครื่อง



สายดินพร้อมคีมจับ
สายดินนิรภัย (3 เมตร)



สายเชื่อมพร้อมคีมจับ
ลวดเชื่อม (3 เมตร)

13,300.- ปกติ 19,000.-



เครื่องเชื่อม OTC XD350SII อัตโนมัติ 380V อินเวอร์เตอร์เชื่อม MIG

XD350SII

วัสดุ : โลหะที่ผ่านการแปรรูป เหล็กคาร์บอน
แรงดันไฟฟ้า : 380 V
กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 18.0 kVA (16.0 kW)
ประเภทการละลายลวด : Globular Transfer

79,000.-

รองรับการทำงานพิกัด
ที่ 40 องศาเซลเซียส (MIG)
รอบการทำงานพิกัด (Duty Cycle)
50 เปอร์เซ็นต์ เกรดป้องกัน IP21S
ทนทาน และใช้งานได้นาน
ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ



ลวดเชื่อมคุณภาพดี งานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่

สำหรับเหล็กธรรมดา



ลวดเชื่อม NIKKO SK-260

ขนาด	ราคา
4.0 mm	850.-

สำหรับเหล็กทนแรงดึงสูง



ลวดเชื่อมเจมินี MIG (CO₂) G-70S

ขนาด	น้ำหนัก	ราคา
1.2 mm	15 kg	990.-



ลวดเชื่อมเจมินี Flux Cored G71T-1

ขนาด	น้ำหนัก	ราคา
1.2 mm	15 kg	1,140.-

E6013 ลวดเชื่อมอเนกประสงค์สำหรับงานทั่วไป



CLASSIFICATION
AWS A5.1 : E6013
JIS Z 3211 : E4313

ลวดเชื่อม GEMINI D1

ขนาด	ราคา
2.6 mm	1,180.-
3.2 mm	1,160.-
4.0 mm	1,160.-



ลวดเชื่อม YAWATA FT-51

ขนาด	ราคา
2.6 mm	1,455.-
3.2 mm	1,420.-
4.0 mm	1,420.-



ลวดเชื่อมเหล็ก KOBE-30

ขนาด	ราคา
2.6 mm	1,510.-
3.2 mm	1,466.-
4.0 mm	1,460.-



ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE RB-26

ขนาด	ราคา
2.6 mm	1,582.-
3.2 mm	1,566.-
4.0 mm	1,546.-

E7016 ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโดรเจนต่ำ



ลวดเชื่อมแรงดึงสูง
YAWATA L-55

ขนาด	ราคา
2.6 mm	1,560.-
3.2 mm	1,410.-
4.0 mm	1,410.-



ลวดเชื่อมเหล็ก
KOBE LH-2000

ขนาด	ราคา
2.6 mm	1,827.-
3.2 mm	1,533.-
4.0 mm	1,533.-



ลวดเชื่อมไฟฟ้า
KOBE LB-52

ขนาด	ราคา
2.6 mm	1,794.-
3.2 mm	1,585.-
4.0 mm	1,585.-

ลวดเชื่อมทังสเตน



ลวดเชื่อมทังสเตน
SUMO สีแดง
WT20-RED

ขนาด	ราคา
1.6 mm	650.-
2.4 mm	1,400.-
3.2 mm	2,600.-



ลวดเชื่อมทังสเตน
SUMO สีฟ้า
WL20-BLUE

ขนาด	ราคา
1.6 mm	650.-
2.4 mm	1,400.-
3.2 mm	2,600.-



ลวดเชื่อมทังสเตน
SUMO สีเขียว
WP-GREEN

ขนาด	ราคา
1.6 mm	650.-
2.4 mm	1,400.-
3.2 mm	2,600.-



ลวดเชื่อมทังสเตน
SUMO สีเทา
WC20-GREY

ขนาด	ราคา
1.6 mm	650.-
2.4 mm	1,400.-
3.2 mm	2,600.-



ลวดเชื่อมทังสเตน
SUMO สีขาว
WZ8-WHITE

ขนาด	ราคา
1.6 mm	650.-
2.4 mm	1,400.-
3.2 mm	2,600.-

อุปกรณ์เชื่อม



หน้ากากกันแสงเชื่อม
แบบสวมหัวสีดำ
พร้อมเลนส์ รุ่น YMD-405

135.-/ใบ ปกติ 155.-



หน้ากากกันแสงเชื่อม
แบบครึ่งหน้า
รุ่น YMD-406

340.-/ใบ ปกติ 390.-



KT-MAX หน้ากาก
ปรับแสงอัตโนมัติ

770.-/ใบ



แว่นตากันแสงเชื่อม
เลนส์ no.5 WG-103

90.-/อัน ปกติ 103.-




SP-287-WD
แว่นตานิรภัย
ขาแว่นปรับได้ เลนส์เชื่อม

50.-/อัน ปกติ 57.50.-



กระจกกันแสงเชื่อมขนาดเลนส์
50X108 มม. เบอร์ 9 -12

8.-/อัน ปกติ 9.20.-



กระจกเชื่อม แบบใส

3.-/อัน ปกติ 3.45.-



เข็มแยงนมหนู

70.-/อัน ปกติ 80.50.-



สายเชื่อมไฟฟ้าสีส้ม

100 เมตร/ม้วน 50 Sq.mm

ราคาสอบถามเพิ่มเติม

100 เมตร/ม้วน 70 Sq.mm

ราคาสอบถามเพิ่มเติม



คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า Liberty

190.-/อัน ปกติ 219.-



คีมจับสายกราวด์

120.-/อัน ปกติ 170.-



ชุดตัดแก๊ส รุ่น 62-3F
Maxweld

1,490.-/อัน ปกติ 1,714.-



เสื้อหนังทอ

185.-/ชิ้น ปกติ 213.-



ปลอกแขนหนังทอ

170.-/คู่



ปลอกแขนหนังทอ
ติดซิป

198.-/คู่



ถุงมือหนังยาว
กันความร้อนยาว 16 นิ้ว

115.-/คู่



ถุงมือเชื่อมอาร์กอน
14 นิ้ว

140.-/คู่



AMWELD กันไฟย้อน-ลม
ติดเทอร์มิสเตอร์-ลม ติดชุดตัด

250.-/ชุด ปกติ 288.-



สายลวด 1/4" (100 เมตร)

3,900.-/ชุด ปกติ 4,485.-



เผ่า เซะ
ก๊อจกนหนัก
จ่านเบ

นมหนูสำหรับแก๊ส LPG

เบอร์	รายละเอียด	จำนวน	ราคา
000	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 1-5 mm	ชุด	85.-
00	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 5-10 mm	ชุด	85.-
0	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 10-15 mm	ชุด	85.-
1	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 15-25 mm	ชุด	85.-
2	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 25-50 mm	ชุด	85.-
3	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 50-100 mm	ชุด	85.-
4	นมหนูสำหรับแก๊ส LPG ตัดได้ 100-175 mm	ชุด	85.-



เกจลม Oxygen RICHU

440.-/ชุด ปกติ 506.-



เกจแก๊ส LPG RICHU

440.-/ชุด ปกติ 506.-



ผู้นำด้านนวัตกรรมในการทำความสะอาด มากกว่า 120 ปี



Nilfisk MC 10P-500/1800

Pump pressure (bar/MPa) :	500/50
Cleaning impact (kg/force) :	16.26
Pump (RPM) :	1470
Power consumption (kW) :	30
Voltage/phase/frequency/current (V~/Hz/A) :	400/3/50/58
Water flow Qmax/Qiec (l/h) :	1800
El cable (m) :	16
Nozzle size :	15055
Max. inlet temperature (°C) :	35
Dimensions, L x W x H (mm) :	1670x750x1180
Weight (kg) :	470

714,000.- งบค 1,190,000.-

Nilfisk MC 10P-800/990

Pump pressure (bar/MPa) :	800/80
Cleaning impact (kg/force) :	11.31
Pump (RPM) :	980
Power consumption (kW) :	30
Voltage/phase/frequency/current (V~/Hz/A) :	400/3/50/59.3
Water flow Qmax/Qiec (l/h) :	990
El cable (m) :	16
Nozzle size :	15025
Max. inlet temperature (°C) :	35
Dimensions, L x W x H (mm) :	1670x750x1180
Weight (kg) :	565

1,266,000.- งบค 2,110,000.-

Nilfisk MC 10P-1100/870 400/3/50

Pump Pressure (bar/MPa) :	1000/100
Cleaning impact (kg/force) :	11.12
Pump (RPM) :	980
Power consumption (kW) :	30
Voltage/phase/frequency/current (V~/Hz/A) :	400/3/50/59.3
Water flow Qmax/Qiec (l/h) :	870
El cable (m) :	16
Nozzle size :	0002
Max. inlet temperature (°C) :	35
Dimensions, L x W x H (mm) :	1670 x 750 x 1180
Weight (kg) :	565

1,428,000.- งบค 2,380,000.-



NILFISK Model ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-01 PC

Container volume :	30 L
Power Piec :	1,200 W
Weight :	10 kg
Airflow rate :	3,700 L/Min
Vacuum :	250/25 (mbar/kPa)
Working sound level :	59 db
LxWxH :	450x380x595 mm

18,500.-

งบค 30,700.-



NILFISK Model ATTIX 33-2L IC

ATTIX 33-2L IC

Container volume :	30 L
Power Piec :	1,200 W
Weight :	14.5 kg
Airflow rate :	4,500 L/Min
Vacuum :	250/25 (mbar/kPa)
Working sound level :	60 db
LxWxH :	565x385x520 mm

31,500.-

งบค 52,000.-



NILFISK Model ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-01 PC

Container volume :	47 L
Power Piec :	1,200 W
Weight :	11 kg
Airflow rate :	3,700 L/Min
Vacuum :	250/25 (mbar/kPa)
Working sound level :	59 db
LxWxH :	450x380x750 mm

27,500.-

งบค 45,800.-

NILFISK เครื่องขัด ถูกลับอัตโนมัติ แบบเดินตาม

159,000.-

งบค 265,000.-



SC 450

Plug type :	-
Voltage/frequency (V/Hz) :	24/-
Protection class / IP protection :	IPX4
Rated power (W) :	810
Airflow (l/sec.) :	23
Sound pressure level at 1.5 m (dB(A) ISO 3744) :	68
Productivity theoretical/actual (m²/h) :	2120/1272
Handle vibration level (m/s²) :	<2.5
Scrubbing width (mm) :	530
Max. climbing rate (%) :	2
Water flow (l/m) :	0.4-1.6
Cable length (m) :	-
Solution/recovery tank (l) :	40/45

Squeegee width (mm) :	760
Brush/pad diameter (mm) :	530/508
Brush pressure (kg) :	34
Brush speed (RPM) :	154
Brush/pad speed (RPM) :	154
Brush quantity and type :	1 Disc
Length x width x height (mm) :	1174x760x980
Battery compartment size (L x W x H) (mm) :	350x350x300
Weight (kg) :	76
Gross weight (gvw) (kg) :	190

NILFISK แบบเฟสเดียว เป็ยกและแห้ง 3 นาที

129,000.-

งบค 135,000.-



S3

Voltage (V) :	230
Frequency (Hz) :	50-60
IP protection class :	44
Insulation class :	L
Rated power (kW) :	3
Airflow without hose (m³/h - l/m) :	486 - 8100
Max. vacuum (kPa - mbar) :	211 - 211
Sound pressure level (dB(A)) :	71
Container capacity (l) :	100
Main filter area (cm²) :	19500
Inlet (mm) :	70
Length x width x height (mm) :	800x600x1580
Weight (kg) :	71

NILFISK เครื่องกวาดพื้น เดินตาม

237,000.-

งบค 395,000.-



SW 900

Motor power source :	Battery
Max. speed (km/h) :	4.5
Sound pressure level (dB(A)) :	70
Productivity main broom theoretical/actual (m²/h) :	2700/1620
Productivity 1 side broom theoretical/actual (m²/h) :	3715/2230
Productivity 2 side brooms theoretical/actual (m²/h) :	4725/2835
Working width with right side broom (mm) :	825
Working width with 2 side brooms (mm) :	1050
Max. climbing rate (%) :	20
Hopper volume (l) :	60
Filter area (m²) :	1.9
Side broom diameter (mm) :	315
Main broom (mm) :	600
Length x width x height (mm) :	1390x870x1100
Gross weight (gvw) (kg) :	176.5
Net weight (kg) :	82
Operating weight (kg) :	143

VIPER

คุ้มค่าราคา ใช้งานง่าย และวางใจได้

มีหัวเปลี่ยน
หลากหลาย



VIPER Series LSU135

LSU135

Vacuum motor type : 2-stage
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 50-60
IP protection class : X4
Rated power (W) : 1000
Max. airflow (m³/h - l/min.) : 150/2500
Vacuum (mm H2O) : 2020
Sound pressure level (dB(A)) : 74
Cable length (m) : 7/orange
Tank capacity (L) : 35
Length x width x height (cm) : 47x45x80
Weight (kg) : 13

7,500.-

ปกติ 12,500.-



VIPER Series LSU275

LSU275

Vacuum motor type : 2-stage
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 50-60
IP protection class : X4
Rated power (W) : 2000
Max. airflow (m³/h - l/min.) : 300/5000
Vacuum (mm H2O) : 2250
Sound pressure level (dB(A)) : 78
Cable length (m) : 8/orange
Tank capacity (L) : 75
Length x width x height (cm) : 63.4x58.6x98.8
Weight (kg) : 25

16,000.-

ปกติ 26,700.-



VIPER Series LSU395

LSU395

Vacuum motor type : 2-stage
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 50-60
IP protection class : X4
Rated power (W) : 3000
Max. airflow (m³/h - l/min.) : 450/7500
Vacuum (mm H2O) : 2280
Sound pressure level (dB(A)) : 79
Cable length (m) : 10/orange
Tank capacity (L) : 95
Length x width x height (cm) : 63.4x58.6x112
Weight (kg) : 29.3

20,500.-

ปกติ 34,200.-

VIPER Series PS480

PS480

Length x width x height (mm)
: 1320x850x1000 mm (operation)
Dimensions (mm) : 960x850x1030 mm (upright)
Main broom (mm) : 480
Hopper volume (l) : 38
Net weight (kg) : 19.5
Productivity rate (m²/h) : 2800
Working width with right side broom : 700

15,000.- ปกติ 25,000.-



AS510B-US 20 INCH
SCRUBBER 24V

AS510B

Cable length (m)/ plug type : N/A
Brush motor (W) : 560
Vacuum motor power (W) : 350
Battery type : 2X12V 105Ah/C20 AGM
Vacuum (mm H2O) : 1200
Sound pressure level (dB(A)) : 70
Productivity rate (m²/h) : 2100
Solution tank (l) : 40
Recovery tank (l) : 40
Squeegee width (mm) : 790
Brush/pad diameter (mm) : 510
Brush pressure (kg) : 35 Max
Brush speed (RPM) : 150
Dimensions, L x W x H (mm) : 1200x610x1170
Battery compartment size (L x W x H) (mm) : 340x330x260mm
Max. loading weight (kg) : 168
Net weight (kg) : 128

106,200.-


ปกติ 177,000.-





ชิคาโก นิวเมติกส์
Chicago
Pneumatic

นวัตกรรมที่ออกแบบมา
เพื่อทำงาน
มีประสิทธิภาพ

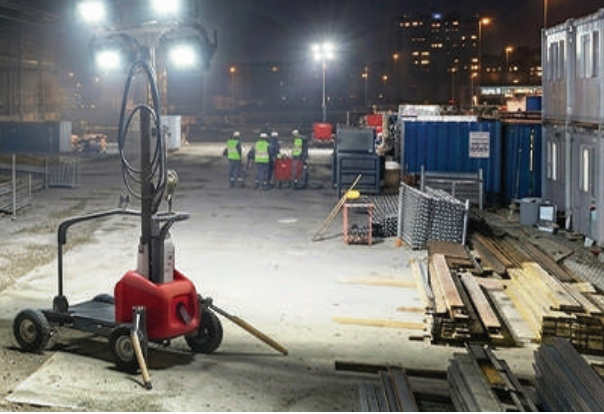

CP Chicago Pneumatic Light Tower รุ่น CPLT V15 NEO

CPLT V15 NEO

Performance data		
Light Coverage (20 lux avg)	m ²	5,000
Light Coverage (min 1 lux - 75*)	m ²	9,366
Rated Frequency	Hz	50 60
Rated voltage	Vac	230 240
Power output	kW	2,3 2,4
Canopy		
Canopy	RedRock	
Type	Undercarriage without Spillage Free frame*	

Lamps		
Number of lights	Unit	4
Technology	SMD LED	
Floodlight power	W	250
Total Lumen	lm	155,000
Dimension and weight		
L x W x H in transport mode	mm	1892 x 1076 x 2902
L x W x H in operation mode	mm	2649 x 2318 x 7000
Weight (dry / wet)	kg	702 / 796

ราคาสอบถามเพิ่มเติม



CP Chicago Pneumatic Light Tower รุ่น CPLT V3 LED

CPLT V3 LED

Performance data		
Light Coverage (10 lux avg)	m ²	2,500
Rated Frequency	Hz	50
Rated voltage	Vac	230
Mast height	m	5
Mast type	Manual	
Wind speed stability**	km/h	80
Dimension and weight		
L x W x H in transport mode	mm	1142 x 851 x 2000
Weight (dry)	kg	110

Lamps		
Number of lights	Unit	4
Technology	COB LED	
Floodlight power	w	120
Total Lumen	lm	60,000
LED Lifespan	hrs	50,000

ราคาสอบถามเพิ่มเติม



CP Chicago Pneumatic Generator CPSG 20-520 kVA

CPSG 450

Performance data		
Standby Power (ESP)	kVA	495
	kW	396
Prime Power (PRP)	kVA	450
	kW	360
Rated current 3ph (LTP)	A	649
Mechanical structure	Soundproofed	
Engine	CUMMINS QSZ13-G2	
Alternator	ATLASCOPCO ACA315H	
Control card	DEEP SEA 7320	
Measures (L x W x H) mm	2220 mm	4600 x 1500 x 2350
Empty weight	kg	4900
Fuel tank	L	740
Acoustic pressure, LpA	dB(A) @ 7m	73
Acoustic power LWA	dB(A)	100

ราคาสอบถามเพิ่มเติม



CP Chicago Pneumatic ปั๊มลมสกรูติดเครื่องยนต์ Portable CP รุ่น T190-100

T190-100

TECHNICAL INFORMATION

Diesel compressors			T190-100
Normal effective working pressure	bar (psi)	7(100)	
	l/s	90	
Free air delivery	cfm	190	
	m ³ /min	5.4	
Max. ambient temperature at sea level	°C		
Min. starting temperature	°C		
Min. starting temperature(Cold Start Aid)	°C		
Engine			Kubota V1505T
Model			4
Number of cylinder			32.5
Power output @ normal shaft speed	kW	3000	
Full load RPM	rpm	1600	
Unload RPM	rpm		
Dimension			
Length	mm	1870	
Width	mm	950	
Height	mm	1040	
Weight	kg	750	

ราคาสอบถามเพิ่มเติม

ปั๊มลมระบบไฟฟ้า XA 77E

Atlas Copco Model : XA 77E

XA 77E

Atlas Copco Model : XA 77E

แรงดันลม : 7 bar (100 psi)

ปริมาตรลม : 148 cfm

มอเตอร์ : 26kW 380V / 3Ph / 50Hz

- ใช้งานสะดวกขนาดและน้ำหนักน้อยกว่าปั๊มดีเซล
- ไม่ใช้น้ำมัน ไร้มลภาวะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การบำรุงรักษา น้อยกว่าเครื่องยนต์ดีเซล
- ไร้มลภาวะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ค่าใช้จ่าย Overhaul ถูกกว่าปั๊มดีเซล

ราคาสอบถามเพิ่มเติม



NKS

PNEUMATIC TOOL

เครื่องเจียรลม **รุ่นงานหนัก**

Made in Japan



NKS เครื่องเจียรลมขนาด 7 นิ้ว Model NAS7B-DR (สวิตช์บิดท้าย)

NAS7B-DR สวิตช์ท้าย

ขนาดใบ : 180x6x22 mm
ความเร็วรอบ : 7,000 rpm
ความยาวเครื่อง : 275 mm
อัตราการลม : 1.2 m³/min
สายลม : 12.7 mm | 1/2 PT

14,470.-

ปกติ 21,100.-



NKS เครื่องเจียรลมขนาด 7 นิ้ว Model NAS7B-DR (สวิตช์เชฟตี้)

NAS7B-DR สวิตช์เชฟตี้

ขนาดใบ : 180x6x22 mm
ความเร็วรอบ : 7,000 rpm
ความยาวเครื่อง : 275 mm
อัตราการลม : 1.2 m³/min
สายลม : 12.7 mm | 1/2 PT

15,470.-

ปกติ 22,100.-



NKS เครื่องเจียรลมขนาด 4 นิ้ว Model NAS4B-DR (สวิตช์บิดท้าย)

NAS4B-DR สวิตช์ท้าย

ขนาดใบ : 100x6x15 (16) mm
ความเร็วรอบ : 13,000 rpm
ความยาวเครื่อง : 215 mm
อัตราการลม : 0.75 m³/min
สายลม : 12.7 mm | 1/2 PT

11,180.-

ปกติ 16,400.-



NKS เครื่องเจียรลมขนาด 4 นิ้ว Model NAS4B-DR (สวิตช์เชฟตี้)

NAS4B-DR สวิตช์เชฟตี้

ขนาดใบ : 100x6x15 (16) mm
ความเร็วรอบ : 13,000 rpm
ความยาวเครื่อง : 215 mm
อัตราการลม : 0.75 m³/min
สายลม : 12.7 mm | 1/2 PT

12,180.-

ปกติ 17,400.-





Ogura

เครื่องตัดและดัดเหล็กเส้นระบบไฮดรอลิก MADE IN JAPAN

เครื่อง **ตัด** เหล็กเส้นแบบพกพา ระบบไฮดรอลิก



HBB-525 | 15.2 kg

มอเตอร์ : Single Phase (220~230V, 1,330W)

ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น

ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 25 mm

ดัดเหล็กเส้นได้ทั้ง 2 วัสดุ

94,000.-

ปกติ 170,000.-

HBB-32HPW | 25.4 kg

มอเตอร์ : Single Phase (220~230V, 1,330W)

ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น

ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 32 mm

ดัดเหล็กเส้นได้ทั้ง 2 วัสดุ


115,000.-

ปกติ 208,000.-




วิธีการตัด 2 แบบ

1




Before Push Bending




After Push Bending

2




Before Pull Bending



After Pull Bending

เครื่อง **ตัด** เหล็กเส้นแบบพกพา ระบบไฮดรอลิก

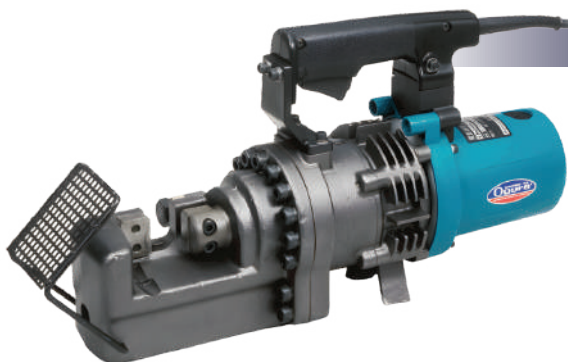

HBC-225 | 22 kg

มอเตอร์ : Single Phase (220~230V, 1,430W)

ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น

ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 25 mm

93,000.-

ปกติ 169,000.-

HBC-232 | 37.6 kg

มอเตอร์ : Single Phase (220~230V, 1,430W)

ฉนวนกันไฟฟ้า 2 ชั้น

ตัดเหล็ก SD50 ขนาดไม่เกิน 32 mm

140,000.-

ปกติ 253,000.-





ปลั๊กตัวเมียติดตั้งบนแผง SURFACE MOUNTING SOCKET OUTLET		Amp	IP	2P+E 230V		3P+E 400V		3P+N+E 400V	
				Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
quick CONNECT	รุ่นเข้าสายได้ 1 ทาง (ด้านบน)	16	44	11895	360.-	110670	390.-	110624	440.-
		32	44	110646	530.-	110658	570.-	110635	610.-
		16	44	11930	500.-	11907	500.-	11906	900.-
	รุ่นเข้าสายได้ 2 ทาง (ด้านบน)	32	44	11949	730.-	11956	810.-	11962	1,030.-
		63	44			110415	2,820.-	110383	3,000.-
		63	67			110416	3,090.-	110413	3,280.-
SCREW TYPE เข้าสายแบบขันเกลียว	รุ่นเข้าสายได้ 2 ทาง (ด้านบน)	63	44	1104	2,640.-				
		16	67	1133	620.-	1137	680.-	1143	790.-
		32	67	1145	820.-	1149	850.-	1155	960.-
		63	67	1157	2,820.-	1161	2,880.-	1112	2,940.-
		125	67			11441	11,630.-	11447	8,810.-

ปลั๊กตัวผู้ PLUG		Amp	IP	2P+E 230V		3P+E 400V		3P+N+E 400V	
				Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
quick CONNECT	รุ่นเข้าสายได้ 1 ทาง (ด้านบน)	16	44	211	230.-	215	260.-	200	280.-
		32	44	2114	390.-	2118	420.-	201	450.-
		63	44			210761	2,000.-	210765	2,100.-
	รุ่นเข้าสายได้ 2 ทาง (ด้านบน)	16	67	21238	650.-	21349	740.-	21239	840.-
		32	67	21240	830.-	21351	880.-	21241	1,020.-
		63	67			210762	2,500.-	210766	2,700.-
SCREW TYPE เข้าสายแบบขันเกลียว	รุ่นเข้าสายได้ 2 ทาง (ด้านบน)	63	44	2104	1,750.-				
		16	67	210576	370.-	210583	430.-	210589	470.-
		32	67	210594	520.-	210601	570.-	210607	780.-
		63	67	2181	2,300.-	2185	2,500.-	2189	2,700.-
		125	67			2195	7,600.-	2199	7,800.-



ปลั๊กตัวเมียติดหน้าตู้ PANEL SOCKET OUTLET		Amp	IP	2P+E 230V		3P+E 400V		3P+N+E 400V	
				Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
quick CONNECT	Flange 74 x 62 mm	16	44	127721	280.-				
	Flange 85 x 85 mm	16	44					127571	380.-
	Flange 100 x 92 mm	16	44			12779	350.-		
	Flange 85 x 85 mm	32	44	127611	510.-	127641	550.-	127681	560.-
	Flange 100 x 92 mm	32	44	12789	410.-	12795	540.-		
	Flange 85 x 85 mm	16	54	120283	420.-	12622	510.-	12982	620.-
	Flange 85 x 85 mm	32	54	12900	630.-	12907	740.-	12996	830.-
	Flange 100 x 92 mm	63	54					12997	2,050.-
	Flange 85 x 85 mm	16	67	128131	610.-	12814	620.-	128171	700.-
	Flange 85 x 85 mm	32	67	128191	750.-	128211	820.-	128241	880.-
SCREW TYPE เข้าสายแบบขันเกลียว	Flange 114 x 114 mm	63	44	12135	1,800.-	1201	1,950.-	1202	2,100.-
	Flange 74 x 62 mm	16	67	1266	440.-				
	Flange 100 x 92 mm	16	67			1270	540.-	1276	560.-
	Flange 100 x 92 mm	32	67	1278	660.-	1282	680.-	1288	720.-
	Flange 100 x 92 mm	63	67	12001	1,890.-	1200	2,050.-	129	2,200.-
	Flange 114 x 114 mm	125	67			12104	7,500.-	12108	7,800.-

ปลั๊กตัวเมีย กลางทาง CONNECTOR		Amp	IP	2P+E 230V		3P+E 400V		3P+N+E 400V	
				Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-	Cat no.	Price.-
quick CONNECT	รุ่นเข้าสายได้ 1 ทาง (ด้านบน)	16	44	311	265.-	315	310.-	300	370.-
		32	44	3114	420.-	3118	460.-	301	520.-
		63	44			310490	2,390.-	310494	2,500.-
	รุ่นเข้าสายได้ 2 ทาง (ด้านบน)	16	67	31240	630.-	31241	750.-	31243	1,050.-
		32	67	31244	830.-	31245	880.-	31247	1,010.-
		63	67			310491	2,800.-	310495	2,950.-
SCREW TYPE เข้าสายแบบขันเกลียว	รุ่นเข้าสายได้ 2 ทาง (ด้านบน)	63	44	3104	2,200.-				
		16	67	310333	460.-	310340	550.-	310346	640.-
		32	67	310351	680.-	310358	700.-	310364	790.-
		63	67	3181	2,650.-	3185	2,950.-	3124	3,050.-
		125	67	3191	8,500.-	3195	7,650.-	3199	7,800.-

- เลือกปลั๊กตัวเมียได้ทั้งระดับการป้องกัน IP54 และ IP67
- กุญแจเปิดตู้ผ่านการทดสอบกับกุญแจหลากหลายชนิด
- ไม่เป็นสเต็ม ไม่นำไฟฟ้า ตัวบอดี้ผลิตจาก PBT Polyester
- วัสดุทนทานแข็งแรง ผ่านการทดสอบแรงกระแทกที่ระดับ IK09
- จัดล้างทำความสะอาดได้มั่นใจ น้ำไม่เข้าตัวที่ IP67



3M ปกป้องมันใจ ได้มาตรฐานสากล



3M 7502 หน้ากากครึ่งหน้า ขนาดกลาง M (เฉพาะหน้ากาก)

7502

- ลื่นระบายอากาศ "คูลโฟล" ระบายความร้อนและความชื้นได้เร็วกว่า
- สายรัดศีรษะแบบ Drop Down สามารถปลดหน้ากากออก
- คล้องคอได้ง่ายผลิตจากซิลิโคนที่อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ ทนทานต่อสารเคมี
- ปรับห่วงครอบศีรษะ ให้กระชับพอดีกับผู้สวมใส่แต่ละบุคคลได้

1,270.- /ชิ้น (20 ชิ้น/ลัง)



3M หน้ากากกรองอากาศ ชนิดครึ่งหน้าแบบใช้ซ้ำได้

6100-6300

- หน้ากากชนิดครึ่งหน้าที่คุ้มค่าและดูแลรักษาง่าย
- วัสดุอีลาสโตเมอร์น้ำหนักเบาเพื่อความสบายในการสวมใส่
- การออกแบบแบบ low-profile ช่วยลดสิ่งกีดขวางสายตา
- ระหว่างการใช้งานสายรัดศีรษะแบบห่วงครอบ และสายรัดแบบปรับได้

935.- /ชิ้น (20 ชิ้น/ลัง)

ขนาดเล็ก

รุ่น 6100

ขนาดกลาง

รุ่น 6200

ขนาดใหญ่

รุ่น 6300



3M หน้ากากสำหรับ งานที่มีฝุ่นโลหะ: 9322A+ P2

9322A+ P2

- 3M หน้ากากป้องกันฝุ่นโลหะ
- ที่ป็นเปื้อนในบรรยากาศได้เพราะได้รับรองมาตรฐาน P2
- ป้องกันอนุภาค ที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการทางกลและความร้อน ได้แก่ ฝุ่น ละออง ฝุ่นโลหะ มีประสิทธิภาพในการกรองไม่ต่ำกว่า 94%

95.- /ชิ้น (10 ชิ้น/กล่อง)



3M หน้ากากสำหรับ งานที่มีฝุ่นโลหะ: 8210V N95

8210V N95

- ช่วยระบายลมหายใจออก ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย
- สายรัดศีรษะสองเส้นพร้อมวิธีเชื่อมต่อสายแบบสองจุด
- ช่วยให้การเชื่อมที่ปลอดภัยแบบตรงตังจุกสามารถปรับได้
- ช่วยให้สวมใส่ได้พอดีและปลอดภัย

47.- /ชิ้น (10 ชิ้น/กล่อง)



3M หน้ากากสำหรับ งานที่มีฝุ่นโลหะ: 8822 P2

8822 P2

- งานเชื่อมโลหะ งานหลอมโลหะ งานบัดกรี งานพ่นสี งานทาสี
- งานหน้าเตาหลอมสำหรับงานบัดกรี หลอมโลหะ
- พร้อมวาล์วระบายอากาศมาตรฐานยุโรป FFP2 มีประสิทธิภาพ
- การกรองไม่ต่ำกว่า 94% มีวาล์วระบายอากาศช่วยให้สบายเวลาสวมใส่รูปทรงถ้วย

77.- /ชิ้น (10 ชิ้น/กล่อง)



E-A-R™ Classic™ 312-1250 โฟมลดเสียง, แบบไม่มีสาย

E-A-R CLASSIC

- การกั้นต่อเปลวไฟ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญเมื่อต้องทำงาน หรือต้องจัดเก็บโฟมปลั๊กในที่ที่อาจเกิดประกายไฟ
- ค่าการลดเสียง (NRR) 29 เดซิเบล CSA Class AL ความทนทานต่อเหงื่อและความชื้น

9.- /คู่ (200 คู่/กล่อง)

3M Virtua™ Sport Asian Fit Series

แว่นตานิรภัยรูปทรงสปอร์ต น้ำหนักเบา ราคาประหยัด เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้าและรอยขีดข่วน เหมาะสำหรับรูปหน้าชาวเอเชีย



3M V34 แว่นตานิรภัย เลนส์ใส

112.- /ชิ้น (20 ชิ้น/ลัง)



3M V35 แว่นตานิรภัย เลนส์เทา

112.- /ชิ้น (20 ชิ้น/ลัง)



3M V36 แว่นตานิรภัย เลนส์ Indoor/Outdoor

112.- /ชิ้น (20 ชิ้น/ลัง)

แกร่ง ทน ใช้งาน มาตรฐานงานช่างมืออาชีพ



NKK

NKK แผ่นตัดสแตนเลส/เหล็ก (สีเขียว) 4"

ขนาด 107x11x16x2F
แบบเรียบ AWA46P
ขนาดบรรจุ 50 ใบ/กล่อง

9.- /ใบ



NKK

NKK แผ่นตัดสแตนเลส/เหล็ก SUPERCUT 4"

ขนาด 105x11x16x2F
แบบเรียบ AWA80P
ขนาดบรรจุ 10 ใบ/กล่อง

10.- /ใบ



G-Inox จี-ไทม์ออกซ์ By NKK

NKK แผ่นตัดสแตนเลส/เหล็ก (เขียว) 14"

ขนาดใบตัด 14" 350x2.8x25.4x1F
แบบเรียบ AWA36P
ขนาดบรรจุ 30 ใบ/กล่อง

52.- /ใบ



NKK

NKK แผ่นตัดเรียบ (สีแดง) 4"

ขนาด 105x18x16x1F
แบบเรียบ A36P-4
ขนาดบรรจุ 50 ใบ/กล่อง

8.- /ใบ



NKK

NKK แผ่นตัดเรียบ (สีแดง) 7"

ขนาด 180x2x22x1F
แบบเรียบ A36P-7
ขนาดบรรจุ 50 ใบ/กล่อง

23.- /ใบ



NKK

NKK แผ่นตัดเหล็ก (สีแดง) 14"

ขนาด 350x3x25.4x1F
แบบเรียบ A30P-14
ขนาดบรรจุ 25 ใบ/กล่อง

58.- /ใบ



NKK

NKK แผ่นตัดเหล็ก (สีแดง) 16"

ขนาด 400x3x25.4x1F
แบบเรียบ A30P-16
ขนาดบรรจุ 25 ใบ/กล่อง

67.- /ใบ



NKK

NKK แผ่นเจียรเหล็ก (สีแดง) 4" แบบบาง AC60

ขนาด 100x2x16x1F
แบบบาง AC60
ขนาดบรรจุ 50 ใบ/กล่อง

9.- /ใบ



NKK

NKK แผ่นเจียรเหล็ก (สีแดง) 4" แบบหนา A24R

ขนาด 100x6x16x2F
แบบหนา A24R
ขนาดบรรจุ 25 ใบ/กล่อง

9.- /ใบ



NKK

NKK แผ่นเจียรเหล็ก (สีแดง) 7" แบบบาง AC60

ขนาด 180x2x22x1F
แบบบาง AC60
ขนาดบรรจุ 25 ใบ/กล่อง

24.- /ใบ



NKK

NKK แผ่นเจียรเหล็ก (สีแดง) 7" แบบหนา A24R

ขนาด 180x6x22x2F
แบบหนา A24R
ขนาดบรรจุ 25 ใบ/กล่อง

26.- /ใบ



benz werkz

BENZ WERKZ FD งานทรายย้อนหลังแข็ง 4" DC type -A60-A120

ขนาดบรรจุ 10 ชิ้น/กล่อง

18.- /ชิ้น



benz werkz

BENZ WERKZ FDR งานทรายย้อนหลังอ่อน 4" RADIAL type -A60-A120

ขนาดบรรจุ 10 ชิ้น/กล่อง

25.- /ชิ้น



benz werkz

BENZ WERKZ CB-3" แปรงลวดถ้วย 3 CUP BRUSH - CRIMPED M10 x 1.5

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น/กล่อง

65.- /ชิ้น



benz werkz

BENZ WERKZ CB-4" แปรงลวดถ้วย 4 CUP BRUSH - CRIMPED

ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น/กล่อง

130.- /ชิ้น



ProTape G-Series รุ่น 419 ดำ

- ขาแว่นปรับได้
- วัสดุพิเศษของมีดชุบแข็ง
- ป้องกัน UV
- ป้องกันการเกิดฝ้าบนกระจก
- ทนแรงกระแทก
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015

54.-/ชิ้น (12 ชิ้น/กล่อง)



ProTape G-Series รุ่น 418 ใส

- ขาแว่นปรับได้
- วัสดุพิเศษของมีดชุบแข็ง
- ป้องกัน UV
- ป้องกันการเกิดฝ้าบนกระจก
- ทนแรงกระแทก
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015

54.-/ชิ้น (12 ชิ้น/กล่อง)



ProTape G-Series SM417 ดำ

- ทนแรงกระแทก
- ป้องกัน UV
- ป้องกันการเกิดฝ้า
- ผลิตตามมาตรฐาน EN 166 / ANSI Z87.1
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015
- ขาแว่นปรับได้

41.-/ชิ้น (12 ชิ้น/กล่อง)



ProTape G-Series SM416 ใส

- ทนแรงกระแทก
- ป้องกัน UV
- ป้องกันการเกิดฝ้า
- ผลิตตามมาตรฐาน EN 166 / ANSI Z87.1
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015
- ขาแว่นปรับได้

41.-/ชิ้น (12 ชิ้น/กล่อง)



หมวกเซฟตี้ ProTape (ABS) แบบมี มอก. พร้อมสายรัดคาง

H-SERIES

- ทำจากวัสดุ High Impact ABS
- ออกแบบเพื่อป้องกันแรงกระแทกเพิ่มขึ้น 20%
- เกียร์ปรับขนาดปรับหมุนได้ 52-64 CM
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.

136.-/ใบ (48 ใบ/ลัง)



สีเขียว SM420



สีส้ม SM420G

ProTape เสื้อสวมตาข่ายสีเขียว แสงขาว ทรงวี

SM420 | SM420G

- แถบ PVC แสงสะท้อนสีขาว
- เนื้อตาข่ายสีเขียว/ มีตีนตุ๊กแกชายเสื้อ
- ปรับขนาดได้
- สดุดีเกอรัคค่าเตือนการใช้งาน
- สวมใส่สบาย เบาสบาย

129.-/ตัว



สีเขียว SM421



สีส้ม SM421G

ProTape เสื้อสวมตาข่ายสีเขียว แสงขาว 2 แถบ ทรงยู

SM421 | SM421G

- แถบ PVC แสงสะท้อนสีขาว
- เนื้อตาข่ายสีเขียว
- ปรับขนาดได้
- สดุดีเกอรัคค่าเตือนการใช้งาน
- สวมใส่สบาย เบาสบาย

76.-/ตัว



ProTape 3.5M/12ft ตลับเมตร เคลือบในลอน สเกล 2 ด้าน ความยาว 3.5 เมตร (บอดีพลาสติก ABS)

ProTape 3.5M/12ft

- สายวัดเคลือบด้วย Nylon ทั้งเส้น เพิ่มอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำระดับ Class II
- พิมพ์หน่วยวัด 2 ด้าน ใช้งานสะดวก
- โครงสร้างพลาสติก High Impact ABS หุ้มยางทั้งชิ้น
- ปุ่มล็อกทำจาก POM (Polyacetal) แข็งแรง ทนทาน
- มีที่หนีบเข็มขัด พกพาสะดวก

89.-/อัน



ProTape 5M/16ft ตลับเมตร สีส้ม เคลือบในลอน สเกล 2 ด้าน ความยาว 5 เมตร (บอดีพลาสติก ABS)

ProTape 5M/16ft

- สายวัดเคลือบด้วย Nylon ทั้งเส้น เพิ่มอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำระดับ Class II
- พิมพ์หน่วยวัด 2 ด้าน ใช้งานสะดวก
- โครงสร้างพลาสติก High Impact ABS หุ้มยางทั้งชิ้น
- ปุ่มล็อกทำจาก POM (Polyacetal) แข็งแรง ทนทาน
- มีที่หนีบเข็มขัด พกพาสะดวก

146.-/อัน



ProTape 8M/26ft ตลับเมตร เคลือบในลอน สเกล 2 ด้าน ความยาว 8 เมตร (บอดีพลาสติก ABS)

ProTape 8M/26ft

- สายวัดเคลือบด้วย Nylon ทั้งเส้น เพิ่มอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำระดับ Class II
- พิมพ์หน่วยวัด 2 ด้าน ใช้งานสะดวก
- โครงสร้างพลาสติก High Impact ABS หุ้มยางทั้งชิ้น
- ปุ่มล็อกทำจาก POM (Polyacetal) แข็งแรง ทนทาน
- มีที่หนีบเข็มขัด พกพาสะดวก

249.-/อัน



REXCO 50 สเปรย์ อเนกประสงค์ คุ่มค่า X3

50 MULTI PURPOSE LUBRICANT

- แกรดซึมเร็ว 3 เท่า
- การหล่อลื่นมากขึ้น 3 เท่า
- ป้องกันสนิมนานขึ้น 3 เท่า
- รับประกันว่าดีขึ้น 3 เท่า



350 ml **140.-/กระป๋อง**

500 ml **175.-/กระป๋อง**

(24 กระป๋อง/กล่อง)



REXCO 18 สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส

18 SPECIALIST CONTACT CLEANER

- ทำความสะอาดหน้าสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์
- ประสิทธิภาพทำความสะอาดดีขึ้น 2 เท่า
- ไม่ทิ้งคราบแห้งเร็วขึ้น 2 เท่า
- ไม่เหนียว น้ำ ป้องกันการกัดกร่อน



220 ml **154.-/กระป๋อง**

500 ml **280.-/กระป๋อง**

(24 กระป๋อง/กล่อง)



REXCO 25 สเปรย์หล่อลื่นโซ่

25 HIGH PERFORMANCE CHAIN LUBE

- ยืดอายุการใช้งานของโซ่และเฟือง
- หล่อลื่นและเคลือบผิวโซ่ กันน้ำดี
- ประสิทธิภาพหล่อลื่นมากขึ้น 3 เท่า
- เคลือบผิวแน่นขึ้น 2 เท่า
- ป้องกันสนิมและฝุ่นนานขึ้น 2 เท่า



120 ml **140.-/กระป๋อง**

350 ml **245.-/กระป๋อง**

(24 กระป๋อง/กล่อง)



REXCO 82 สเปรย์ทำความสะอาดเบรกและชิ้นส่วน

82 SPARE PART & BRAKE CLEANER

- ทำความสะอาดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน,จาระบี, สารหล่อลื่น และน้ำมันเบรกที่ฝังแน่น
- ยืดอายุของอะไหล่เครื่องจักร
- ดูแลรักษาอะไหล่เครื่องจักรในอุตสาหกรรม
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเบรก



500 ml **154.-/กระป๋อง**

(24 กระป๋อง/กล่อง)



REXCO 70 โฟมล้างน้ำมันและจาระบี ล้างห้องเครื่อง

70 MULTI PURPOSE DEGREASER

- ขจัดสิ่งสกปรก น้ำมัน และจาระบี
- ปกป้องพื้นผิวโลหะ และให้เงาวาว
- ใช้งาน รวดเร็ว ไม่มีสารตกค้าง
- ปกป้องยาวนานขึ้น 2 เท่า



500 ml **210.-/กระป๋อง**

(24 กระป๋อง/กล่อง)



**“พร้อมทำงาน
ไม่ต้องกลัวคราบหนัก”**

ทูลส์ แอก
ToolsAct
SIMPLE SOLUTION



บริษัท TOOLS ACT เป็นผู้นำเข้า จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม หลากหลายประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งมอบสินค้าและโซลูชันที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

สนใจสอบถาม

โทร : 02 096 3735

 @toolsact

 Tools Act ขาย เข้า ช่อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

 www.toolsact.com

Our Service



ศูนย์บริการซ่อม
เครื่องมือช่าง



เครื่องสำรอง
ระหว่างซ่อม



การันตีสินค้าและ
อะไหล่แท้เท่านั้น



สอบถามข้อมูล
แนะนำการใช้งาน



ทีมแนะนำ และ
สาธิตสินค้า



มีบริการ
รับ-ส่งสินค้า

บริษัท ทูลส์ แอก จำกัด

เลขที่ 11/5 สุขุมวิท 5 ซอย 43 แขวงอ้อเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220

วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
และรายการสินค้า