



เครื่องปั๊มไฟฟ้า

ประหยัด ปลอดภัย ไร้มลพิษ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



เครื่องจักรคอนกรีตไฟฟ้า

Technical Data FOX FOX 230V

Weight (kg)	5.8
Tension (V)	230 1 ~
Frequency (Hz)	50-60
Dimensions	354x150x216
Power (W)	2,300



*ENAR

หัวจี้ Pokers คุณภาพสูง จากสเปน
ขนาด 25,32,40,48,58 mm.



TDX / TAX



AX

**สายจี้ TDX/TDXE ขนาด 1-6 เมตร ติดต่อได้ง่ายๆ สำหรับความยาวที่ต้องการ

เครื่องจักรความถี่สูงแบบไร้สาย ขนาด 68.4V/159An. BOXEL E-BATT

Weight (kg)	13
Tension (V)	42
Frequency (Hz)	200
Battery	ion-Li 68 4V
Dimensions	540X290X200



ใช้งานได้สูงสุด
120 นาที

สายจักรความถี่สูง รุ่น MAFP
ขนาด 38,50,58,65 และ 75 mm.



ระบบกำจัดฝุ่น และทำความสะอาดจากเลนมาร์ก

เครื่องกวาดถนน แบบไร้สาย SW900

Hopper
volume
60L



Nilfisk

เครื่องขัดพื้นแบบ ตูกลับ SC450E



Nilfisk

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MC 9P-350/500 Bar



Nilfisk

เครื่องดูดฝุ่น มอเตอร์อุตสาหกรรม เพื่อการกำจัดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องดูดฝุ่น แท้ง-เปียก Series LSU135

Tank Capacity
35L



1
มอเตอร์
1000w

VIPER

เครื่องดูดฝุ่น แท้ง-เปียก Series LSU275

Tank Capacity
75L



2
มอเตอร์
2000w

VIPER

เครื่องดูดฝุ่น แท้ง-เปียก Series LSU395

Tank Capacity
95L



3
มอเตอร์
3000w

VIPER



เครื่องขัดพื้น LS100 HD

กำลังไฟฟ้า 1800 w

ขนาดแปรง 43 cm

ความเร็วแปรง 175 rpm

ความยาวสายไฟ 10 m

VIPER

เครื่องกวาดฝุ่นแบบเดินตาม PS480

ขนาดแปรงกวาด
480 mm.

ถังเก็บฝุ่น 38 lites

อัตราการทำงาน
2800 m2/h



VIPER

เครื่องกวาดฝุ่นแบบนั่งขับ ROS1300

ขนาดแปรงกวาด
ไม่รวมไม้กวาดด้านข้าง
27.6 in

ปริมาณถัง 34.3 Gal.

อัตราการทำงาน
87187/61031ft²/h

VIPER



ปั๊มลมไฟฟ้า

ปั๊มลม รุ่นประหยัดน้ำมัน CPS 175-100

แรงดันบาร์ (psi)	7(100)
อัตราการไหลของอากาศ (cfm)	175
กำลังเครื่องยนต์ (kW)	33
Dimensions	2.7x1.35x1.35 m.
Weight (kg)	750



ชิคาโก นิวเมติกส์
Chicago
Pneumatic



แอตลาส คอปโก้

Atlas Copco

ปั๊มลมระบบไฟฟ้า XA 77E

แรงดันบาร์ (psi)	7 (100)
อัตราการไหลของอากาศ (cfm)	148
กำลังไฟฟ้า (kW)	26
Dimensions	2.7x1.3x1.2 m.
Weight (kg)	550



Eid-Air = NO DIESEL REQUIRED




ตลับเมตร โปรเทป

โปรเทป

ProTape®



ผ่านการตรวจรับรอง
จากสำนักงานกลางซึ่งตวงวัด



X SERIES

Pro SERIES

Pro SERIES

Pro SERIES

D SERIES

ตลับทำจากพลาสติก ABS อย่างดี สายวัดพิมพ์สองด้าน ใช้งานสะดวก ทนทานได้มาตรฐานยุโรป ECC II

หมวกนิรภัย ปวดภัยได้มาตรฐาน

- ✓ วัสดุ ABS รับแรงกระแทกสูง
- ✓ มีสายรัดศีรษะ
- ✓ เฟืองเกียร์ใหม่ ปรับหมุนง่าย
- ✓ ป้องกันแรงกระแทกเพิ่มขึ้น 20%
- ✓ โครงภายในสวมใส่สบาย



โปรเทป
ProTape®



Industrial Safety Helmet
มอก.368-2562 (2019)
License No.5531-43/368



สีเหลือง สำหรับ
พนักงาน



สีขาว สำหรับ
หัวหน้างาน



สีน้ำเงิน สำหรับ
ช่างไฟ ช่างไม้



สีแดง สำหรับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง



สีเขียว สำหรับ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย



สีส้ม สำหรับ
พนักงานยกของ

ตู้พาวเวอร์ปลั๊ก จากเยอรมนี

VARIABOX ตู้พาวเวอร์ปลั๊กจากเยอรมนี

- ✓ เลือกปลั๊กตัวเมียได้ทั้งระดับการป้องกัน IP54 และ IP67
- ✓ ทนสารเคมีผ่านการทดสอบกับสารเคมีหลากหลายชนิด
- ✓ ไม่เป็นสนิม ไม่นำไฟฟ้า ตัวบอดี้ผลิตจาก PBT Polyester
- ✓ วัสดุทนทานแข็งแรง ผ่านการทดสอบแรงกระแทกที่ระดับ IK09
- ✓ ฉีคล้างทำความสะอาดได้มั่นใจ น้ำไม่เข้าซั้ว ที่ IP67



บาวส์
Bals

จัด แห่ กด จบใน 15 วิ

MULTI-GRIP
ระบบการยึดจับสายไฟท้ายปลั๊กแบบใหม่

- ✓ จับยึดสายไฟด้วยระบบ Cable Gland ที่มี Strain Relief ในตัว
- ✓ ระบบยางกันน้ำแบบใหม่ที่ยึดติดกับตัวถัง
- ✓ มาตรฐานปกป้อง IP67 ขึ้นไป (แม้ใช้กับปลั๊ก IP44)

ปลั๊กตัวผู้ Plug TE-PLUS with



ปลั๊กตัวเมียกลางทาง Connector with



หน้ากาก 3M ป้องกัน PM2.5 และฝุ่นละอองในโรงงาน

หน้ากาก 3M รุ่น 8210

- ✓ ป้องกันฝุ่น
- ✓ ป้องกันละออง
- ✓ ป้องกันพุ่มโลหะ N95



3M

หน้ากาก 3M รุ่น 9002AP1

- ✓ ป้องกันอนุภาคนาขนาดเล็ก
- ✓ ป้องกันฝุ่น
- ✓ ป้องกันละออง
- ✓ เหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์



3M

หน้ากาก 3M รุ่น 9541

- ✓ กรองฝุ่นไม่น้อยกว่า 94%
- ✓ ป้องกันฝุ่น
- ✓ ป้องกันละออง
- ✓ เหมาะสำหรับงานพ่นสี



3M

หน้ากาก 3M รุ่น 9542VP2

- ✓ มีชั้นคาร์บอน
- ✓ กรองไอระเหยอินทรีย์
- ✓ ป้องกันฝุ่นละออง N95



3M

หน้ากาก 3M รุ่น 8210V

- ✓ ป้องกันอนุภาคนาขนาดเล็ก
- ✓ ป้องกัน PM2.5 / PM10
- ✓ ป้องกันฝุ่นทั่วไป
- ✓ ป้องกันสารเคมี



3M

หน้ากาก 3M N95 รุ่น 9105

- ✓ การกรองไม่น้อยกว่า 95%
- ✓ ดักจับอนุภาคนาขนาดเล็ก 80%
- ✓ ป้องกันฝุ่นทั่วไป
- ✓ เหมาะสำหรับงานฝุ่นทั่วไป



3M

เครื่องจักรกรัดไฟฟ้า แบบความถี่สูง

อินเวอร์เตอร์ FU-162A

Mikasa มิกาส่า

input (V) 100/200 single phase
input (A) 20/14
input (KVA) 2.0/2.8
Output (V) 48 three phase
Output (A) 19.2
Output (KVA) 1.6



FC-450

Mikasa มิกาส่า

input (V) 380/400
input (A) 10.6/10.1
input (KVA) 6.9
Output (V) 48 three phase
Output (A) 54



สายจักรความถี่สูง FX (12,000 ~ 14,000 RPM)

FX-30E φ32 48V

FX-40G φ43 48V

FX-50G φ52 48V

FX-60E φ61 48V

สายจักรความถี่สูง แบบพกพา UM



รุ่น	UM-28	UM-38
ยาว	1/1.5/2/2.5 m	
ขนาดหัว	28 (~1")	38 (~1.5")
กำลังไฟ	280 W	
การสิ้นเปลือง	12,000-15,500 V.P.M	

เครื่องมือระบบลม

TSW-418P

บล็อกลม 4 หุน 1/2"

ระบบ Twin Hammer

แรงบิดสูงสุด 850 Nm
ความเร็วรอบ (F)8,000/(R)8,500 rpm
น้ำหนัก 1.8 kg
ขนาดสกรูสูงสุด M20



ชิโรต้า SHIROTA

TSW-624P

บล็อกลม 6 หุน 3/4"

ระบบ Twin Hammer

แรงบิดสูงสุด 1,650 Nm
ความเร็วรอบ (F) 6,000/(R) 6,500 rpm
น้ำหนัก 3.3 kg
ขนาดสกรูสูงสุด M24



ชิโรต้า SHIROTA

TSW-842P

บล็อกลม 1"

ระบบ Pin Hammer

แรงบิดสูงสุด 2,500 Nm
ความเร็วรอบ 4,700 rpm
น้ำหนัก 10.9 kg
ขนาดสกรูสูงสุด M41



ชิโรต้า SHIROTA

TSW-860SL

บล็อกลม 1"

ระบบ Pin Hammer

แรงบิดสูงสุด 2,900 Nm
ความเร็วรอบ 3,200 rpm
น้ำหนัก 16.6 kg
ขนาดสกรูสูงสุด M50



ชิโรต้า SHIROTA

เครื่องมือ ดัด ตัด เหล็ก

เครื่องดัดเหล็ก HBB-32HPW

เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย เหล็กปลอก SD50

ความเร็วในการดัด 8วินาที/90องศา

องศาที่ดัดได้ 0-90 องศา

ดัดเหล็ก ขนาด 4-32 mm.

น้ำหนัก 25.4kg.



โอกุระ Ogura

เครื่องตัดเหล็ก HBC-232

เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย เหล็กปลอก SD50

ทำงานแบบไฟฟ้า อัตโนมัติ

ความเร็วในการตัด 7 วินาที


ตัดเหล็กหนาสุด

ขนาด 32 mm.

น้ำหนัก 37.6kg.



โอกุระ Ogura

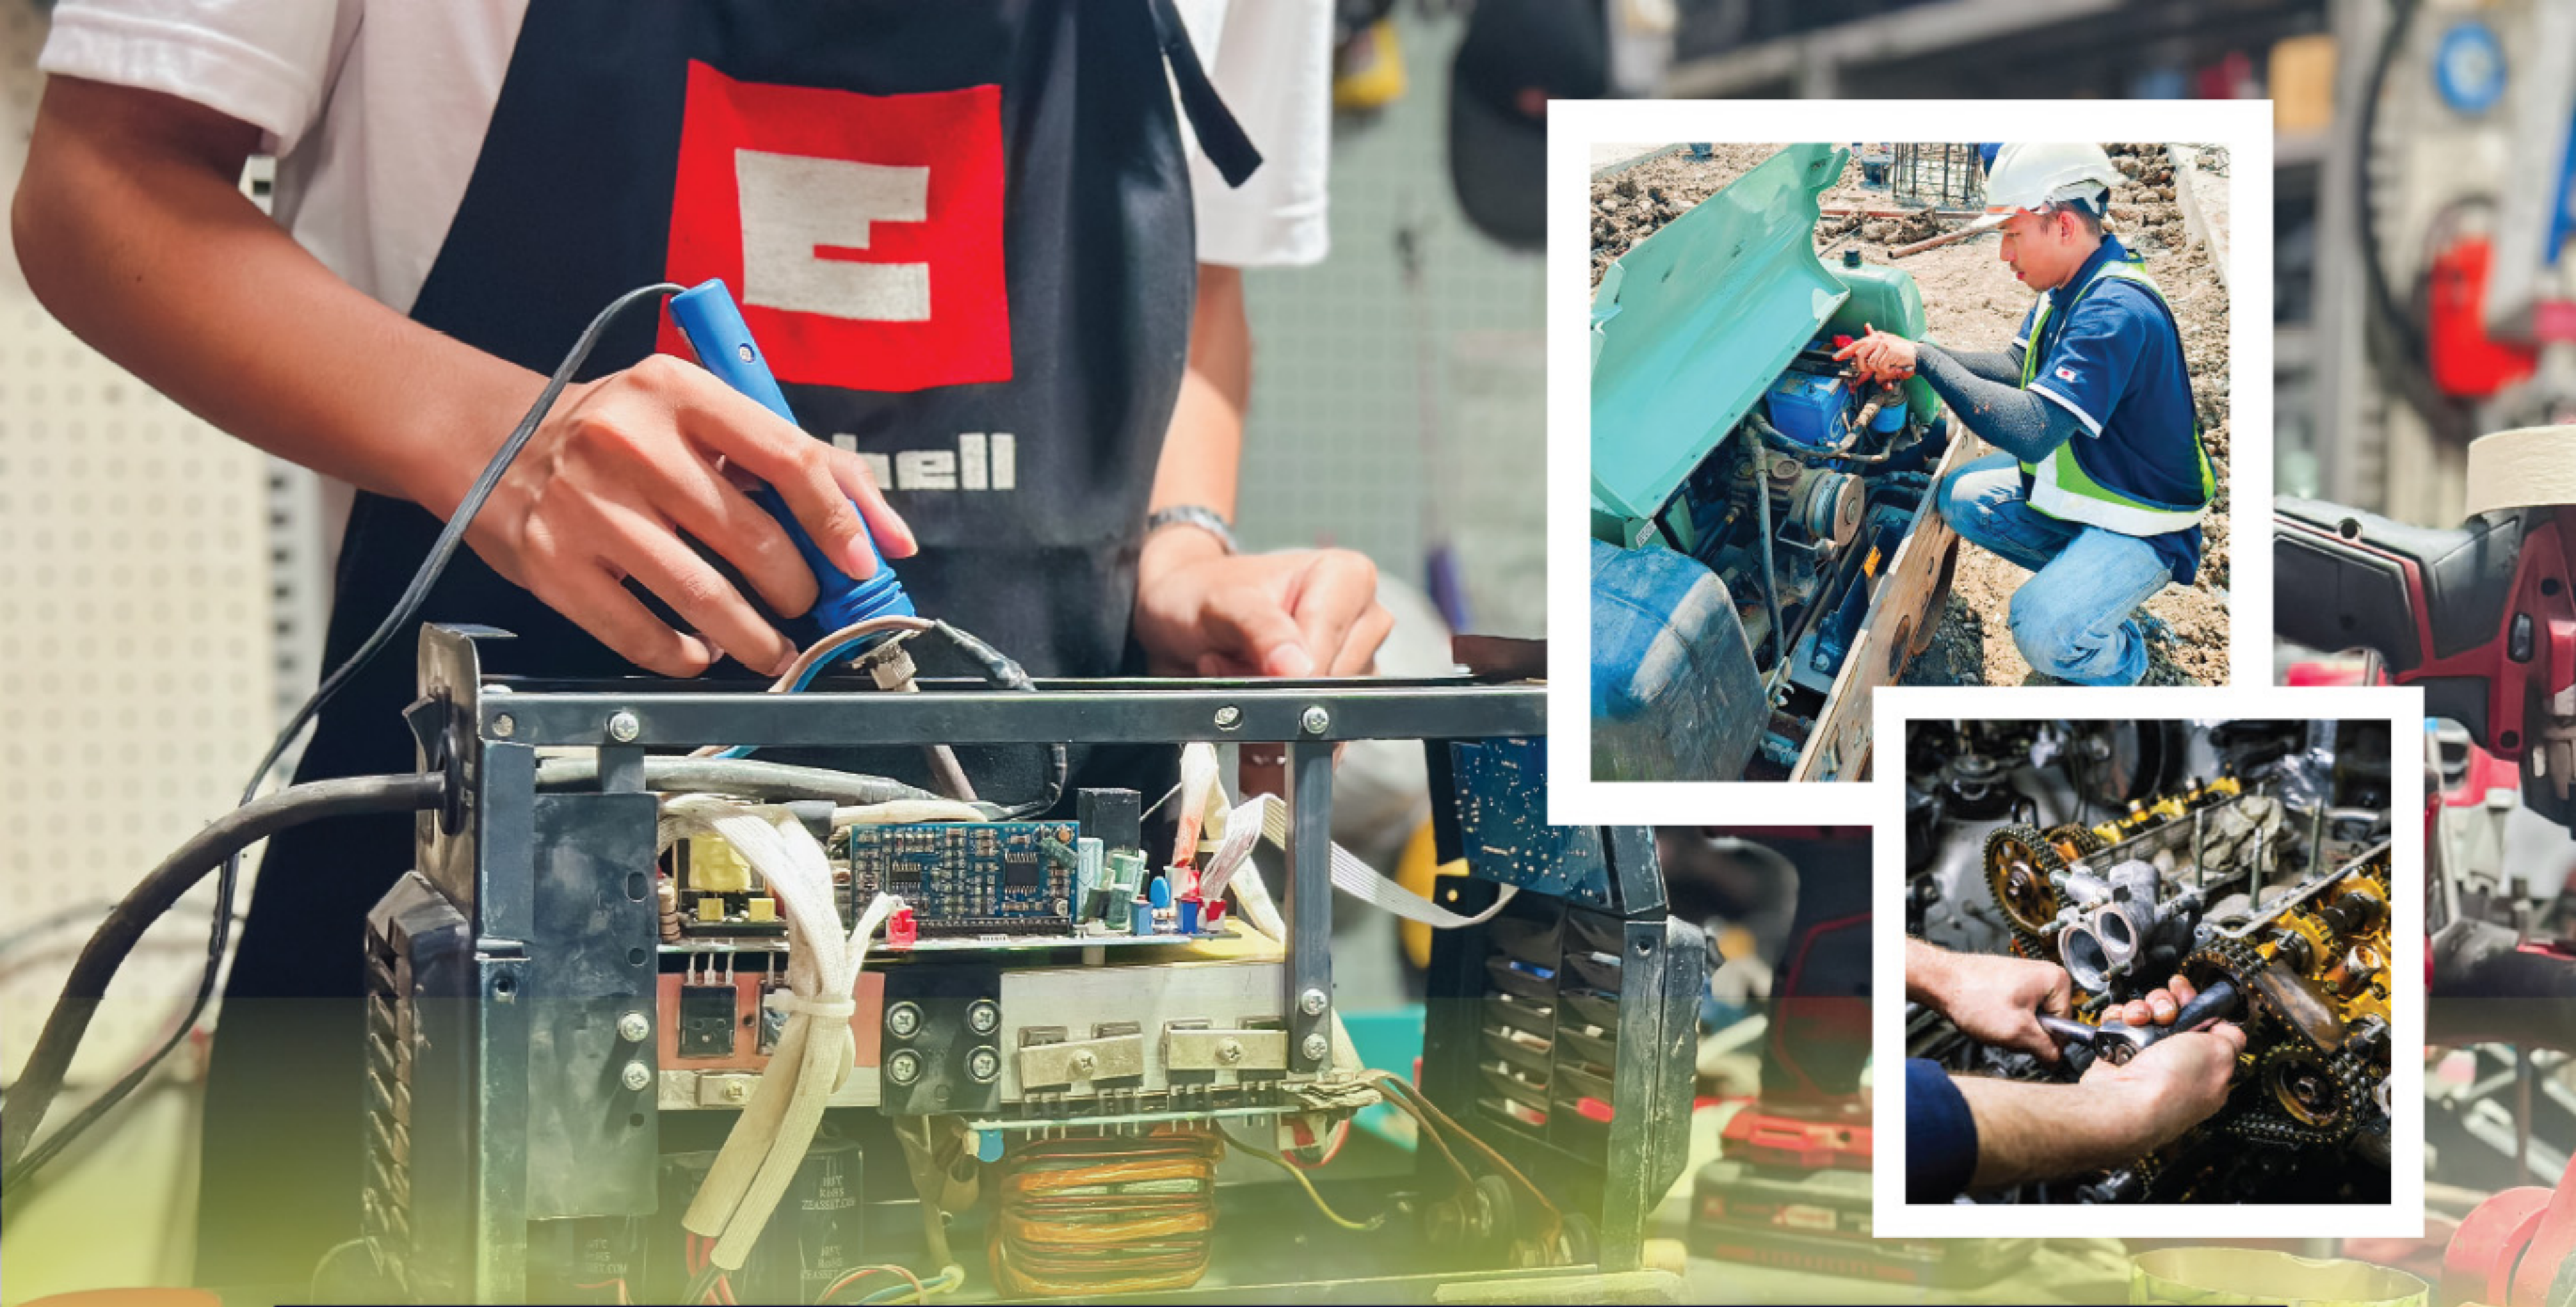

รับซ่อมเครื่องมือช่างทุกชนิด

ซ่อมดี ซ่อมไว ไว้ใจเรา



รับประกัน
การซ่อม 7 วัน
Waranty Repair 7 day



ซ่อมเร็วภายใน
72 ชั่วโมง
Quick Repair



บริการรับส่งฟรี
(เงื่อนไขสอบถามเซอร์วิส)
Free service

สนใจติดต่อฝ่ายเซอร์วิส

☎ 095-775-0695 คุณเปี้ยว

☎ 087-481-0006 คุณริน



ตู้เชื่อม ปั่นน้ำ ปั่นลม เครื่องยนต์
เครื่องมือช่าง เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องปั๊มไฟ

