ทูลส์ แอค
TOOLSACT
SIMPLE SOLUTION

นวัตกรรม เครื่องจี้คอนกรีต เพื่อโลกที่สะอาดยิ่งขึ้น



ประหยัดพลังงาน
Energy Saving

ลดการปล่อยมลพิษ
Less Emission


เสียงเงียบกว่า
Reduce noise

สั่นแรง ประหยัดพลังงาน
ด้วยนวัตกรรมจากยุโรป

อีนาร์ ENAR



รุ่น	VET 800	VEAF 650
น้ำหนัก (Kg)	21.1	9
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Kg)	788	650
กระแสไฟ (A)	1.45	12
รอบสั่นสะเทือน (r.p.m.)	3000	6000
ขนาด C x D x E (mm)	362x208x210	260x160x140
ขนาดตำแหน่งจุดยึด A x B (mm)	120x170	125x90
ความยาวสายไฟ (m)	1	10
กำลังไฟขาเข้า	400 V3 ~ 50Hz 9	230 V1 ~ 50Hz
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø (mm)	17	12.5

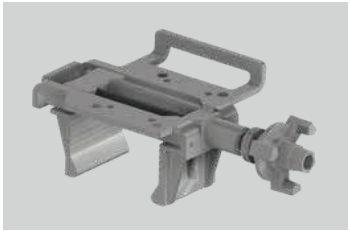




เครื่องปาดหน้าคอนกรีต







รุ่น	MISTRAL H
เครื่องยนต์	HONDA GX25 4t/st
กำลังเครื่อง (HP)	1.1
น้ำมัน	น้ำมันเบนซิน
ความจุถังน้ำมัน (L)	0.55
ความถี่ในการสั่นสะเทือน (vib/min)	Up to 9,000
แรงเหวี่ยง (N)	1,500
น้ำหนัก (Kg)	10.7

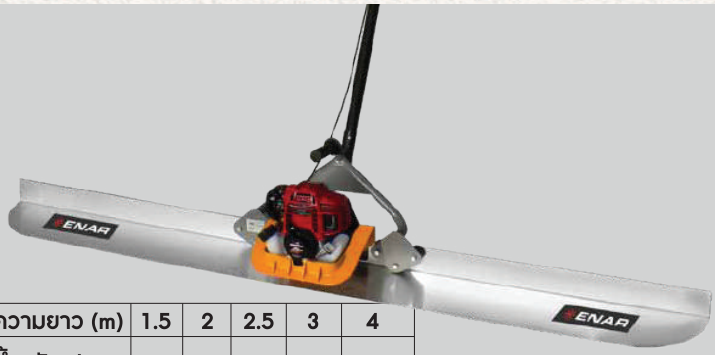

ความยาว (m)	1.5	2	2.5	3	4
น้ำหนัก (kg)	4.6	6.2	7.8	9.3	12.5

ทูลส์แอค ToolsAct SIMPLE SOLUTION
www.toolsact.com
Toolsact ขาย เช่า ซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง
@toolsact
toolsact
ToolsAct
toolsactofficial

สั่นแรงเกินพิกัด
คุ้มค่าระดับ Japan Quality

Mikasa มิกาซ่า

สายจี้คอนกรีต
TM

RECOMMENDED



- ไล่ฟองอากาศดีกว่า
- ทำงานได้กว้างกว่า
- ทนทานกว่า
- ลดการซ่อมแซมพื้นผิว
- คอนกรีต



• Mikasa original



• Two claws type

แข็งแรง ทนทาน
มากกว่าเดิม 2เท่า








รุ่น	ขนาด X ความยาว
TM-28x4	28mm.X4m
TM-38x4	38mm.X4m
TM-45x4	45mm.X4m
TM-60x4	60mm.X4m
TM-70x4	70mm.X4m
TM-28x6	28mm.X6m
TM-38x6	38mm.X6m
TM-45x6	45mm.X6m
TM-60x6	60mm.X6m
TM-70x6	70mm.X6m


รุ่น	ขนาด X ความยาว
TM-28x9	28mm.X9m
TM-38x9	38mm.X9m
TM-45x9	45mm.X9m
TM-60x9	60mm.X9m
TM-28x12	28mm.X12m
TM-38x12	38mm.X12m
TM-45x12	45mm.X12m
TM-60x12	60mm.X12m



- ชุปแข็งทั้งในและนอกตลอดหัวจี้ ทนทาน!!
- เพิ่มซีล ป้องกันน้ำและฝุ่น มากถึง 6 ชั้น
- รับประกันสินค้าแท้ 100% จากโรงงาน ไม่แท้ยินดีคืนเงิน!!

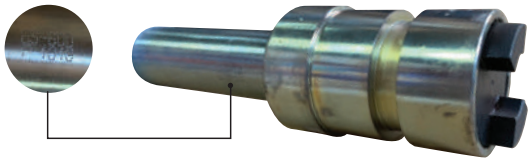

ข้อต่อชุบแข็งพร้อมลูกปืน
คุณภาพสูง
ลดการสึกหรอ

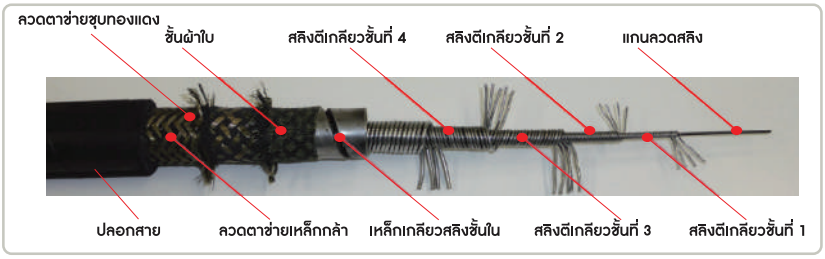

ทูลส์แอค TOOLSACT SIMPLE SOLUTION
www.toolsact.com
Toolsact ขาย เช่า ซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง
@toolsact
toolsact
ToolsAct
toolsactofficial

ทนทาน คุ้มค่า
ระดับ Japan Quality

Mikasa มิกาซ่า MADE IN JAPAN

สายจี้ความถี่สูง FX

RECOMMENDED

FXS-30TAE

FXS-40TAG

FXS-50TAG

FXS-60TAG



รุ่น	ขนาดหัว x ความยาว	อัตราการสั่น	กินไฟ(A)
FX-30TAE	Ø32 x 6 m	12,000-14,000 V.P.M.	4
FX-40TAG	Ø43 x 6 m		6
FX-50TAG	Ø52 x 6 m		9.5
FX-60TAE	Ø61 x 6 m		18

Branch cord ปลี๊กพ่วงสายจี้ FXS



เครื่องจี้คอนกรีตไฟฟ้า แบบความถี่สูง

FU-162A

RECOMMENDED



อินเวอร์เตอร์ความถี่สูง
ใช้ไฟ Single phase (230V)
ช่องจ่ายไฟ 2 ช่อง
Output 19.2 (A)
น้ำหนัก 8.7 kg

FC-450STA



คอนเวอร์เตอร์ความถี่สูง
ใช้ไฟ 3 phase (400V)
ช่องจ่ายไฟ 3 ช่อง
Output 54 (A)
น้ำหนัก 105 kg

FG-310H



เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องยนต์ ความถี่สูง
ช่องจ่ายไฟ 3 ช่อง
เครื่องยนต์ Honda GX270
Output 37.8 (A)
น้ำหนัก 52 kg

สายจี้คอนกรีตไฟฟ้า รุ่น UM

รุ่น	ยาว	ขนาดหัว	ความถี่การสั่น
UM-28	1.0 m	Ø28 (1.0")	12,000-15,500 V.P.M.
	1.5 m		
	2.0 m		
	2.5 m		
UM-38	1.0 m	Ø38 (1.5")	
	1.5 m		
	2.0 m		
	2.5 m		



UM-ZS1200



เครื่องจี้คอนกรีต
120(W) x1,220(L) x3.2(T) mm
ความถี่ 12,000-15,500 V.P.M.
น้ำหนัก 7.9 kg

UM-ZN410A



เครื่องจี้คอนกรีต
300(W) x 405(L) x 3.2(T) mm
ความถี่ 12,000-15,500 V.P.M.
น้ำหนัก 8.1 kg

UM-ZF100A



เครื่องจี้คอนกรีต นอกแบบ
ขนาดหัว 115x78 mm
ความถี่ 10,000-12,000 V.P.M.
น้ำหนัก 5.3 kg



เครื่องจี้คอนกรีตไฟฟ้า
ระบบแบตเตอรรี่อัจฉริยะ ประหยัดพลังงาน

อีนาร์ ENAR



Technical Data FOX
FOX 230V

น้ำหนัก (kg)	5.8
แรงดันไฟฟ้า (V)	230 1 ~
ความถี่ (Hz)	50-60
ขนาด (mm)	354x150x216
กำลังไฟฟ้า (W)	2,300

Pokers หัวจี้คอนกรีต คุณภาพสูง จากสเปน ขนาด 25,32,40,48,58 mm.

เครื่องจี้ความถี่สูงแบบไร้สาย ขนาด 68.4V/159An. BOXEL E-BATT



น้ำหนัก (kg)	13
แรงดันไฟฟ้า (V)	42
ความถี่ (Hz)	200
แบตเตอร์รี่	ion-Li 68 4V
ขนาด (mm)	540x290x200

ใช้งานได้สูงสุด 120 นาที

เครื่องจี้ความถี่สูง BOXEL






รุ่น	ขนาด (cm) (L x W x H)	น้ำหนัก (kg)	ช่องเสียบปลั๊ก	Input Power	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	Output Power	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่
BOXEL 215	48 x 31 x 18	9	2	1.7 KW 7.5A	230V 1 ~ 50Hz	1.5 KVA 21A	42V 3 ~ 200Hz
BOXEL 325	53 x 31 x 18	10	3	2.7 KW 12A	230V 1 ~ 50Hz	2.5 KVA 31A	42V 3 ~ 200Hz

สายจี้ความถี่สูง M AFP




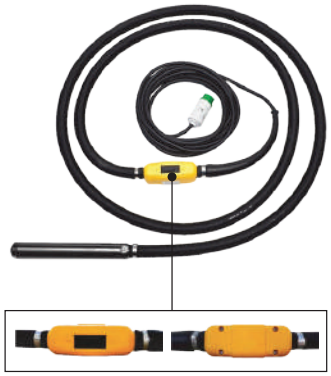

รุ่น	เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ความยาว	ข้อจำกัดสูงสุด (m3/h)	สระแสไฟที่ใช้ (A)
M38 AFP	38	11	370	20	8
M5 AFP	50	13	365	30	10.5
M6 AFP	58	15	403	35	15
M7 AFP	65	16	365	40	22
M8 AFP	75	18	385	45	18

สายจี้ความถี่สูงแบบเสียบไฟตรง i-SPYDER





รุ่น	เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ความยาว (mm)	กำลังไฟที่ใช้ (KW)	ประสิทธิภาพ (m3/h)
i-SPYDER 230V-38	38	13	370	0.75	Up to 20
i-SPYDER 230V-50	50	17	365	1.1	Up to 30
i-SPYDER 230V-60	58	19	400	1.5	Up to 35
i-SPYDER 230V-70	65	20	400	1.9	Up to 40

เครื่องจี้คอนกรีต แบบสะพายหลัง BACKPACK

รุ่น	BACKPACK
น้ำหนัก (kg)	7
Power (HP)	1.6
น้ำมัน	Unl. Petrol
เครื่องยนต์	HONDA GX35 4T
ความแรงของเครื่องยนต์	35.8
ความเร็วรอบ (r.p.m.)	10,000



เครื่องจี้คอนกรีต แบบสะพายข้าง VIB-BAR



รุ่น	VIB-BAR H
น้ำหนัก (kg)	6
Power (HP)	1.6
น้ำมัน	เบนซิน
เครื่องยนต์	HONDA GX35 4T
ความแรงของเครื่องยนต์	35.8
ความเร็วรอบ (r.p.m.)	10,000

ทูลส์ แอค TOOLSACT SIMPLE SOLUTION
www.toolsact.com
Toolsact ขาย เช่า ซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง
@toolsact
toolsact
ToolsAct
toolsactofficial

ทูลส์ แอค
TOOLSACT
SIMPLE SOLUTION

บริการครบวงจร

สำหรับงานก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมโซลูชันครบวงจรทั้งจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุงพร้อมอะไหล่
และการสนับสนุนทางเทคนิค โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการงานเช่า
ลดต้นทุน ไม่ต้องลงทุนระยะยาว

- มีเครื่องสำรองพร้อมใช้งาน
- มีบริการส่งถึงหน้างาน
- ไม่เสียเวลาในการซ่อมหรือหาสถานที่ซ่อม
- ช่างตรวจเช็คทุกครั้งก่อนนำส่ง
- ไม่ต้องStockอะไหล่

บริการงานซ่อม / อะไหล่
ดูแลโดยช่างผู้ชำนาญ

- รับประกันการซ่อม 7 วัน
- อะไหล่แท้ 100%
- ซ่อมไวภายใน 72 ชั่วโมง
- บริการรับส่งฟรี เครื่องพร้อม งานไม่สะดุด





บริษัท ทูลส์แอค จำกัด
11/5 ซอย สุขาภิบาล 5 ซอย 43 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. Tel : 02 096 3735

Toolsact ขาย เช่า ซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง | @toolsact | ToolsAct | www.toolsact.com

สามารถดูแคตตาล็อกออนไลน์ ได้แล้ว แค่สแกน QR Code