

ทุลส์ แอค

TOOLS ACT

SIMPLE SOLUTION

ใบเปรียบเทียบสินค้า
และ ใบปลิว 




คัมค่า ปลอดภัยไร้มลพิษ

สายจี้ความถี่สูง สายจี้ FX



สายจี้คอนกรีตธรรมดา
ขนาด 2"X6M

ลูกเบี้ยว**ไม่**เชื่อมต่omotor โดยตรง
(สูญเสียรอบเครื่อง)



มีสลิ (สลิขนาดเล็ก)

สายหมุนตลอดเวลา (3,600rpm)



9,000 รอบ/นาที

220V

15.7 KG

ระยะการทำงาน
4,6,9,12 เมตร (ตามขนาดสาย)


จำนวนการใช้งาน 1:1

สายจี้คอนกรีต (2 เส้น)
เครื่องยนต์ HONDA GX160 (2 เครื่อง)



สายจี้คอนกรีตแบบความถี่สูง
FU-50G X6M

ลูกเบี้ยว**เชื่อม**ต่omotor โดยตรง
(ไม่สูญเสียรอบเครื่อง)



ไม่มีสลิ

สายไม่หมุน จะสั่นแค่หัวจี้เท่านั้น



12,000 – 14,400 รอบ/นาที

48V (ปลอดภัย)

13.7 KG

ระยะการทำงาน
21 เมตร

จำนวนการใช้งาน **มากกว่า 1**

สายจี้คอนกรีต (2 เส้น)
เครื่องยนต์ FU-162 (1 เครื่อง)

อินเวอร์เตอร์ความถี่สูง

FU-162 (8.7kg) IP56

110V 200V



FU-401 (80kg)

380V



FG-310H (52kg)



สายจี้ 2" x 2เส้น HONDA GX160 x 2เครื่อง

อัตราบริโภคเชื้อเพลิง 1.4 ลิตร/ชม

ใช้งานวันละ 8 ชม.

ทำงานเดือนละ 25 วัน

ราคาน้ำมัน 37 บาท/ลิตร

ค่าน้ำมันเบนซิน 10,360 บาท/เดือน

รอบการถ่ายน้ำมันเครื่อง 25 ชม.

ปริมาณน้ำมันเครื่อง 0.52 ลิตร

น้ำมันเครื่องราคา 150 บาท/ลิตร

ถ่ายน้ำมันเครื่อง 2 ครั้ง/เดือน

ค่าน้ำมันเครื่อง 156 บาท/เดือน

สรุปค่าใช้จ่ายสายจี้ 1เส้น 10,516 บาท/เดือน

ค่าใช้จ่ายสายจี้ 2 เส้น 21,032 บาท/เดือน

สายจี้ FX-50 x 2เส้น FU-162A x 1เครื่อง

อัตราการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 3 kW

ใช้งานวันละ 8 ชม.

ทำงานเดือนละ 25 วัน

รวมอัตราการใช้ไฟฟ้าเดือน 594 kW

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 5 บาท

รวมค่าไฟ 2,970 บาท/เดือน

สรุปค่าไฟสายจี้ 2 เส้น 2,970.0 บาท/เดือน


ส่วนต่างที่ประหยัดได้ 18,062 บาท/เดือน



กันฝุ่น
Dust

สรุปค่าใช้จ่าย สายจี้ความถี่สูง VS สายจี้คอนกรีตธรรมดา

Mikasa บิลาซ่า

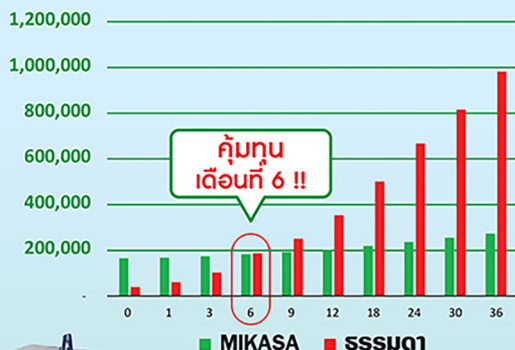

เดือน	MIKASA FX	ธรรมดา
0	163,500	39,000
1	166,470	60,032
3	172,410	102,096
6	181,320	185,192
9	190,230	248,288
12	199,140	350,384
18	216,960	496,576
24	234,780	661,768
30	252,600	807,960
36	270,420	973,152



**ประหยัด
ต้นทุน
คอนกรีตสวยกว่า**



ทำงานบนความชัน ได้ถึง 35% เครื่องยนต์ ไม่ดับ



เครื่องยนต์แบบรุ่น T

เครื่องยนต์
China/Honda GX160

แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (KN)
14 KN

ความถี่ในการสั่นสะเทือน
4,930 ครั้ง/นาที

ความเร็วในการทำงาน
20 เมตร/นาที

ขนาดฐานตบ (mm)
480 x 390

ความชันในการทำงาน (%)
30

ขนาดถังน้ำ (ลิตร)
13

ระบบเพลลาข้อเหวี่ยง
หมั่นคอยเช็ก และเติมน้ำมัน

กรองอากาศ
(ไม่ระบุ)

VS



MVC-T90H
เครื่องยนต์แบบรุ่น MIKASA

เครื่องยนต์
Honda GX160

แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (KN)
15 KN

ความถี่ในการสั่นสะเทือน
6,000 ครั้ง/นาที

ความเร็วในการทำงาน
25 เมตร/นาที

ขนาดฐานตบ (mm)
500 x 525

ความชันในการทำงาน (%)
35

ขนาดถังน้ำ (ลิตร)
13

ระบบเพลลาข้อเหวี่ยง
ระบบปิด (ไม่ต้องเติมน้ำมัน)

กรองอากาศ
Cyclone 4ชั้น
กรองหยาบ
กรองละเอียด
กรองกระดาษ

Mikasa บิก้าซ่า

MVC-T90HC

เครื่องยนต์เรียบ (เบนซิน)
(101kg)



MVC-T100DC

เครื่องยนต์เรียบ (ดีเซล)
(113kg)



สามารถตบ
อิฐบล็อกได้



เครื่องตบเรียบ *Mikasa* บิก้าซ่า ใครก็ทำแทนไม่ได้



ทำงานบนความชันได้ถึง 35%



- เครื่องตบเรียบ พร้อมแผ่นฐานตบวัสดุหลักเหนียวพิเศษ
- ฐานตบทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูงรับประกัน 1 ปีเต็ม
- ระบบเพลาช้อหรือยึ่ง ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ (ไม่ต้องคอยเติมน้ำมัน) จดสิทธิบัตรแล้ว
- ที่จับระบบ VAS ลดแรงสั่นสะเทือนมือและแขน
- ใต้กรงอากาศแบบไฮโคลน ยึดอายุเครื่องยนต์ และลดการบำรุงรักษา
- แผ่นยางสำหรับตบอิฐบล็อก (Option)



4 Stage Air Cleaner System

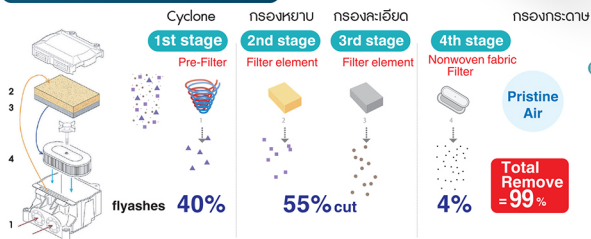


ขนาดเครื่อง	ขนาดฐานตบเรียบ
H : 825 mm.	W : 500 mm.
H1 : 560 mm.	L1 : 525 mm.
L : 1,100 mm.	



จุดศูนย์ถ่วงต่ำ ทำงานไว



ออกแบบ แผ่นตบดิน 2 ชั้น ที่ทนทาน



ที่จับระบบ VAS ลดแรงสั่นสะเทือน

เครื่องตบดิน

Mikasa บิ๊กซ่า

อันดับ 1
ในญี่ปุ่น



MVC-T90HC (101kg)

เครื่องตบเรียบ (เบนซิน)
เครื่องยนต์ Honda GX160
กำลังเครื่อง 3.6 kW (4.9PS)
ความถี่สั่นสะเทือน 100Hz / 6,000 V.P.M
แรงเหวี่ยง 15 kN / 1,530 kgf



MVC-T100DC (113kg)

เครื่องตบเรียบ (ดีเซล)
เครื่องยนต์ Yanmar L48N
กำลังเครื่อง 3.5 kW (4.7PS)
ความถี่สั่นสะเทือน 100Hz / 6,000 V.P.M
แรงเหวี่ยง 15 kN / 1,530 kgf



MVH-308GH (310 kg)

เครื่องตบดิน (เบนซิน)
แบบเดินหน้า / กอหยหลัง
เครื่องยนต์ Honda GX270
Max. output 6.3(8.6) kW(PS)
ความถี่การสั่นสะเทือน
73 Hz / 4,400 V.P.M.
แรงเหวี่ยง 45kN / 4,600 kgf



MVH-308DSY

เครื่องตบดิน (ดีเซล) (341 kg)
แบบเดินหน้า / กอหยหลัง
เครื่องยนต์ Yanmar L70N
Max. output 4.9 (6.7) kW(PS)
ความถี่การสั่นสะเทือน
73 Hz / 4,400 V.P.M.
แรงเหวี่ยง 45kN / 4,600 kgf



MT-66HL 72kg

เครื่องตบกระโถด (เบนซิน)
เครื่องยนต์ Honda GX100
max. output 2.1 (2.9) KW (PS)
ระยะการกระโถด 50 ถึง 80 มม
แรงกระแทก 12.7 (1,300) kN (kgf)
จำนวนการกระแทก 644 ถึง 695/นาที
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลิตร



MT-77HRL 77kg

เครื่องตบกระโถด (เบนซิน)
เครื่องยนต์ Honda GX120
max. output 2.7 (3.6) KW(PS)
ระยะการกระโถด 50 ถึง 80 มม
แรงกระแทก 13.7 (1,400) kN (kgf)
จำนวนการกระแทก 644 ถึง 695/นาที
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 2.0 ลิตร



MTX-85DY 93kg

เครื่องตบกระโถด (ดีเซล)
เครื่องยนต์ Yanmar L48N
max. output 3.5 (4.7) KW (PS)
ระยะการกระโถด 50 ถึง 80 มม
แรงกระแทก 15.7 (1,600) kN (kgf)
จำนวนการกระแทก 656 ถึง 698/นาที
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 3.3 ลิตร



NEW

MRH-601DS (551kg)

รถตบดินเดินตาม (ดีเซล)

เครื่องยนต์ Kubota EA330
กำลังเครื่อง 4.6 kW / 6.3 PS
ความถี่สั่นสะเทือน 55Hz / 3,300 V.P.M.
แรงเหวี่ยง 10.8 kN / 1,100 kgf



MCD-T18 (131kg)

เครื่องตัดคอนกรีต (เบนซิน)

เครื่องยนต์ Honda GX390
กำลังเครื่อง 8.7 kW / 11.8 PS
ความลึกในการตัด 70-170 mm
ขนาดใบตัด 14" ~ 18"
ขนาดถังน้ำมัน 50 L



Video



ตบดิน แน่นเรียบ

มาตรฐานญี่ปุ่น



เพื่อคุณภาพ และความแข็งแกร่งของคอนกรีต

FX-30E

432

48V

FX-40G

42

48V

FX-50G

452

48V

FX-60E

0.61

48V

มอเตอร์เกาะแบบความถี่สูง



FC-401

(80kg)



FG-310H

(52kg)



สายจี้คอนกรีตความถี่สูงแบบพกพา รุ่น UM

รุ่น	ยาว (M)	ขนาดหัว	กำลังไฟฟ้า	การสับ/นาทื
UM-28	1 M	28 (~1")	280 W	(12,000- 15,500 V.P.M)
UM-28	1.5 M			
UM-28	2.5M			

รุ่น	ยาว (M)	ขนาดหัว	กำลังไฟฟ้า	การสิ้น/นาทื
UM-38	1 M	38 (~1.5")	280 W	(12,000- 15,500 V.P.M)
UM-38	1.5 M			
UM-38	2.5M			



GS Plus⁺ โคมใหม่
ยกกระดาน **สายจิบ**
แข็งแรง **ทนทาน**
มากกว่าเดิม **2 เท่า**



NEW
Series

รุ่น	ขนาดหัวจิ๋	ความยาวท่อยาง	อัตราการสิ้น
GS-28	28mm.~1"	4 ม 6 ม 9 ม 12 ม	150Hz-208Hz (9,000-12,500 V.P.M)
GS-38	38mm.~1.5"	4 ม 6 ม 9 ม 12 ม	
GS-45	45mm.~2"	4 ม 6 ม 9 ม 12 ม	
GS-60	60mm.~2.5"	4 ม 6 ม 9 ม 12 ม	


ปิ่นเสายอ่อน “มิกาช่า”

รุ่น	ขนาดท่อ [นิ้ว]	สายยาว [เมตร]	ส่งสูง [เมตร]	ปริมาณน้ำ [ลิตร/นาที]	r.p.m	น้ำหนัก [กก.]
WSP-31B	3"	6	18	1,500	3,000- 3,600	24

บทบทน์กว่า

ດູດແຮງກວ່າ

ทำงานไวกว่า

NEW
PRODUCTS

สก็ดระบบไฮดรอลิก ประเทศญี่ปุ่น

- ✓ เครื่องมือระบบไฮดรอลิก
- ✓ ประเภกรุ่นงานหนัก
- ✓ อันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น

มารุเซน
MARUZEN
BH-7E
รุ่น 7kg แรงสก็ด 33J

7kg

แบบ H
รุ่น 14.2kg แรงสก็ด 30J

แบบ T
รุ่น 7.2kg



“แรงและน้ำหนักเบาที่สุดในท้องตลาด”

มารุเซน
MARUZEN
BH112
รุ่น 11kg แรงสก็ด 53J

11kg

แบบ H
รุ่น 15kg แรงสก็ด 35J

แบบ T
รุ่น 15kg



“แรงกว่าสก็ดไฟฟ้า และสก็ดลม”

มารุเซน
MARUZEN
BH18RK
รุ่น 18kg แรงสก็ด 91J

18kg

แบบ H
รุ่น 30kg แรงสก็ด 68J

แบบ T
รุ่น 30kg แรงสก็ด 90J



“แรงกว่าสก็ดไฟฟ้า และสก็ดลม”

มารุเซน
MARUZEN
BH23RK
รุ่น 24.5kg แรงสก็ด 113J

24.5kg

แบบ H
รุ่น 30kg แรงสก็ด 68J

แบบ T
รุ่น 43kg



“แรงกว่าสก็ดไฟฟ้า และสก็ดลม”

- แรงเกินพิกัด
- เคลื่อนย้ายสะดวก
- เหมาะกับการทำงานในที่แคบ

Promotion
2023-2024



เครื่องมือระบบ ไฮดรอลิก



UH-070



CH130



JH Blade



PH300



KH240V

Hand Cutter (เครื่องตัดคอนกรีต)

แบบรุ่น H

รุ่น 15kg

ต้องผสมน้ำมันเครื่อง
เป็นเครื่องยนต์
2 จังหวะ



MARUZEN

รุ่น CH130 8kg

ไม่ต้องผสม
น้ำมันเครื่อง



Video



Submersible pump PH300

ปั๊มน้ำ 3 นิ้ว

น้ำหนัก 12.4kg

ปริมาณน้ำสูงสุด 1,300 L/min.

ส่งสูงสุด 25 m.



Video



เครื่องดักเศษเป็น KH240V

น้ำหนัก 24.5 kg

อัตราการกระแทก

1,080 ครั้ง/นาที

ขนาดหัว Ø80 mm.

(Option Ø100 , Ø120)

ขนาดข้อต่อ 3/8"



MARUZEN
เครื่องมือก่อสร้างระบบไฮดรอลิก

บริษัท ทูลส์แอก จำกัด

ตัวแทนนำเข้าเครื่องมือระบบไฮดรอลิก แบบรุ่น MARUZEN จากประเทศญี่ปุ่น
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

Promotion

2023-2024



ให้คำแนะนำการใช้งานเครื่องมือ
และอุปกรณ์ช่างทรงบรรจง



บริการให้ช่างเครื่องมือและ
อุปกรณ์ช่างมืออาชีพ



ศูนย์บริการซ่อมเครื่องมือ
โดยช่างมืออาชีพ



ปั๊มไฮดรอลิก

สำหรับเครื่องมือไฮดรอลิก ขนาดพกพา

รุ่น UH - 070

แรงดัน
120 Bar

อัตราการไหลน้ำมัน
20.5 (L/min)

น้ำหนัก
40 (kg)

เครื่องยนต์
Honda GX200



ราคาปกติ 180,000.-

126,000.-


✓ แรงมหาศาล

✓ ทำงานได้ไวกว่า

✓ ทนทานกว่า

✓ เสียงเงียบกว่า


✓ น้ำหนักเบากว่า



BH-7E



CH130



PH300



BH112



BH23RK



BH18RK



เครื่องขุดเจาะ

แรงเกิน พิกัดเคลื่อน ย้ายสะดวก

MADE IN
JAPAN



Video



เครื่องมือระบบไฮดรอลิก



BH-7E

น้ำหนัก 7 kg
แรงสกัด 33 J
ดอก R17.5X60



BH112

น้ำหนัก 11 kg
แรงสกัด 53 J
ดอก R26X80



BH18RK

น้ำหนัก 18 kg
แรงสกัด 91 J
ดอก R30X87



BH23RK

น้ำหนัก 24.5 kg
แรงสกัด 113 J
ดอก R30X87

CH130

เครื่องตัดคอนกรีต 12 นิ้ว

น้ำหนัก 8 kg
ความเร็วรอบ 3,200 r.p.m.
ขนาดใบ 12"X22 mm.
ความลึกในการตัด 90 mm.



PH300

ปั๊ม น้ำ 3 นิ้ว

น้ำหนัก 12.4 kg
ปริมาณน้ำสูงสุด 1,200 L/min.
ส่งสูงสุด 25 m.



KH240V

เครื่องตอกเสาเข็ม

น้ำหนัก 24.5 kg
อัตราการกระแทก 1,080 ครั้ง/นาที
ขนาดหัว (mm)
Ø80 (Ø100, Ø120 Option)



JH Blade

ใบตัดคอนกรีต 12 นิ้ว



ดอกสกัดแบบแกนกลม
สำหรับเครื่อง BH-7E

ปลายแหลม
ขนาด R18x60 mm.

ปลายแบน
ขนาด R18x60 mm.



ดอกสกัดแบบแกนกลม
สำหรับเครื่อง BH112

ดอกสกัดกลม ปลายแหลม
ขนาด R26x80x400 mm.

ดอกสกัดกลม ปลายแบน
ขนาด R26x80x400 mm.

ดอกสกัดแบบแกนกลม
สำหรับเครื่อง BH18RK/BH23RK


ดอกสกัดกลม ปลายแหลม
ขนาด R30x87 mm.

ดอกสกัดกลม ปลายแบน
ขนาด R30x87 mm.

Ogura[®] โอคุระ

ตัดเหล็ก ข่อย้วย ความเหนียว SD50

น้ำหนักเบา ทนทาน ขนาดกะทัดรัด



HBB-525



เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย
เหล็กปลอก SD50



องศาที่ตัดได้ 0-90 องศา



ความเร็วในการตัด
7 วินาที/90องศา



ตัดเหล็ก
ขนาด 4-25 mm.



น้ำหนัก 15.2kg.



Single-phase
230V 1330W



HBB-32HPW



เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย
เหล็กปลอก SD50



องศาที่ตัดได้ 0-90 องศา



ความเร็วในการตัด
8 วินาที/90องศา




ตัดเหล็ก
ขนาด 4-32 mm.



น้ำหนัก 25.4kg.

วิธีการตัด 2 แบบ

1.



Pull Bending

2.



Push Bending

Inside Angle



ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกไฟฟ้าและปั๊มไฮดรอลิก สืบค้นมาตรฐาน จากประเทศญี่ปุ่น 100%


www.toolsact.com @toolsactsimple solution 02-548-5935 @toolsact




ทุกที่ son
ToolsAct
SIMPLE SOLUTION

ตัดเหล็ก ข่อย้อย ความเหนียว SD50

ใช้งานง่าย ทนทาน ขนาดกะทัดรัด

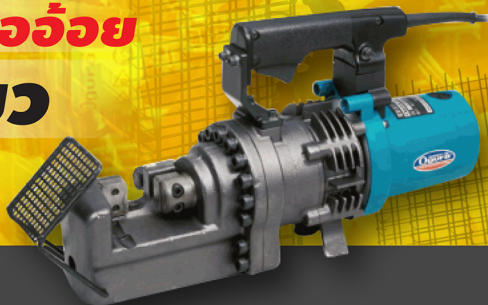

HBC-225



เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย
เหล็กปลอก SD50



ทำงานแบบไฟฟ้า อัตโนมัติ



ความเร็วในการตัด
7 วินาที



ตัดเหล็กหนาสุด
ขนาด 25 mm.




น้ำหนัก 22kg.



Single-phase
230V 1430W

HBC-232

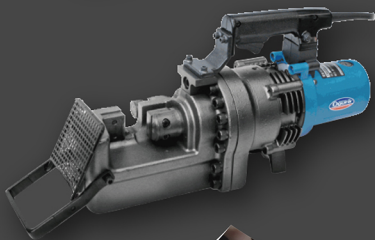

เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย
เหล็กปลอก SD50



ทำงานแบบไฟฟ้า อัตโนมัติ



ความเร็วในการตัด
7 วินาที



ตัดเหล็กหนาสุด
ขนาด 32 mm.



น้ำหนัก 37.6kg.

REBAR CUTTER

เครื่องตัดเหล็กเส้นมือถือ

ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและปั๊มไฮดรอลิก สันค้ำมีมาตรฐาน จากประเทศญี่ปุ่น 100%





ToolsACT SIMPLE SOLUTION

บริษัทตัวแทนจำหน่าย ให้บริการสินค้า ประเภทเครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับช่างมืออาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และส่วนงานซ่อมบำรุง ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทย ที่แต่งตั้งให้ทาง บริษัท ทูลส์ แอก จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

Our Service:



สอบถามข้อมูล
แนะนำการใช้งาน



บริการรับ - ส่ง
สินค้า



ศูนย์บริการซ่อม
เครื่องมือช่าง



ทีมแนะนำ
และสาธิตสินค้า



สินค้า/อะไหล่
แท้เท่านั้น



เครื่องสำรอง
งานเช่า

สนใจสอบถาม
โทร : 02 096 3735

บริษัท ทูลส์ แอก จำกัด

เลขที่ 11/5 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 43 แขวงอโงien
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30น.



สามารถกดดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน
เพื่อสแกน QR Code



@toolsact



www.toolsact.com



Tools Act ขาย เช่า ซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
และรายการสินค้า