




ダブルピッチローラチェン

RFバイピッチチェーン寸度

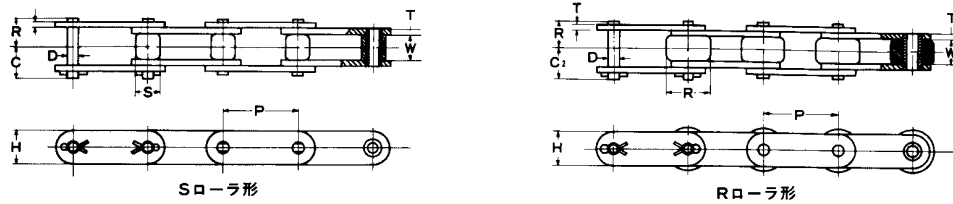


小型軽量用のコンベヤーとして、JIS標準ローラチェーンのピッチを2倍にしたコンベヤーチェーンであります。したがって標準ローラチェーン同様の強さ、精度および寿命が保証されます。ダブルピッチローラチェーンには、ローラ径によりSローラ、Rローラとがありますから、使用目的に適したタイプを選定して下さい。

チェーン番号	ピッチ P	ローラ リンク 内幅 W	ローラ径		ピ ン				リンクプレート		ピンの形式	平均破 断強度 (kg)	最大許 容荷重 (kg)	チェーン概略 重量 (kg/m)		1ユニット のリンク数
			S ローラ S ₁	R ローラ R ₂	全長 L ₁ +L ₂	寸度 L ₁	寸度 L ₂	径 D	幅 H	厚さ T				S ローラ	R ローラ	
HF 2040	25.40	7.95	7.94	15.88	17.9	8.25	9.65	3.97	12.0	1.5	リベット形	1,700	240	0.51	0.87	120
HF 2050	31.75	9.53	10.16	19.06	22.2	10.3	11.9	5.09	15.0	2.0	リベット形	2,800	400	0.84	1.30	96
HF 2060	38.10	12.70	11.91	22.23	31.55	14.55	17.0	5.96	17.2	3.2	リベット形	3,900	560	1.51	2.19	80
HF 2080	50.80	15.88	15.88	28.58	38.85	17.925	20.925	7.94	23.0	4.0	リベット形	6,500	930	2.66	3.68	60
HF 2100	63.50	19.05	19.05	39.69	47.0	21.8	25.2	9.54	29	4.8	リベット形	11,000	1,570	3.99	6.30	48
HF 2120	76.20	25.40	22.23	44.45	57.5	27.0	30.5	11.11	34.0	5.6	リベット形	15,400	2,200	5.60	9.40	40
HF 2160	101.60	31.75	28.58	57.15	73.1	34.2	38.9	14.29	47.0	7.2	リベット形	26,300	3,760	9.50	14.50	30

- (注) 1. チェーン番号太字品種は常時在庫しております。細字品種については、ご注文により製作いたします。
 2. チェーン番号は、ローラの大小によりRF2040-E、RF2100-Sと称呼します。
 3. ピン全長(L₁+L₂)は、継手ピンおよび割ピン形を表わしています。リベット形の場合は、2L₁になっています。
 4. メッキ仕様およびステンレス仕様のもも、ご注文により製作いたします。

アタッチメント寸度

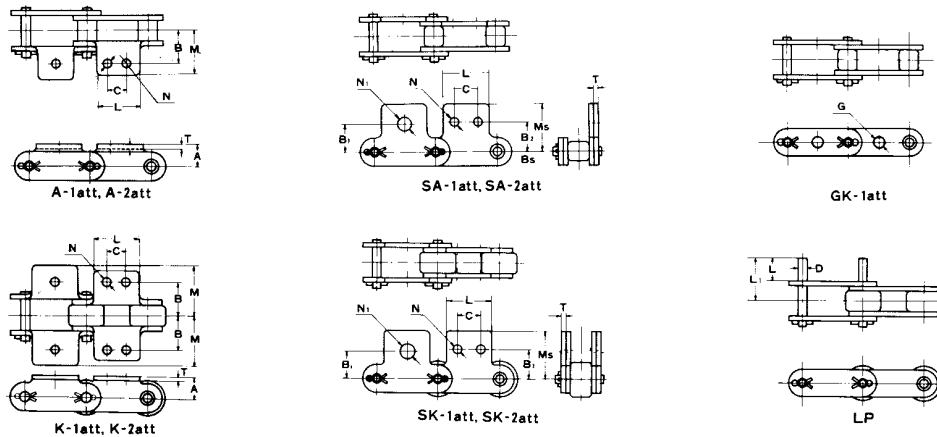

チェ ン 番 号	ピッチ	B	B ₁	B ₂	C	L	N	N ₁	A	T	M	MS	D	L	L ₁	G	アタッチメント1個当りの付加重量 ^{kg}		
																	A, SA アタッチ	K, SK アタッチ	EP
HF 2040	25.40	12.7	11.1	13.5	9.5	19.1	3.6	5.2	9.1	1.5	19.1	19.8	3.97	9.5	16.85	4.1	0.003	0.006	0.001
HF 2050	31.75	15.9	14.3	15.9	11.9	23.8	5.2	6.8	11.1	2.0	23.9	24.1	5.09	11.9	21.15	5.1	0.006	0.012	0.002
HF 2060	38.10	21.4	17.5	19.1	14.3	28.6	5.2	8.7	14.7	3.2	31.9	30.8	5.96	14.3	27.5	6.1	0.017	0.034	0.003
HF 2080	50.80	27.8	22.2	25.4	19.1	38.1	6.8	10.3	19.1	4.0	40.5	39.9	7.94	19.1	35.575	8.1	0.034	0.068	0.007
HF 2100	63.50	33.3	28.6	31.8	23.8	47.6	8.8	14.3	23.4	4.8	53.7	53.5	9.54	23.8	43.575	10.1	0.07	0.140	0.012
HF 2120	76.20	39.7	33.3	37.3	28.6	57.2	14	16	27.8	5.6	64.4	63	-	-	-	-	0.115	0.23	-
HF 2160	101.60	52.4	44.5	50.8	38.1	76.2	18	22	36.5	7.2	76.9	76.5	-	-	-	-	0.227	0.454	-

- (注) 1. チェーン番号太字品種は常時在庫しております。細字品種については、ご注文により製作いたします。
 2. チェーン寸度については上表をご参照ください。
 3. GK-1アタッチメント付チェーンは、Sローラ形のみしかありません。
 4. ご注文に際しては、アタッチメントリンクの取付間隔をご指定ください。
 5. 偶数リンク毎に取付けるアタッチメントリンクは、特にご指定のない限りピンリンクとします。
 6. メッキ仕様およびステンレス仕様のもも、ご注文により製作いたします。