




ホローピンチェーン

H.K.Hホローピンチェーンは、標準形ローラチェーンを基本とした標準形ホローピンチェーンとダブルピッチローラチェーンを基本としたダブルピッチホローピンチェーンがあります。ホローピンチェーンは各々の標準形ローラチェーンと“ピッチ”“ローラリンク内幅”“ローラ外径”は同一ですから、標準形ローラチェーン用スプロケットがそのまま使用できます。

このチェーンは、中空のピン(ホローピン)で連結したチェーンですから、中空穴を利用して各種のアタッチメントを取り付けることのできるコンベヤ用に設計されたもので、チェーン本体を機械等に装備した状態でアタッチメントを容易に組付・分解することができます。

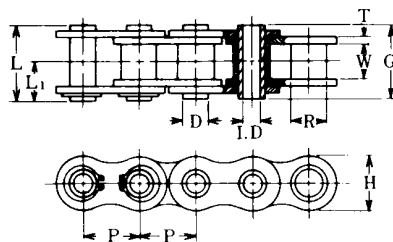


各部寸度表

(単位: mm)


H.K.H チェーン 番号	ピッチ P	ローラリンク 内幅 W	ローラ 外径 R	ピン 外径 D	ピン 内径 I.D	ピン長さ			リンクプレート		平均 破断荷重 kg f	最大 許容荷重 kg f	概略 重量 kg / m
						継手ピン L ₁	継手ピン L	ホローピン G	厚さ T	幅 H			
H.K.H 40HP	12.70	7.85	7.95	5.61	4.01	9.00	17.30	16.60	1.5	12.0	1,100	180	0.56
H.K.H 50HP	15.875	9.40	10.16	7.15	5.13	11.35	21.40	20.10	2.0	15.0	2,000	320	0.96
H.K.H 60HP	19.05	12.57	11.91	8.41	5.97	14.10	26.60	25.10	2.4	18.1	2,700	430	1.32
H.K.H 80HP	25.40	15.75	15.88	11.35	7.97	17.80	33.30	31.00	3.2	24.1	5,600	910	2.07

注) ()内はE.K.Hチェーン番号です。

ダブルピッチ形

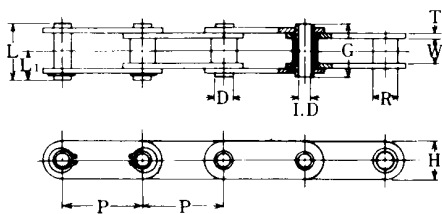

S形ローラ

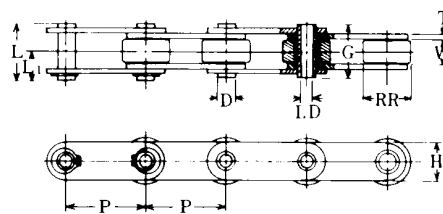

R形ローラ

各部寸度表

(単位: mm)

H.K.H チェーン番号		ピッチ P	ローラリンク 内幅 W	ローラ外径		ピン 外径 D	ピン 内径 I.D	ピン長さ			リンクプレート		平均 破断荷重 kg f	最大 許容荷重 kg f	概略重量 kg / m	
S形 ローラ	R形 ローラ			S形 ローラ R	R形 ローラ RR			継手ピン L ₁	継手ピン L	ホローピン G	厚さ T	幅 H			S形 ローラ	R形 ローラ
H.K.H C2040HP	H.K.H C2042HP	25.40	7.85	7.95	15.88	5.61	4.01	9.00	17.30	16.60	1.5	12.0	1,100	180	0.44	0.76
H.K.H C2050HP	H.K.H C2052HP	31.75	9.40	10.16	19.05	7.15	5.13	11.35	21.40	20.10	2.0	15.0	2,000	320	0.72	1.15
H.K.H C2060HP	H.K.H C2062HP	38.10	12.57	11.91	22.23	8.41	5.97	14.10	26.60	25.10	2.4	18.1	2,700	430	0.99	1.68
H.K.H C2080HP	H.K.H C2080HP	50.80	15.75	15.88	28.58	11.35	7.97	17.80	33.30	31.00	3.2	24.1	5,600	910	1.67	2.50

注) [1] H.K.H C2060HP (H.K.H 2062HP) およびH.K.H C2080HP (H.K.H C2082HP) には、Hタイプ (リンクプレート厚さがそれぞれ3.2mmおよび4.0mm) も製作いたします。