




# BSローラチェーン

ISO-Bの規格に準じて、製作したローラチェーンです。  
 ヨーロッパの国々と技術提携した機械や輸入された機械には、主にISO-Bローラチェーンが使用されています。互換性のあるH.K.H BSローラチェーンをご使用ください。

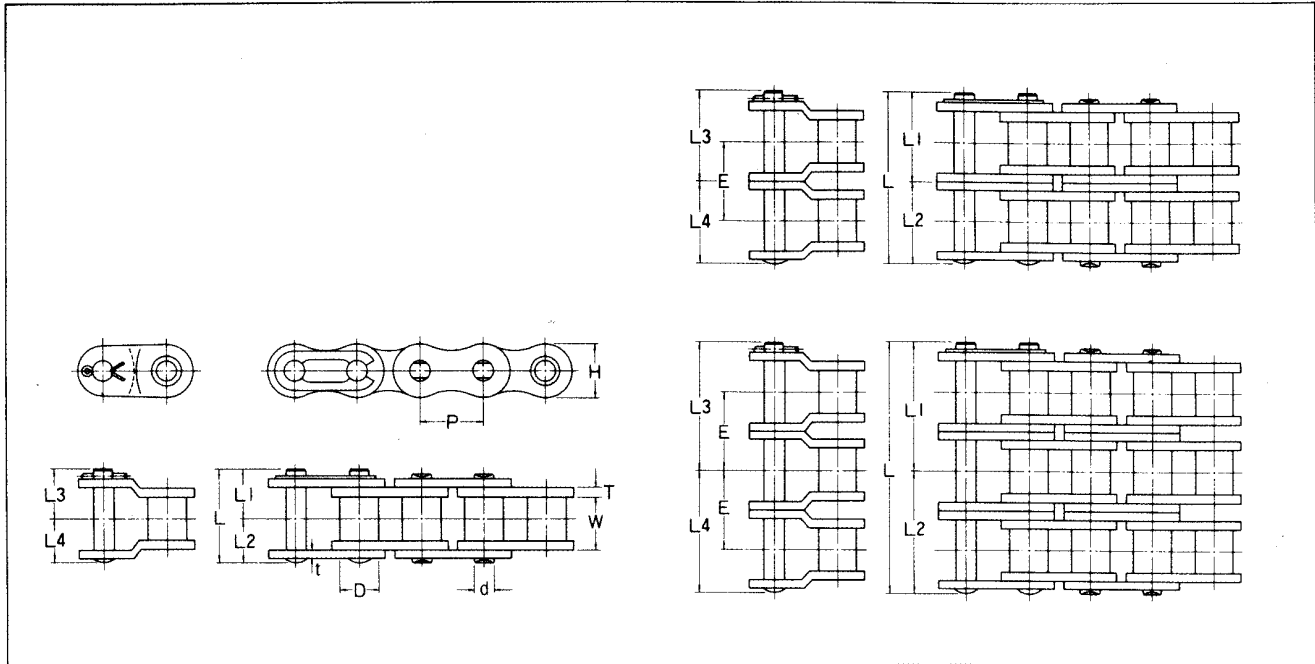

■各部寸法表

チェーン 番号	ISO-B 番号	ピッチ P	ローラ 径 D	ローラ リンク 内 幅 W	ローラ リンク プレート 幅 H	リンク プレート 厚		ピン径 d	ピン長 L	寸法 L1	寸法 L2	寸法 L3	寸法 L4	横 ピッチ E	ISO-B 破断 強度 (kgf)	保 証 破断 強度 (kgf)	概略 重量 (kg/m)
						T	t										
H.K.H 06B									13.4	7.2	6.2	7.6	6.6		910	1,000	0.37
H.K.H 06B-2	06B	9.525	6.35	5.72	8.2	1.32	1.05	3.28	23.7	12.35	11.35	12.75	11.75	10.24	1,730	1,900	0.70
H.K.H 06B-3									34.0	17.5	16.5	17.85	16.85		2,540	2,900	1.05
H.K.H 08B									18.3	9.8	8.5	10.6	8.5		1,820	2,100	0.71
H.K.H 08B-2	08B	12.70	8.51	7.85	11.8	1.62	1.62	4.45	32.3	16.85	15.45	17.5	15.5	13.92	3,180	3,700	1.3
H.K.H 08B-3									46.2	23.8	22.4	24.5	22.4		4,540	5,200	2.0
H.K.H 10B									21.2	11.6	9.6	11.7	9.7		2,270	2,600	0.95
H.K.H 10B-2	10B	15.875	10.16	9.80	14.7	1.62	1.62	5.08	37.9	19.95	17.95	20.0	18.0	16.59	4,540	5,200	1.8
H.K.H 10B-3									54.5	28.25	26.25	28.3	26.3		6,810	7,800	2.7
H.K.H 12B									24.3	13.1	11.2	13.6	11.3		2,950	3,400	1.3
H.K.H 12B-2	12B	19.05	12.07	11.70	16.1	1.88	1.88	5.72	43.8	22.85	20.95	23.35	21.05	19.46	5,900	6,800	2.5
H.K.H 12B-3									63.3	32.6	30.7	33.1	30.8		8,850	10,200	3.8
H.K.H 16B									38.2	20.2	18.0	21.7	20.2		4,310	7,500	2.9
H.K.H 16B-2	16B	25.40	15.88	17.05	21.08	4.10	3.2	8.28	70.0	36.0	34.0	37.7	36.1	31.88	8,620	15,000	5.6
H.K.H 16B-3									101.8	51.9	49.9	53.6	52.1		12,930	22,500	8.2
H.K.H 20B									44.4	23.7	20.7	24.6	23.0		6,580	11,500	3.8
H.K.H 20B-2	20B	31.75	19.05	19.60	26.4	4.62	3.65	10.19	80.9	41.95	38.95	42.85	41.25	36.45	13,160	23,000	7.4
H.K.H 20B-3									117.3	60.2	57.1	61.05	59.45		19,740	34,500	11.8
H.K.H 24B									58.7	32.0	26.7	32.9	30.7		9,980	19,700	7.1
H.K.H 24B-2	24B	38.10	25.40	25.40	33.4	6.0	5.1	14.63	107.2	56.3	50.9	57.1	54.9	48.36	19,960	39,400	13.9
H.K.H 24B-3									155.5	80.4	75.1	81.3	79.1		29,940	59,100	20.8
H.K.H 28B									70.2	37.7	32.5	38.9	36.6		13,160	23,100	8.6
H.K.H 28B-2	28B	44.45	27.94	31.00	37.08	7.5	6.3	15.90	129.8	67.45	62.35	68.7	66.4	59.56	26,320	46,200	16.6
H.K.H 28B-3									189.4	97.3	92.1	98.5	96.2		39,480	69,300	25.5
H.K.H 32B									71.1	37.7	33.4	38.4	36.6		17,240	30,100	9.6
H.K.H 32B-2	32B	50.80	29.21	31.00	42.3	7.0	6.3	17.81	129.7	67.0	62.7	67.7	65.9	58.55	34,480	60,200	18.7
H.K.H 32B-3									188.2	96.25	91.95	97.0	95.2		51,720	90,300	27.8
H.K.H 40B									87.3	46.0	41.3	46.5	43.2		26,770	41,000	15.8
H.K.H 40B-2	40B	63.50	39.37	38.10	52.9	8.5	8.0	22.89	159.6	82.15	77.45	82.7	79.4	72.29	53,540	82,000	31.0
H.K.H 40B-3									231.9	118.3	113.6	118.8	115.5		80,310	123,000	46.4

注) 1.06Bのリンクプレートの形状は小判形です。 2.継手ピンは06B~16Bがクリップタイプ、20B~40Bが割ピン形タイプです。  
 3.06B、08Bの中間リンクプレートは1枚です。