

CAPITAL

02-531-9888

02-531-3209



วิภา
วิภา

AIR COMPRESSOR

Catalog 2013

CAPITAL

ปั๊มลมลูกสูบ



HEAVY DUTY



** ประกอบด้วยมอเตอร์ยี่ห้อ Pioneer



Air compressor

รุ่น SP-Pro Series

รุ่น	มอเตอร์		กระบอกลูกสูบ			แรงดันขณะทำงาน		แรงดันสูงสุด		รอบหมุน (r/min)	ปริมาณลม		ถังลม (ลิตร)
	แรงม้า	KW	เพลลา (mm.)	ก้าน (mm.)	ลูกสูบ	Kg/cm ²	Psi.	Kg/cm ²	Psi.		L/min.	CFM.	
SP-1/4	1/4	0.2	51	38	1	7	100	10	142	650	55.8	1.97	36
SP-1/3	1/3	0.3	51	38	1	7	100	10	142	650	55.8	1.97	36
SP-1/2A	1/2 con	0.4	51	45	2	8	115	10	142	650	119.6	4.22	64
SP-1/2B	1/2 con	0.4	51	45	2	8	115	10	142	650	119.6	4.22	90
SP-1A	1	0.75	65	46	2	8	115	10	142	600	203.2	7.17	90
SP-1B	1	0.75	65	46	2	8	115	10	142	600	203.2	7.17	120
SP-2	2	1.5	65	48	3	8	115	10	142	650	330.0	11.66	160
SP-3A	3	2.2	80	60	2	8	115	10	142	770	503.4	17.78	200
SP-3B	3	2.2	80	60	2	8	115	10	142	770	503.4	17.78	260

ปั๊มลมลูกสูบ

CAPITAL



** ประกอบด้วยมอเตอร์ยี่ห้อ DeORO

Air compressor

รุ่น SN-Series

รุ่น	มอเตอร์		กระบอกลูกสูบ			แรงดันขณะทำงาน		แรงดันสูงสุด		รอบหมุน (r/min)	ปริมาณลม		ถังลม (ลิตร)
	แรงม้า	KW	เพลลา (mm.)	ก้าน (mm.)	ลูกสูบ	Kg/cm ²	Psi.	Kg/cm ²	Psi.		L/min.	CFM.	
SN-1/2A	1/2 con	0.37	51	45	2	8	115	10	142	650	119.6	4.22	64
SN-1/2B	1/2 con	0.37	51	45	2	8	115	10	142	650	119.6	4.22	90
SN-1A	1	0.75	65	46	2	8	115	10	142	600	203.2	7.17	90
SN-1B	1	0.75	65	46	2	8	115	10	142	600	203.2	7.17	120
SN-2	2	1.5	65	48	3	8	115	10	142	650	330.0	11.66	160
SN-3A	3	2.2	80	60	2	8	115	10	142	770	503.4	17.78	200
SN-3B	3	2.2	80	60	2	8	115	10	142	770	503.4	17.78	260
SN-5A	5	3.7	80	60	3	8	115	10	142	850	833.5	29.43	260
SN-5B	5	3.7	80	60	3	8	115	10	142	850	833.5	29.43	315

ปั๊มลมโรตารี (ระบบขับตรง)

ZBM25 - 25 Litre



CAPITAL

▼ รายละเอียดทางเทคนิค

Model	ZBM25
แรงดันไฟฟ้า (Rated voltage)	220V
กำลังไฟฟ้า (Rated power)	3HP/2.2KW
รอบหมุน (Speed)	2800 rpm
ความจุถังลม (Tank capacity)	25 L
ปริมาณลม (Theoretic)	192 L/min
แรงดันขณะทำงาน (Working pressure)	0.8 Mpa

ปั๊มลมโรตารี (ระบบขับตรง)

ZBM50 - 50 Litre



Rotary air compressor

▼ รายละเอียดทางเทคนิค


Model	ZBM50
แรงดันไฟฟ้า (Rated voltage)	220V
กำลังไฟฟ้า (Rated power)	3HP/2.2KW
รอบหมุน (Speed)	2800 rpm
ความจุถังลม (Tank capacity)	50 L
ปริมาณลม (Theoretic)	192 L/min
แรงดันขณะทำงาน (Working pressure)	0.8 Mpa

Accessories




ลูกสูบ (Piston)

A	สำหรับรุ่น 1/4 HP , 1/2 HP
B	สำหรับรุ่น 1 HP , 2 HP
C	สำหรับรุ่น 3 HP , 5 HP

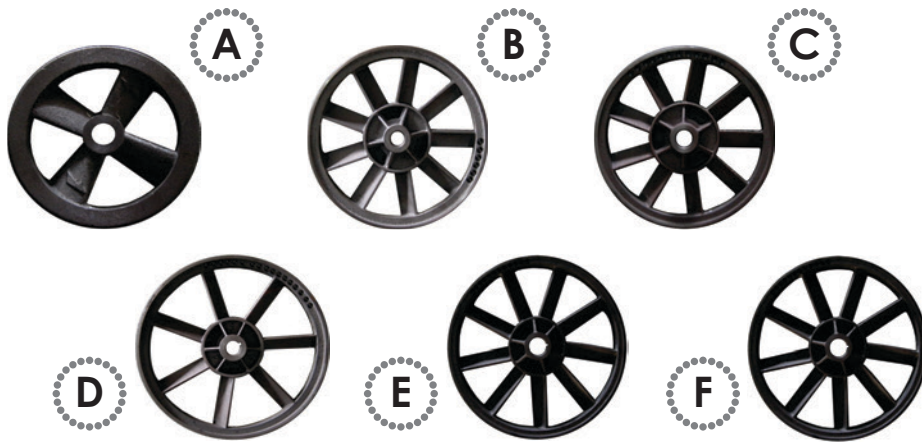

ลูกรอก (Pulley)

A	สำหรับรุ่น 1/4 HP
B	สำหรับรุ่น 1/2 HP
C	สำหรับรุ่น 1 HP
D	สำหรับรุ่น 2 HP
E	สำหรับรุ่น 3 HP
F	สำหรับรุ่น 5 HP

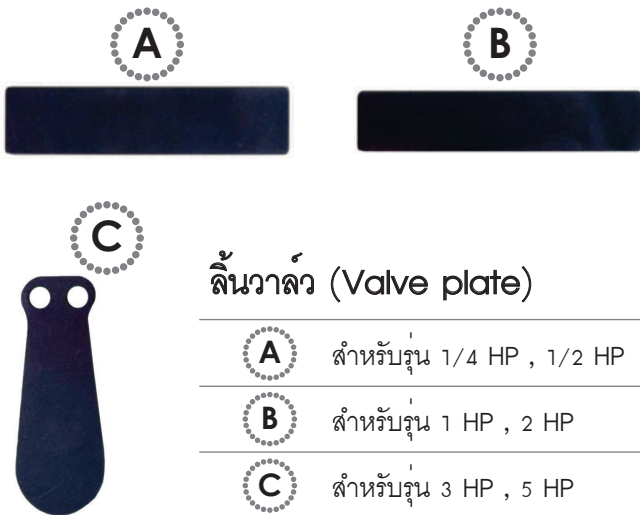

ลิ้นวาล์ว (Valve plate)

A	สำหรับรุ่น 1/4 HP , 1/2 HP
B	สำหรับรุ่น 1 HP , 2 HP
C	สำหรับรุ่น 3 HP , 5 HP



ชุดวาล์ว (Valve set)

A	สำหรับรุ่น 1/4 HP , 1/2 HP
B	สำหรับรุ่น 1 HP , 2 HP
C	สำหรับรุ่น 3 HP , 5 HP



ตัวกรองอากาศ (Air filter ass'y)

A	สำหรับรุ่น 1/4 HP , 1/2 HP
B	สำหรับรุ่น 1 HP , 2 HP
C	สำหรับรุ่น 3 HP , 5 HP
D	สำหรับรุ่น 7.5 HP , 10 HP

Accessories



ชุดแหวนลูกสูบ (Piston ring set)

ขนาดเล็ก สำหรับรุ่น 1/4 HP , 1/2 HP

ขนาดกลาง สำหรับรุ่น 1 HP , 2 HP

ขนาดใหญ่ สำหรับรุ่น 3 HP , 5 HP

A



B




เกจวัดน้ำมัน (Oil level gauge)

A

สำหรับรุ่น 1/4 HP , 1/2 HP

B

สำหรับรุ่น 1 HP , 2 HP , 3 HP , 5 HP

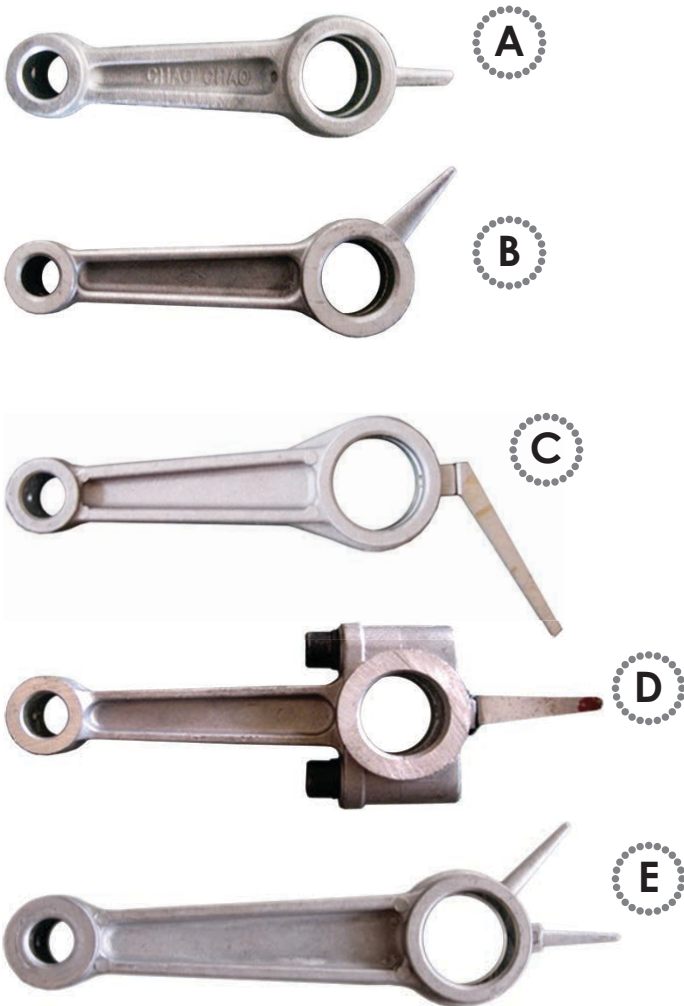

ก้านลูกสูบ (Connecting rod)

A

สำหรับรุ่น 1/4 HP

D

สำหรับรุ่น 2 HP

B


สำหรับรุ่น 1/2 HP

E

สำหรับรุ่น 3 HP , 5 HP

C

สำหรับรุ่น 1 HP

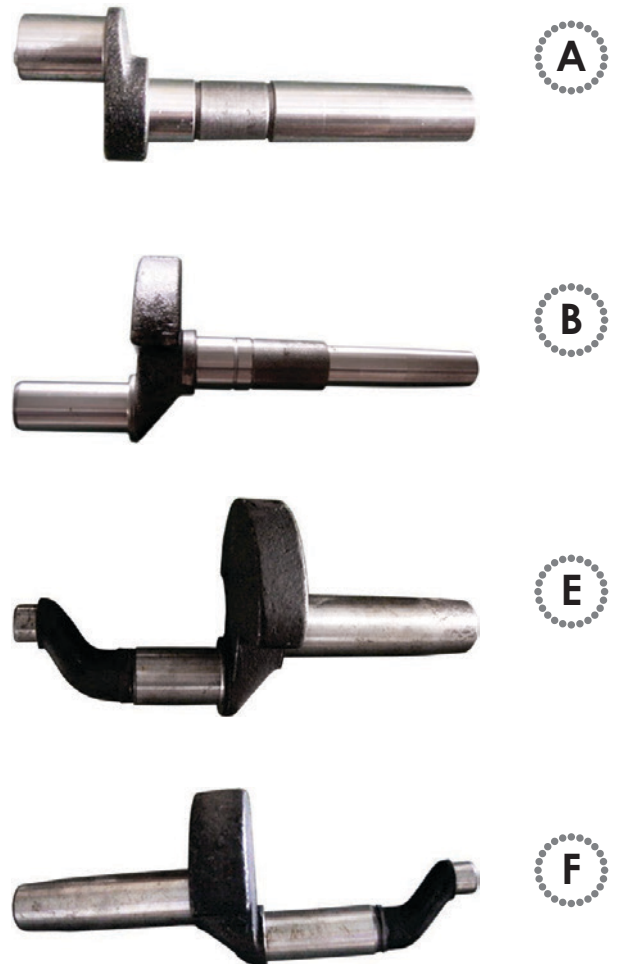

เพลาช้อเหวียง (Crank Shaft)

A

สำหรับรุ่น 1/4 HP

D

สำหรับรุ่น 2 HP

B

สำหรับรุ่น 1/2 HP

E

สำหรับรุ่น 3 HP

C

สำหรับรุ่น 1 HP

F

สำหรับรุ่น 5 HP

CAPITAL



จัดจำหน่ายโดย :

