


Timber packs

PET PRODUCT SPECIFICATION



Aluminum Ingots

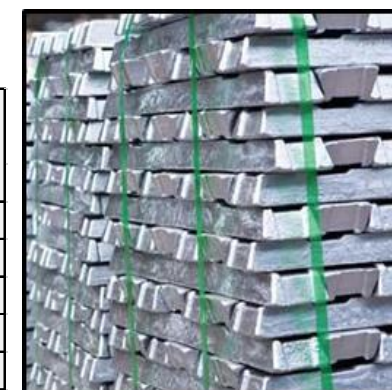

Concrete pavers

Product	Color	Core Diameter (mm)	Core face (mm)	Band length (m.)	Band width (mm)	Band Thickness (mm)	Tensile strength (kgf.)	Elongation (%)	Texture
PT-EM-GRY-1206-25	GREY	405	152	2500	12	0.6	300	12	Embossed
PT-EM-GRE-1206-25	GREEN	405	152	2500	12	0.6	300	12	Embossed
PT-EM-GRY-1506-16	GREY	405	152	1600	15	0.6	360	12	Embossed
PT-EM-GRY-1508-14	GREY	405	152	1400	15	0.8	540	12	Embossed
PT-EM-GRE-1508-14	GREEN	405	152	1400	15	0.8	540	12	Embossed
PT-EM-GRY-1906-15	GREY	405	152	1500	19	0.6	450	12	Embossed
PT-EM-GRY-1910-90	GREY	405	152	900	19	1	770	12	Embossed
PT-SM-GRE-1913-60	GREEN	405	152	900	19	1.32	950	12	Smooth

Notes:

1. Spec tolerance of width, thickness and strength = +/-5%
2. Spec tolerance of length = +/-1%
3. Accepts custom type order: Width ranges from 9-25 mm; thickness ranges From 0.5-1.3 mm
4. Custom-type order is also accepted within manufacturing capability.



บริษัท บลู ริบบอน เทคดิง จำกัด

50/202 หมู่ที่ 5 ถนน เลียบคลองสี่วา (สนามกอล์ฟเอกชัย) ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร: 034-867-608-9, 063-829-8790 แฟกซ์: 034-852-568 อีเมล: thanaporn.p@asmw.co.th