


ข้อต่องานดับเพลิง

FIRE FIGHTING COUPLINGS

“PROTEK” รุ่น: 201 หัวชักโฟมดับเพลิง พร้อมสายดูดน้ำยาโฟม

“PROTEK” Model: 201 In Line Eductor

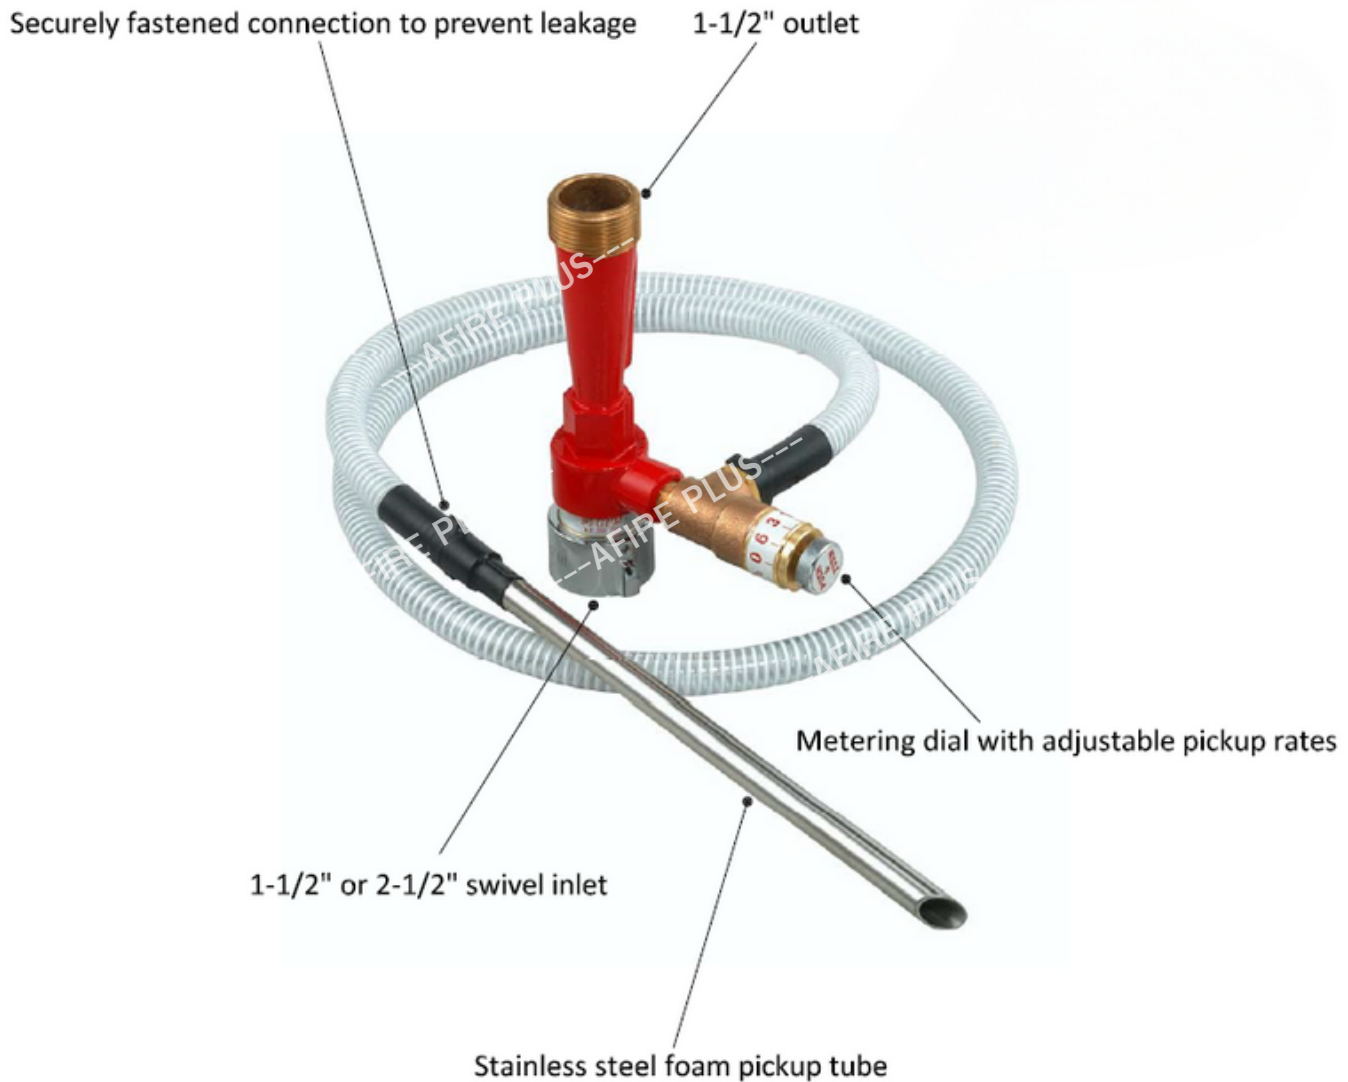

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- Eductors ได้รับการออกแบบให้มีอัตราการไหลที่เหมาะสมที่สุดที่แรงดันทางเข้า 200 psi (14 บาร์)
- ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้งานร่วมกับหัวฉีดที่มีแรงดันพิกัด 75 psi (5 บาร์) และ 100 psi (7 บาร์)
- วาล์วกันกลับแบบลูกบอลช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับเข้าสู่สายยาโฟม
- มาพร้อมสายดูดโฟมใสยาว 6.5 ฟุต และท่อสแตนเลสยาว 15 นิ้ว
- อัตราการดูดโฟมสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0% ถึง 6% โดยมีตำแหน่งล็อกที่ 0.25%, 0.5%, 1%, 3% และ 6%

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

Specification

Style	Material	Inlet Size	Outlet	Flow		Length	Weight Lbs.(kg)
				GPM	LPM		
201-60	Brass	1-1/2" or 2-1/2" (38 or 65 mm)	1-1/2" (38 mm)	60	230	10.5" (276 mm)	9.2 (4.2 kg)
201-95	Brass	1-1/2" or 2-1/2" (38 or 65 mm)	1-1/2" (38 mm)	95	360	10.5" (276 mm)	9.2 (4.2 kg)
201-125	Brass	1-1/2" or 2-1/2" (38 or 65 mm)	1-1/2" (38 mm)	125	475	10.5" (276 mm)	9.2 (4.2 kg)

Foam Eductor & Nozzle Compatibility Chart

Eductor	Recommended Nozzle For Use with Eductors
201-60	366,372,366-BC,372-BC
201-95	366,367,368,369,372,366-BC,372-BC
201-125	366,367,368,369,372,366-BC,372-BC