


สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ยี่ห้อ ARMTEX และ ARMTEX 600
ARMTEX & ARMTEX600 FIRE HOSE



ARMTEX
ARMTEX 600

REF.066 YGR-M.481 Q038

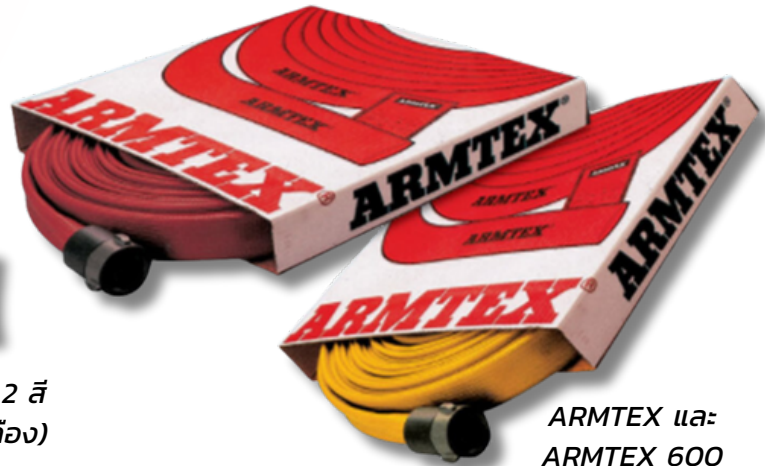


มีให้เลือกได้ 2 สี
(แดงและเหลือง)

ARMTEX และ
ARMTEX 600

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่นสินค้า	ขนาด	ยาว	แรงดันใช้งาน	แรงดันระเบิดแตก	น้ำหนัก
ARMTEX	1.5 นิ้ว	20 เมตร 30 เมตร	300 PSI	910 PSI	10 กก.
	2.5 นิ้ว		300 PSI	780 PSI	18 กก.
ARMTEX 600	1.5 นิ้ว	20 เมตร 30 เมตร	350 PSI	900 PSI	14.5 กก.
	2.5 นิ้ว		350 PSI	900 PSI	22.5 กก.

ลักษณะยางชั้นนอก/ชั้นใน

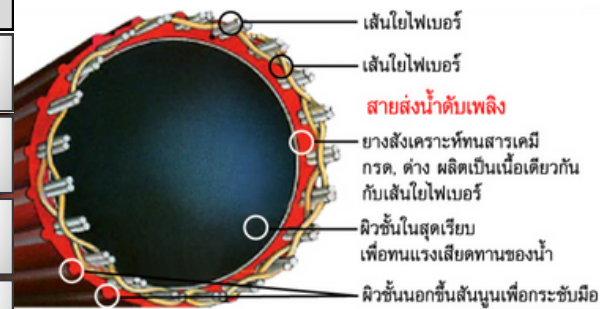

- สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ยี่ห้อ ARMTEX และ ARMTEX 600
- สายส่งน้ำชนิด 3 ชั้น ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ (FIBER) ตลอดทั้งเส้นแนวตั้ง และแนวนอน
 - ชั้นใน และชั้นนอกทำด้วยยางสังเคราะห์ (NIRILE RUBBER) ตลอดทั้งเส้น ประกอบเป็นเส้นเดียวกัน
 - ชั้นในสุดทำผิวให้เรียบเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ ชั้นนอกสุดทำขึ้นสนิมตลอดเส้น เพื่อป้องกันรอยถลอกของสาย และกระชับเวลาจับ
- ทนอุณหภูมิที่เก็บได้ถึง 50 °C และอุณหภูมิใช้งานได้สูงถึง 600 °C ทนสารเคมี สภาพกรด ต่าง
- ไม่ทำปฏิกิริยากับสารปิโตรเลียมทุกชนิด ดูแลรักษาง่ายไม่เกิดเชื้อราหลังใช้งาน และสายไม่หัก ยับ หลังการใช้งาน
- สายส่งน้ำดับเพลิงทุกเส้นต้องมีตราประทับที่บอกถึงการตรวจสอบ การรับรอง FM ติดที่สายทุกเส้น

ข้อกำหนด มาตรฐานสายส่งน้ำดับเพลิง

- BURST PRESSURE (แรงดันแตก) การทดสอบสายดับเพลิงถึงแตก (ไม่รวมข้อต่อ)
- ACCEPTANCE (TEST) PRESSURE (แรงดันทดสอบสายดับเพลิงเวลาผลิต) ทดสอบคุณภาพสายดับเพลิงประมาณ 66% ของแรงดันแตก (ไม่รวมข้อต่อ)
- WORKING SERVICE PRESSURE (แรงดันการใช้งาน)
- ทดสอบสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ มาตรฐานทดสอบการใช้งานตาม NFPA
 - สายขนาด 1.5" (300 PSI ที่ 10 นาที)
 - สายขนาด 2.5" (250 PSI ที่ 10 นาที)
- EUROPE & ENGLAND มาตรฐานสากลประจำสหภาพยุโรปและอังกฤษ
- ข้อต่อ BS 336 ข้อต่อสวมเร็วขนาด 2.5" (ข้างที่สวม)
- 3rd PART TESTING สถาบันรับรองมาตรฐาน : FM, AENOR, CERTIFIED LABS

