

สายส่งน้ำดับเพลิงผลิตจากใยสังเคราะห์ Polyester 100 % ยี่ห้อ FIRE MASTER SUPER
FIRE MASTER SUPER & FIRE MASTER SUPER RED FIRE HOSE



สายสีแดง




สายสีขาว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สี	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวสาย
สายแดง สายขาว	1.5"	20 เมตร/ 30 เมตร
	2"	20 เมตร/ 30 เมตร
	2.5"	20 เมตร/ 30 เมตร
	3"	20 เมตร/ 30 เมตร
	4"	20 เมตร/ 30 เมตร

ลักษณะยางชั้นนอก/ชั้นใน

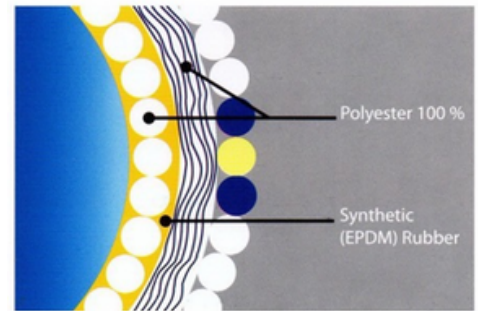

สินค้าได้รับการอนุมัติจาก

- Lloyd's Register (U.K)
- Bureau Of Indian Standards
- Directorate General Of Shipping
- UL (USA)

ผลิตตรงตามมาตรฐาน

- BS 6391 Type 1 & Type 2
- UL 219
- NFPA 1961
- DIN 14811
- prEN 1924 (มาตรฐานยุโรป)

- สายส่งน้ำชนิดผ้าใบมีทั้งสีแดงและสีขาว
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.5 นิ้ว, 2 นิ้ว, 2.5 นิ้ว, 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว
 - ความยาวสาย ขนาด 20 เมตร และ 30 เมตร
- ยางชั้นนอกผลิตจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 100% (POLYESTER) มีความเหนียวและทนทาน
- ยางชั้นในสุดเป็นยางสังเคราะห์ (EPDM) สีดำ เคลือบด้วยสารสังเคราะห์อีลาสโตเมอร์ (ELASTOMER) สามารถใช้ในอุณหภูมิร้อน น้ำเน่าเสีย และ น้ำมันได้
- โดยยาง 2 ชั้น ยึดติดกันเหนียวแน่น เสมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
- มีคุณสมบัติ น้ำหนักเบา มีความทนทานต่อการลากถู ทนต่อความร้อนสูง กันเชื้อรา ผลิตทุกชนิด

ความสามารถในการใช้งานสายส่งน้ำ

เส้นผ่าศูนย์กลาง	1.5 นิ้ว / 38 มม.	2 นิ้ว / 50 มม.	2.5 นิ้ว / 64 มม.	3 นิ้ว / 76 มม.	4 นิ้ว / 102 มม.
แรงดันแตกกระเบิด	640 PSI	640 PSI	640 PSI	540 PSI	500 PSI
แรงดันทดสอบ	355 PSI	355 PSI	327 PSI	284 PSI	284 PSI
แรงดันใช้งาน	200 PSI	200 PSI	170 PSI	170 PSI	142 PSI
น้ำหนักต่อเมตร	290 GMS	370 GMS	475 GMS	565 GMS	825 GMS