

"WILL" MODEL : PS1-01-3 อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กทริก

"WILL" MODEL : PS1-01-3 PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR




MODEL : PS1-01-3

PS1-01-3 PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR



ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.)

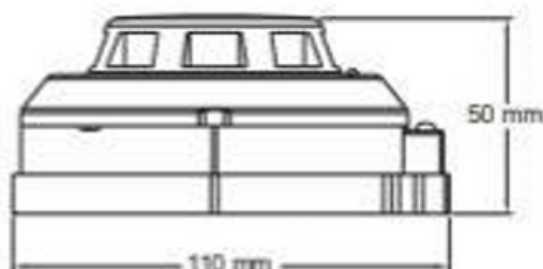

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เครื่องตรวจจับมีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานทุกๆ 16 วินาที (กะพริบ) ในระหว่างสถานะสแตนด์บาย
- เมื่อมีควัน เครื่องตรวจจับจะส่งสัญญาณไฟหลังจากยืนยัน 16 ครั้งติดต่อกัน (ทุก 0.3 วินาที)
- หากฝุ่นละอองทำให้เกิดการกะพริบหรือสัญญาณไม่ต่อเนื่อง เครื่องตรวจจับจะกลับสู่สถานะปกติหลังจากยืนยัน 32 ครั้ง
- การเคลือบหน้าสัมผัสขั้วต่อเป็นไปตามมาตรฐาน Rohs และให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในการป้องกันการกัดกร่อนและการนำไฟฟ้า
- เครื่องตรวจจับแต่ละเครื่องได้เพิ่มส่วนประกอบเฉพาะที่จะแยกสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและฟ้าผ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องตรวจจับทั้งหมดใช้เหล็กที่มีความหนาแน่นสูงสำหรับวัสดุแผ่นสัมผัส

Model	PS1-01-3
Voltage Range	12-30 vdc
Alarm Current	under 40mA@24vdc
Supervisory Current	under 75 μ A
Ambient Temperature	-10°C~55°C
Material	Fire-proof plastic
Dimension	110 mm.(Dia.) x 50 mm(H)
Weight	150g
Color	White

Building Height	Area Covered
Under 4M	150 M ²
4 - 20M	75 M ²