

"CM" รุ่น : CM-WT32L อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดโฟโตอิเล็กทริก

"CM" MODEL : CM-WT32L PHOTOELECTRIC TYPE SMOKE DETECTOR

MODEL : CM-WT32L




รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ด้วยหลักการ เครื่องตรวจจับนี้จะทำงานได้เร็วขึ้น
ถูกต้อง และเชื่อถือได้ และไม่มี การเตือนที่ผิดพลาดจากสารเคมี, ก๊าซ ไอเสีย
ก๊าซ ลม และแสงภายนอก
เครื่องตรวจจับผ่านการทดสอบ EMC ซึ่งช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมาก
สัญญาณเตือนที่เกิดจากการรบกวนจากแหล่งที่อยู่ใกล้เคียง
Duo-LEDs แสดงแยกต่างหาก
สีเขียว: สถานะสแตนด์บาย
สีแดง : สถานะการเตือนภัย

MODEL NO.	CM-WT32L	SENSITIVITY SETTING	Comply to CNS
TYPE	2-wire	AMBIENT TEMP.	-10°C ~ +55°C
VOLTAGE RANGE	12V~30V DC	AMBIENT HUMIDITY	0 ~ 95%
ALARM CURRENT	24V DC 30mA	MATERIAL	Burning-Proof plastics
POLARIZATION	Non-Polarized	DIMENSIONS	101 (Dia.) x 49 (H)mm
STANDBY CURRENT	24V DC / 25 μ A Below	WEIGHT	138g
		COLOR	White

ขนาดอุปกรณ์ตรวจจับ

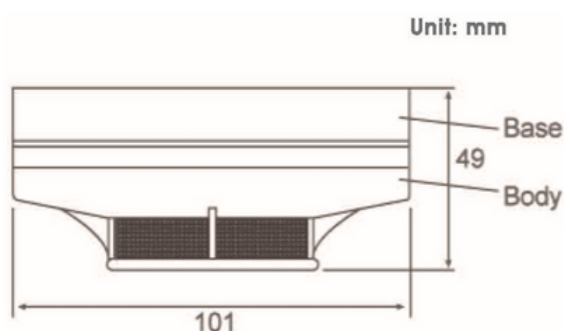

ขอบเขตพื้นที่การแจ้งเตือน

HEIGHT/CONSTRUCTION	UNDER 4M	4M~8M
AREA COVER	150M ²	75M ²