


"CL" MODEL : CL-830 เครื่องตรวจจับความร้อน

"CL" MODEL : CL-830 RATE OF RISE HEAT DETECTOR

### MODEL : CL-830

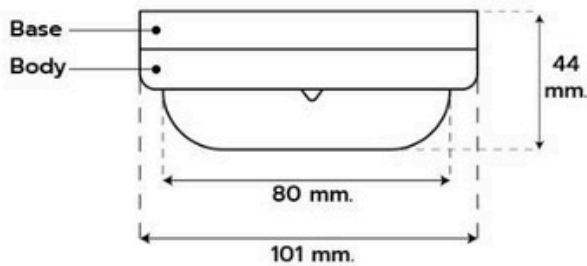

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- หลักการทำงานของเครื่องกลช่วยให้มั่นใจได้ในระยะยาว ความทนทานและการทำงานผิดพลาดน้อยที่สุด
- ฟังก์ชันการคืนค่าตัวเองช่วยให้มั่นใจได้ว่าองค์ประกอบต่างๆ จะถูกใช้งานซ้ำๆ
- วาล์วไอเสียของ R.O.R. ใช้ชิ้นส่วนเครื่องตรวจจับความร้อนท่อ capillary ไยแก้วนำแสงที่ทนความร้อนและป้องกันความชื้นเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด

### ข้อมูลจำเพาะ

รุ่นสินค้า	CL-830
ประเภทสายไฟ	2-wire
แรงดันไฟ	12V-30V DC
กระแสไฟแรงเตือน	24V DC 30mA
การแบ่งขั้ว	Non-polarized
อุณหภูมิโดยรอบ	-10OC~+ 55 OC
ความชื้นโดยรอบ	0 ~ 95%
วัสดุ	Fire-Proof plastics

### ขนาดผลิตภัณฑ์

องค์ประกอบตัวเครื่องตรวจจับ			
สี	น้ำหนัก	เส้นผ่าศูนย์กลาง	สูง
ขาว	115 กรัม	101 มม.	44 มม.

### ขอบเขตการทำงาน

ขอบเขตการแจ้งเตือนของอุปกรณ์		
ความสูง / การติดตั้ง	ต่ำกว่า 4 ม.	4 ม. - 8 ม.
อาคารวัสดุกันไฟ	70 m2	35 m2
อาคารปกติทั่วไป	40 m2	25 m2

### รายละเอียดการเดินสายไฟ

