

"SUNNY" รุ่น : EDLT09-3C โคมไฟฉุกเฉินแบบฝังฝ้า

"SUNNY" MODEL : EDLT09-3C EMERGENCY DOWNLIGHT



EDLT09-3C

(LiFePo4 : 6.4V12000mAh)(LED : 9 W)

สำรองไฟทุกๆ 30 วัน

มาตรฐาน มอก. 1955 และ 1102


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ทนต่อการสัมผัสและการแผ่รังสีความร้อนได้ดี
ทนทานต่อการขีดข่วนและการใช้งานหนักอย่างดียเยี่ยมโดยผู้เชี่ยวชาญ มีความทนทานสูงต่อน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และสารเคมีหลายชนิด
สายยางยืดหยุ่นได้แม้ในอุณหภูมิต่ำ (-150 °C)
ทนต่อการแตกหักได้สูงด้วยใยสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือทำให้แห้ง มีจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับการรับรองระหว่างประเทศต่างๆ


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mode of Operation	Non-Maintained
Operating Temperature	0-60°C
Input Voltage	220-240 VAC / 50Hz
LED Lamp Power	9W / Bulb
Color Temperature	Warm White (3000K ± 250K) Daylight (6000K ± 250K)
Luminous Intensity	-39 cd (Type E) / 755.1 Lumen (Warm White) -43 cd (Type E) / 752 Lumen (Daylight)
Rated Beam Angle	90 ± 2 Deg
Battery Type / Capacity	Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 6.4V-1200mAh
Protection Features	- AC, DC Fuse - Surge Protection
Testing Systems	- Auto Test - Remote Test
Charging Method	3 Steps Charger System
Charging Period	10-15 Hrs
Backup Time	3.0 Hrs
Housing	Electro-galvanized steel sheet 1mm. thick with epoxy powder coating
Dimensions (φ x H)	140 x 42 mm
Weight	0.48 Kg
Degree of Protection	IP20
Mounting	Recessed Ceiling
Accessory	Infrared Remote Test (RT-S3)
Standards / Compliance	- TIS 902 Part(22)-2560 - TIS 1955-2551 - ISO 9001 - CE

ขนาดผลิตภัณฑ์

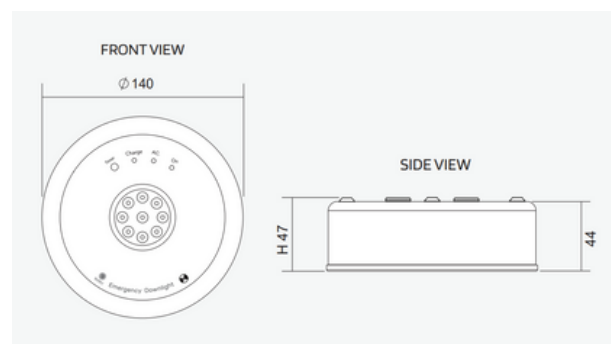

คำแนะนำการใช้งาน

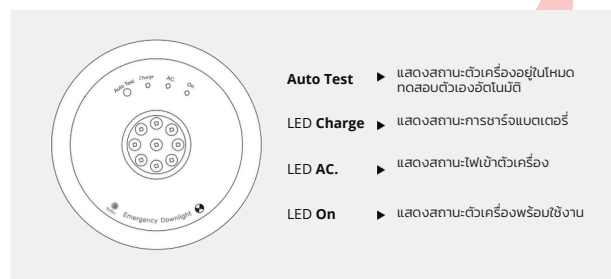

- Auto Test** ▶ แสดงสถานะตัวเครื่องอยู่ในโหมดทดสอบตัวเองอัตโนมัติ
- LED Charge** ▶ แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- LED AC** ▶ แสดงสถานะไฟเข้าตัวเครื่อง
- LED On** ▶ แสดงสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน