

สายส่งน้ำดับเพลิงยางไนไตร ยี่ห้อ "PYROPROTECT" "PYROPROTECT" NITRILE FIRE HOSE


PYROPROTECT NITRILE

วัสดุยาง Nitrile/PVC สามชั้น

ได้รับมาตรฐาน : EN 14540: 2004, BS:6391: 2009, UL, FM



ลักษณะยางชั้นนอก/ชั้นใน

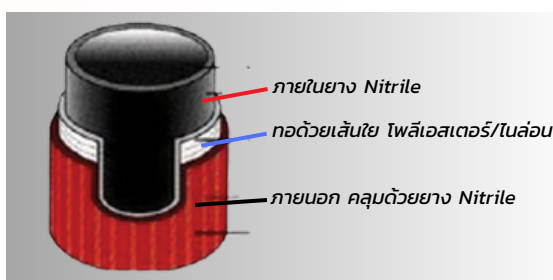

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เป็นสายดับเพลิงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5" , 2 และ 2.5" สายสีแดง, สีเหลือง ความยาวสาน 20-30 เมตร
- สายส่งน้ำดับเพลิง ไม่มีตะเข็บ แบบ 3 ชั้น ประกอบด้วยวัสดุ ดังนี้
- ชั้นนอก เป็นยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC มีสันนูนตลอดเส้น มีความคงทนต่อการเสียดสีสูง
- ชั้นกลาง ถักทอจากเส้นใยสังเคราะห์ POLYESTER/FIBER มีความเหนียวสูง ยืดหยุ่นและแข็งแรง
- ชั้นในสุด เป็นยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC มีความเรียบสูง แรงเสียดทานต่ำ ทนต่อแรงกระแทกของน้ำ
- ทั้ง 3 ชั้น ยึดติดกันแน่น เสมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
- มีคุณสมบัติ ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเล และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ทนต่อสภาพอากาศ โอโซน
- ความร้อน ความเย็น การขัดสี การบิดงอ ได้อย่างดี
- สายส่งน้ำดับเพลิงไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย และ สามารถม้วนเก็บได้โดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน
- สายส่งน้ำสามารถทนอุณหภูมิ -30 C ถึง +100 C
- สาย PYROPROTECT ได้รับมาตรฐาน EN 14540: 2004, BS:6391: 2009, UL, FM
- โดยโรงงานผลิตสายได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015
- สายส่งน้ำผลิตจากประเทศอินเดีย

ความสามารถในการใช้งานสายส่งน้ำ

เส้นผ่าศูนย์กลาง	1.5 นิ้ว / 38 มม.	2.5 นิ้ว / 65 มม.	สี	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความยาวสาย
แรงดันใช้งาน	400 PSI	400 PSI	สายสีแดง	1.5"/นิ้ว	20,30/เมตร
แรงดันทดสอบ	600 PSI	600 PSI		2.5"/นิ้ว	20,30/เมตร
แรงดันแตกระเบิด	900 PSI	900 PSI			